

平成24年 7月17日
九州地方整備局
12時00分現在

国道57号阿蘇市一の宮町坂梨^{あそしいちのみやまちさかなし}滝室坂^{たきむろさか}の復旧状況について

1. 概要

国道57号阿蘇市一の宮町坂梨の滝室坂においては、今般の豪雨により、計11箇所において法面崩落等の被害が発生し、7月12日5時40分から全面通行止めとしています。

これまで、被災規模が小さい9箇所においては、崩落土砂及び立木の撤去、大型土嚢等を設置完了し、被災規模が大きい1箇所(59k155)においては、H型鋼材による仮設の防護柵を設置し、すでに応急復旧を完了しています。(別紙-1, 2, 参照)

残る被災規模が大きい1箇所(60k950)についても同様に、H型鋼材による仮設の防護柵の設置を概ね完了していますが、依然、斜面からの流水がおさまっておらず、また、崩落法面に大きな浮き石が多数存在することを確認しています。今後これらが落石し、二次災害の恐れもあることから、現道を回避し仮橋で迂回する対策に引き続き着手することとしました。(別紙-3, 参照)

今後、9月上旬頃を目途に仮橋工事を完了させて通行止めを解除する予定ですが、天候次第では工程変更の可能性がります。


なお、迂回については、国道442号や県道を通して迂回路を確保しています。(別紙-4, 参照)

【問い合わせ先】


国土交通省 九州地方整備局 災害対策本部
企画部 広域計画課長 黒岩 義文
電話:092-414-7301(本部直通)
FAX:092-481-9210(本部直通)

平成24年7月17日7:00現在

- 路線名:一般国道57号 滝室坂(たきむろざか)
- 通行止:熊本県阿蘇市一の宮町坂梨(いちのみやまち_さかなし)
58k100~62k700(4.6km)
- 人身・物損:負傷者なし、車両3台路外逸脱、放置車両8台
- 迂回路 あり
- 交通量 10,707台/日(H17)
- 原因 法面崩落

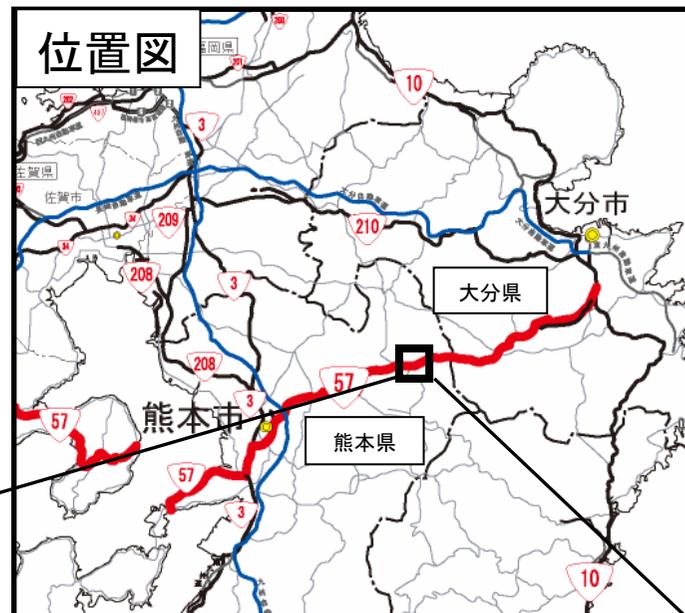

- 被害状況
 - ・計11箇所において法面崩落等が発生
 - ・7月12日5:40~ 全面通行止め
- 応急復旧の状況(計11箇所)
(被災規模が小さい9箇所)
大型土嚢等を設置し、応急復旧完了。
- (被災規模が大きい2箇所)
うち、1箇所(59k155):
H鋼と横矢板による防護柵を設置し、応急復旧完了。
- うち、1箇所(60k950):
浮き石が落石する恐れもあるため、現道での対策に引き続き、仮橋で迂回する対策に着手。
- 応急復旧完了の見通し
・9月上旬頃を目途

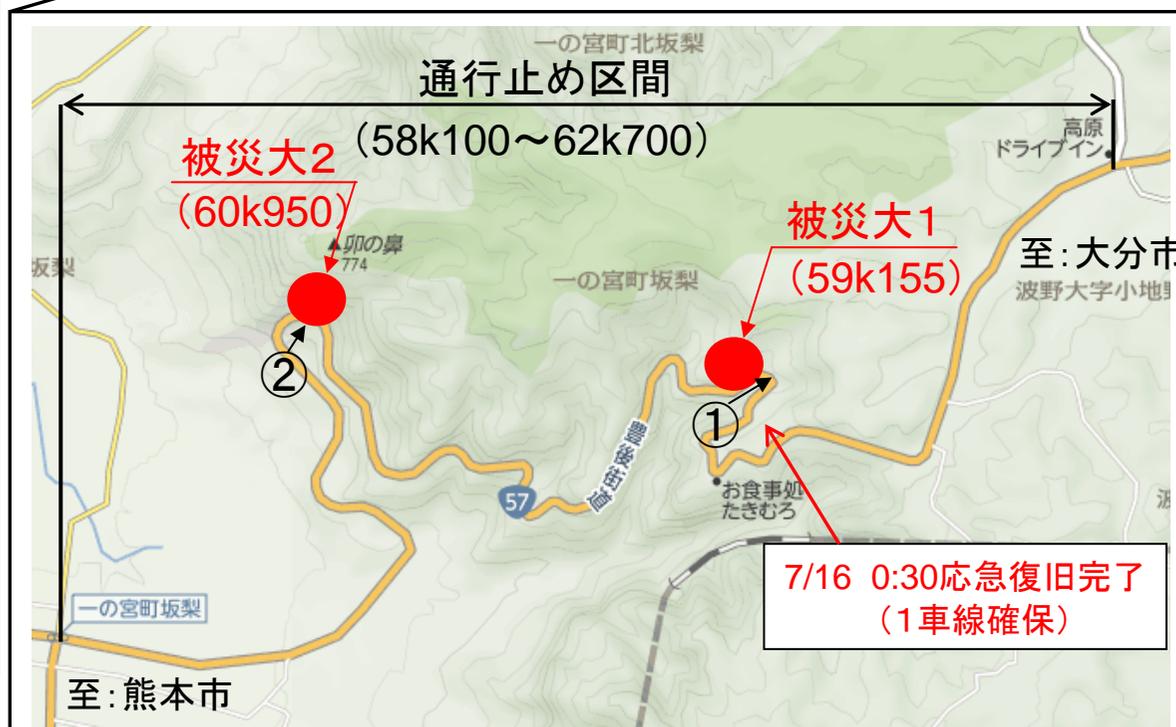

■被災した施設の応急復旧（被災大1：59K155）

平成24年7月17日7:00現在

被災直後



現地調査確認 7/12 4:30

応急復旧


復旧工事着手 7/13 0:00

7/16 0:30 完了



応急復旧図

1車線確保(当面の間)

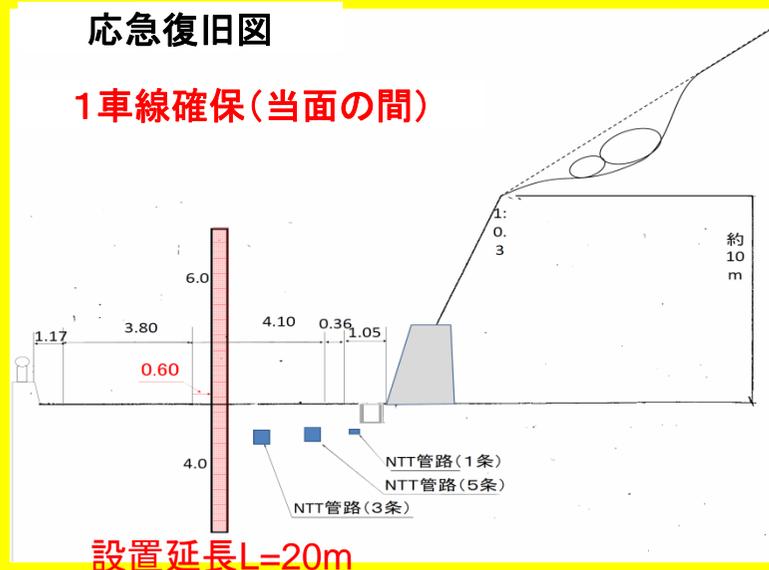


■被災した施設の応急復旧（被災大2：60K950）

平成24年7月17日7:00現在

被災直後



応急復旧

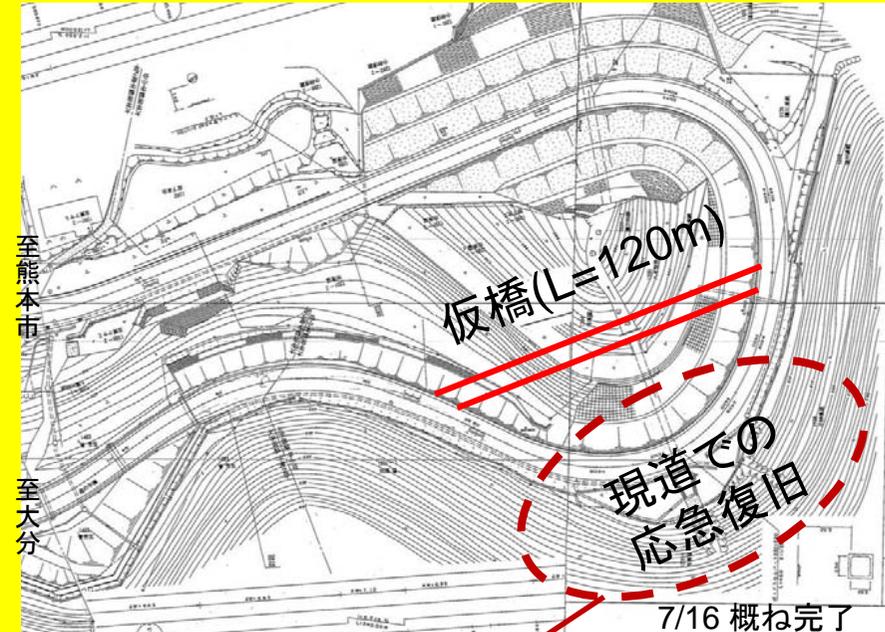

※16日午後から専門家による崩落法面の現地調査を行い、被災箇所を避ける仮橋が適当と判断

【参考】 斜面の状況

