



平成24年 7月23日
九州地方整備局
12時00分現在

国道57号阿蘇市一の宮町坂梨 滝室坂の復旧状況について（続報）

1. 概要

国道57号阿蘇市一の宮町坂梨の滝室坂においては、「平成24年7月九州北部豪雨」により計11箇所において斜面崩壊等の被害が発生し、7月12日5時40分から全面通行止めとしています。（別紙－1）

被災箇所（60k950）について、依然として斜面からの流水がおさまっておらず、また、崩壊斜面上部にある多数の大きな浮き石の落下の恐れがあるため、二次災害の危険性があります。（別紙－2）

このため、崩壊箇所を回避し、仮道（仮橋）を設置する応急復旧を実施しているところです。

これまでに土地所有者の了解を得て、測量や地質調査、設計、工事用道路の設置を実施しているところです。

引き続き、仮橋の下部工工事の着手に向けて鋭意作業を進めてまいります。（別紙－3，4）

仮道（仮橋）工事を9月上旬頃を目途に完了させて通行止めを解除する予定です。

昼夜施工で全力を挙げて作業を進めるとともに、あらかじめ工場で組み立てた製品を活用した工法の採用など、可能な限り工期短縮を図り、1日も早い応急復旧を目指しています。

応急復旧完了までの間はご迷惑をおかけしますが、引き続き国道212号、国道442号や県道への迂回をお願いいたします。

なお、現地の工事状況写真は下記からご覧になれます。

<http://www.qsr.mlit.go.jp/n-michi/r57photo/> （7月24日からの予定）

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 災害対策本部
企画部 建設専門官 横山 浩
電 話：092-414-7301(本部直通)
FAX：092-481-9210(本部直通)


国道57号滝室坂の通行止及び迂回路

【別紙—1】


○路 線 名: 国道57号 たきむろざか 滝室坂
 ○区 間: 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨 いちのみやまち さかなし
なみの しょうちの
 ～同市波野小地野

○日 時: 7月12日5時から9月上旬(目標)※

位置図

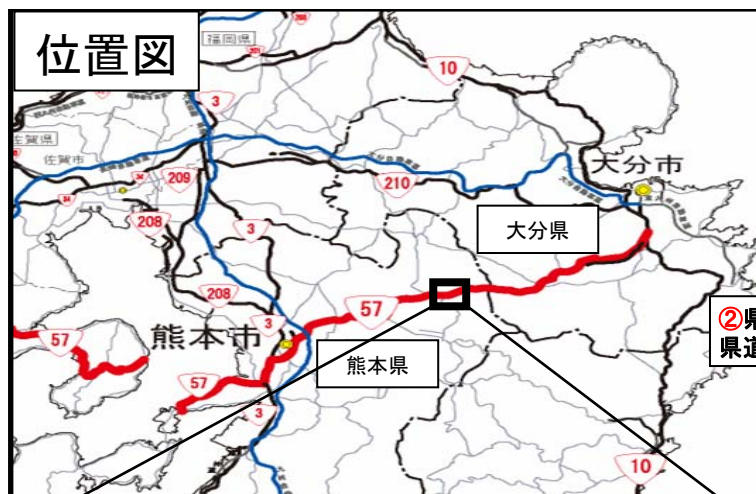

○迂回路図

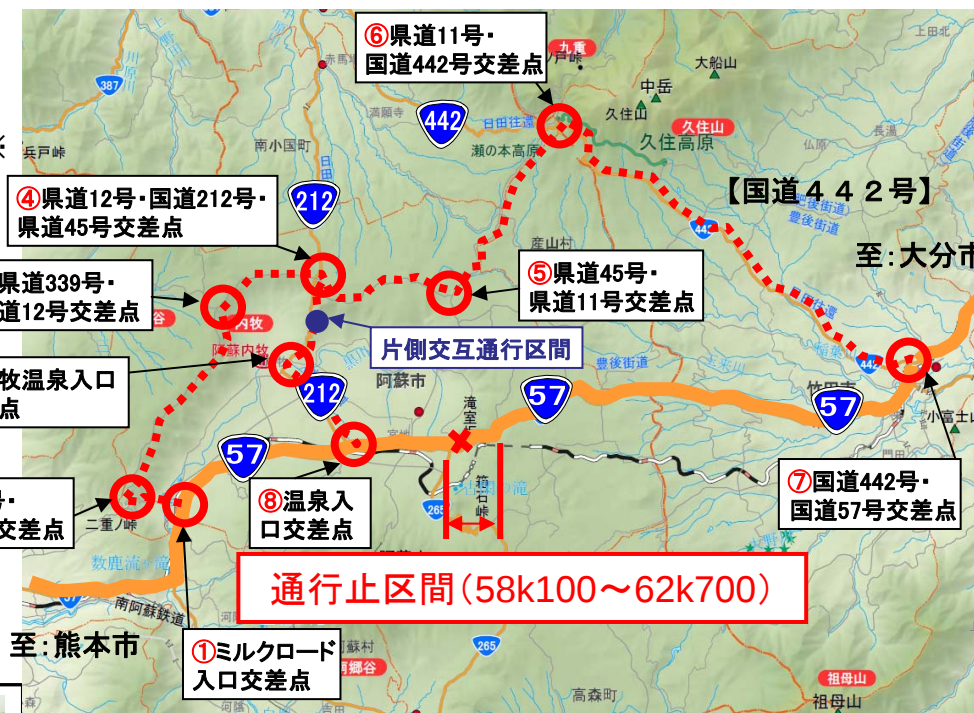

通行止め区間(58k100～62k700)

仮道工事箇所
(60k950)



迂回路1 (L=67Km)

①ミルクロード入口交差点→②→③→④→⑤
 →⑥→⑦国道442号・国道57号交差点

迂回路2 (L=66Km)

①ミルクロード入口交差点→⑧→⑨→④→⑤
 →⑥→⑦国道442号・国道57号交差点

※天候次第では変更の可能性があります。




崩壊斜面の高さ: 約170m、幅: 約30m




斜面からの流水
浮き石(直径約1~2mが無数に存在)

○応急復旧計画

平面図

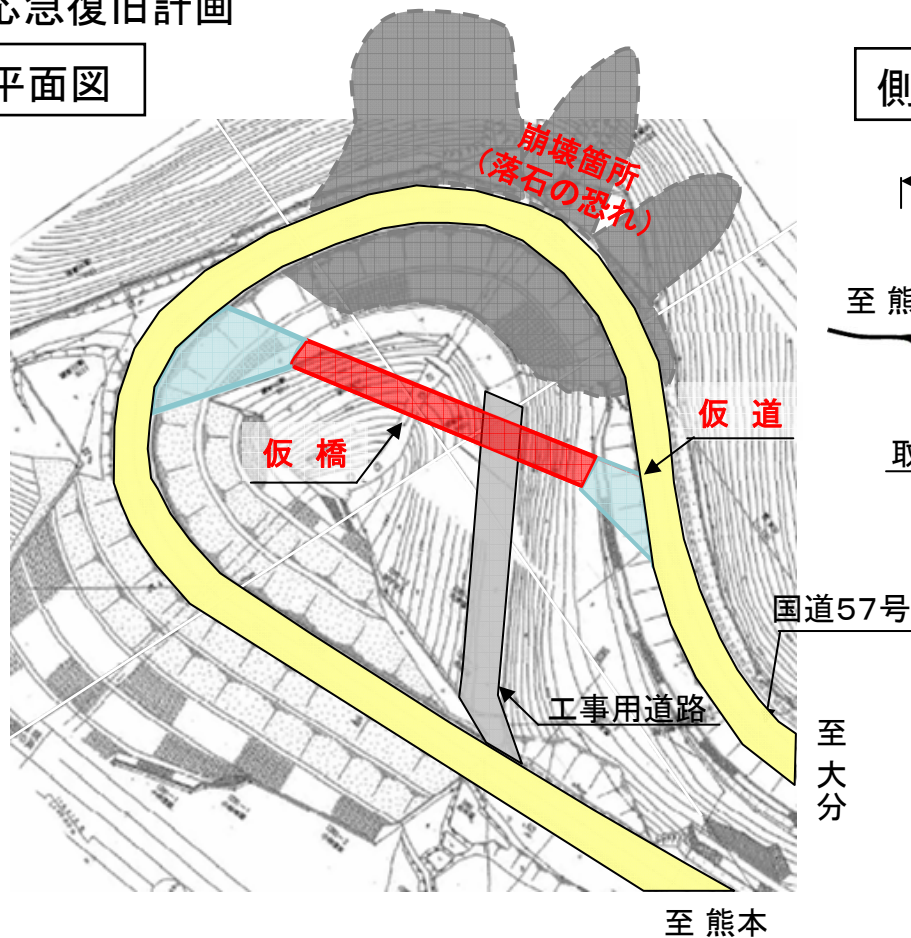

側面図

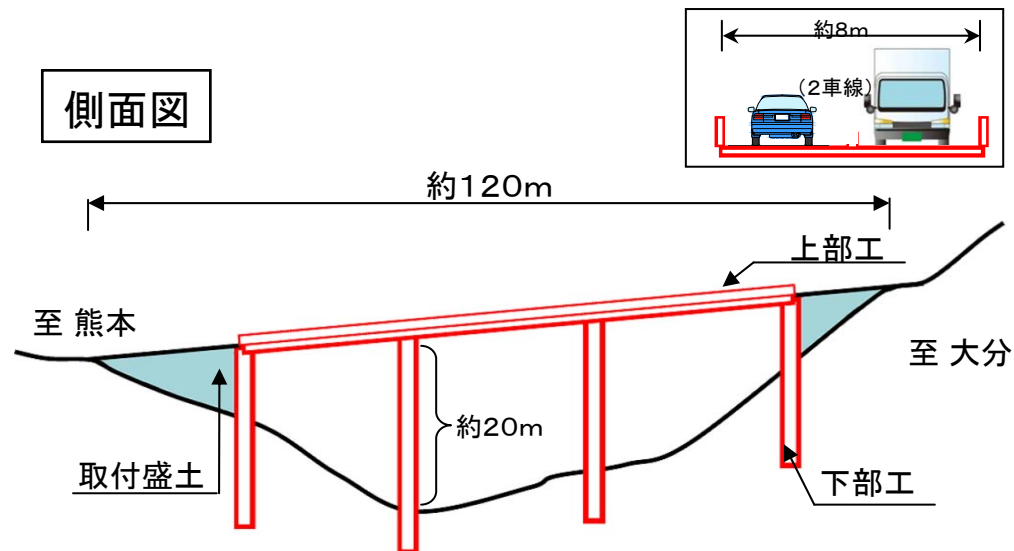

仮道(仮橋)工事のステップ

準備工

- ・用地 …… 完了
- ・測量 …… 完了
- ・地質調査 …… 完了
- ・設計 …… 完了
- ・工事用道路 …… 施工中

盛土工

- ・取付盛土

下部工

- ・橋台、橋脚

上部工

- ・橋桁架設

舗装工

- ・舗装・高欄設置 ← 9月上旬(目標)

崩壊箇所(60k950)

依然として斜面からの流水がおさまっておらず、また、崩壊斜面上部にある多数の大きな浮き石の落下の恐れがあるため、二次災害の危険性があります。

このため、崩壊箇所を回避し、仮道(仮橋)を設置する応急復旧を実施しているところです。

○施工状況

7月22日10時



排水作業中

地質調査作業中

工事用道路施工中