


有明海沿岸道路 ニュース



第 1 号
平成27年6月発行

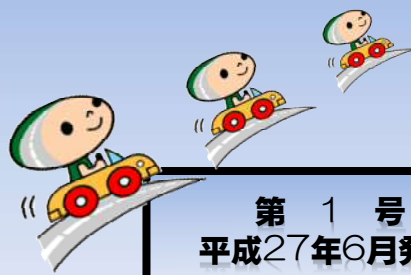

平成27年度も有明海沿岸道路出張所を
よろしくお願いします！



平成27（2015）年度を迎えました。

地元のみなさま、関係者のみなさまのご協力のもと、着々と工事を進めて行けることに職員一同、心より感謝申し上げます。

昨年度9月には並設する一般道が全線完成し、本線（自動車専用道路）の工事を全面展開しています。

平成29年度の4市直結（大牟田市・みやま市・柳川市・大川市）に向け、

平成27年度も気持ちを新たに事業を推進していきます。

 徳益・沖端・柳川高架橋の橋脚が5月末ですべて完成！

多彩な顔ぶれが勢揃い！

H29年度開通を目指す徳益IC～柳川西IC間（約4.5km）で、徳益高架橋（60基）、沖端高架橋（31基）、柳川高架橋（27基）全ての橋脚が完成しました。

高さは約5mから10m、幅も約10mから36mまで、河川や線路をまたぐ場所など現地に合わせて、いろいろな顔ぶれがそろいました。

今後は引き続き橋桁（はしげた）をかける工事が本格化します！



床版工事も動き出しました！

橋桁設置が完了したところでは、舗装の前の床版工事を進めています。鉄筋組み立てが完了した箇所から、1日に生コン車25台分（約100m³）を流し込んでいます。特にこの時期は、気温も上がり晴天もつくことから急激な乾燥によるコンクリートのひび割れが心配されるため、すばやく仕上げ養生マットをかけるなどして、ひび割れ防止に努めています。



力をあわせて！ すばやく！ きれいに！



浦島橋の工事もちゃくちゃくと進んでいます！

国道208号浦島橋は老朽化が進んでいるため、架け替え工事が平成26年10月に起工、平成27年5月末には新しい浦島橋のP1橋脚が完成しました。
現在は、柳川側の橋台の工事着手に向け準備中です。



さび対策には緑色の鉄筋が良く効きます

浦島橋は海水（塩水）の影響を受けるため、鉄筋へのさび対策がとても重要です。そこで鉄筋に『エポキシ樹脂』（みどり色）を塗り対策を行っています。

有沿の現場を見に来ませんか？



日々工事が進む有明海沿岸道路。

有明海沿岸道路出張所では工事現場の「今」をご案内する現場見学会を実施しています。見学は無料です。曜日・時間等は個別にご相談ください。



開通前の道路に『見て・触れて・体感できる』またとないチャンスです。

電話での予約とお問い合わせは、TEL 0944-74-2930 まで。

「今見てほしい九州の土木」のホームページからも申込できます。
(<http://www.asr.mlit.go.jp/n-torikumi/kyushu-doboku/>)



筑後川橋の工事に着手！



有明海沿岸道路の佐賀への延伸に向け筑後川橋の工事が始動しました。今回始動したのは、筑後川の河川内に位置する3つの橋脚のうちレイク堤の上に施工するP6橋脚です。北九州港から現場にクレーンを載せた台船が到着しました。これからこの台船に乗せたクレーン等の重機を使い、作業構台を作る最初のステップにとりかかります。筑後川P6橋脚工事はこれから2年程度かかる予定です。



佐賀への延伸に向け、始動！



★Facebookやっています★



国土交通省 福岡国道事務所のFacebookページをご存じですか？

有明海沿岸道路はもちろん、国民の安全・安心の確保や経済・地域の活性化に関する最新の取り組みをタイムリーに情報発信しています。みなさまの「いいね！」をお待ちしています！
Yahoo!の検索エンジンで「福岡国道事務所 facebook」で検索してください。

—編集・発行—

国土交通省 福岡国道事務所 有明海沿岸道路出張所

〒832-0824 福岡県柳川市三橋町藤吉495 TEL 0944-74-2930