

嘉麻市と朝倉市がトンネルで結ばれます！

はっちょうとうげ どう ろ
～八丁峠道路トンネル(仮称)が貫通します～

○国土交通省は、国道322号八丁峠（福岡県管理、嘉麻市と朝倉市の市境に位置）における大型車のすれ違いが困難な区間や線形不良区間の隘路を解消するとともに、異常気象時及び冬季の通行規制区間の解消を図るため、権限代行事業により八丁峠道路（延長4.5km）の整備を進めています。

○この度、本道路の大部分を占める「八丁峠道路トンネル（仮称）延長3,791m」が貫通する見込みとなりましたのでお知らせします。なお、下記のとおり、工事受注者の主催による、貫通式を執り行う予定です。

記

八丁峠道路トンネル（仮称）概要

式典日：平成29年3月12日（日）

延長：3,791m

場 所：福岡県嘉麻市^{かましだいりき}大力～朝倉市^{あさくらしあきづきのとり}秋月野鳥

施工者：前田建設工業(株)（嘉麻市側）、西松建設(株)（朝倉市側）

(注)権限代行事業：道路管理者以外の者が、一定の範囲内で本来道路管理者に代わってその権限を行使する事業

問い合わせ先：

国土交通省 九州地方整備局 北九州国道事務所

TEL:093-951-4331(代表)

技術副所長 ^{まつもと}松元 ^{かつみ}勝美 工務課長 ^{さくらい}桜井 ^{としお}敏郎

国土交通省 九州地方整備局 福岡国道事務所

TEL:092-681-4731(代表)


技術副所長 ^{かい}甲斐 ^{やすし}靖志 工務課長 ^{くどう}工藤 ^{こういちろう}浩一郎

国道322号 八丁峠道路

位置図



拡大図

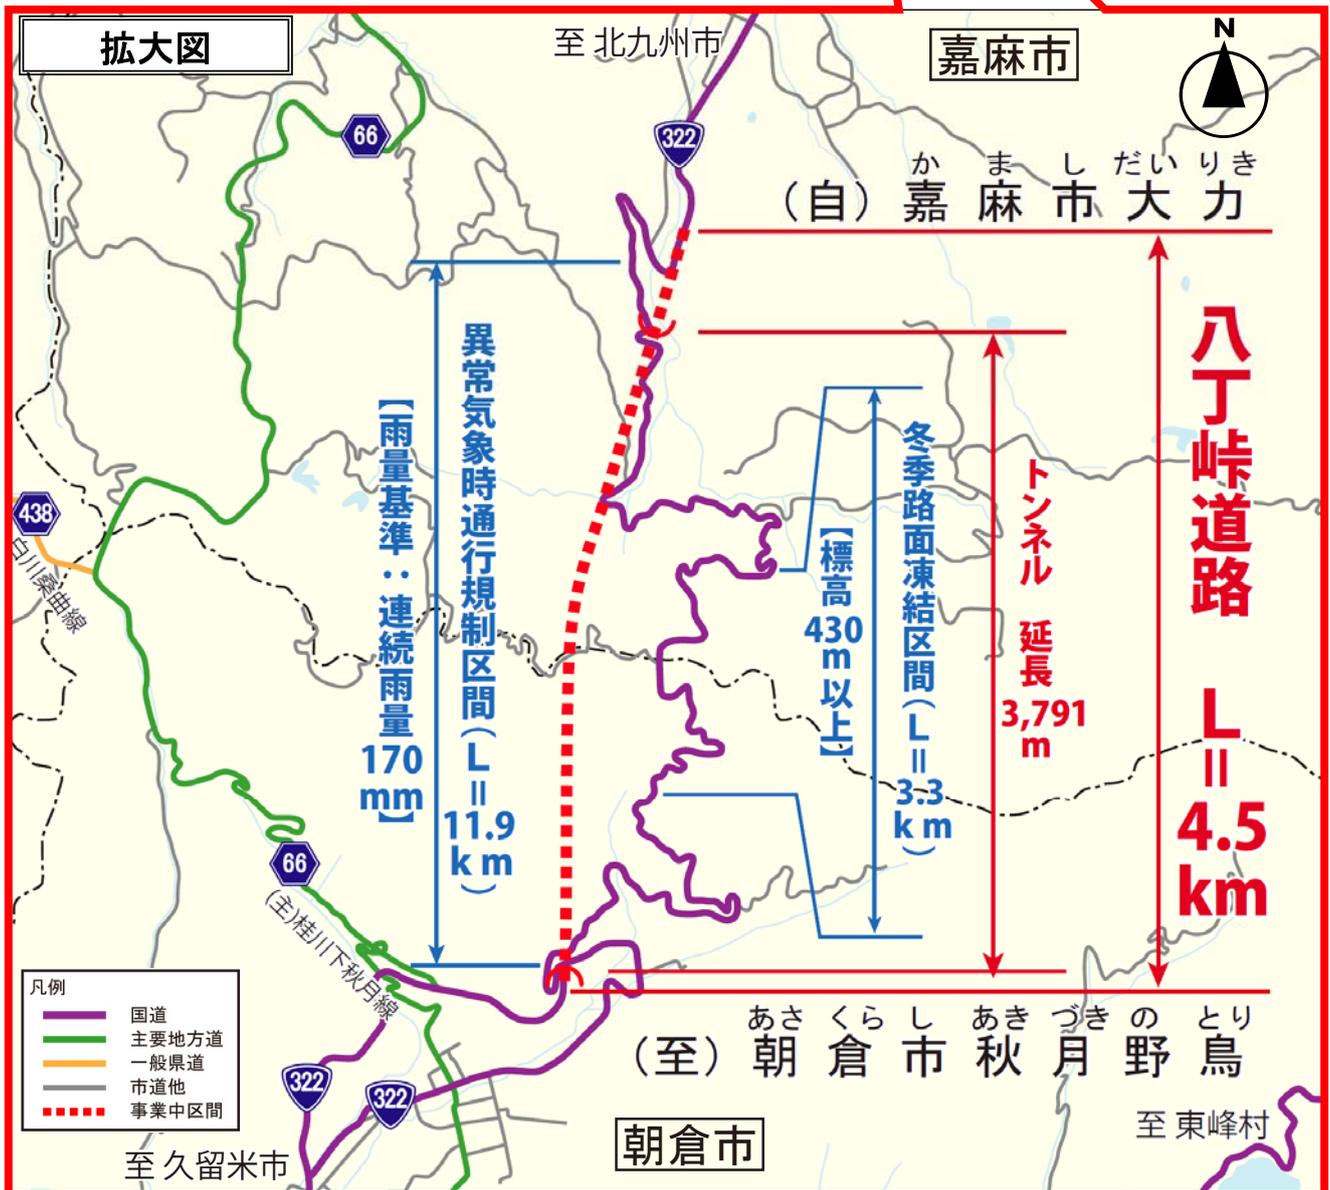

国道322号 八丁峠道路 の概要

事業目的

○一般国道322号八丁峠道路は、大型車の離合が困難な区間や線形不良区間の隘路を解消するとともに、異常気象時及び冬季の通行規制区間の解消を目的とする道路。

位置図




計画概要


道路名	八丁峠道路
計画区間	起点:福岡県嘉麻市大力 終点:福岡県朝倉市秋月野鳥
延長	延長 L=4.5km
幅員構成	W=7.5m (車道3.0m、路肩0.75m)
道路規格	第3種第3級
車線数	2車線
設計速度	50km/h

標準横断面

【一般部】

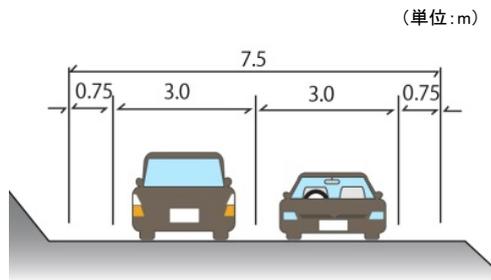

【トンネル部】

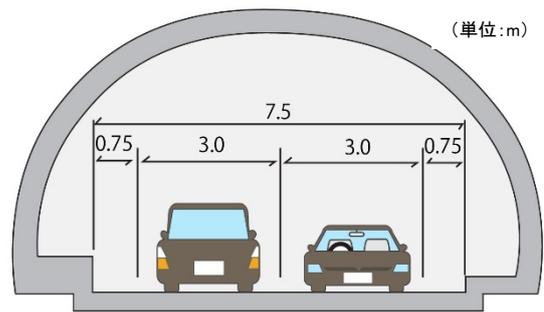

主な整備効果

【八丁峠道路の整備により期待される整備効果】

- 交通安全 : 未改良区間の通行を回避し、走行性及び交通安全性の向上
- 道路の信頼性 : 通行規制区間を回避した安全かつ円滑な交通の確保