



天端防護柵


車道用ガードパイプ (TMS C種)




横断防止柵 (AR-TMS)



橋梁用ビーム型防護柵 (C種)

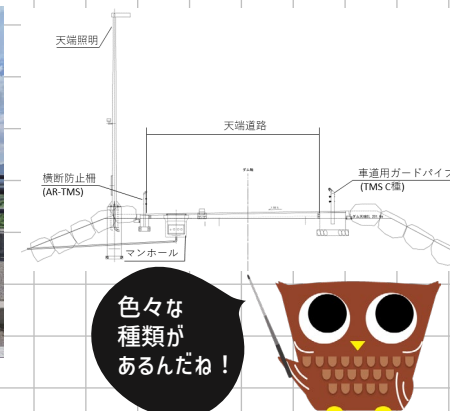

色々な
種類が
あるんだね！



NANASE DAM

型式

下流側：車道用ガードパイプ (TMS C種)
上流側：横断防止柵 (AR-TMS)
コンクリート・橋梁部：
橋梁用ビーム型防護柵 (C種)

延長

車道用ガードパイプ：395m
横断防止柵：390m
橋梁用ビーム型防護柵：122m

高さ

車道用ガードパイプ：0.80m
横断防止柵：0.80m
橋梁用ビーム型防護柵：0.85m

施設概要

ロックフィルダム部天端には、車道沿い（下流側）に車両逸脱防止用の車道用ガードパイプ、歩道沿い（上流側）に歩行者の安全確保のための横断防止柵を設置している。コンクリート部には、車両及び歩行者兼用の転落防止用として橋梁用の防護柵を設置している。

ランダム情報

ななせダムでは、管理専用部・一般解放部とも、それぞれ場に即した低明度、低彩度の色の柵が設置されている。ダム天端の防護柵は、天端照明や舗装等と併せて景観設計されており、景観タイプのTMS型防護柵を採用。