この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡（入力データリスト）

１．工事名

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村渡地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 3月
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489510007	１４）	単価適用年月	2024年 4月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2024年 4月
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	285,758,000
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	285,758,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	624日間　自　令和 6年 7月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）　至　令和 8年 3月16日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	3,523,350
１０）	地　　区	人吉	２３）	公 告 日	令和 6年 3月15日
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害関連事業費	河川等災害関連事業費	工事費	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
1	築堤･護岸	式	1 1		159,230,588 218,572,476	週休２日（閉所） ４週８休以上（通期） 地区　人吉
2	河川土工	式	1 1		112,939,060 125,773,613	地区　人吉
3	掘削工	式	1 1	工種区分	4,722,900 4,722,900 河川工事	地区　人吉
4	掘削	m3	19,500 19,500	242.2 242.2	4,722,900 4,722,900	第　1号単価表 単位数量　1
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満		管理費区分
				Q01 土質	土砂	単価適用　2024.08
				Q02 施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	歩掛適用　2024.08
				Q03 押土の有無	押土無	労務調整　1
				Q04 障害の有無	障害無	超過-規制　00-00-00-02
				Q05 施工数量	10,000m3以上50,000m3未満	一括割増率 0%
				Q06 掘削費	掘削　ｍ３	機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
6P (1)	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し	ｍ３	1 1	247.3 247.3	247.3 247.3	単価表なし CA900020
				J01 土質	土砂	
				J02 施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	単位数量　1
				J03 押土の有無	無し	管理費区分
				J04 障害の有無	無し	単価適用　2024.08
				J05 施工数量	10,000m3以上50,000m3未満	歩掛適用　2024.08
				標準単価	（　254.13）	労務調整　1
				機械構成比率	（　44.26 %）	超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率	（ 36.73 %）	一括割増率 0%
				材料構成比率	（ 19.01 %）	機械補正 0
				市場単価構成比率	（ 0 %）	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% （36.73 ）	34.76 （36.73 ）	25,515 （ 27,700 ）	85.97	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% （19.01 ）	20.84 （19.01 ）	143 （ 134 ）	51.55	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	% （44.26 ）	44.37 （44.26 ）	20,100 （ 20,600 ）	109.7	M0202090 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.03		0.08	XX000001 管理費区分
3	掘削工(ICT)	式	1 1	6,556,000 6,851,020 工種区分　河川工事		地区　人吉
4	掘削(ICT)	m3	20,000 20,900	327.8 327.8	6,556,000 6,851,020	第　2号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満		
				Q01 土質	土砂	
				Q02 施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	
				Q03 障害の有無	障害無し	
				Q04 施工数量	10,000m3以上50,000m3未満	
				Q05 掘削費	掘削(ICT)　ｍ３	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
6P (1)	掘削（ＩＣＴ） 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し	 ｍ３	1 1	334.6 334.6 J01 土質 J02 施工方法 J03 障害の有無 J04 施工数量 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	334.6 334.6 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 （ 329.15） （ 57.72 %） （ 26.67 %） （ 15.61 %） （ 0 %）	単価表なし CA900430 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	24.16 (26.67)	25,515 （ 27,700 ）	80.85	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	16.38 (15.61)	143 （ 134 ）	54.83	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ICT施工対応型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	 %	41.53 (40.2)	31,300 （ 29,800 ）	138.9	L1012001 管理費区分
賃料 (2)	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）	 %	17.89 (17.52)	13,500 （ 13,000 ）	59.88	L1300004 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費 (2)	諸雑費	％	0.04	0.14		XX000001 管理費区分
3	盛土工	式	1 1	322,584 450,044 工種区分	河川工事	地区　人吉
4	路体(築堤)盛土	m3	50 70	5,637 5,637 2.5m未満	281,850 394,590	第　3号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
				Q01 施工幅員 Q02 敷均し･締固め費	2.5m未満 路体（築堤）盛土　ｍ３	
6P (1)	路体（築堤）盛土 2.5m未満	ｍ３	1 1	5,759 5,759 J01 施工幅員 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	5,759 5,759 2.5m未満 (6,396.2) (0.78 %) (98.96 %) (0.26 %) (0 %)	単価表なし CA900030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% %	88.83 (89.69)	21,315 (23,900)	5,116	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	9.75 (9.27)	25,305 (26,700)	561.9	R0101000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	0.3 (0.26)	142 (134)	17.62	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	% %	1.08 (0.78)	1,960 (1,560)	62.68	L1070002 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.8	XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3 m3	60 60	427.7 427.7	25,662 25,662	第　4号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
				Q01 土砂等発生現場	標準	
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	 ｍ３	1 1	436.6 436.6	436.6 436.6	単価表なし CB210110
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2024.04
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	0.5km以下	歩掛適用　2024.04
				標準単価	（　425.07）	労務調整　1
				機械構成比率	（　45.59 %）	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	（　39.52 %）	一括割増率 0%
				材料構成比率	（　14.89 %）	機械補正 0
				市場単価構成比率	（　0　%）	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	 %	39.85 (39.52)	23,205 （　22,400　）	174	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	15.36 (14.89)	142 （　134　）	67.07	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	 %	44.77 (45.59)	20,847 （　20,667　）	195.4	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	 %	0.02		0.13	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	土砂等運搬		0	0	0	第　5号単価表
		m3	20	484.8	9,696	単位数量　1
				L4合意率(427.7 ÷ 436.6)		管理費区分
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		単価適用　2024.04
				Q01 土砂等発生現場　標準		歩掛適用　2024.04
				Q02 土質　土砂(岩塊･玉石混り土含む)		労務調整　1
				Q03 運搬費　土砂等運搬　ｍ３		超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
6P	土砂等運搬		0	0	0	単価表なし
(1)		ｍ３	1	494.8	494.8	CB210110
	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			J01 土砂等発生現場　標準		
				J02 積込機種･規格　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		単位数量　1
				J03 土質　土砂(岩塊･玉石混り土含む)		管理費区分
				J04 DID区間の有無　無し		単価適用　2024.04
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)　1.0km以下		歩掛適用　2024.04
				標準単価　(481.74)		労務調整　1
				機械構成比率　(45.59 %)		超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率　(39.52 %)		一括割増率 0%
				材料構成比率　(14.89 %)		機械補正 0
				市場単価構成比率　(0 %)		材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		39.85	23,205	197.2	R0115000
(2)		%	(39.52)	(22,400)		管理費区分
材料	軽油		15.36	142	76.01	Z6702002
(2)		%	(14.89)	(134)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.77 (45.59)	20,847 (20,667)	221.5	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.02		0.09	XX000001 管理費区分
4	積込(ﾙｰｽﾞ)	m3 m3	60 80	251.2 251.2	15,072 20,096	第　6号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
	土砂 土量50,000m3未満			Q01 土質	土砂	
				Q02 作業内容	土量50,000m3未満	
				Q03 機械積込費	積込（ルーズ） ｍ３	
6P (1)	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	ｍ３ ｍ３	1 1	256.4 256.4	256.4 256.4	単価表なし CA900010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				J01 土質	土砂	
				J02 作業内容	土量50,000m3未満	
				標準単価	(261.77)	
				機械構成比率	(43.43 %)	
				労務構成比率	(37.88 %)	
				材料構成比率	(18.69 %)	
				市場単価構成比率	(0 %)	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	35.62 (37.88)	25,515 (27,700)	91.33	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	20.22 (18.69)	142 (134)	51.84	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ ｍ３	% % %	44.13 (43.43)	21,500 (21,600)	113.1	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.03		0.13	XX000001 管理費区分
3	盛土工(ICT)	式	1 1	13,581,805 20,894,077 工種区分	河川工事	地区　人吉
4	路体(築堤)盛土(ICT)	m3 m3 m3	13,200 0	276.4 276.4 Q01 敷均し･締固め費	3,648,480 0 路体（築堤）盛土(ICT)　ｍ３	第　7号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）		1	282.4	282.4	単価表なし
(1)		ｍ３	1	282.4	282.4	CA900440
	20,000m3未満 無し			J01 施工数量	20,000m3未満	
				J02 障害の有無	無し	単位数量　1
				標準単価	(279.05)	管理費区分
				機械構成比率	(57.09 %)	単価適用　2024.04
				労務構成比率	(31.16 %)	歩掛適用　2024.04
				材料構成比率	(11.75 %)	労務調整　1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		28.36	25,515	80.09	R0114000
(2)		%	(31.16)	(27,700)		管理費区分
材料	軽油		12.3	142	34.74	Z6702002
(2)		%	(11.75)	(134)		管理費区分
賃料	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］		37.53	33,400	106	L1006001
(2)		%	(36.17)	(31,800)		管理費区分
	７ｔ級					
賃料	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額		15.15	13,500	42.8	L1300005
(2)		%	(14.77)	(13,000)		管理費区分
	ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型）					

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］ 運転質量１１～１２ｔ	% %	6.61 (6.15)	12,200 (11,200)	18.69	L1071001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		0.08	XX000001 管理費区分
4	路体(築堤)盛土(ICT)	m3	0 20,000	0 268.6 L4合意率(276.4 ÷ 282.4)	0 5,372,000	第　8号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
				Q01 敷均し･締固め費	路体（築堤）盛土(ICT)　ｍ３	
6P (1)	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ） 20,000m3以上 無し	ｍ３	0 1	0 274.4 J01 施工数量　20,000m3以上 J02 障害の有無　無し 標準単価　(269.27) 機械構成比率　(56.76 %) 労務構成比率　(28.08 %) 材料構成比率　(15.16 %) 市場単価構成比率　(0 %)	0 274.4	単価表なし CA900440 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	25.38 (28.08)	25,515 (27,700)	69.64	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	15.76 (15.16)	142 (134)	43.25	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］ １６ｔ級	% %	39.65 (38.26)	43,300 (41,000)	108.8	L1006002 管理費区分
賃料 (2)	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型）	% %	12.35 (12.12)	13,500 (13,000)	33.89	L1300005 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］ 運転質量１１～１２ｔ	% %	6.81 (6.38)	12,200 (11,200)	18.71	L1071001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		0.11	XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3 m3	14,650 14,650	427.7 427.7	6,265,805 6,265,805	第 9号単価表 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2024.04 歩掛適用 2024.04 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0%
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
				Q01 土砂等発生現場	標準	
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	
				Q03 運搬費	土砂等運搬 ｍ３	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	 m３	1 1	436.6 436.6	436.6 436.6	単価表なし CB210110
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2024.04
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	0.5km以下	歩掛適用　2024.04
				標準単価	(425.07)	労務調整　1
				機械構成比率	(45.59 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(39.52 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	 %	39.85 (39.52)	23,205 (22,400)	174	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	15.36 (14.89)	142 (134)	67.07	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	 %	44.77 (45.59)	20,847 (20,667)	195.4	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	 %	0.02		0.13	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	土砂等運搬		0	0	0	第　10号単価表
		m3	7,590	484.8	3,679,632	単位数量　1
				L4合意率(427.7 ÷ 436.6)		管理費区分
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		単価適用　2024.04
				Q01 土砂等発生現場	標準	歩掛適用　2024.04
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	労務調整　1
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
6P	土砂等運搬		0	0	0	単価表なし
(1)		ｍ３	1	494.8	494.8	CB210110
	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2024.04
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	1.0km以下	歩掛適用　2024.04
				標準単価	(481.74)	労務調整　1
				機械構成比率	(45.59 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(39.52 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		39.85	23,205	197.2	R0115000
(2)		%	(39.52)	(22,400)		管理費区分
材料	軽油		15.36	142	76.01	Z6702002
(2)		%	(14.89)	(134)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.77 (45.59)	20,847 (20,667)	221.5	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.02		0.09	XX000001 管理費区分
4	積込(ﾙｰｽﾞ)	m3 m3	14,600 22,200	251.2 251.2	3,667,520 5,576,640	第　11号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
	土砂 土量50,000m3未満 Q01 土質 Q02 作業内容 Q03 機械積込費			土砂 土量50,000m3未満 積込（ルーズ）	ｍ３	
6P (1)	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	ｍ３ ｍ３	1 1	256.4 256.4	256.4 256.4	単価表なし CA900010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
	J01 土質 J02 作業内容 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率			土砂 土量50,000m3未満 (261.77) (43.43 %) (37.88 %) (18.69 %) (0 %)		

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	35.62 (37.88)	25,515 (27,700)	91.33	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	20.22 (18.69)	142 (134)	51.84	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ ｍ３	% % %	44.13 (43.43)	21,500 (21,600)	113.1	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.03		0.13	XX000001 管理費区分
3	法面整形工	式	0 1	工種区分	0 126,266 河川工事	地区　人吉
4	法面整形(盛土部)	m2	0 290	0 435.4 L2合意率(112,939,060 ÷ 115,296,909) 法面締固め無 現場制約無 Q01 法面締固めの有無 Q02 現場制約の有無 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費	0 126,266 法面締固め無 現場制約無 法面整形 計上しない ｍ２	第　12号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.06 歩掛適用　2025.06 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	法面整形		0	0	0	単価表なし
(1)		m２	1	444.4	444.4	CB220010
	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			J01 整形箇所	盛土部	
				J02 法面締固めの有無	無し	単位数量　1
				J03 現場制約の有無	無し	管理費区分
				J04 土質	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単価適用　2025.06
				J05 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2025.06
				標準単価	(453.58)	労務調整　1
				機械構成比率	(11.87 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(75.95 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(12.18 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		30.21	22,365	134.2	R0102000
(2)		%	(33.62)	(25,400)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		27	26,670	120	R0114000
(2)		%	(28.67)	(28,900)		管理費区分
労務	土木一般世話役		13.88	30,870	61.69	R0125000
(2)		%	(13.66)	(31,000)		管理費区分
材料	軽油		13.6	151	60.45	Z6702002
(2)		%	(12.18)	(138)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	 ％	15.28 (11.87)	11,100 (　8,800　)	67.91	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	 ％	0.03		0.15	XX000001 管理費区分
3	法面整形工(ICT)	 式	1 1		2,129,698 3,039,368 工種区分　河川工事	 地区　人吉
4	法面整形(盛土部)(ICT)	 m2	3,980 5,680	535.1 535.1	2,129,698 3,039,368	第　13号単価表 単位数量　1
				法面締固め無し		管理費区分
				Q01 法面締固めの有無	法面締固め無し	単価適用　2024.04
				Q02 法面整形費	法面整形(ICT)　ｍ２	歩掛適用　2024.04
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
6P (1)	法面整形（ＩＣＴ） 盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	 ｍ２	1 1	546.7 546.7	546.7 546.7	単価表なし CB220070
				J01 整形箇所	盛土部	
				J02 法面締固めの有無	無し	単位数量　1
				J03 土質	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	管理費区分
				標準単価	(　544.23)	単価適用　2024.04
				機械構成比率	(　48.72 %)	歩掛適用　2024.04
				労務構成比率	(　39.88 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(　11.4 %)	超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（　0　%）	一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	19.12 (20.86)	25,515 （　27,700　）	104.5	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% % %	9.34 (10.53)	21,315 （　23,900　）	51.1	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	8.72 (8.49)	29,820 （　28,900　）	47.67	R0125000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	12.02 (11.4)	142 （　134　）	65.74	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［標準・ICT施工対応型・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% % %	35.48 (33.94)	31,300 （　29,800　）	194	L1012001 管理費区分
賃料 (2)	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）	% % %	15.27 (14.78)	13,500 （　13,000　）	83.53	L1300004 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.05		0.16	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
3	残土処理工		1		85,626,073	
			1		89,689,938	
		式		工種区分	河川工事	地区　人吉
4	整地		30,300	111.7	3,384,510	第　14号単価表
		m3	31,100	111.7	3,473,870	単位数量　1
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)		管理費区分
				Q01 作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単価適用　2024.08
				Q02 敷均し費	整地　ｍ３	歩掛適用　2024.08
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
6P	整地		1	114.1	114.1	単価表なし
(1)		ｍ３	1	114.1	114.1	CA900310
	敷均し(ﾙｰｽﾞ)			J01 作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	
				J02 施工数量	標準以外(10,000m3以上)	単位数量　1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				標準単価	(　109.98)	単価適用　2024.08
				機械構成比率	(　22.78 %)	歩掛適用　2024.08
				労務構成比率	(　50.89 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(　26.33 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(　0　%)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		45.18	25,515	51.55	R0114000
(2)		%	(50.89)	(　27,700　)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	%　(26.33)	27.08	143 (　134　)	30.9	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%　(22.78)	27.69	11,100 (　8,800　)	31.6	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		0.05	XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3	23,460 23,460	542.3 542.3	12,722,358 12,722,358	第　15号単価表 単位数量　1
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		管理費区分
				Q01 土砂等発生現場	標準	単価適用　2024.08
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	歩掛適用　2024.08
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３	1 1	553.6 553.6	553.6 553.6	単価表なし CB210110
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2024.08
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	1.5km以下	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(　538.42)	労務調整　1
				機械構成比率	(　45.59 %)	超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率	（ 39.52 %）	一括割増率 0%
				材料構成比率	（ 14.89 %）	機械補正 0
				市場単価構成比率	（ 0 %）	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		39.81	23,205	220.4	R0115000
(2)		%	(39.52)	（ 22,400 ）		管理費区分
材料	軽油		15.45	143	85.55	Z6702002
(2)		%	(14.89)	（ 134 ）		管理費区分
損料	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		44.72	20,847	247.6	M0301005
(2)		%	(45.59)	（ 20,667 ）		管理費区分
	１０ｔ積級					
雑費	諸雑費		0.02		0.05	XX000001
(2)		%				管理費区分
4	土砂等運搬		8,470	2,170	18,379,900	第 16号単価表
		m3	8,470	2,170	18,379,900	単位数量 1
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		管理費区分
				Q01 土砂等発生現場	標準	単価適用 2024.08
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	歩掛適用 2024.08
				Q03 運搬費	土砂等運搬 ｍ３	労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	土砂等運搬		1	2,215	2,215	単価表なし
(1)		ｍ３	1	2,215	2,215	CB210110
	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	有り	単価適用　2024.08
				J06 運搬距離(km)(DID区間有)	14.0km以下	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(　2,153.7)	労務調整　1
				機械構成比率	(　45.59 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(　39.52 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(　14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(　0　%)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		39.8	23,205	881.7	R0115000
(2)		%	(39.52)	(　22,400　)		管理費区分
材料	軽油		15.45	143	342.2	Z6702002
(2)		%	(14.89)	(　134　)		管理費区分
損料	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		44.71	20,847	990.4	M0301005
(2)		%	(45.59)	(　20,667　)		管理費区分
	１０ｔ積級					
雑費	諸雑費		0.04		0.7	XX000001
(2)		%				管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	土砂等運搬		3,280	1,770	5,805,600	第　17号単価表
		m3	3,280	1,770	5,805,600	単位数量　1
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		管理費区分
				Q01 土砂等発生現場	標準	単価適用　2024.08
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	歩掛適用　2024.08
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
6P	土砂等運搬		1	1,807	1,807	単価表なし
(1)		ｍ３	1	1,807	1,807	CB210110
	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	有り	単価適用　2024.08
				J06 運搬距離(km)(DID区間有)	11.0km以下	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(　1,756.9)	労務調整　1
				機械構成比率	(　45.59 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(　39.52 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(　14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(　0　%)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		39.8	23,205	719.2	R0115000
(2)		%	(39.52)	(　22,400　)		管理費区分
材料	軽油		15.44	143	279.1	Z6702002
(2)		%	(14.89)	(　134　)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種　・種別　・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入　力　条　件	摘 要
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.71 (45.59)	20,847 (　20,667　)	807.9	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		0.8	XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3	3,510 3,510	428.2 428.2	1,502,982 1,502,982	第　18号単価表 単位数量　1
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		管理費区分
				Q01 土砂等発生現場	標準	単価適用　2024.08
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	歩掛適用　2024.08
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３	1 1	437.1 437.1	437.1 437.1	単価表なし CB210110
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2024.08
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	0.5km以下	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(　425.07)	労務調整　1
				機械構成比率	(　45.59 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(　39.52 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(　14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(　0　%)	材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（一般）	% %	39.81 (39.52)	23,205 (22,400)	174	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	15.45 (14.89)	143 (134)	67.54	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.72 (45.59)	20,847 (20,667)	195.4	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.02		0.16	XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3 m3	3,510 3,510	542.3 542.3	1,903,473 1,903,473	第　19号単価表 単位数量　1
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		管理費区分
				Q01 土砂等発生現場	標準	単価適用　2024.08
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	歩掛適用　2024.08
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	m３ m３	1 1	553.6 553.6	553.6 553.6	単価表なし CB210110
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2024.08
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	1.5km以下	歩掛適用　2024.08
				標準単価	（　538.42）	労務調整　1
				機械構成比率	（　45.59 %）	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	（　39.52 %）	一括割増率 0%
				材料構成比率	（　14.89 %）	機械補正 0
				市場単価構成比率	（　0　%）	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	% （39.52 ）	39.81	23,205 （　22,400　）	220.4	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% （14.89 ）	15.45	143 （　134　）	85.55	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% （45.59 ）	44.72	20,847 （　20,667　）	247.6	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.02		0.05	XX000001 管理費区分
4	土砂等運搬	m3	0 860	0 371.1	0 319,146	第　20号単価表 単位数量　1 管理費区分
				L4合意率(542.3 ÷ 553.6)		
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)		単価適用　2024.08
				Q01 土砂等発生現場	標準	歩掛適用　2024.08
				Q02 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	労務調整　1
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	 m３	0 1	0 378.8	0 378.8 J01 土砂等発生現場　標準 J02 積込機種･規格　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) J03 土質　土砂(岩塊･玉石混り土含む) J04 DID区間の有無　無し J05 運搬距離(km)(DID区間無)　0.3km以下 標準単価　(368.39) 機械構成比率　(45.59 %) 労務構成比率　(39.52 %) 材料構成比率　(14.89 %) 市場単価構成比率　(0 %)	単価表なし CB210110 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	 %	39.81 (39.52)	23,205 (22,400)	150.8	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	15.45 (14.89)	143 (134)	58.53	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	 %	44.72 (45.59)	20,847 (20,667)	169.4	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	 %	0.02		0.07	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	積込(ﾙｰｽﾞ)		3,500	251.5	880,250	第　21号単価表
		m3	3,500	251.5	880,250	単位数量　1
	土砂 土量50,000m3未満					管理費区分
	Q01 土質			土砂		単価適用　2024.08
	Q02 作業内容			土量50,000m3未満		歩掛適用　2024.08
	Q03 機械積込費			積込（ルーズ）	ｍ３	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
6P	積込（ルーズ）		1	256.8	256.8	単価表なし
(1)		ｍ３	1	256.8	256.8	CA900010
	土砂 土量50,000m3未満					
	J01 土質			土砂		
	J02 作業内容			土量50,000m3未満		単位数量　1
	標準単価			（ 261.77）		管理費区分
	機械構成比率			（ 43.43 %）		単価適用　2024.08
	労務構成比率			（ 37.88 %）		歩掛適用　2024.08
	材料構成比率			（ 18.69 %）		労務調整　1
	市場単価構成比率			（ 0 %）		超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		35.56	25,515	91.33	R0114000
(2)		%	(37.88)	（ 27,700 ）		管理費区分
材料	軽油		20.33	143	52.21	Z6702002
(2)		%	(18.69)	（ 134 ）		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	 ％	44.06 (43.43)	21,500 (21,600)	113.1	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.05		0.16	XX000001 管理費区分
4	粒径処理	m3	5,000 9,700	2,664 2,664	13,320,000 25,840,800	第　22号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
独自 (1)	ふるい選別	ｍ３	1 1	1,795 1,795	1,795 1,795	第　35号単価表 WYB00012 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	土木一般世話役	人	1.38 1.38	29,820 29,820	41,151 41,151	R0125000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	人	1.38 1.38	21,315 21,315	29,414 29,414	R0102000 管理費区分
独自 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	1.38 1.38	68,700 68,700	94,806 94,806	第　116号単価表 WYB00013 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	運転手（特殊）	人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	R0114000 管理費区分
材料 (3)	軽油	L	100 100	143 143	14,300 14,300	Z6702002 管理費区分
損料 (3)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.66 1.66	17,400 17,400 M0202019　K01 K11	28,884 28,884 20 17,400	M0202019 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		1 1	X1002001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（率＋まるめ） 15%	式	1 1		14,129 14,129 ０：指定なし（任意指定） 諸雑費フラグ１の合計金額：94,806　諸雑費率：15%	X1001001 管理費区分
6P (1)	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	256.8 256.8 J01 土質　土砂 J02 作業内容　土量50,000m3未満 標準単価　(261.77) 機械構成比率　(43.43 %) 労務構成比率　(37.88 %) 材料構成比率　(18.69 %) 市場単価構成比率　(0 %)	256.8 256.8	単価表なし CA900010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	%	35.56 (37.88)	25,515 (27,700)	91.33	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	%	20.33 (18.69)	143 (134)	52.21	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	% %	44.06 (43.43)	21,500 (　21,600　)	113.1	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		0.16	XX000001 管理費区分
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３	1 1	553.6 553.6	553.6 553.6	単価表なし CB210110
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2024.08
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	1.5km以下	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(　538.42)	労務調整　1
				機械構成比率	(　45.59 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(　39.52 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(　14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(　0　%)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	% %	39.81 (39.52)	23,205 (　22,400　)	220.4	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	15.45 (14.89)	143 (　134　)	85.55	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.72 (45.59)	20,847 (　20,667　)	247.6	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.02		0.05	XX000001 管理費区分
6P (1)	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)	ｍ３ ｍ３	1 1	114.1 114.1	114.1 114.1	単価表なし CA900310
				J01 作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	
				J02 施工数量	標準以外(10,000m3以上)	単位数量　1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				標準単価	(　109.98)	単価適用　2024.08
				機械構成比率	(　22.78 %)	歩掛適用　2024.08
				労務構成比率	(　50.89 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(　26.33 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(　0　%)	一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	45.18 (50.89)	25,515 (　27,700　)	51.55	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	27.08 (26.33)	143 (　134　)	30.9	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	27.69 (22.78)	11,100 (　8,800　)	31.6	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		0.05	XX000001 管理費区分
4	粒径処理	m3	0 8,400	0 18,861,559 L4合意率(2,664 ÷ 2,719.5)	0	第　1号内訳書 単位数量　8,400 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
				渡遊水地内掘削岩置場		
独自 (1)	ふるい選別	ｍ３	0 8,412	0 1,795	0 15,099,540	第　36号単価表 WYB00022 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	土木一般世話役	人	0 1.38	0 29,820	0 41,151	R0125000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	人	0 1.38	0 21,315	0 29,414	R0102000 管理費区分
独自 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 1.38	0 68,700	0 94,806	第　117号単価表 WYB00023 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 諸雑費フラグ：1
労務 (3)	運転手（特殊）	人	0 1	0 25,515	0 25,515	R0114000 管理費区分
材料 (3)	軽油	L	0 100	0 143	0 14,300	Z6702002 管理費区分
損料 (3)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	0 1.66	0 17,400 M0202019　K01 K11	0 28,884 20 17,400	M0202019 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	 式	0 1		0 1	X1002001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（率＋まるめ） 15%	 式	0 1		0 14,129 0：指定なし（任意指定） 諸雑費フラグ１の合計金額：94,806　諸雑費率：15%	X1001001 管理費区分
6P (1)	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	 ｍ３	0 5,027	0 256.8 J01 土質　土砂 J02 作業内容　土量50,000m3未満 標準単価　(261.77) 機械構成比率　(43.43 %) 労務構成比率　(37.88 %) 材料構成比率　(18.69 %) 市場単価構成比率　(0 %)	0 1,290,933	単価表なし CA900010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	35.56 (37.88)	25,515 (27,700)	91.33	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	20.33 (18.69)	143 (134)	52.21	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	% %	44.06 (43.43)	21,500 (　21,600　)	113.1	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		0.16	XX000001 管理費区分
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３	0 5,027	0 378.8	0 1,904,227	単価表なし CB210110
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2024.08
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	0.3km以下	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(　368.39)	労務調整　1
				機械構成比率	(　45.59 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(　39.52 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(　14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(　0　%)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	% %	39.81 (39.52)	23,205 (　22,400　)	150.8	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	15.45 (14.89)	143 (　134　)	58.53	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.72 (45.59)	20,847 (20,667)	169.4	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.02		0.07	XX000001 管理費区分
6P (1)	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m３	0 8,412	0 114.1 J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 959,809 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し (109.98) (22.78 %) (50.89 %) (26.33 %) (0 %)	単価表なし CA900310 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	45.18 (50.89)	25,515 (27,700)	51.55	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	27.08 (26.33)	143 (134)	30.9	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	27.69 (22.78)	11,100 (　8,800　)	31.6	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		0.05	XX000001 管理費区分
4	母材運搬	m3	7,000 0	3,961 3,961	27,727,000 0	第　23号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
6P (1)	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	256.8 256.8 J01 土質 J02 作業内容 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	256.8 256.8 土砂 土量50,000m3未満 (　261.77) (　43.43 %) (　37.88 %) (　18.69 %) (　0　%)	単価表なし CA900010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	35.56 (37.88)	25,515 (27,700)	91.33	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	20.33 (18.69)	143 (134)	52.21	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	% %	44.06 (43.43)	21,500 (21,600)	113.1	M0202142 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		0.16	XX000001 管理費区分
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３ ｍ３	1 1	3,672 3,672	3,672 3,672	単価表なし CB210110
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	有り	単価適用　2024.08
				J06 運搬距離(km)(DID区間有)	31.5km以下	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(3,570.6)	労務調整　1
				機械構成比率	(45.59 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(39.52 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（一般）	% %	39.8 (39.52)	23,205 (22,400)	1,461	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	15.45 (14.89)	143 (134)	567.3	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.71 (45.59)	20,847 (20,667)	1,642	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		1.7	XX000001 管理費区分
6P (1)	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)	ｍ３ ｍ３	1 1	114.1 114.1	114.1 114.1	単価表なし CA900310
				J01 作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	
				J02 施工数量	標準以外(10,000m3以上)	単位数量　1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				標準単価	(109.98)	単価適用　2024.08
				機械構成比率	(22.78 %)	歩掛適用　2024.08
				労務構成比率	(50.89 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(26.33 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% % (50.89)	45.18 (50.89)	25,515 (27,700)	51.55	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % (26.33)	27.08 (26.33)	143 (134)	30.9	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% % (22.78)	27.69 (22.78)	11,100 (8,800)	31.6	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		0.05	XX000001 管理費区分
2	法覆護岸工	式 式	1 1		7,044,910 10,507,855	地区　人吉
3	植生工	式 式	1 1	工種区分	7,044,910 10,507,855 河川工事	地区　人吉
4	張芝	m2 m2	4,330 6,220	1,627 1,627	7,044,910 10,119,940	第　24号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%
				張芝工 500m2以上		
				Q01 芝種類	張芝工	
				Q02 施工規模	500m2以上	
				Q03 張芝費	人力施工による植生工　ｍ２	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
標準 (1)	人力施工による植生工 張芝工 500m2以上(標準) 無	 ｍ２	1 1	1,662 1,662 J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	1,662 1,662 張芝工 500m2以上(標準) 無	第　37号単価表 WB810870 06編02章004項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
4	人工張芝	 m2	0 550	0 705.3 L2合意率(7,044,910 ÷ 7,196,460) ﾜﾗ付張芝 Q01 芝種類 Q02 施工規模 Q03 張芝費	0 387,915 ﾜﾗ付張芝 人工張芝	ｍ２ 第　25号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2025.05 歩掛適用　2025.05 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
6P (1)	人工張芝	 ｍ２	0 1	0 720.4 標準単価 機械構成比率 労務構成比率	0 720.4 (761.95) (0 %) (63.35 %)	単価表なし CB220910 単位数量　1 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				材料構成比率	(36.65 %)	単価適用　2025.05 歩掛適用　2025.05 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				市場単価構成比率	(0 %)	
労務 (2)	普通作業員	% (45.05)	41.95 (45.05)	22,365 (25,400)	302.2	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% (18.3)	19.27 (18.3)	30,870 (31,000)	138.8	R0125000 管理費区分
登録 (2)	人工張芝 ワラ付　W100cm	% (36.65)	38.76 (36.65)	245 (245)	279.2	Y1503000-002 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.02		0.2	XX000001 管理費区分
2	付帯道路工	式	1 1		866,768 1,202,740	地区　人吉
3	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1 1	工種区分	866,768 1,202,740 舗装工事	地区　人吉

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	入 力 条 件	摘 要
4	下層路盤(車道・路肩部)		872	994	866,768		第　26号単価表
		m2	1,210	994	1,202,740		単位数量　1
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ			管理費区分
				Q01 路盤材種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		単価適用　2024.04
				Q03 仕上り厚		200 ｍｍ	歩掛適用　2024.04
				Q04 路盤材敷均し･締固め費	下層路盤（車道・路肩部）	ｍ２	労務調整　1
							超過-規制　00-00-00-02
							一括割増率 0%
							機械補正 0
							材料補正 1.000
							４週８休以上（通期）
6P	下層路盤（車道・路肩部）		1	1,015	1,015		単価表なし
(1)		ｍ２	1	1,015	1,015		CB410030
	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ			J01 全仕上り厚(実数入力)		200 mm	
				J02 施工区分	1層施工		単位数量　1
				J03 材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		管理費区分
				J04 費用の内訳	全ての費用		単価適用　2024.04
				標準単価	(1,202.1)		歩掛適用　2024.04
				機械構成比率	(4.67 %)		労務調整　1
				労務構成比率	(15.69 %)		超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(79.64 %)		一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)		機械補正 0
							材料補正 1.000
							日当り作業量
労務	運転手（特殊）		7.98	25,515	81.05		R0114000
(2)		%	(7.32)	(27,700)			管理費区分
労務	特殊作業員		2.73	25,305	27.79		R0101000
(2)		%	(2.44)	(26,700)			管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% % %	2.51 (2.38)	21,315 (23,900)	25.51	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	0.87 (0.72)	29,820 (28,900)	8.93	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	3.1		31.53	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% % %	75.12 (78.02)	600,000 (738,000)	762.5	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	1.66 (1.33)	142 (134)	16.94	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.28		2.84	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］ ブレード幅３．１ｍ	% % %	2.17 (1.87)	17,600 (17,900)	22.1	M0701015 管理費区分
損料 (2)	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	% % %	1.76 (1.48)	13,700 (13,600)	17.92	M0801009 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ	%	0.67 (0.48)	5,300 (4,480)	6.82	L1060003 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	1.01		10.27	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.14		0.8	XX000001 管理費区分
2	応急処理工	式	1 1		36,572,293 77,213,955	地区　人吉
3	応急処理作業工	式	1 1	工種区分	36,572,293 77,213,955 河川維持工事	地区　人吉
4	応急作業	式	1 0	Q01 作業形態 Q02 応急作業費	36,572,293 0 計上しない	第　2号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務	土木一般世話役		52	29,820	1,550,640	R0125000
(1)		人	52	29,820	1,550,640	管理費区分
労務	特殊作業員		42	25,305	1,062,810	R0101000
(1)		人	42	25,305	1,062,810	管理費区分
労務	普通作業員		53	21,315	1,129,695	R0102000
(1)		人	53	21,315	1,129,695	管理費区分
運転	バックホウ（クローラ）［標準］		8	41,590	332,720	K0202015
(1)		日	8	41,590	332,720	管理費区分
	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３			K0202015 K01	20	
				K11	41,590	
運転	バックホウ（クローラ）［標準］		36	47,870	1,723,320	K0202016
(1)		日	36	47,870	1,723,320	管理費区分
	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３			K0202016 K01	20	
				K11	47,870	
運転	バックホウ（クローラ）［標準］		83	63,890	5,302,870	K0202019
(1)		日	83	63,890	5,302,870	管理費区分
	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３			K0202019 K01	20	
				K11	63,890	
運転	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）		14	87,600	1,226,400	K0101063
(1)	］	日	14	87,600	1,226,400	管理費区分
	２０ｔ級			K0101063 K01	20	
				K11	87,600	
運転	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）		4.5	54,760	246,420	K0802008
(1)	］	日	4.5	54,760	246,420	管理費区分
	運転質量８～２０ｔ			K0802008 K01	20	
				K11	54,760	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
運転	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］		4.5	35,940	161,730	K0804020
(1)		日	4.5	35,940	161,730	管理費区分
	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ			K0804020 K01	20	
				K11	35,940	
賃料	タンパ及びランマ		2	631	1,262	L1180001
(1)		日	2	631	1,262	管理費区分
	質量　６０～８０ｋｇ					
登録	油圧ブレーカ（賃料）※4週8休補正		2	14,400	28,800	Y0800015-006
(1)		日	2	14,400	28,800	管理費区分
	容量０．２５～０．３ｍ３　アタッチメントのみ					
登録	掴み装置（賃料）※4週8休補正		5	39,100	195,500	Y0800015-001
(1)		日	5	39,100	195,500	管理費区分
	グラップル					
登録	草刈り機（賃料）※4週8休補正		14	45,000	630,000	Y0800015-002
(1)		日	14	45,000	630,000	管理費区分
	クサカルゴン					
登録	草刈機［肩掛式］（賃料）※4週8休補正		33	1,460	48,180	Y0800015-003
(1)		日	33	1,460	48,180	管理費区分
	カッタ径２５５ｍｍ					
登録	チェーンソー（賃料）※4週8休補正		7	2,080	14,560	Y0800015-004
(1)		日	7	2,080	14,560	管理費区分
	鋸長３００～４００ｍｍ（刃付）					
運転	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		8	38,760	310,080	K0301002
(1)		日	8	38,760	310,080	管理費区分
	４ｔ積級			K0301002 K01	20	
				K03	1	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				K11	38,760	
運転	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		156	58,190	9,077,640	K0301005
(1)		日	156	58,190	9,077,640	管理費区分
	１０ｔ積級			K0301005 K01	20	
				K03	1	
				K11	58,190	
運転	トラック［クレーン装置付］		6	42,500	255,000	K0302013
(1)		日	6	42,500	255,000	管理費区分
	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ			K0302013 K01	20	
				K03	1	
				K11	42,500	
登録	ミストファン（賃料）		24	7,000	168,000	Y0800015-005
(1)		日	24	7,000	168,000	管理費区分
独自	敷鉄板賃料		218	342	74,556	第　47号単価表
(1)		日	218	342	74,556	WYB00015
	22×1,524×3,048(㎜) 9枚					単位数量　1
						管理費区分
						単価適用　2024.08
						歩掛適用　2024.08
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
賃料	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ		9	38	342	L2412004
(2)		枚	9	38	342	管理費区分
	３６０日以内					

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
独自 (1)	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm) 12枚	日	50 50	516 516	25,800 25,800	第　48号単価表 WYB00014 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
賃料 (2)	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８mm ９０日以内	枚	12 12	43 43	516 516	L2412002 管理費区分
独自 (1)	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm) 5枚	日	190 190	190 190	36,100 36,100	第　49号単価表 WYB00011 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
賃料 (2)	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８mm ３６０日以内	枚	5 5	38 38	190 190	L2412004 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
独自 (1)	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm) 15枚	日	173 173	645 645	111,585 111,585	第　50号単価表 WYB00008 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
賃料 (2)	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８mm １８０日以内	枚	15 15	43 43	645 645	L2412003 管理費区分
独自 (1)	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm) 9枚	日	162 162	387 387	62,694 62,694	第　51号単価表 WYB00007 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
賃料 (2)	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８mm １８０日以内	枚	9 9	43 43	387 387	L2412003 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (1)	土木シート（材料費） 合繊不織布　厚１０ｍｍ	ｍ２	400 400	580 580	232,000 232,000	Y0800002-001 管理費区分
材料 (1)	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	6 6	3,500 3,500	21,000 21,000	Z2120003 管理費区分
標準 (1)	処分費（ｔ）	ｔ	30 30	23,000 23,000	690,000 690,000	第　52号単価表 WB020052 01編14章001項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	処分費(R6) 木くず（幹・枝葉）　肥後環境	ｔ	100 100	23,000 23,000	2,300,000 2,300,000	Y7600001-003 管理費区分 T
標準 (1)	処分費（ｔ）	ｔ	8.5 8.5	1,800 1,800	15,300 15,300	第　53号単価表 WB020052 01編14章001項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要 入 力 条 件
						労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	処分費(R6) コンクリート殻（無筋）　味岡建設	t	100 100	1,800 1,800	180,000 180,000	Y7600001-004 管理費区分 T
標準 (1)	処分費（ｔ）	t	3.1 3.1	2,400 2,400	7,440 7,440	第　54号単価表 WB020052 01編14章001項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	処分費(R6) コンクリート殻（鉄筋）　味岡建設	t	100 100	2,400 2,400	240,000 240,000	Y7600001-005 管理費区分 T
ｺﾒﾝﾄ (1)	●整地工		1 1	0 0	0 0	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜整地＞		1 1	0 0	0 0	
独自 (1)	心土整地 ｔ＝０．２ｍ	ｍ２	14,282 14,282	198.7 198.7	2,837,833 2,837,833	第　55号単価表 WYB00009 単位数量　10,000 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
運転 (2)	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］ ２０ｔ級	日	8 8	87,600 87,600 K0101063 K01 K11	700,800 700,800 20 87,600	K0101063 管理費区分
運転 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	8 8	63,890 63,890 K0202019 K01 K11	511,120 511,120 20 63,890	K0202019 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	人	8 8	29,820 29,820	238,560 238,560	R0125000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	人	8 8	21,315 21,315	170,520 170,520	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
運転 (2)	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］ 運転質量８～２０ｔ	日	4 4	54,760 54,760 K0802008 K01 K11	219,040 219,040 20 54,760	K0802008 管理費区分
独自 (2)	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］ 運転質量３～４ｔ	日	4 4	36,700 36,700	146,800 146,800	第　118号単価表 WYB00010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (3)	運転手（特殊）	人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	R0114000 管理費区分
材料 (3)	軽油	L	9 9	143 143	1,287 1,287	Z6702002 管理費区分
独損 (3)	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］ 運転質量３～４ｔ（損料）	供用日	1.85 1.85	5,350 5,350	9,897 9,897	N0001 管理費区分
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		1 1	X1002001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		160 160	X1002001 管理費区分
独自 (1)	表土整地 ｔ＝０．３ｍ	ｍ２	14,282 14,282	234.6 234.6	3,350,557 3,350,557	第　56号単価表 WYB00001 単位数量　10,000 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
運転 (2)	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］ ２０ｔ級	日	10 10	87,600 87,600 K01 K11	876,000 876,000 20 87,600	K0101063 管理費区分 K0101063
運転 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	10 10	63,890 63,890 K01 K11	638,900 638,900 20 63,890	K0202019 管理費区分 K0202019
労務 (2)	土木一般世話役	人	10 10	29,820 29,820	298,200 298,200	R0125000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	人	25 25	21,315 21,315	532,875 532,875	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	1 1		25 25	X1002001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜排水材料費＞		1 1	0 0	0 0	
登録 (1)	排水桝（材料費） 治水対策型（調整板含む）	個	7 7	22,230 22,230	155,610 155,610	Y0800005-001 管理費区分
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 薄肉管　ＶＵ－７５	m	1.5 1.5	486 486	729 729	Z5002015 管理費区分
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 薄肉管　ＶＵ－１５０	m	10 10	1,445 1,445	14,450 14,450	Z5002018 管理費区分
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 一般管　ＶＰ－２００	m	6 6	3,675 3,675	22,050 22,050	Z5002009 管理費区分
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 一般管　ＶＰ－１５０	m	9 9	2,467.5 2,467.5	22,207 22,207	Z5002008 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	●道路工		1 1	0 0	0 0	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜土工＞		1 1	0 0	0 0	
6P (1)	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	ｍ３	20.8 20.8	2,461 2,461 J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	51,188 51,188 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) (2,592.5) (20.8 %) (71.28 %) (7.92 %) (0 %)	単価表なし CA900020 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2024.08 歩掛適用 2024.08 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% (71.28)	69.16 (27,700)	25,515	1,702	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% (7.92)	8.9 (134)	143	219.1	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	小型バックホウ（クローラ）［標準］ 排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	% (20.8)	21.91 (6,080)	6,080	539.2	M0201034 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
雑費 (2)	諸雑費	 %	0.03		0.7	XX000001 管理費区分
6P (1)	埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	 ｍ３	1.2 1.2	3,575 3,575 J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	4,290 4,290 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 (3,871.1) (9.48 %) (86.47 %) (4.05 %) (0 %)	単価表なし CB210410 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	 %	47.72 (49.42)	21,315 (23,900)	1,706	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	 %	19.67 (19.17)	25,305 (26,700)	703.3	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	 %	17.83 (17.88)	25,515 (27,700)	637.5	R0114000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% (3.2)	3.69 (3.2)	143 (134)	132.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	ガソリン レギュラー	% (0.85)	0.96 (0.85)	157 (149)	34.67	Z6704001 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% (8.9)	9.4 (8.9)	8,460 (8,670)	336.1	M0202096 管理費区分
損料 (2)	ランマ 質量６０～８０ｋｇ	% (0.58)	0.67 (0.58)	535 (496)	24.21	M0806001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		1.12	XX000001 管理費区分
6P (1)	路体（築堤）盛土 2.5m未満	ｍ３	29.9 29.9	5,759 5,759 J01 施工幅員　2.5m未満 標準単価　(6,396.2) 機械構成比率　(0.78 %) 労務構成比率　(98.96 %) 材料構成比率　(0.26 %) 市場単価構成比率　(0 %)	172,194 172,194	単価表なし CA900030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	88.83 (89.69)	21,315 (23,900)	5,116	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	9.75 (9.27)	25,305 (26,700)	561.9	R0101000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	0.3 (0.26)	143 (134)	17.74	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	% %	1.08 (0.78)	1,960 (1,560)	62.68	L1070002 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.68	XX000001 管理費区分
6P (1)	路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３ ｍ３	453 453	253.9 253.9	115,016 115,016	単価表なし CA900030
				J01 施工幅員	4.0m以上	
				J02 施工数量	20,000m3未満	単位数量　1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				標準単価	(256.33)	単価適用　2024.08
				機械構成比率	(17.99 %)	歩掛適用　2024.08
				労務構成比率	(66.89 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(15.12 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	43.13 (46.38)	25,515 (27,700)	109.5	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	18.46 (20.51)	21,315 (23,900)	46.88	R0102000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	16.28 (15.12)	143 (134)	41.36	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	ブルドーザ［湿地］ ７ｔ級	% %	14.73 (11.29)	7,770 (6,010)	37.41	L1005006 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］ 運転質量１１～１２ｔ	% %	7.36 (6.7)	12,200 (11,200)	18.7	L1071001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.05	XX000001 管理費区分
6P (1)	法面整形 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２ ｍ２	4.9 4.9	856 856 J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	4,194 4,194 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	単価表なし CB220010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				標準単価	(874.32)	歩掛適用　2024.08
				機械構成比率	(9.71 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(80.61 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(9.68 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% % %	34.87 (38.29)	21,315 (23,900)	298.5	R0102000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	21.15 (22.49)	25,515 (27,700)	181.1	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	20.89 (19.83)	29,820 (28,900)	178.8	R0125000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	10.55 (9.68)	143 (134)	90.31	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% % %	12.5 (9.71)	11,100 (8,800)	107	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.04		0.29	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	法面整形		272	689.8	187,625	単価表なし
(1)		m２	272	689.8	187,625	CB220010
	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			J01 整形箇所	盛土部	
				J02 法面締固めの有無	有り	単位数量　1
				J03 現場制約の有無	無し	管理費区分
				J04 土質	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単価適用　2024.08
				J05 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(697.02)	労務調整　1
				機械構成比率	(12.19 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(75.67 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(12.14 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		27.82	21,315	191.9	R0102000
(2)		%	(30.88)	(23,900)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		26.25	25,515	181.1	R0114000
(2)		%	(28.21)	(27,700)		管理費区分
労務	土木一般世話役		17.28	29,820	119.2	R0125000
(2)		%	(16.58)	(28,900)		管理費区分
材料	軽油		13.09	143	90.3	Z6702002
(2)		%	(12.14)	(134)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	15.53 (12.19)	11,100 (　8,800　)	107.1	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.03		0.2	XX000001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜舗装工＞		1 1	0 0	0 0	
6P (1)	下層路盤（車道・路肩部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ｍ２ ｍ２	59.7 59.7	823.1 823.1	49,139 49,139	単価表なし CB410030
				J01 全仕上り厚(実数入力)	150 mm	
				J02 施工区分	1層施工	単位数量　1
				J03 材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	管理費区分
				J04 費用の内訳	全ての費用	単価適用　2024.08
				標準単価	(　1,202.1)	歩掛適用　2024.08
				機械構成比率	(　4.67 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(　15.69 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(　79.64 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(　0　%)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	9.84 (7.32)	25,515 (　27,700　)	81.05	R0114000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% % %	3.37 (2.44)	25,305 (26,700)	27.79	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% % %	3.09 (2.38)	21,315 (23,900)	25.51	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	1.08 (0.72)	29,820 (28,900)	8.93	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	3.83		31.53	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% % %	69.47 (78.02)	450,000 (738,000)	571.8	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	2.07 (1.33)	143 (134)	17.06	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.26		2.15	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］ ブレード幅３．１ｍ	% % %	2.68 (1.87)	17,600 (17,900)	22.1	M0701015 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	% %	2.17 (1.48)	13,700 (13,600)	17.92	M0801009 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ	% %	0.82 (0.48)	5,300 (4,480)	6.82	L1060003 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	1.24		10.27	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.08		0.17	XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	ｍ３ ｍ３	6.7 6.7	37,270 37,270	249,709 249,709	単価表なし CB240010
				J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2024.08
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(33,754)	労務調整　1
				機械構成比率	(3.79 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(35.68 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(60.53 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% %	8.82 (10.28)	25,305 (26,700)	3,288	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	7.71 (9.55)	21,315 (23,900)	2,874	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.63 (7.1)	29,820 (28,900)	2,472	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	5.53 (6.64)	25,515 (27,700)	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	63.5 (58.7)	22,100 (18,500)	23,669	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	1.67 (1.73)	143 (134)	623.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.1		40.19	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% %	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.23		86.44	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		7.77	XX000001 管理費区分
6P (1)	下層路盤（車道・路肩部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	ｍ２ ｍ２	701 701	631.8 631.8	442,891 442,891	単価表なし CB410030
				J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm	
				J02 施工区分	1層施工	単位数量　1
				J03 材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	管理費区分
				J04 費用の内訳	全ての費用	単価適用　2024.08
				標準単価	(1,202.1)	歩掛適用　2024.08
				機械構成比率	(4.67 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(15.69 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(79.64 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	12.82 (7.32)	25,515 (27,700)	81.05	R0114000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% % (2.44)	4.39 (2.44)	25,305 (26,700)	27.79	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% % (2.38)	4.03 (2.38)	21,315 (23,900)	25.51	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % (0.72)	1.41 (0.72)	29,820 (28,900)	8.93	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	4.99		31.53	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% % (78.02)	60.34 (78.02)	300,000 (738,000)	381.2	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % (1.33)	2.7 (1.33)	143 (134)	17.06	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.23		1.45	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］ ブレード幅３．１ｍ	% % (1.87)	3.49 (1.87)	17,600 (17,900)	22.1	M0701015 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
損料 (2)	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	% %	2.83 （ 1.48 ）	13,700 （ 13,600 ）	17.92	M0801009 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ	% %	1.08 （ 0.48 ）	5,300 （ 4,480 ）	6.82	L1060003 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	1.62		10.27	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.07		0.17	XX000001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜ボックスカルバート＞		1 1	0 0	0 0	
登録 (1)	ボックスカルバート（材料費） １１００×７００×２０００ｍｍ	個 個	1 1	164,020 164,020	164,020 164,020	Y0356000-001 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	ｍ２ ｍ２	2.9 2.9	1,555 1,555	4,509 4,509	単価表なし CB221110
				J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下	
				J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位数量　1
				J03 費用の内訳	全ての費用	管理費区分
				標準単価	（ 1,278.1）	単価適用　2024.08
				機械構成比率	（ 5.27 %）	歩掛適用　2024.08
				労務構成比率	（ 73.08 %）	労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				材料構成比率　（　21.65 %）		超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率　（　0　%）		一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		25.67	21,315	399.2	R0102000
(2)		%	(35.03)	（　23,900　）		管理費区分
労務	特殊作業員		11.55	25,305	179.6	R0101000
(2)		%	(14.83)	（　26,700　）		管理費区分
労務	運転手（特殊）		10.57	25,515	164.4	R0114000
(2)		%	(13.97)	（　27,700　）		管理費区分
労務	土木一般世話役		7.42	29,820	115.3	R0125000
(2)		%	(8.75)	（　28,900　）		管理費区分
労務	その他（労務）		0.38		5.91	RX000001
(2)		%				管理費区分
材料	再生クラッシャーラン		34.7	3,000	539.6	Z2122003
(2)	ＲＣ－４０	%	(16.89)	（　1,200　）		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% % (4.73)	4.14 (4.73)	143 (134)	64.51	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.05		0.83	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% % (5.24)	5.43 (5.24)	11,100 (8,800)	84.47	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% %	0.03		0.48	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		0.7	XX000001 管理費区分
6P (1)	型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２ m２	0.4 0.4	4,555 4,555	1,822 1,822	単価表なし CB240210
				J01 型枠の種類	一般型枠	
				J02 構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位数量　1
				標準単価	(4,714.1)	管理費区分
				機械構成比率	(0 %)	単価適用　2024.08
				労務構成比率	(100 %)	歩掛適用　2024.08
				材料構成比率	(0 %)	労務調整　1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% %	59.48 (58.35)	27,090 (27,500)	2,709	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	18.7 (20.27)	21,315 (23,900)	852.1	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.54 (6.13)	29,820 (28,900)	298.1	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	15.24		694.5	RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		1.3	XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	m３ m３	0.29 0.29	37,270 37,270	10,808 10,808	単価表なし CB240010
				J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2024.08
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(33,754)	労務調整　1
				機械構成比率	(3.79 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(35.68 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(60.53 %)	機械補正 0

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（　0　%）	材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	特殊作業員	% % %	8.82 (10.28)	25,305 （　26,700　）	3,288	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% % %	7.71 (9.55)	21,315 （　23,900　）	2,874	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	6.63 (7.1)	29,820 （　28,900　）	2,472	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	5.53 (6.64)	25,515 （　27,700　）	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% % %	63.5 (58.7)	22,100 （　18,500　）	23,669	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	1.67 (1.73)	143 （　134　）	623.1	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.1 	40.19 		ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% 	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473 	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.23 	86.44 		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	7.77 		XX000001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜取付水路＞	 	1 1	0 0	0 0	
6P (1)	現場打ち水路（本体） 21-8-25(20)(高炉) 有り	m 	0.5 0.5	54,960 54,960	27,480 27,480	単価表なし CB222940
				J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	21-8-25(20)(高炉)	
				J02 鉄筋の有無	有り	単位数量　1
				J03 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	管理費区分
				J04 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	人力打設	単価適用　2024.08
				J05 養生工の種類	一般養生･特殊養生(練炭)	歩掛適用　2024.08
				J06 鉄筋工の労務補正	標準(1.0)	労務調整　1
				標準単価	(54,370)	超過-規制　00-00-00-02
				機械構成比率	(0.16 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(71.89 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(25.27 %)	材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（　2.68 %）	日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% % %	22.51 (25.52)	21,315 (　23,900　)	12,374	R0102000 管理費区分
労務 (2)	型わく工	% % %	24.41 (25.05)	27,090 (　27,500　)	13,416	R0133000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	10 (9.8)	29,820 (　28,900　)	5,497	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% % %	2.79 (2.98)	25,305 (　26,700　)	1,535	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	8.05		4,424	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 ２１－８－２５（２０）	% % %	18.09 (14.3)	22,900 (　17,900　)	9,946	Z2012002 管理費区分
材料 (2)	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３	% % %	4.65 (5.31)	109,000 (　123,000　)	2,558	Z1102019 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% %　(0.14)	0.14 (0.14)	143 (　134　)	81.23	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	%	6.4		3,517	ZX000001 管理費区分
市場 (2)	鉄筋工 加工・組立共　一般構造物	% %　(2.68)	2.71 (2.68)	65,625 (　64,000　)	1,494	Q1001002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %　(0.16)	0.19 (0.16)	11,100 (　8,800　)	109.7	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		8.07	XX000001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜止水壁＞		1 1	0 0	0 0	
6P (1)	型枠 一般型枠 小型構造物	ｍ２ ｍ２	0.86 0.86	8,127 8,127	6,989 6,989	単価表なし CB240210
				J01 型枠の種類	一般型枠	
				J02 構造物の種類	小型構造物	単位数量　1
				標準単価	(　8,483.4)	管理費区分
				機械構成比率	(　0　%)	単価適用　2024.08
				労務構成比率	(　100　%)	歩掛適用　2024.08
				材料構成比率	(　0　%)	労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（　0　%）	超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% %	45 (43.77)	27,090 （　27,500　）	3,657	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	29.11 (31.27)	21,315 （　23,900　）	2,365	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	12.83 (11.92)	29,820 （　28,900　）	1,043	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	13.03		1,059	RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		3	XX000001 管理費区分
標準 (1)	鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t t	0.004 0.004	187,800 187,800	751 751	第　57号単価表 WB810010 06編02章001項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08
				J01 鉄筋材料規格･径	SD345 D13	
				J02 規格･仕様区分	一般構造物	
				J03 施工規模	10t未満	
				J04 時間的制約を受ける場合の補正	無	
				J05 夜間作業補正	無	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
				J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　無		労務調整　1
				J07 法面作業の補正　無		超過-規制　00-00-00-02
				J08 太径鉄筋補正　補正無(鉄筋割合10%未満含む)		一括割増率 0%
				J09 構造物種別による補正　補正無(一般構造物)		機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
6P	コンクリート		0.07	37,580	2,630	単価表なし
(1)		m３	0.07	37,580	2,630	CB240010
	小型構造物 人力打設			J01 構造物種別　小型構造物		
				J02 打設工法　人力打設		単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　21-8-25(20)(高炉)		管理費区分
				J05 養生工の種類　一般養生		単価適用　2024.08
				J07 現場内小運搬の有無　無し		歩掛適用　2024.08
				J13 費用の内訳　全ての費用		労務調整　1
				標準単価	(33,825)	超過-規制　00-00-00-02
				機械構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(42.01 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(57.99 %)	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(0 %)	日当り作業量
労務	普通作業員		18.26	21,315	6,862	R0102000
(2)		%	(22.75)	(23,900)		管理費区分
労務	土木一般世話役		8.64	29,820	3,249	R0125000
(2)		%	(9.31)	(28,900)		管理費区分
労務	特殊作業員		6.73	25,305	2,529	R0101000
(2)		%	(7.89)	(26,700)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	その他（労務）	% 	1.73 		651.8 	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 ２１－８－２５（２０）	% 	64.6 (57.99)	22,900 (18,500)	24,280 	Z2012002 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.04 		8.2 	XX000001 管理費区分
登録 (1)	樹脂カプセル（材料費） 径１３用	本 	5 5	236 236	1,180 1,180	Y0800004-001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	●用水路工	 	1 1	0 0	0 0	
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜土工＞	 	1 1	0 0	0 0	
6P (1)	床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３ 	8.1 8.1	2,025 2,025 J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 費用の内訳 全ての費用 標準単価 (2,170.7) 機械構成比率 (19.87 %) 労務構成比率 (72.99 %)	16,402 16,402	単価表なし CB210030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				材料構成比率	（ 7.14 %）	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	（ 0 %）	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	39.45 (39.96)	25,515 （ 27,700 ）	798.9	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	31.57 (33.03)	21,315 （ 23,900 ）	639.4	R0102000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	8.16 (7.14)	143 （ 134 ）	165.3	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% %	20.78 (19.87)	8,460 （ 8,670 ）	420.8	M0202096 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.6	XX000001 管理費区分
6P (1)	埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３ ｍ３	4.6 4.6	3,575 3,575	16,445 16,445	単価表なし CB210410
				J01 施工方法	上記以外(小規模)	
				J02 土質	土砂	単位数量　1
				J04 費用の内訳	全ての費用	管理費区分
				標準単価	（ 3,871.1）	単価適用　2024.08
				機械構成比率	（ 9.48 %）	歩掛適用　2024.08

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率	(86.47 %)	労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				材料構成比率	(4.05 %)	
				市場単価構成比率	(0 %)	
労務 (2)	普通作業員	% %	47.72 (49.42)	21,315 (23,900)	1,706	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	19.67 (19.17)	25,305 (26,700)	703.3	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	17.83 (17.88)	25,515 (27,700)	637.5	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	3.69 (3.2)	143 (134)	132.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	ガソリン レギュラー	% %	0.96 (0.85)	157 (149)	34.67	Z6704001 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% %	9.4 (8.9)	8,460 (8,670)	336.1	M0202096 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	ランマ 質量６０～８０ｋｇ	 ％	0.67 (0.58)	535 (496)	24.21	M0806001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	 ％	0.06		1.12	XX000001 管理費区分
6P (1)	路体（築堤）盛土 2.5m未満	 ｍ３	81.1 81.1	5,759 5,759 J01 施工幅員 2.5m未満 標準単価 (6,396.2) 機械構成比率 (0.78 %) 労務構成比率 (98.96 %) 材料構成比率 (0.26 %) 市場単価構成比率 (0 %)	467,054 467,054	単価表なし CA900030 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2024.08 歩掛適用 2024.08 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	 ％	88.83 (89.69)	21,315 (23,900)	5,116	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	 ％	9.75 (9.27)	25,305 (26,700)	561.9	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% %　(0.26)	0.3 (0.26)	143 (　134　)	17.74	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	% %　(0.78)	1.08 (0.78)	1,960 (　1,560　)	62.68	L1070002 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.68	XX000001 管理費区分
6P (1)	法面整形 盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m２ m２	105 105	689.8 689.8 J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	72,429 72,429 盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用 (　697.02) (　12.19 %) (　75.67 %) (　12.14 %) (　0　%)	単価表なし CB220010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %　(30.88)	27.82 (30.88)	21,315 (　23,900　)	191.9	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	26.25 (28.21)	25,515 (27,700)	181.1	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	17.28 (16.58)	29,820 (28,900)	119.2	R0125000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	13.09 (12.14)	143 (134)	90.3	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	15.53 (12.19)	11,100 (8,800)	107.1	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		0.2	XX000001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜用水路工＞		1 1	0 0	0 0	
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	ｍ３ ｍ３	0.42 0.42	37,270 37,270	15,653 15,653	単価表なし CB240010
				J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2024.08
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(33,754)	労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				機械構成比率	（ 3.79 %）	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	（ 35.68 %）	一括割増率 0%
				材料構成比率	（ 60.53 %）	機械補正 0
				市場単価構成比率	（ 0 %）	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	特殊作業員	% %	8.82 (10.28)	25,305 （ 26,700 ）	3,288	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	7.71 (9.55)	21,315 （ 23,900 ）	2,874	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.63 (7.1)	29,820 （ 28,900 ）	2,472	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	5.53 (6.64)	25,515 （ 27,700 ）	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	63.5 (58.7)	22,100 （ 18,500 ）	23,669	Z2012010 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
材料 (2)	軽油	% (1.73)	1.67 (1.73)	143 (134)	623.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	%	0.1		40.19	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% (3.58)	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.23		86.44	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		7.77	XX000001 管理費区分
登録 (1)	用水トラフ（材料費） ２５０型	m	114 114	7,000 7,000	798,000 798,000	Y0800001-001 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	ｍ２	57.2 57.2	1,375 1,375	78,650 78,650	単価表なし CB221110
				J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下	
				J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位数量　1
				J03 費用の内訳	全ての費用	管理費区分
				標準単価	(1,206.1)	単価適用　2024.08
				機械構成比率	(5.58 %)	歩掛適用　2024.08
				労務構成比率	(77.45 %)	労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				材料構成比率	（ 16.97 %）	超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				市場単価構成比率	（ 0 %）	
労務 (2)	普通作業員	% %	29.04 (37.13)	21,315 (23,900)	399.3	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	13.06 (15.71)	25,305 (26,700)	179.5	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	11.96 (14.81)	25,515 (27,700)	164.5	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	8.39 (9.27)	29,820 (28,900)	115.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.43		5.91	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	26.16 (11.93)	3,000 (1,200)	359.7	Z2122003 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
材料 (2)	軽油	% (5.01)	4.68	143 (134)	64.48	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	%	0.05		0.75	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% (5.55)	6.14	11,100 (8,800)	84.43	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.03		0.45	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		0.68	XX000001 管理費区分
登録 (1)	用水暗渠（材料費） ２５０型（蓋含む）	m	24.3 24.3	27,010 27,010	656,343 656,343	Y0800001-002 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	ｍ２	12.2 12.2	1,555 1,555	18,971 18,971	単価表なし CB221110
				J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下	
				J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位数量　1
				J03 費用の内訳	全ての費用	管理費区分
				標準単価	(1,278.1)	単価適用　2024.08
				機械構成比率	(5.27 %)	歩掛適用　2024.08
				労務構成比率	(73.08 %)	労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				材料構成比率　（　21.65 %）		超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率　（　0　%）		一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		25.67	21,315	399.2	R0102000
(2)		%	(35.03)	（　23,900　）		管理費区分
労務	特殊作業員		11.55	25,305	179.6	R0101000
(2)		%	(14.83)	（　26,700　）		管理費区分
労務	運転手（特殊）		10.57	25,515	164.4	R0114000
(2)		%	(13.97)	（　27,700　）		管理費区分
労務	土木一般世話役		7.42	29,820	115.3	R0125000
(2)		%	(8.75)	（　28,900　）		管理費区分
労務	その他（労務）		0.38		5.91	RX000001
(2)		%				管理費区分
材料	再生クラッシャーラン		34.7	3,000	539.6	Z2122003
(2)	ＲＣ－４０	%	(16.89)	（　1,200　）		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% (4.73)	4.14 (4.73)	143 (134)	64.51	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	%	0.05		0.83	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% (5.24)	5.43 (5.24)	11,100 (8,800)	84.47	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.03		0.48	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		0.7	XX000001 管理費区分
6P (1)	型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	2.4 2.4	4,555 4,555	10,932 10,932	単価表なし CB240210
				J01 型枠の種類	一般型枠	
				J02 構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位数量　1
				標準単価	(4,714.1)	管理費区分
				機械構成比率	(0 %)	単価適用　2024.08
				労務構成比率	(100 %)	歩掛適用　2024.08
				材料構成比率	(0 %)	労務調整　1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% %	59.48 (58.35)	27,090 (27,500)	2,709	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	18.7 (20.27)	21,315 (23,900)	852.1	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.54 (6.13)	29,820 (28,900)	298.1	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	15.24		694.5	RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		1.3	XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	m３ m３	0.61 0.61	37,270 37,270	22,734 22,734	単価表なし CB240010
				J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2024.08
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(33,754)	労務調整　1
				機械構成比率	(3.79 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(35.68 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(60.53 %)	機械補正 0

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				市場単価構成比率	（　0　%）	材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	特殊作業員	% % %	8.82 (10.28)	25,305 （　26,700　）	3,288	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% % %	7.71 (9.55)	21,315 （　23,900　）	2,874	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	6.63 (7.1)	29,820 （　28,900　）	2,472	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	5.53 (6.64)	25,515 （　27,700　）	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% % %	63.5 (58.7)	22,100 （　18,500　）	23,669	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	1.67 (1.73)	143 （　134　）	623.1	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.1 	40.19 		ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% 	3.95 （ 3.58 ）	12,000 （ 9,840 ）	1,473 	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.23 	86.44 		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	7.77 		XX000001 管理費区分
登録 (1)	分水桝（材料費） ６００×６００型	個 	3 3	53,910 53,910	161,730 161,730	Y0800005-002 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	ｍ２ 	3.6 3.6	1,555 1,555	5,598 5,598	単価表なし CB221110
				J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下	
				J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	
				J03 費用の内訳	全ての費用	単位数量　1
						管理費区分
				標準単価	（ 1,278.1）	単価適用　2024.08
				機械構成比率	（ 5.27 %）	歩掛適用　2024.08
				労務構成比率	（ 73.08 %）	労務調整　1
				材料構成比率	（ 21.65 %）	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	（ 0 %）	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% % %	25.67 (35.03)	21,315 (23,900)	399.2	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% % %	11.55 (14.83)	25,305 (26,700)	179.6	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	10.57 (13.97)	25,515 (27,700)	164.4	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	7.42 (8.75)	29,820 (28,900)	115.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	0.38		5.91	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% % %	34.7 (16.89)	3,000 (1,200)	539.6	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	4.14 (4.73)	143 (134)	64.51	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	その他（材料）	%　　0.05		0.83		ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%　　5.43 （ 5.24 ）		11,100 （ 8,800 ）	84.47	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%　　0.03			0.48	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%　　0.06			0.7	XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	ｍ３　　0.16 0.16		37,270 37,270	5,963 5,963	単価表なし CB240010
				J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2024.08
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.08
				標準単価	（ 33,754）	労務調整　1
				機械構成比率	（ 3.79 %）	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	（ 35.68 %）	一括割増率 0%
				材料構成比率	（ 60.53 %）	機械補正 0
				市場単価構成比率	（ 0 %）	材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% %	8.82 (10.28)	25,305 (26,700)	3,288	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	7.71 (9.55)	21,315 (23,900)	2,874	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.63 (7.1)	29,820 (28,900)	2,472	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	5.53 (6.64)	25,515 (27,700)	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	63.5 (58.7)	22,100 (18,500)	23,669	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	1.67 (1.73)	143 (134)	623.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.1		40.19	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	％	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	％	0.23		86.44	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.06		7.77	XX000001 管理費区分
登録 (1)	分水桝（材料費） ８００×８００型（グレーチング付）	個	1 1	192,020 192,020	192,020 192,020	Y0800005-007 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	ｍ２	1.7 1.7	1,555 1,555	2,643 2,643	単価表なし CB221110
				J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下	
				J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	
				J03 費用の内訳	全ての費用	単位数量 1
				標準単価	(1,278.1)	管理費区分
				機械構成比率	(5.27 %)	単価適用 2024.08
				労務構成比率	(73.08 %)	歩掛適用 2024.08
				材料構成比率	(21.65 %)	労務調整 1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% %	25.67 (35.03)	21,315 (23,900)	399.2	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	11.55 (14.83)	25,305 (26,700)	179.6	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	10.57 (13.97)	25,515 (27,700)	164.4	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	7.42 (8.75)	29,820 (28,900)	115.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.38		5.91	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	34.7 (16.89)	3,000 (1,200)	539.6	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	4.14 (4.73)	143 (134)	64.51	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.05		0.83	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% % % %

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% %	18.7 (20.27)	21,315 (23,900)	852.1	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.54 (6.13)	29,820 (28,900)	298.1	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	15.24		694.5	RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		1.3	XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	m３ m３	0.09 0.09	37,270 37,270 J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	3,354 3,354 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 (33,754) (3.79 %) (35.68 %) (60.53 %) (0 %)	単価表なし CB240010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% %	8.82 (10.28)	25,305 (26,700)	3,288	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	7.71 (9.55)	21,315 (23,900)	2,874	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.63 (7.1)	29,820 (28,900)	2,472	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	5.53 (6.64)	25,515 (27,700)	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	63.5 (58.7)	22,100 (18,500)	23,669	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	1.67 (1.73)	143 (134)	623.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.1		40.19	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% %	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.23		86.44	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		7.77	XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	ｍ３	0.1 0.1	37,270 37,270	3,727 3,727	単価表なし CB240010
				J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2024.08
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(33,754)	労務調整　1
				機械構成比率	(3.79 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(35.68 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(60.53 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	特殊作業員	% %	8.82 (10.28)	25,305 (26,700)	3,288	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% %	7.71 (9.55)	21,315 (23,900)	2,874	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.63 (7.1)	29,820 (28,900)	2,472	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	5.53 (6.64)	25,515 (27,700)	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	63.5 (58.7)	22,100 (18,500)	23,669	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	1.67 (1.73)	143 (134)	623.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.1		40.19	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% %	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473	L1010004 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.23 	86.44 		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	7.77 		XX000001 管理費区分
登録 (1)	取水桝（材料費） ２５０型	個 	5 5	14,900 14,900	74,500 74,500	Y0800005-003 管理費区分
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 薄肉管　ＶＵ－２５０	m 	1.5 1.5	3,570 3,570	5,355 5,355	Z5002020 管理費区分
登録 (1)	９０° エルボ（材料費） φ２５０ｍｍ	個 	1 1	4,050 4,050	4,050 4,050	Y0800005-004 管理費区分
登録 (1)	幹線分水栓（材料費） φ２５０ｍｍ	個 	1 1	53,000 53,000	53,000 53,000	Y0800005-005 管理費区分
登録 (1)	用水調節器Ｂ型（材料費） ７５×２００×２００	個 	6 6	6,630 6,630	39,780 39,780	Y0800005-006 管理費区分
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 一般管　ＶＰ－７５	m 	17.3 17.3	812.5 812.5	14,056 14,056	Z5002005 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 薄肉管　ＶＵ－７５	 m	3.6 3.6	486 486	1,749 1,749	Z5002015 管理費区分
6P (1)	型枠 一般型枠 小型構造物	 ｍ２	1.7 1.7	8,127 8,127 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	13,815 13,815 一般型枠 小型構造物 (8,483.4) (0 %) (100 %) (0 %) (0 %)	単価表なし CB240210 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	型わく工	 %	45 (43.77)	27,090 (27,500)	3,657	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	 %	29.11 (31.27)	21,315 (23,900)	2,365	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	 %	12.83 (11.92)	29,820 (28,900)	1,043	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
労務 (2)	その他（労務）	% 	13.03 	1,059 		RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.03 	3 		XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	m３ 	0.14 0.14	38,060 38,060 J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	5,328 5,328 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 (34,650) (3.69 %) (37.88 %) (58.43 %) (0 %)	単価表なし CB240010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% 	9.06 (11.17)	21,315 (23,900)	3,451 	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% 	8.63 (10.01)	25,305 (26,700)	3,287 	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	7.28 (7.75)	29,820 (28,900)	2,770	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	5.42 (6.47)	25,515 (27,700)	2,065	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	2.13		810.8	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% % %	61.59 (56.64)	22,100 (18,500)	23,444	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	1.64 (1.69)	143 (134)	624.9	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.1		41.26	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% % %	3.87 (3.49)	12,000 (9,840)	1,474	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% % %	0.22		84.51	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06		7.53	XX000001 管理費区分
登録 (1)	用水トラフ蓋（材料費） ２５０型　Ｌ＝１０００ｍｍ	枚 8	8 8	5,430 5,430	43,440 43,440	Y0800006-001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	●排水路工		1 1	0 0	0 0	
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜土工＞		1 1	0 0	0 0	
6P (1)	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３ 53.6	53.6 53.6	1,155 1,155 J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	61,908 61,908 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) (1,212.3) (27.26 %) (61.7 %) (11.04 %) (0 %)	単価表なし CA900020 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	59.65 (61.7)	25,515 (27,700)	688.9	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	12.36 (11.04)	143 (134)	142.8	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% %	27.94 (27.26)	7,520 (7,700)	322.7	M0202015 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.05		0.6	XX000001 管理費区分
6P (1)	床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３ ｍ３	80.5 80.5	2,025 2,025 J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 費用の内訳 全ての費用 標準単価 (2,170.7) 機械構成比率 (19.87 %) 労務構成比率 (72.99 %) 材料構成比率 (7.14 %) 市場単価構成比率 (0 %)	163,012 163,012	単価表なし CB210030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	39.45 (39.96)	25,515 (27,700)	798.9	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% % %	31.57 (33.03)	21,315 (23,900)	639.4	R0102000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	8.16 (7.14)	143 (134)	165.3	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% % %	20.78 (19.87)	8,460 (8,670)	420.8	M0202096 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.04		0.6	XX000001 管理費区分
6P (1)	埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３ m３ m３	49.5 49.5	3,575 3,575 J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	176,962 176,962 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 (3,871.1) (9.48 %) (86.47 %) (4.05 %) (0 %)	単価表なし CB210410 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	47.72 (49.42)	21,315 (23,900)	1,706	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	19.67 (19.17)	25,305 (26,700)	703.3	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	17.83 (17.88)	25,515 (27,700)	637.5	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	3.69 (3.2)	143 (134)	132.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	ガソリン レギュラー	% %	0.96 (0.85)	157 (149)	34.67	Z6704001 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% %	9.4 (8.9)	8,460 (8,670)	336.1	M0202096 管理費区分
損料 (2)	ランマ 質量６０～８０ｋｇ	% %	0.67 (0.58)	535 (496)	24.21	M0806001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	1.12		XX000001 管理費区分
6P (1)	法面整形 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m２ 	89.3 89.3 	856 856 J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	76,440 76,440 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用 (874.32) (9.71 %) (80.61 %) (9.68 %) (0 %)	単価表なし CB220010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% 	34.87 (38.29)	21,315 (23,900)	298.5	R0102000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% 	21.15 (22.49)	25,515 (27,700)	181.1	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% 	20.89 (19.83)	29,820 (28,900)	178.8	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% % (9.68)	10.55 (9.68)	143 (134)	90.31	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% % (9.71)	12.5 (9.71)	11,100 (8,800)	107	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.29	XX000001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜排水路工＞		1 1	0 0	0 0	
登録 (1)	排水トラフ（材料費） ３００型	m m 154	154 154	8,000 8,000	1,232,000 1,232,000	Y0800001-003 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	m２ m２ 83.2	83.2 83.2	1,375 1,375	114,400 114,400	単価表なし CB221110
				J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下	
				J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位数量　1
				J03 費用の内訳	全ての費用	管理費区分
				標準単価	(1,206.1)	単価適用　2024.08
				機械構成比率	(5.58 %)	歩掛適用　2024.08
				労務構成比率	(77.45 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(16.97 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% % %	29.04 (37.13)	21,315 (23,900)	399.3	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% % %	13.06 (15.71)	25,305 (26,700)	179.5	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	11.96 (14.81)	25,515 (27,700)	164.5	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	8.39 (9.27)	29,820 (28,900)	115.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	0.43		5.91	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% % %	26.16 (11.93)	3,000 (1,200)	359.7	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	4.68 (5.01)	143 (134)	64.48	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.05 	 	0.75 	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% 	6.14 (5.55)	11,100 (8,800)	84.43 	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.03 	 	0.45 	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	 	0.68 	XX000001 管理費区分
登録 (1)	分水桝（材料費） ６００×６００型	個 	1 1	53,910 53,910	53,910 53,910	Y0800005-002 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	ｍ２ 	1.2 1.2	1,555 1,555 J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	1,866 1,866 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 (1,278.1) (5.27 %) (73.08 %) (21.65 %) (0 %)	単価表なし CB221110 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	25.67 (35.03)	21,315 (23,900)	399.2	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	11.55 (14.83)	25,305 (26,700)	179.6	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	10.57 (13.97)	25,515 (27,700)	164.4	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	7.42 (8.75)	29,820 (28,900)	115.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.38		5.91	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	34.7 (16.89)	3,000 (1,200)	539.6	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	4.14 (4.73)	143 (134)	64.51	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.05 		0.83	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% 	5.43 (5.24)	11,100 (8,800)	84.47	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.03 		0.48	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 		0.7	XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	ｍ３ 	0.05 0.05	37,270 37,270	1,863 1,863	単価表なし CB240010
				J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2024.08
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(33,754)	労務調整　1
				機械構成比率	(3.79 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(35.68 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(60.53 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% %	8.82 (10.28)	25,305 (26,700)	3,288	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	7.71 (9.55)	21,315 (23,900)	2,874	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.63 (7.1)	29,820 (28,900)	2,472	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	5.53 (6.64)	25,515 (27,700)	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	63.5 (58.7)	22,100 (18,500)	23,669	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	1.67 (1.73)	143 (134)	623.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.1		40.19	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	%	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.23		86.44	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		7.77	XX000001 管理費区分
4	応急作業	式	0 1		0 77,213,955 L4合意率(36,572,293 ÷ 37,329,239) Q01 作業形態 Q02 応急作業費 計上しない	第 3号内訳書 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2024.08 歩掛適用 2024.08 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
労務 (1)	土木一般世話役	人	0 105	0 29,820	0 3,131,100	R0125000 管理費区分
労務 (1)	特殊作業員	人	0 76	0 25,305	0 1,923,180	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (1)	普通作業員	人	0 144.5	0 21,315	0 3,080,017	R0102000 管理費区分
労務 (1)	運転手（一般）	人	0 36	0 23,205	0 835,380	R0115000 管理費区分
運転 (1)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	日	0 35 K0202015	0 41,590 K01 K11	0 1,455,650 20 41,590	K0202015 管理費区分
運転 (1)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	日	0 69 K0202016	0 47,870 K01 K11	0 3,303,030 20 47,870	K0202016 管理費区分
運転 (1)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 175 K0202019	0 63,890 K01 K11	0 11,180,750 20 63,890	K0202019 管理費区分
運転 (1)	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準） ］ ２０ｔ級	日	0 14 K0101063	0 87,600 K01 K11	0 1,226,400 20 87,600	K0101063 管理費区分
運転 (1)	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次） ］ 運転質量８～２０ｔ	日	0 10.5 K0802008	0 54,760 K01 K11	0 574,980 20 54,760	K0802008 管理費区分
運転 (1)	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次） ］ 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	日	0 6 K0801009	0 52,040 K01 K11	0 312,240 20 52,040	K0801009 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
運転 (1)	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	日	0 11.5	0 35,940 K0804020　K01 K11	0 413,310 20 35,940	K0804020 管理費区分
運転 (1)	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］ ブレード幅３．１ｍ	日	0 6	0 59,660 K0701015　K01 K11	0 357,960 20 59,660	K0701015 管理費区分
賃料 (1)	タンパ及びランマ 質量　６０～８０ｋｇ	日	0 2	0 631	0 1,262	L1180001 管理費区分
登録 (1)	油圧ブレーカ（賃料）※4週8休補正 容量０．２５～０．３ｍ３　アタッチメントのみ	日	0 2	0 14,400	0 28,800	Y0800015-006 管理費区分
登録 (1)	掴み装置（賃料）※4週8休補正 グラップル	日	0 15	0 39,100	0 586,500	Y0800015-001 管理費区分
登録 (1)	草刈り機（賃料）※4週8休補正 クサカルゴン	日	0 36	0 45,000	0 1,620,000	Y0800015-002 管理費区分
登録 (1)	草刈機［肩掛式］（賃料）※4週8休補正 カッタ径２５５ｍｍ	日	0 44	0 1,460	0 64,240	Y0800015-003 管理費区分
登録 (1)	チェーンソー（賃料）※4週8休補正 鋸長３００～４００ｍｍ（刃付）	日	0 30	0 2,080	0 62,400	Y0800015-004 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
運転 (1)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	日	0 11	0 33,510 K0301001 K01 K03 K11	0 368,610 20 1 33,510	K0301001 管理費区分
運転 (1)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級	日	0 38.5	0 38,760 K0301002 K01 K03 K11	0 1,492,260 20 1 38,760	K0301002 管理費区分
運転 (1)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	日	0 248	0 58,190 K0301005 K01 K03 K11	0 14,431,120 20 1 58,190	K0301005 管理費区分
運転 (1)	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0 6.5	0 42,500 K0302013 K01 K03 K11	0 276,250 20 1 42,500	K0302013 管理費区分
運転 (1)	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］ 排出ガス対策型（第２次基準値）０．４ｍ３	日	0 1	0 33,390 K0207037 K01 K11	0 33,390 20 33,390	K0207037 管理費区分
登録 (1)	道路清掃車（賃料）※4週8休補正 スイーパー	日	0 36	0 32,800	0 1,180,800	Y0800015-009 管理費区分
登録 (1)	道路清掃車（賃料）※4週8休補正　基本料	回	0 1	0 2,770	0 2,770	Y0800015-010 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
運転 (1)	散水車［トラック架装型］ ３８００Ｌ	日	0 139	0 39,230 K01 K11	0 5,452,970 20 39,230	K1108007 管理費区分 K1108007
登録 (1)	ミストファン（賃料）	日	0 24	0 7,000	0 168,000	Y0800015-005 管理費区分
独自 (1)	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm) 9枚	日	0 340	0 342	0 116,280	第　72号単価表 WYB00017 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
賃料 (2)	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８mm ３６０日以内	枚	0 9	0 38	0 342	L2412004 管理費区分
独自 (1)	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm) 12枚	日	0 50	0 516	0 25,800	第　73号単価表 WYB00020 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000
賃料 (2)	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ９０日以内	枚	0 12	0 43	0 516	L2412002 管理費区分
独自 (1)	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm) 5枚	日	0 312	0 190	0 59,280	第　74号単価表 WYB00021 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
賃料 (2)	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ３６０日以内	枚	0 5	0 38	0 190	L2412004 管理費区分
独自 (1)	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm) 15枚	日	0 295	0 570	0 168,150	第　75号単価表 WYB00024 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
賃料 (2)	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ３６０日以内	枚	0 15	0 38	0 570	L2412004 管理費区分
独自 (1)	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(㎜) 9枚	日	0 284	0 342	0 97,128	第　76号単価表 WYB00029 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
賃料 (2)	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ３６０日以内	枚	0 9	0 38	0 342	L2412004 管理費区分
独自 (1)	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(㎜) 2枚	日	0 8	0 86	0 688	第　77号単価表 WYB00032 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
賃料 (2)	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ９０日以内	枚	0 2	0 43	0 86	L2412002 管理費区分
独自 (1)	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(㎜) 10枚	日	0 121	0 430	0 52,030	第　78号単価表 WYB00030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
賃料 (2)	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ １８０日以内	枚	0 10	0 43	0 430	L2412003 管理費区分
独自 (1)	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(㎜) 6枚	日	0 57	0 258	0 14,706	第　79号単価表 WYB00025 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
賃料 (2)	敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ９０日以内	枚	0 6	0 43	0 258	L2412002 管理費区分
独自 (1)	ゴムマット（賃料） ４×８（m）　９枚	日	0 8	0 4,500	0 36,000	第　80号単価表 WYB00003 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
登録 (2)	ゴムマット（賃料） ４×８（m）	枚・日	0 9	0 500	0 4,500	Y0800006-002 管理費区分
登録 (1)	ゴムマット（賃料）基本料 ４×８（m）	回	0 1	0 600	0 600	Y0800015-013 管理費区分
独自 (1)	ロードマット（賃料） １．５ｍ×４．０mm×９０ｍｍ　４枚	日	0 58	0 1,200	0 69,600	第　81号単価表 WYB00005 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						機械補正 0 材料補正 1.000
登録 (2)	ロードマット（賃料） １．５ｍ×４．０ｍ×９０ｍｍ	枚・日	0 4	0 300	0 1,200	Y0800006-003 管理費区分
登録 (1)	ロードマット（賃料）基本料 １．５ｍ×４．０ｍｍ×９０ｍｍ	回	0 1	0 2,500	0 2,500	Y0800015-012 管理費区分
登録 (1)	土木シート（材料費） 合繊不織布　厚１０ｍｍ	ｍ２	0 400	0 580	0 232,000	Y0800002-001 管理費区分
材料 (1)	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000　10.0m×10.0m	枚	0 7	0 7,600	0 53,200	A9394001 管理費区分
登録 (1)	ロープガイド Ｌ＝１５００ｍｍ	本	0 50	0 2,370	0 118,500	Y0800004-002 管理費区分
登録 (1)	反射防止ネット ９００ｍｍ　５０ｍ巻き	本	0 2	0 23,300	0 46,600	Y0800015-011 管理費区分
材料 (1)	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	0 6	0 3,500	0 21,000	Z2120003 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
材料 (1)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	 ｍ３	0 105	0 3,000	0 315,000	Z2122003 管理費区分
標準 (1)	処分費（ｔ）	 t	0 87.7	0 23,000	0 2,017,100	第　82号単価表 WB020052 01編14章001項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	処分費(R6) 木くず（幹・枝葉）　肥後環境	 t	0 100	0 23,000	0 2,300,000	Y7600001-003 管理費区分 T
ｺﾒﾝﾄ (1)	【木くず（幹・枝葉）】		0 1	0 0	0 0	
標準 (1)	処分費（ｔ）	 t	0 179	0 1,800	0 322,200	第　83号単価表 WB020052 01編14章001項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
						労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	処分費(R6) コンクリート殻（無筋）　味岡建設	 t	0 100	0 1,800	0 180,000	Y7600001-004 管理費区分 T
ｺﾒﾝﾄ (1)	【コンクリート殻（無筋）】		0 1	0 0	0 0	
標準 (1)	処分費（ｔ）	 t	0 88	0 2,400	0 211,200	第　84号単価表 WB020052 01編14章001項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	処分費(R6) コンクリート殻（鉄筋）　味岡建設	 t	0 100	0 2,400	0 240,000	Y7600001-005 管理費区分 T

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
ｺﾒﾝﾄ	【コンクリート殻（鉄筋）】		0	0	0	
(1)			1	0	0	
標準	処分費（ｔ）		0	0	0	第　85号単価表
(1)		t	0.49	57,000	27,930	WB020052 01編14章001項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録	処分費		0	0	0	Y7600001-007
(2)	混合廃棄物　大東商事(株)	t	100	57,000	5,700,000	管理費区分 T
ｺﾒﾝﾄ	【混合廃棄物】		0	0	0	
(1)			1	0	0	
登録	混合廃棄物収集運搬費		0		0	Y0800000-001
(1)		式	1		141,000	管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
ｺﾒﾝﾄ (1)	●タイヤ洗浄施設（タイヤ洗い場）		0 1	0 0	0 0	
6P (1)	型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 21.2	0 8,991 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 190,609 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 （ 9,352.2） （ 0 %） （ 100 %） （ 0 %） （ 0 %）	単価表なし CB240210 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2024.08 歩掛適用 2024.08 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% （46.19 ）	47.32 （46.19 ）	27,090 （ 27,500 ）	4,255	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% （25.55 ）	23.7 （25.55 ）	21,315 （ 23,900 ）	2,131	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% （ 9.57 ）	10.27 （ 9.57 ）	29,820 （ 28,900 ）	923.4	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
労務 (2)	その他（労務）	% 	18.68 	1,680		RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.03 	1.6		XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設	 m３ 	0 9.5 	0 32,280 	0 306,660 J01 構造物種別　無筋･鉄筋構造物 J02 打設工法　人力打設 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　21-8-25(20)(高炉) J05 養生工の種類　一般養生 J07 現場内小運搬の有無　無し J13 費用の内訳　全ての費用 標準単価　(28,051) 機械構成比率　(0 %) 労務構成比率　(29.4 %) 材料構成比率　(70.6 %) 市場単価構成比率　(0 %)	単価表なし CB240010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% 	10.23 (13.2)	21,315 (23,900)	3,302	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% 	6.18 (7.51)	25,305 (26,700)	1,996	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
労務 (2)	土木一般世話役	% %	5.99 (6.69)	29,820 (28,900)	1,936	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.63		528.1	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 ２１－８－２５（２０）	% %	75.94 (70.6)	22,900 (18,500)	24,514	Z2012002 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		3.9	XX000001 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	m２ m２	0 39	0 1,735 J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 67,665 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 (1,350.1) (4.99 %) (69.17 %) (25.84 %) (0 %)	単価表なし CB221110 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
労務 (2)	普通作業員	% %	22.99 (33.14)	21,315 (23,900)	399	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	10.35 (14.04)	25,305 (26,700)	179.6	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	9.48 (13.23)	25,515 (27,700)	164.5	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.64 (8.28)	29,820 (28,900)	115.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.34		5.99	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	41.49 (21.33)	3,000 (1,200)	719.9	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	3.72 (4.48)	143 (134)	64.54	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.05		0.91	ZX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	4.86 (4.96)	11,100 (8,800)	84.46	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.02		0.51	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		0.29	XX000001 管理費区分
標準 (1)	鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	0 0.11	0 187,800 J01 鉄筋材料規格･径 J02 規格･仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	0 20,658 SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	第　86号単価表 WB810010 06編02章001項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (1)	ワイヤーメッシュ（材料費） φ5.5mm×150mm, 1m×2m	枚	0 27	0 1,950	0 52,650	Y0800006-004 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
ｺﾒﾝﾄ	●渡遊水地内村道舗装		0	0	0	
(1)			1	0	0	
6P	表層（車道・路肩部）		0	0	0	単価表なし
(1)		m２	2,691	2,138	5,753,358	CB410260
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）			J01 平均幅員	3.0m超	
				J04 1層当り平均仕上り厚(70mm以下)	(50 mm	単位数量　1
				J05 材料	再生密粒度アスコン（２０）	管理費区分
				J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	単価適用　2024.08
				J07 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(1,836)	労務調整　1
				機械構成比率	(1.35 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(9.47 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(89.18 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		2.59	21,315	55.5	R0102000
(2)		%	(3.39)	(23,900)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		1.53	25,515	32.8	R0114000
(2)		%	(1.94)	(27,700)		管理費区分
労務	特殊作業員		1.53	25,305	32.88	R0101000
(2)		%	(1.89)	(26,700)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	0.59 (0.67)	29,820 (28,900)	12.69	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	1.25		26.81	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（２０）	% % %	84.16 (81.56)	715,000 (595,000)	1,799	Z4101003 管理費区分
材料 (2)	アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	% % %	6.47 (7.06)	110 (103)	138.4	Z4130002 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	0.43 (0.47)	143 (134)	9.2	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.09		1.96	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	% % %	0.8 (0.87)	31,900 (29,500)	17.27	L1210002 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ	% % %	0.13 (0.13)	5,300 (4,480)	2.82	L1060003 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
賃料 (2)	ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	% %	0.12 (0.13)	5,170 (4,480)	2.75	L1050002 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	%	0.2		4.44	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.11		1.48	XX000001 管理費区分
6P (1)	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り	m２	0 2,691	0 203.9 J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 548,694 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 (207.06) (13.49 %) (80.49 %) (6.02 %) (0 %)	単価表なし CB430310 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	土木一般世話役	% %	30.29 (28.91)	29,820 (28,900)	61.76	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	25.9 (27.69)	25,515 (27,700)	52.81	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	21.63 (23.89)	21,315 (23,900)	44.11	R0102000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	6.52 (6.02)	143 (134)	13.3	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)	% %	15.6 (13.49)	7,360 (6,460)	31.82	L1010012 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		0.1	XX000001 管理費区分
6P (1)	殻運搬 舗装版破砕	ｍ３ ｍ３	0 179	0 2,383	0 426,557	単価表なし CB227010
				J01 殻発生作業	舗装版破砕	
				J02 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)	単位数量　1
				J03 DID区間の有無	無し	管理費区分
				J07 運搬距離(km)(DID区間無)	3.5km以下	単価適用　2024.08
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(2,316.4)	労務調整　1
				機械構成比率	(44.95 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(38.97 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(16.08 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	% % % %	39.24 (38.97)	23,205 (22,400)	935.1	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % % %	16.68 (16.08)	143 (134)	397.4	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% % % %	44.07 (44.95)	20,847 (20,667)	1,050	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % % %	0.01		0.5	XX000001 管理費区分
標準 (1)	処分費（ｍ３）	m３ m３ m３ m３	0 179	0 4,230	0 757,170	第　87号単価表 WB020051 01編14章001項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録	処分費(R6)		0	0	0	Y7600000-001
(2)		m３	100	4,230	423,000	管理費区分 T
	アスファルト殻　(有)球磨川商事					
ｺﾒﾝﾄ	【アスファルト殻】		0	0	0	
(1)			1	0	0	
標準	区画線設置		0	0	0	第　88号単価表
(1)		m	927	350.2	324,635	WB821210
	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し			J01 夜間作業の有無 無し		06編01章001項
				J02 施工方法区分 溶融式手動		単位数量　1,000
				J03 豪雪補正の有無 無し		管理費区分
				J04 規格･仕様区分 実線 15cm		単価適用　2024.08
				J05 時間的制約の有無 無し		歩掛適用　2024.08
				J06 塗布厚 1.5mm		労務調整　1
				J07 排水性舗装に施工する場合の補正 無し		超過-規制　00-00-00-02
				J08 未供用区間の場合の補正 無し		一括割増率 0%
				J09 溶融式塗料規格 含有量15～18%		機械補正 0
				J11 塗料区分 白		材料補正 1.000
				J12 プライマー規格 アスファルト舗装		日当り作業量
				J13 費用の内訳 全ての費用		
標準	区画線設置		0	0	0	第　89号単価表
(1)		m	15	811.4	12,171	WB821210
	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し			J01 夜間作業の有無 無し		06編01章001項
				J02 施工方法区分 溶融式手動		単位数量　1,000
				J03 豪雪補正の有無 無し		管理費区分
				J04 規格･仕様区分 実線 45cm		単価適用　2024.08
				J05 時間的制約の有無 無し		歩掛適用　2024.08
				J06 塗布厚 1.5mm		労務調整　1
				J07 排水性舗装に施工する場合の補正 無し		超過-規制　00-00-00-02
				J08 未供用区間の場合の補正 無し		一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
				J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%	機械補正 0
				J11 塗料区分	白	材料補正 1.000
				J12 プライマー規格	アスファルト舗装	日当り作業量
				J13 費用の内訳	全ての費用	
標準	区画線設置		0	0	0	第　90号単価表
(1)		m	32.5	891.5	28,973	WB821210
	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し			J01 夜間作業の有無	無し	06編01章001項
				J02 施工方法区分	溶融式手動	単位数量　1,000
				J03 豪雪補正の有無	無し	管理費区分
				J04 規格･仕様区分	ゼブラ 45cm	単価適用　2024.08
				J05 時間的制約の有無	無し	歩掛適用　2024.08
				J06 塗布厚	1.5mm	労務調整　1
				J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し	超過-規制　00-00-00-02
				J08 未供用区間の場合の補正	無し	一括割増率 0%
				J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%	機械補正 0
				J11 塗料区分	白	材料補正 1.000
				J12 プライマー規格	アスファルト舗装	日当り作業量
				J13 費用の内訳	全ての費用	
標準	区画線設置		0	0	0	第　91号単価表
(1)		m	31.8	778.9	24,769	WB821210
	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字			J01 夜間作業の有無	無し	06編01章001項
				J02 施工方法区分	溶融式手動	単位数量　1,000
				J03 豪雪補正の有無	無し	管理費区分
				J04 規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15cm換算	単価適用　2024.08
				J05 時間的制約の有無	無し	歩掛適用　2024.08
				J06 塗布厚	1.5mm	労務調整　1
				J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し	超過-規制　00-00-00-02
				J08 未供用区間の場合の補正	無し	一括割増率 0%
				J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%	機械補正 0
				J11 塗料区分	白	材料補正 1.000
				J12 プライマー規格	アスファルト舗装	日当り作業量
				J13 費用の内訳	全ての費用	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
ｺﾒﾝﾄ (1)	●整地工		0 0	0 0	0 0	
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜整地＞		0 0	0 0	0 0	
独自 (1)	心土整地 ｔ＝０．２ｍ	ｍ２	0 14,282	0 198.7	0 2,837,833	第　92号単価表 WYB00027 単位数量　10,000 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
運転 (2)	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］ ２０ｔ級	日	0 8	0 87,600 K01 K11	0 700,800 20 87,600	K0101063 管理費区分 K0101063
運転 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 8	0 63,890 K01 K11	0 511,120 20 63,890	K0202019 管理費区分 K0202019
労務 (2)	土木一般世話役	人	0 8	0 29,820	0 238,560	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	普通作業員	人	0 8	0 21,315	0 170,520	R0102000 管理費区分
運転 (2)	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］ 運転質量８～２０ｔ	日	0 4	0 54,760 K01 K11	0 219,040 20 54,760	K0802008 管理費区分 K0802008
独自 (2)	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］ 運転質量３～４ｔ	日	0 4	0 36,700	0 146,800	第　119号単価表 WYB00028 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
労務 (3)	運転手（特殊）	人	0 1	0 25,515	0 25,515	R0114000 管理費区分
材料 (3)	軽油	L	0 9	0 143	0 1,287	Z6702002 管理費区分
独損 (3)	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］ 運転質量３～４ｔ（損料）	供用日	0 1.85	0 5,350	0 9,897	N0001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費 (3)	諸雑費（まるめ）	式	0 1		0 1	X1002001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	0 1		0 160	X1002001 管理費区分
独自 (1)	表土整地 ｔ＝０．３ｍ	ｍ２	0 14,282	0 234.6	0 3,350,557	第　93号単価表 WYB00004 単位数量　10,000 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000
運転 (2)	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］ ２０ｔ級	日	0 10	0 87,600 K01 K11	0 876,000 20 87,600	K0101063 管理費区分 K0101063
運転 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 10	0 63,890 K01 K11	0 638,900 20 63,890	K0202019 管理費区分 K0202019
労務 (2)	土木一般世話役	人	0 10	0 29,820	0 298,200	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	普通作業員	人	0 25	0 21,315	0 532,875	R0102000 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費（まるめ）	式	0 1		0 25	X1002001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜排水材料費＞		0 0	0 0	0 0	
登録 (1)	排水桝（材料費） 治水対策型（調整板含む）	個	0 7	0 22,230	0 155,610	Y0800005-001 管理費区分
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 薄肉管　ＶＵ－７５	m	0 1.5	0 486	0 729	Z5002015 管理費区分
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 薄肉管　ＶＵ－１５０	m	0 10	0 1,445	0 14,450	Z5002018 管理費区分
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 一般管　ＶＰ－２００	m	0 6	0 3,675	0 22,050	Z5002009 管理費区分
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 一般管　ＶＰ－１５０	m	0 9	0 2,467.5	0 22,207	Z5002008 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
ｺﾒﾝﾄ (1)	●道路工		0 0	0 0	0 0	
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜土工＞		0 0	0 0	0 0	
6P (1)	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m３	0 20.8	0 2,461 J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 51,188 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) (2,592.5) (20.8 %) (71.28 %) (7.92 %) (0 %)	単価表なし CA900020 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% (71.28)	69.16 (27,700)	25,515	1,702	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% (7.92)	8.9 (134)	143	219.1	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
損料 (2)	小型バックホウ（クローラ）［標準］ 排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	 ％	21.91 (20.8)	6,080 (6,080)	539.2	M0201034 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	％	0.03		0.7	XX000001 管理費区分
6P (1)	埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 1.2	0 3,575 J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 4,290 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 (3,871.1) (9.48 %) (86.47 %) (4.05 %) (0 %)	単価表なし CB210410 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	％	47.72 (49.42)	21,315 (23,900)	1,706	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	％	19.67 (19.17)	25,305 (26,700)	703.3	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	17.83 (17.88)	25,515 (27,700)	637.5	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	3.69 (3.2)	143 (134)	132.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	ガソリン レギュラー	% %	0.96 (0.85)	157 (149)	34.67	Z6704001 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% %	9.4 (8.9)	8,460 (8,670)	336.1	M0202096 管理費区分
損料 (2)	ランマ 質量６０～８０ｋｇ	% %	0.67 (0.58)	535 (496)	24.21	M0806001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		1.12	XX000001 管理費区分
6P (1)	路体（築堤）盛土 2.5m未満	m３ m３	0 29.9	0 5,759 J01 施工幅員 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 172,194 2.5m未満 (6,396.2) (0.78 %) (98.96 %) (0.26 %) (0 %)	単価表なし CA900030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	88.83 (89.69)	21,315 (23,900)	5,116	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	9.75 (9.27)	25,305 (26,700)	561.9	R0101000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	0.3 (0.26)	143 (134)	17.74	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	% %	1.08 (0.78)	1,960 (1,560)	62.68	L1070002 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.68	XX000001 管理費区分
6P (1)	路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3以上 無し	m３ m３	0 453	0 250.6 J01 施工幅員 4.0m以上 J02 施工数量 20,000m3以上 J03 障害の有無 無し 標準単価 (248.08) 機械構成比率 (24.82 %)	0 113,521	単価表なし CA900030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				労務構成比率	(56.72 %)	労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				材料構成比率	(18.46 %)	
				市場単価構成比率	(0 %)	
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	32.39 (35.53)	25,515 (27,700)	81.19	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	18.7 (21.19)	21,315 (23,900)	46.88	R0102000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	19.5 (18.46)	143 (134)	48.87	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	ブルドーザ［湿地］ １６ｔ級	% %	21.89 (17.9)	17,300 (14,000)	54.87	L1005009 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］ 運転質量１１～１２ｔ	% %	7.46 (6.92)	12,200 (11,200)	18.69	L1071001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		0.1	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	法面整形		0	0	0	単価表なし
(1)		m２	4.9	856	4,194	CB220010
	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			J01 整形箇所	切土部	
				J03 現場制約の有無	無し	単位数量　1
				J04 土質	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	管理費区分
				J05 費用の内訳	全ての費用	単価適用　2024.08
				標準単価	(874.32)	歩掛適用　2024.08
				機械構成比率	(9.71 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(80.61 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(9.68 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		34.87	21,315	298.5	R0102000
(2)		%	(38.29)	(23,900)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		21.15	25,515	181.1	R0114000
(2)		%	(22.49)	(27,700)		管理費区分
労務	土木一般世話役		20.89	29,820	178.8	R0125000
(2)		%	(19.83)	(28,900)		管理費区分
材料	軽油		10.55	143	90.31	Z6702002
(2)		%	(9.68)	(134)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	12.5 (9.71)	11,100 (8,800)	107	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.29	XX000001 管理費区分
6P (1)	法面整形 盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m２ m２	0 272	0 689.8	0 187,625 J01 整形箇所　盛土部 J02 法面締固めの有無　有り J03 現場制約の有無　無し J04 土質　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 J05 費用の内訳　全ての費用 標準単価　(697.02) 機械構成比率　(12.19 %) 労務構成比率　(75.67 %) 材料構成比率　(12.14 %) 市場単価構成比率　(0 %)	単価表なし CB220010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	27.82 (30.88)	21,315 (23,900)	191.9	R0102000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	26.25 (28.21)	25,515 (27,700)	181.1	R0114000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% %	17.28 (16.58)	29,820 (28,900)	119.2	R0125000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	13.09 (12.14)	143 (134)	90.3	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	15.53 (12.19)	11,100 (8,800)	107.1	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.03		0.2	XX000001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜舗装工＞		0 0	0 0	0 0	
6P (1)	下層路盤（車道・路肩部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m２ m２	0 59.7	0 823.1	0 49,139	単価表なし CB410030
				J01 全仕上り厚(実数入力)	150 mm	
				J02 施工区分	1層施工	単位数量　1
				J03 材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	管理費区分
				J04 費用の内訳	全ての費用	単価適用　2024.08
				標準単価	(1,202.1)	歩掛適用　2024.08
				機械構成比率	(4.67 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(15.69 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(79.64 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	9.84 (7.32)	25,515 (27,700)	81.05	R0114000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% % %	3.37 (2.44)	25,305 (26,700)	27.79	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% % %	3.09 (2.38)	21,315 (23,900)	25.51	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	1.08 (0.72)	29,820 (28,900)	8.93	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	3.83		31.53	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% % %	69.47 (78.02)	450,000 (738,000)	571.8	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	2.07 (1.33)	143 (134)	17.06	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.26 	 	2.15 	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］ ブレード幅３．１ｍ	% 	2.68 (1.87)	17,600 (17,900)	22.1 	M0701015 管理費区分
損料 (2)	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	% 	2.17 (1.48)	13,700 (13,600)	17.92 	M0801009 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ	% 	0.82 (0.48)	5,300 (4,480)	6.82 	L1060003 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	1.24 	 	10.27 	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.08 	 	0.17 	XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	ｍ３ 	0 6.7	0 37,270 J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳 標準単価	0 249,709 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 (33,754)	単価表なし CB240010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				機械構成比率	（ 3.79 %）	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	（ 35.68 %）	一括割増率 0%
				材料構成比率	（ 60.53 %）	機械補正 0
				市場単価構成比率	（ 0 %）	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	特殊作業員	% %	8.82 （10.28 ）	25,305 （ 26,700 ）	3,288	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	7.71 （ 9.55 ）	21,315 （ 23,900 ）	2,874	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.63 （ 7.1 ）	29,820 （ 28,900 ）	2,472	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	5.53 （ 6.64 ）	25,515 （ 27,700 ）	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	63.5 （58.7 ）	22,100 （ 18,500 ）	23,669	Z2012010 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% % (1.73)	1.67 (1.73)	143 (134)	623.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.1		40.19	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% % (3.58)	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% %	0.23		86.44	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		7.77	XX000001 管理費区分
6P (1)	下層路盤（車道・路肩部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m２ m２	0 701	0 631.8	0 442,891	単価表なし CB410030
				J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm	
				J02 施工区分	1層施工	単位数量　1
				J03 材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	管理費区分
				J04 費用の内訳	全ての費用	単価適用　2024.08
				標準単価	(1,202.1)	歩掛適用　2024.08
				機械構成比率	(4.67 %)	労務調整　1
				労務構成比率	(15.69 %)	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	(79.64 %)	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	(0 %)	機械補正 0 材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	12.82 (7.32)	25,515 (27,700)	81.05	R0114000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% % %	4.39 (2.44)	25,305 (26,700)	27.79	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% % %	4.03 (2.38)	21,315 (23,900)	25.51	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	1.41 (0.72)	29,820 (28,900)	8.93	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	4.99		31.53	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% % %	60.34 (78.02)	300,000 (738,000)	381.2	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	2.7 (1.33)	143 (134)	17.06	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.23 	 	1.45 	ZX000001 管理費区分
損料 (2)	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］ ブレード幅３．１ｍ	% 	3.49 (1.87)	17,600 (17,900)	22.1 	M0701015 管理費区分
損料 (2)	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	% 	2.83 (1.48)	13,700 (13,600)	17.92 	M0801009 管理費区分
賃料 (2)	タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ	% 	1.08 (0.48)	5,300 (4,480)	6.82 	L1060003 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	1.62 	 	10.27 	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.07 	 	0.17 	XX000001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜ボックスカルバート＞	 	0 0	0 0	0 0	
登録 (1)	ボックスカルバート（材料費） １１００×７００×２０００ｍｍ	個 	0 1	0 164,020	0 164,020	Y0356000-001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	基礎砕石		0	0	0	単価表なし
(1)		m２	2.9	1,555	4,509	CB221110
	12.5cmを超え17.5cm以下			J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下	
				J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位数量　1
				J03 費用の内訳	全ての費用	管理費区分
				標準単価	(1,278.1)	単価適用　2024.08
				機械構成比率	(5.27 %)	歩掛適用　2024.08
				労務構成比率	(73.08 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(21.65 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		25.67	21,315	399.2	R0102000
(2)		%	(35.03)	(23,900)		管理費区分
労務	特殊作業員		11.55	25,305	179.6	R0101000
(2)		%	(14.83)	(26,700)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		10.57	25,515	164.4	R0114000
(2)		%	(13.97)	(27,700)		管理費区分
労務	土木一般世話役		7.42	29,820	115.3	R0125000
(2)		%	(8.75)	(28,900)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	その他（労務）	% 	0.38 	 	5.91 	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% 	34.7 (16.89)	3,000 (1,200)	539.6 	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	4.14 (4.73)	143 (134)	64.51 	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.05 	 	0.83 	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% 	5.43 (5.24)	11,100 (8,800)	84.47 	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.03 	 	0.48 	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	 	0.7 	XX000001 管理費区分
6P (1)	型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２ 	0 0.4	0 4,555 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	0 1,822 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単価表なし CB240210 単位数量　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				標準単価	(4,714.1)	管理費区分
				機械構成比率	(0 %)	単価適用 2024.08
				労務構成比率	(100 %)	歩掛適用 2024.08
				材料構成比率	(0 %)	労務調整 1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% %	59.48 (58.35)	27,090 (27,500)	2,709	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% %	18.7 (20.27)	21,315 (23,900)	852.1	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.54 (6.13)	29,820 (28,900)	298.1	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	15.24		694.5	RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		1.3	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	コンクリート		0	0	0	単価表なし
(1)		ｍ３	0.29	37,270	10,808	CB240010
	無筋･鉄筋構造物			J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2024.08
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(33,754)	労務調整　1
				機械構成比率	(3.79 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(35.68 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(60.53 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	特殊作業員		8.82	25,305	3,288	R0101000
(2)		%	(10.28)	(26,700)		管理費区分
労務	普通作業員		7.71	21,315	2,874	R0102000
(2)		%	(9.55)	(23,900)		管理費区分
労務	土木一般世話役		6.63	29,820	2,472	R0125000
(2)		%	(7.1)	(28,900)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		5.53	25,515	2,064	R0114000
(2)		%	(6.64)	(27,700)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	その他（労務）	% 	1.8 	 	672.5 	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% 	63.5 (58.7)	22,100 (18,500)	23,669 	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	1.67 (1.73)	143 (134)	623.1 	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.1 	 	40.19 	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% 	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473 	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.23 	 	86.44 	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	 	7.77 	XX000001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜取付水路＞	 	0 0	0 0	0 0	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	現場打ち水路（本体）		0	0	0	単価表なし
(1)		m	0.5	54,960	27,480	CB222940
	21-8-25(20)(高炉) 有り			J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	21-8-25(20)(高炉)	
				J02 鉄筋の有無	有り	単位数量　1
				J03 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	管理費区分
				J04 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	人力打設	単価適用　2024.08
				J05 養生工の種類	一般養生･特殊養生(練炭)	歩掛適用　2024.08
				J06 鉄筋工の労務補正	標準(1.0)	労務調整　1
				標準単価	(54,370)	超過-規制　00-00-00-02
				機械構成比率	(0.16 %)	一括割増率 0%
				労務構成比率	(71.89 %)	機械補正 0
				材料構成比率	(25.27 %)	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(2.68 %)	日当り作業量
労務	普通作業員		22.51	21,315	12,374	R0102000
(2)		%	(25.52)	(23,900)		管理費区分
労務	型わく工		24.41	27,090	13,416	R0133000
(2)		%	(25.05)	(27,500)		管理費区分
労務	土木一般世話役		10	29,820	5,497	R0125000
(2)		%	(9.8)	(28,900)		管理費区分
労務	特殊作業員		2.79	25,305	1,535	R0101000
(2)		%	(2.98)	(26,700)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	その他（労務）	% 	8.05 	4,424 		RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 ２１－８－２５（２０）	% 	18.09 (14.3)	22,900 (17,900)	9,946 	Z2012002 管理費区分
材料 (2)	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３	% 	4.65 (5.31)	109,000 (123,000)	2,558 	Z1102019 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	0.14 (0.14)	143 (134)	81.23 	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% 	6.4 	3,517 		ZX000001 管理費区分
市場 (2)	鉄筋工 加工・組立共　一般構造物	% 	2.71 (2.68)	65,625 (64,000)	1,494 	Q1001002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% 	0.19 (0.16)	11,100 (8,800)	109.7 	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	8.07 		XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
ｺﾒﾝﾄ	＜止水壁＞		0	0	0	
(1)			0	0	0	
6P	型枠		0	0	0	単価表なし
(1)		ｍ２	0.86	8,127	6,989	CB240210
	一般型枠 小型構造物			J01 型枠の種類	一般型枠	
				J02 構造物の種類	小型構造物	単位数量　1
				標準単価	(8,483.4)	管理費区分
				機械構成比率	(0 %)	単価適用　2024.08
				労務構成比率	(100 %)	歩掛適用　2024.08
				材料構成比率	(0 %)	労務調整　1
				市場単価構成比率	(0 %)	超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	型わく工		45	27,090	3,657	R0133000
(2)		%	(43.77)	(27,500)		管理費区分
労務	普通作業員		29.11	21,315	2,365	R0102000
(2)		%	(31.27)	(23,900)		管理費区分
労務	土木一般世話役		12.83	29,820	1,043	R0125000
(2)		%	(11.92)	(28,900)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
労務 (2)	その他（労務）	% 	13.03 	1,059 		RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.03 	3 		XX000001 管理費区分
標準 (1)	鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	0 0.004	0 187,800 J01 鉄筋材料規格･径 J02 規格･仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	0 751 SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	第　86号単価表 WB810010 06編02章001項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
6P (1)	コンクリート 小型構造物 人力打設	ｍ３	0 0.07	0 37,580 J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率	0 2,630 小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 (　33,825) (　0　%) (　42.01 %)	単価表なし CB240010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				材料構成比率	（ 57.99 %）	材料補正 1.000
				市場単価構成比率	（ 0 %）	日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %）	18.26 （22.75 ）	21,315 （ 23,900 ）	6,862	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %）	8.64 （ 9.31 ）	29,820 （ 28,900 ）	3,249	R0125000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %）	6.73 （ 7.89 ）	25,305 （ 26,700 ）	2,529	R0101000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	%	1.73		651.8	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 ２１－８－２５（２０）	% %）	64.6 （57.99 ）	22,900 （ 18,500 ）	24,280	Z2012002 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.04		8.2	XX000001 管理費区分
登録 (1)	樹脂カプセル（材料費） 径１３用	本	0 5	0 236	0 1,180	Y0800004-001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
ｺﾒﾝﾄ (1)	●用水路工		0 0	0 0	0 0	
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜土工＞		0 0	0 0	0 0	
6P (1)	床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	0 8.1	0 2,025 J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 16,402 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 (2,170.7) (19.87 %) (72.99 %) (7.14 %) (0 %)	単価表なし CB210030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	% (39.96)	39.45	25,515 (27,700)	798.9	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% (33.03)	31.57	21,315 (23,900)	639.4	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
材料 (2)	軽油	% %　(7.14)	8.16 (7.14)	143 (　134　)	165.3	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% %　(19.87)	20.78 (19.87)	8,460 (　8,670　)	420.8	M0202096 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.6	XX000001 管理費区分
6P (1)	埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３ ｍ３	0 4.6	0 3,575 J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 16,445 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 (　3,871.1) (　9.48 %) (　86.47 %) (　4.05 %) (　0　%)	単価表なし CB210410 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %　(49.42)	47.72 (49.42)	21,315 (　23,900　)	1,706	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% % %	19.67 (19.17)	25,305 (26,700)	703.3	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	17.83 (17.88)	25,515 (27,700)	637.5	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	3.69 (3.2)	143 (134)	132.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	ガソリン レギュラー	% % %	0.96 (0.85)	157 (149)	34.67	Z6704001 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% % %	9.4 (8.9)	8,460 (8,670)	336.1	M0202096 管理費区分
損料 (2)	ランマ 質量６０～８０ｋｇ	% % %	0.67 (0.58)	535 (496)	24.21	M0806001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.06		1.12	XX000001 管理費区分
6P (1)	路体（築堤）盛土 2.5m未満	ｍ３ % %	0 81.1	0 5,759 J01 施工幅員 標準単価	0 467,054 2.5m未満 (6,396.2)	単価表なし CA900030 単位数量　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				機械構成比率	(0.78 %)	管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				労務構成比率	(98.96 %)	
				材料構成比率	(0.26 %)	
				市場単価構成比率	(0 %)	
労務 (2)	普通作業員	% %	88.83 (89.69)	21,315 (23,900)	5,116	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% %	9.75 (9.27)	25,305 (26,700)	561.9	R0101000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	0.3 (0.26)	143 (134)	17.74	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	% %	1.08 (0.78)	1,960 (1,560)	62.68	L1070002 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.68	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	法面整形		0	0	0	単価表なし
(1)		m２	105	689.8	72,429	CB220010
	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			J01 整形箇所	盛土部	
				J02 法面締固めの有無	有り	単位数量　1
				J03 現場制約の有無	無し	管理費区分
				J04 土質	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単価適用　2024.08
				J05 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(697.02)	労務調整　1
				機械構成比率	(12.19 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(75.67 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(12.14 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		27.82	21,315	191.9	R0102000
(2)		%	(30.88)	(23,900)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		26.25	25,515	181.1	R0114000
(2)		%	(28.21)	(27,700)		管理費区分
労務	土木一般世話役		17.28	29,820	119.2	R0125000
(2)		%	(16.58)	(28,900)		管理費区分
材料	軽油		13.09	143	90.3	Z6702002
(2)		%	(12.14)	(134)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	15.53 (12.19)	11,100 (8,800)	107.1	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.03		0.2	XX000001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜用水路工＞		0 0	0 0	0 0	
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	ｍ３	0 0.42	0 37,270	0 15,653	単価表なし CB240010
				J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物	
				J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2024.08
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(33,754)	労務調整　1
				機械構成比率	(3.79 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(35.68 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(60.53 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	特殊作業員	% %	8.82 (10.28)	25,305 (26,700)	3,288	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% %	7.71 (9.55)	21,315 (23,900)	2,874	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.63 (7.1)	29,820 (28,900)	2,472	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	5.53 (6.64)	25,515 (27,700)	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	63.5 (58.7)	22,100 (18,500)	23,669	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	1.67 (1.73)	143 (134)	623.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.1		40.19	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% %	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473	L1010004 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.23 	86.44		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	7.77		XX000001 管理費区分
登録 (1)	用水トラフ（材料費） ２５０型	m	0 114	0 7,000	0 798,000	Y0800001-001 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	m２	0 57.2	0 1,375 J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 78,650 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 （ 1,206.1） （ 5.58 %） （ 77.45 %） （ 16.97 %） （ 0 %）	単価表なし CB221110 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% 	29.04 (37.13)	21,315 （ 23,900 ）	399.3	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	%	13.06 (15.71)	25,305 (26,700)	179.5	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	%	11.96 (14.81)	25,515 (27,700)	164.5	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	%	8.39 (9.27)	29,820 (28,900)	115.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	%	0.43		5.91	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	%	26.16 (11.93)	3,000 (1,200)	359.7	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	%	4.68 (5.01)	143 (134)	64.48	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	%	0.05		0.75	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	6.14 (5.55)	11,100 (8,800)	84.43	L1010007 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
損料 (2)	その他（機械）	%	0.03		0.45	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		0.68	XX000001 管理費区分
登録 (1)	用水暗渠（材料費） ２５０型（蓋含む）	m	0 24.3	0 27,010	0 656,343	Y0800001-002 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	m２	0 12.2	0 1,555 J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 18,971 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 （ 1,278.1） （ 5.27 %） （ 73.08 %） （ 21.65 %） （ 0 %）	単価表なし CB221110 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	%	25.67 (35.03)	21,315 （ 23,900 ）	399.2	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% %	11.55 (14.83)	25,305 (26,700)	179.6	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	10.57 (13.97)	25,515 (27,700)	164.4	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	7.42 (8.75)	29,820 (28,900)	115.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.38		5.91	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	34.7 (16.89)	3,000 (1,200)	539.6	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	4.14 (4.73)	143 (134)	64.51	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.05		0.83	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	5.43 (5.24)	11,100 (8,800)	84.47	L1010007 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.03 	0.48		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	0.7		XX000001 管理費区分
6P (1)	型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２ 	0 2.4	0 4,555	0 10,932 J01 型枠の種類 一般型枠 J02 構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 標準単価 (4,714.1) 機械構成比率 (0 %) 労務構成比率 (100 %) 材料構成比率 (0 %) 市場単価構成比率 (0 %)	単価表なし CB240210 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2024.08 歩掛適用 2024.08 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% 	59.48 (58.35)	27,090 (27,500)	2,709	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% 	18.7 (20.27)	21,315 (23,900)	852.1	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% % (6.13)	6.54 (6.13)	29,820 (28,900)	298.1	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	15.24		694.5	RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		1.3	XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート ｍ３ 無筋･鉄筋構造物	ｍ３	0 0.61	0 37,270 J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 22,734 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 (33,754) (3.79 %) (35.68 %) (60.53 %) (0 %)	単価表なし CB240010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	特殊作業員	% % (10.28)	8.82 (10.28)	25,305 (26,700)	3,288	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	普通作業員	% %	7.71 (9.55)	21,315 (23,900)	2,874	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	6.63 (7.1)	29,820 (28,900)	2,472	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	5.53 (6.64)	25,515 (27,700)	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% %	63.5 (58.7)	22,100 (18,500)	23,669	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	1.67 (1.73)	143 (134)	623.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.1		40.19	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% %	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473	L1010004 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.23 		86.44 	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 		7.77 	XX000001 管理費区分
登録 (1)	分水桝（材料費） ６００×６００型	個 	0 3	0 53,910	0 161,730	Y0800005-002 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	ｍ２ 	0 3.6 	0 1,555 J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 5,598 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 （ 1,278.1） （ 5.27 %） （ 73.08 %） （ 21.65 %） （ 0 %）	単価表なし CB221110 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% 	25.67 (35.03)	21,315 （ 23,900 ）	399.2 	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% %	11.55 (14.83)	25,305 (26,700)	179.6	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	10.57 (13.97)	25,515 (27,700)	164.4	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	7.42 (8.75)	29,820 (28,900)	115.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.38		5.91	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	34.7 (16.89)	3,000 (1,200)	539.6	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	4.14 (4.73)	143 (134)	64.51	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.05		0.83	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	5.43 (5.24)	11,100 (8,800)	84.47	L1010007 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
損料 (2)	その他（機械）	%	0.03		0.48	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		0.7	XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	ｍ３	0 0.16	0 37,270 J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 5,963 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 (33,754) (3.79 %) (35.68 %) (60.53 %) (0 %)	単価表なし CB240010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	特殊作業員	%	8.82 (10.28)	25,305 (26,700)	3,288	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	%	7.71 (9.55)	21,315 (23,900)	2,874	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	6.63 (7.1)	29,820 (28,900)	2,472	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	5.53 (6.64)	25,515 (27,700)	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% % %	63.5 (58.7)	22,100 (18,500)	23,669	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	1.67 (1.73)	143 (134)	623.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.1		40.19	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% % %	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% % %	0.23		86.44	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	7.77		XX000001 管理費区分
登録 (1)	分水桝（材料費） ８００×８００型（グレーチング付）	個 	0 1	0 192,020	0 192,020	Y0800005-007 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	ｍ２ 	0 1.7	0 1,555 J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 2,643 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 （ 1,278.1） （ 5.27 %） （ 73.08 %） （ 21.65 %） （ 0 %）	単価表なし CB221110 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% 	25.67 (35.03)	21,315 （ 23,900 ）	399.2	R0102000 管理費区分
労務 (2)	特殊作業員	% 	11.55 (14.83)	25,305 （ 26,700 ）	179.6	R0101000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	10.57 (13.97)	25,515 (27,700)	164.4	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	7.42 (8.75)	29,820 (28,900)	115.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	0.38		5.91	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% % %	34.7 (16.89)	3,000 (1,200)	539.6	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	4.14 (4.73)	143 (134)	64.51	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.05		0.83	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% % %	5.43 (5.24)	11,100 (8,800)	84.47	L1010007 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% % %	0.03		0.48	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	0.7		XX000001 管理費区分
6P (1)	型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２ 	0 0.26	0 4,555 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 1,184 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ (4,714.1) (0 %) (100 %) (0 %) (0 %)	単価表なし CB240210 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2024.08 歩掛適用 2024.08 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% 	59.48 (58.35)	27,090 (27,500)	2,709	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% 	18.7 (20.27)	21,315 (23,900)	852.1	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% 	6.54 (6.13)	29,820 (28,900)	298.1	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
労務 (2)	その他（労務）	%	15.24		694.5	RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.04		1.3	XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	m３	0 0.09	0 37,270 J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 3,354 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 (33,754) (3.79 %) (35.68 %) (60.53 %) (0 %)	単価表なし CB240010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	特殊作業員	%	8.82 (10.28)	25,305 (26,700)	3,288	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	%	7.71 (9.55)	21,315 (23,900)	2,874	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	6.63 (7.1)	29,820 (28,900)	2,472	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	5.53 (6.64)	25,515 (27,700)	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% % %	63.5 (58.7)	22,100 (18,500)	23,669	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	1.67 (1.73)	143 (134)	623.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.1		40.19	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% % %	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% % %	0.23		86.44	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 		7.77	XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	m３ 	0 0.1	0 37,270 J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 3,727 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 (33,754) (3.79 %) (35.68 %) (60.53 %) (0 %)	単価表なし CB240010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	特殊作業員	% 	8.82 (10.28)	25,305 (26,700)	3,288	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% 	7.71 (9.55)	21,315 (23,900)	2,874	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% 	6.63 (7.1)	29,820 (28,900)	2,472	R0125000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	5.53 (6.64)	25,515 (27,700)	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% % %	63.5 (58.7)	22,100 (18,500)	23,669	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	1.67 (1.73)	143 (134)	623.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.1		40.19	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% % %	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% % %	0.23		86.44	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.06		7.77	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
登録 (1)	取水桝（材料費） ２５０型	個	0 5	0 14,900	0 74,500	Y0800005-003 管理費区分
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 薄肉管　ＶＵ－２５０	m	0 1.5	0 3,570	0 5,355	Z5002020 管理費区分
登録 (1)	９０° エルボ（材料費） φ２５０mm	個	0 1	0 4,050	0 4,050	Y0800005-004 管理費区分
登録 (1)	幹線分水栓（材料費） φ２５０mm	個	0 1	0 53,000	0 53,000	Y0800005-005 管理費区分
登録 (1)	用水調節器Ｂ型（材料費） ７５×２００×２００	個	0 6	0 6,630	0 39,780	Y0800005-006 管理費区分
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 一般管　ＶＰ－７５	m	0 17.3	0 812.5	0 14,056	Z5002005 管理費区分
材料 (1)	硬質塩化ビニル管 薄肉管　ＶＵ－７５	m	0 3.6	0 486	0 1,749	Z5002015 管理費区分
6P (1)	型枠 一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 1.7	0 8,127 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	0 13,815 一般型枠 小型構造物	単価表なし CB240210 単位数量　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				標準単価	（ 8,483.4）	管理費区分
				機械構成比率	（ 0 %）	単価適用 2024.08
				労務構成比率	（ 100 %）	歩掛適用 2024.08
				材料構成比率	（ 0 %）	労務調整 1
				市場単価構成比率	（ 0 %）	超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	型わく工	% （43.77 ）	45 （43.77 ）	27,090 （ 27,500 ）	3,657	R0133000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% （31.27 ）	29.11 （31.27 ）	21,315 （ 23,900 ）	2,365	R0102000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% （11.92 ）	12.83 （11.92 ）	29,820 （ 28,900 ）	1,043	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	%	13.03	1,059		RX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.03	3		XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
6P	コンクリート		0	0	0	単価表なし
(1)		m３	0.14	38,060	5,328	CB240010
	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			J01 構造物種別	小型構造物	
				J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位数量　1
				J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)	管理費区分
				J05 養生工の種類	一般養生	単価適用　2024.08
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.08
				標準単価	(34,650)	労務調整　1
				機械構成比率	(3.69 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(37.88 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(58.43 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	普通作業員		9.06	21,315	3,451	R0102000
(2)		%	(11.17)	(23,900)		管理費区分
労務	特殊作業員		8.63	25,305	3,287	R0101000
(2)		%	(10.01)	(26,700)		管理費区分
労務	土木一般世話役		7.28	29,820	2,770	R0125000
(2)		%	(7.75)	(28,900)		管理費区分
労務	運転手（特殊）		5.42	25,515	2,065	R0114000
(2)		%	(6.47)	(27,700)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	その他（労務）	% 	2.13 	 	810.8 	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% 	61.59 (56.64)	22,100 (18,500)	23,444 	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% 	1.64 (1.69)	143 (134)	624.9 	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% 	0.1 	 	41.26 	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% 	3.87 (3.49)	12,000 (9,840)	1,474 	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.22 	 	84.51 	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	 	7.53 	XX000001 管理費区分
登録 (1)	用水トラフ蓋（材料費） ２５０型　Ｌ＝１０００ｍｍ	枚 	0 8	0 5,430	0 43,440	Y0800006-001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
ｺﾒﾝﾄ (1)	●排水路工		0 0	0 0	0 0	
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜土工＞		0 0	0 0	0 0	
6P (1)	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	0 53.6	0 1,155 J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 61,908 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) (　1,212.3) (　27.26 %) (　61.7 %) (　11.04 %) (　0 %)	単価表なし CA900020 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	％	59.65 (61.7)	25,515 (　27,700)	688.9	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	％	12.36 (11.04)	143 (　134)	142.8	Z6702002 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% %	27.94 (27.26)	7,520 (7,700)	322.7	M0202015 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		0.6	XX000001 管理費区分
6P (1)	床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	0 80.5	0 2,025 J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 163,012 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 (2,170.7) (19.87 %) (72.99 %) (7.14 %) (0 %)	単価表なし CB210030 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（特殊）	%	39.45 (39.96)	25,515 (27,700)	798.9	R0114000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	%	31.57 (33.03)	21,315 (23,900)	639.4	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
材料 (2)	軽油	% % (7.14)	8.16	143 (134)	165.3	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% % (19.87)	20.78	8,460 (8,670)	420.8	M0202096 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.04		0.6	XX000001 管理費区分
6P (1)	埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３ ｍ３	0 49.5	0 3,575 J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 176,962 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 (3,871.1) (9.48 %) (86.47 %) (4.05 %) (0 %)	単価表なし CB210410 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% % (49.42)	47.72	21,315 (23,900)	1,706	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
労務 (2)	特殊作業員	% % %	19.67 (19.17)	25,305 (26,700)	703.3	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	17.83 (17.88)	25,515 (27,700)	637.5	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	3.69 (3.2)	143 (134)	132.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	ガソリン レギュラー	% % %	0.96 (0.85)	157 (149)	34.67	Z6704001 管理費区分
損料 (2)	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	% % %	9.4 (8.9)	8,460 (8,670)	336.1	M0202096 管理費区分
損料 (2)	ランマ 質量６０～８０ｋｇ	% % %	0.67 (0.58)	535 (496)	24.21	M0806001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% % %	0.06		1.12	XX000001 管理費区分
6P (1)	法面整形 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m２ m２ m２	0 89.3	0 856 J01 整形箇所　切土部 J03 現場制約の有無　無し	0 76,440	単価表なし CB220010 単位数量　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J04 土質	レキ質土､砂及び砂質土､粘性土	管理費区分
				J05 費用の内訳	全ての費用	単価適用　2024.08
				標準単価	（　874.32）	歩掛適用　2024.08
				機械構成比率	（　9.71 %）	労務調整　1
				労務構成比率	（　80.61 %）	超過-規制　00-00-00-02
				材料構成比率	（　9.68 %）	一括割増率 0%
				市場単価構成比率	（　0　%）	機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% %	34.87 (38.29)	21,315 （　23,900　）	298.5	R0102000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	21.15 (22.49)	25,515 （　27,700　）	181.1	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	20.89 (19.83)	29,820 （　28,900　）	178.8	R0125000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	10.55 (9.68)	143 （　134　）	90.31	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	12.5 (9.71)	11,100 （　8,800　）	107	L1010007 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.04 	 	0.29 	XX000001 管理費区分
ｺﾒﾝﾄ (1)	＜排水路工＞	 	0 0	0 0	0 0	
登録 (1)	排水トラフ（材料費） ３００型	m	0 154	0 8,000	0 1,232,000	Y0800001-003 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	m２	0 83.2	0 1,375 J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 114,400 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 （ 1,206.1） （ 5.58 %） （ 77.45 %） （ 16.97 %） （ 0 %）	単価表なし CB221110 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	% 	29.04 (37.13)	21,315 （ 23,900 ）	399.3 	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
労務 (2)	特殊作業員	% %	13.06 (15.71)	25,305 (26,700)	179.5	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	11.96 (14.81)	25,515 (27,700)	164.5	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	8.39 (9.27)	29,820 (28,900)	115.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.43		5.91	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	26.16 (11.93)	3,000 (1,200)	359.7	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	4.68 (5.01)	143 (134)	64.48	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.05		0.75	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	6.14 (5.55)	11,100 (8,800)	84.43	L1010007 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
損料 (2)	その他（機械）	%	0.03		0.45	MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		0.68	XX000001 管理費区分
登録 (1)	分水桝（材料費） ６００×６００型	個	0 1	0 53,910	0 53,910	Y0800005-002 管理費区分
6P (1)	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	ｍ２	0 1.2	0 1,555 J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	0 1,866 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 （ 1,278.1） （ 5.27 %） （ 73.08 %） （ 21.65 %） （ 0 %）	単価表なし CB221110 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	普通作業員	%	25.67 (35.03)	21,315 （ 23,900 ）	399.2	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	特殊作業員	% %	11.55 (14.83)	25,305 (26,700)	179.6	R0101000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	10.57 (13.97)	25,515 (27,700)	164.4	R0114000 管理費区分
労務 (2)	土木一般世話役	% %	7.42 (8.75)	29,820 (28,900)	115.3	R0125000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% %	0.38		5.91	RX000001 管理費区分
材料 (2)	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	% %	34.7 (16.89)	3,000 (1,200)	539.6	Z2122003 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	4.14 (4.73)	143 (134)	64.51	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% %	0.05		0.83	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	5.43 (5.24)	11,100 (8,800)	84.47	L1010007 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
損料 (2)	その他（機械）	% 	0.03 	0.48		MX000001 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% 	0.06 	0.7		XX000001 管理費区分
6P (1)	コンクリート 無筋･鉄筋構造物	 m３ 	0 0.05 	0 37,270 	0 1,863 無筋･鉄筋構造物	単価表なし CB240010
					J01 構造物種別	
					J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
					J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)
					J05 養生工の種類	一般養生
					J13 費用の内訳	全ての費用
					標準単価	(33,754)
					機械構成比率	(3.79 %)
					労務構成比率	(35.68 %)
					材料構成比率	(60.53 %)
					市場単価構成比率	(0 %)
						単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	特殊作業員	% 	8.82 (10.28)	25,305 (26,700)	3,288	R0101000 管理費区分
労務 (2)	普通作業員	% 	7.71 (9.55)	21,315 (23,900)	2,874	R0102000 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	土木一般世話役	% % %	6.63 (7.1)	29,820 (28,900)	2,472	R0125000 管理費区分
労務 (2)	運転手（特殊）	% % %	5.53 (6.64)	25,515 (27,700)	2,064	R0114000 管理費区分
労務 (2)	その他（労務）	% % %	1.8		672.5	RX000001 管理費区分
材料 (2)	生コンクリート　高炉 １８－８－４０	% % %	63.5 (58.7)	22,100 (18,500)	23,669	Z2012010 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % %	1.67 (1.73)	143 (134)	623.1	Z6702002 管理費区分
材料 (2)	その他（材料）	% % %	0.1		40.19	ZX000001 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	% % %	3.95 (3.58)	12,000 (9,840)	1,473	L1010004 管理費区分
損料 (2)	その他（機械）	% % %	0.23		86.44	MX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
雑費 (2)	諸雑費	％	0.06	7.77		XX000001 管理費区分
2	構造物撤去工	式	1 1	665,617 710,914		地区　人吉
3	構造物取壊し工	式	1 1	364,566 364,566 工種区分　工種なし		地区　人吉
4	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	m3	34 34	8,018 8,018 無筋構造物 機械施工 Q01 構造物区分　無筋構造物 Q02 工法区分　機械施工 Q03 取壊し費　構造物とりこわし　ｍ３	272,612 272,612	第　27号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
標準 (1)	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,191 8,191 J01 構造物区分　無筋構造物 J02 工法区分　機械施工 J03 時間的制約の有無　無し J04 夜間作業の有無　無し J05 低騒音･低振動対策　不要	8,191 8,191	第　94号単価表 WB824010 06編01章004項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
4	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	m3	4 4	16,006 16,006	64,024 64,024	第　28号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
				鉄筋構造物 機械施工		
				Q01 構造物区分	鉄筋構造物	
				Q02 工法区分	機械施工	
				Q03 取壊し費	構造物とりこわし　ｍ３	
標準 (1)	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	第　95号単価表 WB824010 06編01章004項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
				J01 構造物区分	鉄筋構造物	
				J02 工法区分	機械施工	
				J03 時間的制約の有無	無し	
				J04 夜間作業の有無	無し	
				J05 低騒音･低振動対策	不要	
4	舗装版破砕	m2	140 140	199.5 199.5	27,930 27,930	第　29号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下		
				Q01 施工区分	機械施工	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	入 力 条 件	摘 要
				Q02 舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版		歩掛適用　2024.04
				Q03 舗装版厚	15 ｃｍ		労務調整　1
				Q04 舗装版破砕費	舗装版破砕	ｍ２	超過-規制　00-00-00-02
							一括割増率 0%
							機械補正 0
							材料補正 1.000
							４週８休以上（通期）
6P	舗装版破砕		1	203.8	203.8		単価表なし
(1)		ｍ２	1	203.8	203.8		CB430310
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り			J01 舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版		
				J02 障害等の有無	無し		単位数量　1
				J03 騒音振動対策	不要		管理費区分
				J04 舗装版厚	15cm以下		単価適用　2024.04
				J06 積込作業の有無	有り		歩掛適用　2024.04
				J07 費用の内訳	全ての費用		労務調整　1
				標準単価	(207.06)		超過-規制　00-00-00-02
				機械構成比率	(13.49 %)		一括割増率 0%
				労務構成比率	(80.49 %)		機械補正 0
				材料構成比率	(6.02 %)		材料補正 1.000
				市場単価構成比率	(0 %)		日当り作業量
労務	土木一般世話役		30.3	29,820	61.76		R0125000
(2)		%	(28.91)	(28,900)			管理費区分
労務	運転手（特殊）		25.91	25,515	52.81		R0114000
(2)		%	(27.69)	(27,700)			管理費区分
労務	普通作業員		21.64	21,315	44.11		R0102000
(2)		%	(23.89)	(23,900)			管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
材料 (2)	軽油	% (6.02)	6.48 (6.02)	142 (134)	13.2	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)	% (13.49)	15.61 (13.49)	7,360 (6,460)	31.82	L1010012 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.06		0.1	XX000001 管理費区分
3	運搬処理工	式	1 1	301,051 346,348 工種区分	工種なし	地区　人吉
4	殻運搬	m3	34 34	1,079 1,079 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) Q01 殻種別 Q02 殻運搬費	36,686 36,686 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 殻運搬　ｍ３	第　30号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
6P (1)	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	ｍ３	1 1	1,103 1,103 J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	1,103 1,103 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し	単価表なし CB227010 単位数量　1 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	3.3km以下	単価適用　2024.04
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.04
				標準単価	(　1,072.2)	労務調整　1
				機械構成比率	(　41.69 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(　43.88 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(　14.43 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(　0　%)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		44.18	23,205	487.3	R0115000
(2)		%	(43.88)	(　22,400　)		管理費区分
材料	軽油		14.86	142	163.9	Z6702002
(2)		%	(14.43)	(　134　)		管理費区分
損料	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		40.87	20,847	450.8	M0301005
(2)	１０ｔ積級	%	(41.69)	(　20,667　)		管理費区分
雑費	諸雑費		0.09		1	XX000001
(2)		%				管理費区分
4	殻運搬		4	1,336	5,344	第　31号単価表
		m3	4	1,336	5,344	単位数量　1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		管理費区分
				Q01 殻種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単価適用　2024.04
				Q02 殻運搬費	殻運搬　ｍ３	歩掛適用　2024.04
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
						機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
6P (1)	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	 ｍ３	1 1	1,365 1,365 J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳 標準単価 機械構成比率 労務構成比率 材料構成比率 市場単価構成比率	1,365 1,365 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用 （ 1,327.5） （ 41.69 %） （ 43.88 %） （ 14.43 %） （ 0 %）	単価表なし CB227010 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	 %	44.2 (43.88)	23,205 （ 22,400 ）	603.4	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	 %	14.87 (14.43)	142 （ 134 ）	202.9	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	 %	40.89 (41.69)	20,847 （ 20,667 ）	558.2	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	 %	0.04		0.5	XX000001 管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	殻運搬		14	2,330	32,620	第　32号単価表
		m3	21	2,330	48,930	単位数量　1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		管理費区分
				Q01 殻種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単価適用　2024.04
				Q02 殻運搬費	殻運搬　ｍ３	歩掛適用　2024.04
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
6P	殻運搬		1	2,381	2,381	単価表なし
(1)		ｍ３	1	2,381	2,381	CB227010
	舗装版破砕			J01 殻発生作業	舗装版破砕	
				J02 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)	単位数量　1
				J03 DID区間の有無	無し	管理費区分
				J07 運搬距離(km)(DID区間無)	3.5km以下	単価適用　2024.04
				J13 費用の内訳	全ての費用	歩掛適用　2024.04
				標準単価	(2,316.4)	労務調整　1
				機械構成比率	(44.95 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(38.97 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(16.08 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(0 %)	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（一般）		39.27	23,205	935.1	R0115000
(2)		%	(38.97)	(22,400)		管理費区分
材料	軽油		16.57	142	394.7	Z6702002
(2)		%	(16.08)	(134)		管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（ 2 回変更）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% %	44.11 (44.95)	20,847 (20,667)	1,050	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.05		1.2	XX000001 管理費区分
4	殻処分	m3	49 56	4,141 4,141 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) Q01 殻種別 Q02 処分費	202,909 231,896 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 処分費（ｔ）	第　33号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
標準 (1)	処分費（ｔ）	t t	2.35 2.35	1,800 1,800	4,230 4,230	第　96号単価表 WB020052 01編14章001項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
登録 (2)	処分費(R5) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 球磨川商事	t	100 100	1,800 1,800	180,000 180,000	Y7600001-001 管理費区分 T
4	殻処分	m3	4 4	5,873 5,873 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) Q01 殻種別 Q02 処分費	23,492 23,492 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 処分費（ｔ） t	第　34号単価表 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
標準 (1)	処分費（ｔ）	t	2.5 2.5	2,400 2,400	6,000 6,000	第　97号単価表 WB020052 01編14章001項 単位数量　100 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	処分費(R5) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 球磨川商事	t	100 100	2,400 2,400	240,000 240,000	Y7600001-002 管理費区分 T

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
2	仮設工		1		1,141,940	
			1		3,163,399	
		式				地区　人吉
3	工事用道路工		1		455,606	
			1		455,606	
		式		工種区分	工種なし	地区　人吉
4	工事用道路盛土		540		310,641	第　4号内訳書
	①	m3	540		310,641	単位数量　540
				設置のみ		管理費区分
				Q01 施工幅員	4.0m以上	単価適用　2024.09
				Q02 掘削積込費	計上しない	歩掛適用　2024.09
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	労務調整　1
				Q04 土砂購入費	計上しない	超過-規制　00-00-00-02
				Q05 敷均し･締固め費	計上しない	一括割増率 0%
				Q06 人力盛土費	計上しない	機械補正 0
				Q07 法面整形費	計上しない	材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
6P	土砂等運搬		540	553	298,620	単価表なし
(1)		ｍ３	540	553	298,620	CB210110
	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2024.09
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	1.5km以下	歩掛適用　2024.09
				標準単価	(　538.42)	労務調整　1
				機械構成比率	(　45.59 %)	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	(　39.52 %)	一括割増率 0%
				材料構成比率	(　14.89 %)	機械補正 0
				市場単価構成比率	(　0　%)	材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
労務 (2)	運転手（一般）	% % ( )	39.86 (39.52)	23,205 (22,400)	220.4	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% % ( )	15.36 (14.89)	142 (134)	84.95	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	% % ( )	44.77 (45.59)	20,847 (20,667)	247.6	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.01		0.05	XX000001 管理費区分
6P (1)	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m３ m３	162 162	113.9 113.9	18,451 18,451	単価表なし CA900310
				J01 作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	
				J02 施工数量	標準以外(10,000m3以上)	単位数量　1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				標準単価	(109.98)	単価適用　2024.09
				機械構成比率	(22.78 %)	歩掛適用　2024.09
				労務構成比率	(50.89 %)	労務調整　1
				材料構成比率	(26.33 %)	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	(0 %)	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
労務 (2)	運転手（特殊）	% %	45.26 (50.89)	25,515 (27,700)	51.55	R0114000 管理費区分
材料 (2)	軽油	% %	26.94 (26.33)	142 (134)	30.68	Z6702002 管理費区分
賃料 (2)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	% %	27.74 (22.78)	11,100 (8,800)	31.6	L1010007 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	% %	0.06		0.07	XX000001 管理費区分
4	工事用道路盛土 ②	m3 m3	250 250	144,965 144,965		第　5号内訳書 単位数量　250
				設置のみ		管理費区分
				Q01 施工幅員	4.0m以上	単価適用　2024.09
				Q02 掘削積込費	計上しない	歩掛適用　2024.09
				Q03 運搬費	土砂等運搬　ｍ３	労務調整　1
				Q04 土砂購入費	計上しない	超過-規制　00-00-00-02
				Q05 敷均し･締固め費	計上しない	一括割増率 0%
				Q06 人力盛土費	計上しない	機械補正 0
				Q07 法面整形費	計上しない	材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
6P (1)	土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	ｍ３ ｍ３	252 252	553 553	139,356 139,356	単価表なし CB210110
				J01 土砂等発生現場	標準	
				J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	単位数量　1
				J03 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	管理費区分

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
				J04 DID区間の有無	無し	単価適用　2024.09
				J05 運搬距離(km)(DID区間無)	1.5km以下	歩掛適用　2024.09
				標準単価	（　538.42）	労務調整　1
				機械構成比率	（　45.59 %）	超過-規制　00-00-00-02
				労務構成比率	（　39.52 %）	一括割増率 0%
				材料構成比率	（　14.89 %）	機械補正 0
				市場単価構成比率	（　0　%）	材料補正 1.000
						日当り作業量
労務 (2)	運転手（一般）	%　（39.52 ）	39.86	23,205 （　22,400　）	220.4	R0115000 管理費区分
材料 (2)	軽油	%　（14.89 ）	15.36	142 （　134　）	84.95	Z6702002 管理費区分
損料 (2)	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	%　（45.59 ）	44.77	20,847 （　20,667　）	247.6	M0301005 管理費区分
雑費 (2)	諸雑費	%	0.01		0.05	XX000001 管理費区分
6P (1)	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m３ m３	75.6 75.6	113.9 113.9	8,610 8,610	単価表なし CA900310
				J01 作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	
				J02 施工数量	標準以外(10,000m3以上)	単位数量　1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				標準単価	（　109.98）	単価適用　2024.09
				機械構成比率	（　22.78 %）	歩掛適用　2024.09
				労務構成比率	（　50.89 %）	労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
				材料構成比率	（ 26.33 %）	超過-規制　00-00-00-02
				市場単価構成比率	（ 0 %）	一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
労務	運転手（特殊）		45.26	25,515	51.55	R0114000
(2)		%	(50.89)	（ 27,700 ）		管理費区分
材料	軽油		26.94	142	30.68	Z6702002
(2)		%	(26.33)	（ 134 ）		管理費区分
賃料	バックホウ（クローラ）［標準］		27.74	11,100	31.6	L1010007
(2)		%	(22.78)	（ 8,800 ）		管理費区分
	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）					
雑費	諸雑費		0.06		0.07	XX000001
(2)		%				管理費区分
3	交通管理工		1		686,334	
			1		2,707,793	
		式		工種区分	工種なし	地区　人吉
4	交通誘導警備員		48		686,334	第　6号内訳書
		人日	0		0	単位数量　48
				Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員Ａ　人日	管理費区分
					交通誘導警備員Ｂ　人日	単価適用　2024.04
						歩掛適用　2024.04
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
標準 (1)	交通誘導警備員Ａ	 人日	10 10	16,170 16,170	161,700 161,700	第　98号単価表 WB010211 02編05章021項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
標準 (1)	交通誘導警備員Ｂ	 人日	38 38	14,180 14,180	538,840 538,840	第　99号単価表 WB010212 02編05章021項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
4	交通誘導警備員		0		0	第　7号内訳書
		人日	182		2,707,793	単位数量　182
				L4合意率(686,334 ÷ 700,540)		管理費区分
				Q01 交通誘導警備員費　交通誘導警備員Ａ	人日	単価適用　2024.04
				交通誘導警備員Ｂ	人日	歩掛適用　2024.04
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
標準	交通誘導警備員Ａ		0	0	0	第　100号単価表
(1)		人日	92	16,170	1,487,640	WB010211
						02編05章021項
						単位数量　1
						管理費区分
						単価適用　2024.04
						歩掛適用　2024.04
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
標準	交通誘導警備員Ｂ		0	0	0	第　101号単価表
(1)		人日	90	14,180	1,276,200	WB010212
						02編05章021項
						単位数量　1
						管理費区分
						単価適用　2024.04
						歩掛適用　2024.04
						労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回 入 力 条 件	金 額 前回／今回	摘 要
						超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
1	直接工事費	式	1 1		159,230,588 218,572,476	
1	共通仮設費	式	1 1		20,446,631 24,555,952	
2	共通仮設費	式	1 1		8,200,101 8,703,513	
3	運搬費	式	1 1	工種区分　工種なし	279,329 379,636	
4	仮設材運搬費	式	1 0	Q01 仮設材運搬費　仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬　t Q02 仮設材積込･取卸費　仮設材等の積込み取卸し費　t	279,329 0	第　8号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
標準 (1)	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 搬 北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 84.4km	 t	40.1 40.1	5,610 5,610 J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無	224,961 224,961 北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 84.4 km 12m以内 各種(実数入力) 0 無 無	第　102号単価表 WB010020 01編02章002項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
標準 (1)	仮設材等の積込み，取卸し費 積込み,取卸し(片道分)	 t	40.1 40.1	1,500 1,500 J01 作業区分	60,150 60,150 積込み,取卸し(片道分)	第　103号単価表 WB010030 01編02章002項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
4	仮設材運搬費	 式	0 1	0 379,636 L4合意率(279,329 ÷ 285,111) Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込･取卸費	 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 t 仮設材等の積込み取卸し費 t	第　9号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
			工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
標準 (1)	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 84.4km	t	0 54.5	0 5,610 J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無	0 305,745 北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 84.4 km 12m以内 各種(実数入力) 0 無 無	第　104号単価表 WB010020 01編02章002項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
標準 (1)	仮設材等の積込み，取卸し費 積込み,取卸し(片道分)	t	0 54.5	0 1,500 J01 作業区分	0 81,750 積込み,取卸し(片道分)	第　105号単価表 WB010030 01編02章002項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.08 歩掛適用　2024.08 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事	（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
			工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
3	技術管理費		1		6,511,932	
			1		6,537,641	
		式		工種区分	工種なし	
4	施工調査費		1		134,026	第　10号内訳書
		式	1		134,026	単位数量　1
				Q01 施工調査費	施工調査費　式	管理費区分
						単価適用　2024.11
						歩掛適用　2024.11
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
登録	ＩＣＴ活用効果等調査費		1	16,800	16,800	Y0800015-007
(1)		工事	1	16,800	16,800	管理費区分 0
	技術員：０．５人					
登録	諸経費動向調査費		1	120,000	120,000	Y0800015-008
(1)		工事	1	120,000	120,000	管理費区分 0
4	保守管理(ICT)		1		171,258	第　11号内訳書
		式	0		0	単位数量　1
				Q01 保守点検費	掘削(ICT)保守点検　式	管理費区分
					路体(築堤)盛土(ICT)保守点検　式	単価適用　2024.04
					法面整形(ICT)保守点検　式	歩掛適用　2024.04
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
標準	掘削（ＩＣＴ）保守点検		1		94,678	第 106号単価表
(1)		式	1		94,678	WA991010
	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し			J01 土質	土砂	80編01章089項
				J02 施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	単位数量 1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				J04 工事全体施工数量	10,000m3以上50,000m3未満	単価適用 2024.04
				J05 条件別ICT建機施工数量(実数入力	20,005 m3	歩掛適用 2024.04
						労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
標準	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検		1		55,584	第 107号単価表
(1)		式	1		55,584	WA991020
	20,000m3未満 無し 13183m3			J01 工事全体施工数量	20,000m3未満	80編01章089項
				J02 障害の有無	無し	単位数量 1
				J03 条件別施工数量(実数入力)	13,183 m3	管理費区分
						単価適用 2024.04
						歩掛適用 2024.04
						労務調整 1
						超過-規制 00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
標準	法面整形（ＩＣＴ）保守点検		1		24,541	第 108号単価表
(1)		式	1		24,541	WB010440
	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土			J01 整形箇所	盛土部	01編02章002項
				J02 法面締固めの有無	無し	単位数量 1

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
				J03 土質	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	管理費区分
				J04 条件別施工数量(実数入力)	3,982 m2	単価適用　2024.04
						歩掛適用　2024.04
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						日当り作業量
4	保守管理(ICT)		0		0	第　12号内訳書
		式	1		196,967	単位数量　1
					L4合意率(171,258 ÷ 174,803)	管理費区分
				Q01 保守点検費	掘削(ICT)保守点検　式	単価適用　2024.04
					路体(築堤)盛土(ICT)保守点検　式	歩掛適用　2024.04
					法面整形(ICT)保守点検　式	労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000
						４週８休以上（通期）
標準	掘削（ＩＣＴ）保守点検		0		0	第　109号単価表
(1)		式	1		98,734	WA991010
	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し			J01 土質	土砂	80編01章089項
				J02 施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	単位数量　1
				J03 障害の有無	無し	管理費区分
				J04 工事全体施工数量	10,000m3以上50,000m3未満	単価適用　2024.04
				J05 条件別ICT建機施工数量(実数入力	20,862 m3	歩掛適用　2024.04
						労務調整　1
						超過-規制　00-00-00-02
						一括割増率 0%
						機械補正 0
						材料補正 1.000

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回 入 力 条 件	摘 要
						日当り作業量
標準 (1)	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検 20,000m3以上 無し 20013m3	 式	0 1	0 67,273	 J01 工事全体施工数量 20,000m3以上 J02 障害の有無 無し J03 条件別施工数量(実数入力) 20,013 m3	第 110号単価表 WA991020 80編01章089項 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2024.04 歩掛適用 2024.04 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
標準 (1)	法面整形（ＩＣＴ）保守点検 盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	 式	0 1	0 35,038	 J01 整形箇所 盛土部 J02 法面締固めの有無 無し J03 土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 J04 条件別施工数量(実数入力) 5,685 m2	第 111号単価表 WB010440 01編02章002項 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2024.04 歩掛適用 2024.04 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
4	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	 式	1 1	1,121,889 1,121,889	 Q01 ｼｽﾃﾑ初期費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 式	第 13号内訳書 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2024.04 歩掛適用 2024.04

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
				入 力 条 件		
						労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
標準 (1)	システム初期費（ＩＣＴ） ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1 1	598,000 598,000 J01 対象機械　ﾊﾞｯｸﾎｳ		第　112号単価表 WB010510 01編02章002項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
標準 (1)	システム初期費（ＩＣＴ） ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1 1	548,000 548,000 J01 対象機械　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		第　113号単価表 WB010510 01編02章002項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.04 歩掛適用　2024.04 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
4	3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)	式	1 1		5,084,759 5,084,759	第　14号内訳書 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.10 歩掛適用　2024.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 ４週８休以上（通期）
	Q01 3次元起工測量・3次元設計データ				3次元起工測量・3次元設計データの作成費用　式	
ｺﾒﾝﾄ (1)	●尾緑地区		1 1	0 0	0 0	
標準 (1)	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT) 2950千円	式	1 1		2,950,000 2,950,000	第　114号単価表 WB010610 01編02章002項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.10 歩掛適用　2024.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
	J01 作成費用(千円)				2,950 千円	
登録 (2)	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用	式	1 1		2,950,000 2,950,000	Y7700001 管理費区分 9

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
ｺﾒﾝﾄ (1)	●築堤部		1 1	0 0	0 0	
標準 (1)	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT) 2240千円	式	1 1	2,240,000 2,240,000 J01 作成費用(千円)　2,240 千円		第　115号単価表 WB010610 01編02章002項 単位数量　1 管理費区分 単価適用　2024.10 歩掛適用　2024.10 労務調整　1 超過-規制　00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 日当り作業量
登録 (2)	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用	式	1 1	2,240,000 2,240,000		Y7700001 管理費区分 9
3	現場環境改善費（率計上）	式	1 1	1,408,840 1,786,236 市街地補正　市街地以外		
2	共通仮設費（率計上）	式	1 1	12,246,530 15,852,439 主たる工種　河川工事 施工地域・工事場所補正　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受け　0 除雪工事補正　補正無　1 ICT施工補正　補正しない　1 週休２日の間接費補正　週休２日（閉所）４週８休以上（通期）　1.04	

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
1	純工事費	式	1 1	179,677,219 243,128,428		
2	現場管理費	式	1 1	46,151,785 59,059,866		
			施工地域・工事場所補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受け	0	
			施工時期補正		0	
			積雪寒冷地域区分		0	
			冬期日数		0	
			工期日数		624	
			熱中症補正		0	
			工期期間の真夏日		0	
			真夏日対象工期日数		0	
			緊急工事補正	補正しない	0	
			砂防・地滑り工事補正	補正しない	0	
			ICT施工補正	補正しない	1	
			週休２日の間接費補正	週休２日（閉所）４週８休以上（通期）	1.06	
1	工事原価	式	1 1	225,829,004 302,188,294		
2	一般管理費等	式	1 1	33,950,996 43,791,706		
			財団法人等による補正	補正しない	1	
			前払金支出割合	３５％を超えるもの・補正しない	1	
			契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	0.04	
1	工事価格	式	1 1	259,780,000 345,980,000		

入力データリスト

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

区分	工事区分・工種 ・種別 ・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
			入 力 条 件			
1	消費税相当額	式	1 1		25,978,000 34,598,000	
1	工事費計	式	1 1		285,758,000 380,578,000	

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村渡地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 3月
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489510007	１４）	単価適用年月	2024年 4月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2024年 4月
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	285,758,000
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	285,758,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	624日間　自　令和 6年 7月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）　至　令和 8年 3月16日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	3,523,350
１０）	地　　区	人吉	２３）	公 告 日	令和 6年 3月15日
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害関連事業費	河川等災害関連事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸			1		159,230,588			
		式	1		218,572,476	1	59,341,888	
河川土工			1		112,939,060			
		式	1		125,773,613	1	12,834,553	
掘削工			1		4,722,900			
		式	1		4,722,900	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満		19,500	242.2	4,722,900			単-1号
		m3	19,500	242.2	4,722,900	0	0	
掘削工(ICT)			1		6,556,000			
		式	1		6,851,020	1	295,020	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満		20,000	327.8	6,556,000			単-2号
		m3	20,900	327.8	6,851,020	900	295,020	
盛土工			1		322,584			
		式	1		450,044	1	127,460	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		50	5,637	281,850			単-3号
		m3	70	5,637	394,590	20	112,740	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		60	427.7	25,662			単-4号
		m3	60	427.7	25,662	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-5号
		m3	20	484.8	9,696	20	9,696	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		60	251.2	15,072			単-6号
		m3	80	251.2	20,096	20	5,024	
盛土工(ICT)			1		13,581,805			
		式	1		20,894,077	1	7,312,272	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)								単-7号
			13,200	276.4	3,648,480			
		m3	0	276.4	0	-13,200	-3,648,480	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-8号
			0	0	0			
		m3	20,000	268.6	5,372,000	20,000	5,372,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-9号
			14,650	427.7	6,265,805			
		m3	14,650	427.7	6,265,805	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-10号
			0	0	0			
		m3	7,590	484.8	3,679,632	7,590	3,679,632	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-11号
			14,600	251.2	3,667,520			
		m3	22,200	251.2	5,576,640	7,600	1,909,120	
法面整形工								
			0		0			
		式	1		126,266	1	126,266	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-12号
			0	0	0			
		m2	290	435.4	126,266	290	126,266	
法面整形工(ICT)								
			1		2,129,698			
		式	1		3,039,368	1	909,670	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-13号
			3,980	535.1	2,129,698			
		m2	5,680	535.1	3,039,368	1,700	909,670	
残土処理工								
			1		85,626,073			
		式	1		89,689,938	1	4,063,865	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							単-14号
			30,300	111.7	3,384,510			
		m3	31,100	111.7	3,473,870	800	89,360	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-15号
			23,460	542.3	12,722,358			
		m3	23,460	542.3	12,722,358	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-16号
			8,470	2,170	18,379,900			
		m3	8,470	2,170	18,379,900	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-17号
			3,280	1,770	5,805,600			
		m3	3,280	1,770	5,805,600	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-18号
			3,510	428.2	1,502,982			
		m3	3,510	428.2	1,502,982	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-19号
			3,510	542.3	1,903,473			
		m3	3,510	542.3	1,903,473	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-20号
		m3	860	371.1	319,146	860	319,146	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満							単-21号
			3,500	251.5	880,250			
		m3	3,500	251.5	880,250	0	0	
粒径処理								単-22号
			5,000	2,664	13,320,000			
		m3	9,700	2,664	25,840,800	4,700	12,520,800	
粒径処理	渡遊水地内掘削岩置場							内-1号
			0		0			
		m3	8,400		18,861,559	8,400	18,861,559	
母材運搬								単-23号
			7,000	3,961	27,727,000			
		m3	0	3,961	0	-7,000	-27,727,000	
法覆護岸工								
			1		7,044,910			
		式	1		10,507,855	1	3,462,945	
植生工								
			1		7,044,910			
		式	1		10,507,855	1	3,462,945	
張芝	張芝工 500m2以上							単-24号
			4,330	1,627	7,044,910			
		m2	6,220	1,627	10,119,940	1,890	3,075,030	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人工張芝	ﾜﾗ付張芝							単-25号
			0	0	0			
		m2	550	705.3	387,915	550	387,915	
付帯道路工								
			1		866,768			
		式	1		1,202,740	1	335,972	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		866,768			
		式	1		1,202,740	1	335,972	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ							単-26号
			872	994	866,768			
		m2	1,210	994	1,202,740	338	335,972	
応急処理工								
			1		36,572,293			
		式	1		77,213,955	1	40,641,662	
応急処理作業工								
			1		36,572,293			
		式	1		77,213,955	1	40,641,662	
応急作業								内-2号
			1		36,572,293			
		式	0		0	-1	-36,572,293	
応急作業								内-3号
			0		0			
		式	1		77,213,955	1	77,213,955	
構造物撤去工								
			1		665,617			
		式	1		710,914	1	45,297	
構造物取壊し工								
			1		364,566			
		式	1		364,566	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-27号
			34	8,018	272,612			
		m3	34	8,018	272,612	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-28号
			4	16,006	64,024			
		m3	4	16,006	64,024	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版							単-29号
	厚 15cm以下		140	199.5	27,930			
		m2	140	199.5	27,930	0	0	
運搬処理工								
			1		301,051			
		式	1		346,348	1	45,297	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-30号
			34	1,079	36,686			
		m3	34	1,079	36,686	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-31号
			4	1,336	5,344			
		m3	4	1,336	5,344	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-32号
			14	2,330	32,620			
		m3	21	2,330	48,930	7	16,310	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-33号
			49	4,141	202,909			
		m3	56	4,141	231,896	7	28,987	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-34号
			4	5,873	23,492			
		m3	4	5,873	23,492	0	0	
仮設工								
			1		1,141,940			
		式	1		3,163,399	1	2,021,459	
工事用道路工								
			1		455,606			
		式	1		455,606	0	0	
工事用道路盛土	設置のみ							内-4号
①			540		310,641			
		m3	540		310,641	0	0	
工事用道路盛土	設置のみ							内-5号
②			250		144,965			
		m3	250		144,965	0	0	
交通管理工								
			1		686,334			
		式	1		2,707,793	1	2,021,459	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-6号
			48		686,334			
		人日	0		0	-48	-686,334	
交通誘導警備員								内-7号
			0		0			
		人日	182		2,707,793	182	2,707,793	
直接工事費								
			1		159,230,588			
		式	1		218,572,476	1	59,341,888	
共通仮設費								
			1		20,446,631			
		式	1		24,555,952	1	4,109,321	
共通仮設費								
			1		8,200,101			
		式	1		8,703,513	1	503,412	
運搬費								
			1		279,329			
		式	1		379,636	1	100,307	
仮設材運搬費								内-8号
			1		279,329			
		式	0		0	-1	-279,329	
仮設材運搬費								内-9号
			0		0			
		式	1		379,636	1	379,636	
技術管理費								
			1		6,511,932			
		式	1		6,537,641	1	25,709	
施工調査費								内-10号
			1		134,026			
		式	1		134,026	0	0	
保守管理(ICT)								内-11号
			1		171,258			
		式	0		0	-1	-171,258	
保守管理(ICT)								内-12号
			0		0			
		式	1		196,967	1	196,967	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-13号
			1		1,121,889			
		式	1		1,121,889	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-14号
			1		5,084,759			
		式	1		5,084,759	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,408,840			
		式	1		1,786,236	1	377,396	
共通仮設費（率計上）								
			1		12,246,530			
		式	1		15,852,439	1	3,605,909	
純工事費								
			1		179,677,219			
		式	1		243,128,428	1	63,451,209	
現場管理費								
			1		46,151,785			
		式	1		59,059,866	1	12,908,081	
工事原価								
			1		225,829,004			
		式	1		302,188,294	1	76,359,290	
一般管理費等								
			1		33,950,996			
		式	1		43,791,706	1	9,840,710	
工事価格								
			1		259,780,000			
		式	1		345,980,000	1	86,200,000	
消費税相当額								
			1		25,978,000			
		式	1		34,598,000	1	8,620,000	
工事費計								
			1		285,758,000			
		式	1		380,578,000	1	94,820,000	

0/8,400m3当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:14

粒径処理

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふるい選別			0	0	0			WYB00022
		m３	8,412	1,795	15,099,540	8,412	15,099,540	単－　36号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	5,027	256.8	1,290,933	5,027	1,290,933	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m３	5,027	378.8	1,904,227	5,027	1,904,227	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m３	8,412	114.1	959,809	8,412	959,809	
合　計					0 19,254,509		19,254,509	
変更積算金額					0 18,861,559		18,861,559	円／m3

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:14

応急作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			52	29,820	1,550,640			
		人	52	29,820	1,550,640	0	0	
特殊作業員			42	25,305	1,062,810			
		人	42	25,305	1,062,810	0	0	
普通作業員			53	21,315	1,129,695			
		人	53	21,315	1,129,695	0	0	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３		8	41,590	332,720			
		日	8	41,590	332,720	0	0	単－　38号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３		36	47,870	1,723,320			
		日	36	47,870	1,723,320	0	0	単－　39号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３		83	63,890	5,302,870			
		日	83	63,890	5,302,870	0	0	単－　40号
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］	２０ｔ級		14	87,600	1,226,400			
		日	14	87,600	1,226,400	0	0	単－　41号
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ		4.5	54,760	246,420			
		日	4.5	54,760	246,420	0	0	単－　42号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ		4.5	35,940	161,730			
		日	4.5	35,940	161,730	0	0	単－　43号
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ		2	631	1,262			
		日	2	631	1,262	0	0	
油圧ブレーカ（賃料）※4週8休補正	容量０．２５～０．３ｍ３　アタッチメントのみ		2	14,400	28,800			
		日	2	14,400	28,800	0	0	
掴み装置（賃料）※4週8休補正	グラップル		5	39,100	195,500			
		日	5	39,100	195,500	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:14

応急作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈り機（賃料）※4週8休補正	クサカルゴン	日	14 14	45,000 45,000	630,000 630,000	0	0	
草刈機［肩掛式］（賃料）※4週8休補正	カッタ径２５５ｍｍ	日	33 33	1,460 1,460	48,180 48,180	0	0	
チェーンソー（賃料）※4週8休補正	鋸長３００～４００ｍｍ（刃付）	日	7 7	2,080 2,080	14,560 14,560	0	0	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	8 8	38,760 38,760	310,080 310,080	0	0	単－　44号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	156 156	58,190 58,190	9,077,640 9,077,640	0	0	単－　45号
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	6 6	42,500 42,500	255,000 255,000	0	0	単－　46号
ミストファン（賃料）		日	24 24	7,000 7,000	168,000 168,000	0	0	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 9枚	日	218 218	342 342	74,556 74,556	0	0	WYB00015 単－　47号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 12枚	日	50 50	516 516	25,800 25,800	0	0	WYB00014 単－　48号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 5枚	日	190 190	190 190	36,100 36,100	0	0	WYB00011 単－　49号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 15枚	日	173 173	645 645	111,585 111,585	0	0	WYB00008 単－　50号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 9枚	日	162 162	387 387	62,694 62,694	0	0	WYB00007 単－　51号

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:14

応急作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木シート（材料費）	合繊不織布　厚１０ｍｍ		400	580	232,000			
		ｍ２	400	580	232,000	0	0	
クラッシャーラン	Ｃ－４０		6	3,500	21,000			
		ｍ３	6	3,500	21,000	0	0	
処分費（ｔ）			30	23,000	690,000			WB020052
木くず(幹･枝葉)		ｔ	30	23,000	690,000	0	0	単－　52号
処分費（ｔ）			8.5	1,800	15,300			WB020052
コンクリート殻(無筋)		ｔ	8.5	1,800	15,300	0	0	単－　53号
処分費（ｔ）			3.1	2,400	7,440			WB020052
コンクリート殻(鉄筋)		ｔ	3.1	2,400	7,440	0	0	単－　54号
●整地工								
＜整地＞								
心土整地	ｔ＝０．２ｍ		14,282	198.7	2,837,833			WYB00009
		ｍ２	14,282	198.7	2,837,833	0	0	単－　55号
表土整地	ｔ＝０．３ｍ		14,282	234.6	3,350,557			WYB00001
		ｍ２	14,282	234.6	3,350,557	0	0	単－　56号
＜排水材料費＞								
排水桝（材料費）	治水対策型（調整板含む）		7	22,230	155,610			
		個	7	22,230	155,610	0	0	
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－７５		1.5	486	729			
		ｍ	1.5	486	729	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:14

応急作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－１５０		10	1,445	14,450			
		m	10	1,445	14,450	0	0	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－２００		6	3,675	22,050			
		m	6	3,675	22,050	0	0	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１５０		9	2,467.5	22,207			
		m	9	2,467.5	22,207	0	0	
●道路工								
＜土工＞								
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		20.8	2,461	51,188			CA900020
		m３	20.8	2,461	51,188	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		1.2	3,575	4,290			CB210410
		m３	1.2	3,575	4,290	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m未満		29.9	5,759	172,194			CA900030
		m３	29.9	5,759	172,194	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		453	253.9	115,016			CA900030
		m３	453	253.9	115,016	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		4.9	856	4,194			CB220010
		m２	4.9	856	4,194	0	0	
法面整形	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		272	689.8	187,625			CB220010
		m２	272	689.8	187,625	0	0	
＜舗装工＞								

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:14

応急作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	59.7 59.7	823.1 823.1	49,139 49,139	0	0	CB410030
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	6.7 6.7	37,270 37,270	249,709 249,709	0	0	CB240010
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	701 701	631.8 631.8	442,891 442,891	0	0	CB410030
＜ボックスカルバート＞								
ボックスカルバート（材料費）	１１００×７００×２０００ｍｍ	個	1 1	164,020 164,020	164,020 164,020	0	0	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.9 2.9	1,555 1,555	4,509 4,509	0	0	CB221110
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.4 0.4	4,555 4,555	1,822 1,822	0	0	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.29 0.29	37,270 37,270	10,808 10,808	0	0	CB240010
＜取付水路＞								
現場打ち水路（本体）	21-8-25(20)(高炉) 有り 4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ	0.5 0.5	54,960 54,960	27,480 27,480	0	0	CB222940
＜止水壁＞								
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.86 0.86	8,127 8,127	6,989 6,989	0	0	CB240210

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:14

応急作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.004	187,800	751	0	0	WB810010 単ー　57号
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.07	37,580	2,630	0	0	CB240010
樹脂カプセル（材料費）	径１３用	本	5	236	1,180	0	0	
●用水路工								
＜土工＞								
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	8.1	2,025	16,402	0	0	CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	4.6	3,575	16,445	0	0	CB210410
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m３	81.1	5,759	467,054	0	0	CA900030
法面整形	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	105	689.8	72,429	0	0	CB220010
＜用水路工＞								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.42	37,270	15,653	0	0	CB240010
用水トラフ（材料費）	２５０型	m	114	7,000	798,000	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:14

応急作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	57.2 57.2	1,375 1,375	78,650 78,650	0	0	CB221110
用水暗渠（材料費）	２５０型（蓋含む）	ｍ	24.3 24.3	27,010 27,010	656,343 656,343	0	0	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	12.2 12.2	1,555 1,555	18,971 18,971	0	0	CB221110
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.4 2.4	4,555 4,555	10,932 10,932	0	0	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.61 0.61	37,270 37,270	22,734 22,734	0	0	CB240010
分水桝（材料費）	６００×６００型	個	3 3	53,910 53,910	161,730 161,730	0	0	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.6 3.6	1,555 1,555	5,598 5,598	0	0	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.16 0.16	37,270 37,270	5,963 5,963	0	0	CB240010
分水桝（材料費）	８００×８００型（グレーチング付）	個	1 1	192,020 192,020	192,020 192,020	0	0	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.7 1.7	1,555 1,555	2,643 2,643	0	0	CB221110
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.26 0.26	4,555 4,555	1,184 1,184	0	0	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	37,270 37,270	3,354 3,354	0	0	CB240010

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:14

応急作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.1 0.1	37,270 37,270	3,727 3,727	0	0	CB240010
取水桝（材料費）	２５０型	個	5 5	14,900 14,900	74,500 74,500	0	0	
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－２５０	m	1.5 1.5	3,570 3,570	5,355 5,355	0	0	
９０°エルボ（材料費）	φ２５０ｍｍ	個	1 1	4,050 4,050	4,050 4,050	0	0	
幹線分水栓（材料費）	φ２５０ｍｍ	個	1 1	53,000 53,000	53,000 53,000	0	0	
用水調節器Ｂ型（材料費）	７５×２００×２００	個	6 6	6,630 6,630	39,780 39,780	0	0	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	17.3 17.3	812.5 812.5	14,056 14,056	0	0	
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－７５	m	3.6 3.6	486 486	1,749 1,749	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.7 1.7	8,127 8,127	13,815 13,815	0	0	CB240210
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.14 0.14	38,060 38,060	5,328 5,328	0	0	CB240010
用水トラフ蓋（材料費）	２５０型　Ｌ＝１０００ｍｍ	枚	8 8	5,430 5,430	43,440 43,440	0	0	
●排水路工								

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:15

応急作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜土工＞								
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		53.6	1,155	61,908			CA900020
		m３	53.6	1,155	61,908	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		80.5	2,025	163,012			CB210030
		m３	80.5	2,025	163,012	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		49.5	3,575	176,962			CB210410
		m３	49.5	3,575	176,962	0	0	
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		89.3	856	76,440			CB220010
		m２	89.3	856	76,440	0	0	
＜排水路工＞								
排水トラフ（材料費）	３００型		154	8,000	1,232,000			
		m	154	8,000	1,232,000	0	0	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		83.2	1,375	114,400			CB221110
		m２	83.2	1,375	114,400	0	0	
分水桝（材料費）	６００×６００型		1	53,910	53,910			
		個	1	53,910	53,910	0	0	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.2	1,555	1,866			CB221110
		m２	1.2	1,555	1,866	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.05	37,270	1,863	0	0	CB240010
合　計					36,572,293			
					0		-36,572,293	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:15

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0 105	0 29,820	0 3,131,100	105	3,131,100	
特殊作業員		人	0 76	0 25,305	0 1,923,180	76	1,923,180	
普通作業員		人	0 144.5	0 21,315	0 3,080,017	144.5	3,080,017	
運転手（一般）		人	0 36	0 23,205	0 835,380	36	835,380	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	日	0 35	0 41,590	0 1,455,650	35	1,455,650	単－　58号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	日	0 69	0 47,870	0 3,303,030	69	3,303,030	単－　59号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 175	0 63,890	0 11,180,750	175	11,180,750	単－　60号
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］	２０ｔ級	日	0 14	0 87,600	0 1,226,400	14	1,226,400	単－　61号
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	日	0 10.5	0 54,760	0 574,980	10.5	574,980	単－　62号
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	日	0 6	0 52,040	0 312,240	6	312,240	単－　63号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	日	0 11.5	0 35,940	0 413,310	11.5	413,310	単－　64号
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	日	0 6	0 59,660	0 357,960	6	357,960	単－　65号

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:15

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	0 2	0 631	0 1,262	2	1,262	
油圧ブレーカ（賃料）※4週8休補正	容量０．２５～０．３ｍ３　アタッチメントのみ	日	0 2	0 14,400	0 28,800	2	28,800	
掴み装置（賃料）※4週8休補正	グラップル	日	0 15	0 39,100	0 586,500	15	586,500	
草刈り機（賃料）※4週8休補正	クサカルゴン	日	0 36	0 45,000	0 1,620,000	36	1,620,000	
草刈機［肩掛式］（賃料）※4週8休補正	カッタ径２５５ｍｍ	日	0 44	0 1,460	0 64,240	44	64,240	
チェーンソー（賃料）※4週8休補正	鋸長３００～４００ｍｍ（刃付）	日	0 30	0 2,080	0 62,400	30	62,400	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	0 11	0 33,510	0 368,610	11	368,610	単－　66号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0 38.5	0 38,760	0 1,492,260	38.5	1,492,260	単－　67号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0 248	0 58,190	0 14,431,120	248	14,431,120	単－　68号
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0 6.5	0 42,500	0 276,250	6.5	276,250	単－　69号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第２次基準値）０．４ｍ３	日	0 1	0 33,390	0 33,390	1	33,390	単－　70号
道路清掃車（賃料）※4週8休補正	スイーパー	日	0 36	0 32,800	0 1,180,800	36	1,180,800	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:15

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃車（賃料）※4週8休補正　基本料		回	0 1	0 2,770	0 2,770	1	2,770	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	日	0 139	0 39,230	0 5,452,970	139	5,452,970	単－　71号
ミストファン（賃料）		日	0 24	0 7,000	0 168,000	24	168,000	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 9枚	日	0 340	0 342	0 116,280	340	116,280	WYB00017 単－　72号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 12枚	日	0 50	0 516	0 25,800	50	25,800	WYB00020 単－　73号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 5枚	日	0 312	0 190	0 59,280	312	59,280	WYB00021 単－　74号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 15枚	日	0 295	0 570	0 168,150	295	168,150	WYB00024 単－　75号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 9枚	日	0 284	0 342	0 97,128	284	97,128	WYB00029 単－　76号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 2枚	日	0 8	0 86	0 688	8	688	WYB00032 単－　77号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 10枚	日	0 121	0 430	0 52,030	121	52,030	WYB00030 単－　78号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 6枚	日	0 57	0 258	0 14,706	57	14,706	WYB00025 単－　79号
ゴムマット（賃料）	４×８（ｍ）　９枚	日	0 8	0 4,500	0 36,000	8	36,000	WYB00003 単－　80号

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:15

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムマット（賃料）基本料	４×８（m）	回	0 1	0 600	0 600	1	600	
ロードマット（賃料）	１．５m×４．０mm×９０mm　４枚	日	0 58	0 1,200	0 69,600	58	69,600	WYB00005 単－　81号
ロードマット（賃料）基本料	１．５m×４．０mm×９０mm	回	0 1	0 2,500	0 2,500	1	2,500	
土木シート（材料費）	合繊不織布　厚１０mm	ｍ２	0 400	0 580	0 232,000	400	232,000	
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　10.0m×10.0m	枚	0 7	0 7,600	0 53,200	7	53,200	
ロープガイド	Ｌ＝１５００mm	本	0 50	0 2,370	0 118,500	50	118,500	
反射防止ネット	９００mm　５０m巻き	本	0 2	0 23,300	0 46,600	2	46,600	
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	0 6	0 3,500	0 21,000	6	21,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 105	0 3,000	0 315,000	105	315,000	
処分費（ｔ）		ｔ	0 87.7	0 23,000	0 2,017,100	87.7	2,017,100	WB020052 単－　82号
【木くず（幹・枝葉）】								
処分費（ｔ）		ｔ	0 179	0 1,800	0 322,200	179	322,200	WB020052 単－　83号

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:15

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【コンクリート殻（無筋）】								
処分費（ｔ）		ｔ	0 88	0 2,400	0 211,200	88	211,200	WB020052 単ー　84号
【コンクリート殻（鉄筋）】								
処分費（ｔ）		ｔ	0 0.49	0 57,000	0 27,930	0.49	27,930	WB020052 単ー　85号
【混合廃棄物】								
混合廃棄物収集運搬費		式	0 1		0 141,000	1	141,000	
●タイヤ洗浄施設（タイヤ洗い場）								
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 21.2	0 8,991	0 190,609	21.2	190,609	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 9.5	0 32,280	0 306,660	9.5	306,660	CB240010
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 39	0 1,735	0 67,665	39	67,665	CB221110
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0 0.11	0 187,800	0 20,658	0.11	20,658	WB810010 単ー　86号
ワイヤーメッシュ（材料費）	φ5.5mm×150mm, 1m×2m	枚	0 27	0 1,950	0 52,650	27	52,650	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:15

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●渡遊水地内村道舗装								
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	0 2,691	0 2,138	0 5,753,358	2,691	5,753,358	CB410260
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	0 2,691	0 203.9	0 548,694	2,691	548,694	CB430310
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m３	0 179	0 2,383	0 426,557	179	426,557	CB227010
処分費（ｍ３）		m３	0 179	0 4,230	0 757,170	179	757,170	WB020051 単－　87号
【アスファルト殻】								
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 927	0 350.2	0 324,635	927	324,635	WB821210 単－　88号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 15	0 811.4	0 12,171	15	12,171	WB821210 単－　89号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 32.5	0 891.5	0 28,973	32.5	28,973	WB821210 単－　90号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 31.8	0 778.9	0 24,769	31.8	24,769	WB821210 単－　91号
●整地工								
＜整地＞								

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:15

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
心土整地	ｔ＝０．２ｍ		0	0	0			WYB00027
		ｍ２	14,282	198.7	2,837,833	14,282	2,837,833	単－　92号
表土整地	ｔ＝０．３ｍ		0	0	0			WYB00004
		ｍ２	14,282	234.6	3,350,557	14,282	3,350,557	単－　93号
＜排水材料費＞								
排水桝（材料費）	治水対策型（調整板含む）		0	0	0			
		個	7	22,230	155,610	7	155,610	
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－７５		0	0	0			
		ｍ	1.5	486	729	1.5	729	
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－１５０		0	0	0			
		ｍ	10	1,445	14,450	10	14,450	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－２００		0	0	0			
		ｍ	6	3,675	22,050	6	22,050	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１５０		0	0	0			
		ｍ	9	2,467.5	22,207	9	22,207	
●道路工								
＜土工＞								
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		0	0	0			CA900020
		ｍ３	20.8	2,461	51,188	20.8	51,188	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		ｍ３	1.2	3,575	4,290	1.2	4,290	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:15

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m３	0 29.9	0 5,759	0 172,194	29.9	172,194	CA900030
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3以上 無し	m３	0 453	0 250.6	0 113,521	453	113,521	CA900030
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 4.9	0 856	0 4,194	4.9	4,194	CB220010
法面整形	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 272	0 689.8	0 187,625	272	187,625	CB220010
＜舗装工＞								
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	0 59.7	0 823.1	0 49,139	59.7	49,139	CB410030
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 6.7	0 37,270	0 249,709	6.7	249,709	CB240010
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	0 701	0 631.8	0 442,891	701	442,891	CB410030
＜ボックスカルバート＞								
ボックスカルバート（材料費）	１１００×７００×２０００mm	個	0 1	0 164,020	0 164,020	1	164,020	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 2.9	0 1,555	0 4,509	2.9	4,509	CB221110
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.4	0 4,555	0 1,822	0.4	1,822	CB240210

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:15

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.29	37,270	10,808	0.29	10,808	
＜取付水路＞								
現場打ち水路（本体）	21-8-25(20)(高炉) 有り		0	0	0			CB222940
	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下							
	人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	m	0.5	54,960	27,480	0.5	27,480	
＜止水壁＞								
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	0.86	8,127	6,989	0.86	6,989	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.004	187,800	751	0.004	751	単－　86号
コンクリート	小型構造物 人力打設		0	0	0			CB240010
	21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し							
	全ての費用	m３	0.07	37,580	2,630	0.07	2,630	
樹脂カプセル（材料費）	径１３用		0	0	0			
		本	5	236	1,180	5	1,180	
●用水路工								
＜土工＞								
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	8.1	2,025	16,402	8.1	16,402	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	4.6	3,575	16,445	4.6	16,445	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:15

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m３	0 81.1	0 5,759	0 467,054	81.1	467,054	CA900030
法面整形	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 105	0 689.8	0 72,429	105	72,429	CB220010
＜用水路工＞								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 0.42	0 37,270	0 15,653	0.42	15,653	CB240010
用水トラフ（材料費）	２５０型	m	0 114	0 7,000	0 798,000	114	798,000	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 57.2	0 1,375	0 78,650	57.2	78,650	CB221110
用水暗渠（材料費）	２５０型（蓋含む）	m	0 24.3	0 27,010	0 656,343	24.3	656,343	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 12.2	0 1,555	0 18,971	12.2	18,971	CB221110
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 2.4	0 4,555	0 10,932	2.4	10,932	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 0.61	0 37,270	0 22,734	0.61	22,734	CB240010
分水桝（材料費）	６００×６００型	個	0 3	0 53,910	0 161,730	3	161,730	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 3.6	0 1,555	0 5,598	3.6	5,598	CB221110

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:15

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 0.16	0 37,270	0 5,963	0.16	5,963	CB240010
分水桝（材料費）	８００×８００型（グレーチング付）	個	0 1	0 192,020	0 192,020	1	192,020	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 1.7	0 1,555	0 2,643	1.7	2,643	CB221110
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.26	0 4,555	0 1,184	0.26	1,184	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 0.09	0 37,270	0 3,354	0.09	3,354	CB240010
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 0.1	0 37,270	0 3,727	0.1	3,727	CB240010
取水桝（材料費）	２５０型	個	0 5	0 14,900	0 74,500	5	74,500	
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－２５０	m	0 1.5	0 3,570	0 5,355	1.5	5,355	
９０° エルボ（材料費）	φ２５０ｍｍ	個	0 1	0 4,050	0 4,050	1	4,050	
幹線分水栓（材料費）	φ２５０ｍｍ	個	0 1	0 53,000	0 53,000	1	53,000	
用水調節器Ｂ型（材料費）	７５×２００×２００	個	0 6	0 6,630	0 39,780	6	39,780	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	0 17.3	0 812.5	0 14,056	17.3	14,056	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:16

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－７５	m	0 3.6	0 486	0 1,749	3.6	1,749	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 1.7	0 8,127	0 13,815	1.7	13,815	CB240210
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 0.14	0 38,060	0 5,328	0.14	5,328	CB240010
用水トラフ蓋（材料費）	２５０型　Ｌ＝１０００ｍｍ	枚	0 8	0 5,430	0 43,440	8	43,440	
●排水路工								
＜土工＞								
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m３	0 53.6	0 1,155	0 61,908	53.6	61,908	CA900020
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	0 80.5	0 2,025	0 163,012	80.5	163,012	CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0 49.5	0 3,575	0 176,962	49.5	176,962	CB210410
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	m２	0 89.3	0 856	0 76,440	89.3	76,440	CB220010
＜排水路工＞								
排水トラフ（材料費）	３００型	m	0 154	0 8,000	0 1,232,000	154	1,232,000	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:16

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 83.2	0 1,375	0 114,400	83.2	114,400	CB221110
分水桝（材料費）	６００×６００型	個	0 1	0 53,910	0 53,910	1	53,910	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1.2	0 1,555	0 1,866	1.2	1,866	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 0.05	0 37,270	0 1,863	0.05	1,863	CB240010
合　計					0 78,812,072		78,812,072	
変更積算金額					0 77,213,955		77,213,955	円／式

540m3当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:16

工事用道路盛土

第　4号内訳書　　①

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	540 540	553 553	298,620 298,620	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	162 162	113.9 113.9	18,451 18,451	0	0	CA900310
合　計					310,641 310,641		0	

250m3当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:16

工事用道路盛土

第　5号内訳書　　②

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	252 252	553 553	139,356 139,356	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	75.6 75.6	113.9 113.9	8,610 8,610	0	0	CA900310
合　計					144,965 144,965		0	

48/0人日当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:16

交通誘導警備員

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			10	16,170	161,700			WB010211
		人日	10	16,170	161,700	0	0	単－　98号
交通誘導警備員Ｂ			38	14,180	538,840			WB010212
		人日	38	14,180	538,840	0	0	単－　99号
合　計					686,334			
					0		-686,334	

0/182人日当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:16

交通誘導警備員

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	92	16,170	1,487,640	92	1,487,640	単－ 100号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	90	14,180	1,276,200	90	1,276,200	単－ 101号
合　計					0 2,763,840		2,763,840	
変更積算金額					0 2,707,793		2,707,793	円／人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:16

仮設材運搬費

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 84.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		40.1	5,610	224,961			WB010020
		t	40.1	5,610	224,961	0	0	単－ 102号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		40.1	1,500	60,150			WB010030
		t	40.1	1,500	60,150	0	0	単－ 103号
合　計					279,329			
					0		-279,329	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:16

仮設材運搬費

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 84.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 54.5	0 5,610	0 305,745	54.5	305,745	WB010020 単－ 104号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 54.5	0 1,500	0 81,750	54.5	81,750	WB010030 単－ 105号
合　計					0 387,495		387,495	
変更積算金額					0 379,636		379,636	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:16

施工調査費

第　10号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＩＣＴ活用効果等調査費	技術員：０．５人		1	16,800	16,800			
		工事	1	16,800	16,800	0	0	
諸経費動向調査費			1	120,000	120,000			
		工事	1	120,000	120,000	0	0	
合　計					134,026			
					134,026		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:16

保守管理(ICT)

第　11号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 20005m3	式	1 1		94,678 94,678	0	0	WA991010 単－ 106号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 13183m3	式	1 1		55,584 55,584	0	0	WA991020 単－ 107号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 3982m2	式	1 1		24,541 24,541	0	0	WB010440 単－ 108号
合　計					171,258 0		-171,258	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:16

保守管理(ICT)

第　12号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 20862m3	式	0 1		0 98,734	1	98,734	WA991010 単－ 109号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 20013m3	式	0 1		0 67,273	1	67,273	WA991020 単－ 110号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 5685m2	式	0 1		0 35,038	1	35,038	WB010440 単－ 111号
合　計					0 201,045		201,045	
変更積算金額					0 196,967		196,967	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:16

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　13号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－ 112号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 113号
合　計					1,121,889			
					1,121,889		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/09/11　08:49:16

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　14号内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●尾緑地区								
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2950千円		1		2,950,000			WB010610
		式	1		2,950,000	0	0	単－ 114号
●築堤部								
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2240千円		1		2,240,000			WB010610
		式	1		2,240,000	0	0	単－ 115号
合　計					5,084,759			
					5,084,759		0	

印刷日時：2025/09/11　08:49:39

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	242.2 242.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	247.3 247.3	247.3 247.3	CA900020
計					247.3 247.3	
単価					247.3 247.3	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	327.8 327.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	334.6 334.6	334.6 334.6	CA900430
計					334.6 334.6	
単価					334.6 334.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,637 5,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,759 5,759	5,759 5,759	CA900030
計					5,759 5,759	
単価					5,759 5,759	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	427.7 427.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	1 1	436.6 436.6	436.6 436.6	CB210110
計					436.6 436.6	
単価					436.6 436.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 484.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	0 1	0 494.8	0 494.8	CB210110
計					0 494.8	
単価					0 494.8	円／m3
変更積算単価					484.8	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	251.2 251.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	256.4 256.4	256.4 256.4	CA900010
計					256.4 256.4	
単価					256.4 256.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	276.4 276.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	282.4 282.4	282.4 282.4	CA900440
計					282.4 282.4	
単価					282.4 282.4	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 268.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	0 1	0 274.4	0 274.4	CA900440
計					0 274.4	
単価					0 274.4	円／m3
変更積算単価					268.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	427.7 427.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	1 1	436.6 436.6	436.6 436.6	CB210110
計					436.6 436.6	
単価					436.6 436.6	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 484.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	0 1	0 494.8	0 494.8	CB210110
計					0 494.8	
単価					0 494.8	円／m3
変更積算単価					484.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	251.2 251.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	256.4 256.4	256.4 256.4	CA900010
計					256.4 256.4	
単価					256.4 256.4	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 435.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	0 1	0 444.4	0 444.4	CB220010
計					0 444.4	
単価					0 444.4	円／m2
変更積算単価					435.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	535.1 535.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1 1	546.7 546.7	546.7 546.7	CB220070
計					546.7 546.7	
単価					546.7 546.7	円／m2

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	111.7 111.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1 1	114.1 114.1	114.1 114.1	CA900310
計					114.1 114.1	
単価					114.1 114.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	542.3 542.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1 1	553.6 553.6	553.6 553.6	CB210110
計					553.6 553.6	
単価					553.6 553.6	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	1 1	2,215 2,215	2,215 2,215	CB210110
計					2,215 2,215	
単価					2,215 2,215	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,770 1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 ｍ３	1 1	1,807 1,807	1,807 1,807	CB210110
計					1,807 1,807	
単価					1,807 1,807	 円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	428.2 428.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	 ｍ３	1 1	437.1 437.1	437.1 437.1	CB210110
計					437.1 437.1	
単価					437.1 437.1	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	542.3 542.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1 1	553.6 553.6	553.6 553.6	CB210110
計					553.6 553.6	
単価					553.6 553.6	円／m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 371.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1	0 378.8	0 378.8	CB210110
計					0 378.8	
単価					0 378.8	円／m3
変更積算単価					371.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	251.5 251.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	256.8 256.8	256.8 256.8	CA900010
計					256.8 256.8	
単価					256.8 256.8	円／m3

印刷日時：2025/09/11　08:49:40

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	粒径処理		単位	m3	数量	1 1	単価	2,664 2,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふるい選別		ｍ３	1 1	1,795 1,795	1,795 1,795	WYB00012 単－　35号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	256.8 256.8	256.8 256.8	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1 1	553.6 553.6	553.6 553.6	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1 1	114.1 114.1	114.1 114.1	CA900310
計					2,719.5 2,719.5	
単価					2,720 2,720	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	母材運搬		単位	m3	数量	1 1	単価	3,961 3,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1	256.8	256.8	CA900010
		ｍ３	1	256.8	256.8	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り		1	3,672	3,672	CB210110
	31.5km以下	ｍ３	1	3,672	3,672	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		1	114.1	114.1	CA900310
	標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1	114.1	114.1	
計					4,042.9 4,042.9	
単価					4,043 4,043	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,627 1,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1 1	1,662 1,662	1,662 1,662	WB810870 単－　37号
計					1,662 1,662	
単価					1,662 1,662	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	人工張芝	ﾜﾗ付張芝	単位	m2	数量	0 1	単価	0 705.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	0 1	0 720.4	0 720.4	CB220910
計					0 720.4	
単価					0 720.4	円／m2
変更積算単価					705.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	994 994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,015 1,015	1,015 1,015	CB410030
計					1,015 1,015	
単価					1,015 1,015	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	8,018 8,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,191 8,191	8,191 8,191	WB824010 単－　94号
計					8,191 8,191	
単価					8,191 8,191	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	16,006 16,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WB824010 単－　95号
計					16,350 16,350	
単価					16,350 16,350	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	199.5 199.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	203.8 203.8	203.8 203.8	CB430310
計					203.8 203.8	
単価					203.8 203.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,079 1,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,103 1,103	1,103 1,103	CB227010
計					1,103 1,103	
単価					1,103 1,103	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,336 1,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,365 1,365	1,365 1,365	CB227010
計					1,365 1,365	
単価					1,365 1,365	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,330 2,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	2,381 2,381	2,381 2,381	CB227010
計					2,381 2,381	
単価					2,381 2,381	 円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,141 4,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 ｔ	2.35 2.35	1,800 1,800	4,230 4,230	WB020052 単－　96号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,873 5,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.5	2,400	6,000	WB020052
		t	2.5	2,400	6,000	単－　97号
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ふるい選別		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,795 1,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.38 1.38	29,820 29,820	41,151 41,151	
普通作業員		人	1.38 1.38	21,315 21,315	29,414 29,414	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	1.38 1.38	68,700 68,700	94,806 94,806	WYB00013 単－ 116号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		14,129 14,129	
計					179,500 179,500	
単価					1,795 1,795	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ふるい選別		単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 1,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.38	0 29,820	0 41,151	
普通作業員		人	0 1.38	0 21,315	0 29,414	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 1.38	0 68,700	0 94,806	WYB00023 単－ 117号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 14,129	
計					0 179,500	
単価					0 1,795	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,662.6	1,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,662	
単価					1,662	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	41,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	34	143	4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49	7,520	11,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					41,590	
単価					41,590	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	日	数量	1	単価	47,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	50	143	7,150	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	10,200	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					47,870	
単価					47,870	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	63,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	87	143	12,441	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					63,890	
単価					63,890	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］	２０ｔ級	単位	日	数量	1	単価	87,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	126	143	18,018	
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］	２０ｔ級	供用日	1.62	27,200	44,064	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					87,600	
単価					87,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	単位	日	数量	1	単価	54,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	35	143	5,005	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	1.85	13,100	24,235	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,760	
単価					54,760	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	日	数量	1	単価	35,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		Ｌ	15	143	2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	供用日	1.38	6,000	8,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,940	
単価					35,940	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	38,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	32	143	4,576	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					38,760	
単価					38,760	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	58,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205	
軽油		Ｌ	58	143	8,294	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					58,190	
単価					58,190	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	42,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		Ｌ	31	143	4,433	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	10,200	12,546	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					42,500	
単価					42,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 9枚	単位	日	数量	1 1	単価	342 342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	３６０日以内	枚	9 9	38 38	342 342	
計					342 342	
単価					342 342	円／日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 12枚	単位	日	数量	1 1	単価	516 516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	９０日以内	枚	12 12	43 43	516 516	
計					516 516	
単価					516 516	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 5枚	単位	日	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	３６０日以内	枚	5 5	38 38	190 190	
計					190 190	
単価					190 190	円／日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 15枚	単位	日	数量	1 1	単価	645 645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	１８０日以内	枚	15 15	43 43	645 645	
計					645 645	
単価					645 645	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 9枚	単位	日	数量	1 1	単価	387 387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	１８０日以内	枚	9 9	43 43	387 387	
計					387 387	
単価					387 387	円／日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	処分費（ｔ） 木くず(幹･枝葉)		単位	t	数量	100	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(R6)	木くず（幹・枝葉）　肥後環境	t	100	23,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					23,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	処分費（ｔ） コンクリート殻(無筋)		単位	t	数量	100	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(R6)	コンクリート殻（無筋）　味岡建設	t	100	1,800	180,000	
計					180,000	
単価					1,800	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	処分費（ｔ） コンクリート殻(鉄筋)		単位	t	数量	100	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(R6)	コンクリート殻（鉄筋）　味岡建設	t	100	2,400	240,000	
計					240,000	
単価					2,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	心土整地	ｔ＝０．２ｍ	単位	ｍ２	数量	10,000 10,000	単価	198.7 198.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］	２０ｔ級		8	87,600	700,800	
		日	8	87,600	700,800	単－　41号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３		8	63,890	511,120	
		日	8	63,890	511,120	単－　40号
土木一般世話役			8	29,820	238,560	
		人	8	29,820	238,560	
普通作業員			8	21,315	170,520	
		人	8	21,315	170,520	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ		4	54,760	219,040	
		日	4	54,760	219,040	単－　42号
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量３～４ｔ		4	36,700	146,800	WYB00010
		日	4	36,700	146,800	単－ 118号
諸雑費（まるめ）			1		160	
		式	1		160	
計					1,987,000 1,987,000	
単価					198.7 198.7	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	表土整地	ｔ＝０．３ｍ	単位	ｍ２	数量	10,000 10,000	単価	234.6 234.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］	２０ｔ級		10	87,600	876,000	
		日	10	87,600	876,000	単－　41号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３		10	63,890	638,900	
		日	10	63,890	638,900	単－　40号
土木一般世話役			10	29,820	298,200	
		人	10	29,820	298,200	
普通作業員			25	21,315	532,875	
		人	25	21,315	532,875	
諸雑費（まるめ）			1		25	
		式	1		25	
計					2,346,000	
					2,346,000	
単価					234.6	
					234.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,468.75	75,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					187,800	
単価					187,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	41,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	34	143	4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49	7,520	11,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					41,590	
単価					41,590	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	日	数量	1	単価	47,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	50	143	7,150	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	10,200	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					47,870	
単価					47,870	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	63,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	87	143	12,441	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					63,890	
単価					63,890	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］	２０ｔ級	単位	日	数量	1	単価	87,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	126	143	18,018	
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］	２０ｔ級	供用日	1.62	27,200	44,064	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					87,600	
単価					87,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	単位	日	数量	1	単価	54,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		Ｌ	35	143	5,005	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	1.85	13,100	24,235	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,760	
単価					54,760	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	単位	日	数量	1	単価	52,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	36	143	5,148	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.56	13,700	21,372	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					52,040	
単価					52,040	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	日	数量	1	単価	35,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		Ｌ	15	143	2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	供用日	1.38	6,000	8,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,940	
単価					35,940	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	単位	日	数量	1	単価	59,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		Ｌ	48	143	6,864	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	供用日	1.55	17,600	27,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					59,660	
単価					59,660	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	33,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205	
軽油		Ｌ	21	143	3,003	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	182	232	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					33,510	
単価					33,510	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	38,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	32	143	4,576	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					38,760	
単価					38,760	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	58,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205	
軽油		Ｌ	58	143	8,294	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					58,190	
単価					58,190	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	42,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		Ｌ	31	143	4,433	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	10,200	12,546	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					42,500	
単価					42,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第２次基準値）０．４ｍ３	単位	日	数量	1	単価	33,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	14	143	2,002	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第２次基準値）０．４ｍ３	供用日	1.52	5,380	8,177	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					33,390	
単価					33,390	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	単位	日	数量	1	単価	39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205	
軽油		Ｌ	24	143	3,432	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	供用日	1.72	7,320	12,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					39,230	
単価					39,230	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 9枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	３６０日以内	枚	0 9	0 38	0 342	
計					0 342	
単価					0 342	円／日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 12枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	９０日以内	枚	0 12	0 43	0 516	
計					0 516	
単価					0 516	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 5枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	３６０日以内	枚	0 5	0 38	0 190	
計					0 190	
単価					0 190	円／日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 15枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	３６０日以内	枚	0 15	0 38	0 570	
計					0 570	
単価					0 570	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 9枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	３６０日以内	枚	0 9	0 38	0 342	
計					0 342	
単価					0 342	円／日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 2枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 86

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	９０日以内	枚	0 2	0 43	0 86	
計					0 86	
単価					0 86	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 10枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	１８０日以内	枚	0 10	0 43	0 430	
計					0 430	
単価					0 430	円／日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 6枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	９０日以内	枚	0 6	0 43	0 258	
計					0 258	
単価					0 258	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ゴムマット（賃料）	４×８（m）　９枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴムマット（賃料）	４×８（m）	枚・日	0 9	0 500	0 4,500	
計					0 4,500	
単価					0 4,500	円／日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ロードマット（賃料）	１．５m×４．０mm×９０mm　４枚	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードマット（賃料）	１．５m×４．０m×９０mm	枚・日	0 4	0 300	0 1,200	
計					0 1,200	
単価					0 1,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(R6)	木くず（幹・枝葉）　肥後環境	ｔ	100	23,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					23,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(R6)	コンクリート殻（無筋）　味岡建設	ｔ	100	1,800	180,000	
計					180,000	
単価					1,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(R6)	コンクリート殻（鉄筋）　味岡建設	ｔ	100	2,400	240,000	
計					240,000	
単価					2,400	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	57,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	混合廃棄物　大東商事(株)	ｔ	100	57,000	5,700,000	
計					5,700,000	
単価					57,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,468.75	75,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					187,800	
単価					187,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(R6)	アスファルト殻　(有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	350.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	193.2	193,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	170	4,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	455	11,375	
軽油		L	40	143	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,405	
計					350,200	
単価					350.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	811.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	349.65	349,650	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	170	12,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	455	34,125	
軽油		L	73	143	10,439	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,936	
計					811,400	
単価					811.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	891.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	427.35	427,350	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	170	12,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	455	34,125	
軽油		L	89	143	12,727	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,048	
計					891,500	
単価					891.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	778.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	483	579,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	170	5,100	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	455	13,650	
軽油		L	120	143	17,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,490	
計					778,900	
単価					778.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	心土整地	ｔ＝０．２ｍ	単位	ｍ２	数量	0 10,000	単価	0 198.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］	２０ｔ級		0	0	0	
		日	8	87,600	700,800	単－　61号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３		0	0	0	
		日	8	63,890	511,120	単－　60号
土木一般世話役			0	0	0	
		人	8	29,820	238,560	
普通作業員			0	0	0	
		人	8	21,315	170,520	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ		0	0	0	
		日	4	54,760	219,040	単－　62号
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量３～４ｔ		0	0	0	WYB00028
		日	4	36,700	146,800	単－ 119号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		160	
計					0 1,987,000	
単価					0 198.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	表土整地	ｔ＝０．３ｍ	単位	ｍ２	数量	0 10,000	単価	0 234.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準）］	２０ｔ級	日	0 10	0 87,600	0 876,000	単－　61号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 10	0 63,890	0 638,900	単－　60号
土木一般世話役		人	0 10	0 29,820	0 298,200	
普通作業員		人	0 25	0 21,315	0 532,875	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 25	
計					0 2,346,000	
単価					0 234.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,191.04	8,191	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,191	
単価					8,191	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,343.6	16,343	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					16,350	
単価					16,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(R5)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 球磨川商事	ｔ	100	1,800	180,000	
計					180,000	
単価					1,800	円／ｔ

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(R5)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 球磨川商事	ｔ	100	2,400	240,000	
計					240,000	
単価					2,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,170	16,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,170	
単価					16,170	円／人日

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,175	14,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,180	
単価					14,180	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,170	16,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,170	
単価					16,170	円／人日

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,175	14,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,180	
単価					14,180	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 84.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,610	
単価					5,610	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 84.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,610	
単価					5,610	円／ｔ

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 20005m3	単位	式	数量	1	単価	94,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.175	29,820	94,678	
計					94,678	
単価					94,678	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 13183m3	単位	式	数量	1	単価	55,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.864	29,820	55,584	
計					55,584	
単価					55,584	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 3982m2	単位	式	数量	1	単価	24,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.823	29,820	24,541	
計					24,541	
単価					24,541	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 20862m3	単位	式	数量	1	単価	98,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.311	29,820	98,734	
計					98,734	
単価					98,734	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3以上 無し 20013m3	単位	式	数量	1	単価	67,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.256	29,820	67,273	
計					67,273	
単価					67,273	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 5685m2	単位	式	数量	1	単価	35,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.175	29,820	35,038	
計					35,038	
単価					35,038	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2950千円	単位	式	数量	1	単価	2,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,950,000	
計					2,950,000	
単価					2,950,000	円／式

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2240千円	単位	式	数量	1	単価	2,240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,240,000	
計					2,240,000	
単価					2,240,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	68,700 68,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		L	100 100	143 143	14,300 14,300	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.66 1.66	17,400 17,400	28,884 28,884	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					68,700 68,700	
単価					68,700 68,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	0 1	単価	0 68,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,515	0 25,515	
軽油		L	0 100	0 143	0 14,300	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	0 1.66	0 17,400	0 28,884	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 68,700	
単価					0 68,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量３～４ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	36,700 36,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,515 25,515	25,515 25,515	
軽油		Ｌ	9 9	143 143	1,287 1,287	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量３～４ｔ（損料）	供用日	1.85 1.85	5,350 5,350	9,897 9,897	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					36,700 36,700	
単価					36,700 36,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量３～４ｔ	単位	日	数量	0 1	単価	0 36,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,515	0 25,515	
軽油		L	0 9	0 143	0 1,287	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量３～４ｔ（損料）	供用日	0 1.85	0 5,350	0 9,897	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 36,700	
単価					0 36,700	円／日

材　料　単　価　表

1．設　計　年　月　日：　令和6年4月
2．工　　事　　名：　Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事（第2回変更）
3．工　事　場　所：　熊本県球磨郡球磨村渡地先
4．単　価　適　用：　43熊本県　420 人吉

特別調査対象
材料見積対象

番号	名　　称	規　格・寸　法	単位	<ｺｰﾄﾞ番号>	<ﾍﾟｰｼﾞ数>	<ﾍﾟｰｼﾞ数>	見積<カタログ>			設計単価	設計単価条件及び決定要領	適用年月
				局統一単価	建設物価	積算資料	単価	会社名	ｽﾗｲﾄﾞ率			
1	混合廃棄物収集運搬費		式				141,000	[redacted]		141,000		R6.8
2	ロープガイド	L=1500mm	本				2,380 2,300 2,450			2,370	材料見積対象	R6.8
3	ゴムマット（賃料）	4×8（m）　9枚	枚・日				500 400 600			500		R6.8
	ゴムマット（賃料）基本料	4×8（m）	回				600 500 700			600		R6.8
4	ロードマット（賃料）	1.5m×4.0m×90mm　4枚	枚・日				300 250 350			300		R6.8
	ロードマット（賃料）基本料	1.5m×4.0m×90mm	回				2,500 2,500 2,500			2,500		R6.8
5	ワイヤーメッシュ	φ5.5mm×150mm，1m×2m	枚				1,950 1,900 2,000			1,950	材料見積対象	R6.8
6	道路清掃車（賃料） ※週休2日補正（4週8休(通期)）	スイーパー	日				29,500 29,000 30,000			29,500 (補正後)32,800	（機械＋補償料） (29,500+2,000)×1.04＝32,760≒32,800 (有効桁数字3桁4桁目四捨五入)	R6.8
	道路清掃車（賃料）補償料 ※週休2日補正（4週8休(通期)）		日				2,000 1,500 2,500			2,000		R6.8
	道路清掃車（賃料）基本料 ※週休2日補正（4週8休(通期)）		回				3,000 2,500 2,500			2,660 (補正後)2,770	2,660×1.04＝2,766≒2,770 (有効桁数字3桁4桁目四捨五入)	R6.8
7	反射防止ネット	900mm 50m巻き	本				21,000 24,000 25,000			23,300	材料見積対象	R6.8
8	人工張芝	ﾜﾗ付 W100cm	ｍ２		<P-430> 260 九州	<P-564> 230 全国				245		R7.5
9	処分費(R6)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３				1,800円/t	[redacted]		4,230	管理区分Ｔ 産廃処理施設選定表（別紙） 1800円/t×2.35t/m3=4230円/m3	R6.8

材　料　単　価　表

1．設 計 年 月 日：　令和6年4月
2．工　　事　　名：　Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事（第2回変更）
3．工 事 場 所：　熊本県球磨郡球磨村渡地先
4．単 価 適 用：　43熊本県　420 人吉

特別調査対象
材料見積対象

番号	名　　称	規　格・寸　法	単位	<ｺｰﾄﾞ番号>	<ﾍﾟｰｼﾞ数>	<ﾍﾟｰｼﾞ数>	見積<カタログ>			設計単価	設計単価条件及び決定要領	適用年月
				局統一単価	建設物価	積算資料	単価	会社名	ｽﾗｲﾄﾞ率			
10	処分費	混合廃棄物	t				57,000	[redacted]		57,000	管理区分Ｔ	R6.8
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）：　河川工事　　合算工事：　0

対象工事費	218,572,476	直接工事費	218,572,476	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	3,523,350	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額　）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	218,572,476	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	215,049,126		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	6.36 %		0 %		
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）	7.28 %				
計上額	15,852,439		0		0

比較結果	当該追加工事	A			
	0	0		調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｂ＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額
Ｃ＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値
Ｄ＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
　　「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）　　（円未満切り捨て）

$$B \times C \times D = 218,572,476 \times \frac{12,246,530}{159,230,588} \times \frac{7.28}{7.72}$$

（7.28 = 6.36 × 被災1.1 × 週休1.04）
（7.72 = 6.75 × 被災1.1 × 週休1.04）

$$= \boxed{15,852,439}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	215,049,126	直接工事費	218,572,476
非対象額計（－）	3,523,350		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	3,523,350	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	215,049,126	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	0.84 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.84 %				
計上額	1,786,236		0		0

比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｂ＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額
Ｃ＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値
Ｄ＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
　　「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上）　　（円未満切り捨て）

$$B \times C \times D = 215,049,126 \times \frac{1,408,840}{158,305,900} \times \frac{0.84}{0.9}$$

$$= \boxed{1,786,236}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	6,917,277				
運搬費	379,636	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	6,537,641
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	24,555,952

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	243,128,428	単独（追加工事）直接工事費	218,572,476	単独（追加工事）共通仮設費	24,555,952
非対象額計（－）	5,084,759				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	5,084,759	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	238,043,669	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	234,520,319		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	21.36 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	24.91 %		0 %		
計上額	59,059,866		0		0
			13,562,416 （工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｂ＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額
Ｃ＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値
Ｄ＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
　　「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費　　（円未満切り捨て）

$$B \times C \times D = 238,043,669 \times \frac{46,151,785}{174,592,460} \times \frac{24.91}{26.54}$$

（21.36 × 被災1.1 × 週休1.06）
（22.76 × 被災1.1 × 週休1.06）

$$= \boxed{59,059,866}$$

一般管理費等（変更）

事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課			工事番号	2489510007　　第 2 回変更
発注年月	令和06年03月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	河川工事

工事原価	302,188,294						
純工事費	243,128,428	現場管理費		59,059,866	工期延長等に伴う現場維持費		0
非対象額計（－）	5,084,759						
管理費区分９	5,084,759	（支給品を除く間接費非対象額）					
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）					
一般管理費等対象工事原価							
単独（追加工事）	297,103,535		現工事	0		合算工事	0
全処分費等を除く							
一般管理費等対象工事原価	293,580,185		現工事	0		合算工事	0
（調整工事入力で使用）							
前払金支出割合による補正係数	1		現工事				
財団法人等による補正係数	1						
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	201,444,080						
契約保証に係る補正値	0.04 %						
一般管理費率							
単独（追加工事）	14.78 %		現工事	0 %		合算工事	0 %

一般管理費	43,791,706	
業務委託料等	0	
調査基準価格	0	
調査基準価格の100/110	0	（ 0 %）

一般管理費等（変更）

率計上分＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｂ＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額
Ｃ＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値
Ｄ＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

一般管理費等（計算額）　　（円未満切り捨て）

$$B \times C \times D = 297,103,535 \times \frac{33,950,996}{220,744,245} \times \frac{14.78}{15.42}$$

$$= \boxed{43,798,678}$$

業務委託料等＜データ無し＞

事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課			工事番号	2489510007	第 2 回変更	
発注年月	令和06年03月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	河川工事		

御　見　積　書

令和　　年　　月

九州地方整備局　八代河川国道事務所　御中

[redacted]

見積事項により下記の通り御見積申し上げます

御見積金額	¥155,100

工事名	R6球磨川遊水地築堤工事					
発生地	熊本県球磨郡球磨村渡478					
作業内容	廃棄物収集運搬業務					
見積書の有効期限			記載事項			
名称		内訳	数量	呼称	単価	備考
1	収集運搬費	3.5ｔクレーン車	3	台	¥141,000	

＜備考＞

御　見　積　書

令和　7年　月　日

国土交通省　九州地方整備局
八代河川国道事務所　人吉出張所　様

[redacted]

現場名　R6球磨川渡遊水地築堤工事
納品場所
見積有効期限
下記の通り御見積申し上げます。　何卒御用命賜りたくお願い申し上げます。

合計金額　設計単価見積り（税抜き）

担当 [redacted]

品　名	規　格	数量	単位	単　価	金　額	備　考
ロープガイド	L＝1500	50	本	2,380	119,000	
ブルーシート　＃3000	10×10	7	枚	16,800	117,600	
合　　計						

御　見　積　書

No. 0000489489-00
年　月　日
(1/ 1)頁

国土交通省　九州地方整備局
八代河川国道事務所　人吉出張所 御中

[redacted]

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
下記のとおり、お見積申し上げます。

件名　　：Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事

工期／納期　：御打合せの上
見積有効期限：2026 年 03月 31 日
お支払条件　：

受渡場所　　：御打合せの上
受渡方法　　：御打合せの上

御見積金額　　単価御見積
（税込金額　　円）　税抜単価

下記消費税率欄の「※」は軽減税率対象品目である旨を示します。

No.	品名・工事名　型式／仕様	数　量	単位	単　価 消費税率	金　額	特記事項
	ロープガイド Ｌ＝１５００	50	本	2,300	115,000	材料費
	ブルーシート　＃３０００ １０×１０	7	枚	16,700	116,900	材料費

お見積条件

日付 令和　年　月　日

御　見　積　書

国土交通省　九州地方整備局　八代河川国道事務所　人吉出張所　御中

[redacted]

工事名　：R6球磨川渡遊水地築堤工事

納入場所:　御協議の上
支払条件:　御協議の上
有効期限:　御協議の上
納　　期:　御協議の上

備考

下記の通りお見積させていただきます。
ご検討のほどよろしくお願いいたします。

御見積金額　　設計単価御見積り
（消費税別）

単位:円

製品名	数量	単位	単価	金額	備考
ロープガイド　L＝1500	50	本	2,450	122,500	
ブルーシート　#3000　10×10	7	枚	16,900	118,300	

御　見　積　書

国土交通省　九州地方整備局　八代河川国道事務所　御中

[redacted]

下記の通り御見積申し上げます。
何卒御用命賜りますようお願い申し上げます。

御見積金額　**単価御見積り**　**（税別）**

件　　名	R6球磨川渡遊水地築堤工事					御使用期間			
使 用 場 所	球磨村渡					有効期限	御見積り提出後30日		
商　品　名	**規　格**	**数 量**	**使用期間**	**使用単価**	**使用料計**	**基本料**	**基本料計**	**合　計**	**備　考**
ゴムマット		9　枚	30　日	500	135,000	600	5,400	140,400	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-

御 見 積 書

2025/　/

国土交通省　九州地方整備局

川辺川ダム砂防事務所　御中

貴御照会に対し、下記の通り御見積申し上げます。
何卒御用命下さいます様お願い申し上げます。



合 計 金 額 ： **単価御見積**　税込

工 事 名 ：R6球磨川渡遊水地築堤工事

工 事 場 所 ：球磨村渡

見積有効期限 ：御見積り提出後30日

支 払 方 法 ：

品内及仕様	数量	単位	期間	単位	単価	基本料	金額	備考
ｺﾞﾑﾏｯﾄ	9	枚	30	日	400	500	112,500	


レンタル見積書

2025年07月08日
No.：1830002－58693886
－

国土交通省　九州地方整備局　八代河川国道事務所　御中

筑球磨川渡遊水地築堤工事

お引き合いを頂きました件、下記の通りお見積を致します。
ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。

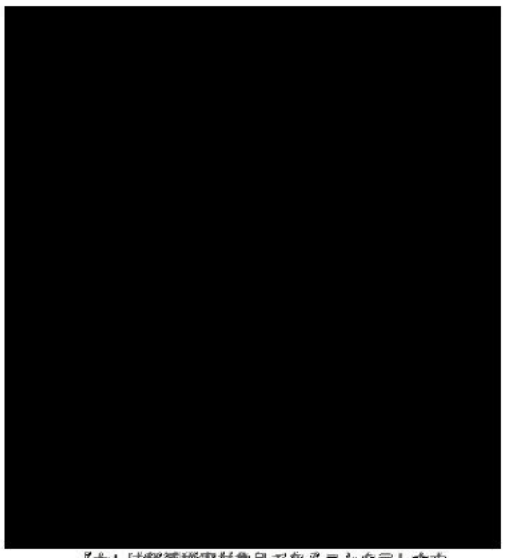

合　計　金　額　¥185,130-

[取引条件等]

1. レンタル期間	
2. 受渡期日	御打合せ
3. 受渡場所	
4. 支払条件	貴社規定通り
5. レンタル物件サポート制度特約	有
6. 見積有効期限	2025 年 09 月 07 日 迄

「☆」は特定機械等対象品であることを表します

品　名	性能・仕様	商品コード	数　量	期　間	単　価	金　額
ゴムマット			9枚	30 日	600	162,000
基本料			9枚		700	6,300

※使用単価は週休補正を計上しておりません。

頁　計	168,300
小　計	168,300
消費税 10%	16,830
合　計	185,130

■見積条件

・本見積書は当社保有の物件に限ります。また、在庫状況は変動しますので、ご注文に際しては再度在庫状況をご確認ください。

※当見積書に記載なき事項は、別途打合せとさせていただきます。

■当社レンタル約款の一部を転載

①レンタル期間は貸出日から返却日までとし、物件を使用しない期間があったとしても事前の解約を condition とする。最低期間のレンタル料をお支払いただきます。

②レンタル期間中の物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、賃借人は本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため任意で「レンタル物件サポート特約制度」に加入することができます。加入した場合は別途定めるサポート料をお支払いいただきます。

③物件の引渡しと返還は原則として貸賃人の事業所内とします。それ以外の場所にて引渡しや返還を行う場合は要する一切の費用をご負担いただきます。

④物件のレンタルに関し、賃貸人の責に帰すべき事由によって賃貸人が賃借人に対して損害賠償責任を負う場合は直接損害に限るものとし、物件の不具合等に起因して生じた間接損害、特別損害、結果的損害については、賃貸人はその責を負いません。

⑤賃借人は、物件の引渡しから返却までの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理しなければいけません。また、物件の保管、維持及び保守に関する費用は全て賃借人の負担となります。

⑥賃借人は、物件の使用前には取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければいけません。また、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはいけません。

⑦賃借人は、放射性物質、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等の環境下で物件を使用してはいけません。

⑧物件の運搬は賃貸人が行います。運搬中に破損、紛失、火災等が起きた場合、その費用（修理費、清掃費等）もお支払いいただきます。

⑨物件の滅失、盗難等により賃貸人の所有権を回復する見込みがない場合、賃借人は物件の再調達価格相当額をお支払いいただきます。

⑩地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、レンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、賃借人は本契約に定める義務を免れることができません。

⑪賃貸人の許可無くバイオ燃料等指定外の燃料を使用し、物件が損傷した場合、その一切の修復費用をお支払いいただきます。

⑫賃借人は、不返還により発生した賃貸人の全ての損害について賠償する責を負います。

レンタル約款全文につきましては、営業所の店頭に掲示しております。また、レンタル総合カタログ、ホームページにも記載しております。当社レンタル物件をご利用の際は必ずご確認ください。

AMUA009R01

御見積書

国土交通省　九州地方整備局　八代河川国道事務所　御中

貴御照会に対し、下記の通り御見積申し上げます。
何卒御用命下さいます様お願い申し上げます。



合　計　金　額　：　¥46,000 税別

工　事　名　：

工　事　場　所　：

見積有効期限　：　作成日より１ヶ月

支　払　方　法　：

品内及仕様	数量	単位	期間	単位	単価	基本料	金額	備考
ロードマット御見積								
ロードマット（4000 x 1500）	4	枚	30	日	300	2,500	46,000	
合　計							46,000	

※取付け、取外し、破損、燃料、消費税、汲み取りは別途料金です。※基本料につきましては初月のみのご請求となります。

御　見　積　書

国土交通省　九州地方整備局　八代河川国道事務所　御中

下記の通り御見積申し上げます。
何卒御用命賜りますようお願い申し上げます。

[redacted]

御見積金額　　¥40,000　　(税別)

件　　名	単価御見積り					御使用期間			
使用場所						有効期限	御見積り提出後30日		
商　品　名	規　格	数量	使用期間	使用単価	使用料計	基本料	基本料計	合　計	備　考
ロードマット	4000×1500	4　枚	30　日	250	30,000	2,500	10,000	40,000	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
							合　計	40,000	

【　備　　考　】※消費税は含まれておりません。
※上記以外の工事については別途請求させて頂きます。

御　見　積　書

国土交通省 九州地方整備局
八代河川国道事務所　御中

[redacted]

下記のとおり御見積申し上げますので何とぞ
御用命下さいますようお願い致します。

工　事　名
使　用　期　間
受　渡　場　所　貴社指定通り
支　払　条　件　従来通り
有　効　期　限　作成日より1ヶ月

金　額　￥　52,000 (税別)

品　名　仕　様	数　量	期間	単　価	基　本　料	金　額
ロードマット(4000×1500)×	4枚	30日	350	2,500	52,000
				計	52,000

〔備考〕
※基本料につきましては初月のみのご請求となります。

御　見　積　書

令和 7年 月 日

国土交通省　九州地方整備局
八代河川国道事務所　人吉出張所　様

[redacted]

現場名　R6球磨川渡遊水地築堤工事
納品場所
見積有効期限
下記の通り御見積申し上げます。　何卒御用命賜りたくお願い申し上げます。

合計金額　設計単価見積り（税抜き）

担当 [redacted]

品　名	規　格	数量	単位	単　価	金　額	備　考
ワイヤーメッシュ	線径　5．5mm×目合150mm	27	本	1,950	52,650	
合　計						

見　積　書

得意先名　国土交通省　九州地方整備局
八代河川国道事務所　人吉出張所 御中

[redacted]

工　事　名　R6球磨川渡遊水地築堤工事
有効期限　令和7年9月末迄
納　　期　要打合せ
取引条件　要打合せ
受渡場所　要打合せ
受渡方法　トラック車上渡しとさせて頂きます。

発行年月日　2025年7月11日
見積書番号

	品　名	寸　法（mm）	長さ(m)	員数	単位	重量(kg)	単価	金　額
1	ワイヤーメッシュ	線径5.5mm　目合150mm	1x2m	27	枚		1,900	51,300
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						0	小　計	113,100
							消費税	11,310
							合　計	124,410

〈備　考〉

用紙区分：福岡

御　見　積　書

No. 0000490716-00
年　月　日
(1/ 1)頁

国土交通省　九州地方整備局
八代河川国道事務所　人吉出張所 御中

[redacted]

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
下記のとおり、お見積申し上げます。

件名　　：Ｒ６球磨川渡遊水地築堤工事

工期／納期　：御打合せの上
見積有効期限：2026 年 03月31 日
お支払条件　：

受渡場所　　：御打合せの上
受渡方法　　：御打合せの上

御見積金額　　単価御見積
（税込金額　　円）　税抜単価

下記消費税率欄の「※」は軽減税率対象品目である旨を示します。

No.	品名・工事名　型式／仕様	数　量	単位	単　価 消費税率	金　額	特記事項
	ワイヤーメッシュ 線径　5.5㎜　×目合い150㎜	27	本	2,000	54,000	材料費

お見積条件

御　見　積　書

国土交通省　九州地方整備局　八代河川国道事務所　御中

下記の通り御見積申し上げます。
何卒御用命賜りますようお願い申し上げます。

[redacted]

御見積金額　　¥948,000　　（税別）

件　　名	R6球磨川渡遊水地築堤工事					御使用期間			
使 用 場 所	球磨村神瀬					有効期限	御見積り提出後30日		
商　品　名	**規　格**	**数　量**	**使用期間**	**使用単価**	**使用料計**	**基本料**	**基本料計**	**合　計**	**備　考**
アルマジロ		1　台	30　日	29,500	885,000	3,000	3,000	888,000	
補償料		1　台	30　日	2,000	60,000		－	60,000	
					－		－	－	
					－		－	－	
					－		－	－

御見積書

国土交通省
九州地方整備局 八代河川国道事務所　御中

貴御照会に対し、下記の通り御見積申し上げます。
何卒御用命下さいます様お願い申し上げます。



合計金額：　¥917,500　税抜

工事名：R6球磨川渡遊水地築堤工事
工事場所：球磨村神瀬
見積有効期限：作成日より1ヶ月
支払方法：

品内及仕様	数量	単位	期間	単位	単価	基本料	金額	備考
アルマジロ	1	台	30	日	29,000	2,500	872,500	29,000/日
補償料	1	台	30	日	1,500		45,000	1,500/日
以下余白								
合計							917,500	(税抜)

※基本料につきましては初月のみのご請求となります。
※補償料・安全管理費は使用日数に関わらず、貸出～返却日までの日数分発生します。
※燃料、破損、作業、運搬費、消費税は別途料金です。
※使用単価は週休補正を計上しておりません。


レンタル見積書

国土交通省　九州地方整備局　八代河川国道事務所　御中

No.: 1830002－5869388G

肥球磨川渡遊水地築堤工事

お引き合いを頂きました件、下記の通りお見積を致します。
ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。

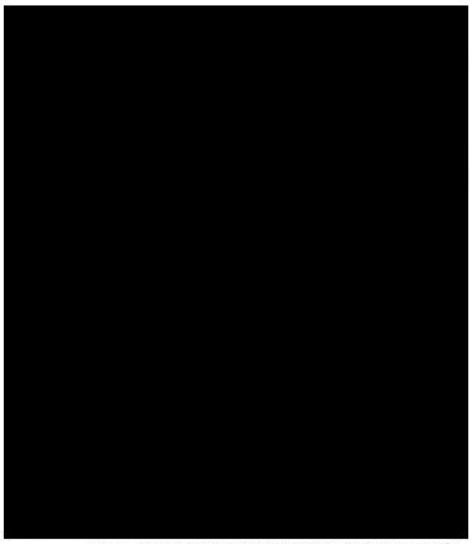

合　計　金　額　¥1,076,350－

[取引条件等]

1. レンタル期間	
2. 受渡期日	御打合せ
3. 受渡場所	
4. 支払条件	貴社規定通り
5. レンタル物件サポート制度特約	有

「☆」は軽減税率対象品であることを示します

品　名	性能・仕様	商品コード	数　量	期　間	単　価	金　額
アルマジロ			1台	30 日	30,000	900,000
サポート料			1台	30 日	2,500	75,000
基本料			1台		3,500	3,500

※使用単価は週休補正を計上しておりません。

頁　計	978,500
小　計	978,500
消費税 10%	97,850
合　計	1,076,350

■見積条件

・本見積書は当社保有の物件に限ります。また、在庫状況は変動しますので、ご注文に際しては再度在庫状況をご確認ください。

※当見積書に記載なき事項は、別途打合せとさせていただきます。

■当社レンタル約款の一部を記載

①レンタル期間は貸出日から返却日までとし、物件を使用しない期間があったとしても事由の如何を問わず当該期間のレンタル料をお支払いいただきます。
②レンタル期間中の物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、貸借人は本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため任意で
「レンタル物件サポート特約制度」に加入することができます。加入した場合は別途定めるサポート料をお支払いいただきます。
③物件の引渡しと返還は原則として貸貸人の事業所内とします。それ以外の場所にて引渡しや返還を行う場合は要する一切の費用をご負担いただきます。
④物件のレンタルに関し、貸貸人の責に帰すべき事由によって貸貸人が貸借人に対して損害賠償責任を負う場合は直接損害に限るものとし、
物件の不具合等に起因して生じた間接損害、特別損害、結果的損害については、貸貸人はその責を負いません。
⑤貸借人は、物件の引渡しから返却までの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し
常に正常な状態を維持管理しなければいけません。また、物件の保管、維持及び保守に関する費用は全て貸借人の負担となります。
⑥貸借人は、物件の使用前には取扱方法を確認し、作業開始前にはかず始業点検を行い必要な整備を実施しなければいけません。
また、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはいけません。
⑦貸借人は、放射性物質、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等の環境下で物件を使用してはいけません。
⑧物件の返還は貸し出し時の状態での返還とします。返還時に破損、汚損、欠品等が認められる場合、その費用（修理費、清掃費等）をお支払いいただきます。
⑨物件の紛失、盗難等により貸貸人の所有権を回復する見込みがない場合、貸借人は物件の再調達価格相当額をお支払いいただきます。
⑩地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、レンタル中の物件に損傷、又は紛失、盗難等が発生した場合、
貸借人は本契約に定める義務を免れることができません。
⑪貸貸人の許可無くバイオ燃料等指定外の燃料を使用し、物件が損傷した場合、その一切の修復費用をお支払いいただきます。
⑫貸借人は、不返還により発生した貸貸人の全ての損害について賠償する責を負います。

レンタル約款全文につきましては、営業所の店頭に掲示しております。また、レンタル総合カタログ、
ホームページにも記載しております。当社レンタル物件をご利用の際は必ずご確認ください。

AMUA009R01

御　見　積　書

2025年 03月 01日

4824816-3

国土交通省　九州地方整備局
八代河川国道事務所　　御中

[redacted]

御照会の件下記の通り御見積り申し上げます

納 入 場 所 ：御社御指定場所

工　事　名 ：R６球磨川濁水地築堤工事

御支払方法 ：御社御指定通り

有 効 期 限 ：2025/12/26

御見積金額（税別）　　¥ 42,000

品　名	数　量	基本料	単　価	期間	金　額	備　考
≪ 販　売　品 ≫						
8510003 ﾚﾌｷｯﾄ ｵﾚﾝｼﾞ/黄色 900mm×50m 900mm×50m ★NETIS:KT-190104-VE	2 本		21,000.00		42,000	
※ 販 売 品 小 計 ※					42,000	
※※ 小　計 ※※					42,000	
※※ 合　計 ※※					42,000	

摘要	
レンタル約款	当社レンタル商品をご使用になる前に必ず、当社レンタル約款をご確認ください。 ■ＱＲコードで確認　■インターネット検索で確認 [redacted] [redacted]

※ は軽減税率対象商品です。

御見積書

国土交通省　九州地方整備局　八代河川国道事務所

[redacted]

納入場所	御社御指定場所
工事名	R6球磨川渡遊水地築堤工事
御支払方法	御社御指定通り
有効期限	2025/12/26

御見積金額(税別)　¥48,000

品名	数量	基本料	単価	期間	金額	備考
ﾚﾌﾈｯﾄ　ｵﾚﾝｼﾞ/黄色　900mm×50m	2	0	24,000		48,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
小　計					48,000	
合　計					48,000	

御　見　積　書

No.＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿

国土交通省　九州地方整備局

八代河川国道事務所　御中

[redacted]

ご照会の件、下記の通りお見積申し上げます。
何卒ご下命の程お願い申し上げます。

工事名	令和8年度球磨川渡遊水地築堤工事
納入場所	お打ち合わせの上決定
納入期日	要打ち合せ
見積有効期限	2025/12/26
御支払条件	従来通り

品名/品番	規　格	数　量	単　価	金　額
ﾚﾌﾈｯﾄ ｵﾚﾝｼﾞ/黄色 900mm×50m		2	25,000	50,000
販売品小計				50,000
合計金額				50,000

< 備考 > ●本紙見積には消費税は含まれておりません。

運賃：当方負担

（ご不明な点がありましたらご連絡下さい）