

令和7年9月15日
国土交通省
九州地方整備局
鹿児島国道事務所

記者発表資料
(第19報)

あみかけばし
国道10号網掛橋の復旧工事の状況について

～9月15日（月）より本格的な洗掘対策に着手しました～

令和7年9月15日 12時00分

- 令和7年8月7日から大雨による災害発生に伴い、あみかけばし網掛橋の通行止めを実施し、復旧工事を実施しています。・・・・被災状況資料① 復旧工程資料②
- これまで、準備工として「川底に堆積したがれきや根固めブロック、雑石等の撤去」をしてきましたが、9月15日（月）より本格的な洗掘対策（仮締切（鋼矢板設置））に着手しましたのでお知らせします。・・・・進捗状況 資料③
- 道路利用者の皆様には、ご不便をおかけしますが、引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

【参考】


○国道10号の通行止めによる代替路である東九州道の隼人東IC～加治木IC間を利用する車両は無料にて通行可能です。

問 い 合 わ せ 先		
国土交通省	九州地方整備局	鹿児島国道事務所
	技術副所長	ふたくち たかし 二口 卓史
	保全対策官	たなか ひろみ 田中 宏美
TEL：099－216－3111（代表）		

位置図



側面図

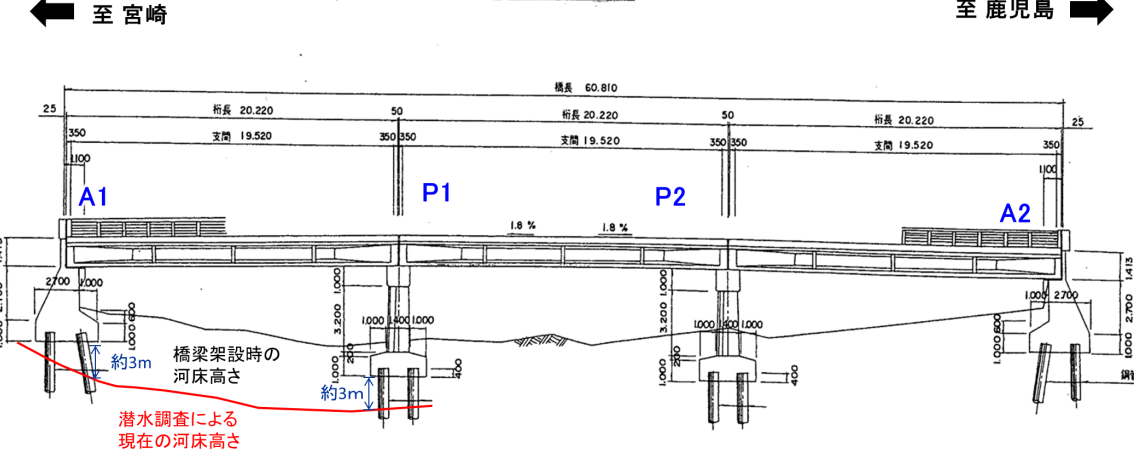

写真①【被災状況】



写真②
【上流側護岸の被災状況】

令和7年8月10日撮影



令和7年8月8日撮影

写真③
【下流側護岸の被災状況】



令和7年8月10日撮影

国道10号網掛橋 復旧工程

8月8日～

大雨災害による通行止め開始

- ・河川洗掘による通行止め
- ・被害状況及び要因の整理

8月16日
～8月20日

被災状況調査と復旧方法の検討

- ・地質調査、洗掘状況調査⇒設計等

済

8月16日～
8月20日

8月21日～

復旧工事開始

実施中

8月21日～

準備工

がれき、根固めブロック等撤去（潜水作業を含む）

洗掘対策

【A | 橋台】

- ①仮締切
(鋼矢板設置)

実施中
9月15日～

- ②充填材打設
(水中打設)

未実施

- ③防護コンクリート
(水中打設)

未実施

- ④橋台背面復旧

未実施

【P | 橋脚】

- ①仮締切
(鋼矢板設置)

実施中
9月15日～

- ②充填材打設
(水中打設)

未実施

- ③防護コンクリート
(水中打設)

未実施

交通解放

※作業完了： 済 現在作業中： 実施中 作業着手前： 未実施

- ・今回、A1橋台・P1橋脚の洗掘対策のうち、仮締切を行うための鋼矢板設置に着手しました。
- ・仮締切に支障となる川底に堆積したがれき等の撤去も引き続き実施中。

～復旧工程～

被災状況調査と
復旧方法の検討

復旧工事

準備工

がれき等撤去

洗掘対策

①仮締切（鋼矢板設置）


②充填材打設

③防護コンクリート


④橋台背面復旧

交通解放

▼被災状況

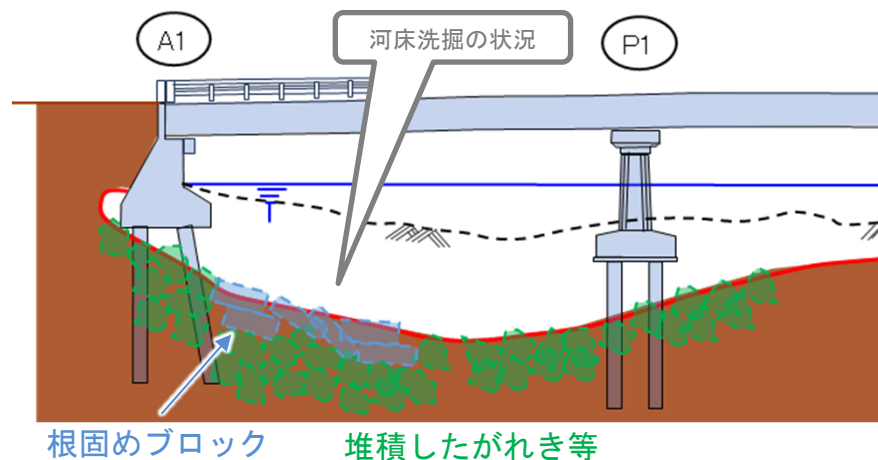

▼復旧計画

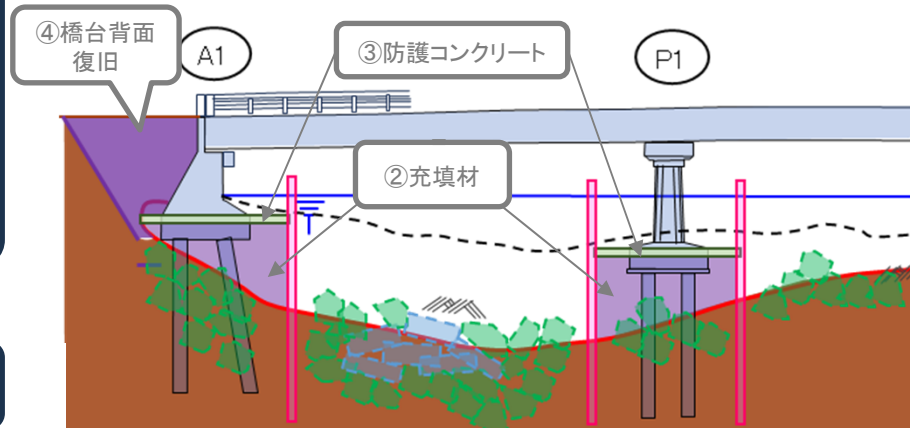

①鋼矢板設置中



鋼矢板打設状況（9/15 11:00撮影）

※朱書きは今回着手した
作業内容を示しています。