

平成27年3月2日(月)
国土交通省九州地方整備局
鹿児島国道事務所

記者発表資料

平成26年度も通学路の交通安全対策を実施しました

【事業の概要】

平成24・25年度に引き続き、今年度も国土交通省、文部科学省及び警察庁が連携し、通学路の交通安全確保の一環として、学校・道路管理者・警察・保護者等の関係者が参画して合同点検を実施しました。

この合同点検の結果、交通安全対策が必要となった箇所のうち、平成26年度は6箇所において対策を実施しましたので、報告します。

なお、今年度実施できなかった箇所については、引き続き、平成27年度以降継続して実施する予定です。

【H26年度の交通安全対策実施箇所】

箇所及び時期は【別紙-1】のとおりです

* 鹿児島維持出張所管内(管理区間・・・国道3号)

日置市……………1箇所

* 指宿維持出張所管内(管理区間・・・国道225号、226号)

鹿児島市、指宿市、南九州市……………5箇所

【具体的な安全対策】

主な対策内容は以下のとおりです

- 車両用防護柵の設置
- 横断防止柵の設置
- 歩道設置位置・交差点形状の変更
- 視線誘導標の設置
- 除草など

* 今回の報告は歩道整備事業を除く交通安全対策を対象としています

* 対策内容の実施状況は【別紙-2】のとおりです

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所

技術副所長、交通対策課長

電話 : 099-216-3111(代表)

平成26年度に通学路の交通安全対策を行った箇所

【別紙-1】

平成25年度通学路合同点検箇所のうち平成26年度対策実施箇所

番号	自治体名	小学校名	路線	対策箇所	主な対策内容	実施時期	施工区間
①	南九州市	大丸小	国道225号	大丸小学校前 県道交差点	・歩道設置位置 変更 ・交差点形状 変更 ・視線誘導標 設置 ・車両用防護柵 設置	H27年 2月 完了	12k840から 12k900間 L=60m
②		田代小		川辺町清水 市道交差点付近	・車両用防護柵 設置	H27年 1月 完了	26k530から 26k560間 L=30m
③	指宿市	指宿小	国道226号	宮ヶ浜駅前付近～ 指宿小学校付近	・車両用防護柵 設置 ・横断防止柵 設置	H26年12月 完了	49k660から 50k210間 L=550m
④		今和泉小		今和泉駅前付近～ 指宿商業高校前付近	・横断防止柵 設置	H27年 2月 完了	52k300から 52k840間 L=540m

平成26年度通学路合同点検箇所のうち平成26年度対策実施箇所

番号	自治体名	小学校名	路線	対策箇所	主な対策内容	実施時期	施工区間
⑤	日置市	伊集院北小	国道3	麦生田地区	・車両用防護柵 設置	H27年 2月 完了	371k770から 372k150間 L=380m
⑥	鹿児島市	前之浜小	2国道 6道号2	前之浜地区	・除草	H26年10月 完了	58k900から 59k800間 L=900m

(参考)

H24年度通学路緊急合同点検の結果交通安全対策が必要となった箇所の実施状況(20校、26箇所)

対策内容	要対策箇所数	H24年 対策実施箇所	H25年 対策実施箇所	H26年 対策実施箇所	H27年以降 実施予定箇所
防護柵設置	12箇所	8箇所	4箇所	—	—
区画線設置	3箇所	2箇所	1箇所	—	—
その他(除草・視線誘導標等)	11箇所	11箇所	—	—	—
合計	26箇所	21箇所	5箇所	—	—

H25年度通学路緊急合同点検の結果交通安全対策が必要となった箇所の実施状況(6校、7箇所)

対策内容	要対策箇所数	H24年 対策実施箇所	H25年 対策実施箇所	H26年 対策実施箇所	H27年以降 実施予定箇所
歩道設置位置変更ほか	1箇所	—	—	1箇所(①)	—
防護柵設置	5箇所	—	1箇所	3箇所(②③④)	1箇所
その他(カラ一舗装・視認性向上)	1箇所	—	1箇所	—	—
合計	7箇所	—	2箇所	4箇所	1箇所

H26年度通学路緊急合同点検の結果交通安全対策が必要となった箇所の実施状況(5校、7箇所)

対策内容	要対策箇所数	H24年 対策実施箇所	H25年 対策実施箇所	H26年 対策実施箇所	H27年以降 実施予定箇所
防護柵設置	3箇所	—	—	1箇所(事業継続中)⑤	2箇所
区画線設置	1箇所	—	—	—	1箇所
その他(歩道舗装・歩道整正・除草等)	3箇所	—	—	1箇所⑥	2箇所
合計 ()書きは完了箇所	7箇所	—	—	2箇所(1箇所)	5箇所(6箇所)

黄色の対策箇所は、平成26年度に通学路の交通安全対策を行った箇所

◆通学路における交通安全対策の実施内容について

指宿維持出張所管内（南九州市立 大丸小学校 通学路）

対策前	対策後(平成26年度施工済)
	
<p>対策内容：歩道設置位置変更・交差点形状変更・視線誘導標(視認性の向上) 車両用防護柵(車両の逸脱防止、歩行者のはみだし防止)</p>	

指宿維持出張所管内（南九州市立 田代小学校 通学路）

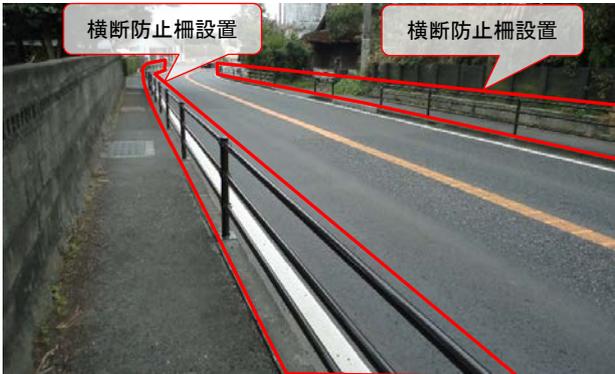
対策前	対策後(平成26年度施工済)
	
<p>対策内容：車両用防護柵(車両の逸脱防止、歩行者のはみだし防止)</p>	

指宿維持出張所管内（指宿市立 指宿小学校 通学路）

対策前	対策後(平成26年度施工済)
	
<p>対策内容：車両用防護柵(車両の逸脱防止、歩行者のはみだし防止) 横断防止柵(歩行者のはみだし防止)</p>	

◆通学路における交通安全対策の実施内容について

指宿維持出張所管内（指宿市立 今和泉小学校 通学路）

対策前	対策後(平成26年度施工済)
	
<p>対策内容：横断防止柵(歩行者のはみだし防止)</p>	

鹿児島維持出張所管内（日置市立 伊集院北小学校 通学路）

対策前	対策後(平成26年度施工済)
	
<p>対策内容：車両用防護柵(車両の逸脱防止、歩行者のはみだし防止)</p>	