

鹿児島東西道路だより 3月号

日ごとに春めいてまいりましたが、皆様にはお元気でご活躍のこととお喜び申し上げます。
平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
今月は、地盤改良(薬液注入)工を開始する他、引き続き、立坑の構築、東雲川調整池(武岡1丁目)のボーリング土質調査の施工を進めて参ります。
皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、安全、環境面への配慮を第一として施工して参りますので、何卒、引き続き工事へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	安藤

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) http://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/



東西だより(過去号含む)はこちらからもご覧になれます。




<http://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/works/kouji/touzai/tayori.html>

工事の予定

* 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工場所	工 種		施工時期	施工時間
現場内(地上)	地盤改良(薬液注入)工	薬液注入工	3月8日~7月1日	昼間
現場内(立坑内)	立坑の構築	足場、防水工、鉄筋、型枠等	3月1日~3月24日	昼間
		コンクリート打設	3月25日	昼間
		型枠解体、仕上げ	3月30日~4月1日	昼間
東雲川調整池 (武岡1丁目)	ボーリング調査	土質調査	2月1日~3月18日	昼間

地盤改良(薬液注入)工について

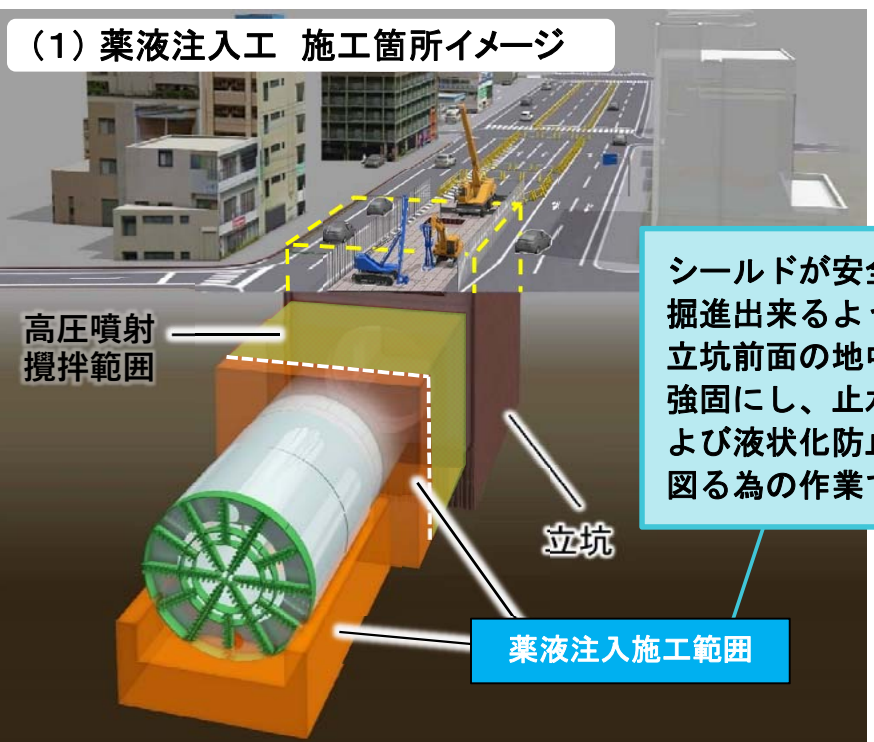

コンクリート打設(立坑の構築)について


(1) 先月(2/25)のコンクリート打設施工状況写真

●騒音への対策

- ①各車両の騒音発生部に**防音シート**を設置しました。
- ②騒音低減のため、ミキサ車の**ドラム**を低速回転で運用しました。



(2) 今月のコンクリート打設予定箇所

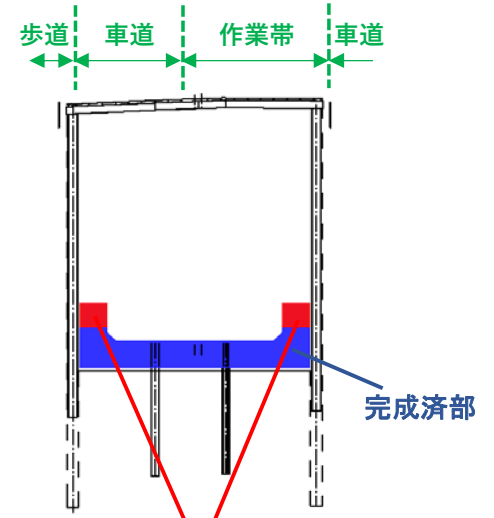

立坑の側壁の下部(高さ2.2m)をコンクリートで構築します。【赤色部分】

(2) 地盤改良(薬液注入)工 施工状況写真

