

令和7年3月28日
九州地方整備局
北九州国道事務所



クロサキメイト前の本格的な歩道整備について ～試行的に設置した仮歩道の検証結果～


◆国道3号(上り)の民間施設クロサキメイト(北九州市八幡西区)前において、令和6年8月から3車線のうち1車線を活用した仮歩道を試行的に設置し、車線減少に伴う交通への影響等を検証してきました。

◆検証の結果、車線減少による渋滞の発生等、交通への悪影響は確認されませんでした。

また、仮歩道を整備した上での利用者などの意見を調査したところ、仮歩道に肯定的な意見や本格的な歩道整備を求める意見が多数でした。

これらの結果を踏まえて、歩道の必要性があると判断し、今後、歩道の本格的整備に取り組んでいきます。

歩道整備の内容や時期等については、改めてお知らせいたします。

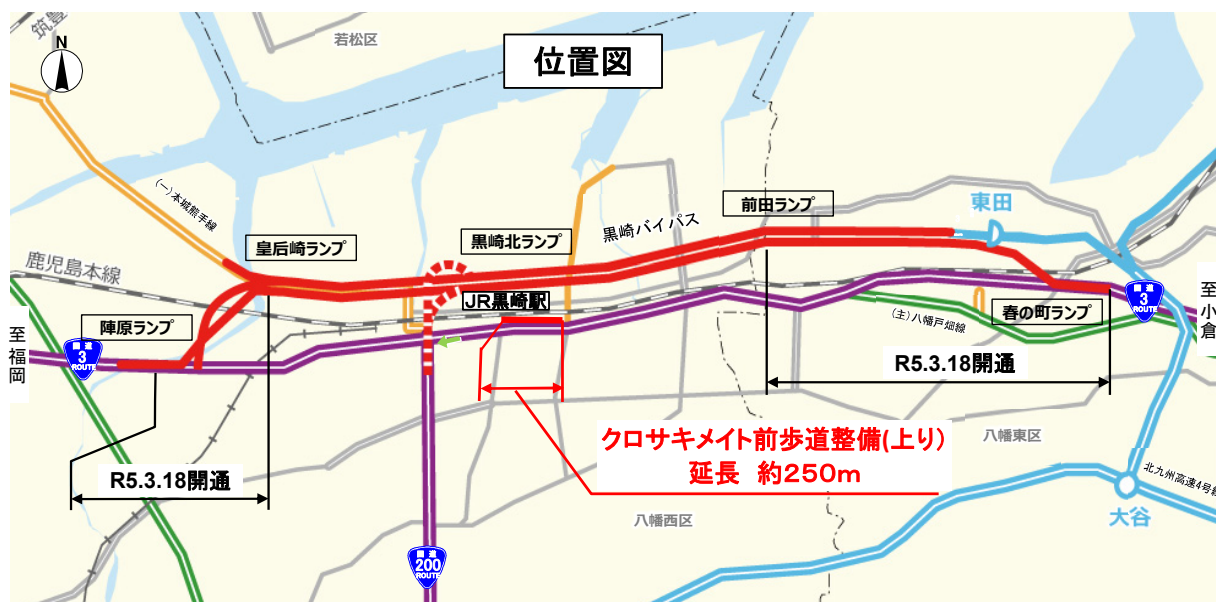

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 北九州国道事務所



技術副所長 やました まさあき 山下 正昭 (内線205)


建設専門官 ひがし まさたけ 東 昌毅 (内線502)

TEL: 093-951-4331 (代表)



国道3号クロサキメイト前の歩道整備の取り組み

◆仮歩道の概要

- クロサキメイト前の国道3号（上り）の3車線のうち、1車線を仮設防護柵で仕切り、令和6年8月から仮歩道としてご利用いただいています。
- 今回、仮歩道設置後の渋滞状況や仮歩道の利用状況等についてご報告いたします。

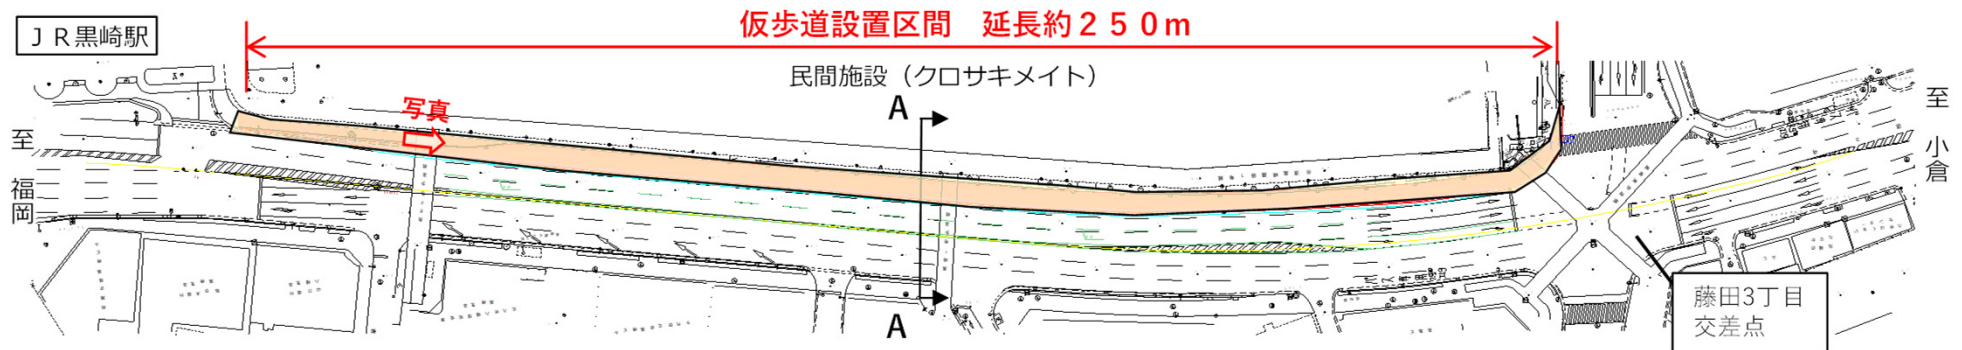

A-A' 断面

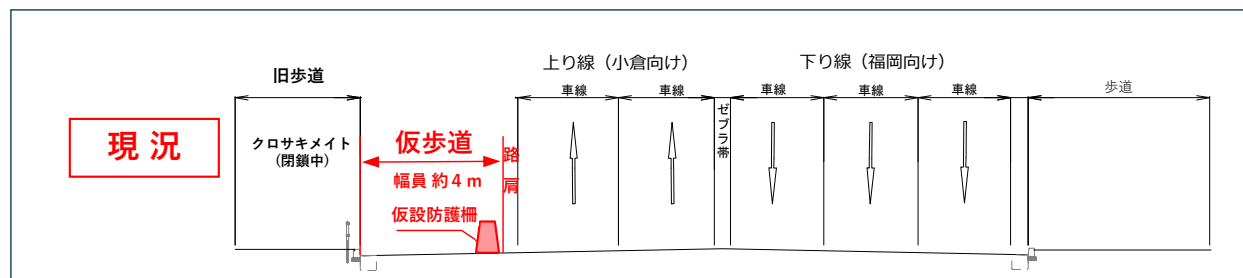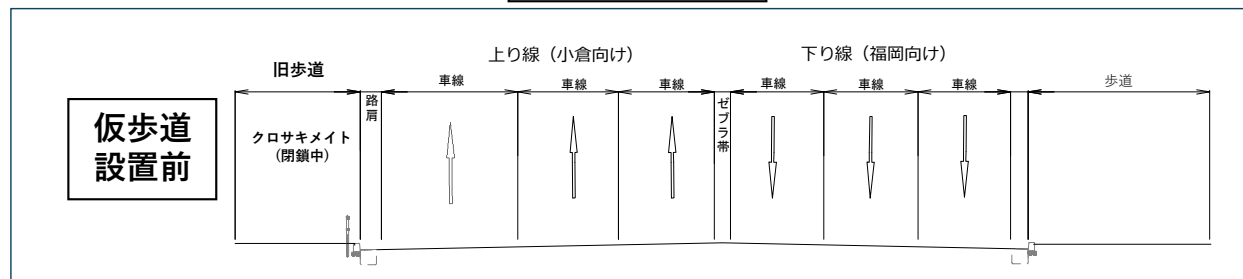

仮設防護柵

国道3号クロサキメイト前の歩道整備の取り組み

◆交通状況

①渋滞状況【藤田3丁目交差点】


※調査日[R6.10.23(水)]

- 国道3号(小倉向け)では車線数が減少したものの、**渋滞は発生していない。**



②仮歩道の利用状況

- 平日は約200人、休日は約120人が設置された仮歩道を利用している。

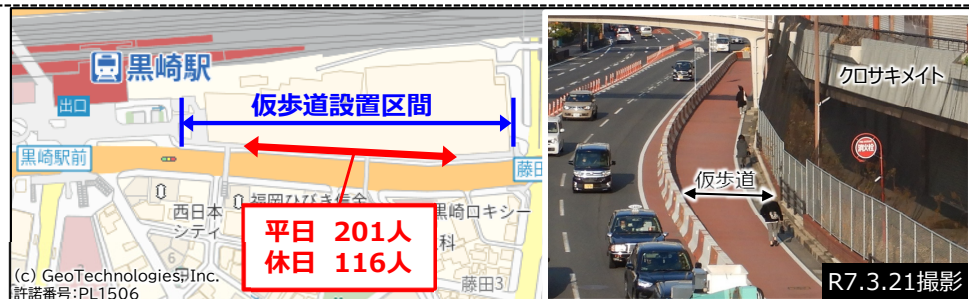


※調査日【平日: R6.10.23(水)、休日: R6.10.6(日)、各6:00~21:00】


◆歩道の必要性

- 仮歩道に肯定的な意見や本格的な歩道整備を求める意見が多数。**
- 歩道整備の際は、「**柵や段差、勾配**」などへの配慮が多く望まれている。

【本格的な歩道整備の必要性】

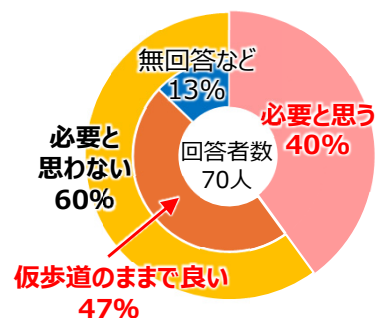

【歩道に配慮を望むこと】

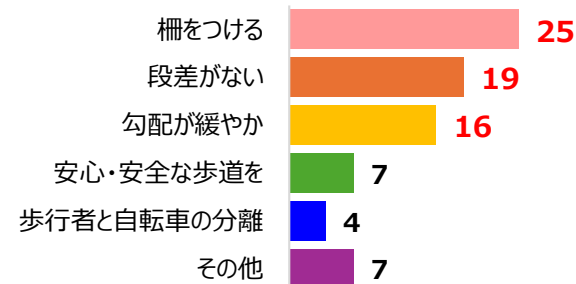

※歩道利用者アンケート調査(R7.3.13(木))
※複数回答含む


【地域からの声】



自治会

- ・本格的な歩道整備を進めて欲しい。
- ・黒崎駅前の顔になるので、**安全で安心して歩ける歩道**を期待している。

- ・車線減少によって、藤田3丁目交差点の渋滞を心配していたが、渋滞していない。
- ・歩道整備時は、安全のため、**防護柵はあった方がよい。**




商店街関係者

※関係者へのヒアリング調査(R7.3)


◆仮歩道の利用状況【参考】

- 主な利用目的は「通勤」、「買物」で、週2日以上利用される方が多い。

【利用目的】



【利用頻度】



令和6年7月31日
九州地方整備局
北九州国道事務所



クロサキメイト前の仮歩道の開通について ～ 8月2日(金)15時 ～

◆国道3号(上り)の民間施設クロサキメイト(北九州市八幡西区)前の歩道は、施設閉鎖に伴い令和3年10月より利用出来ない状況でした。

◆その後、令和5年3月18日に黒崎バイパス春の町ランプなどが開通し、並行する国道3号現道の交通が減少していることが確認されました。

この状況を踏まえ、クロサキメイト前の国道3号(上り)の3車線のうち1車線を活用した仮歩道を試行的に整備することとし、工事を進めてきました。


今回、開通日時が決まりましたので、お知らせします。

開通日時: 令和6年8月2日(金) 15時

※天候の影響等により延期となる場合は、前日までに当事務所ホームページでお知らせいたします。

◆今後、交通状況等を調査検証し、車線減少に伴う交通への影響等を確認した上で歩道の本格的整備を検討します。

検討結果は、改めてお知らせいたします。

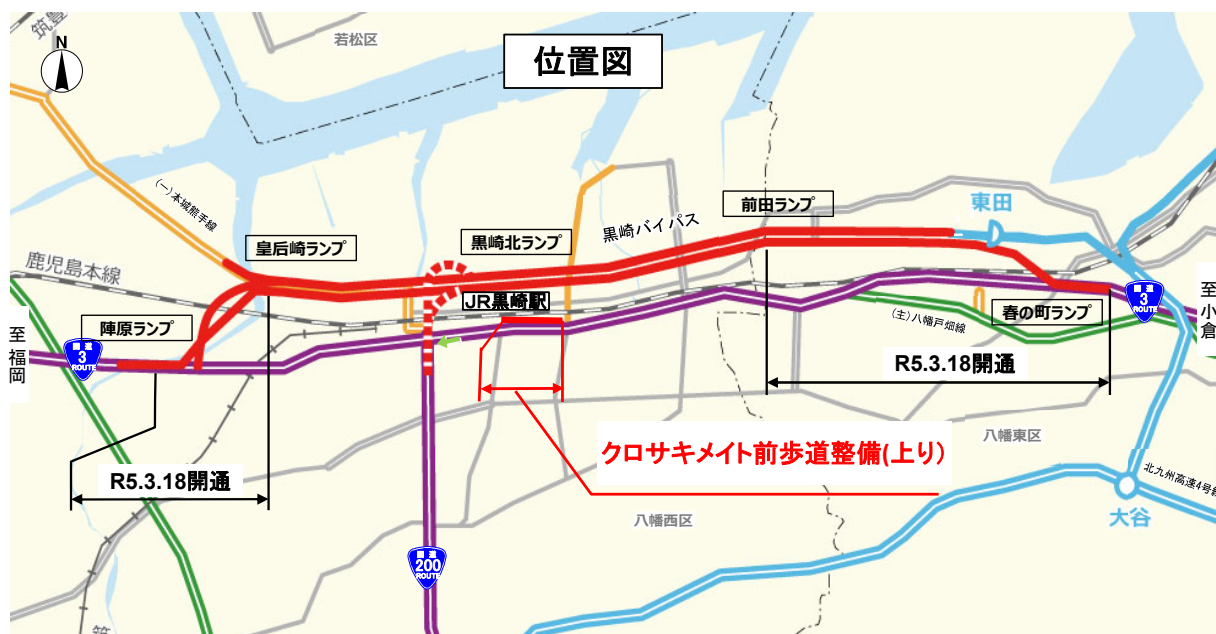

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 北九州国道事務所




技術副所長 山下 正昭 (内線205)

建設専門官 東 昌毅 (内線502)

TEL: 093-951-4331 (代表)

仮歩道の計画内容と現地の状況

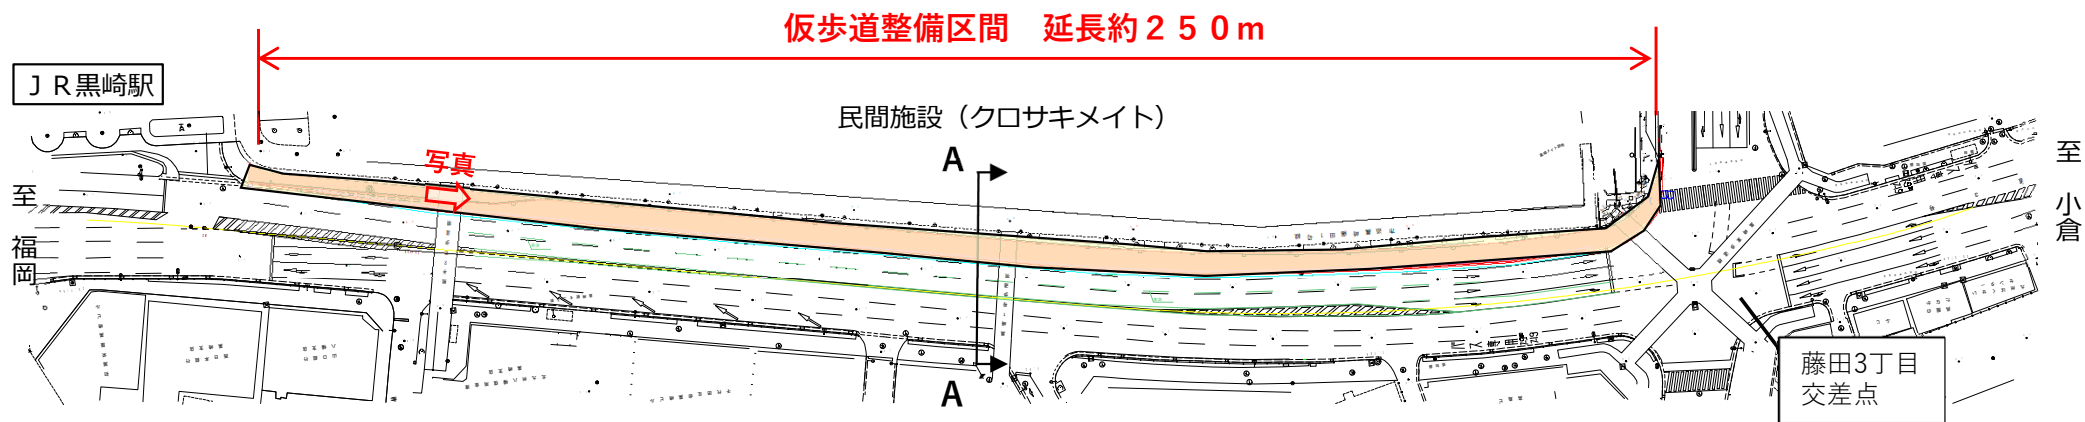

A-A' 断面

