

宮崎海岸侵食対策検討委員会 第5回効果検証分科会

平成28年度後期以降の調査実施計画(案)

国土交通省・宮崎県

平成28年8月30日


目 次

第 1 章 平成 28 年度調査計画検討の考え方	1
第 2 章 平成 27 年度に実施した調査見直しの内容	3
(1) 前年度までに実施した調査項目・地点等の削減等の影響の確認	3
(2) 調査項目・地点等の削減等の検討	3
(3) 新たな調査等の必要性に関する検討	3
第 3 章 実施した効率化の影響及び今後の調査の方向性	7
3.1 平成 27 年度までに実施した調査項目・地点等の削減等の影響確認	7
3.2 調査項目・地点等の削減等の検討	7
3.3 新たな調査等の必要性に関する検討	8
第 4 章 平成 28 年度後期以降の調査計画案	11

本検討資料は、今後新たな知見・情報、検討手法等によって、
変更の可能性がある数値情報を含みます。

第1章 平成 28 年度調査計画検討の考え方

- 宮崎海岸では、侵食対策工事を本格的に進めていく段階に入ってきており、侵食対策の効果・影響を把握するための調査についても、一般的な環境調査項目を広域で実施するよりも、侵食対策の実施箇所周辺に重点を置くなど焦点を絞った「宮崎海岸のオーダーメイド調査」を実施していくことが必要になっている。
- このため、平成 25 年度後期(10～3 月)調査及び平成 26 年度前期(4～9 月)調査は、平成 25 年度前期以前の調査と比較して調査項目・地点等の削減(効率化)を行った。
- また、平成 27 年度後期(10～3 月)調査及び平成 28 年度前期(4～9 月)調査は、下記の 3 点について検討し、その検討結果を踏まえて調査計画を立案した。
 - ①前年度までに実施した調査項目・地点等の削減等の影響
 - ②調査項目・地点等の削減等
 - ③新たな調査の必要性
- 宮崎海岸では、養浜の継続的な実施、突堤の延伸、埋設護岸の設置等、事業が進行しているため、事業進行に伴う新たな課題が発生することも考えられる。また、効率化したことによる影響が発生していないか、といった観点から、継続的に確認・改善（いわゆる P D C A サイクルによるステップアップ）していくことが必要である。
- さらに事業が本格的な実施段階となっていることから、効率化(調査費用の縮減)についても一層の努力が必要である。
- 以上のことから、①前年度までに実施した調査項目・地点等の削減等の影響、②調査項目・地点等の削減等、③新たな調査の必要性の 3 点について今年度も継続して検討し、その検討結果を踏まえて平成 28 年度後期以降の調査計画を立案する。

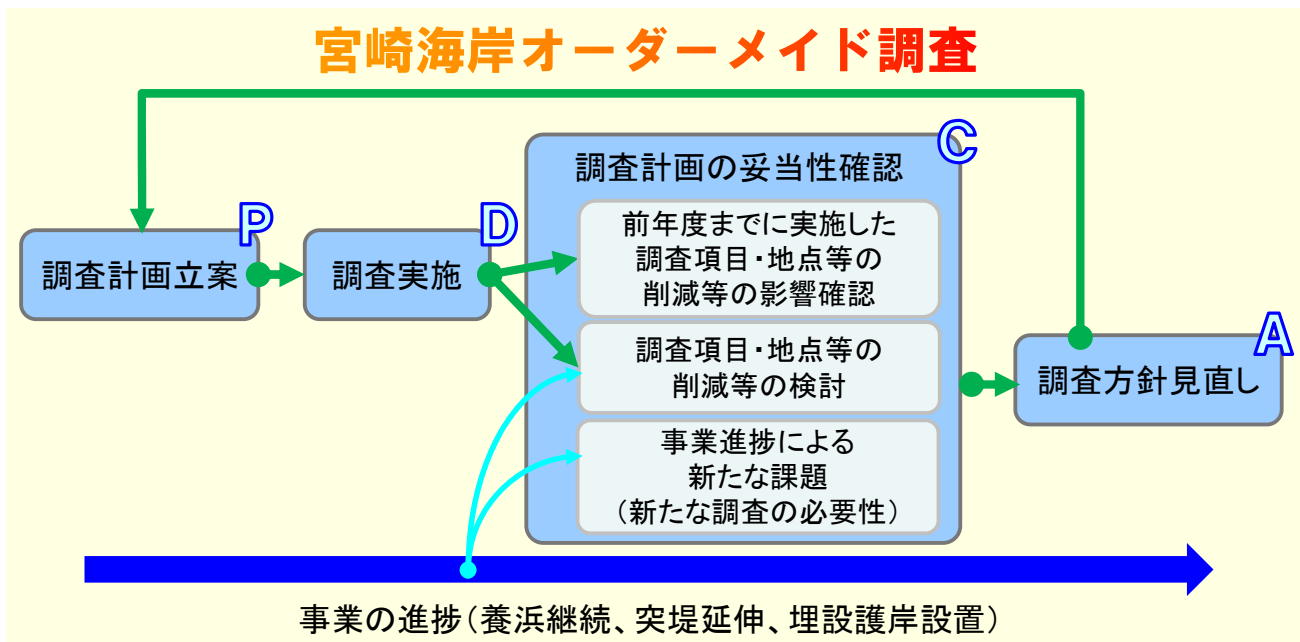

図ー 1 宮崎海岸オーダーメイド調査における PDCA によるステップアップイメージ

第2章 平成 27 年度に実施した調査見直しの内容

(1) 前年度までに実施した調査項目・地点等の削減等の影響の確認

- 調査項目・地点等の削減(効率化)を実施した調査項目に対して、効率化前と効率化後の調査結果を対比し、効率化による影響が生じていないかを確認した。
- 現時点では効率化による明らかな影響は確認されなかったが、引き続き効率化による影響が生じないかを確認していくこととした。

(2) 調査項目・地点等の削減等の検討

- 平成 25 年度に実施した効率化の結果も踏まえ、平成 27 年度時点で更に調査項目・地点等の削減の可能性について検討を行った。
- 前項で示したとおり、効率化の影響も明らかになっていない事項もあることから、平成 27 年度に関しては新たな効率化は実施しないこととした。
- 引き続き効率化については検討を行い、効率化できる可能性が生じた場合には具体的に検討を行うこととした。

(3) 新たな調査等の必要性に関する検討

- 平成 26 年度事業の実施状況等を踏まえ、新たな調査、5 年毎に実施予定で前年に実施していない調査について検討を行った。
- 新たな調査等として実施する調査項目はなしとした。

①景観調査(突堤)：突堤は、環境・利用に配慮して景観検討を行って設置した経緯があるため、当初考えていた効果を検証するために調査を行う。

- なお、突堤を 75m に延伸したため、突堤周辺の地形変化状況(上手側の堆積状況及び下手側の侵食状況)を巡視により把握し、異常な兆候が確認された場合には、突堤周辺の地形測量を追加実施するか検討することとしたが、異常な兆候は認められなかったため、地形測量等の追加実施は行っていない。

平成 25 年度

調査項目・地点等の削減(効率化)の実施

X年経過

平成 25+X年度

効率化の不具合は
生じていないか？

更なる効率化は
できないか？

新たな調査は
必要ないか？

平成 25+X年度後期以降の調査実施計画(案)の検討

図－ 2 新たな調査等の必要性の検討の考え方

表－ 1 平成 27 年度後期及び平成

調査項目		詳細な調査手法(案)	実施場所・範囲	実施 間隔	
海象・漂砂	1.潮位観測	水位計を定点に設置・観測	宮崎港	毎年	
	2.波浪観測	波高・流速計を定点に設置・観測	ネダノ瀬	毎年	
	3.風向・風速観測	風向・風速計を定点に設置・観測	一ツ葉PA	毎年	
	4.流向・流速観測	流速計を定点に設置・観測 フロート、染料による表層流れの調査	突堤周辺、県離岸堤区域、動物園東、大炊田海岸 突堤周辺	毎年 必要に応じて	
	5.トレーサー調査	着色砂等を用いた砂の追跡移動調査	海拔(T.P.)-12mよりも深い場所での代表点 突堤の北側にトレーサー投入、突堤の南北で追跡調査	必要に応じて 必要に応じて	
	6.海底ビデオ	ダイバーによる海底ビデオ撮影	代表測線	必要に応じて	
	7.底質コアサンプリング	底質の鉛直方向の採取と放射年代測定等	海拔(T.P.)-12mよりも深い場所での代表点	必要に応じて	
	8.飛砂調査	飛砂トラップ調査	砂浜が回復し飛砂が問題になった場所	必要に応じて	
	9.流砂量観測	河川流量観測、掃流砂調査、浮遊砂調査等	小丸川・一ツ瀬川	必要に応じて	
測量	10.地形測量	汀線横断測量 浜崖横断測量 マルチファンビーム等を用いた面的な測量	宮崎港南防波堤～一ツ瀬川河口(自然浜区間の埋設護岸設置箇所及び浜崖頂部背後を含む区間) 一ツ瀬川～小丸川 前年度工事を行った箇所や侵食が激しい箇所など、注目すべき地点	毎年 毎年 必要に応じて	
		マルチファンビーム、シングルビーム等を用いた測量	代表測線(水深T.P.-10～-12mより深い場所)	毎年	
		11.空中写真	飛行機等による垂直空中写真撮影	県離岸堤区域～小丸川	必要に応じて
		12.カメラ観測	カメラ観測機材を定点に設置・観測	シーガイアIC、一ツ葉PA、動物園東(新設)、石崎浜、大炊田(新設)、グリーンパーク東、富田浜	毎年
	13.突堤・離岸堤堤体の点検	直接水準測量もしくはレーザー測量 堤防点検等の手法を準用(潜水目視観察含む)	県離岸堤区域、突堤天端及び法面	毎年	
水質	14.水質調査(汀線部)	施工箇所周辺の汀線際バケツ採水、分析(SS、濁度)	当該年度の施工箇所周辺(汀線際)	必要に応じて	
	15.水質調査(カメラ監視)	一ツ葉ライブカメラ等を用いた日常監視	県離岸堤北端～一ツ瀬川	必要に応じて	
	16.水質調査(海中部)	採水器による海中養浜周囲の採水、分析(SS、濁度)	当該年度の施工箇所周辺(海上)	必要に応じて	
	底質	17.底質調査	探泥器、ダイバーによる底質採取、分析(粒度、土粒子密度)	宮崎港～小丸川(砂丘～T.P.-12m:標高1mピッチ) (一ツ瀬川河口含む)	必要に 応じて
18.養浜材調査		養浜材の分析(水底土砂判定基準項目)	新規の養浜材発生場所	必要に応じて	
浮遊・ 付着・ 幼稚仔	19.浮遊生物調査	採水、ネットを用いたプランクトン採取、分析	住吉海岸(広域1地点)	必要に応じて	
	20.付着生物調査	潜水目視観察および枠内採取、分析	住吉海岸(広域1地点)	毎年	
	21.幼稚仔調査	サーフネットを用いた採取、分析	宮崎港～小丸川(広域6地点)	毎年	
底生 生物	22.底質・底生生物調査	探泥器、ソリネットによる底質採取、分析(底生生物、底質環境)	宮崎港～小丸川(広域6エリア)	毎年	
		ソリネットによる底質採取、分析(底生生物、底質環境)	当該年度の養浜箇所およびその周辺 突堤および県離岸堤周辺(対策実施箇所6エリア)	毎年	
		Dフレームネット等を用いた定性採取法	石崎川河口域	5年毎	
魚 介 類	23.魚介類調査	地元漁法(網漁法)による採取、分析 大型サーフネットによる採取、分析 潜水目視観察(付着は枠内採取)	宮崎港～小丸川(広域6エリア) 住吉海岸(突堤周辺および動物園東)のサーフゾーン 突堤および県離岸堤周辺	毎年 毎年 毎年	
	24.漁獲調査	統計データ調査	宮崎港～小丸川(浅海域)	毎年	
植物	25.植生断面調査	ライトランセクト法、横断測量	宮崎港～小丸川(広域6測線)	毎年	
	26.植物相調査・植生図作成調査	空中写真をもとに、踏査による目視・記録	宮崎港～小丸川	5年毎	
昆虫	27.昆虫調査	任意採集法、ライトトラップ法、バイトラップ法	宮崎港～小丸川(広域8地点)	5年毎	
	28.鳥類調査	定点観察法、任意踏査による観察	宮崎港～小丸川(広域:3定点含む)	5年毎	
アカ ウミ ガメ	29.コアジサシ利用実態調査	コアジサシの繁殖場所	宮崎港～一ツ瀬川	毎年	
	30.アカウミガメ上陸実態調査	上陸・産卵痕跡の確認・記録、横断測量	宮崎港～一ツ瀬川	毎年	
利用	31.文献調査	宮崎野生研の調査データの収集	宮崎海岸を含む県内全域	毎年	
	32.固結調査	可搬型測定器を用いた貫入調査	宮崎港～一ツ瀬川	毎年	
	33.漁船による操船調査	突堤周辺での漁船を用いた試験操業	突堤周辺	必要に応じて	
	34.海岸巡視	分布調査、聞き取り調査	養浜・突堤・埋設護岸施工箇所を含む宮崎海岸全体	毎年	
景観	35.利用調査	分布調査、聞き取り調査	養浜・突堤・埋設護岸施工箇所を含む宮崎海岸全体	必要に応じて	
	36.カメラ観測	カメラ観測機材を定点に設置・観測	シーガイアIC、一ツ葉PA、動物園東(新)、大炊田(新)	必要に応じて	
	37.景観調査	現地及び視点場からの目視及び写真撮影 ヒアリング・アンケート等	突堤及び埋設護岸設置箇所周辺 突堤、埋設護岸	毎年 必要に応じて	
市民 意見	38.市民談義所・よろず相談所・ヒアリング	聞き取り調査、書面等の確認の上要検討	問題が生じた場所およびその周辺	毎年	
目視点検 新規調査	39.巡視	関係者による目視、市民による目視・通報	県離岸堤北端～大炊田海岸(直轄工事区間)	毎年	
		(なし)			

28 年度前期の調査実施計画

確認事項				前回調査	前回までの効率先化	今回効率先化	実施予定	2015(平成27)年度												2016(平成28)年度												今後の調査の方向性 (H28.10以降)	
前提条件	養浜 (機能①)	突堤 (機能②)	埋設護岸 (機能③)					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
●				H26年			従来どおり																		実施	1							
●				H26年			従来どおり																			実施	2						
●				H26年			従来どおり																			実施	3						
●				H26年	○		従来どおり																			実施	4						
		●		未実施			実施しない																			状況により判断	5						
●				未実施			実施しない																			実施しない	6						
●		●		未実施			実施しない																			実施しない	7						
●	●			未実施			実施しない																			状況により判断	8						
●				未実施			実施しない																			実施しない	9						
●	●	●	●	H26年	○		従来どおり																			実施	10						
●				H26年			従来どおり																			実施	11						
	●	●	●	H26年			状況により判断																			状況により判断	12						
●				H26年			従来どおり																			実施	13						
	●	●		H26年			実施しない																			実施しない	14						
	●			H24年	○		実施しない																			実施しない	15						
	●			H24年			実施しない																			実施しない	16						
●	●	●		H22年	○		実施しない																			実施しない	17						
	●			未実施			新規の材料を投入する場合実施																			新規の材料を投入する場合実施	18						
	●			H24年	○		実施しない																			実施しない	19						
	●			H26年	○		従来どおり																			実施	20						
	●			H26年	○		従来どおり																			実施	21						
	●			H26年	○		従来どおり																			実施	22						
	●	●		H26年	○		従来どおり																			実施	23						
	●			H26年			実施しない※																			実施しない	24						
	●			H26年	○		従来どおり																			実施	25						
	●			H26年			実施しない																			実施しない	26						
	●			H26年			実施しない																			実施しない	27						
	●			H26年			実施しない※																			実施しない	28						
	●			H26年			従来どおり																			実施	29						
	●	●	●	H26年	○		従来どおり																			実施	30						
	●	●	●	H26年			従来どおり																			実施	31						
	●	●	●	H26年	○		従来どおり																			実施	32						
		●		未実施			実施しない																			実施しない	33						
	●	●	●	H26年			従来どおり																			実施	34						
	●	●	●	H23年			実施しない																			実施しない	35						
		●	●	未実施			実施しない																			実施しない	36						
		●	●	H26年			従来どおり																			実施	37						
		●	●	H26年			実施する																			実施しない	38						
	●	●	●	H26年			従来どおり																			実施	39						
	●	●	●	H26年			従来どおり																			実施	39						

※5年毎の調査として平成26～27年度に調査を実施することとした

第3章 実施した効率化の影響及び今後の調査の方向性

3.1 平成 27 年度までに実施した調査項目・地点等の削減等の影響確認

- 調査項目・地点等の削減(効率化)を実施した調査項目に対して、効率化前と効率化後の調査結果を対比し、効率化による影響が生じていないかを確認した。
- 現時点では効率化による明らかな影響は確認されなかったが、引き続き効率化による影響が生じないかを確認していく。

3.2 調査項目・地点等の削減等の検討

- 平成 27 年度に実施した効率化の結果も踏まえ、更なる効率化について検討を行った。
- 前項で示したとおり、効率化の影響も明らかになっていない事項もあることから、平成 28 年度に関しては新たな効率化は実施しないこととする。
- 引き続き効率化については検討を行い、効率化できる可能性が生じた場合には具体的に検討を行う。

3.3 新たな調査等の必要性に関する検討

- 現時点の事業の実施状況、今後の事業の予定等を踏まえ、新たな調査について検討を行った。
- 最も大きな変化としては、突堤を L=75m まで延伸したことであり、漂砂環境の変化が想定範囲内であるかを検討した。
 - ①突堤(L=75m)周辺海岸の地形変化は概ね振れ幅の範囲内であり、現時点では当初見込んだ突堤の漂砂捕捉効果が過大/過小である可能性は高くない。
 - ②養浜および突堤の延伸(L=75m)により、砂浜が消失していた住吉海岸の突堤基部に砂浜が回復した。一時的には広い砂浜が確認された時期もあったが、恒常的に飛砂や突堤基部での砂の回り込みが発生する状況ではない。
- なお、突堤を 75m に延伸したため、突堤周辺の地形変化状況(上手側の堆積状況及び下手側の侵食状況)を巡視により把握し、異常な兆候が確認された場合には、突堤周辺の地形測量を追加実施するか検討することとしたが、異常な兆候は認められなかったため、地形測量等の追加実施は行っていない。
- なお、市民への説明等に平成 27 年度より、無人機による空撮(ドローン撮影)を継続的に実施しており、目視点検の一部に位置づけることとする。

表-2 実施した効率化の影響及び

調査項目	詳細な調査手法(案)	実施場所・範囲	実施 間隔	確認事項				前回調査	効率化の内容	
				前提 条件	養 浜 (機能①)	突 堤 (機能②)	埋 設 護 岸 (機能③)			
海象・ 漂砂	1.潮位観測	水位計を定点に設置・観測	宮崎港	毎年	●				H27年	
	2.波浪観測	波高・流速計を定点に設置・観測	ネダノ瀬	毎年	●				H27年	
	3.風向・風速観測	風向・風速計を定点に設置・観測	一ツ葉PA	毎年	●				H27年	
	4.流向・流速観測	流速計を定点に設置・観測	突堤周辺、泉離岸堤区域、動物園東、大炊田海岸	毎年	●				H27年	通年4地点を通年1地点+ 台風期1地点に効率化
		フロート、染料による表面流れの調査	突堤周辺	必要に 応じて		●			未実施	
	5.トレーサー調査	着色砂等を用いた砂の追跡移動調査	海拔(T.P.)-12mよりも深い場所での代表点	毎年	●				未実施	
			突堤の北側にトレーサー投入、突堤の南北で追跡調査	必要に 応じて		●			未実施	
	6.海底ビデオ	ダイバーによる海底ビデオ撮影	代表測線	毎年	●				未実施	
	7.底質コアサンプリング	底質の鉛直方向の採取と放射年代測定等	海拔(T.P.)-12mよりも深い場所での代表点	毎年	●				未実施	
8.飛砂調査	飛砂トラップ調査	砂浜が回復し飛砂が問題になった場所	毎年	●	●			未実施		
9.流量観測	河川流量観測、掃流砂調査、浮遊砂調査等	小丸川・一ツ瀬川	毎年	●				未実施		
測量	10.地形測量	汀線横断測量 浜産横断測量 マルチファンデム等を用いた面的な測量	宮崎港南防波堤～一ツ瀬川河口(自然浜区間の埋設 護岸設置箇所及び浜産頂部背後を含む区間)	毎年	●	●	●	●	H27年	年4回を年2回に効率化
			一ツ瀬川～小丸川	毎年	●				H27年	
			前年度工事を行った箇所や侵食が激しい箇所など、 注目すべき地点	必要に 応じて		●	●	●	H27年	
	11.空中写真	飛行機等による垂直空中写真撮影	泉離岸堤区域～小丸川	毎年	●				H27年	
	12.カメラ観測	カメラ観測機材を定点に設置・観測	シーガイアIC、一ツ葉PA動物園東(新設)、石崎浜、 大炊田(新設)クレーンパーク東、富田浜	毎年		●	●	●	H27年	
13.突堤・離岸堤堤体の点検	直接水準測量もしくはレーザー測量 堤防点検等の手法を準用(潜水目視観察含む)	泉離岸堤区域、突堤天端及び法面	毎年			●		H27年		
水質	14.水質調査(汀線部)	施工箇所周辺の汀線際バケツ採水、分析(SS、濁度)	当該年度の施工箇所周辺(汀線際)	毎年		●			H24年	
	15.水質調査(カメラ監視)	一ツ葉ライブカメラ等を用いた日常監視	泉離岸堤北端～一ツ瀬川	毎年		●			H24年	実施しない
	16.水質調査(海中部)	採水器による海中養浜周囲の採水、分析(SS、濁度)	当該年度の施工箇所周辺(海上)	毎年		●			H24年	
底質	17.底質調査	採泥器、ダイバーによる底質採取、 分析(粒度、土粒子密度)	宮崎港～小丸川(砂丘～T.P.-12m・標高1mピッチ) (一ツ瀬川河口含む)	毎年	●	●	●		H22年	実施しない
	18.養浜材調査	養浜材の分析(水底土砂判定基準項目)	新規の養浜材発生場所	毎年		●			未実施	
浮遊・ 付着・ 幼稚仔	19.浮遊生物調査	採水、ネットを用いたプランクトン採取、分析	住吉海岸(広域1地点)	毎年		●			H24年	実施しない
	20.付着生物調査	潜水目視観察および枠内採取、分析	住吉海岸(広域1地点)	毎年		●			H27年	
	21.幼稚仔調査	サーフネットを用いた採取、分析	宮崎港～小丸川(広域6地点)	毎年		●			H27年	6測線を3測線に効率化
底生 生物	22.底質・底生生物調査	採泥器、ソリネットによる底質採取、 分析(底生生物、底質環境)	宮崎港～小丸川(広域6エリア)	毎年		●			H27年	6測線を3測線に効率化
		ソリネットによる底質採取、 分析(底生生物、底質環境)	当該年度の養浜箇所およびその周辺 突堤および泉離岸堤周辺(対策実施箇所6エリア)	毎年		●	●		H27年	6測線を3測線に効率化 年4回を年3回に効率化
		Dフレームネット等を用いた定性採取法	石崎川河口域	5年毎		●			H26-27年	
魚介 類	23.魚介類調査	地元漁法(網漁法)による採取、分析	宮崎港～小丸川(広域6エリア)	毎年		●			H27年	6測線を3測線に効率化
		大型サーフネットによる採取、分析	住吉海岸(突堤周辺および動物園東)のサーフゾーン	毎年		●			H27年	
	24.漁獲調査	統計データ調査	宮崎港～小丸川(浅海域)	毎年		●			H27年	年4回を年2回に効率化
植物	25.植生断面調査	ライントランセクト法、横断測量	宮崎港～小丸川(広域6測線)	毎年		●	●		H27年	
	26.植物相調査・植生図作成調査	空中写真をもとに、踏査による目視・記録	宮崎港～小丸川	5年毎		●	●		H26年	
昆虫	27.昆虫調査	任意採集法、ライトトラップ法、ベイトトラップ法	宮崎港～小丸川(広域8地点)	5年毎		●			H26-27年	
鳥類	28.鳥類調査	定点観察法、任意踏査による観察	宮崎港～小丸川(広域:3地点含む)	5年毎		●			H26-27年	
	29.コアジサシ利用実態調査		コアジサシの繁殖場所	毎年		●			H27年	
アカウミ ガメ	30.アカウミガメ上陸実態調査	上陸・産卵痕跡の確認・記録、横断測量	宮崎港～一ツ瀬川	毎年		●	●	●	H27年	他機関に委託
	31.文献調査	宮崎野生研の調査データの収集	宮崎海岸を含む県内全域	毎年		●	●	●	H27年	
	32.固結調査	可搬型測定器を用いた貫入調査	宮崎港～一ツ瀬川	毎年		●		●	H27年	他機関に委託 (調査方法を簡略化)
利用	33.漁船による操船調査	突堤周辺での漁船を用いた試験操業	突堤周辺	毎年			●		未実施	
	34.海岸巡視	分布調査、聞き取り調査	養浜・突堤・埋設護岸施工箇所を含む宮崎海岸全体	毎年		●	●	●	H27年	
	35.利用調査	分布調査、聞き取り調査	養浜・突堤・埋設護岸施工箇所を含む宮崎海岸全体	毎年		●	●	●	H23年	
	36.カメラ観測	カメラ観測機材を定点に設置・観測	シーガイアIC、一ツ葉PA、動物園東(新)、大炊田(新)	毎年		●	●	●	未実施	
景観	37.景観調査	現地及び視点場からの目視及び写真撮影	突堤及び埋設護岸設置箇所周辺	毎年		●	●	●	未実施	
		ヒアリング・アンケート等	突堤、埋設護岸	必要に 応じて				●	H27年	
市民 意見	38.市民談話所・よろず相談所・ ヒアリング	聞き取り調査、書面等の確認の上要検討	問題が生じた場所およびその周辺	毎年		●	●	●	H27年	
目視 点検	39.巡視	関係者による目視、市民による目視・通報、ドローン撮影	泉離岸堤北端～大炊田海岸(直轄工事区間)	毎年		●	●	●	H27年	
新規調査	(なし)									

今後の調査の方向性の概要

平成28年度後期及び平成29年度前期調査計画の検討				今後の調査の方向性 (H29.10以降)	
実施した効率化の確認 (H27.4~H28.3)	効率化	更なる効率化の検討 (H28.10~H29.9)	新たな調査等の検討 (H28.10~H29.9)		
影響 (p7は参考資料1の記載箇所)	効率化しない	効率化しない	実施内容		
	効率化しない	効率化しない	考え方		
	効率化しない	基礎データとして必要であり、他機関と連携しており既に効率化済である。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施 1
	効率化しない	データの蓄積を固めているところであり効率化は不適である。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施 2
	効率化しない	公開データを活用しており効率化済である。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施 3
台風期の強い流れを捉えており、効率化による不具合は生じていないと考えられる(参考資料1 p6-10~11)。	効率化しない	前回効率化しており、その影響も十分に把握できていないことから今回は効率化しない。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施 4
			実施しない	突堤75mの影響を把握した後に実施を検討する。	状況により判断
			実施しない	沖合土砂流出に関して設定範囲外の事象は確認されていないため調査は実施しない。	実施しない
			実施しない	突堤75mの地形への影響を把握した後に実施を検討する。	状況により判断
			実施しない	沖合土砂流出に関して設定範囲外の事象は確認されていないため調査は実施しない。	実施しない
			実施しない	沖合土砂流出に関して設定範囲外の事象は確認されていないため調査は実施しない。	実施しない
			実施しない	飛砂が顕著になるような砂浜の回復は生じていないため調査は実施しない。	状況により判断
			実施しない	流出土砂の見積に関する不具合が生じていないことから調査は実施しない。	実施しない
効果検証では冬季の測量を用いており、効率化による不具合は生じていないと考えられる(参考資料1 p3-4等)。	効率化しない	前回効率化しており、その影響も明らかではないことから今回は効率化しない。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施
	効率化しない	年1回の調査であり、効率化は固れている。	従来どおり	土砂収支検討等において測線・回数追加等の必要性は生じていないため従来どおりの調査とする。	実施
			状況により判断	突堤周辺において大きな地形変化が生じた場合には調査を実施する	状況により判断
	効率化しない	データの蓄積が重要であり効率化はしない。	従来どおり	沖合土砂流出に関して設定範囲外の事象は確認されていないため調査は実施しない。	実施
			実施しない	H28年に実施しているため、H27は実施しない	実施しない
	効率化しない	継続的にデータに蓄積することが重要であるため効率化は行わない。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施
	効率化しない	突堤の建設から間もないため、突堤そのもの高さ及び周辺施設である離岸堤の高さを把握することは重要である。他調査とあわせて実施するため、既に効率化されている。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施
住民からの苦情や他の環境調査結果からも湧りに起因すると考えられる事象は発生していないため、効率化による不具合は生じていないと考えられる(参考資料1 p4-184~189)。			実施しない	湧りについては問題は生じておらず、工事も昨年度よりも湧りが発生する要因がないため調査を実施しない。	実施しない
			実施しない		実施しない
			実施しない	沖合損失土砂や土砂収支の効果検証に大きな不具合は生じていないため、調査は実施しない。	実施しない
底生生物調査において実施している底質調査において変化傾向は把握できており、不具合は生じていないと考えられる(参考資料1 p4-11~33)。					
			新規の材料を投入する場合実施	養浜材の質に問題があった場合に事業に与える影響は大きい。新規の材料を投入する場合に調査を実施する。	新規の材料を投入する場合実施
他の環境調査結果からも湧りに起因すると考えられる事象は発生していないため、効率化による不具合は生じていないと考えられる。			実施しない	他の環境調査項目において大きな不具合が確認されていないため調査は実施しない。	実施しない
	効率化しない	突堤の建設から間もないため、突堤及び周辺施設である離岸堤の付着生物の状況を把握することは重要である。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施
	効率化しない	前回効率化しており、その影響も明らかではないことから今回は効率化しない。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施
	効率化しない	前回効率化しており、その影響も明らかではないことから今回は効率化しない。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施
	効率化しない	前回効率化しており、その影響も明らかではないことから今回は効率化しない。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施
	効率化しない	5年毎の調査であり、効率化が固れていること、データの蓄積が必要であることから今回は効率化しない。	実施しない	5年毎の調査であり、次回はH31年の予定である。	実施しない
	効率化しない	前回効率化しており、その影響も明らかではないことから今回は効率化しない。	従来どおり	効率化による明らかな不具合は生じていないことから従来どおりの調査とする。	実施
	効率化しない	データの蓄積を固めているところであり効率化は不適であるため、今回は効率化しない。	従来どおり	データの蓄積を固めているところであり評価が困難であることから従来どおりの調査とする。	実施
	効率化しない	前回効率化しており、その影響も明らかではないことから今回は効率化しない。	従来どおり	効率化による明らかな不具合は生じていないことから従来どおりの調査とする。	実施
	効率化しない	継続的に傾向を把握することが重要であること、机上作業でコストも低いことから効率化しない。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施
	効率化しない	侵食の環境に対する影響を把握する重要な調査項目であるため、効率化しない。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施
	効率化しない	5年毎の調査であり、効率化が固れていること、データの蓄積が必要であることから今回は効率化しない。	実施しない	5年毎の調査であり、次回はH31年の予定である。	実施しない
	効率化しない	5年毎の調査であり、効率化が固れていること、データの蓄積が必要であることから今回は効率化しない。	実施しない	5年毎の調査であり、次回はH31年の予定である。	実施しない
	効率化しない	5年毎の調査であり、効率化が固れていること、データの蓄積が必要であることから今回は効率化しない。	実施しない	5年毎の調査であり、次回はH31年の予定である。	実施しない
	効率化しない	他機関との連携であり既に効率化済であることから今回は効率化しない。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施
他機関への委託結果より従来と同様の整理が可能であり、不具合は生じていないと考えられる(参考資料1 p4-156~160)	効率化しない	効率化による不具合は生じていないことから今回は効率化しない。	従来どおり	効率化による不具合は生じていないことから従来どおりの調査とする。	実施
	効率化しない	他機関との連携であり既に効率化済であることから今回は効率化しない。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施
他機関への委託結果より従来と同様の整理が可能であり、不具合は生じていないと考えられる(参考資料1 p4-156~160)	効率化しない	効率化による不具合は生じていないことから今回は効率化しない。	従来どおり	効率化による不具合は生じていないことから従来どおりの調査とする。	実施
			実施しない	突堤堤長が100m未満であることから調査は実施しない。	実施しない
	効率化しない	データの蓄積を固めているところであり効率化は不適であるため、今回は効率化しない。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施
			実施しない	新たに実施する必要性は生じていないため調査は実施しない	実施しない
			実施しない	新たに実施する必要性は生じていないため調査は実施しない	実施しない
			従来どおり	H26年から実施した項目であり継続して調査を行う。	実施
			実施しない	新たに実施する必要性は生じていないため調査は実施しない	実施しない
	効率化しない	継続的に傾向を把握することが重要であることから効率化しない。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施
	効率化しない	継続的に傾向を把握することが重要であることから効率化しない。	従来どおり	これまでの調査で効果検証に十分なデータが得られているため従来どおりの調査とする。	実施

第4章 平成28年度後期以降の調査計画案

調査項目		詳細な調査手法(案)	実施場所・範囲	実施間隔	
海象・漂砂	1.潮位観測	水位計を定点に設置・観測	宮崎港	毎年	
	2.波浪観測	波高・流速計を定点に設置・観測	ネダノ瀬	毎年	
	3.風向・風速観測	風向・風速計を定点に設置・観測	一ツ葉PA	毎年	
	4.流向・流速観測	流速計を定点に設置・観測 フロート、染料による表層流れの調査	突堤周辺、県離岸堤区域、動物園東、大炊田海岸	毎年	
	5.トレーサー調査	着色砂等を用いた砂の追跡移動調査	突堤周辺 海拔(T.P.)-12mよりも深い場所での代表点	必要に応じて 必要に応じて	
	6.海底ビデオ	ダイバーによる海底ビデオ撮影	代表測線	必要に応じて	
	7.底質コアサンプリング	底質の鉛直方向の採取と放射年代測定等	海拔(T.P.)-12mよりも深い場所での代表点	必要に応じて	
	8.飛砂調査	飛砂トラップ調査	砂浜が回復し飛砂が問題になった場所	必要に応じて	
	9.流砂量観測	河川流量観測、掃流砂調査、浮遊砂調査等	小丸川・一ツ瀬川	必要に応じて	
測量	10.地形測量	汀線横断測量 浜崖横断測量 マルチファンビーム等を用いた面的な測量	宮崎港南防波堤～一ツ瀬川河口(自然浜区間の埋設 護岸設置箇所及び浜崖頂部背後を含む区間) 一ツ瀬川～小丸川	毎年	
		マルチファンビーム、シングルビーム等を用いた測量	前年度工事を行った箇所や侵食が激しい箇所など、 注目すべき地点 代表測線(水深T.P.-10～-12mより深い場所)	必要に応じて 毎年	
		11.空中写真	飛行機等による垂直空中写真撮影	県離岸堤区域～小丸川	必要に応じて
		12.カメラ観測	カメラ観測機材を定点に設置・観測	シーガイアIC、一ツ葉PA、動物園東(新設)、石崎浜、 大炊田(新設)、グリーンパーク東、富田浜	毎年
13.突堤・離岸堤堤体の点検	直接水準測量もしくはレーザー測量 堤防点検等の手法を準用(潜水目視観察含む)	県離岸堤区域、突堤先端及び法面	毎年		
環境・利用	水質	14.水質調査(汀線部)	施工箇所周辺の汀線際バケツ採水、分析(SS、濁度)	当該年度の施工箇所周辺(汀線際)	必要に応じて
		15.水質調査(カメラ監視)	一ツ葉ライブカメラ等を用いた日常監視	県離岸堤北端～一ツ瀬川	必要に応じて
		16.水質調査(海中部)	採水器による海中養浜周囲の採水、分析(SS、濁度)	当該年度の施工箇所周辺(海上)	必要に応じて
	底質	17.底質調査	採泥器、ダイバーによる底質採取、 分析(粒度、土粒子密度)	宮崎港～小丸川(砂丘～T.P.-12m: 標高1mピッチ) (一ツ瀬川河口含む)	必要に 応じて
		18.養浜材調査	養浜材の分析(水底土砂判定基準項目)	新規の養浜材発生場所	必要に応じて
	浮遊・ 付着・ 幼稚仔	19.浮遊生物調査	採水、ネットを用いたプランクトン採取、分析	住吉海岸(広域1地点)	必要に応じて
		20.付着生物調査	潜水目視観察および枠内採取、分析	住吉海岸(広域1地点)	毎年
		21.幼稚仔調査	サーフネットを用いた採取、分析	宮崎港～小丸川(広域6地点)	毎年
	底生 生物	22.底質・底生生物調査	採泥器、ソリネットによる底質採取、 分析(底生生物、底質環境)	宮崎港～小丸川(広域6エリア)	毎年
			ソリネットによる底質採取、 分析(底生生物、底質環境) Dフレームネット等を用いた定性採取法	当該年度の養浜箇所およびその周辺 突堤および県離岸堤周辺 (対策実施箇所6エリア) 石崎川河口域	毎年 5年毎
	魚介 類	23.魚介類調査	地元漁法(網漁法)による採取、分析 大型サーフネットによる採取、分析 潜水目視観察(付着は枠内採取)	宮崎港～小丸川(広域6エリア) 住吉海岸(突堤周辺および動物園東)のサーフゾーン 突堤および県離岸堤周辺	毎年 毎年 毎年
		24.漁獲調査	統計データ調査	宮崎港～小丸川(浅海域)	毎年
	植物	25.植生断面調査	ライントランセクト法、横断測量	宮崎港～小丸川(広域6測線)	毎年
		26.植物相調査・植生図作成調査	空中写真をもとに、踏査による目視・記録	宮崎港～小丸川	5年毎
昆虫	27.昆虫調査	任意採集法、ライトトラップ法、バイトラップ法	宮崎港～小丸川(広域8地点)	5年毎	
	28.鳥類調査	任意採集法、任意踏査による観察	宮崎港～小丸川(広域: 3地点含む)	5年毎	
鳥類	29.コアジサシ利用実態調査	定点観察法、任意踏査による観察	コアジサシの繁殖場所	毎年	
	30.アカウミガメ上陸実態調査	上陸・産卵痕跡の確認・記録、横断測量	宮崎港～一ツ瀬川	毎年	
アカ ウミ ガメ	31.文献調査	宮崎野生研の調査データの収集	宮崎海岸を含む県内全域	毎年	
	32.固結調査	可搬型測定器を用いた貫入調査	宮崎港～一ツ瀬川	毎年	
利用	33.漁船による操船調査	突堤周辺での漁船を用いた試験操業	突堤周辺	必要に応じて	
	34.海岸巡視	分布調査、聞き取り調査	養浜・突堤・埋設護岸施工箇所を含む宮崎海岸全体	毎年	
	35.利用調査	分布調査、聞き取り調査	養浜・突堤・埋設護岸施工箇所を含む宮崎海岸全体	必要に応じて	
	36.カメラ観測	カメラ観測機材を定点に設置・観測	シーガイアIC、一ツ葉PA、動物園東(新)、大炊田(新)	必要に応じて	
景観	37.景観調査	現地及び視点場からの目視及び写真撮影	突堤及び埋設護岸設置箇所周辺	毎年	
		ヒアリング・アンケート等	突堤、埋設護岸	必要に応じて	
市民 意見	38.市民談義所・よろず相談所・ ヒアリング	聞き取り調査、書面等の確認の上要検討	問題が生じた場所およびその周辺	毎年	
		39.巡視	関係者による目視、市民による目視・通報、ドローン撮影	県離岸堤北端～大炊田海岸(直轄工事区間)	毎年
新規調査	(なし)				

