令和7年度

水防情報図

【上　流】

おおよど川

国土交通省宮崎河川国道事務所
大淀川水防連絡会

令和七年五月作成

凡　例

①	最も重要な区間(A)	×××	浸水により通行不能と予想される箇所
①	重要な区間(B)		洪水浸水想定区域（想定最大規模）(1)
△1	重点区間		洪水浸水想定区域（計画規模）(1)
▽	要注意区間		既往浸水被害区域
①	重点監視区間		大臣管理区間
Ⓑ	出張所		築堤（完成）
⑤	土木事務所		築堤（暫定堤防）
◎ ○	市町村役場		堤防計画
⑧	消防署		流域
⊗	警察署		堰
	出張所界		床固
	市町村界		永久橋
	水防倉庫		水門
	土取場（第2種側帯）		樋門樋管
	ダム等の警報所		河口又は合流点からの距離
	水位観測所	⊕	排水機場
	主要水位観測所		揚水機場
	雨量観測所		高速自動車道
	根固ブロック備蓄箇所		一般国道
	大型土のう備蓄場所		主要地方道
×	破堤箇所		ヘリポート
×××	車輌通行不能箇所(堤防)		

(1) 本図面における洪水浸水想定区域については、浸水が想定される区域の外周付近を概略化した参考情報である。
<詳細情報については、下記URL等参照>
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/kasen/bousai/shinsuisouzei/

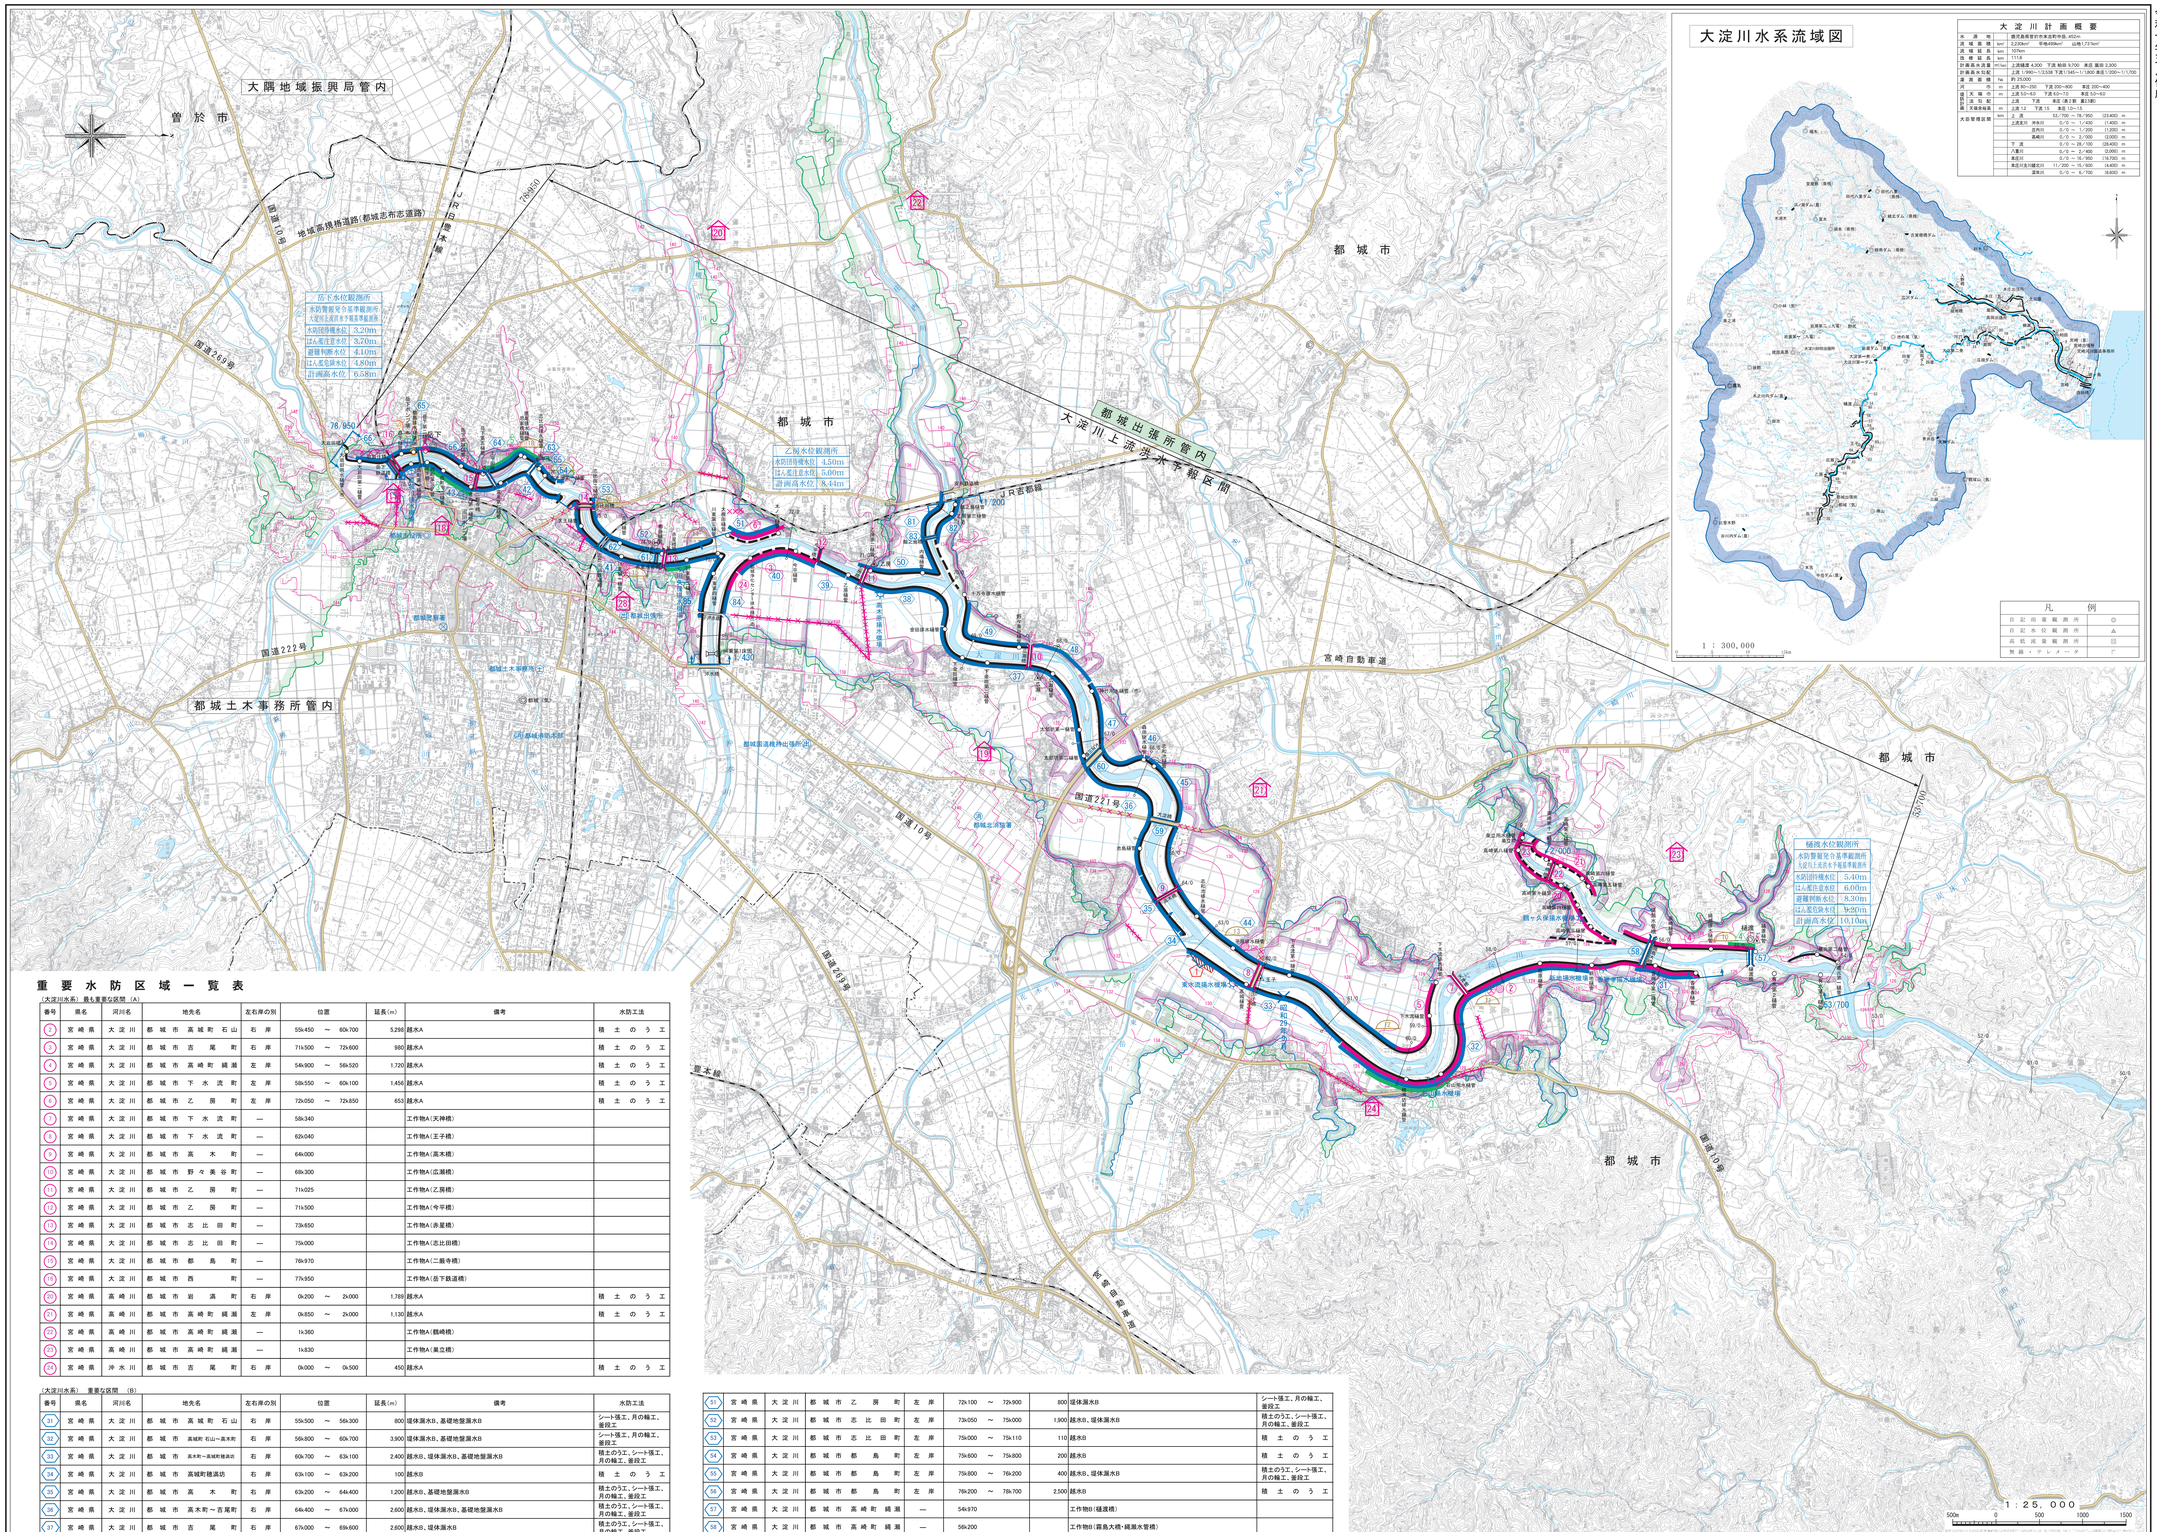

大淀川計画概要

水源地		鹿児島県曽於市末吉町中俣、452m
流域面積	km²	2,230km² 平野40km² 山地1,73.7km²
流域延長	km	107km
幹線延長	km	111.6
計画高水流量	m³/sec	上流域 4,500 下流 相俣 9,700 高屋 最田 2,000
計画高水位		上流 (.190～.113)8 下流(.040～.1)380 高屋(.100～.1)1,700
河川勾配	No.	約 20,000
河川幅	m	上流 80～200 下流 200～350 高屋 200～400
堤天端幅	m	上流 5～6.0 下流 6.0～7.0 高屋 5.0～6.0
堤防型式		上流 下流 高屋(最上部) 最上部(2)
高水敷幅高	m	上流 2 下流 1.5 高屋 (2～3)
大臣管理区間	km	上流 12/700 ～ 78/950 (234600 m
		上原支川 神来川 0/0 ～ 1/400 (1400 m
		庄内川 0/0 ～ 1/200 (1,200 m
		島崎川 0/0 ～ 2/000 (2,000 m
		下川 0/0 ～ 26/100 (26,400 m
		六郷川 0/0 ～ 2/400 (2,000 m
		高岳川 0/0 ～ 16/900 (16,700 m
		高岳川右川堤支川 11/200 ～ 15/600 (4,400 m
		蓑毛川 0/0 ～ 6/700 (6,600 m

重要水防区域一覧表

（大淀川水系）最も重要な区間（A）

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
2	宮崎県	大淀川	都城市高城町石山	右岸	59k450 ～ 60k700	5,290	越水A	積土のう工
3	宮崎県	大淀川	都城市吉尾町	右岸	71k500 ～ 72k600	980	越水A	積土のう工
4	宮崎県	大淀川	都城市高崎町縄瀬	左岸	54k900 ～ 56k520	1,720	越水A	積土のう工
5	宮崎県	大淀川	都城市下水流町	左岸	58k550 ～ 60k100	1,456	越水A	積土のう工
6	宮崎県	大淀川	都城市乙房町	左岸	72k050 ～ 72k850	653	越水A	積土のう工
7	宮崎県	大淀川	都城市下水流町	—	58k340		工作物A(天神橋)	
8	宮崎県	大淀川	都城市下水流町	—	62k040		工作物A(王子橋)	
9	宮崎県	大淀川	都城市高木町	—	64k000		工作物A(高木橋)	
10	宮崎県	大淀川	都城市野々美谷町	—	68k300		工作物A(広瀬橋)	
11	宮崎県	大淀川	都城市乙房町	—	71k025		工作物A(乙房橋)	
12	宮崎県	大淀川	都城市乙房町	—	71k550		工作物A(今平橋)	
13	宮崎県	大淀川	都城市志比田町	—	73k650		工作物A(赤星橋)	
14	宮崎県	大淀川	都城市志比田町	—	75k000		工作物A(志比田橋)	
15	宮崎県	大淀川	都城市都島町	—	76k970		工作物A(二島寺橋)	
16	宮崎県	大淀川	都城市西町	—	77k950		工作物A(岳下鉄道橋)	
20	宮崎県	高崎川	都城市岩瀬町	右岸	0k200 ～ 2k000	1,789	越水A	積土のう工
21	宮崎県	高崎川	都城市高崎町縄瀬	左岸	0k850 ～ 2k000	1,130	越水A	積土のう工
22	宮崎県	高崎川	都城市高崎町縄瀬	—	1k360		工作物A(鶴崎橋)	
23	宮崎県	高崎川	都城市高崎町縄瀬	—	1k830		工作物A(巣立橋)	
29	宮崎県	沖水川	都城市吉尾町	右岸	0k000 ～ 0k500	450	越水A	積土のう工

（大淀川水系）重要な区間（B）

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
31	宮崎県	大淀川	都城市高城町石山	右岸	55k500 ～ 56k300	800	堤体漏水B、基礎地盤漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
32	宮崎県	大淀川	都城市 高城町 石山～高木町	右岸	56k800 ～ 60k700	3,900	堤体漏水B、基礎地盤漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
33	宮崎県	大淀川	都城市 高木町～高城町縄瀬浦	右岸	60k700 ～ 63k100	2,400	越水B、堤体漏水B、基礎地盤漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
34	宮崎県	大淀川	都城市高城町縄瀬浦	右岸	63k100 ～ 63k200	100	越水B	積土のうエ
35	宮崎県	大淀川	都城市高木町	右岸	63k200 ～ 64k400	1,200	越水B、基礎地盤漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
36	宮崎県	大淀川	都城市高木町～吉尾町	右岸	64k400 ～ 67k000	2,600	越水B、堤体漏水B、基礎地盤漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
37	宮崎県	大淀川	都城市吉尾町	右岸	67k000 ～ 69k600	2,600	越水B、堤体漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
38	宮崎県	大淀川	都城市吉尾町	右岸	69k600 ～ 71k175	1,575	越水B、堤体漏水B、基礎地盤漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
39	宮崎県	大淀川	都城市吉尾町～高木町	右岸	71k175 ～ 71k500	325	越水B、堤体漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
40	宮崎県	大淀川	都城市高木町～吉尾町	右岸	71k500 ～ 72k600	1,100	堤体漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
41	宮崎県	大淀川	都城市下川東	右岸	72k800 ～ 75k300	2,500	越水B、堤体漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
42	宮崎県	大淀川	都城市下川東～松元町	右岸	75k300 ～ 76k500	1,200	越水B	積土のうエ
43	宮崎県	大淀川	都城市松元町～西町	右岸	76k500 ～ 78k050	1,550	越水B、堤体漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
44	宮崎県	大淀川	都城市上水流町	左岸	60k100 ～ 65k300	5,200	越水B	積土のうエ
45	宮崎県	大淀川	都城市上水流町	左岸	65k300 ～ 66k000	700	越水B、堤体漏水B、基礎地盤漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
46	宮崎県	大淀川	都城市上水流町	左岸	66k000 ～ 66k100	100	越水B	積土のうエ
47	宮崎県	大淀川	都城市上水流町～野々美谷町	左岸	66k100 ～ 67k600	1,500	越水B、基礎地盤漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
48	宮崎県	大淀川	都城市野々美谷町	左岸	67k500 ～ 68k300	700	越水B	積土のうエ
49	宮崎県	大淀川	都城市野々美谷町	左岸	68k300 ～ 69k750	1,400	越水B、堤体漏水B、基礎地盤漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
50	宮崎県	大淀川	都城市乙房町	左岸	70k150 ～ 71k030	850	越水B、堤体漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
51	宮崎県	大淀川	都城市乙房町	左岸	72k100 ～ 72k900	800	堤体漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
52	宮崎県	大淀川	都城市志比田町	左岸	73k050 ～ 75k000	1,900	越水B、堤体漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
53	宮崎県	大淀川	都城市志比田町	左岸	75k000 ～ 75k110	110	越水B	積土のうエ
54	宮崎県	大淀川	都城市都島町	左岸	75k600 ～ 75k800	200	越水B	積土のうエ
55	宮崎県	大淀川	都城市都島町	左岸	75k800 ～ 76k200	400	越水B、堤体漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
56	宮崎県	大淀川	都城市都島町	左岸	76k200 ～ 78k700	2,500	越水B	積土のうエ
57	宮崎県	大淀川	都城市高崎町縄瀬	—	54k970		工作物B(鶴渡橋)	
58	宮崎県	大淀川	都城市高崎町縄瀬	—	56k200		工作物B(霧島大橋・縄瀬水管橋)	
59	宮崎県	大淀川	都城市上水流町	—	65k350		工作物B(大淀橋)	
60	宮崎県	大淀川	都城市野々美谷町	—	66k800		工作物B(大淀川橋)	
61	宮崎県	大淀川	都城市志比田町	—	73k765		工作物B(赤星水管橋)	
62	宮崎県	大淀川	都城市志比田町	—	74k550		工作物B(志比田鉄道橋)	
63	宮崎県	大淀川	都城市志比田町	—	76k208		工作物B(新平田橋)	
64	宮崎県	大淀川	都城市都島町	—	76k775		工作物B(上平田橋)	
65	宮崎県	大淀川	都城市岳下	—	77k685		工作物B(岳下橋)	
66	宮崎県	大淀川	都城市都島町	—	78k000		工作物B(新舞伎橋)	
81	宮崎県	庄内川	都城市乙房町	右岸	0k000 ～ 1k400	1,000	越水B	積土のうエ
82	宮崎県	庄内川	都城市野々美谷町	左岸	0k570 ～ 1k200	530	越水B、基礎地盤漏水B	積土のうエ、シート張工、月の輪工、釜段工
83	宮崎県	庄内川	都城市野々美谷町	—	0k600		工作物B(鵜之島橋)	
84	宮崎県	沖水川	都城市吉尾町	右岸	0k500 ～ 0k800	287	越水B	積土のうエ
85	宮崎県	沖水川	都城市下川東	左岸	0k000 ～ 0k800	737	越水B	積土のうエ

（大淀川水系）　要注意区間

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
▽	宮崎県	大淀川	都城市都島町	左岸	77k177		都島排水樋管(市)【R76完成】	シート張工、月の輪工、釜段工

（大淀川水系）　重点区間

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
△1	宮崎県	大淀川	都城市高城町石山	右岸	59k500 ～ 60k400	900	越水A(背後地が住家密集地であり、H17家屋浸水実績)	積土のうエ
△1	宮崎県	大淀川	都城市下川東	右岸	73k380 ～ 73k650	270	越水A(H17家屋浸水実績)	積土のうエ
△1	宮崎県	大淀川	都城市西町	右岸	77k000 ～ 77k690	690	越水B(背後地が住家密集地であり、H17家屋浸水実績)	積土のうエ
△1	宮崎県	大淀川	都城市高崎町縄瀬	左岸	54k900 ～ 55k200	350	越水A(背後地が住家密集地であり、H17家屋浸水実績)	積土のうエ
△1	宮崎県	大淀川	都城市鹿尾	左岸	76k300 ～ 76k800	500	越水B(背後地が住家密集地であり、H17家屋浸水実績)	積土のうエ

（大淀川水系）　重点監視区間

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
①	宮崎県	大淀川	都城市高城町	右岸	62k800		基礎地盤漏水	シート張工、月の輪工、釜段工

重要水防箇所評定基準　（案）

種別	重要度等 A　水防上最も重要な区間	重要度等 B　水防上重要な区間	要注意区間
越水（溢水）	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を超える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤体漏水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状がおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所。又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状が生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状が生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所。又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状が生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
水衝・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が流れ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に晒した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と同程度の箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は段締切等により本提に影響を及ぼす箇所。
新堤防・破堤跡・田川跡			新堤防で築造後3年以内の箇所。 破堤箇所又は田川跡の箇所。
陸閘			陸閘が設置されている箇所。

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JPA 21」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

国土交通省宮崎河川国道事務所