令和7年度

水防情報図

【下　流】

おおよど川

国土交通省宮崎河川国道事務所
大淀川水防連絡会

凡　例

①	最も重要な区間(A)	×—×—×	湛水により通行不能と予想される箇所
〈1〉	重要な区間(B)	🟩	洪水浸水想定区域（想定最大規模）注)
△1	重点区間	▬	洪水浸水想定区域（計画規模）注)
▽1	要注意区間	▨	既往浸水被害区域
(工)	河川国道事務所	┌─┐	大臣管理区間
(出)	出張所	━━	築堤（完成）
(土)	土木事務所	╍╍	築堤（暫定堤防）
◎ ○	市町村役場	━━	堤防計画
(消)	消防署	🟦	流域
⊗	警察署	⊐⊏	堰
—+—	出張所界	⊐⊏	床固
＝・＝	市町村界	＝	永久橋
⌂1	水防倉庫	—□—	水門
◠1	土取場（第２種側帯）	—○—	樋門樋管
⊣⊢	ダム等の警報所	○—○	河口又は合流点からの距離
△ △テレ	水位観測所	⊛	排水機場
△	主要水位観測所	⌒	揚水機場
◎ ◎テレ	雨量観測所	▬	高速自動車道
▨	根固ブロック備蓄箇所	▬	一般国道
(大)	大型土のう備蓄場所	▬	主要地方道
×	破堤箇所	Ⓗ	ヘリポート
×××	車輌通行不能箇所（堤防）	—)(—	陸閘

注）本図面における洪水浸水想定区域については、浸水が想定される区域の外周付近を概略示した参考情報である。
＜詳細情報については、下記URL等参照＞
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/kasen/bousai/shinsuisoutei/

重要水防箇所評定基準　（案）

種別	重要度等 A　水防上最も重要な区間	重要度等 B　水防上重要な区間	要注意区間
越水（溢水）	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤体漏水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
水衝・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防・破堤跡・旧川跡			新堤防で築造後3年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸閘			陸閘が設置されている箇所。

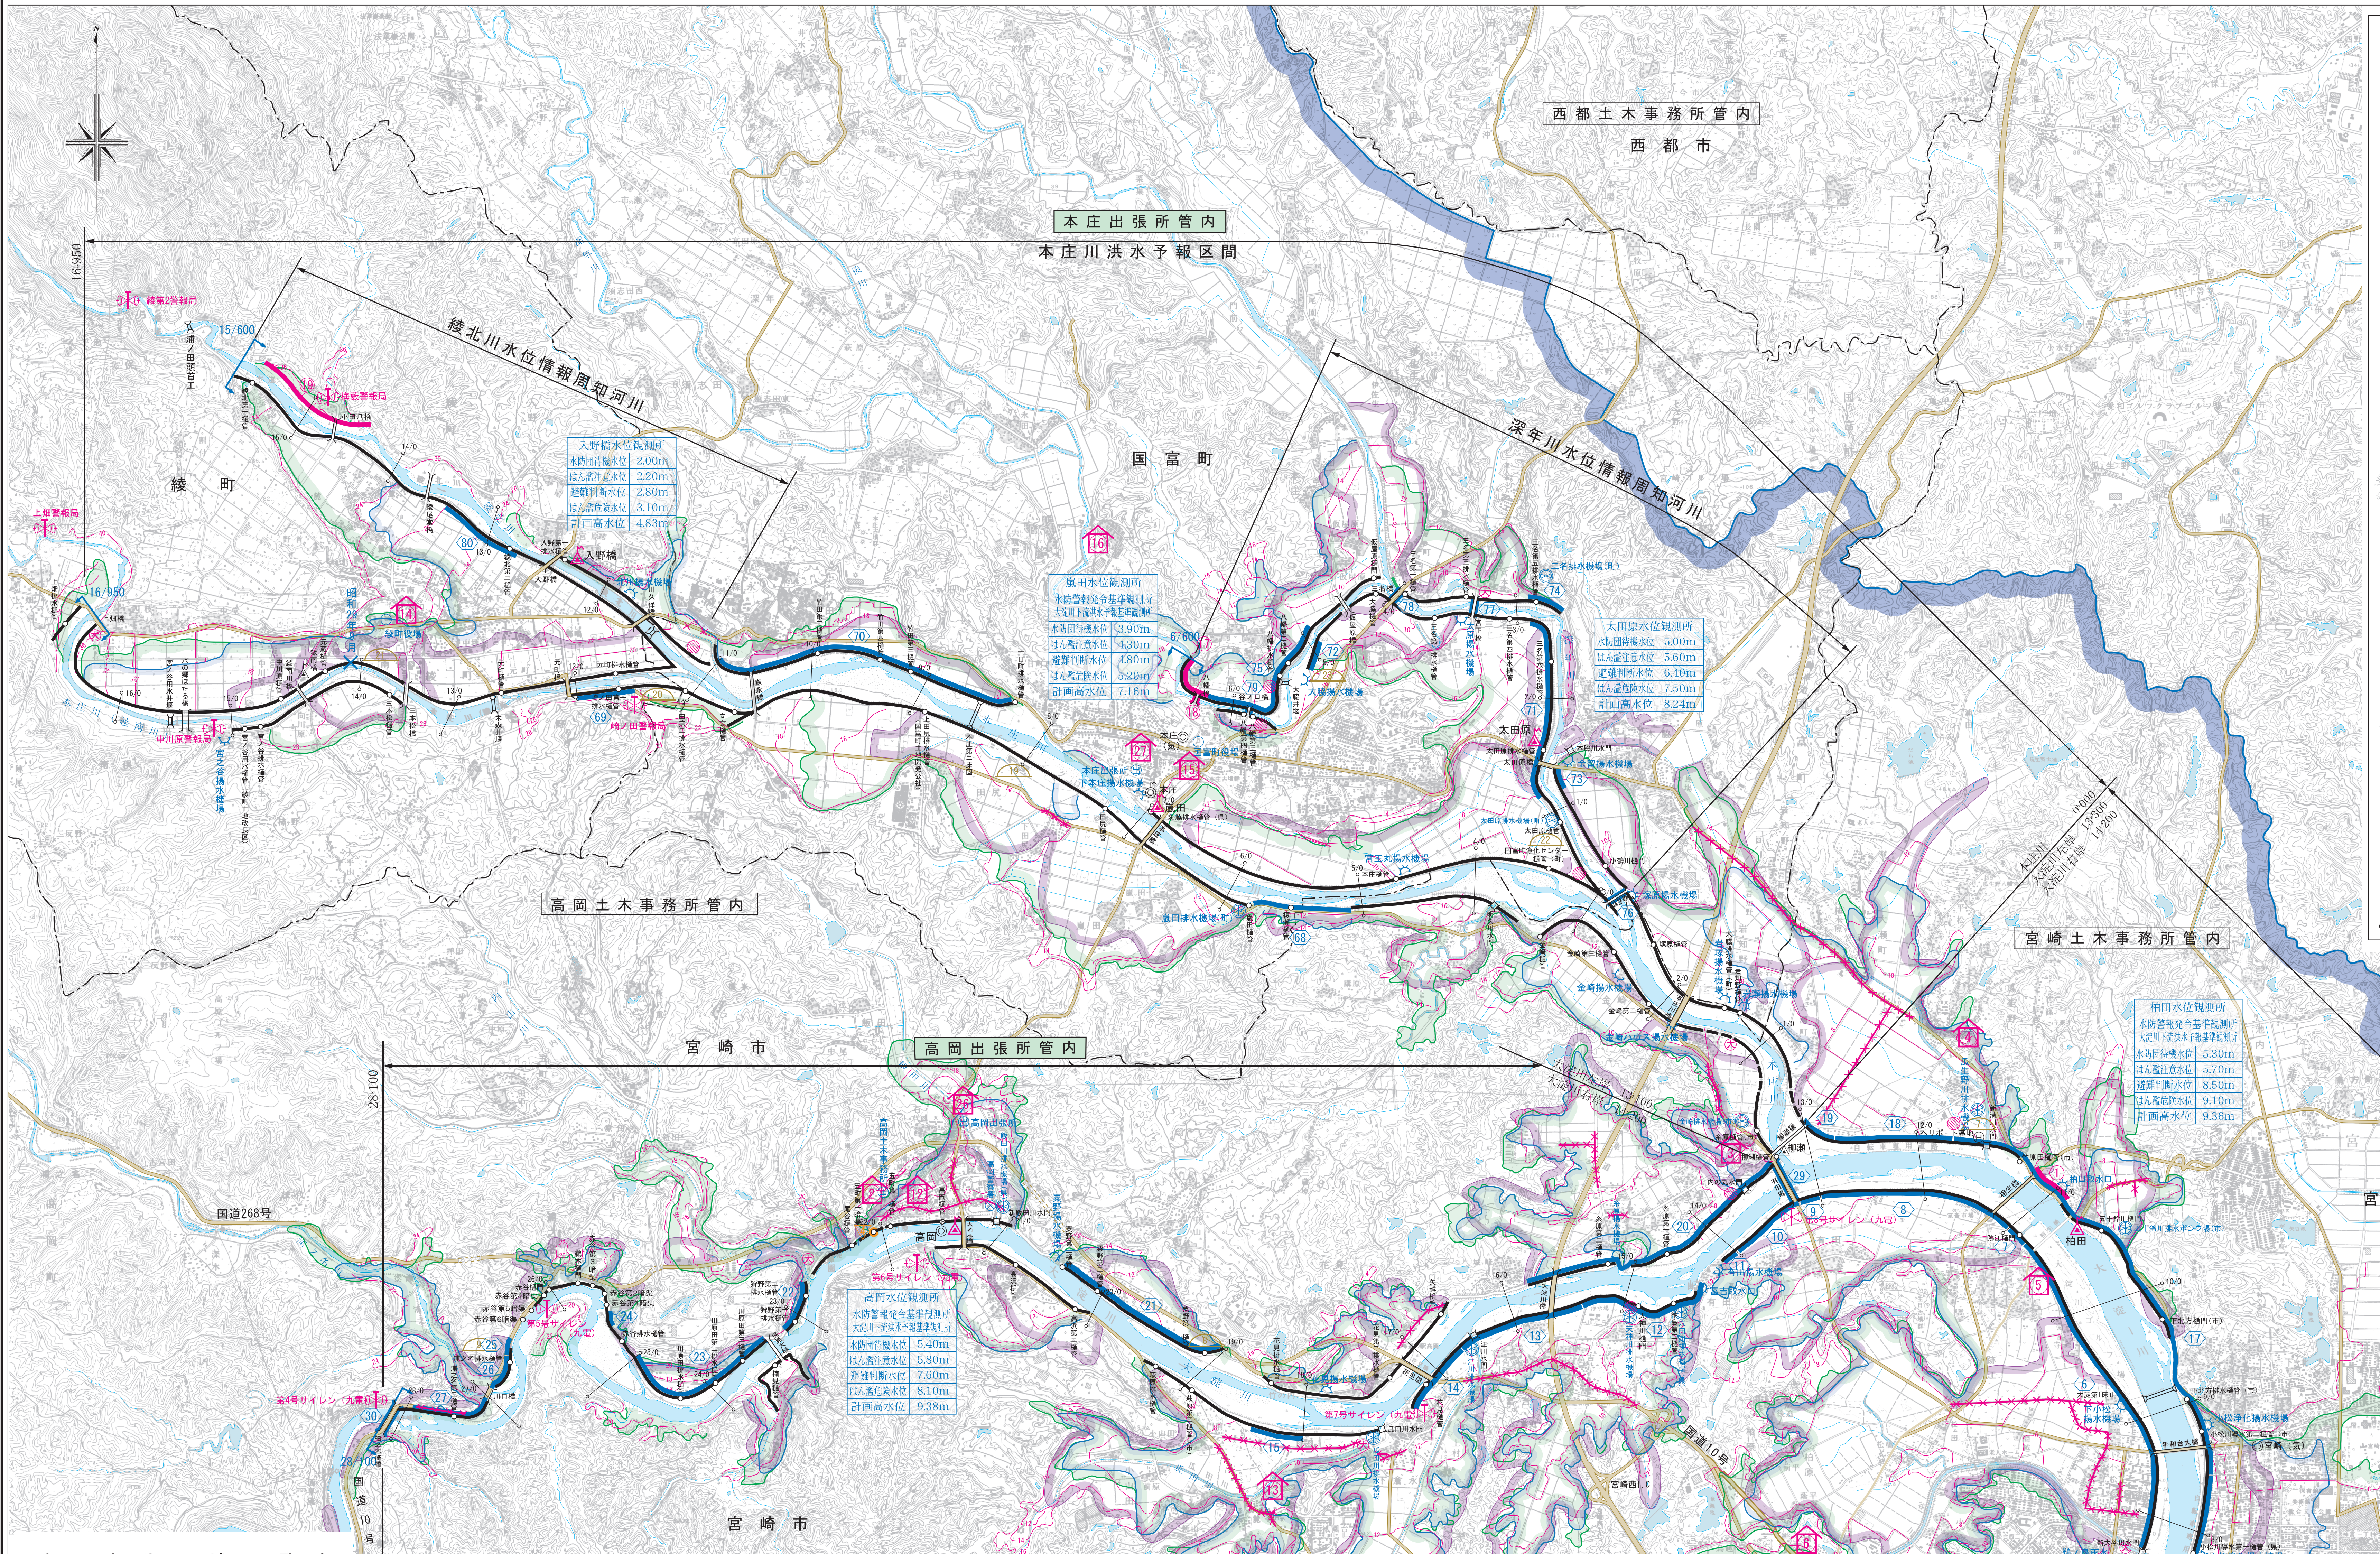

重要水防区域一覧表

（大淀川水系）最も重要な区間（A）

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
①	宮崎県	大淀川	宮崎市 柏田	左岸	10k800 ～ 11k235	405	越水A	積土のう工
⑰	宮崎県	深年川	東諸県郡 国富町 本庄	左岸	6k300 ～ 6k600	300	越水A	積土のう工
⑱	宮崎県	深年川	東諸県郡 国富町 本庄	—	6k300		工作物A（八幡橋）	
⑲	宮崎県	綾北川	東諸県郡 綾町 入野	左岸	14k450 ～ 15k500	1,100	越水A	積土のう工

（大淀川水系）重要な区間（B）

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	宮崎県	大淀川	宮崎市 田吉	右岸	1k000 ～ 1k400	400	堤体漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
2	宮崎県	大淀川	宮崎市 城ヶ崎	右岸	2k400 ～ 3k000	600	堤体漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
3	宮崎県	大淀川	宮崎市 太田～福島	右岸	4k200 ～ 5k200	1,000	越水B	積土のう工
4	宮崎県	大淀川	宮崎市 福島～大塚町	右岸	5k200 ～ 6k600	1,400	越水B、堤体漏水B	積土のう工、シート張工、月の輪工、釜段工
5	宮崎県	大淀川	宮崎市 大塚町～小松	右岸	6k600 ～ 7k700	1,100	越水B	積土のう工
6	宮崎県	大淀川	宮崎市 小松～跡江	右岸	7k700 ～ 10k800	3,100	越水B、堤体漏水B	積土のう工、シート張工、月の輪工、釜段工
7	宮崎県	大淀川	宮崎市 跡江	右岸	10k800 ～ 11k000	200	越水B	積土のう工
8	宮崎県	大淀川	宮崎市 跡江～有田	右岸	11k000 ～ 13k000	2,000	越水B、堤体漏水B	積土のう工、シート張工、月の輪工、釜段工
9	宮崎県	大淀川	宮崎市 有田	右岸	13k000 ～ 13k200	200	堤体漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
10	宮崎県	大淀川	宮崎市 有田	右岸	13k200 ～ 14k000	800	堤体漏水B、基礎地盤漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
11	宮崎県	大淀川	宮崎市 有田	右岸	14k000 ～ 14k100	100	基礎地盤漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
12	宮崎県	大淀川	宮崎市 有田～富吉	右岸	14k400 ～ 15k400	1,000	堤体漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
13	宮崎県	大淀川	宮崎市 富吉	右岸	15k400 ～ 16k700	1,300	堤体漏水B、基礎地盤漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
14	宮崎県	大淀川	宮崎市 富吉	右岸	16k700 ～ 17k400	700	堤体漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
15	宮崎県	大淀川	宮崎市 高岡町花見	右岸	18k000 ～ 18k400	400	堤体漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
16	宮崎県	大淀川	宮崎市 鶴島～祇園	左岸	4k200 ～ 8k400	4,200	越水B、堤体漏水B	積土のう工、シート張工、月の輪工、釜段工
17	宮崎県	大淀川	宮崎市 祇園～瓜生野	左岸	8k400 ～ 11k800	3,400	越水B	積土のう工
18	宮崎県	大淀川	宮崎市 瓜生野～大瀬町	左岸	11k800 ～ 12k800	1,000	越水B、堤体漏水B	積土のう工、シート張工、月の輪工、釜段工
19	宮崎県	大淀川	宮崎市 大瀬町	左岸	12k800 ～ 13k000	200	越水B	積土のう工
20	宮崎県	大淀川	宮崎市 糸原～高岡	左岸	13k200 ～ 15k800	2,600	堤体漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
21	宮崎県	大淀川	宮崎市 高岡町 花見	左岸	19k000 ～ 20k600	1,533	堤体漏水B、基礎地盤漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
22	宮崎県	大淀川	宮崎市 高岡町 狩野	左岸	22k700 ～ 23k270	460	越水B	積土のう工
23	宮崎県	大淀川	宮崎市 高岡町浦之名	左岸	23k400 ～ 25k000	1,600	堤体漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
24	宮崎県	大淀川	宮崎市 高岡町 赤谷	左岸	25k400 ～ 25k530	130	越水B	積土のう工
25	宮崎県	大淀川	宮崎市 高岡町 川口	左岸	26k425 ～ 26k600	175	越水B	積土のう工
26	宮崎県	大淀川	宮崎市 高岡町 川口	左岸	26k600 ～ 27k000	400	越水B、堤体漏水B	積土のう工、シート張工、月の輪工、釜段工
27	宮崎県	大淀川	宮崎市 高岡町 川口	左岸	27k000 ～ 27k950	675	越水B	積土のう工
28	宮崎県	大淀川	宮崎市 大橋～大塚町	—	6k500 ～ 6k545		工作物B（宮崎大橋、新宮崎大橋）	
29	宮崎県	大淀川	宮崎市 有田	—	13k200		工作物B（有田橋）	
30	宮崎県	大淀川	宮崎市 高岡町浦之名	—	28k100		工作物B（柚之木崎橋及び側道橋）	
67	宮崎県	八重川	宮崎市 田吉～恒久	左岸	0k400 ～ 2k400	2,000	堤体漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
68	宮崎県	本庄川	宮崎市 吉野	右岸	5k100 ～ 5k810	750	越水B	積土のう工
69	宮崎県	本庄川	東諸県郡 綾町 入野	右岸	11k590 ～ 12k000	410	堤体漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
70	宮崎県	本庄川	東諸県郡 国富町 本庄	左岸	8k300 ～ 11k000	2,700	堤体漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工
71	宮崎県	深年川	東諸県郡 国富町 本庄	右岸	1k100 ～ 2k900	1,726	越水B	積土のう工
72	宮崎県	深年川	東諸県郡 国富町 本庄	右岸	4k900 ～ 5k200	300	越水B	積土のう工
73	宮崎県	深年川	東諸県郡 国富町 木脇	左岸	1k100 ～ 1k550	320	越水B	積土のう工
74	宮崎県	深年川	東諸県郡 国富町 三名	左岸	2k660 ～ 2k900	215	越水B	積土のう工
75	宮崎県	深年川	東諸県郡 国富町 本庄	左岸	4k900 ～ 6k300	1,400	越水B	積土のう工
76	宮崎県	深年川	東諸県郡 国富町 塚原	—	0k150		工作物B（塚原橋・自転車道橋）	
77	宮崎県	深年川	東諸県郡 国富町 三名	—	3k300		工作物B（宮下橋）	
78	宮崎県	深年川	東諸県郡 国富町 三名	—	4k000		工作物B（三名橋）	
79	宮崎県	深年川	東諸県郡 国富町 本庄	—	5k870		工作物B（谷ノ口橋）	
80	宮崎県	綾北川	東諸県郡 綾町 北俣	右岸	12k800 ～ 13k400	600	堤体漏水B	シート張工、月の輪工、釜段工

（大淀川水系）　要注意区間

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
▽1	宮崎県	大淀川	宮崎市 松橋	左岸	4k000		陸閘	積土のう工
▽2	宮崎県	大淀川	宮崎市 高岡町五町	左岸	22k177		五町第一暗渠（改築）【R7.6完成】	シート張工、月の輪工、釜段工

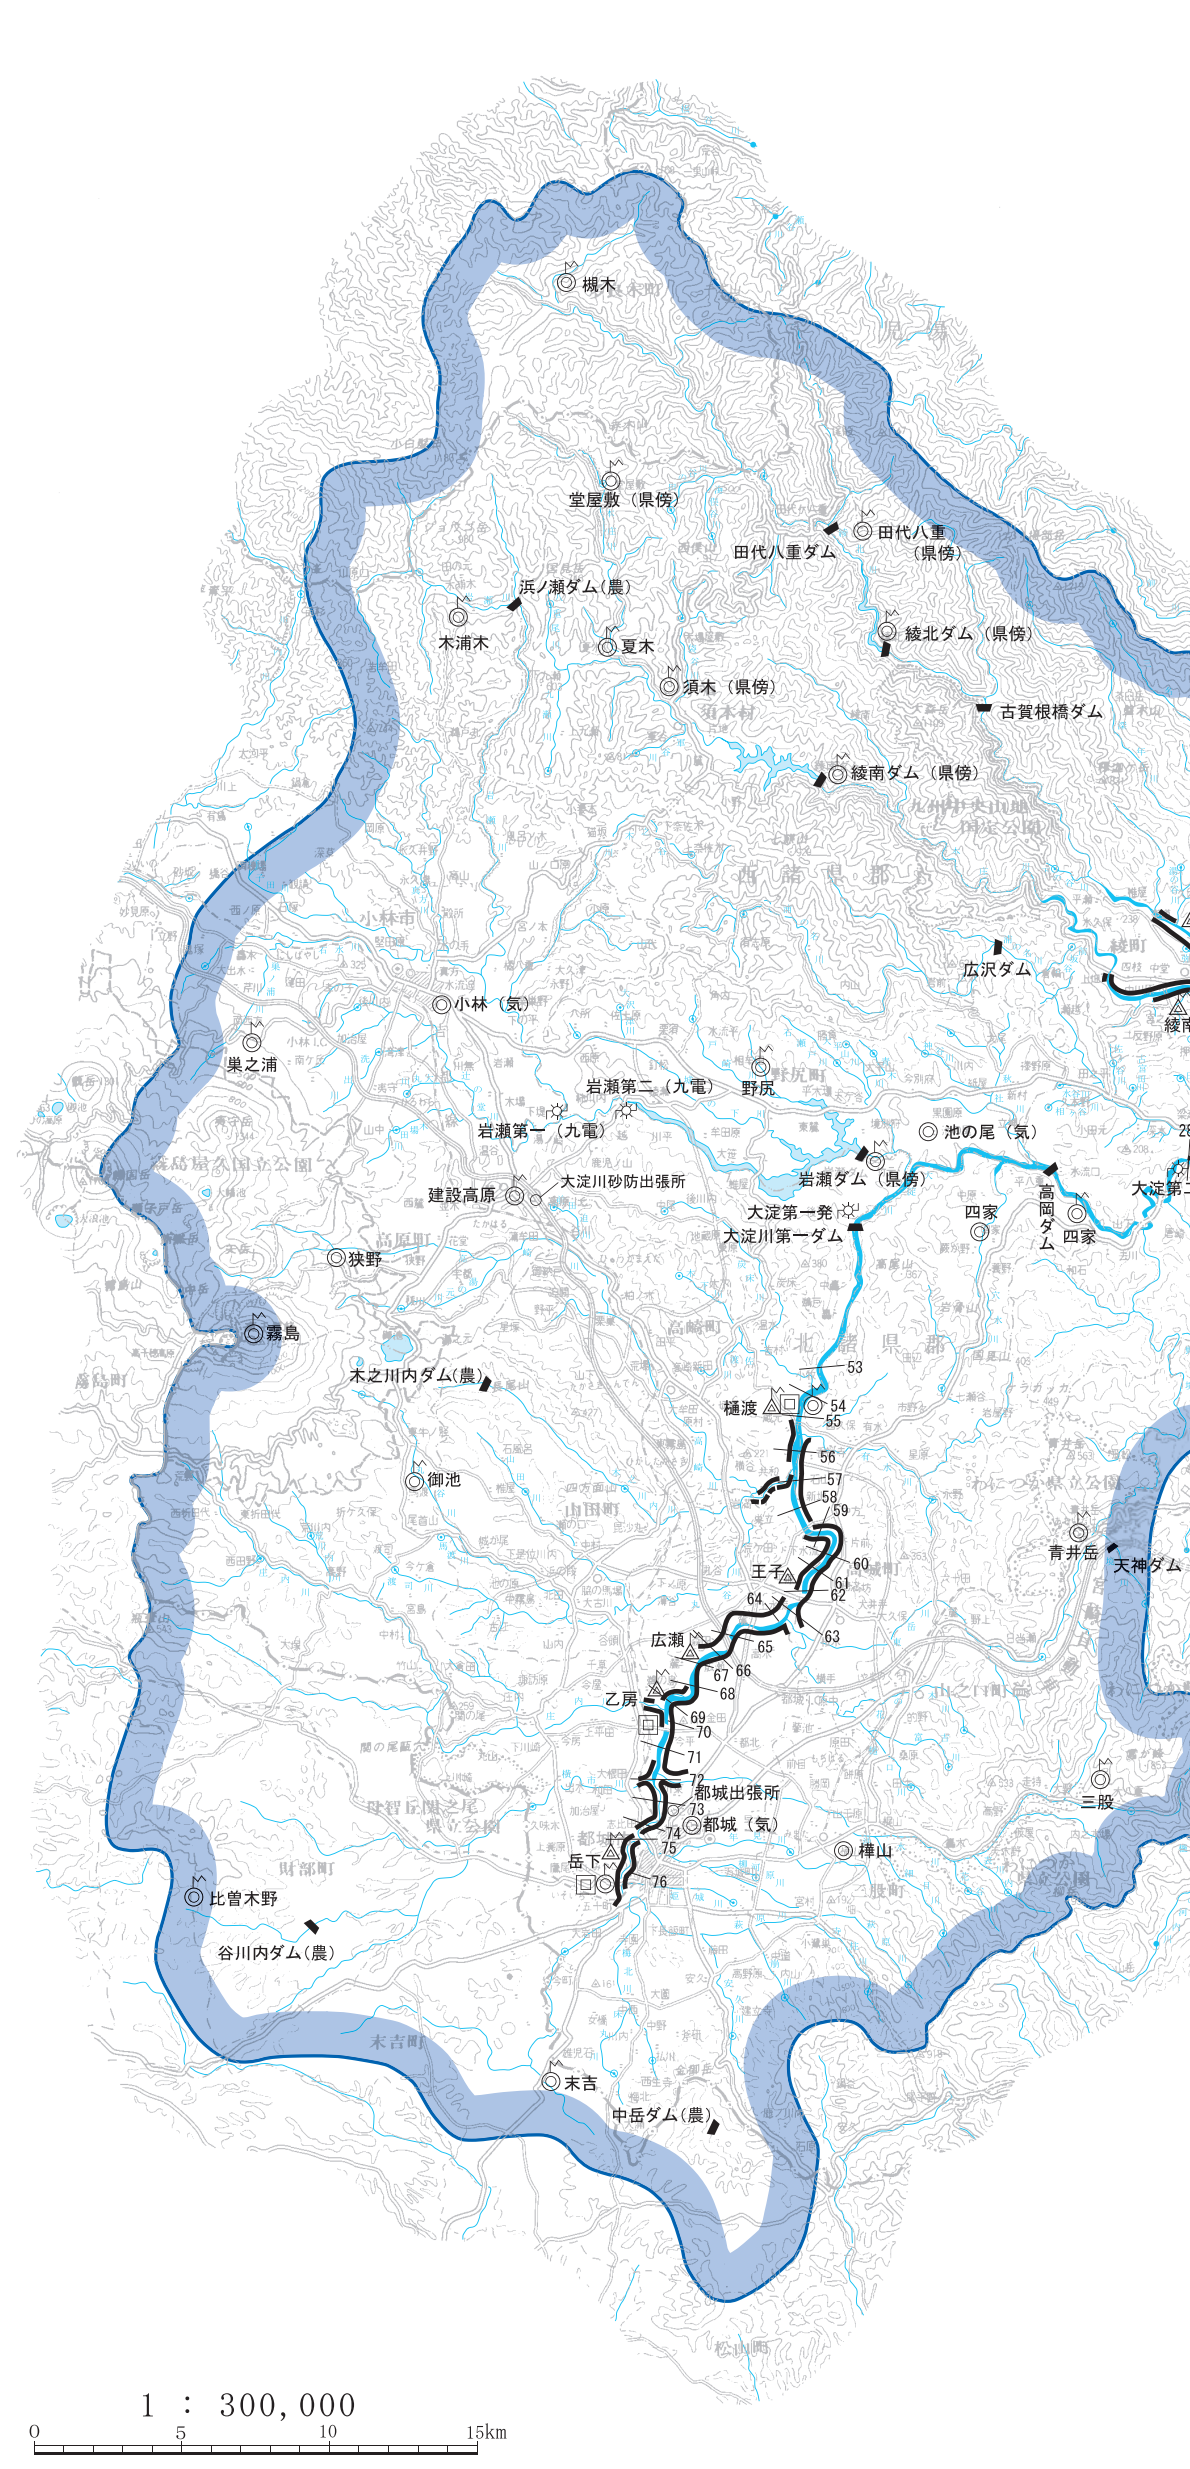

大淀川水系流域図

大淀川計画概要

水源地			鹿児島県曽於市末吉町中岳、452m
流域面積		km²	2,230km²　平地499km²　山地1,731km²
流域延長		km	107km
改修延長		km	111.6
計画高水流量		m³/sec	上流樋渡 4,300　下流 柏田 9,700　本庄 嵐田 2,300
計画高水勾配			上流 1/990～1/2,538 下流1/345～1/1,800 本庄1/200～1/1,700
灌漑面積		ha	約 25,000
河巾		m	上流 80～250　下流 200～800　本庄 200～400
堤防計画	天端巾	m	上流 5.0～6.0　下流 6.0～7.0　本庄 5.0～6.0
	法勾配		上流　下流　本庄（表２割　裏2.5割）
	天端余裕高	m	上流 1.2　下流 1.5　本庄 1.0～1.5
大臣管理区間		km	上流　53／700 ～ 78／950　(23.400) m
			上流支川　沖水川　0／0 ～ 1／430　(1.400) m
			庄内川　0／0 ～ 1／200　(1.200) m
			高崎川　0／0 ～ 2／000　(2.000) m
			下流　0／0 ～ 28／100　(28.400) m
			八重川　0／0 ～ 2／400　(2.000) m
			本庄川　0／0 ～ 16／950　(16.700) m
			本庄川支川綾北川　11／200 ～ 15／600　(4.400) m
			深年川　0／0 ～ 6／700　(6.600) m

令和七年五月作成

国土交通省宮崎河川国道事務所

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 7JHs 21」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」