


# たかおか出張所だより No. 50

H28. 2. 16 発行

## 高岡出張所管内の「排水機場」について紹介します。

現在、高岡出張所管内には国が管理する施設として天神川、江川、瓜田川の3箇所、県が管理する施設として六田川、飯田川の2箇所、合計5箇所排水機場があります。

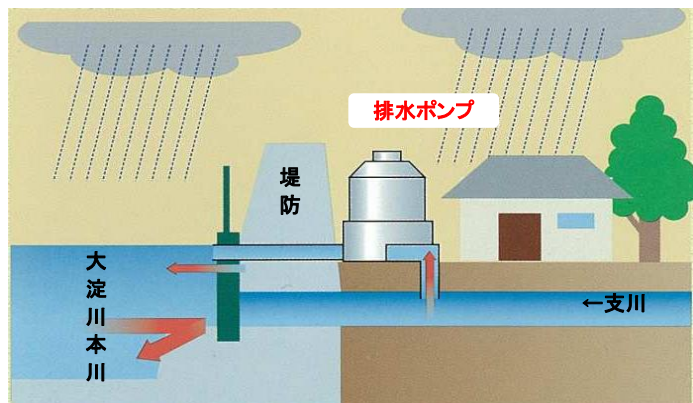

### 排水機場の役割とは？

大淀川本川の水位が支川より高くなった場合に水門を閉め、支川の水をポンプで強制的に本川に吐き出す施設です。これにより、流域の内水被害を軽減することができます。



天神川排水機場  
排水量 毎秒 10m<sup>3</sup>



六田川排水機場  
排水量 毎秒 3m<sup>3</sup>

瓜田川排水機場  
排水量 毎秒 20m<sup>3</sup>



江川排水機場  
排水量 毎秒 18m<sup>3</sup>



： 国管理

： 県管理

河川の水位等についての情報はこちらから見るができます。

「川の防災情報」 →

<http://www.river.go.jp>



【発行・問い合わせ先】

国土交通省 宮崎河川国道事務所 高岡出張所

TEL 0985-82-0102 FAX 0985-82-0227  
〒880-2221 宮崎市高岡町内山2610-1



# 宮水流・富吉地区の堤防補強(浸透対策)工事をしています。


高岡出張所管内で「花見地区堤防浸透対策外工事」の施工を行います。  
 施工業者は(株)山本組です。

**施工時期** 2月8日～6月20日

**工事の内容** (富吉・宮水流地区)

堤脚保護工(築堤補強)L=282m  
 側溝工L=95m 法面張芝 1440m<sup>2</sup>

河川堤防補強により、洪水に強い堤防を作ります。  
 工事関係車両走行で、日常生活にご迷惑をおかけします。

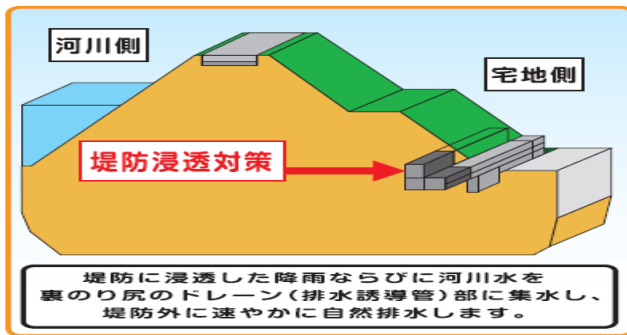


**施工時期** 2月4日～4月10日

**工事の内容** (川原田地区)

根固めブロック2t型 350個  
 製作・据え付け

洪水から河川の浸食を守る工事です。  
 工事車両走行(時速20k以下)で  
 走行します。

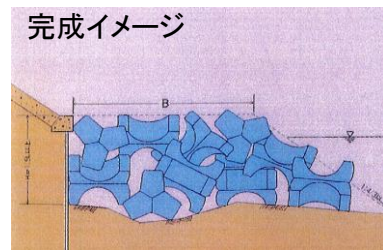

発注者	国土交通省 宮崎河川国道事務所	現場代理人 中尾 建治
	高岡出張所 TEL0985-82-0102	
工事名	花見地区堤防浸透対策外工事	
施工業者	株式会社 山本組	
連絡先	現場事務所 TEL0985-86-6250	
工期	平成27年12月3日～平成28年6月30日	

地域住民の皆様には、工事につきまして、ご理解・ご協力を頂きまして厚く御礼を申し上げます。  
 この度、宮水流・富吉地区の堤防補強につきましては、6月の出水期までには、工事を完成する様に努力しますので、ご理解・ご協力をお願いします。