



記者発表資料

大幡第10砂防堰堤が完成

～土石流災害から地域の安全・安心の向上を目指し～

宮崎河川国道事務所では、平成23年1月の霧島山（新燃岳）噴火に伴う降灰により、土石流災害発生の恐れが高まったことから、高崎川流域及び庄内川上流域において、土砂災害を防止するために、砂防堰堤の整備を進めているところです。

高崎川流域内に建設していた大幡第10砂防堰堤（高原町蒲牟田）は、平成27年9月から施工を開始し、平成29年2月に堰堤が完成いたしました。

事業に協力していただいた地元をはじめとする関係者の方々に、事業内容、整備の効果を知っていただくことを目的として、完成報告会を執り行うことになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 名称 大幡第10砂防堰堤完成報告会
2. 日時 平成29年3月13日（月）14：00～15：00（予定）
（受付：13時30分から） 雨天中止（小雨決行）13日当日判断します。
3. 会場 高原町蒲牟田（別紙位置図参照）
4. 次第
開式
主催者挨拶
来賓祝辞
来賓紹介
事業概要説明
除幕式
閉会
5. 参加予定者 高原町区長会、宮崎県、高原町、宮崎河川国道事務所

※現場報告会はカメラ撮り、取材が可能です。取材を希望される報道関係者の方は、10日（金）までに取材申込書をFAXにて送付願います。

（FAX：0985-24-8473【工務二課 首藤宛て】）

※雨天の場合、13日当日、宮崎河川国道事務所工務二課に、電話確認（工務二課直通 0985-24-8470）をお願いします。

－投げ込み先－

宮崎県政記者クラブ・都城市政記者クラブ

問い合わせ先


国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

TEL 0985-24-8221（代表）

技術副所長 飯田 茂幸

工務二課長 首藤 美誠

PCホームページ：<http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/>
携帯ホームページ：<http://www.miyazaki-bousai.jp/mobile/>

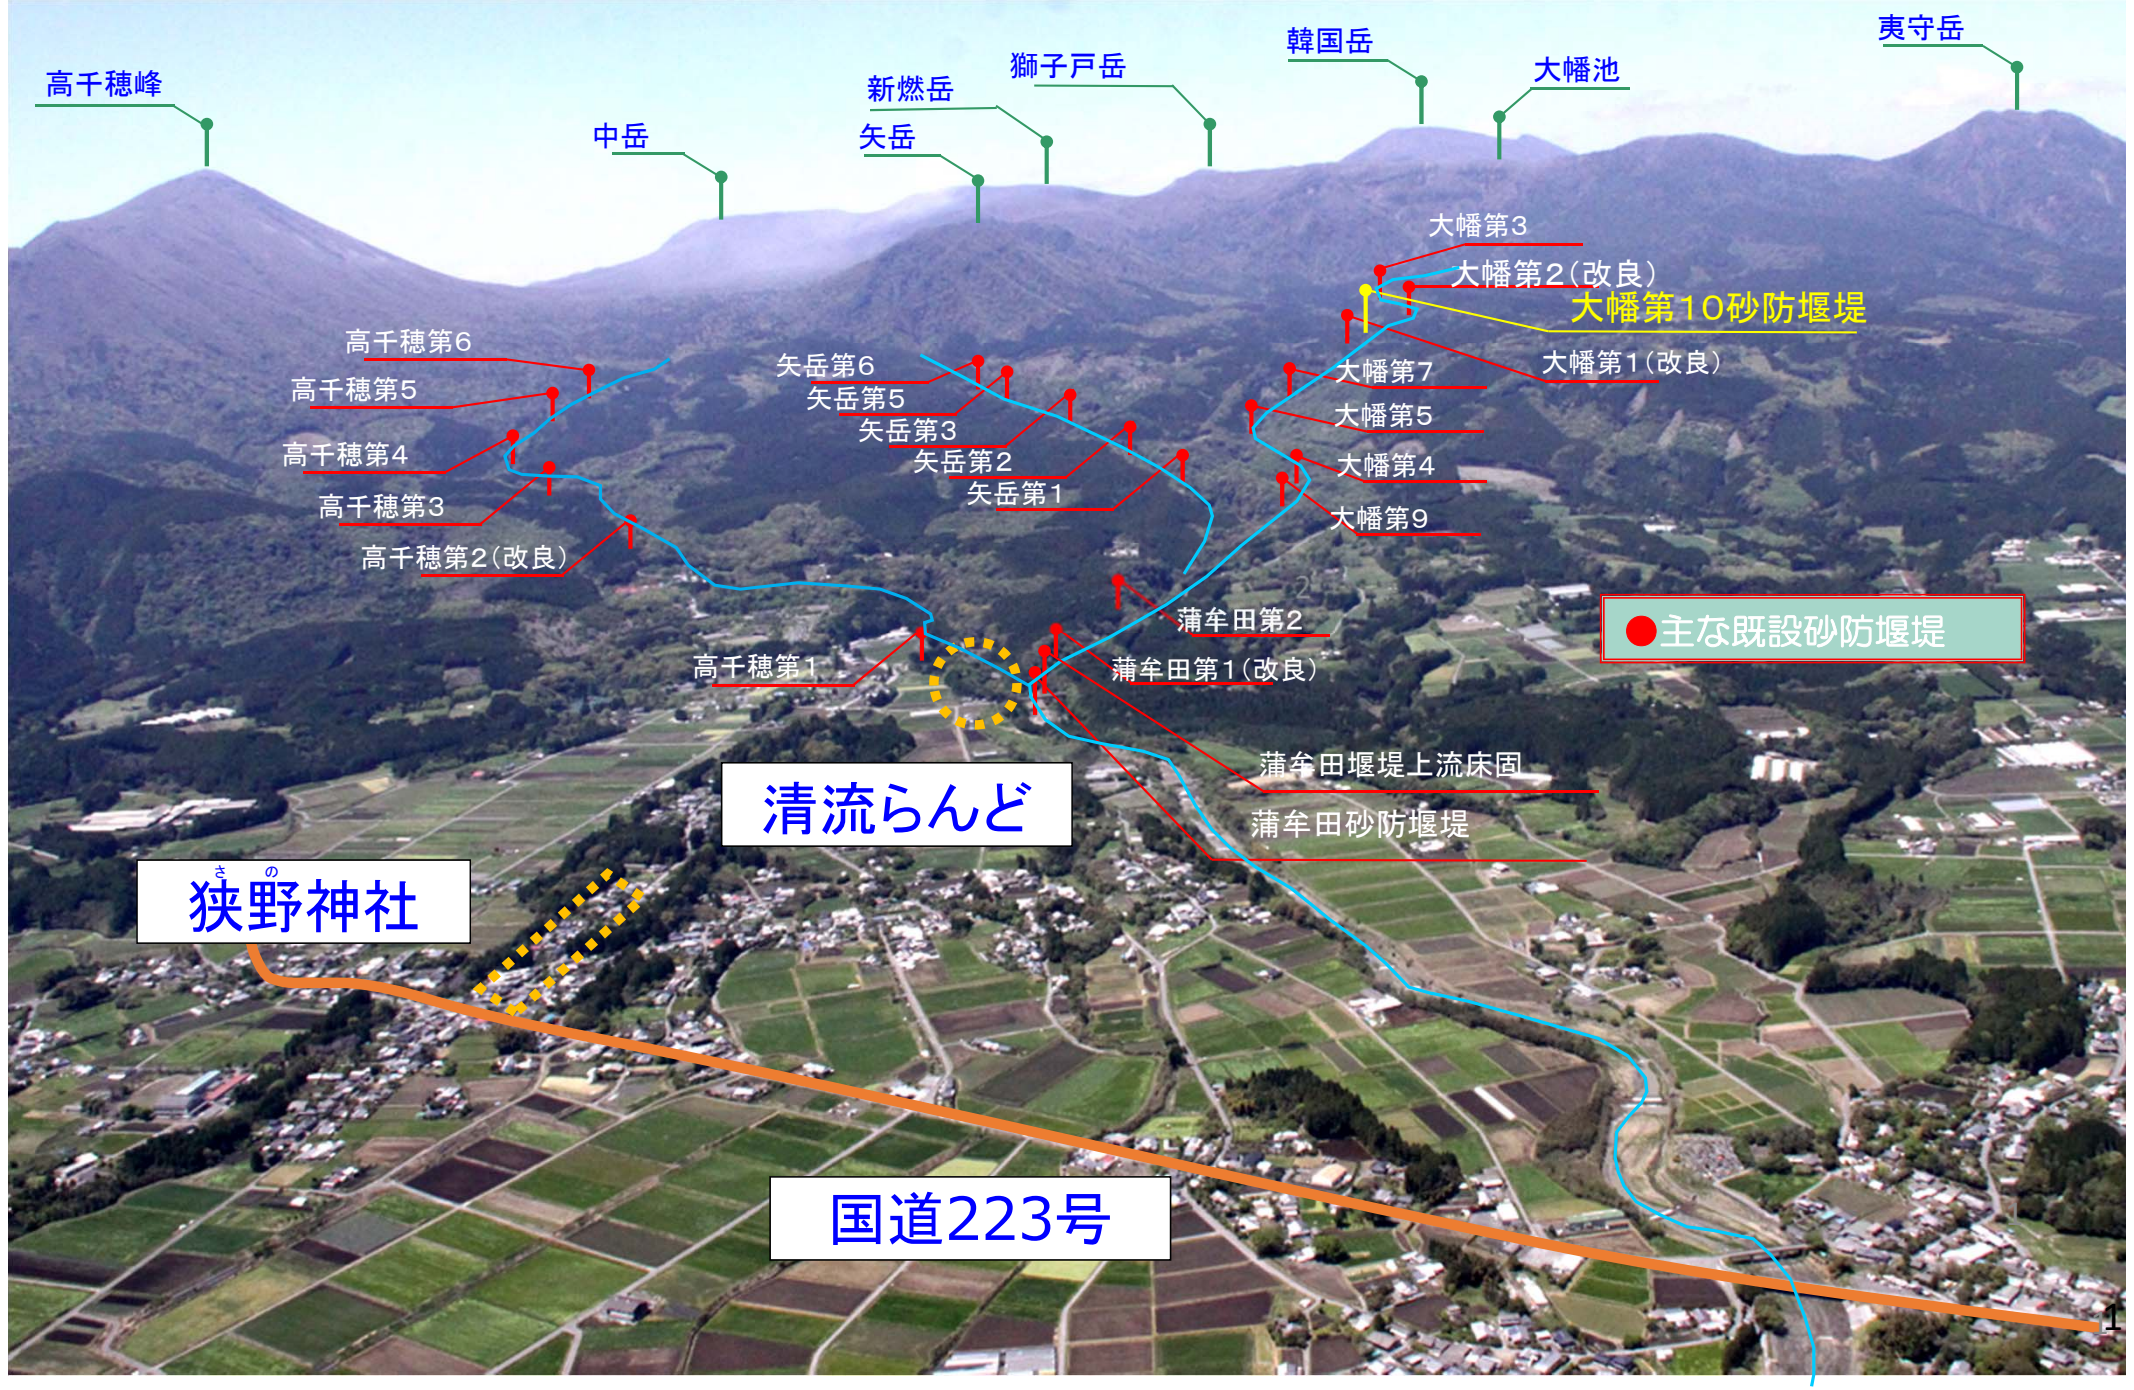

高千穂峰

中岳

新燃岳

獅子戸岳

韓国岳

大幡池

夷守岳

高千穂第6
高千穂第5
高千穂第4
高千穂第3
高千穂第2(改良)

矢岳第6
矢岳第5
矢岳第3
矢岳第2
矢岳第1

大幡第3
大幡第2(改良)
大幡第10砂防堰堤

大幡第7
大幡第5
大幡第4
大幡第9

高千穂第1

蒲牟田第2
蒲牟田第1(改良)

● 主な既設砂防堰堤

清流らんど

蒲牟田堰堤上流床固
蒲牟田砂防堰堤

狭野神社

国道223号

大幡第10砂防堰堤



■施設諸元

透過型砂防堰堤

- 堤長 $L = 102.5\text{m}$
- 堤高 $H = 14.5\text{m}$
- 構造型式 透過部：格子型スリット
非越流部：コンクリート＋セル構造
- 工期 平成27年9月～平成29年2月
- 目的
今回完成した大幡第10砂防を含めた砂防施設群(大幡川・矢岳川・高千穂川)により高原町蒲牟田地区約260戸の土石流被害の軽減を図ります。
- 土砂捕捉効果量 約12万 m^3
(競泳用50mプール48個分)

撮影：下流から上流を望む

大幡第10砂防堰堤 完成報告会 位置図



誘導員がたっています

大幡第10砂防堰堤