五ヶ瀬川管内図

1：25,000

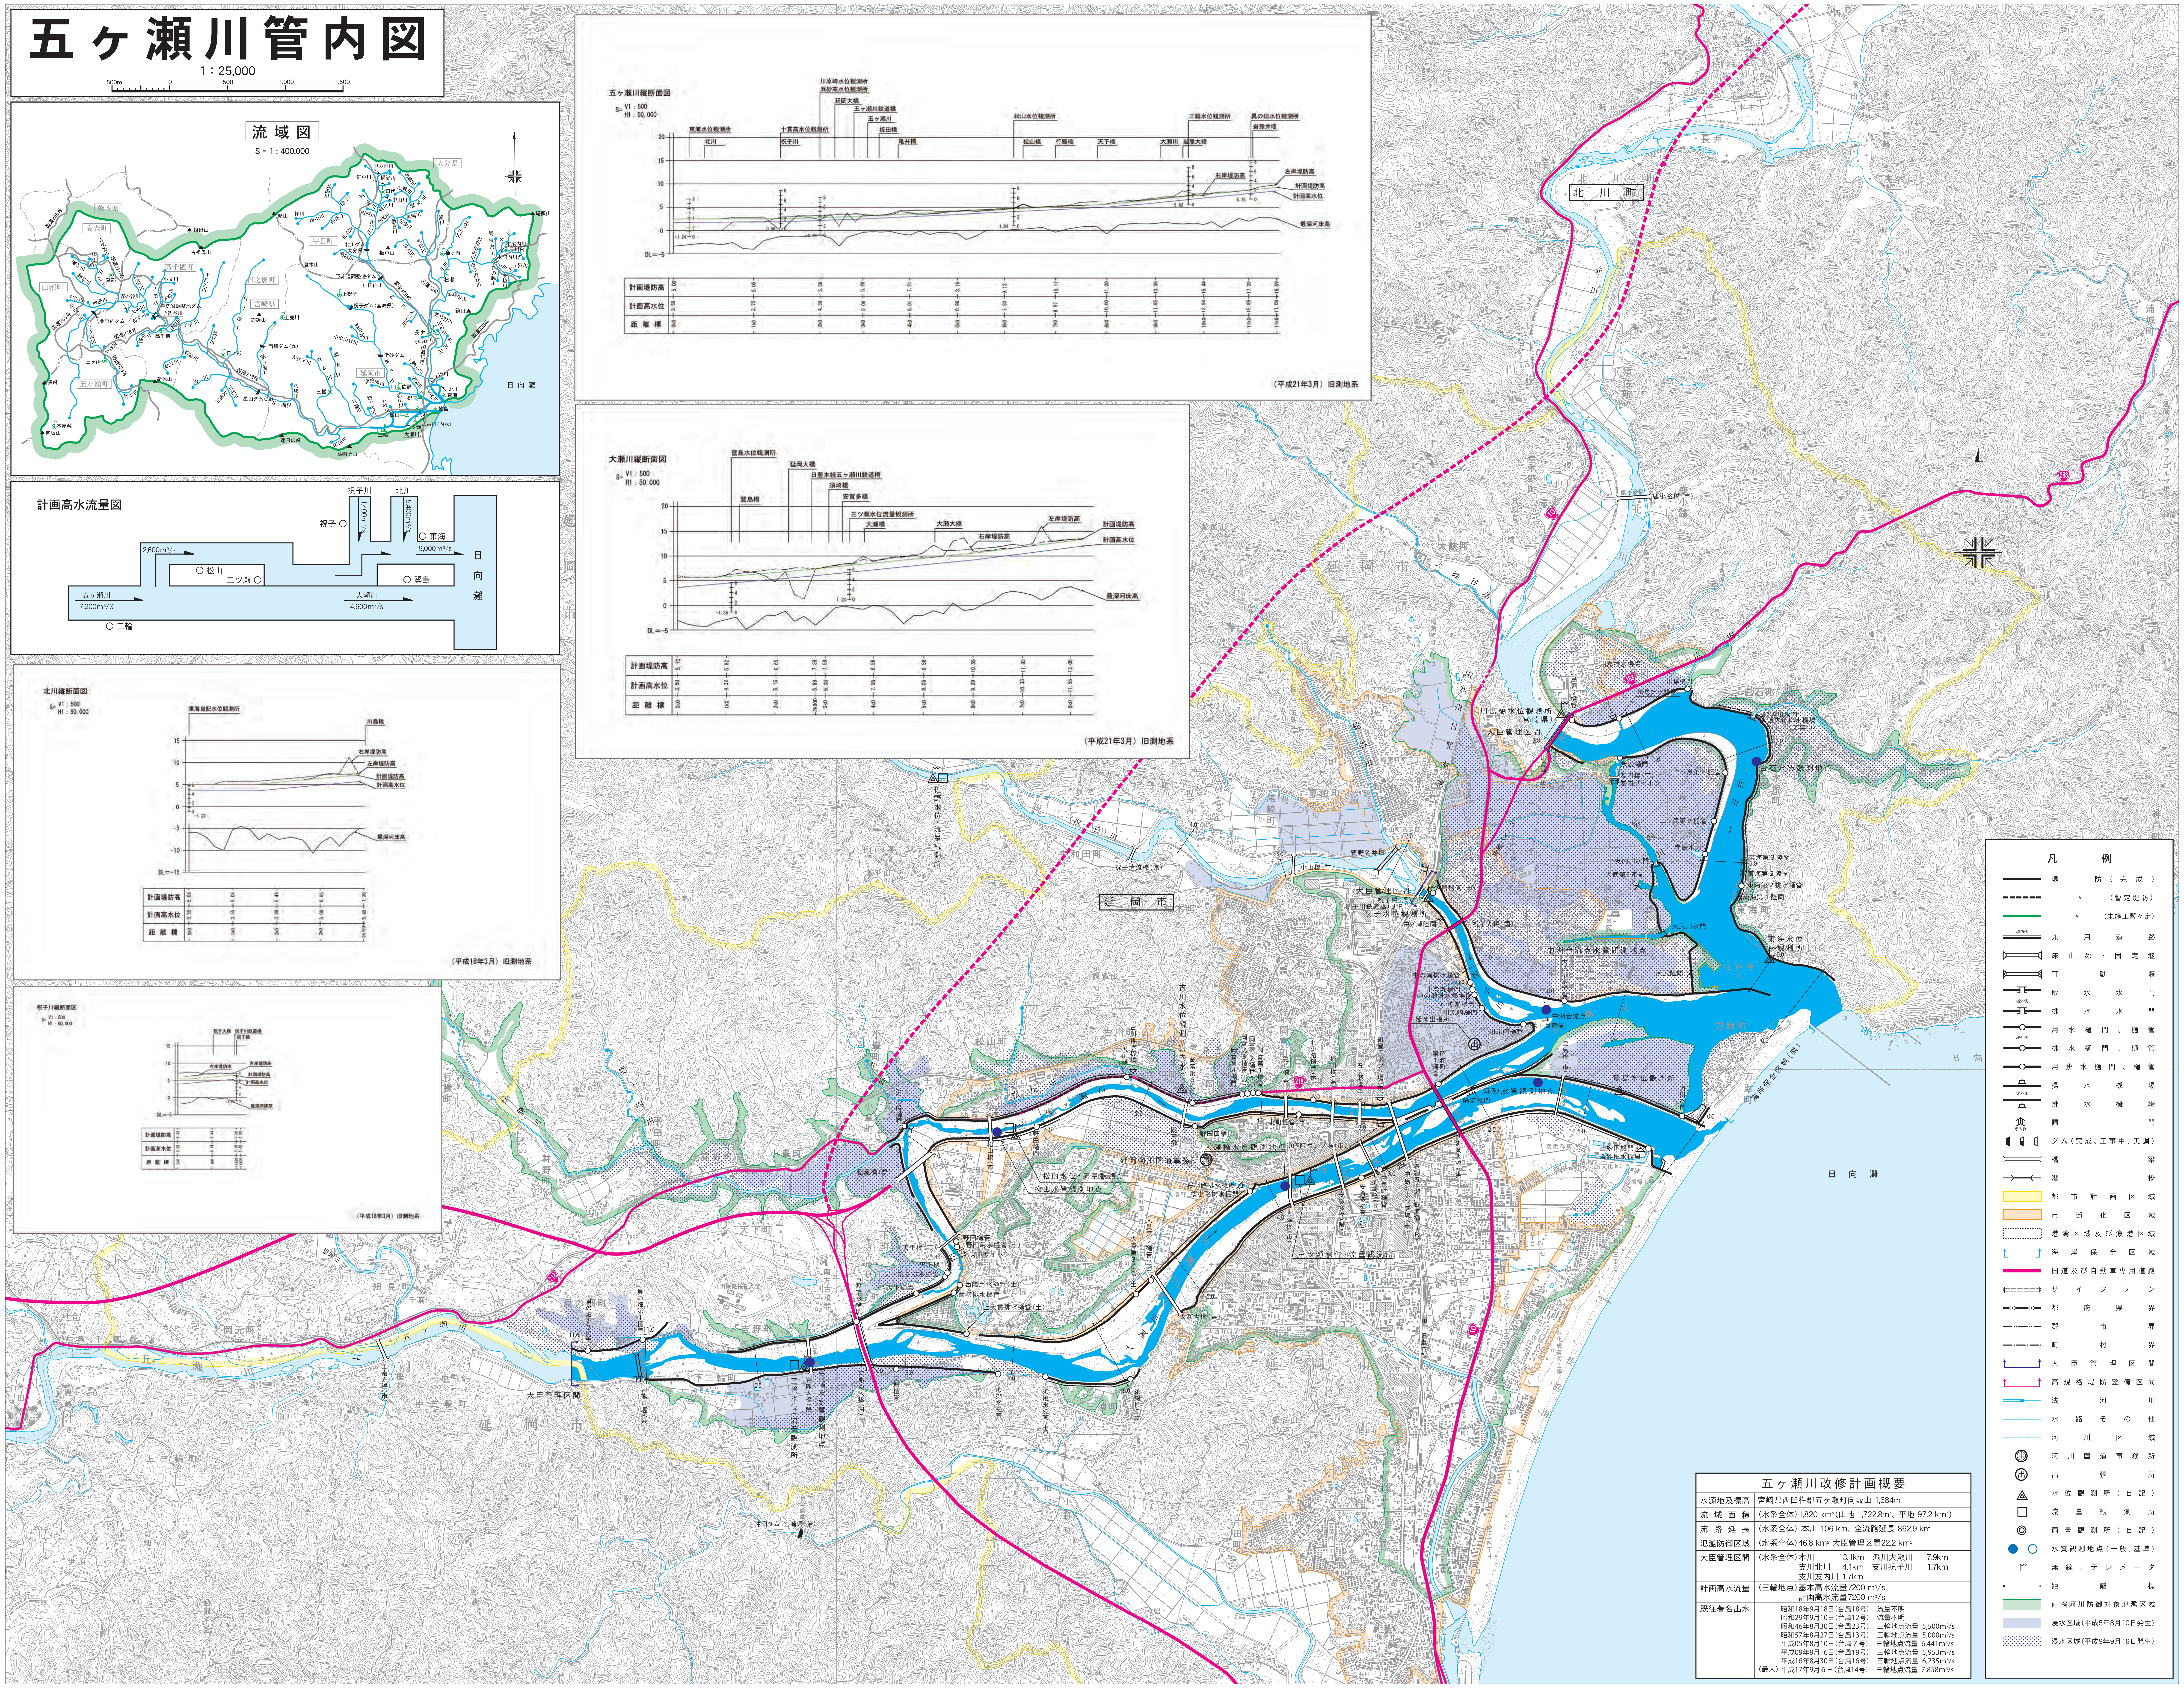
500m
0
500
1,000
1,500
流域図
S = 1：400,000
大分県
日向灘
計画高水流量図
祝子川
北川
祝子
1,400m³/s
5,400m³/s
東海
2,600m³/s
9,000m³/s
松山
三ツ瀬
鷺島
日向灘
五ヶ瀬川
7,200m³/S
大瀬川
4,600m³/s
三輪
五ヶ瀬川縦断面図
大瀬川縦断面図
北川縦断面図
祝子川縦断面図
S= V1：500
H1：50,000
計画堤防高
計画高水位
距離標
最深河床高
（平成21年3月）旧測地系
（平成18年3月）旧測地系
北川町
延岡市
日向灘

凡例

━	堤防（完成）
╍	〃（暫定堤防）
━	〃（未施工暫々定）
═	兼用道路
⊢⊣	床止め・固定堰
⊢⊣	可動堰
╪	取水水門
╪	排水水門
○	用水樋門、樋管
○	排水樋門、樋管
○	用排水樋門、樋管
━	揚水機場
━	排水機場
⌂	閘門
▮	ダム（完成、工事中、実調）
═	橋梁
→	潜橋
🟨	都市計画区域
🟧	市街化区域
┈	港湾区域及び漁港区域
↑	海岸保全区域
━	国道及び自動車専用道路
⇔	サイフォン
━	都府県界
━	郡市界
━	町村界
↑	大臣管理区間
↑	高規格堤防整備区間
━	法河川
━	水路その他
╍	河川区域
㊋	河川国道事務所
㊉	出張所
△	水位観測所（自記）
□	流量観測所
◎	雨量観測所（自記）
● ○	水質観測地点（一般、基準）
⚑	無線、テレメータ
○	距離標
🟩	直轄河川防御対象氾濫区域
🟦	浸水区域（平成5年8月10日発生）
▨	浸水区域（平成9年9月16日発生）

五ヶ瀬川改修計画概要

水源地及標高	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町向坂山 1,684m
流域面積	（水系全体）1,820 km²（山地 1,722.8m²、平地 97.2 km²）
流路延長	（水系全体）本川 106 km、全流路延長 862.9 km
氾濫防御区域	（水系全体）46.8 km² 大臣管理区間22.2 km²
大臣管理区間	（水系全体）本川 13.1km 派川大瀬川 7.9km 支川北川 4.1km 支川祝子川 1.7km 支川友内川 1.7km
計画高水流量	（三輪地点）基本高水流量7200 m³/s 計画高水流量7200 m³/s
既往著名出水	昭和18年9月18日（台風18号） 流量不明 昭和29年9月10日（台風12号） 流量不明 昭和46年8月30日（台風23号） 三輪地点流量 5,500m³/s 昭和57年8月27日（台風13号） 三輪地点流量 5,000m³/s 平成05年8月10日（台風７号） 三輪地点流量 6,441m³/s 平成09年9月16日（台風19号） 三輪地点流量 5,953m³/s 平成16年8月30日（台風16号） 三輪地点流量 6,235m³/s （最大）平成17年9月６日（台風14号） 三輪地点流量 7,858m³/s

国土交通省　延岡河川国道事務所

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平14九複、第416号）」

地理院発行2万5千分の1地形図　行縢山　平成14年2月1日　延岡北部　平成13年9月1日　川水流　平成13年6月1日　延岡　平成13年6月1日　編纂印刷　東亜建設技術K.K　☎福岡（092）751-5436