

記者発表資料

平成24年 7月30日  
国土交通省  
延岡河川国道事務所


## 東九州道の今年度供用予定区間が全線つながる!?

国土交通省延岡河川国道事務所で建設中の東九州道で今年度開通予定区間（蒲江IC～北浦IC、須美江IC～延岡JCT・IC）で唯一道路が繋がっていなかった「すさ大橋（国道、JR跨線部）」（現在施工中）が8月3日につながります。

場所：延岡市須佐町～差木野町






縦断面

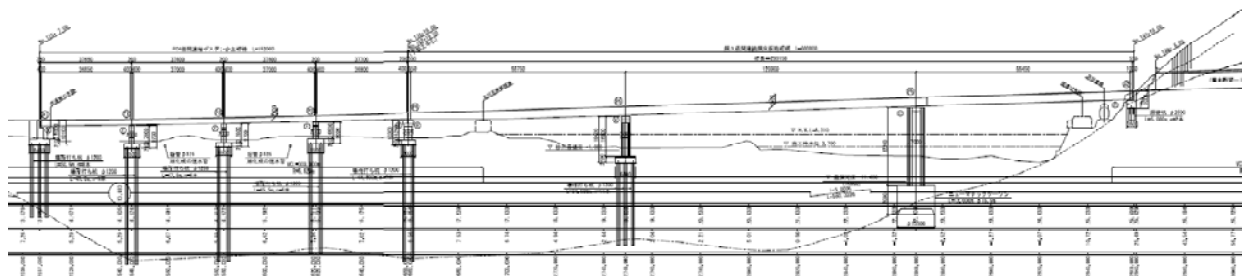

上部工標準断面図 S=1:100

交差条件 S=1:200

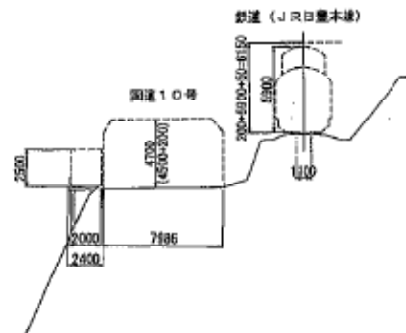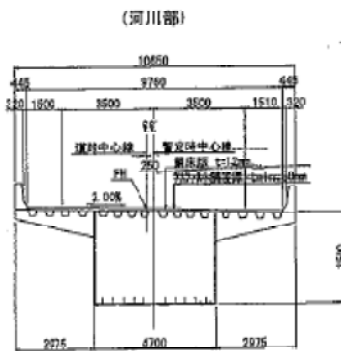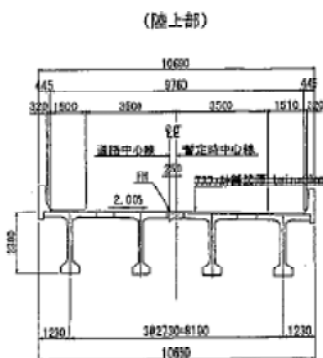


設計条件(陸上部)

道路規格	第1種第2級 V=100km/h
活荷重	B活荷重
構造形式	PC4径間連結ボステン少主桁橋
橋長	L=152.0m
桁長	L=151.0m

設計条件(河川部)


道路規格	第1種第2級 V=100km/h
活荷重	B活荷重
構造形式	PC4径間連結ボステン少主桁橋
橋長	L=152.0m
桁長	L=151.0m

## 今回の作業開始

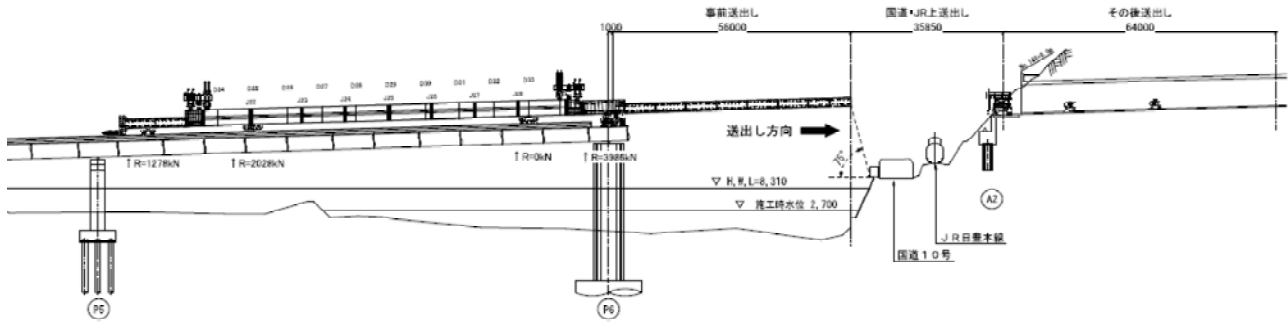


作業時間 7月30日 23:00～  
7月31日 5:00

国道通行止め、線路閉鎖、キ電停止  
桁送り出し32.85m

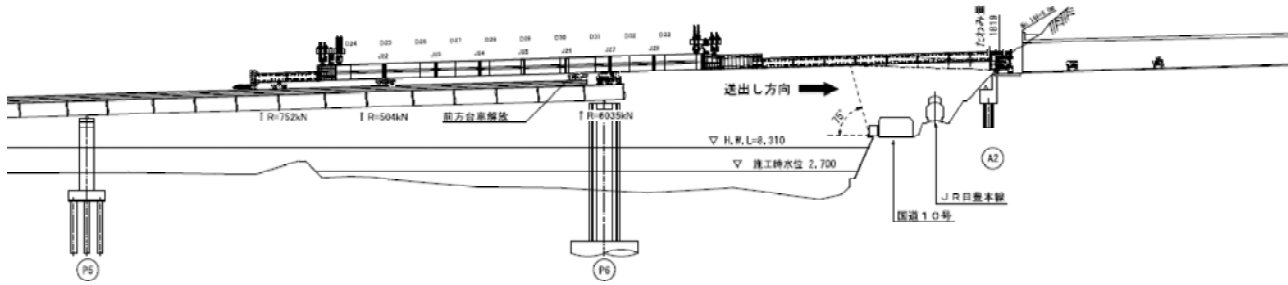

作業時間 8月1日 1:00～5:00  
作業時間 8月2日 1:00～5:00  
8月3日 1:00～5:00


国道通行止め、線路閉鎖、キ電停止  
桁送り出し64.00m

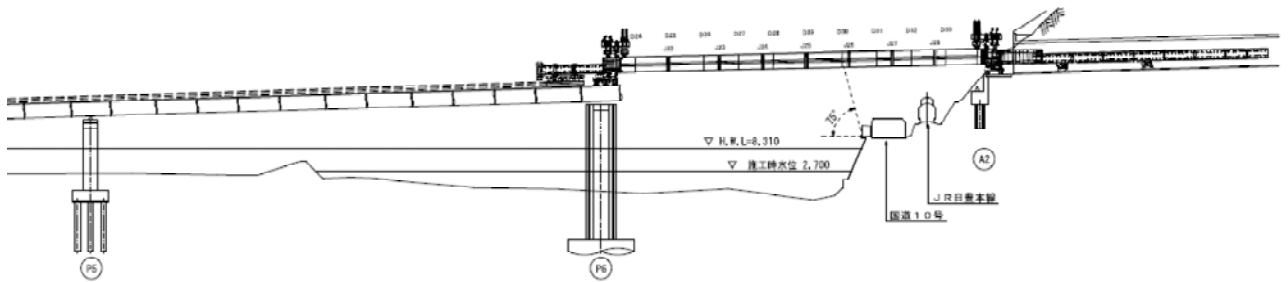

## 今回の作業完了

※工事の工程により、日時の変更をする場合があります。

## 完成予定（9月中旬）

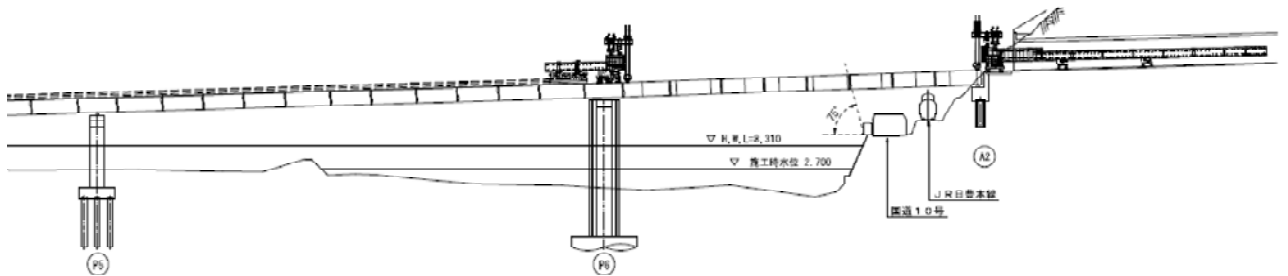

お問い合わせは、下記までお願いします。

国土交通省 延岡河川国道事務所	(Tel: 0982-31-1155)
副所長(道路)	東 久雄 (内線 205)
工務第二課長	藤原 史武 (内線 411)

※取材の問い合わせは、調査第二課で受け付けます。  
取材は国道10号からになります。