


平成26年度
大分川・大野川学識者懇談会

大野川直轄河川改修事業

〔参考資料〕

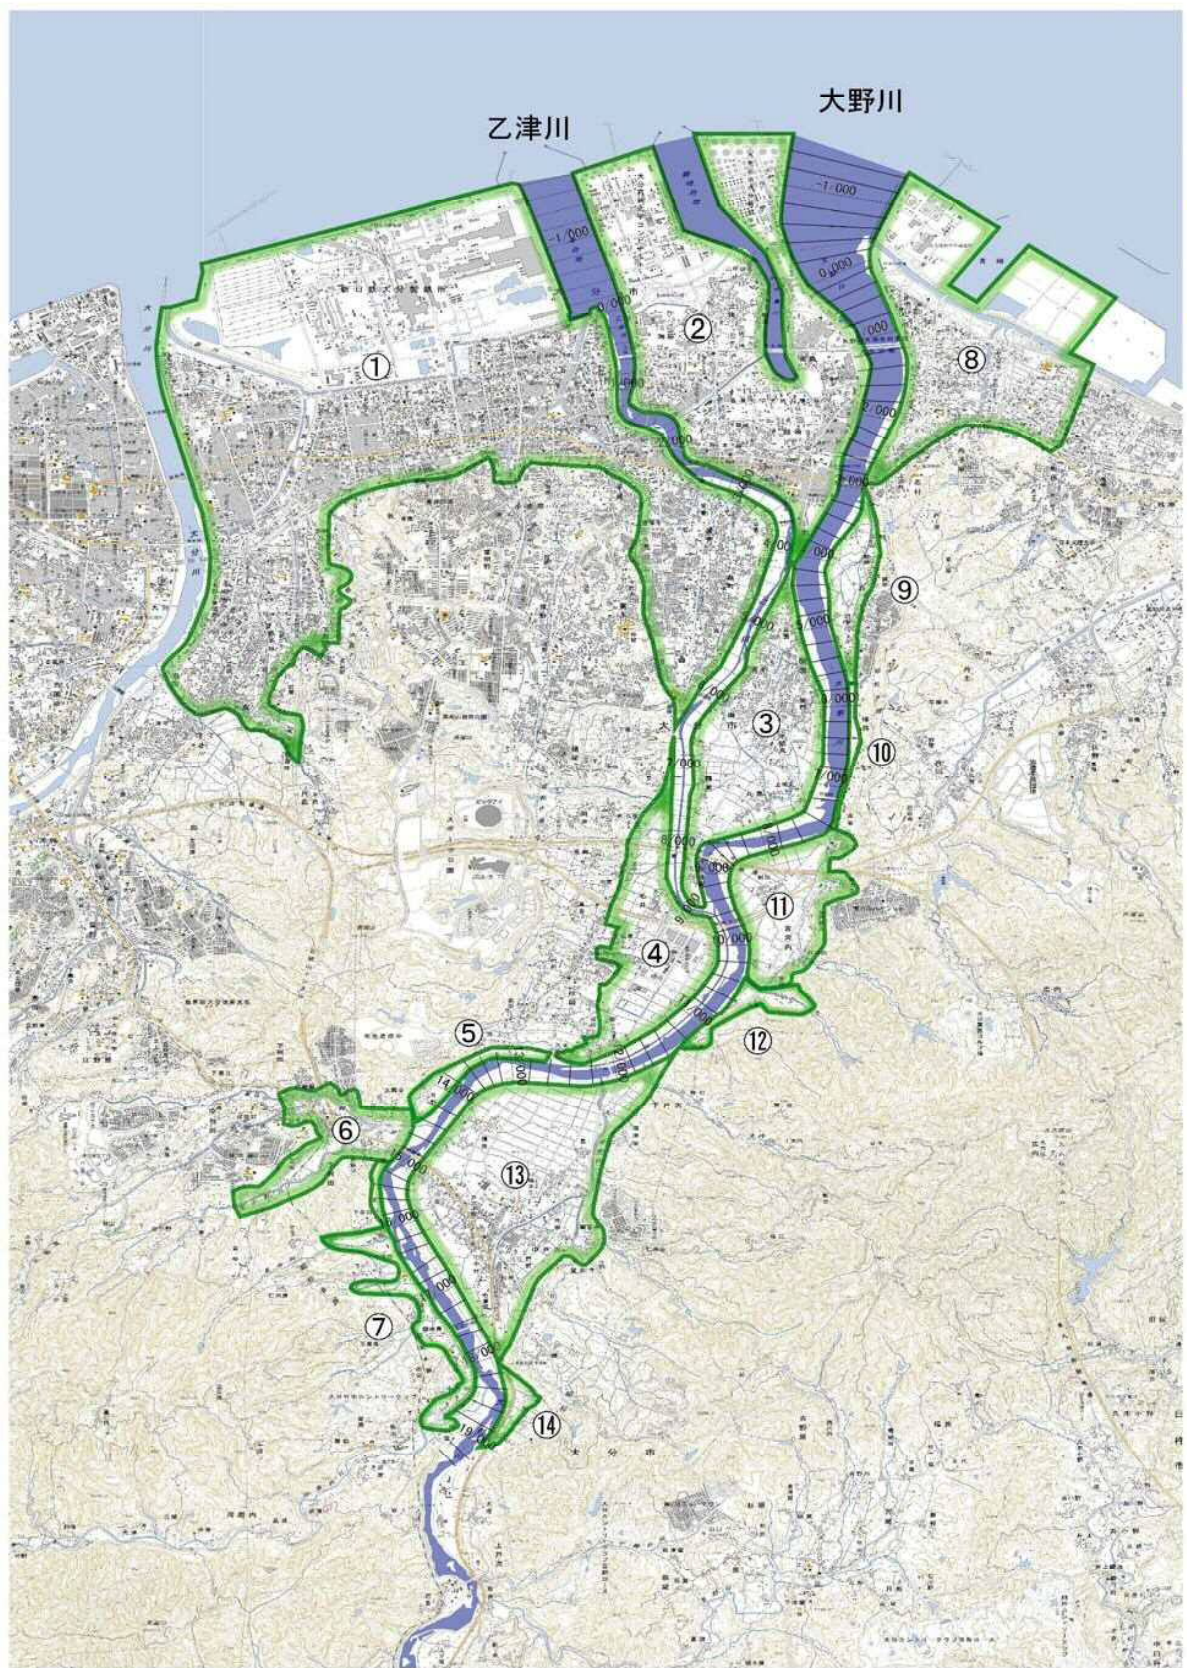

様式-1 氾濫ブロック分割図

様式-2		資産データ		水系名：大野川水系		河川名：大野川・乙津川		国勢調査年：平成22年		事業所統計調査年：平成21年										
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (a)	一般資産等基礎数量							一般資産被害額 (百万円)							農作物被害額 (百万円)			一般資産額等合計 (百万円)	備考
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (産業分類 別に算出)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (a)	水田面積 (a)	畑面積 (a)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
1	219,830	82,546	35,620	52,443	36	46,960	6,600	4,550	694,140	523,477	142,354	97,815	197	43	1,458,026	29	46	75	1,458,101	
2	86,230	11,769	4,951	12,835	1	6,690	170	3,080	98,814	72,757	48,943	28,169	81	18	248,783	1	31	32	248,815	
3	34,120	6,023	2,143	1,943	114	3,180	5,860	7,090	46,995	31,489	5,457	3,205	228	49	87,423	25	72	98	87,521	
4	24,220	1,228	472	3,811	15	860	7,140	2,930	12,677	6,934	17,833	15,885	45	10	53,383	31	30	61	53,444	
5	2,150	138	47	12	1	40	60	90	517	691	327	34	3	1	1,572	0	1	1	1,573	
6	11,410	1,525	552	534	0	560	2,810	760	8,299	8,112	2,538	759	18	4	19,730	12	8	20	19,750	
7	7,540	330	120	270	7	200	1,930	270	2,909	1,768	727	641	20	4	6,069	8	3	11	6,080	
8	56,730	11,078	4,897	4,247	0	6,160	1,780	3,220	91,025	71,966	30,480	8,517	75	17	202,079	8	33	41	202,120	
9	9,150	1,833	737	1,677	5	480	2,360	890	7,049	10,828	7,272	6,695	22	5	31,871	10	9	19	31,890	
10	2,150	232	79	60	7	100	230	60	1,466	1,165	113	91	15	3	2,853	1	1	2	2,855	
11	15,500	888	315	173	21	580	5,680	2,700	8,537	4,635	562	500	43	9	14,286	25	27	52	14,338	
12	3,230	54	21	18	1	50	710	220	754	306	34	40	6	1	1,140	3	2	5	1,146	
13	52,640	6,654	2,355	2,780	155	2,560	8,640	19,400	37,832	34,615	6,250	3,751	277	60	82,785	38	196	234	83,019	
14	2,050	57	21	40	0	20	840	100	302	312	111	71	4	1	800	4	1	5	805	
合 計	526,950	124,355	52,330	80,843	363	68,440	44,810	45,360	1,011,315	769,055	263,001	166,172	1,032	225	2,210,801	194	461	655	2,211,456	

様式－３		被害額（現時点（H26年））					水系名：大野川水系			河川名：大野川、乙津川		＝整備計画変更時点			国勢調査：平成22年			経済センサス：平成21年			（単価：百万円）		
確率 規模	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停 止 損失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対 策 費用	その他 の 間接被 害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
1/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1/30	0	1	1	0	0	0	2	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
1/45	20,620	24,265	7,731	3,426	96	30	56,168	49	109	158	95,148	2,628	988	1,126	2,113	135	0	4,876	156,350				
1/50	29,956	33,589	10,089	4,469	124	36	78,264	60	122	182	132,580	3,839	1,460	1,822	3,282	189	0	7,310	218,336				
1/80	51,864	52,750	23,925	11,714	207	56	140,516	106	297	403	238,033	7,801	2,247	2,688	4,935	295	0	13,031	391,983				
1/100	57,607	57,837	29,824	16,327	226	61	161,883	112	317	429	274,229	8,872	2,451	2,890	5,342	321	0	14,534	451,075				

様式－３		被害額（当回事業完成時点）					水系名：大野川水系			河川名：大野川、乙津川			国勢調査：平成22年			経済センサス：平成21年			（単価：百万円）		
確率 規模	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停 止 損失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対 策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
1/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1/50	10,137	12,650	3,154	1,201	44	14	27,200	33	69	102	46,076	1,356	606	1,009	1,615	62	0	3,033	76,412		
1/80	45,350	49,757	19,805	9,137	183	50	124,281	101	287	387	210,533	7,045	2,103	2,615	4,718	281	0	12,044	347,245		
1/100	52,650	55,977	24,986	12,274	215	58	146,160	108	312	420	247,595	8,018	2,355	2,839	5,194	309	0	13,521	407,695		

様式－3 被害額（整備計画完成時点） 水系名：大野川水系 河川名：大野川、乙津川

国勢調査：平成22年 経済センサス：平成21年 （単価：百万円）

確率 規模	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停 止 損失	家庭における応急対策費 用			事業所 における 応急対 策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働 対価	代替 活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
1/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/50	10,137	12,650	3,154	1,201	44	14	27,200	33	69	102	46,076	1,356	606	1,009	1,615	62	0	3,033	76,412	
1/80	45,350	49,757	19,805	9,137	183	50	124,281	101	287	387	210,533	7,045	2,103	2,615	4,718	281	0	12,044	347,245	
1/100	52,650	55,977	24,986	12,274	215	58	146,160	108	312	420	247,595	8,018	2,355	2,839	5,194	309	0	13,521	407,695	

様式－３ 被害額 整備計画変更時点（H26） 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：1/25 （単位：百万円）

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労 働対価	代替活 動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式－３ 被害額 整備計画変更時点（H26） 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：1/30 （単位：百万円）

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	1	1	0	0	0	2	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	6	
合計	0	1	1	0	0	0	2	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	6	

様式－３ 被害額 整備計画変更時点（Ｈ26） 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：１/45 （単位：百万円）

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	3,677	4,405	3,629	1,273	6	2	12,992	0	15	15	22,008	1,551	259	473	733	49	0	2,333	37,348	
3	16,043	19,167	3,779	1,975	86	27	41,076	25	69	94	69,583	1,016	704	624	1,328	83	0	2,428	113,181	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	900	687	319	176	5	2	2,089	23	25	48	3,539	59	24	28	52	2	0	113	5,789	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	6	4	1	0	0	11	1	0	1	18	2	0	0	1	0	0	2	33	
合計	20,620	24,265	7,731	3,426	96	30	56,168	49	109	158	95,148	2,628	988	1,126	2,113	135	0	4,876	156,350	

57

様式－３ 被害額 整備計画変更時点（Ｈ26） 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：１/50 （単位：百万円）

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
1	5,116	5,243	1,546	519	8	2	12,433	10	12	22	21,061	895	337	622	959	34	0	1,888	35,404	
2	4,007	4,982	4,145	1,502	6	2	14,644	0	16	16	24,807	1,704	284	510	794	55	0	2,552	42,019	
3	19,676	22,450	4,019	2,217	104	30	48,496	25	69	94	82,152	1,170	808	656	1,464	97	0	2,731	133,473	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	1,158	909	376	230	6	2	2,681	23	25	48	4,541	69	31	33	65	3	0	137	7,407	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	6	4	1	0	0	11	1	0	1	18	2	0	0	1	0	0	2	33	
合計	29,956	33,589	10,089	4,469	124	36	78,264	60	122	182	132,580	3,839	1,460	1,822	3,282	189	0	7,310	218,336	

様式－３ 被害額 整備計画変更時点（Ｈ26） 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：１/80 （単位：百万円）

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
1	10,539	14,505	5,337	2,027	19	6	32,432	15	18	33	54,940	2,440	706	1,172	1,878	88	0	4,405	91,811	
2	4,761	6,126	4,855	1,766	7	2	17,518	0	19	19	29,675	1,923	333	574	907	64	0	2,895	50,107	
3	31,905	27,973	4,718	2,744	150	38	67,529	25	72	97	114,393	1,706	1,049	721	1,769	120	0	3,595	185,614	
4	1,058	1,079	7,929	4,621	5	2	14,693	22	21	43	24,891	1,352	38	56	94	8	0	1,454	41,081	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,928	1,615	452	347	11	3	4,356	23	26	49	7,379	109	54	45	99	5	0	214	11,998	
12	0	21	4	3	0	0	28	2	1	2	48	2	1	1	2	0	0	3	82	
13	1,673	1,413	621	203	14	4	3,930	17	140	157	6,656	265	67	118	185	10	0	460	11,203	
14	0	17	10	3	0	0	30	2	0	2	51	3	1	1	2	0	0	5	88	
合計	51,864	52,750	23,925	11,714	207	56	140,516	106	297	403	238,033	7,801	2,247	2,688	4,935	295	0	13,031	391,983	

6

様式－３ 被害額 整備計画変更時点（Ｈ26） 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：１/100 （単位：百万円）

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
1	12,135	17,397	6,031	2,297	22	7	37,888	16	20	35	64,183	2,629	814	1,295	2,109	100	0	4,838	106,944	
2	4,950	6,437	5,047	1,836	8	2	18,280	0	19	20	30,967	1,970	344	589	933	67	0	2,970	52,237	
3	34,306	28,316	4,810	2,801	153	39	70,426	25	72	97	119,302	1,808	1,076	727	1,803	121	0	3,731	193,556	
4	1,773	1,799	12,665	8,748	8	3	24,996	23	25	48	42,344	2,034	66	77	143	15	0	2,192	69,580	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	63	24	39	27	0	0	153	0	0	0	259	12	1	2	3	1	0	15	427	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	2,218	1,747	457	357	13	3	4,795	24	26	49	8,122	116	59	47	106	6	0	228	13,194	
12	0	24	4	3	0	0	32	2	1	2	54	2	1	1	2	0	0	3	92	
13	2,162	2,069	757	251	22	7	5,268	20	155	175	8,924	298	89	152	241	12	0	551	14,918	
14	0	25	14	5	0	0	44	2	0	3	74	5	1	1	2	0	0	7	128	
合計	57,607	57,837	29,824	16,327	226	61	161,883	112	317	429	274,229	8,872	2,451	2,890	5,342	321	0	14,534	451,075	

様式-3 被害額 当面整備完了時点 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：1/25 (単位：百万円)

[illegible]

様式-3 被害額 当面整備完了時点 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：1/30 (単位：百万円)

[illegible]

様式－３ 被害額 当面整備完了時点 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：1/45 （単位：百万円）

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式－３ 被害額 当面整備完了時点 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：1/50 （単位：百万円）

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
1	5,116	5,243	1,546	519	8	2	12,433	10	12	22	21,061	895	337	622	959	34	0	1,888	35,404	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	5,022	7,407	1,608	682	37	12	14,767	23	57	80	25,015	461	269	387	656	28	0	1,146	41,007	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	10,137	12,650	3,154	1,201	44	14	27,200	33	69	102	46,076	1,356	606	1,009	1,615	62	0	3,033	76,412	

様式－３ 被害額 当面整備完了時点 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：１/80 （単位：百万円）

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
1	10,539	14,505	5,337	2,027	19	6	32,432	15	18	33	54,940	2,440	706	1,172	1,878	88	0	4,405	91,811	
2	4,535	5,886	4,685	1,713	7	2	16,829	0	18	18	28,508	1,863	320	556	876	62	0	2,800	48,155	
3	26,534	26,213	4,400	2,538	133	35	59,853	25	71	96	101,391	1,450	949	695	1,645	114	0	3,208	164,548	
4	748	579	4,368	2,372	4	1	8,072	19	17	35	13,674	949	23	39	62	5	0	1,016	22,796	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	1,414	1,214	414	288	8	2	3,342	23	26	49	5,661	86	41	38	79	4	0	169	9,220	
12	0	17	3	2	0	0	23	2	1	2	39	1	1	1	1	0	0	3	66	
13	1,580	1,342	597	196	13	4	3,731	17	137	154	6,321	256	64	113	177	9	0	443	10,649	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	45,350	49,757	19,805	9,137	183	50	124,281	101	287	387	210,533	7,045	2,103	2,615	4,718	281	0	12,044	347,245	

様式－３ 被害額 当面整備完了時点 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：１/100 （単位：百万円）

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
1	12,135	17,397	6,031	2,297	22	7	37,888	16	20	35	64,183	2,629	814	1,295	2,109	100	0	4,838	106,944	
2	4,676	6,021	4,829	1,765	7	2	17,300	0	19	20	29,306	1,922	328	571	899	63	0	2,884	49,510	
3	30,872	27,751	4,620	2,700	148	38	66,128	25	72	97	112,021	1,651	1,031	716	1,748	119	0	3,518	181,763	
4	1,143	1,316	8,266	4,895	6	2	15,627	22	22	44	26,473	1,401	46	63	109	9	0	1,519	43,663	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	63	24	39	27	0	0	153	0	0	0	259	12	1	2	3	1	0	15	427	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	1,624	1,422	444	337	10	3	3,839	23	26	49	6,503	105	47	41	88	5	0	197	10,589	
12	0	21	4	3	0	0	28	2	1	2	48	2	1	1	2	0	0	3	82	
13	2,138	2,026	754	250	22	7	5,196	20	153	173	8,802	297	88	149	237	12	0	546	14,718	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	52,650	55,977	24,986	12,274	215	58	146,160	108	312	420	247,595	8,018	2,355	2,839	5,194	309	0	13,521	407,695	

様式-3 被害額 整備計画完了時点 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：1/25 (単位：百万円)

[illegible]

様式-3 被害額 整備計画完了時点 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：1/30 (単位：百万円)

[illegible]

様式－３ 被害額 整備計画完了時点 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：1/45 （単位：百万円）

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式－３ 被害額 整備計画完了時点 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：1/50 （単位：百万円）

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
1	5,116	5,243	1,546	519	8	2	12,433	10	12	22	21,061	895	337	622	959	34	0	1,888	35,404	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	5,022	7,407	1,608	682	37	12	14,767	23	57	80	25,015	461	269	387	656	28	0	1,146	41,007	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	10,137	12,650	3,154	1,201	44	14	27,200	33	69	102	46,076	1,356	606	1,009	1,615	62	0	3,033	76,412	

様式－３ 被害額 整備計画完了時点 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：１/80 （単位：百万円）

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
1	10,539	14,505	5,337	2,027	19	6	32,432	15	18	33	54,940	2,440	706	1,172	1,878	88	0	4,405	91,811	
2	4,535	5,886	4,685	1,713	7	2	16,829	0	18	18	28,508	1,863	320	556	876	62	0	2,800	48,155	
3	26,534	26,213	4,400	2,538	133	35	59,853	25	71	96	101,391	1,450	949	695	1,645	114	0	3,208	164,548	
4	748	579	4,368	2,372	4	1	8,072	19	17	35	13,674	949	23	39	62	5	0	1,016	22,796	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	1,414	1,214	414	288	8	2	3,342	23	26	49	5,661	86	41	38	79	4	0	169	9,220	
12	0	17	3	2	0	0	23	2	1	2	39	1	1	1	1	0	0	3	66	
13	1,580	1,342	597	196	13	4	3,731	17	137	154	6,321	256	64	113	177	9	0	443	10,649	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	45,350	49,757	19,805	9,137	183	50	124,281	101	287	387	210,533	7,045	2,103	2,615	4,718	281	0	12,044	347,245	

様式－３ 被害額 整備計画完了時点 水系名：大野川水系 河川名：大野川・乙津川 流量規模：１/100 （単位：百万円）

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
1	12,135	17,397	6,031	2,297	22	7	37,888	16	20	35	64,183	2,629	814	1,295	2,109	100	0	4,838	106,944	
2	4,676	6,021	4,829	1,765	7	2	17,300	0	19	20	29,306	1,922	328	571	899	63	0	2,884	49,510	
3	30,872	27,751	4,620	2,700	148	38	66,128	25	72	97	112,021	1,651	1,031	716	1,748	119	0	3,518	181,763	
4	1,143	1,316	8,266	4,895	6	2	15,627	22	22	44	26,473	1,401	46	63	109	9	0	1,519	43,663	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	63	24	39	27	0	0	153	0	0	0	259	12	1	2	3	1	0	15	427	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	1,624	1,422	444	337	10	3	3,839	23	26	49	6,503	105	47	41	88	5	0	197	10,589	
12	0	21	4	3	0	0	28	2	1	2	48	2	1	1	2	0	0	3	82	
13	2,138	2,026	754	250	22	7	5,196	20	153	173	8,802	297	88	149	237	12	0	546	14,718	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	52,650	55,977	24,986	12,274	215	58	146,160	108	312	420	247,595	8,018	2,355	2,839	5,194	309	0	13,521	407,695	

様式-4 年平均被害軽減期待額		水系名:大野川 河川名:大野川、乙津川			対象期間:H26整備計画策定時点～整備計画完了時点			[全体事業]	
確率 規模	年平均 超過確率	被害額(百万円)			区間平均 被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均 被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合※1 ②	被害軽減額 ③=①-②					
1/25	0.040	—	—	—	—	—	—	—	
1/30	0.033	6	0	6	3	0.007	0.0	0.0	
1/45	0.022	156,350	0	156,350	78,178	0.011	868.6	868.7	
1/50	0.020	218,336	76,412	141,924	149,137	0.002	331.4	1,200.1	
1/80	0.013	391,983	347,245	44,738	93,331	0.008	700.0	1,900.1	
1/100	0.010	451,075	407,695	43,380	44,059	0.003	110.1	2,010.2	

様式-4 年平均被害軽減期待額		水系名:大野川 河川名:大野川、乙津川			対象期間:H26整備計画策定時点～当面整備事業完了時点			[当面整備事業]	
確率 規模	年平均 超過確率	被害額(百万円)			区間平均 被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均 被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合※1 ②	被害軽減額 ③=①-②					
1/25	0.040	—	—	—	—	—	—	—	
1/30	0.033	6	0	6	3	0.007	0.0	0.0	
1/45	0.022	156,350	0	156,350	78,178	0.011	868.6	868.7	
1/50	0.020	218,336	76,412	141,924	149,137	0.002	331.4	1,200.1	
1/80	0.013	391,983	347,245	44,738	93,331	0.008	700.0	1,900.1	
1/100	0.010	451,075	407,695	43,380	44,059	0.003	110.1	2,010.2	

様式－5

費用対効果（全体事業）

水系名 大野川 河川名 大野川

年次	年度	t	便益				費用						費用 便益比	費用 便益比 (百万円)	備考
			便益①		残存価値②	計 (B) ①+②	河道改修費③		維持管理費④		計 (C) ③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間 (20年間)	H26	0	0	0			0	0	0	0	0	0			評価年
	H27	1	0	0			500	481	0	0	501	481			
	H28	2	287	266			500	462	1	1	501	463			
	H29	3	574	511			500	445	1	1	501	446			
	H30	4	862	736			500	428	1	1	502	429			
	H31	5	1,149	944			500	411	2	2	502	413			
	H32	6	1,436	1,135			500	395	2	2	502	397			
	H33	7	1,723	1,309			500	380	3	2	503	382			
	H34	8	2,010	1,469			515	376	5	3	520	380			
	H35	9	2,010	1,412			515	362	5	3	520	365			
	H36	10	2,010	1,358			515	348	5	3	520	351			
	H37	11	2,010	1,306			515	335	5	3	520	338			
	H38	12	2,010	1,256			515	322	5	3	520	325			
	H39	13	2,010	1,207			515	309	5	3	520	312			
	H40	14	2,010	1,161			515	297	5	3	520	300			
	H41	15	2,010	1,116			515	286	5	3	520	289			
	施設完成後の 評価期間 (50年間)	H42	16	2,010	1,073			515	275	5	2	520	277		
H43		17	2,010	1,032			515	264	46	24	561	288			
H44		18	2,010	992			515	254	5	2	520	257			
H45		19	2,010	954			515	244	5	2	520	247			
H46		20	2,010	917			515	235	5	2	520	237			
H47		21	2,010	882					5	2	5	2			
H48		22	2,010	848					5	2	5	2			
H49		23	2,010	816					5	2	5	2			
H50		24	2,010	784					5	2	5	2			
H51		25	2,010	754					7	3	7	3			
H52		26	2,010	725					11	4	11	4			
H53		27	2,010	697					51	18	51	18			
H54		28	2,010	670					5	2	5	2			
H55		29	2,010	645					5	1	5	1			
H56		30	2,010	620					5	1	5	1			
H57		31	2,010	596					5	1	5	1			
H58		32	2,010	573					5	1	5	1			
H59		33	2,010	551					5	1	5	1			
H60		34	2,010	530					5	1	5	1			
H61		35	2,010	509					5	1	5	1			
H62		36	2,010	490					5	1	5	1			
H63		37	2,010	471					47	11	47	11			
H64		38	2,010	453					5	1	5	1			
H65		39	2,010	435					59	13	59	13			
H66		40	2,010	419					5	1	5	1			
H67		41	2,010	403					5	1	5	1			
H68		42	2,010	387					5	1	5	1			
H69		43	2,010	372					7	1	7	1			
H70		44	2,010	358					5	1	5	1			
H71		45	2,010	344					11	2	11	2			
H72	46	2,010	331					5	1	5	1				
H73	47	2,010	318					51	8	51	8				
H74	48	2,010	306					5	1	5	1				
H75	49	2,010	294					5	1	5	1				
H76	50	2,010	283					5	1	5	1				
H77	51	2,010	272					5	1	5	1				
H78	52	2,010	262					5	1	5	1				
H79	53	2,010	251					5	1	5	1				
H80	54	2,010	242					5	1	5	1				
H81	55	2,010	232					5	1	5	1				
H82	56	2,010	224					5	1	5	1				
H83	57	2,010	215					22	2	22	2				
H84	58	2,010	207					5	0	5	0				
H85	59	2,010	199					5	0	5	0				
H86	60	2,010	191					5	0	5	0				
H87	61	2,010	184					5	0	5	0				
H88	62	2,010	177					5	0	5	0				
H89	63	2,010	170					5	0	5	0				
H90	64	2,010	163					5	0	5	0				
H91	65	2,010	157					5	0	5	0				
H92	66	2,010	151					5	0	5	0				
H93	67	2,010	145					52	4	52	4				
H94	68	2,010	140					5	0	5	0				
H95	69	2,010	134					5	0	5	0				
H96	70	2,010	129					5	0	5	0				
合 計			132,674	39,863	77	39,940	10,196	6,910	617	166	10,813	7,076	5.6	32,864	

(単位：百万円)

様式－５

費用対効果（当面整備事業）

水系名 大野川 河川名 大野川

年次	年度	t	便益				費用						費用 便益比	費用 便益比 (百万円)	備考
			便益①		残存価値②	計 (B) ①+②	河道改修費③		維持管理費④		計 (C) ③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間 (7年間)	H26	0	0	0			0	0	0	0	0	0			評価年
	H27	1	0	0			500	481	0	0	501	481			
	H28	2	287	266			500	462	1	1	501	463			
	H29	3	574	511			500	445	1	1	501	446			
	H30	4	862	736			500	428	1	1	502	429			
	H31	5	1,149	944			500	411	2	2	502	413			
	H32	6	1,436	1,135			500	395	2	2	502	397			
	H33	7	1,723	1,309			500	380	3	2	503	382			
施設完成後の 評価期間 (50年間)	H34	8	2,010	1,469					5	3	5	3			
	H35	9	2,010	1,412					5	3	5	3			
	H36	10	2,010	1,358					5	3	5	3			
	H37	11	2,010	1,306					5	3	5	3			
	H38	12	2,010	1,256					5	3	5	3			
	H39	13	2,010	1,207					5	3	5	3			
	H40	14	2,010	1,161					5	3	5	3			
	H41	15	2,010	1,116					5	3	5	3			
	H42	16	2,010	1,073					5	2	5	2			
	H43	17	2,010	1,032					46	24	46	24			
	H44	18	2,010	992					5	2	5	2			
	H45	19	2,010	954					5	2	5	2			
	H46	20	2,010	917					5	2	5	2			
	H47	21	2,010	882					5	2	5	2			
	H48	22	2,010	848					5	2	5	2			
	H49	23	2,010	816					5	2	5	2			
	H50	24	2,010	784					5	2	5	2			
	H51	25	2,010	754					7	3	7	3			
	H52	26	2,010	725					11	4	11	4			
	H53	27	2,010	697					51	18	51	18			
	H54	28	2,010	670					5	2	5	2			
	H55	29	2,010	645					5	1	5	1			
	H56	30	2,010	620					5	1	5	1			
	H57	31	2,010	596					5	1	5	1			
	H58	32	2,010	573					5	1	5	1			
	H59	33	2,010	551					5	1	5	1			
	H60	34	2,010	530					5	1	5	1			
	H61	35	2,010	509					5	1	5	1			
	H62	36	2,010	490					5	1	5	1			
	H63	37	2,010	471					47	11	47	11			
	H64	38	2,010	453					5	1	5	1			
	H65	39	2,010	435					59	13	59	13			
	H66	40	2,010	419					5	1	5	1			
	H67	41	2,010	403					5	1	5	1			
	H68	42	2,010	387					5	1	5	1			
H69	43	2,010	372					7	1	7	1				
H70	44	2,010	358					5	1	5	1				
H71	45	2,010	344					11	2	11	2				
H72	46	2,010	331					5	1	5	1				
H73	47	2,010	318					51	8	51	8				
H74	48	2,010	306					5	1	5	1				
H75	49	2,010	294					5	1	5	1				
H76	50	2,010	283					5	1	5	1				
H77	51	2,010	272					5	1	5	1				
H78	52	2,010	262					5	1	5	1				
H79	53	2,010	251					5	1	5	1				
H80	54	2,010	242					5	1	5	1				
H81	55	2,010	232					5	1	5	1				
H82	56	2,010	224					5	1	5	1				
	H83	57	2,010	215				22	2	22	2				
合 計			106,541	37,717	81	37,798	3,501	3,002	510	158	4,011	3,160	12.0	34,638	

(単位：百万円)

事業費の内訳書

河川事業

事業名	大野川直轄河川改修事業（全体事業費）
-----	--------------------

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H26	新規事業採択時評価
------	-----	-----------

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式		6,470	
	本工事費		式		6,470	
		築堤	km	0.7	189	
		河道掘削等	千m3	28	477	
		樋門・樋管	箇所	4	783	
		河床低下対策	式	1	1,666	(河床埋戻し工、水制工等)
		浸透対策	式	1	108	
		耐震対策	式	1	2,030	
		危機管理対策	式	1	1,217	(光ファイバ、CCTV等)
	附帯工事費		式		0	
用地費及補償費		式	1	80		
用地費	式	1	80			
補償費	式	1	0			
間接経費		式	1	1,944		
工事諸費		式	1	1,702		
事業費 計		式	1	10,196		

維持管理費	式	1	617	
-------	---	---	-----	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。