




### 断面図



### コア倉庫内部

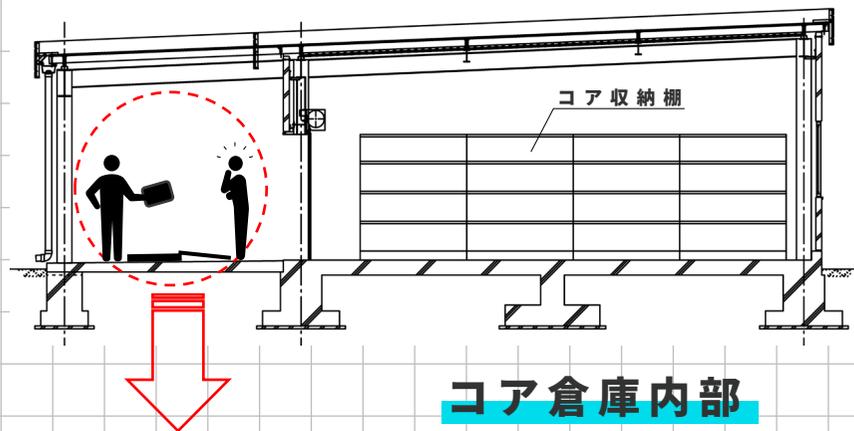

N  
A  
N  
A  
S  
E  
D  
A  
M

### 景観検討

艇庫と一緒に景観の  
予測図をCIMにて作  
成し景観検討を実施



構造 鉄骨造平屋建

建物規模 幅 59.55m 奥行 8.5m  
高さ 3.85m ~ 4.35m

完成年 平成28年3月

#### 施設概要

ななせダムの基礎地盤調査及び基礎処理工事等において削孔・採取されたボーリングコアを保管する施設である。コア観察のため、多数の搬出入口（シャッター）と大きな庇が設けられている。建物の色等は隣接する艇庫（2024年1発行）などを含め、周辺景観と調和するように検討を行い決定している。

#### ランダム情報

ななせダムのボーリングコアは、長さ1m毎に切断され、その径により2~5mずつ「コア箱」に収められている。コア箱は、ボーリング孔番号毎のセットで倉庫内の棚に収納されており、総数は約5,500箱である。