

平成 25 年 度
国 土 交 通 省 関 係 予 算 概 要
(九州地方整備局関連)


－ 記者発表資料 －

参考資料：熊本県関係


平成25年5月

国土交通省 九州地方整備局

平成25年度 熊本県内の主な河川関係事業、港湾・空港事業

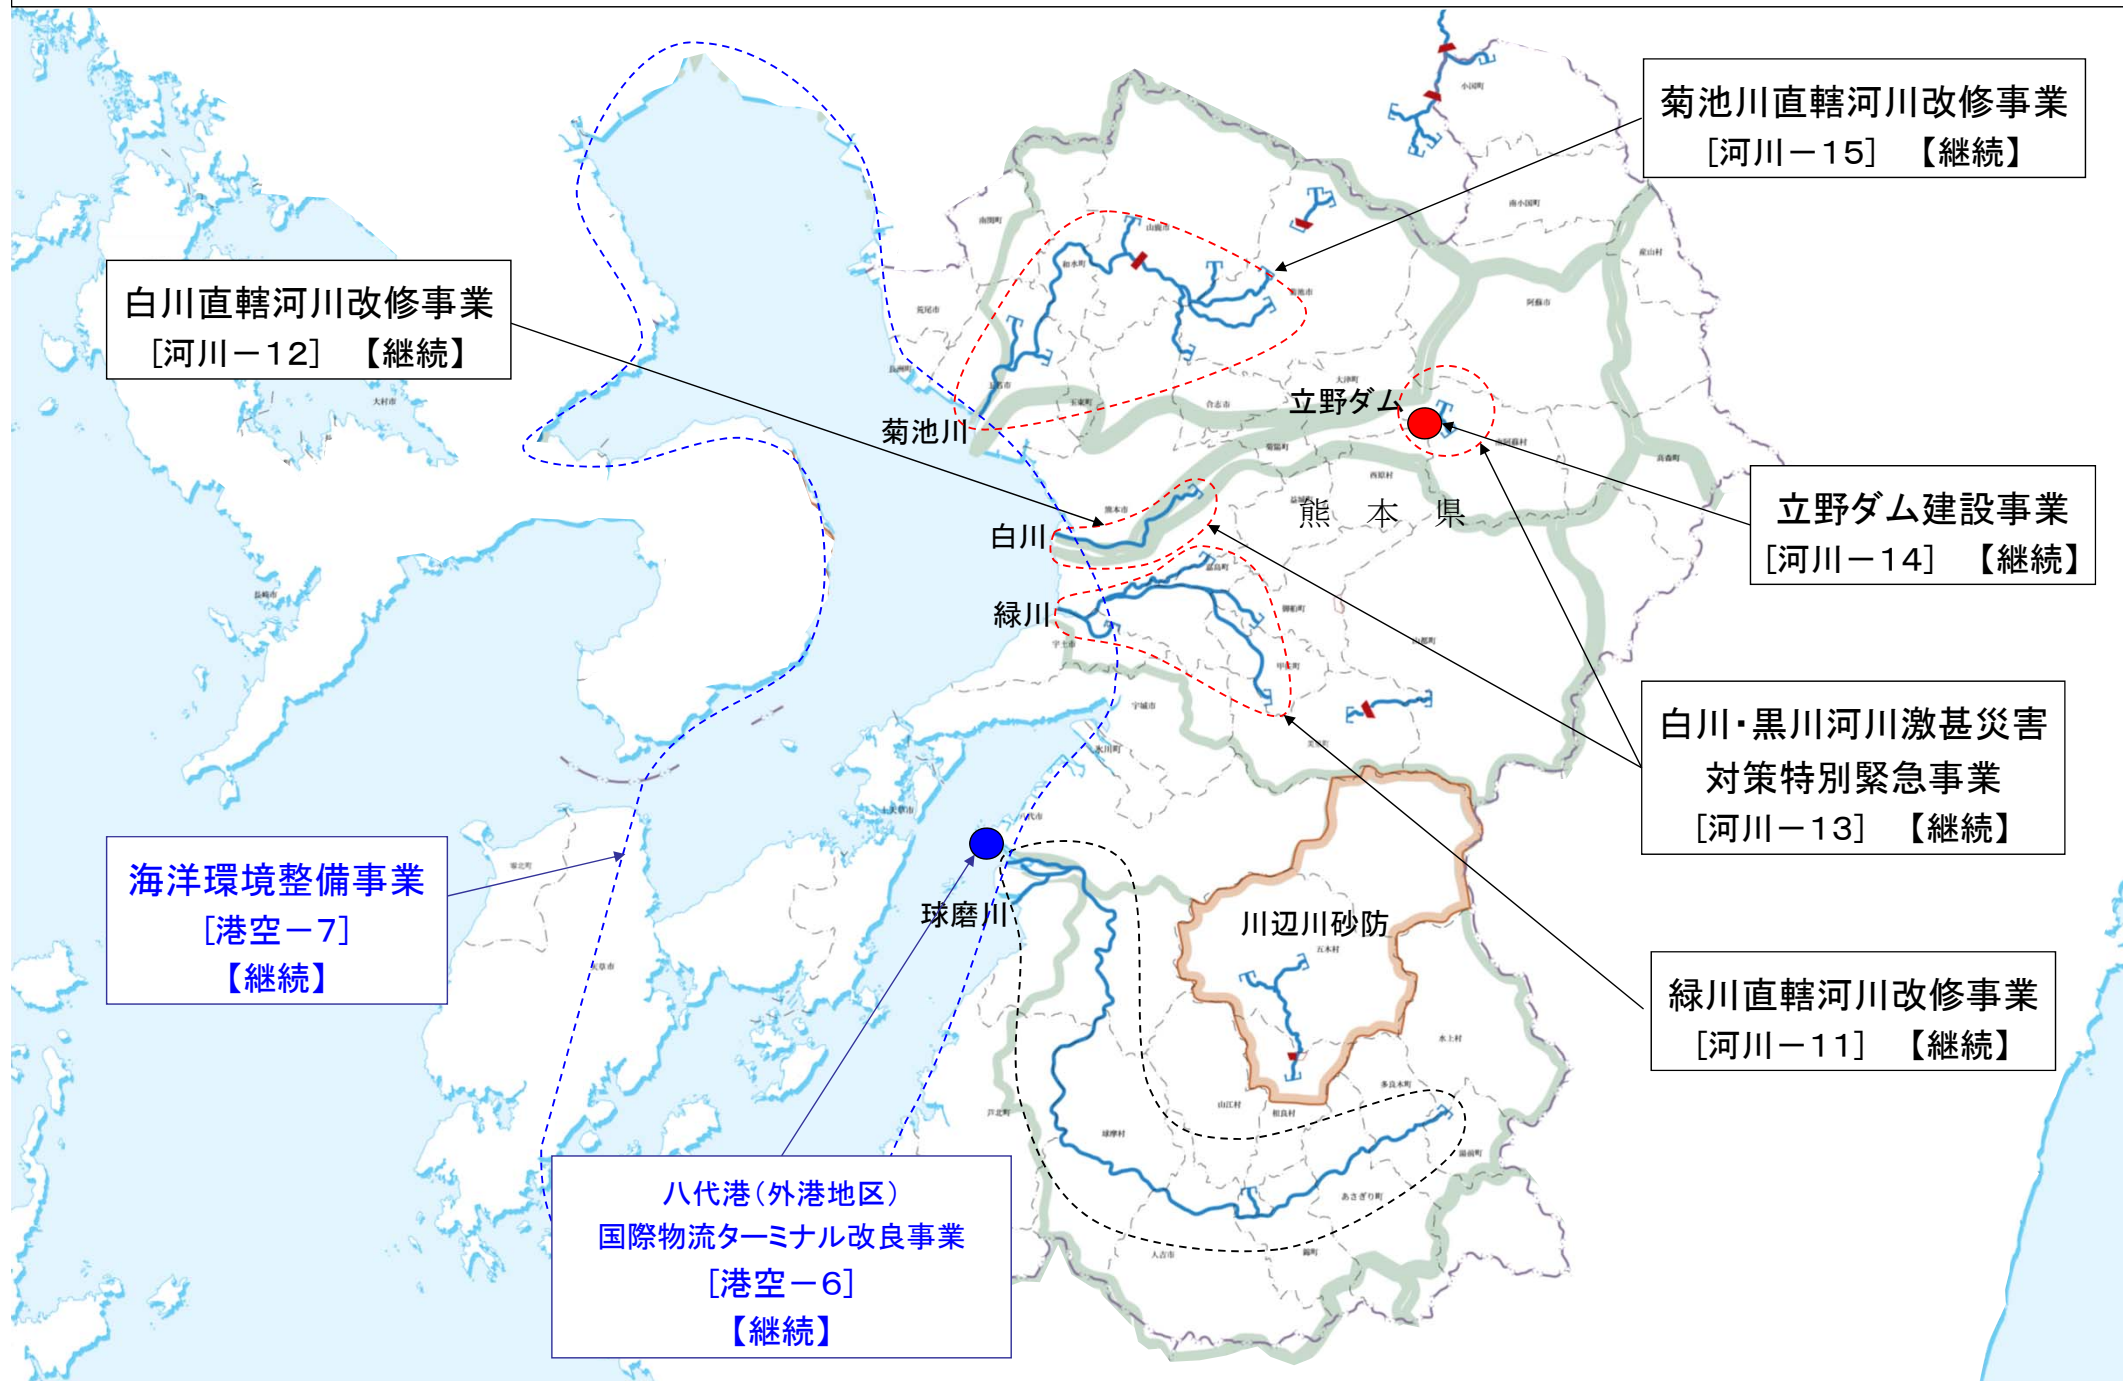

平成25年度 熊本県内の主な道路関係事業

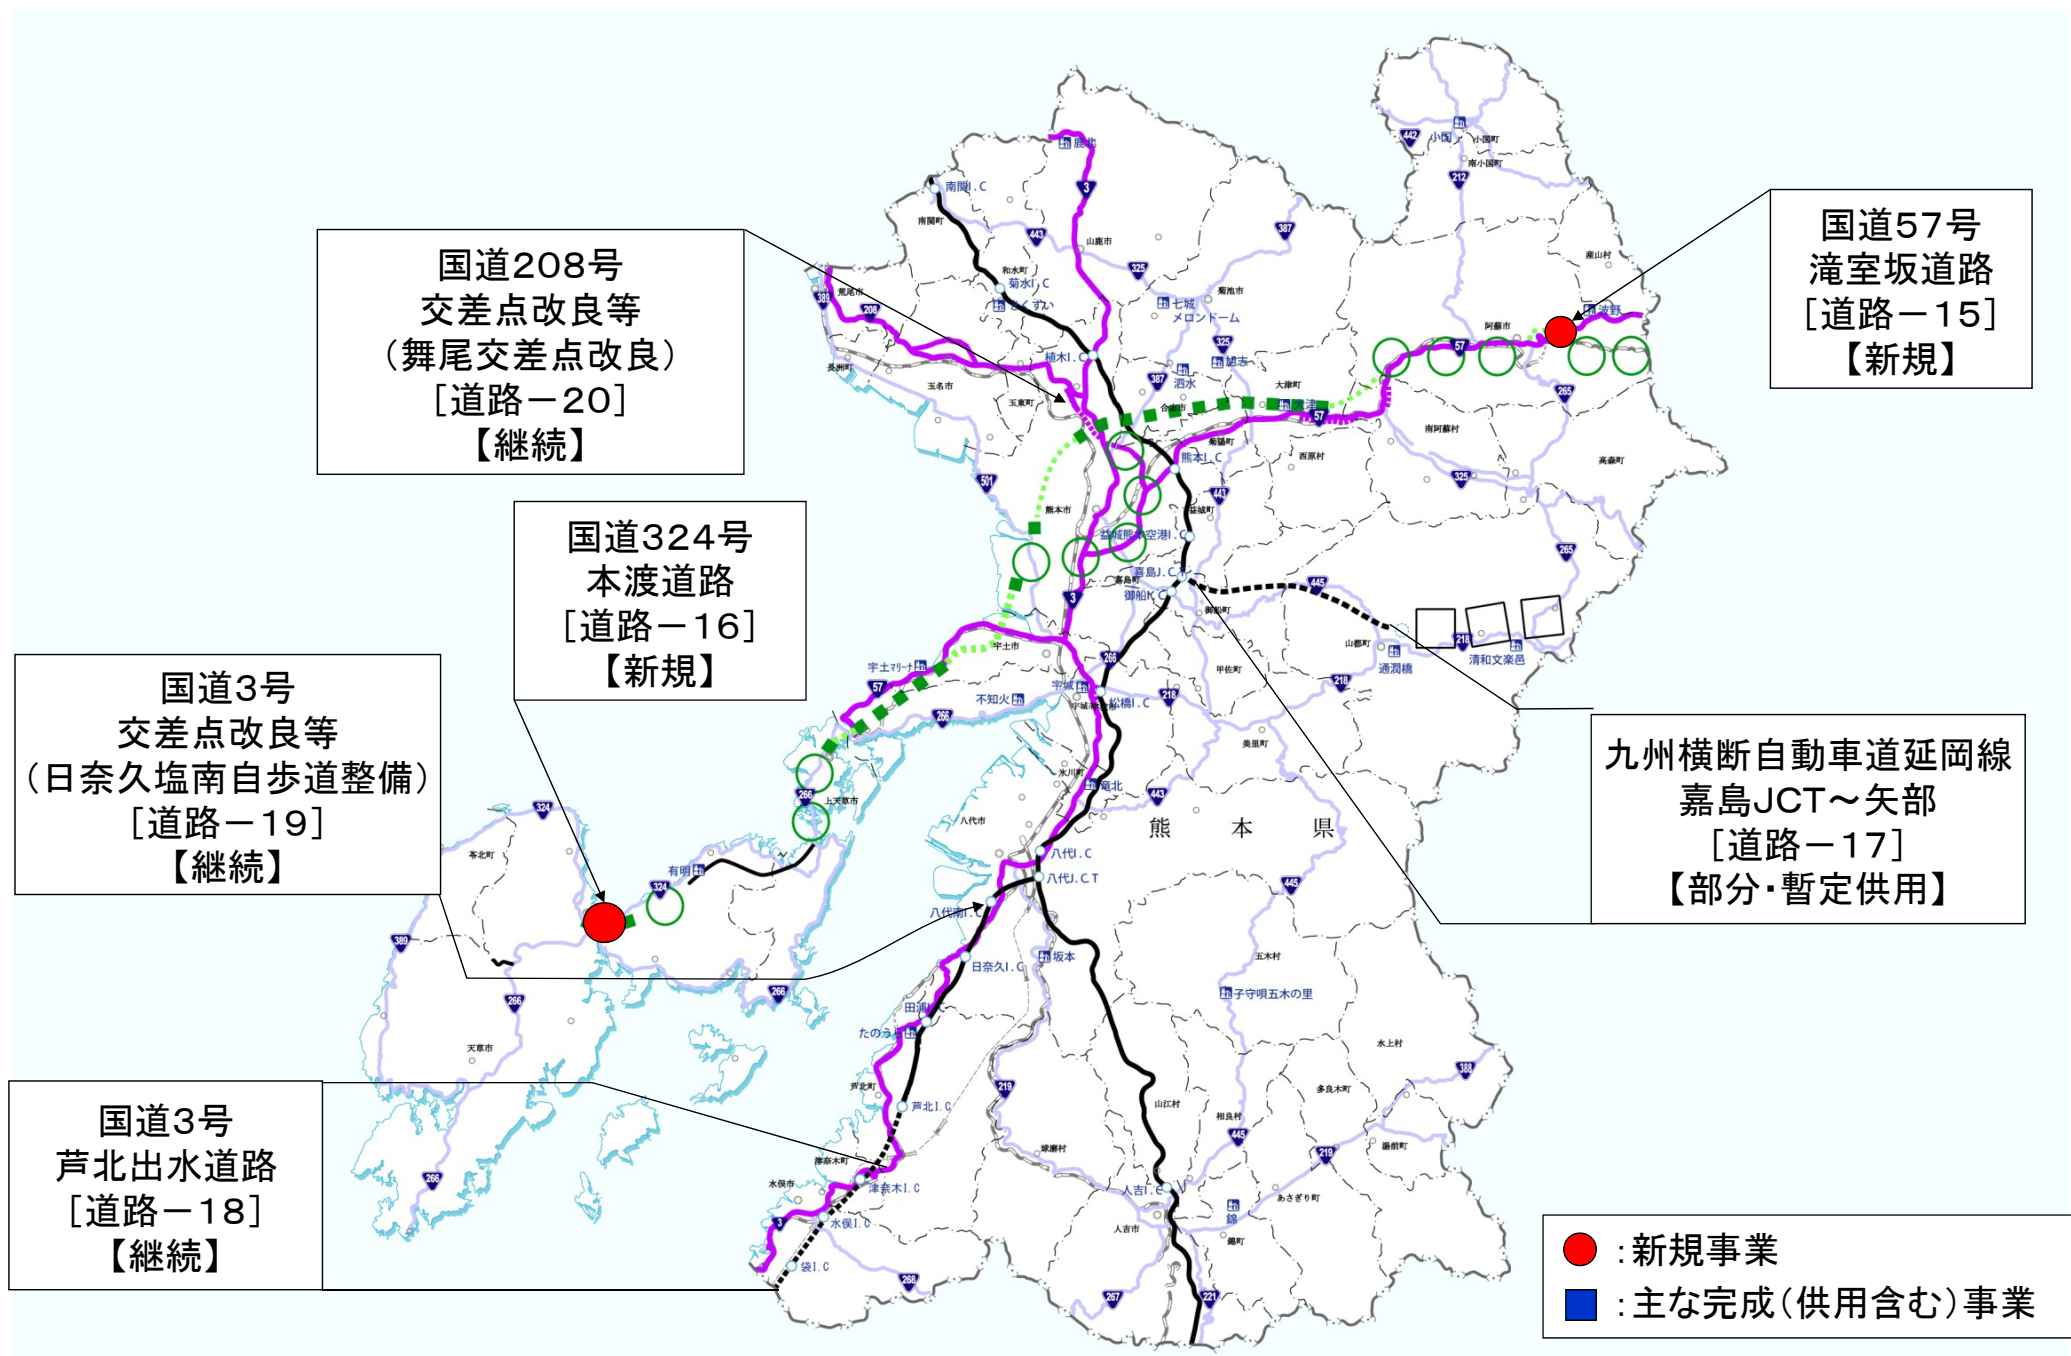

みどりかわ

くまもと

うとし

■緑川水系高潮対策（緊急対策特定区間整備）（熊本市、宇土市）

- 緑川下流には主要都市が位置し、かつ低平地であることから氾濫時における浸水は広範囲におよび、甚大な被害の発生が予想。
- これまで幾度となく高潮被害を受け、平成11年台風18号では浸水被害が発生し、高潮堤防整備に本格的着手。
- 当面の目標である平成11年の台風18号規模の高潮に対して堤防の高さが不足する区間の堤防整備を行い、一連区間の治水安全度の向上を図る。



堤防からの越水状況(平成11年台風18号)

平成25年度

事業内容: 堤防整備、樋管 等

白川直轄河川改修事業

河川－12

くまもと

■熊本市街部改修（緊急対策特定区間整備）（熊本市）

くまもと

○白川は熊本市街部を貫流しており洪水に対する安全度が非常に低く、ひとたび氾濫すると甚大な被害が想定。

○近年では、昭和55年に約1,700戸、平成2年に約300戸、平成24年に約190戸の家屋が外水により浸水し甚大な被害が発生。

○堤防整備、橋梁改築等を重点的に整備を行い、一連区間の治水安全度の向上を図る。



白川・黒川河川激甚災害対策特別緊急事業

河川－13

しらかわ


くろかわ

くまもと

■白川・黒川河川激甚災害対策特別緊急事業（熊本市）

○白川水系白川及び黒川では、平成24年7月12日の梅雨前線豪雨により観測史上最高の水位を記録する洪水が発生し、白川及び黒川の沿川において、堤防からの越水等により、2,983戸の家屋が浸水する甚大な被害が発生。

○7月12日の洪水による災害に対し、平成24年度より河川激甚災害対策特別緊急事業により築堤および河道掘削等を集中的に実施し、浸水被害の軽減を図る。

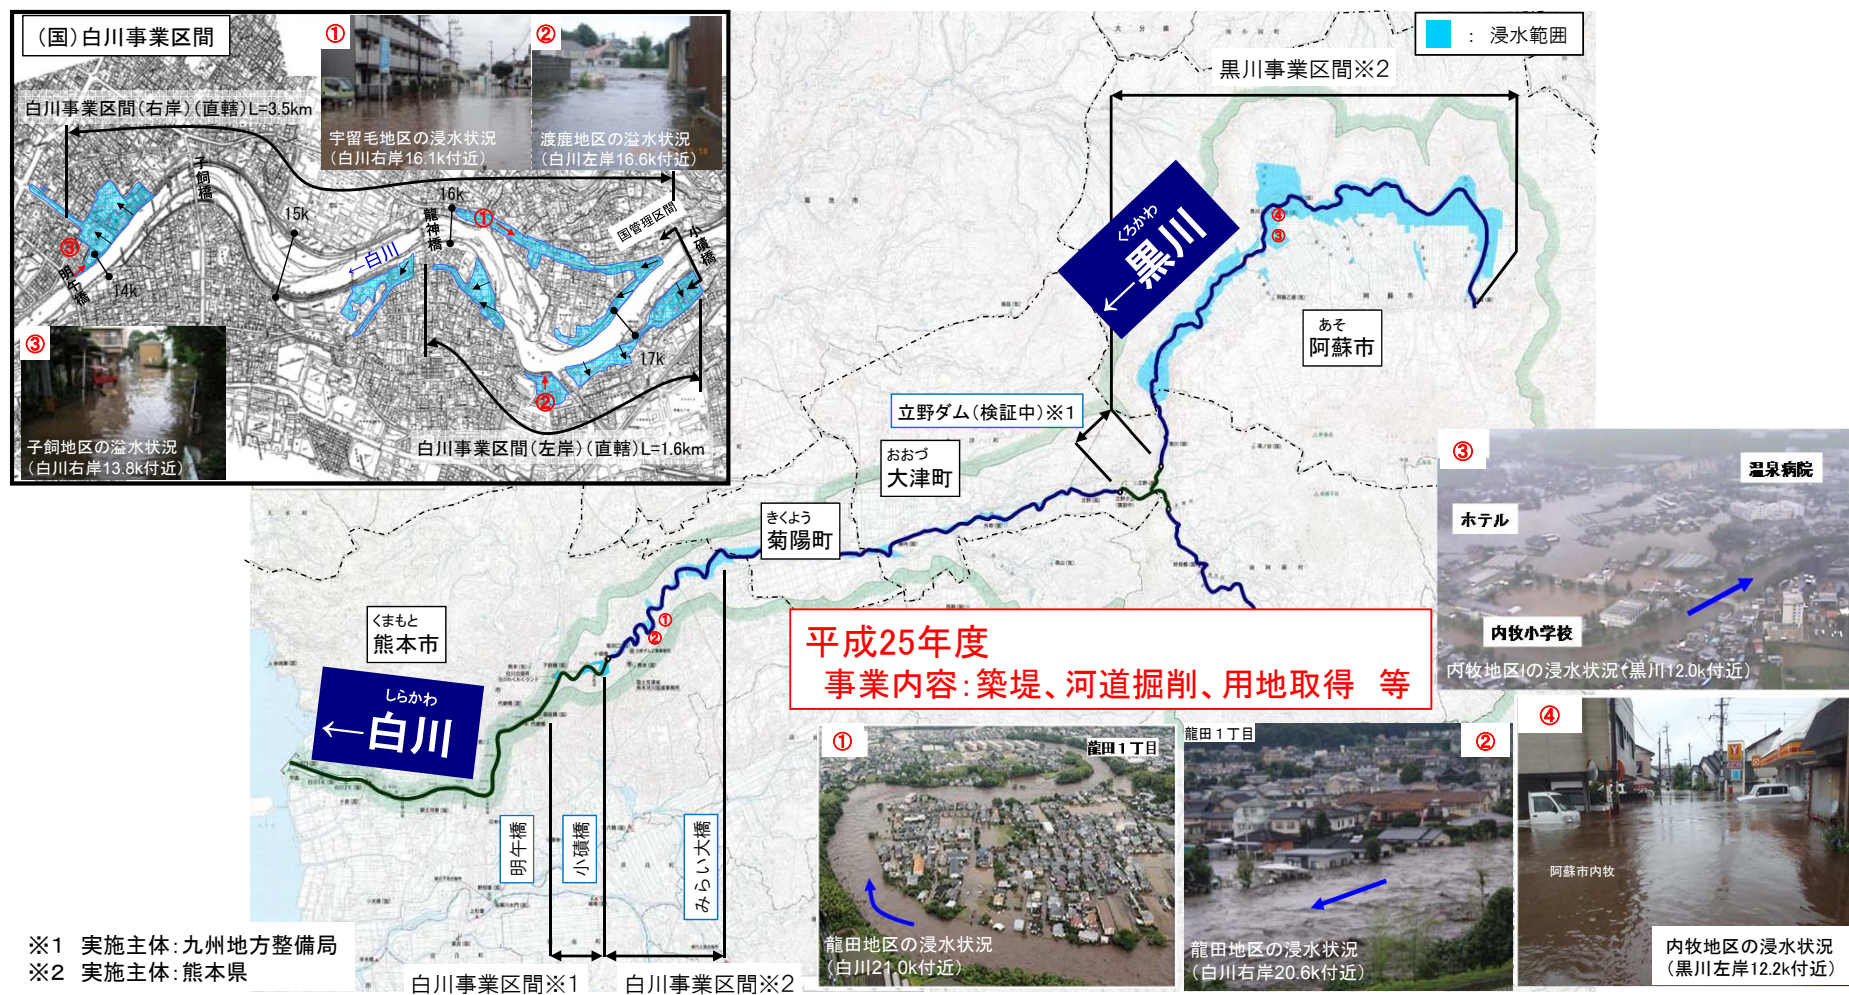

立野ダム建設事業

河川－14

■事業概要

あそぐんみなみあそむら

○場 所 (右岸)熊本県阿蘇郡南阿蘇村

きくちぐんおおづまち

(左岸) // 菊池郡大津町(白川水系白川)

○目 的 洪水調節(白川の洪水被害軽減)


○諸 元 堤高;約90m 総貯水容量;約10,100千m³

○経 緯 昭和54年度 実施計画調査着手
昭和58年度 建設事業着手

○事業効果 ダムによる洪水調節を行い、立野ダム下流の治水
安全度の向上を図る。

◆洪水被害軽減を図る洪水調節専用のダム

位置図

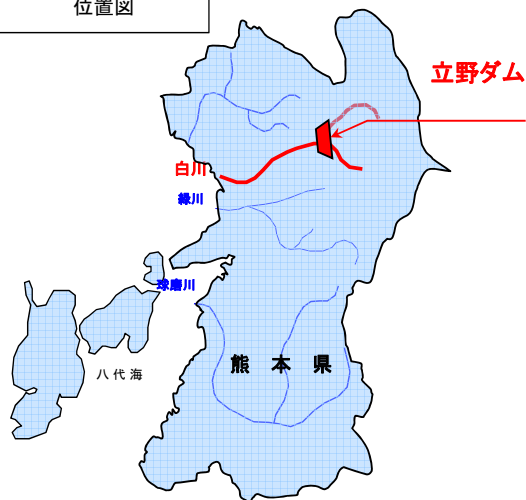

完成イメージ写真




■平成25年度

転流工工事の着手 等




転流工とは、ダム本体工事を行うために、一時的に川の
流れを切り替える工事です。

立野ダム下流面図

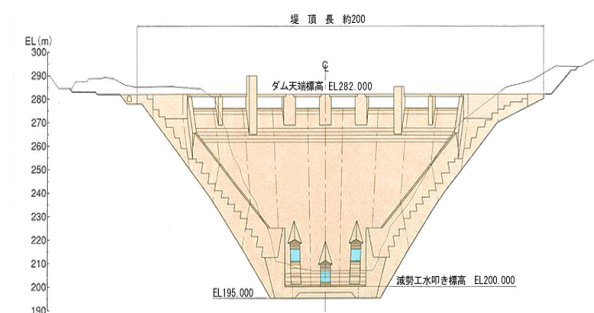

立野ダム標準断面図

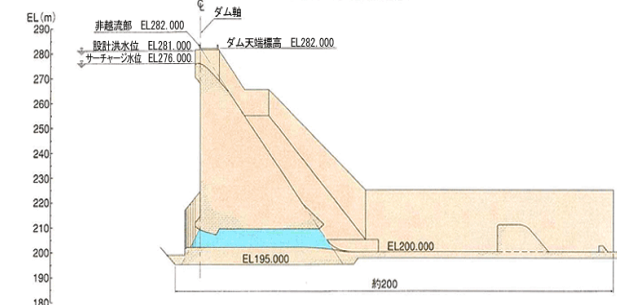

菊池川直轄河川改修事業


河川－15

■支川合志川改修（熊本市、山鹿市）

- 菊池川水系合志川では、平成24年7月洪水において、堤防からの越水により家屋の浸水被害など甚大な被害が発生。
- 河道掘削及び堰改築、橋梁架替等を実施し、浸水被害の軽減を図る。



合志川（植木温泉街）の浸水状況（合志川4.2k）

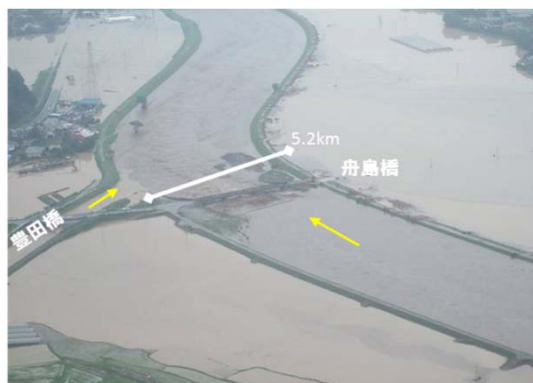

合志川の浸水状況（合志川5.2k）

平成25年度

事業内容：河道掘削 等



合志川H24.7 出水対応河道平面図

■ 八代港(外港地区)国際物流ターミナル改良事業(水深14m)


■ 事業概要

○目的：既存施設(水深12m岸壁)の水深不足に伴う潮待ちによる入港など非効率な輸送の解消のため、水深14mの外貿ターミナルに改良します。

○期間：平成19年度事業着手、平成29年度以降完成予定

◆平成25年度の事業内容

- ・航路の整備を引き続き実施します。

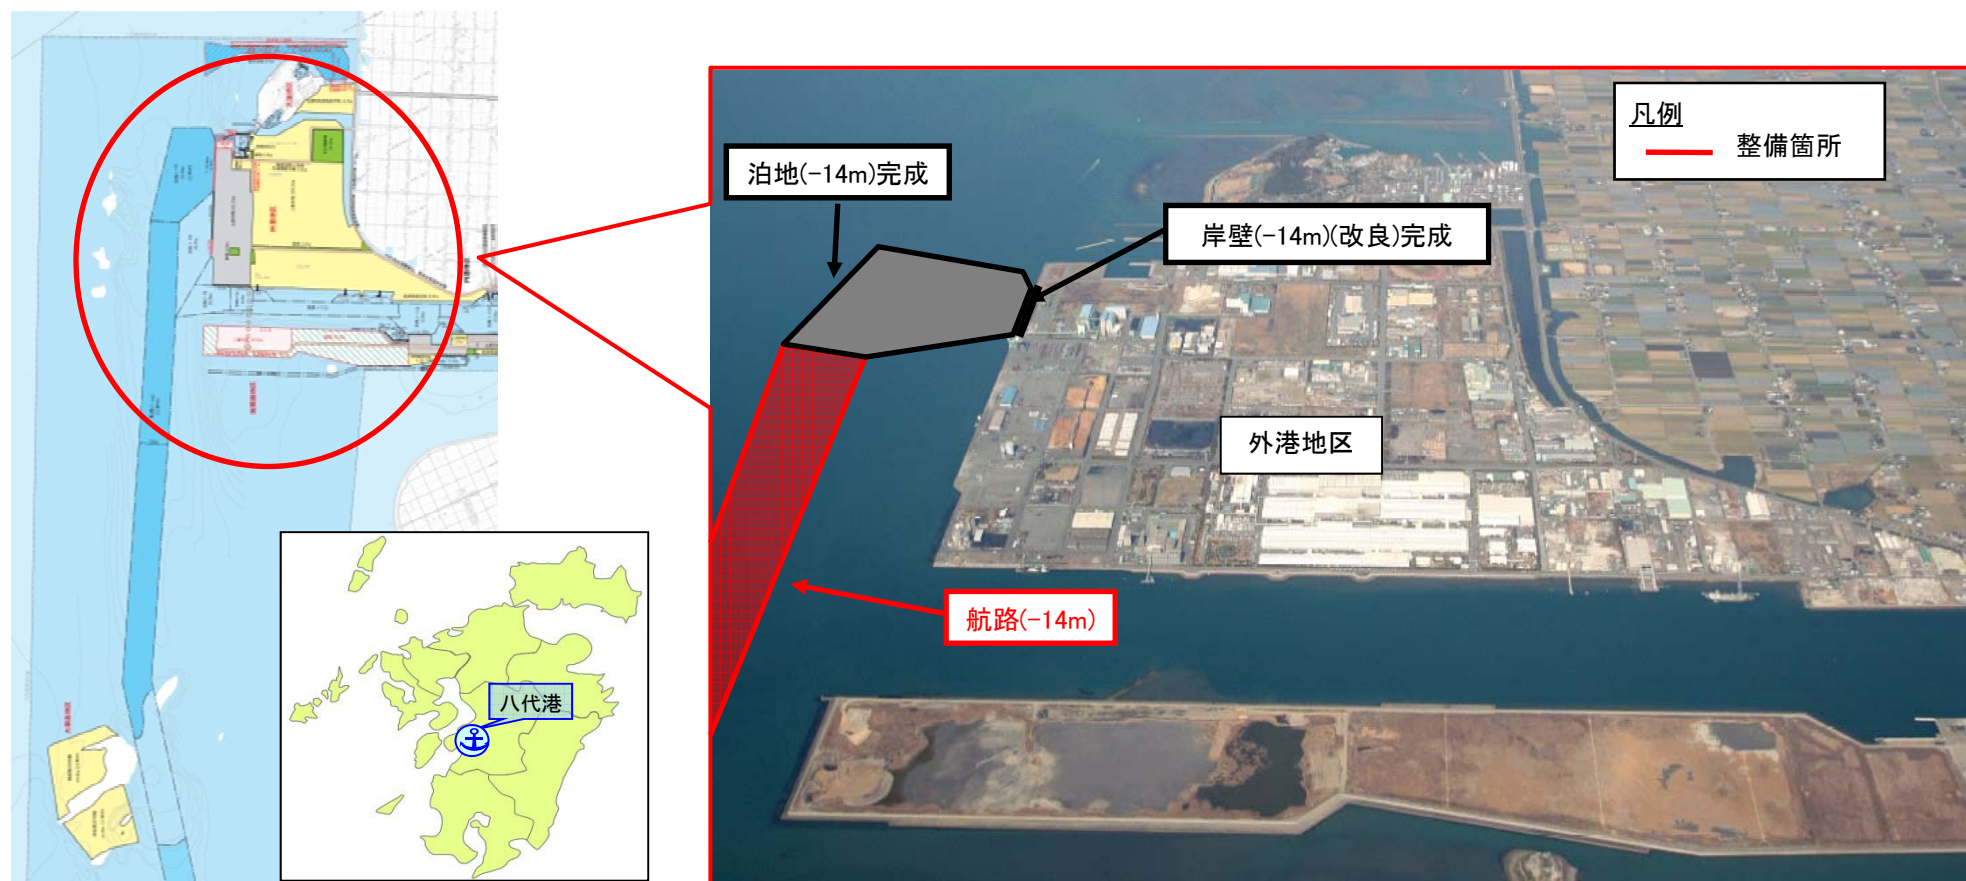

海洋環境整備事業

事業概要



【有明・八代海海域】

○目的：閉鎖性水域である有明・八代海の海洋汚染を防除し、航行船舶の安全性を向上するとともに海域環境改善に寄与するため、海洋環境整備船により海洋短波レーダー等を活用した効率的かつ迅速な浮遊ゴミの回収及び海洋環境調査を行います。

○期間：平成15年度事業着手、事業継続中

◆平成25年度の事業内容


・引き続き、海洋短波レーダー等を活用した効率的かつ迅速な担務海域の浮遊ゴミ回収及び海洋環境調査を実施します。

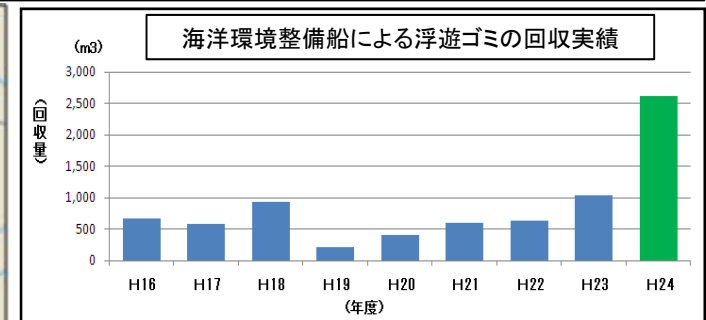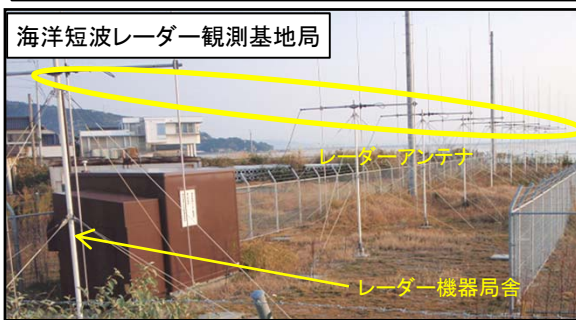

国道57号 たきむろさか 滝室坂道路

道路-15


■ くまもと あそ なみの しょうちの 熊本県阿蘇市波野小地野～いちのみやまち さかなし 同県同市一の宮町坂梨 (L=6.3km)
平成25年度新規 測量、地質調査、道路設計等に着手。

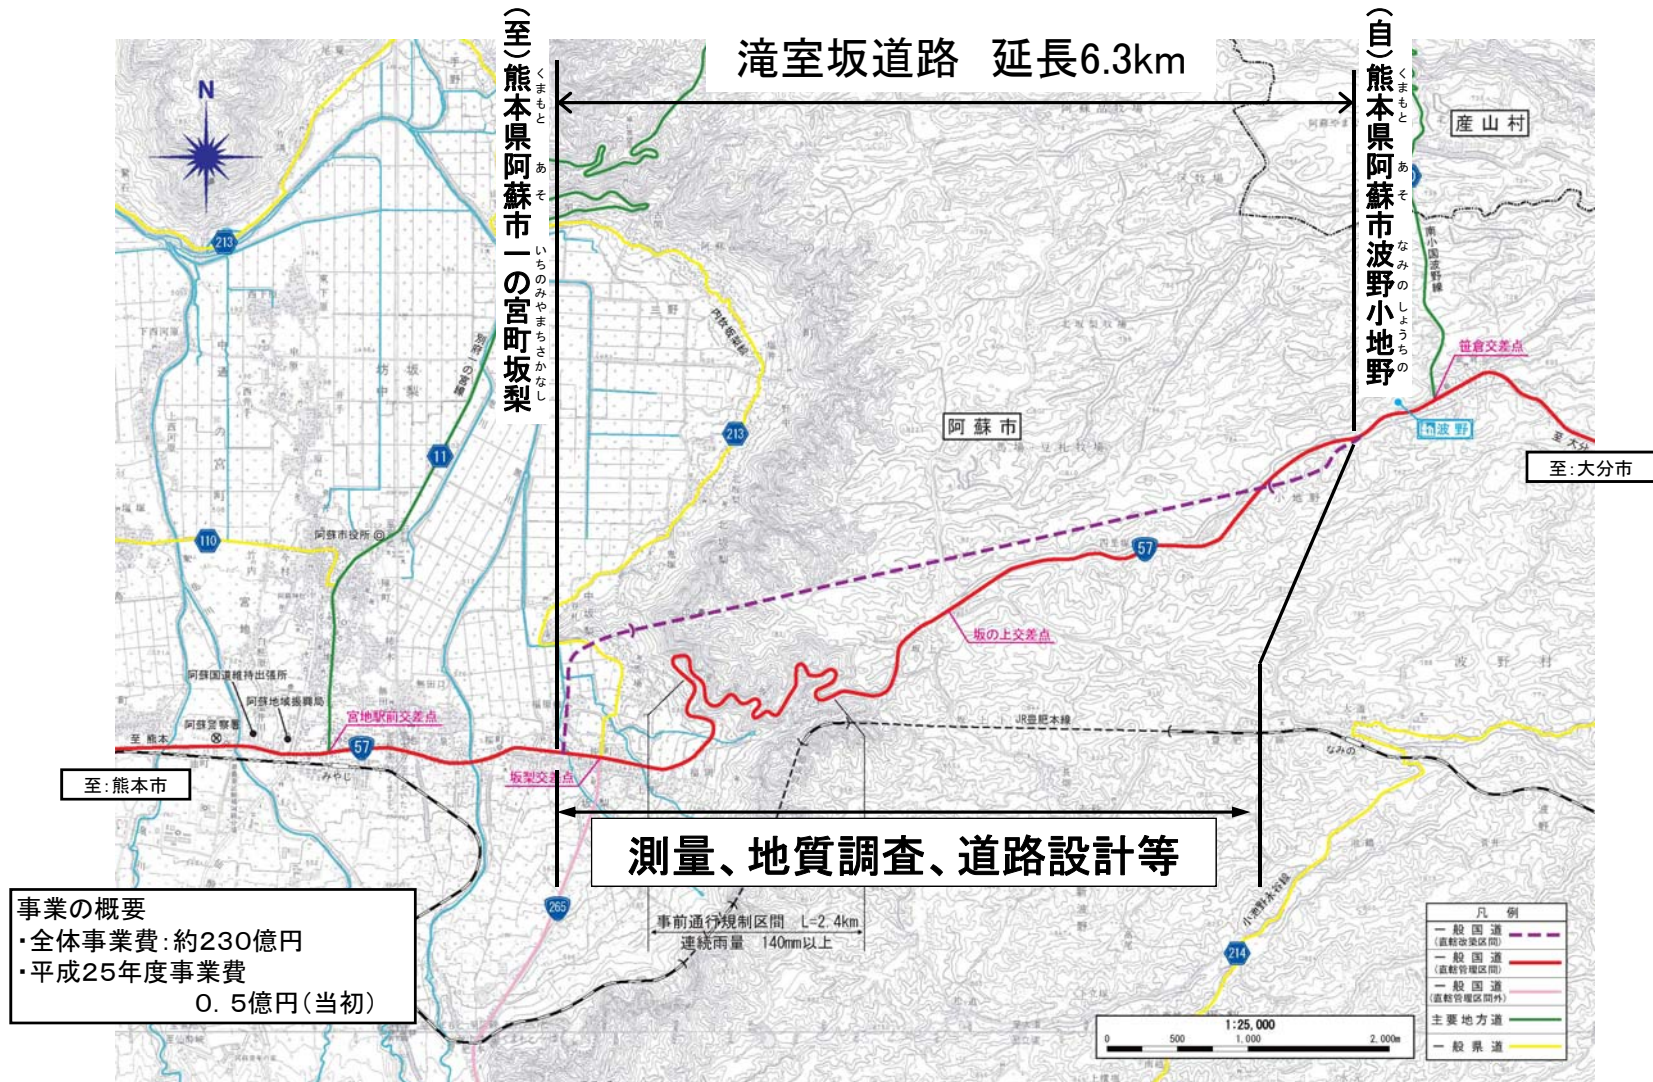

国道324号 ^{ほんど}本渡道路

道路-16

■天草市^{みなとまち}港町～天草市^{し かき まち}志柿町（L＝1.3 km）
平成25年度新規 調査設計に着手。

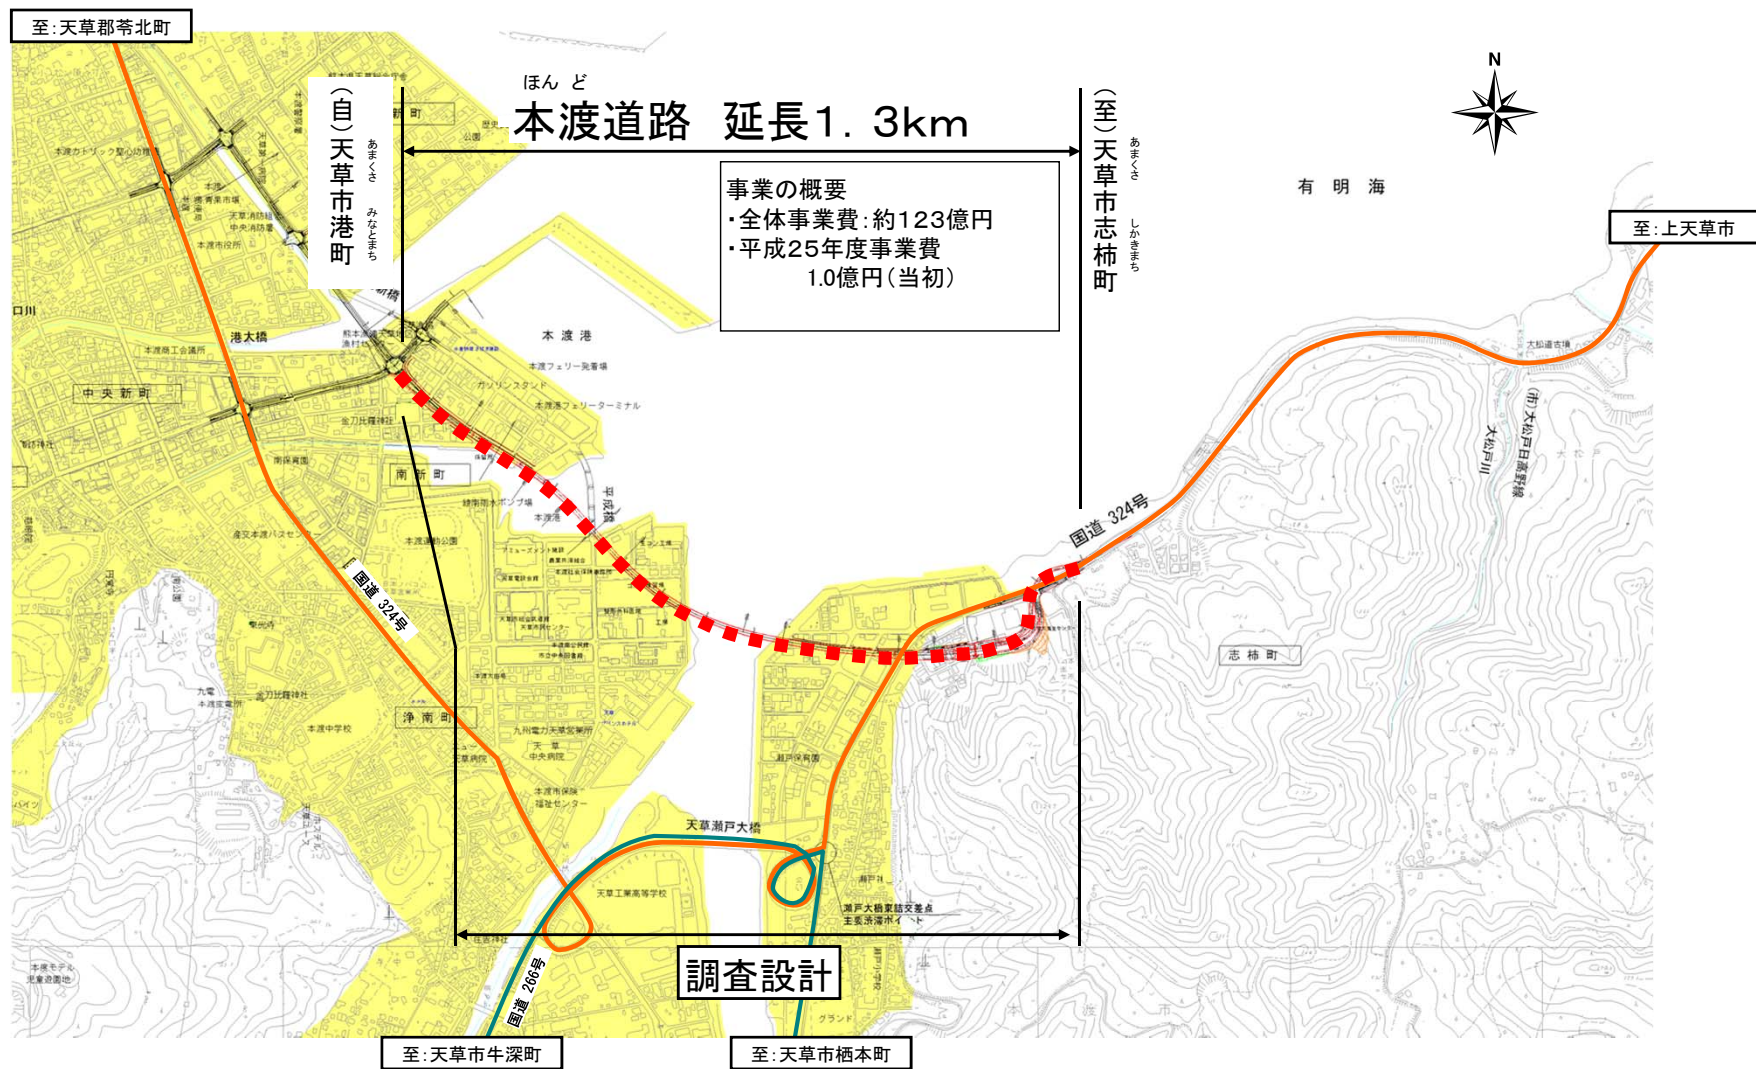

九州横断自動車道延岡線 ^{かしま} 嘉島JCT～^{やべ} 矢部


道路－17

■ ^{かしま} 嘉島JCT～^{おいけ たかやま} 小池高山IC (L=1.8km)

平成25年度供用に向け舗装工事を推進。

■ ^{おいけ たかやま} 小池高山IC～^{やべ} 矢部IC (L=21.2km)

早期供用に向け用地買収、改良、橋梁、トンネル工事を推進。

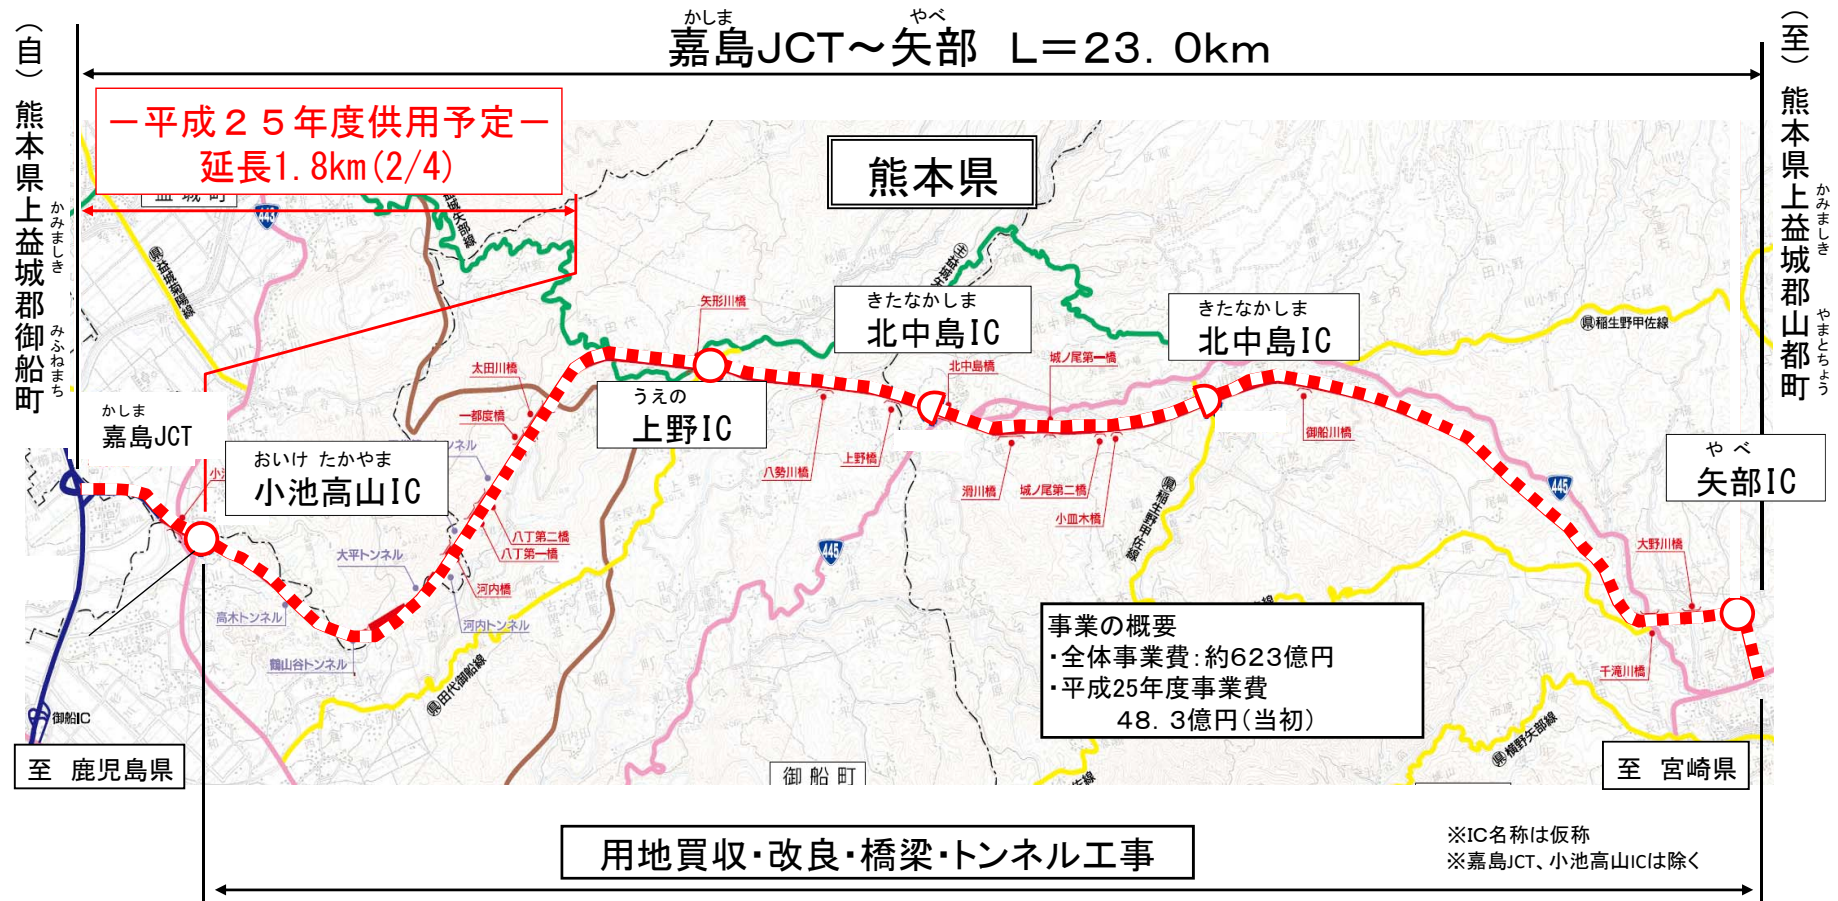

- あしきた つなぎ
- 芦北 I C ~ 津奈木 I C (L = 7 . 7 k m)
平成 2 7 年度供用に向け用地買収、橋梁、トンネル工事を推進。
- つなぎ みなまた
- 津奈木 I C ~ 水俣 I C (L = 5 . 6 k m)
早期供用に向け用地買収、改良、橋梁工事を推進。
- みなまた いずみ
- 水俣 I C ~ 出水 I C (L = 1 6 . 3 k m)
工事着工に向け用地買収に着手。



熊本3号交差点改良等(日奈久塩南自歩道整備)^{ひなぐ しおみなみ}

道路-19

■日奈久塩南自歩道整備 (L=0.36km)^{ひなぐ しおみなみ}

早期供用に向け関係機関協議に、調査設計に着手。

場所：熊本県八代市日奈久塩南町^{くもとけん やつしろし ひなぐ しおみなみまち}


【位置図】



【平面図】



【横断図】

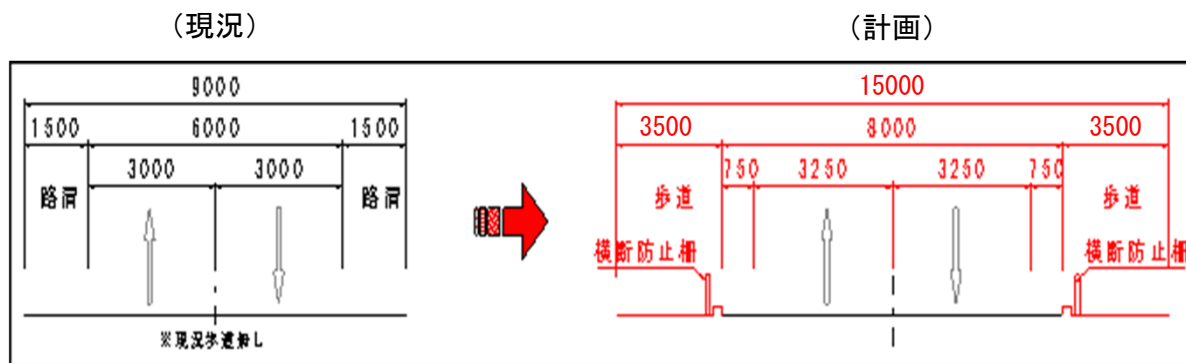

【現況写真】



熊本208号交差点改良等(舞尾交差点改良)


道路-20

■舞尾交差点改良(1箇所)


平成25年度供用に向け用地買収・工事を推進。

場所：熊本県熊本市北区植木町



【位置図】

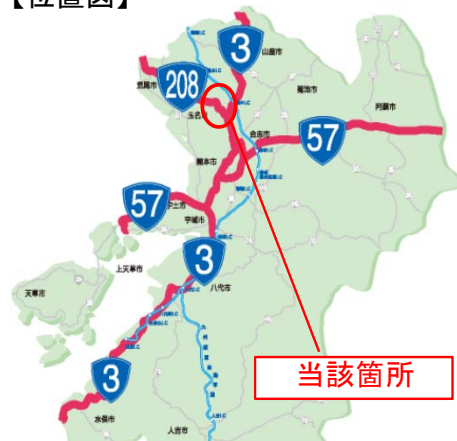

【平面図】

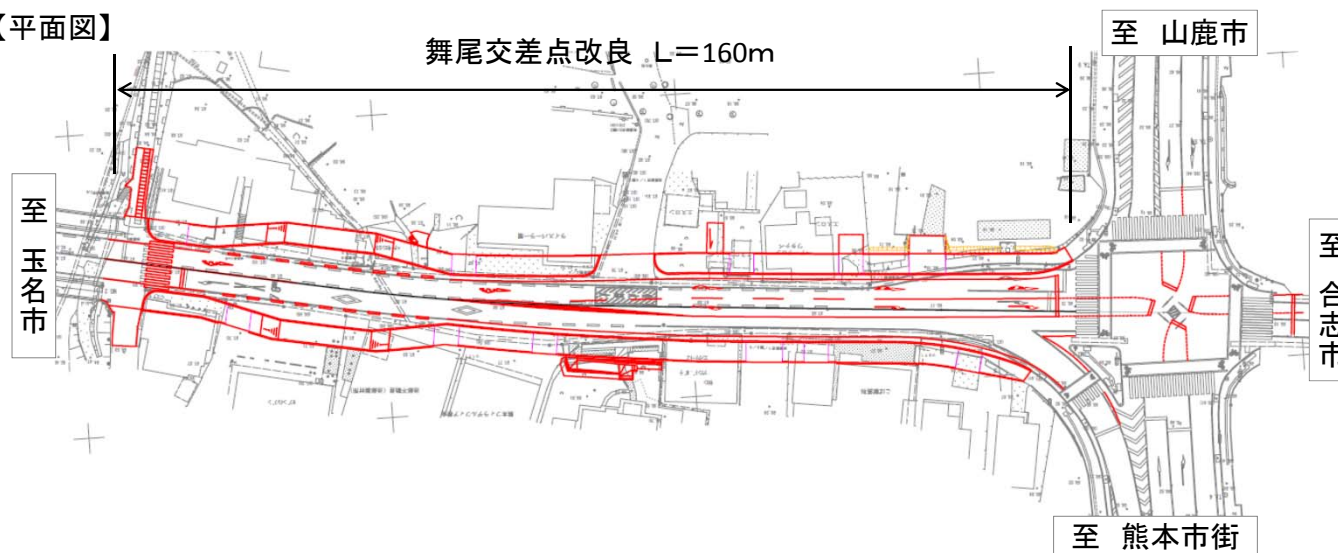

【横断面図】

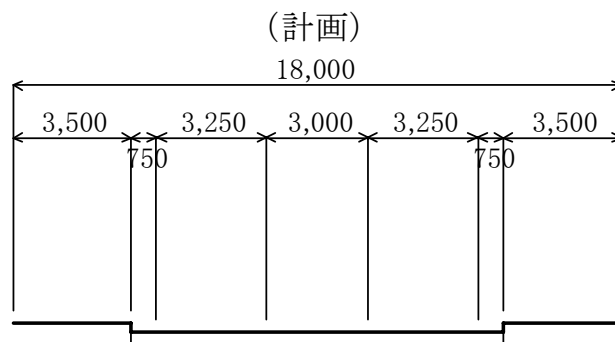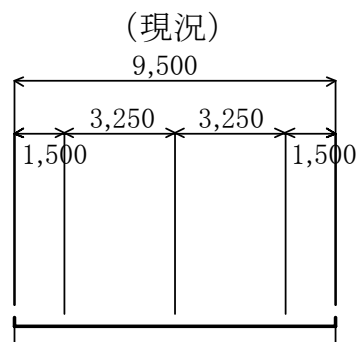

【現況写真】

