



平成29年度 番匠川学識者懇談会 現地視察資料

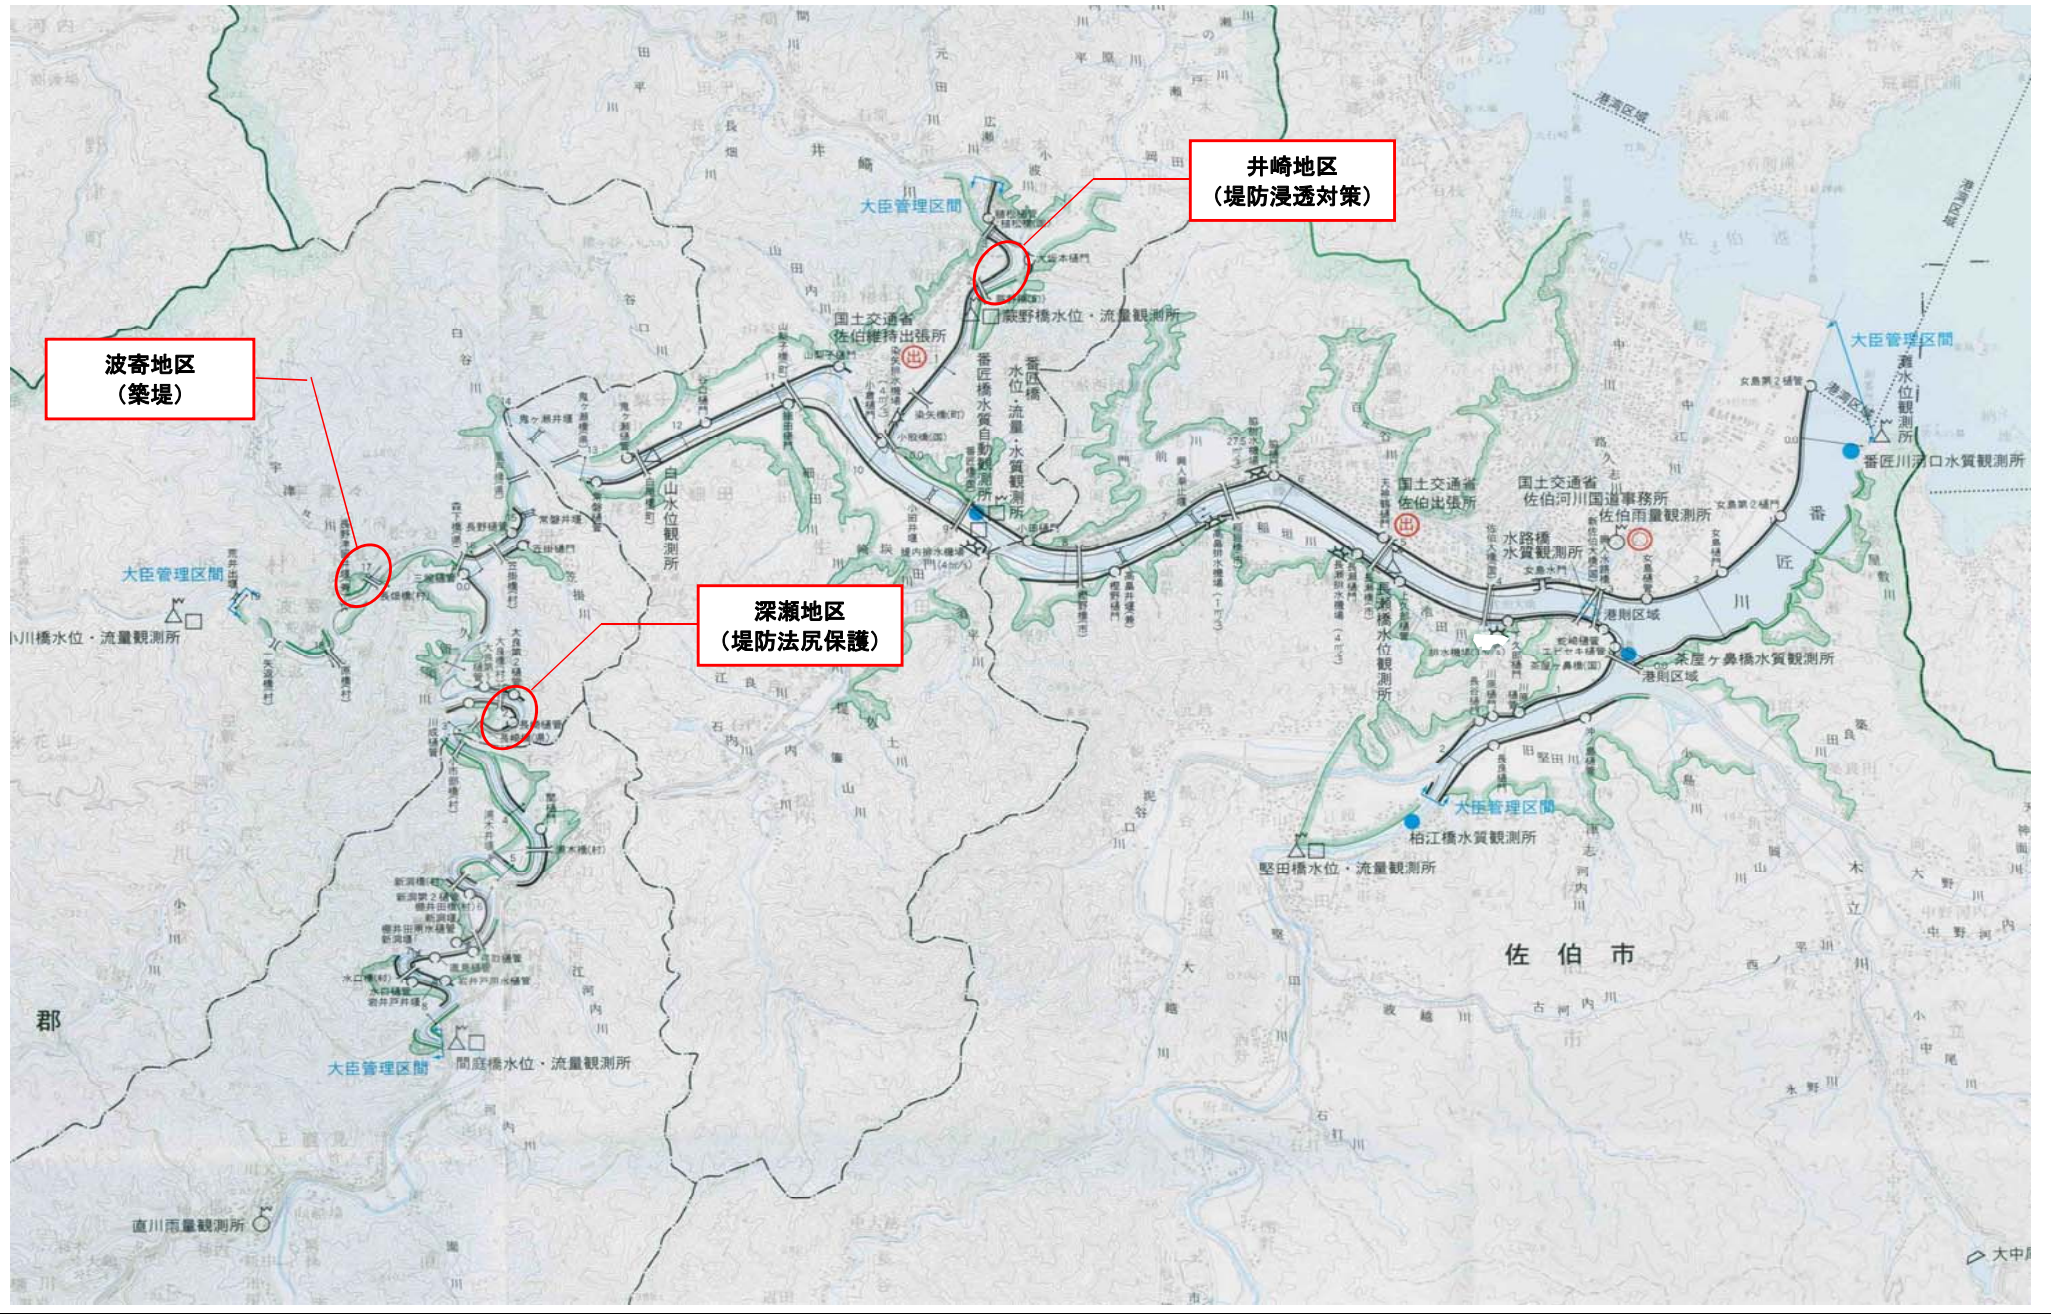

井崎地区【堤防浸透対策】

堤防浸透対策（事業年度 平成28年度）

過去の出水で堤防の浸透による堤内への漏水の実績があり、近年の堤防の緊急点検においても浸透の危険性が確認された井崎地区について堤防の浸透対策（堤内基盤排水工）を実施

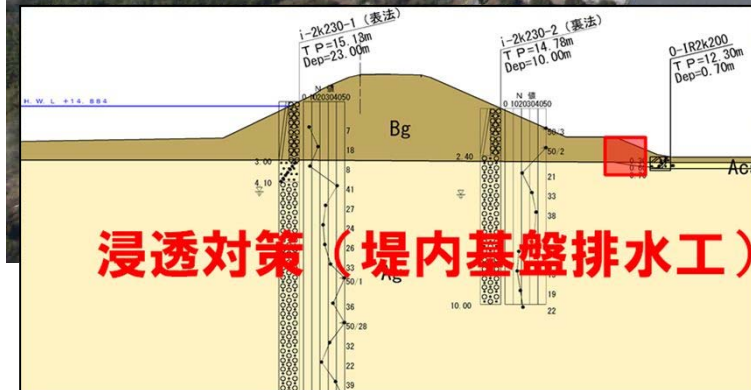

波寄地区 【築堤整備】





築堤整備（事業年度 平成26年度～28年度）

無堤区間であり、出水に伴い外水被害が頻発していた同地区において浸水被害の防止・軽減を目的として堤防整備を実施



支川合流部については、国の事業と合わせて県も整備を行う予定。

平成17年9月台風14号出水状況

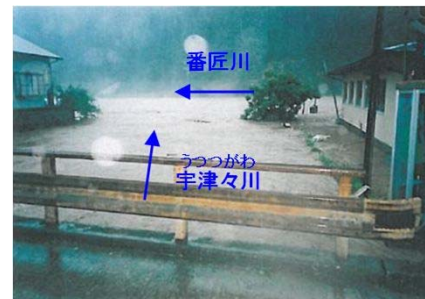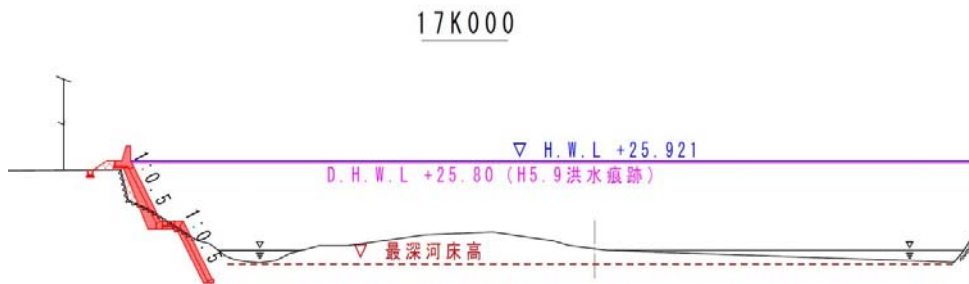

深瀬地区【堤防法尻保護】



危機管理型ハード対策（事業年度 平成28年度）

平成27年9月の関東・東北豪雨を踏まえ、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する「危機管理型ハード対策」の一環として、堤防からの越水が生じた場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、緊急的に堤防構造を工夫する対策を実施



■堤防法尻保護対策
堤防裏法尻をブロック等で補強

