

九州地方整備局宮崎河川国道事務所同時発表

平成23年2月2日
九州地方整備局
河川部

霧島山（新燃岳）噴火に伴う緊急的除石工事着手

噴火警戒レベル3（入山規制）が継続している霧島山（新燃岳）において、土砂災害を防止するための緊急的除石工事（準備工）に着手しました。

なお、準備工終了後、火砕流や土石流などに対して工事現場の安全確保ができ次第、本格的な除石作業に着手する予定です。

- ※ 現地取材可能時期は、工事現場の安全確保完了後となる見込みです。
ただし、火山状況や気象状況等により、現地取材ができない場合もあります。
（取材申し込みは、宮崎河川国道事務所調査第一課へご連絡ください。）

問 い 合 わ せ 先	
九州地方整備局 河川部 河川工事課 課長	下田（内線3711）
課長補佐	大野（内線3713）
代表	092-471-6331
直通	092-476-3526
※現地取材の問い合わせ先	
宮崎河川国道事務所 副所長	鶴崎（内線204）
工務第一課長	岩崎（内線311）
代表	0985-24-8221
直通	0985-24-8495
取材申込先：調査第一課長	植西（内線351）
直通	0985-24-8505

霧島山(新燃岳)噴火に伴う緊急的除石工事の実施状況

1. 実施日時

- 1月31日(月) 工事契約
- 2月 1日(火) 工事着手

2. 工事名及び除石数量

工 事 名	除石数量
高千穂第2砂防堰堤緊急除石工事	10,000m ³
高千穂第3砂防堰堤緊急除石工事	5,000m ³
<small>はらい</small> 祓川第1砂防堰堤緊急除石工事	9,500m ³

※災害時の協定に基づき、緊急随意契約を締結

3. 工事場所

みやざきけん にしもろかたぐん たかはるちよう

宮崎県西諸県郡高原町【別紙-1参照】

- ・高原町の避難勧告が発令された区域の上流にあたる砂防堰堤のうち、次期出水により土石流の発生が想定され、満砂状態の既設砂防堰堤

4. 工事概要

- 既設砂防堰堤の緊急的除石(砂防堰堤：3基、除石量：約25,000m³)
- ・費用：約74百万円

5. 工事実施状況等

1月31日(月)

- ・緊急的除石工事実施箇所(高千穂第3砂防堰堤)のCCTV映像を宮崎県に提供開始。高原町には宮崎県を經由して配信。
- ・災害協定締結業者(3社)と緊急除石工事を契約。
- ・施工業者と除石工事にあたっての安全対策会議を実施。

2月 1日(火)


- ・3工事とも準備工(安全対策施設配置計画の策定、安全対策資機材の調達)、工事用道路の路面清掃及び伐木に着手【別紙-2参照】

6. その他

- ・ワイヤーセンサーや噴石対策避難壕等を設置するとともに、噴火状況に応じて、無人化施工機械を活用予定

○新燃岳の緊急的除石箇所及びワイヤーセンサー設置位置図

別紙-1

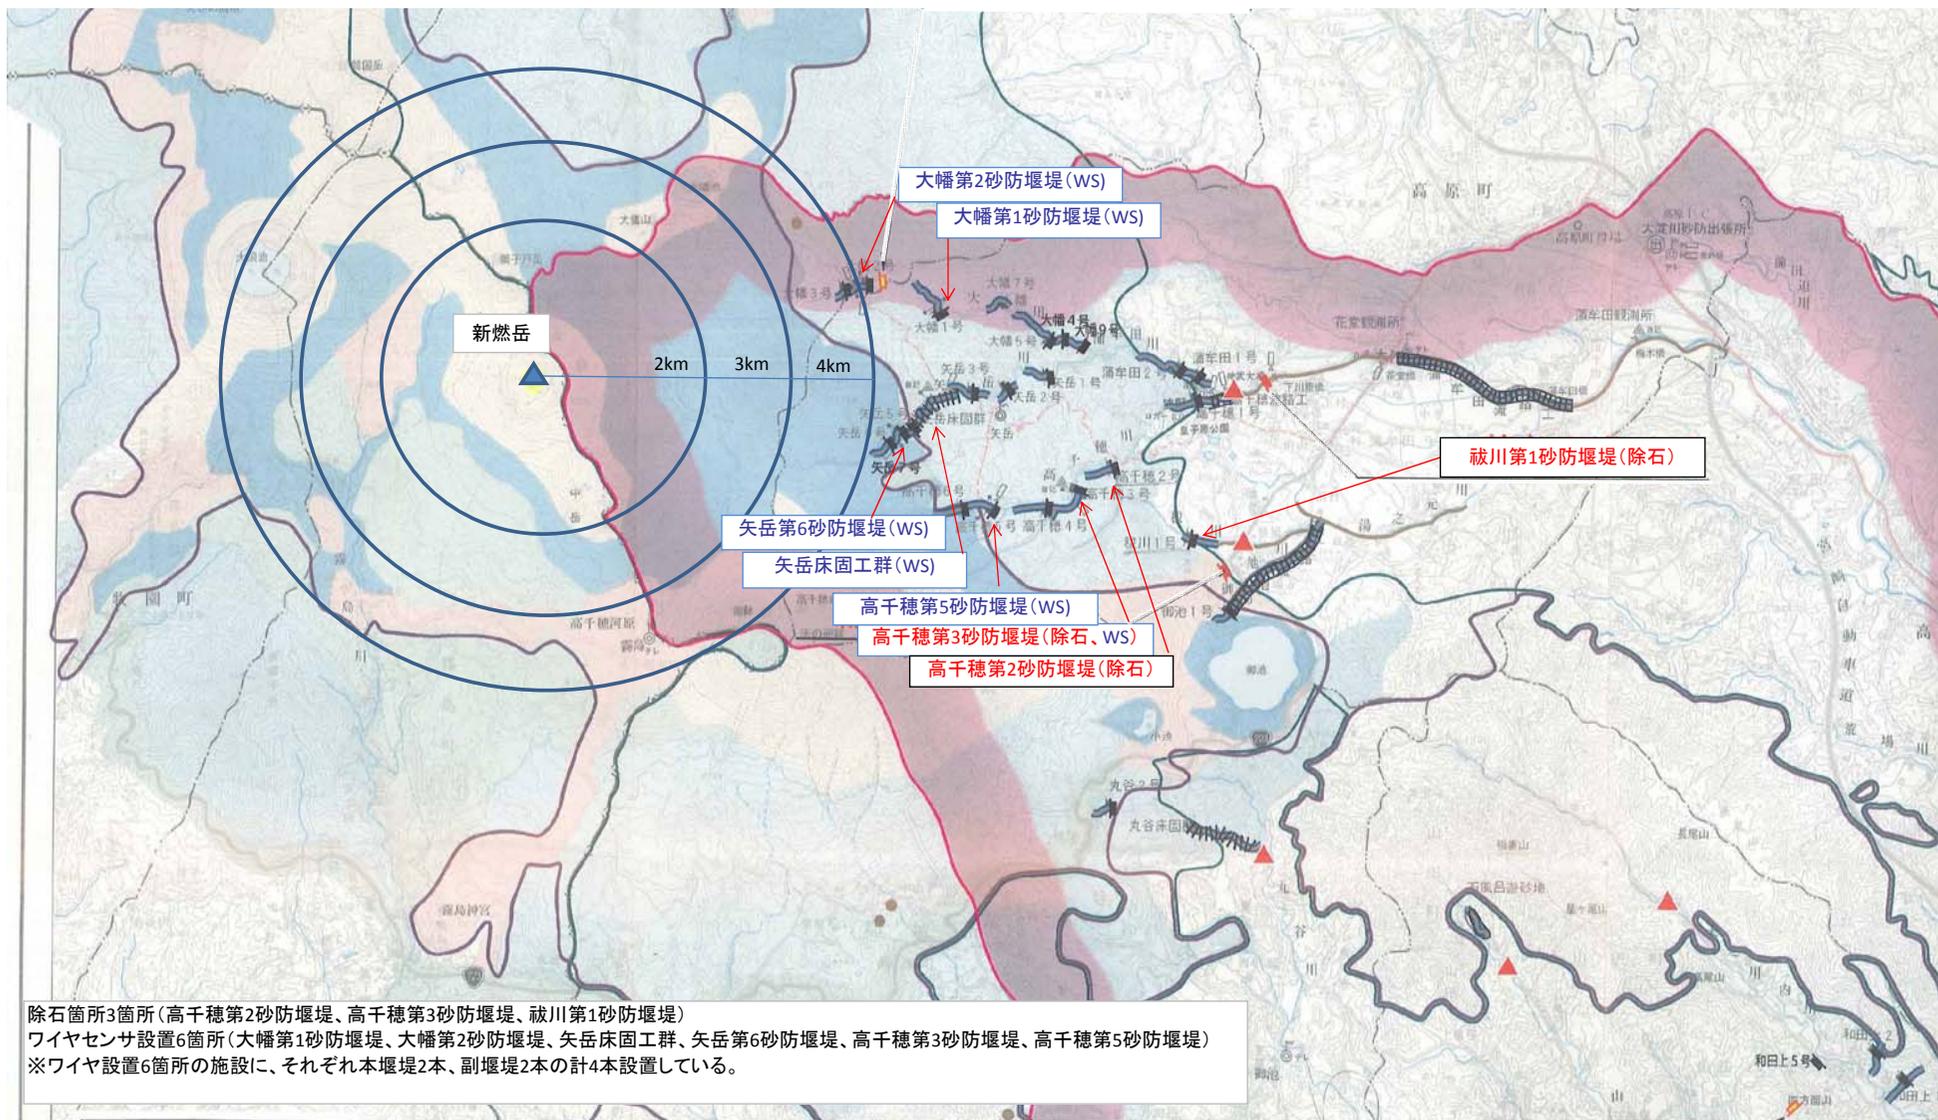

平成23年2月1日現在 現地状況

ほらいがわ
祓川第1砂防堰堤付近
にしもろかたぐん たかはるちよう
(宮崎県西諸県郡高原町地内)



工事用道路伐木状況



工事用道路路面清掃状況

【参考資料】

霧島山(新燃岳)噴火に伴う緊急的除石工事(安全対策)

○土石流・噴石対策



※イメージ

ガス検知器の設置



※イメージ