

河 川 関 係

【防災・減災・国土強靱化の推進など安全・安心の確保】筑後川水系赤谷川特定緊急砂防事業【直轄】

筑後川水系赤谷川特定緊急砂防事業(朝倉市)

○平成29年7月の九州北部豪雨を踏まえ、土砂災害による被害を防止・軽減するために筑後川水系赤谷川において緊急かつ集中的に砂防堰堤等の整備を実施中であり、補正予算にて赤谷川砂防施設群の整備を推進する。



圖 1

令和2年度補正
実施内容：砂防堰堤工等
事業費：400百万円




乙石川上流 斜面崩壊状況



乙石川 流木被害発生状況

集中豪雨による土砂災害(平成29年7月)

集中豪雨による流木災害(平成29年7月)

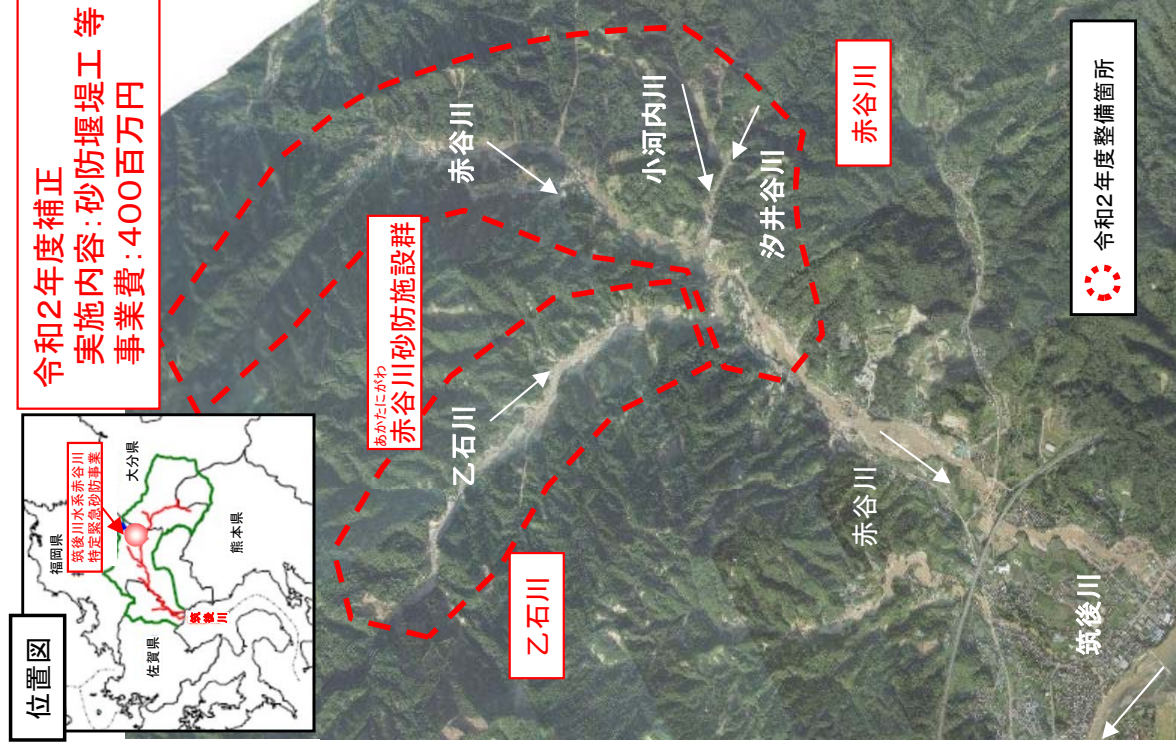

あかたにがわ
赤谷川砂防施設群

あかたにがわ

三卷

小河内川

三折

三、

赤谷川

赤谷川

策後川

令和2年度整備箇所



崩壊箇所


山腹崩壊・被災状況



流木捕捉効果の高い
透過型砂防堰堤イメーシ

■令和元年8月豪雨では、六角川水系牛津川で観測史上最高水位を記録し、堤防からの越水、支川や水路からの氾濫により、六角川水系において甚大な被害が発生。

■本事業を実施することにより、六角川水系において浸水被害軽減を図る。

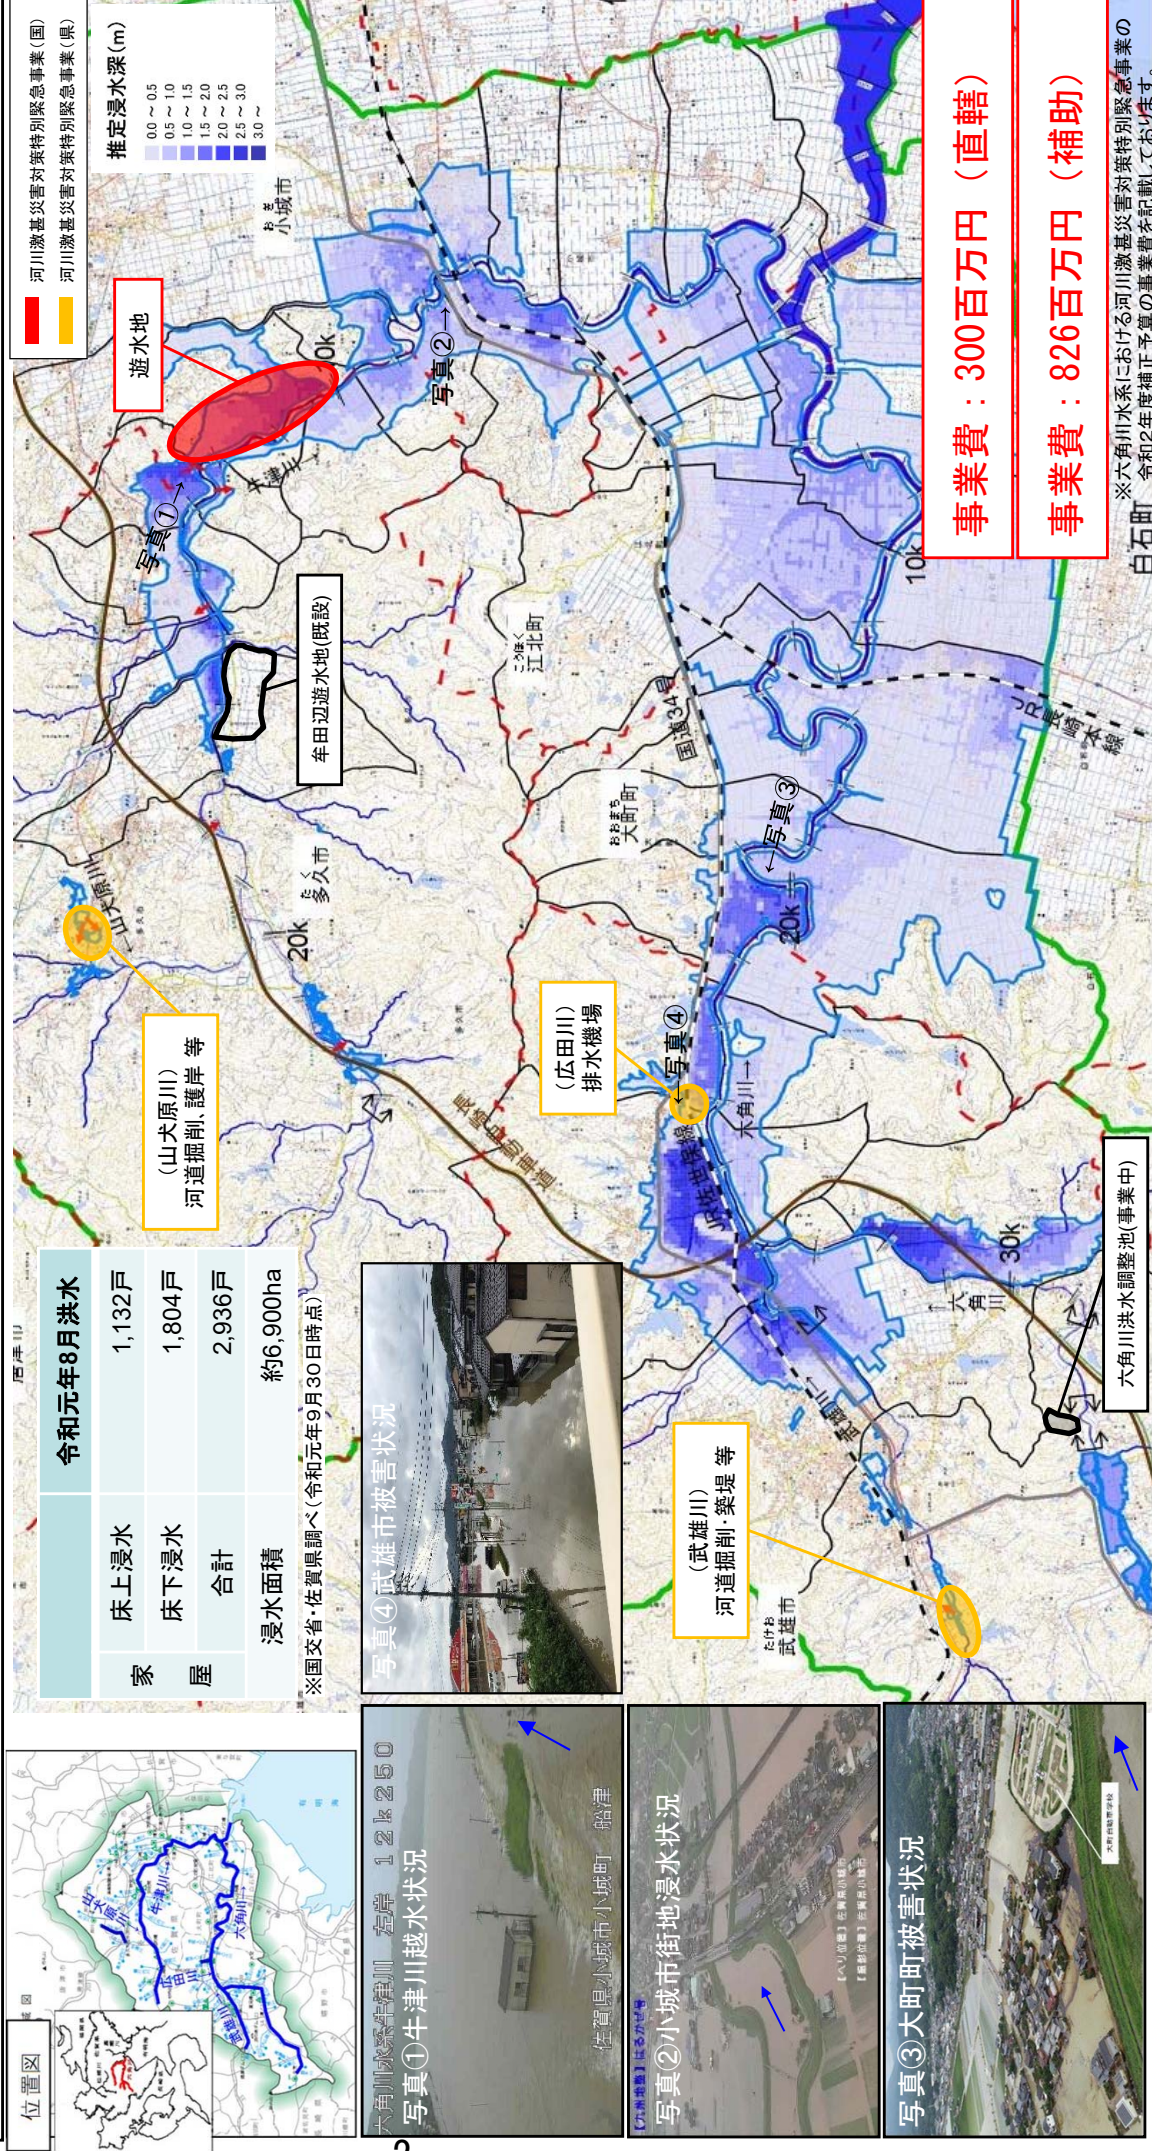


【防災・減災・国土強靱化の推進など安全・安心の確保】郡川水系郡川大規模特定河川事業【補助】

■ 郡川水系郡川大規模特定河川事業（大村市）

○ 郡川水系郡川は、昭和51年9月の台風により、床上浸水389戸、床下浸水1,640戸等の甚大な被害が発生した。このため、大規模特定河川事業により、橋梁架替を集中的に実施し、早期に地域の安全性の向上を図る。


位置図

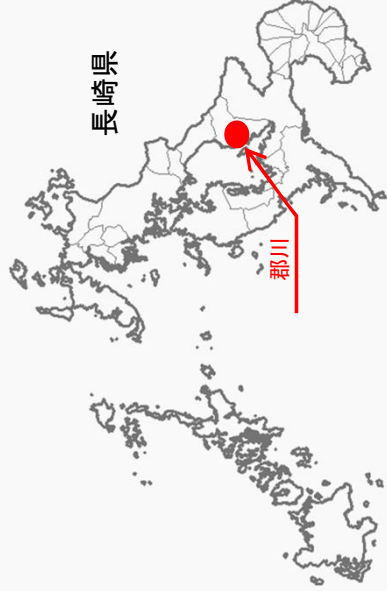


被害概要

昭和51年9月（台風）
 床上浸水：389戸
 床下浸水：1,640戸
 家屋の全半壊：82戸
 死者：4名 等
 田畑冠水 等

平面図

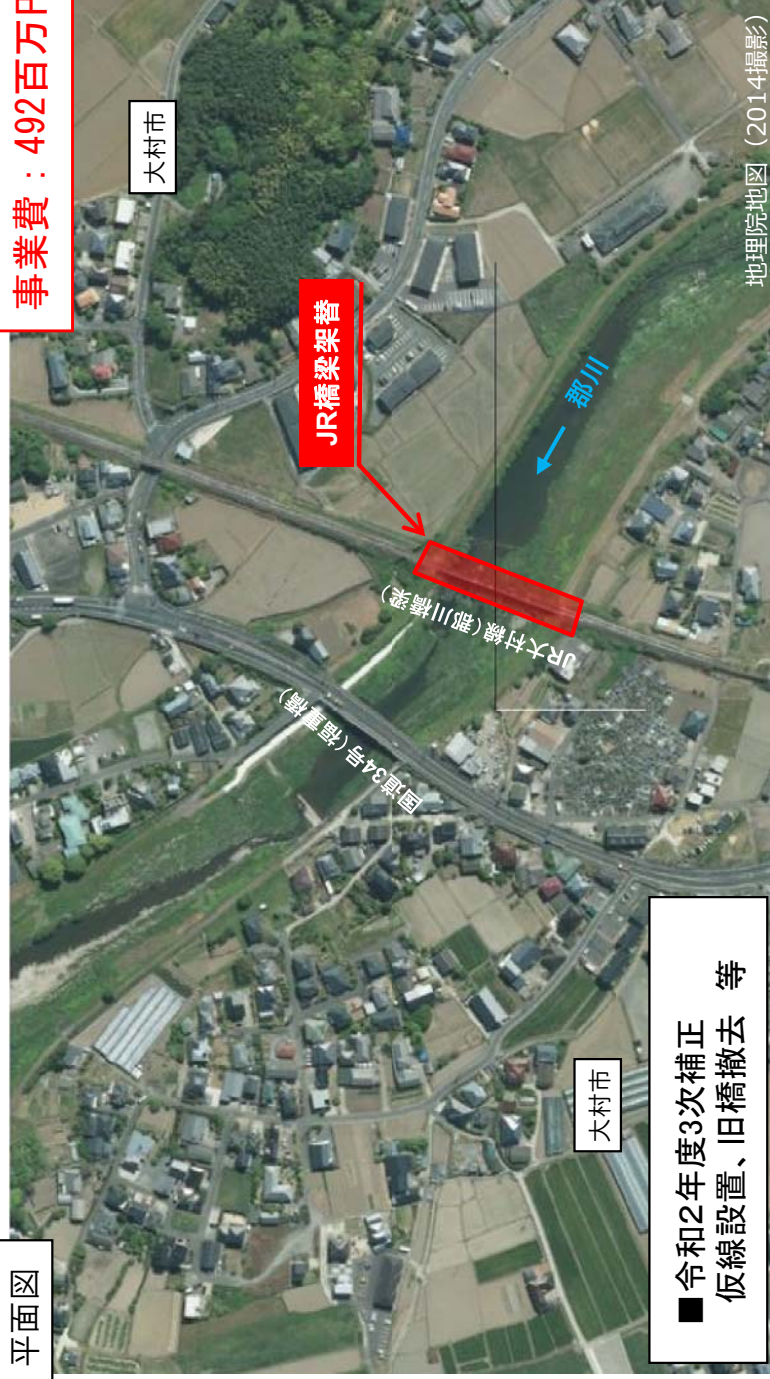


事業実施のイメージ

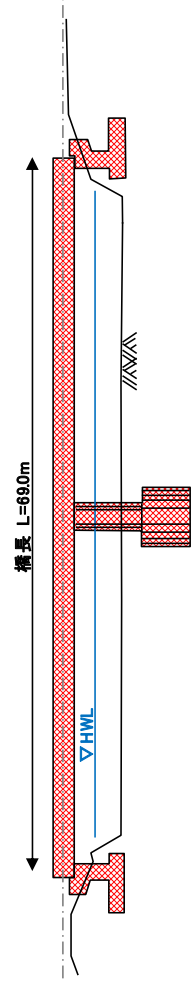

実施状況



- 令和2年7月豪雨では記録的な降雨となり、球磨川流域では観測開始以来最高の雨量・水位を記録し、河川の氾濫等により、家屋の流出など甚大な被害を受けた。
- 球磨川水系において浸水被害の軽減を図るために、令和2年度補正予算にて河道掘削等を実施。

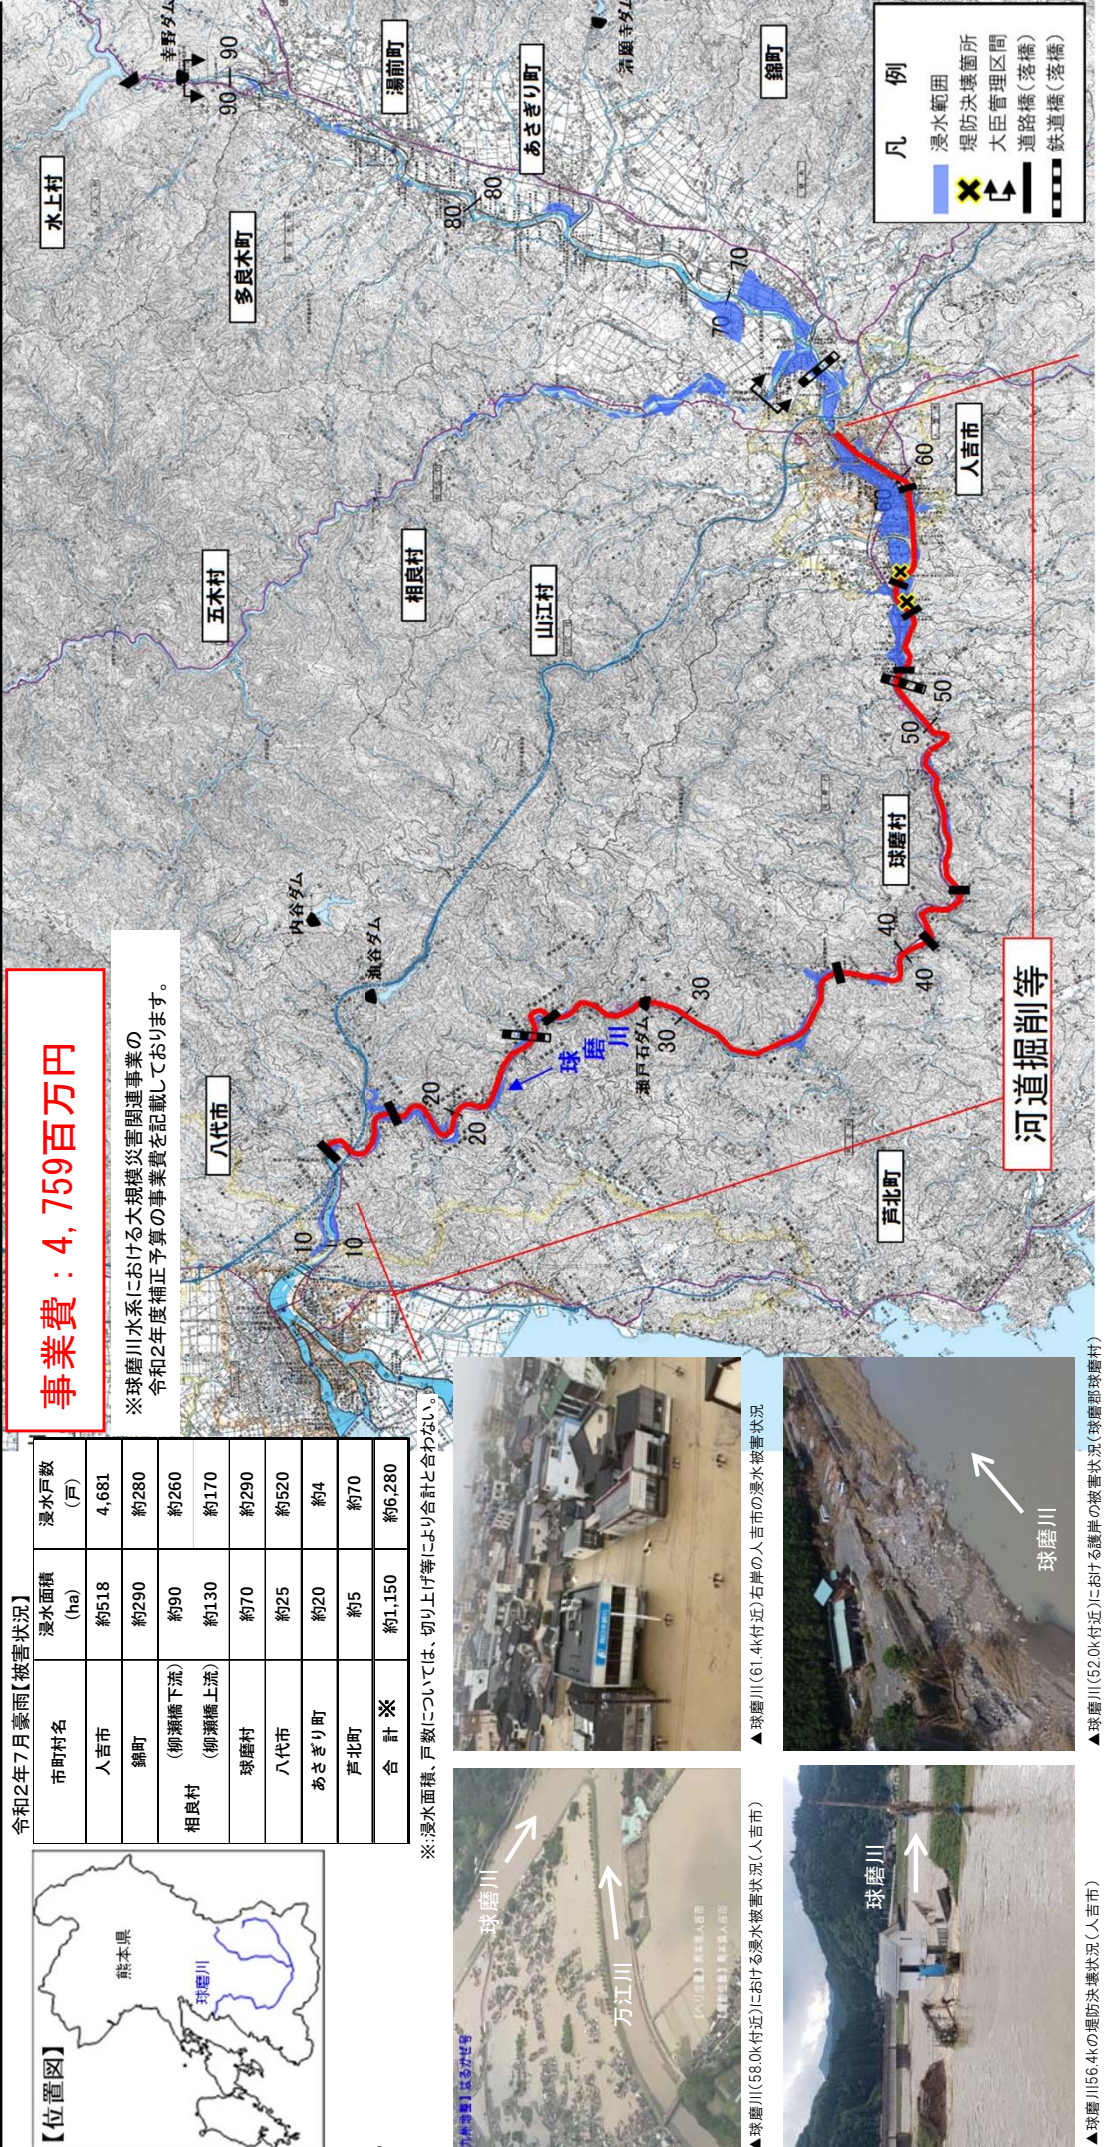

【防災・減災・国土強靱化の推進など安全・安心の確保】竹田水害緊急治水ダム建設事業（玉来ダム）【補助】

河川—5


■事業概要

- 場 所 (右岸) 大分県竹田市志土知
(左岸) 大分県竹田市川床(大野川水系玉来川)
- 目 的 洪水調節(玉来川の洪水被害軽減)
- 諸 元 堤高;約52m 総貯水容量;約4,090千m³
- 経 緯 平成3年度 建設事業着手
- 事業効果 ダムによる洪水調節を行い、玉来ダム下流域の治水

安全度の向上を図る。

◆洪水被害軽減を図る洪水調節専用のダム


位置図

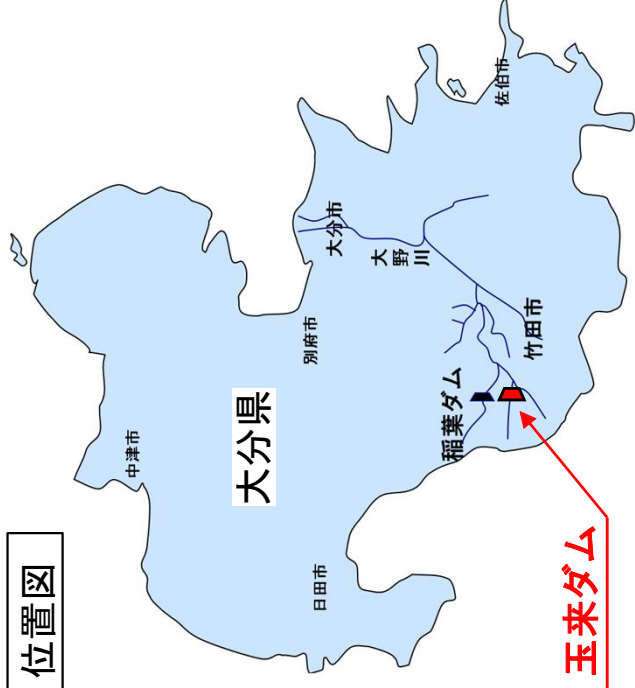


《玉来ダム完成イメージ》



《玉来ダム標準断面図》

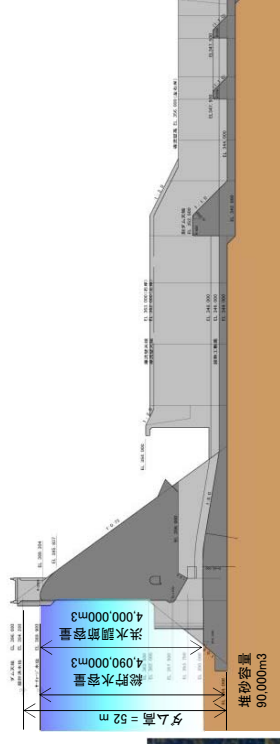

《ダム下流断面図》

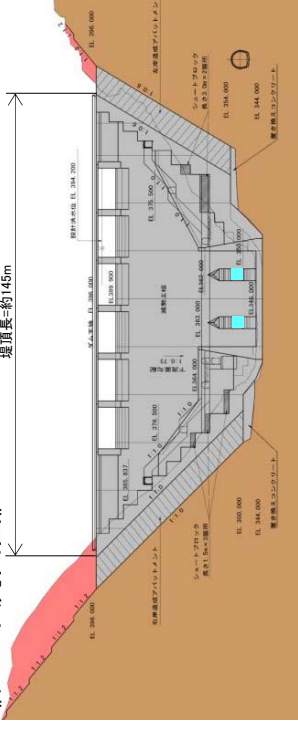

事業費(共同費): 1,700百万円

令和2年度3次補正
貯水池内工





事業箇所状況(R3.1撮影)



【防災・減災・国土強靱化の推進など安全・安心の確保】宮崎海岸直轄海岸保全施設整備事業【直轄】



■ 宮崎海岸直轄海岸保全施設整備事業（宮崎市）

- 宮崎海岸は約50年間で平均約65m（最大94m）の砂浜が侵食され、一ツ葉有料道路目前で浜崖が迫っており、人家や重要幹線道路への越波など、地域経済への影響は甚大となるおそれがある。
- 波浪による侵食防止対策として、関係機関と連携し、海岸保全施設の整備を実施中であり、令和2年度補正予算にて、河川事業と連携した川砂・川砂利養浜により、令和2年台風10号、14号等の波浪により特に侵食が著しかった住吉海岸地区埋設護岸区間の地形回復を実施する。

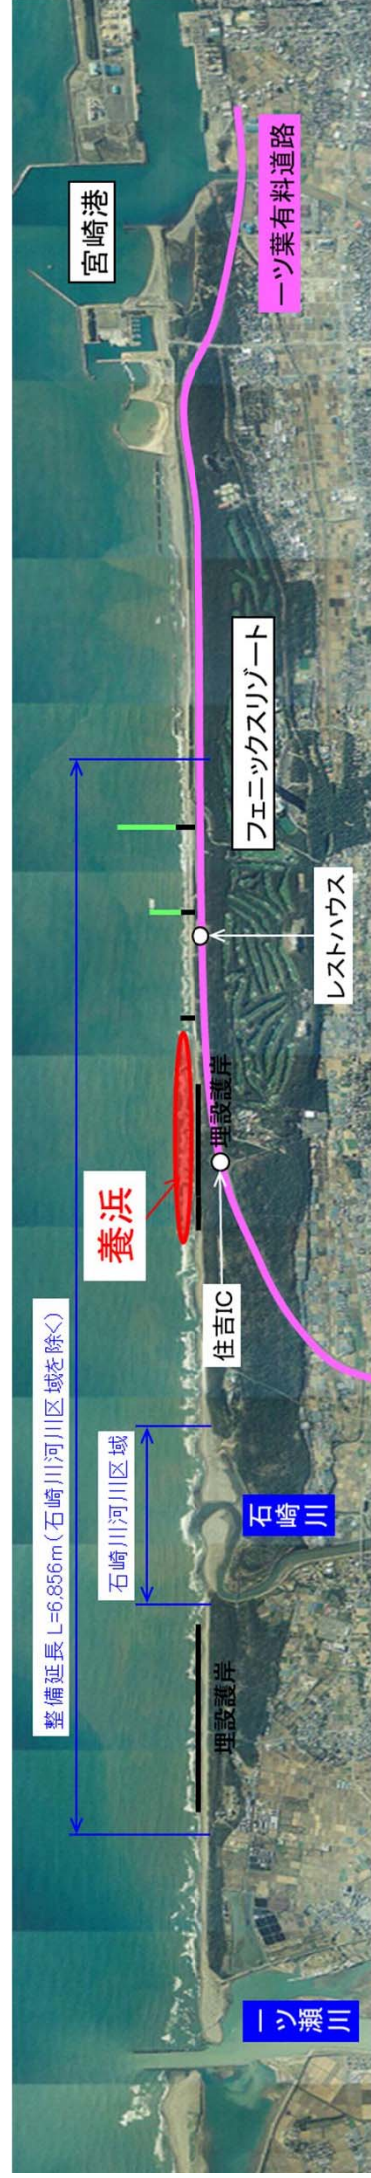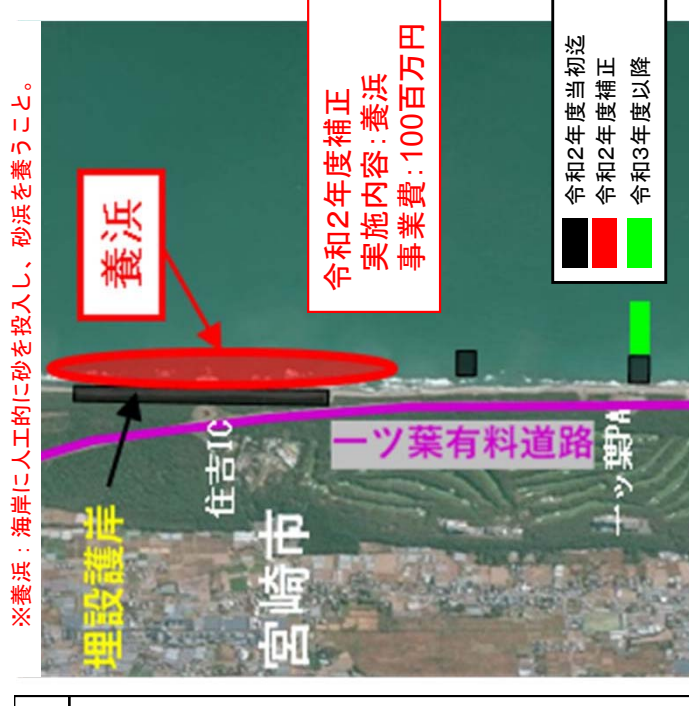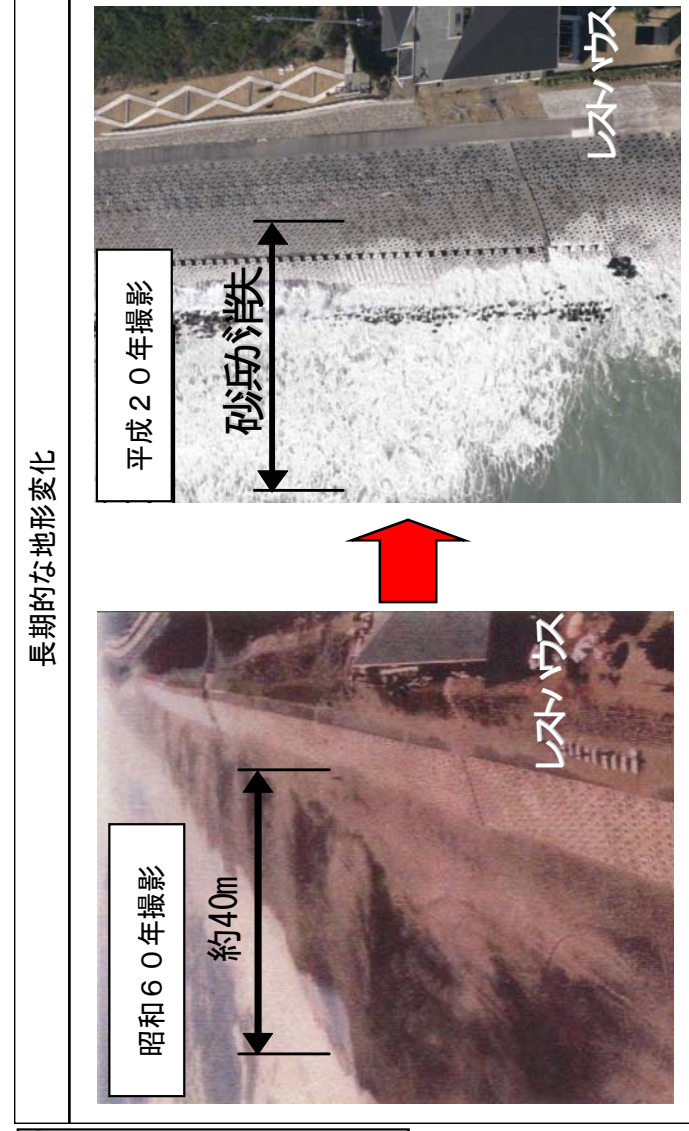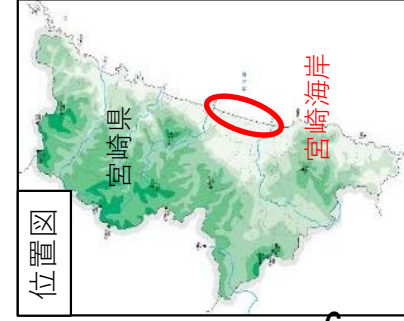


【防災・減災・国土強靱化の推進など安全・安心の確保】天辰第二地区まちづくり一体型引堤事業【直轄】

- 川内川流域の下流部に位置する薩摩川内市は、昭和40年代の洪水により甚大な被害を受け、過去から薩摩川内市の土地区画整理事業と一体となった引堤等の整備を実施。
あまたつ
- 天辰第二地区においては、令和2年度より引堤工事に着手しており、引堤を行うことで流下能力を向上させ、治水安全度向上を図る。

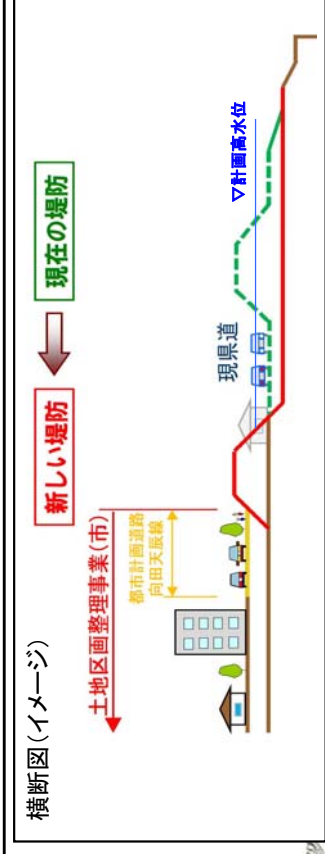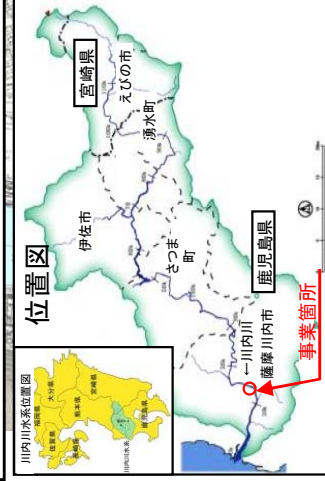

【令和2年度完成予定】大小路地区まちづくり一体型引堤事業
 ・大小路地区引堤防(国) L=1.5km
 ・都市計画道路(市)

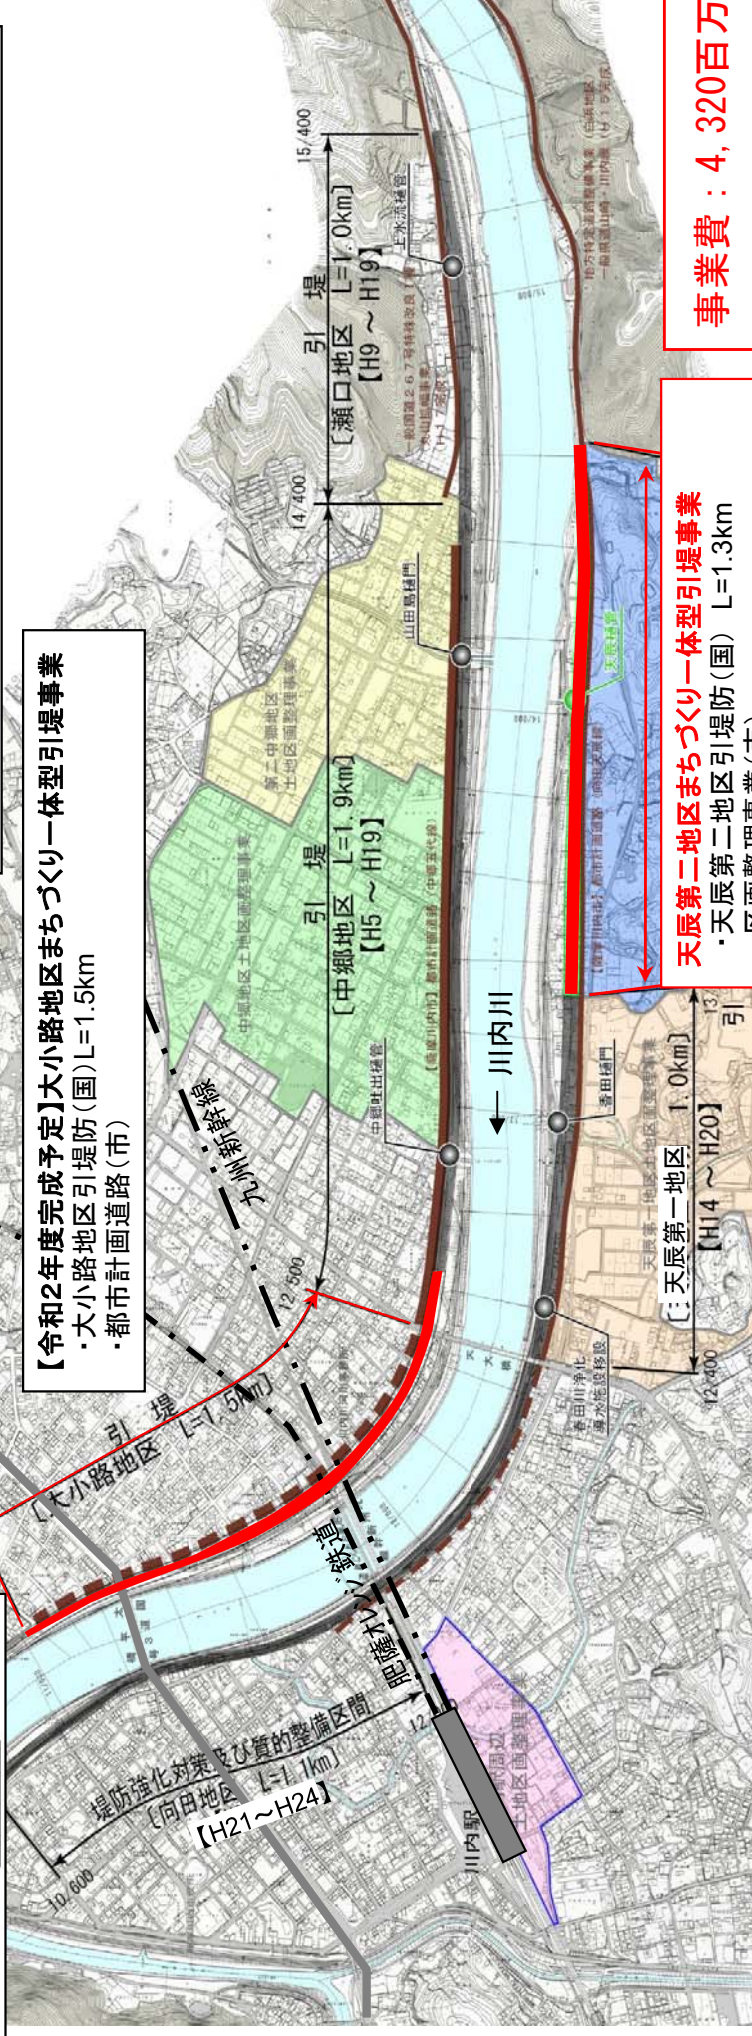

天辰第二地区まちづくり一体型引堤事業

- ・天辰第二地区引堤防(国) L=1.3km
- ・区画整理事業(市)
- ・都市計画道路(市)

事業費：4,320百万円

※川内川水系における直轄河川改修事業の令和2年度補正予算の事業費を記載しております。