

平成24年 5月22日  
国土交通省八代河川国道事務所

## 球磨川重要水防区間の出水期前合同巡視を実施します

国土交通省八代河川国道事務所では出水期を目前に控え、球磨川水系の直轄管理区間における、堤防、河川管理施設等水防上重要な区間、施設等について、水防管理団体（県、関係市町村等）等と合同で巡視し、重要水防箇所の周知及び水防に必要な情報交換並びに現地の状況把握を行うことで、洪水時に迅速かつ的確な水防活動が図られるよう実施するものです。

### 実施要領

1. 実施日 平成24年5月25日（金）
2. 実施要領 球磨川を八代出張所管理区間と人吉出張所管理区間にわけて実施します。
3. 巡視経路及び時間 別紙のとおり
4. 参加機関 熊本県（八代・球磨地域振興局、市房ダム管理所）  
市町村（八代市、芦北町、人吉市、球磨村、錦町、相良村、あさぎり町、湯前町、多良木町、水上村）  
災害時応急対策協定業者  
国（八代河川国道事務所、川辺川ダム砂防事務所）

問い合わせ先	国土交通省 八代河川国道事務所
	TEL 0965-32-4135（代表）
	河川管理課長 上野 済（内線 331）
	建設専門官 柴崎 泰典（内線 401）

## 重要水防箇所とは

### ① 重要水防箇所……水防上特に注意を要する箇所

Aランク → 水防上最も重要な箇所。

洪水が堤防を越える恐れがある箇所。又は川満杯に洪水が流れた時に堤防が壊れる恐れのある(堤防の大きさが不足している)箇所。

Bランク → 水防上重要な箇所。

洪水を安全に流せる堤防の高さに余裕がない箇所。又は堤防の大きさに余裕がない箇所。

要注意 → 完成後3年未満の堤防の箇所。又は過去に堤防が壊れた跡。昔、川が流れていた箇所。

### ② 重点区間

重要水防箇所Aランクに計上されている箇所で、無堤区間。


無堤並びに弱小堤区間で、背後地が市街部(家屋隣接)であり、避難誘導のための巡視が必要な区間。

浸水常習区間で、避難誘導のための巡視が必要な区間。

# H24年度 河川合同巡視経路【八代出張所管内】

巡視日時:平成24年5月25日(金) 9:00~12:00

集合場所:国土交通省 八代河川国道事務所

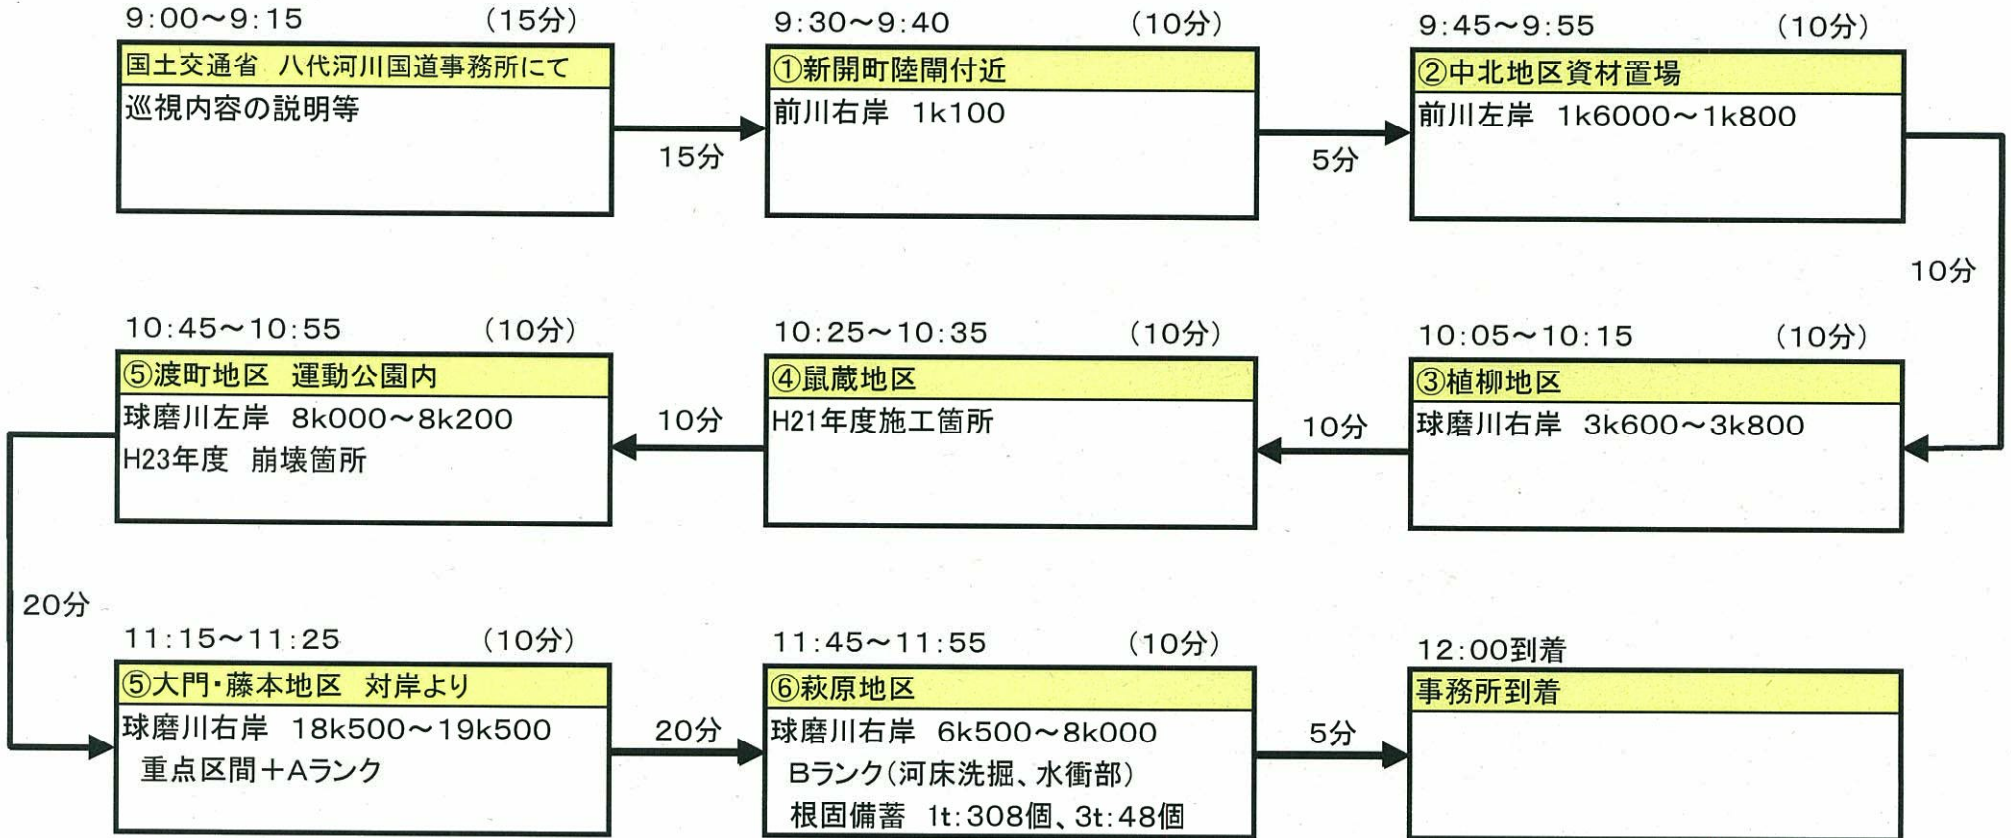

# 平成24年度 河川巡視経路(八代出張所管内)

巡視日時:平成24年5月25日(金) 9:00~12:00  
 集合場所:国土交通省 八代河川国道事務所



①新開町陸閘付近

②中北地区資材置場  
袋詰め根固及び土砂備蓄

③植柳地区

④鼠蔵地区

⑤渡町地区

⑦萩原地区

⑥藤本地区

⑥大門地区

凡例	
<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>	重点区間
<span style="background-color: #FFDAB9; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>	Aランク
<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>	Bランク
<span style="background-color: #FFB6C1; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>	要注意
<span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">■</span>	第2種測帯設置箇所

# 球磨川合同巡視経路(人吉出張所管内)

中流域

平成24年5月25日(金) 9時30分～12時00分

①集合 9:30～9:40

【国土交通省 人吉出張所】  
概要説明

②小川合流点付近 9:55～10:10

【球磨川右岸】  
A47 球磨村渡(53k450～53k480)  
〔無堤地区(堤防高、堤防断面不足)〕  
・H23 排水ポンプ車設置箇所

③渡地区堤防 10:20～10:25

【球磨川右岸】  
球磨村渡(53k600付近)  
・H23 排水ポンプ車設置箇所  
・H23 樹木伐採、堆積土撤去  
伐採面積 約25,000m<sup>2</sup>  
堆積土撤去 8,300m<sup>3</sup>  
・H24 堆積土撤去予定

④西瀬橋下流 10:35～10:45

【球磨川右岸】  
B19 人吉市相良(58/700～60k100)  
〔河道断面不足〕  
・H22年度 高水敷伐採  
伐採面積 約15,000m<sup>2</sup>  
・H18年度 堆積土撤去 → 再堆積  
撤去土量 約22,000m<sup>3</sup>  
・H23年度以降、再堆積抑制のため、  
年1回除草を実施



⑧解散 12:00

【国土交通省 人吉出張所】  
解散

⑦構造改善センター上流 11:35～11:45

【川辺川右岸】  
B67 相良村柳瀬(1/500～2k050)  
〔河道断面不足〕


⑥鳩胸川合流点付近 11:15～11:25

【球磨川左岸】  
A50 錦町西(64/600～64k800)  
〔無堤地区(堤防高、堤防断面不足)〕

⑤水の手橋下流 10:55～11:05

【球磨川右岸】  
B22 人吉市九日町(61/100～61k900)  
〔河道断面不足〕  
B24 水の手橋(61k860)  
〔河道断面不足〕

# 人吉出張所管内(中流域) 巡視箇所

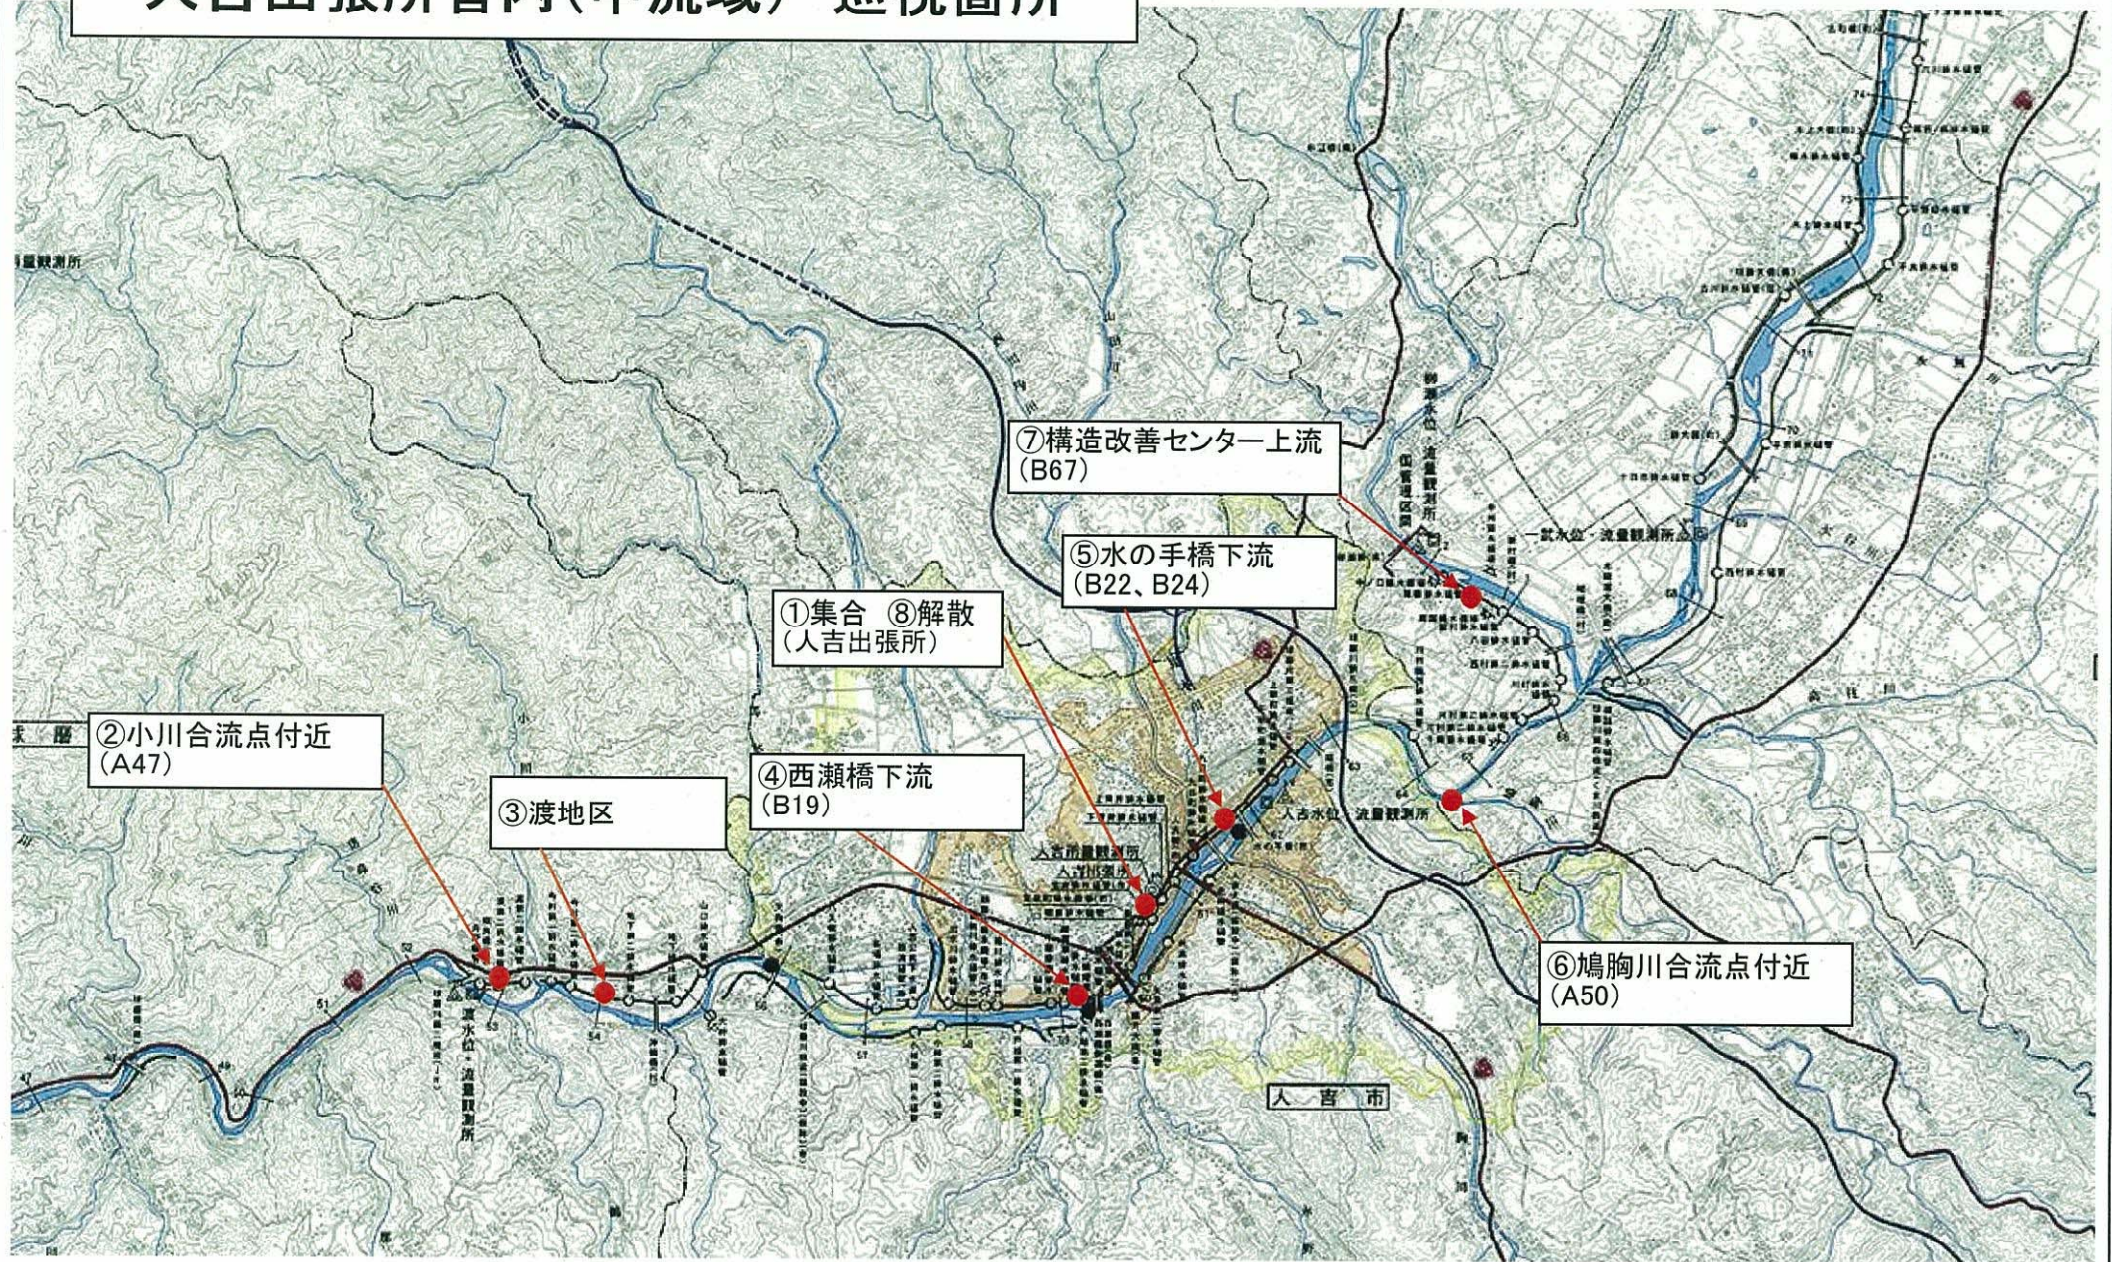

# 球磨川合同巡視経路(人吉出張所管内)

上流域

平成24年5月25日(金) 13時30分～15時30分

①集合 13:30

【球磨川左岸堤防(あさぎり町)】  
[明はた橋付近高水敷]  
概要説明



②明はた橋付近 13:35～13:45

【球磨川左右岸】  
B32 明はた橋  
[河道断面不足]  
B33 ～ B35 あさぎり町深田、免田東  
[河道断面不足]  
・H23 CCTV設置箇所



③川瀬橋付近 13:55～14:05

【球磨川左岸】  
B36 ～ B37、B39～B40  
あさぎり町川瀬  
[河道断面不足]  
B38 川瀬橋  
[桁下高不足、河道断面不足]  
・H23 CCTV設置箇所



④中島橋付近 14:10～14:20

【球磨川両岸】  
B41、B43～B45  
あさぎり町川瀬、須恵  
[河道断面不足]  
B42 中島橋  
[桁下高不足]  
・H23 樹木伐採  
伐採面積 約11,000m<sup>2</sup>



⑤王宮橋付近 14:25～14:35

【球磨川右岸】  
B48 多良木町黒肥地  
[河道断面不足]  
B49 王宮橋  
[河道断面不足]  
・H23 樹木伐採  
伐採面積 約4,600m<sup>2</sup>



⑨解散 15:30

【⑦佐本橋付近】  
現地解散



⑧佐本橋付近 15:20～15:30

【球磨川両岸】  
A58 湯前町湯前  
[無堤地区(堤防高不足、堤防断面不足)]  
A59 湯前町湯前  
[河道断面不足、堤防高不足、堤防断面積不足]  
B61 水上村水上  
[河道断面不足、堤防断面積不足]  
B62 水上村水上  
[河道断面不足]  
B63 水上村水上  
[河道断面不足、堤防高不足、堤防断面積不足]



⑦鶴木橋付近 15:05～15:15

【球磨川両岸】  
A56 水上村水上  
[無堤地区(堤防高不足、堤防断面不足)]  
A57 鶴木橋  
[桁下高不足]  
B54 ～ B55 湯前町湯前  
[河道断面不足、堤防断面不足]  
B56 水上村水上  
[河道断面不足]



⑥大王橋付近 14:45～14:55

【球磨川両岸】  
A53、A55  
多良木町百太郎、黒肥地  
[無堤地区(堤防高不足、堤防断面不足)]  
A54 多良木町黒肥地  
堤防高不足、堤防断面不足  
B53 大王橋  
[桁下高不足]

# 人吉出張所管内(上流域) 巡視箇所

