

矢部川流域治水プロジェクト2.0詳細版


令和6年3月21日 プロジェクト2.0策定
令和7年2月 5日 更新

矢部川水系流域治水プロジェクト【詳細位置図 令和7年度】

～近年出水で大きな被害を受けた矢部川における抜本的な治水対策及び流域が一体となった防災・減災対策～

追加

完了のため見え消し

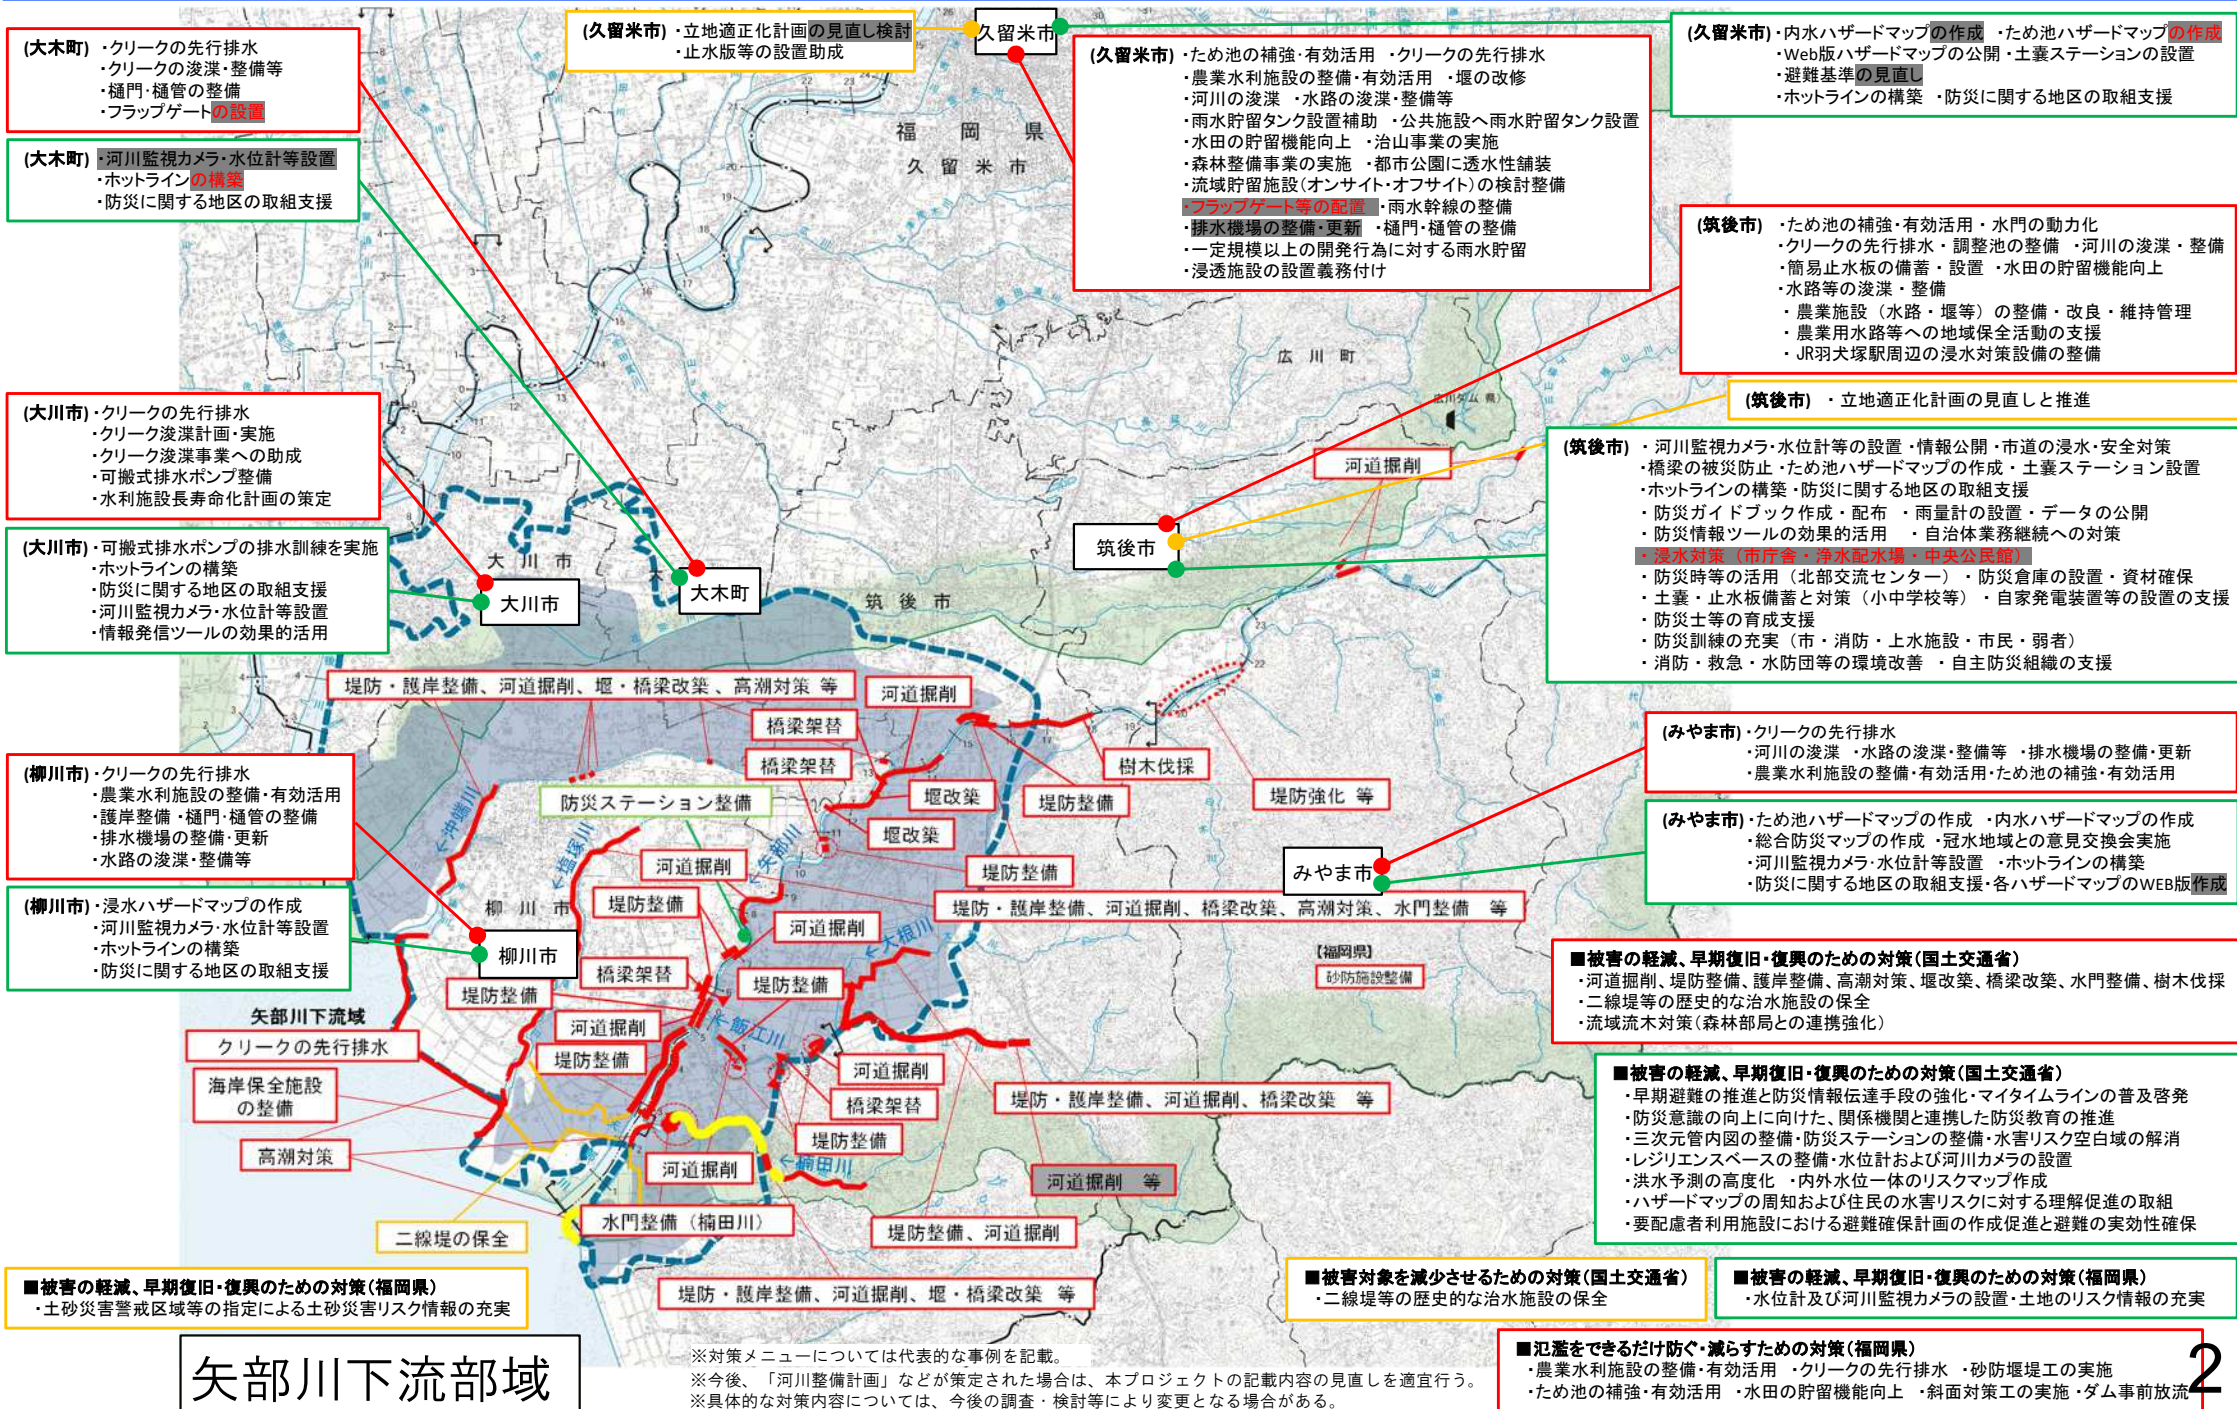

矢部川水系流域治水プロジェクト【詳細位置図 令和7年度】

～近年出水で大きな被害を受けた矢部川における抜本的な治水対策及び流域が一体となった防災・減災対策～

追加
完了のため見え消し

(八女市)・防災調整池の整備

- ・ため池の補強・有効活用
- ・堰の事前倒伏
- ・森林整備事業の実施

(八女市)・立地適正化計画の見直し

(八女市)・内水ハザードマップの作成

- ・ため池ハザードマップの作成
- ・ホットラインの構築
- ・防災に関する地区の取組支援
- ・浸水ハザードマップの作成
- ・防災ラジオの活用
- ・河川監視カメラ・水位計等設置

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策(国土交通省)

- ・早期避難の推進と防災情報伝達手段の強化・マイタイムラインの普及啓発
- ・防災意識の向上に向けた、関係機関と連携した防災教育の推進・三次元管内図の整備
- ・防災ステーションの整備・水位計および河川カメラの設置・レジリエンススペースの整備
- ・洪水予測の高度化・水害リスク空白域の解消・内外水位一体のリスクマップ作成
- ・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組
- ・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策(森林整備・治山対策)

- ・治山事業の実施(福岡森林管理署、福岡県)
- ・森林整備事業の実施(福岡森林管理署、福岡県)
- ・水源林造成事業の実施(森林整備センター九州整備局)

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策(福岡県)

- ・農業水利施設の整備・有効活用
- ・ため池の補強・有効活用・水田の貯留機能向上
- ・砂防堰堤工等の実施・斜面対策工の実施

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策(福岡県)

- ・ダム の 事前放流

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策(福岡県)

- ・土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策(福岡県)

- ・水位計及び河川監視カメラの設置
- ・土地のリスク情報の充実

矢部川上流部域

※対策メニューについては代表的な事例を記載。
※今後、「河川整備計画」などが策定された場合は、
本プロジェクトの記載内容の見直しを適宜行う。
※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

矢部川流域における対策内容

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策内容

砂防関係施設

矢部川水系流域治水プロジェクト【位置図 令和7年度】

～近年出水で大きな被害を受けた矢部川における抜本的な治水対策及び流域が一体となった防災・減災対策～

追加

完了のため見え消し

■砂防関係施設の整備【福岡県の事例】

流域内の溪流における土砂流出や流木を抑制する砂防施設の整備、避難の実行性・安全性を高めるために避難所・避難路等を保全する急傾斜地の対策や地すべり対策を実施する。

