

平成26年度 第1回矢部川学識者懇談会

矢部川直轄河川改修事業


(参考資料)

平成26年9月29日

国土交通省 九州地方整備局

筑後川河川事務所

様式-1 氾濫ブロック分割

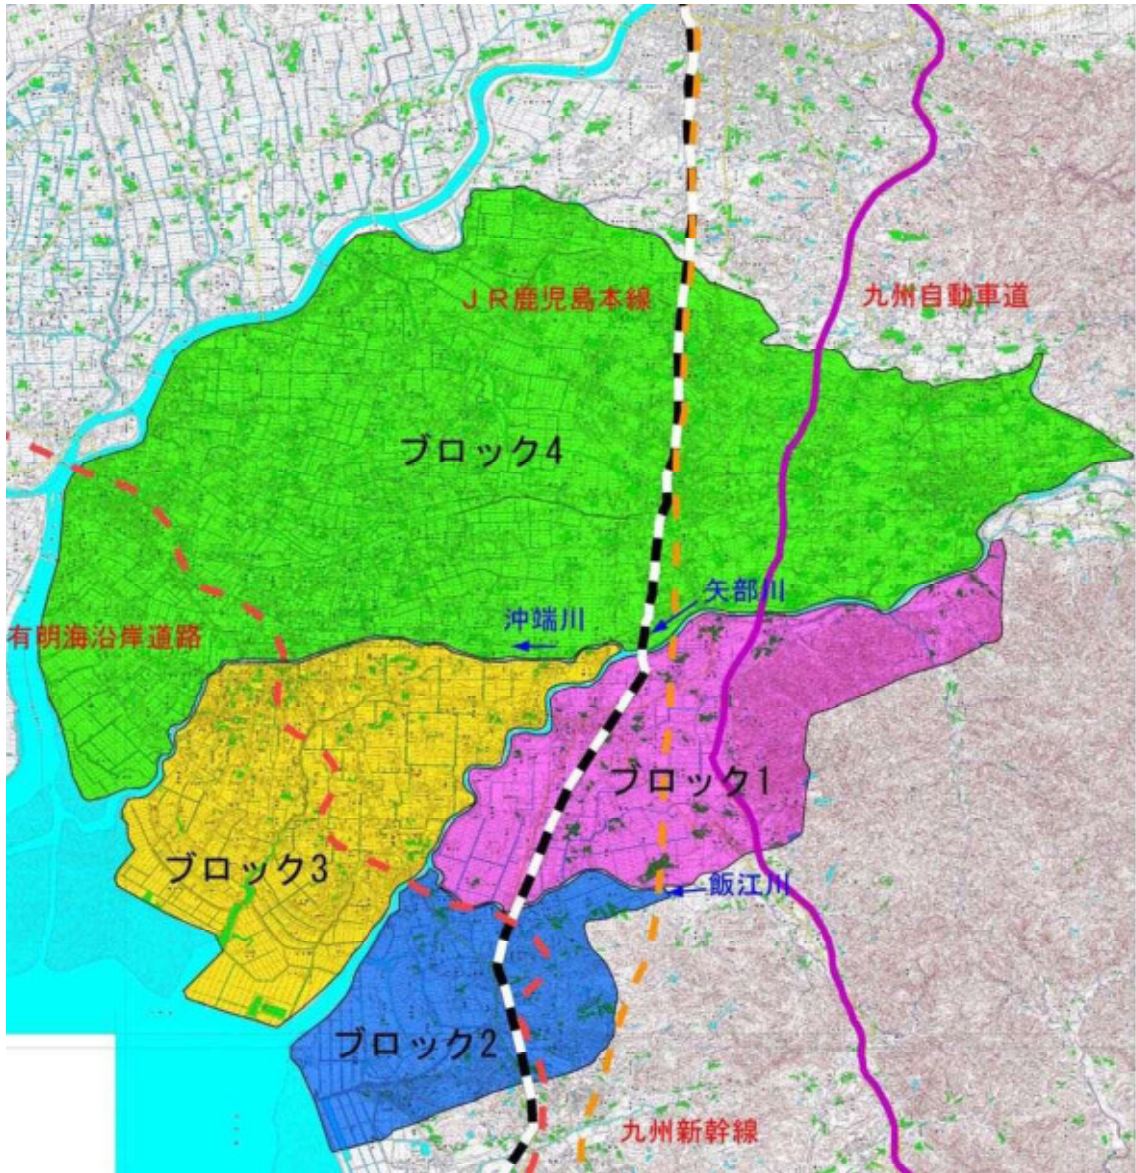

様式-2 資産データ 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 国勢調査年：平成22年 経済センサス調査年：平成21年

記番 ブロック	ブロック 面積 (km <sup>2</sup> )	一般資産等基礎数量							一般資産被害額							一般資産額等 合計	備考			
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別に算 出)	農漁家 数	延床面 積 (km <sup>2</sup> )	水田面 積 (km <sup>2</sup> )	畑面積 (km <sup>2</sup> )	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額					
											償却	在庫	償却	在庫	小計			水稻	畑作物	小計
1	42.44	24,600	7,775	7,083	911	2	20	9	269,218	114,261	20,101	14,772	1,659	358	420,370	2,436	1,301	3,737	424,107	
2	26.94	15,271	5,247	3,960	461	1	15	2	160,446	77,110	9,786	6,519	839	181	254,881	1,758	308	2,066	256,948	
3	49.19	51,894	17,302	18,153	1,526	4	31	1	537,189	254,270	54,234	32,140	2,779	600	881,212	3,736	110	3,845	885,057	
4	161.13	183,785	60,679	72,500	4,184	14	92	11	2,034,710	891,739	233,517	152,097	7,619	1,644	3,321,326	10,980	1,623	12,604	3,333,929	
合計	280	275,550	91,003	101,696	7,082	21	158	23	3,001,563	1,337,380	317,638	205,528	12,896	2,783	4,877,789	18,910	3,342	22,252	4,900,041	

様式一3 被害額 (事業実施前) 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 流量規模：1/30 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	被害額 (事業実施前)										合計	備考								
	一般資産被害額					農作物被害額														
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失						
		償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫													
1	753	149	178	53	0	0	0	9	1,133	9	1,919	84	21	42	63	42	0	189	3,250	
2	764	136	139	62	0	0	0	98	1,101	98	1,867	72	17	34	51	39	0	162	3,228	
3	1,138	223	78	40	0	0	0	1,111	1,479	110	2,507	47	30	61	91	38	0	176	4,273	
4	12,714	2,689	2,503	1,012	8	2	2	1,966	18,928	1,913	32,065	1,145	323	640	963	461	0	2,569	55,528	
合計	15,369	3,197	2,898	1,167	8	2	2	2,184	22,641	2,130	38,358	1,348	391	777	1,168	580	0	3,096	66,279	

様式一3 被害額 (事業実施前) 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 流量規模：1/50 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	被害額 (事業実施前)										合計	備考								
	一般資産被害額					農作物被害額														
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失						
		償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫													
1	1,464	326	341	118	2	0	2	112	2,251	110	3,815	175	37	73	110	85	0	370	6,548	
2	1,441	323	207	93	2	1	0	232	2,067	232	3,501	99	30	59	89	58	0	246	6,046	
3	1,204	234	81	42	0	0	0	146	1,561	144	2,643	49	32	64	96	39	0	184	4,534	
4	15,139	3,496	2,909	1,194	20	6	6	2,417	22,764	2,356	38,560	1,318	369	730	1,099	545	0	2,962	66,703	
合計	19,248	4,379	3,538	1,447	24	7	7	2,907	28,643	2,842	48,519	1,641	468	926	1,394	727	0	3,762	83,831	

整備の効員 81,013

様式一3 被害額 (事業実施前)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/5 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計	清掃労 働対価			代替活 動等	小計						
		償却	在庫	償却	在庫														
														償却					
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式一3 被害額 (事業実施前)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/10 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計	清掃労 働対価			代替活 動等	小計							
		償却	在庫	償却	在庫															
														償却						在庫
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	5,576	1,110	993	441	1	0	8,121	1,130	38	1,168	13,760	480	153	304	457	198	0	1,135	24,184	
合計	5,576	1,110	993	441	1	0	8,121	1,130	38	1,168	13,760	480	153	304	457	198	0	1,135	24,184	

様式一3 被害額 (事業実施前)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/20 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計	清掃労 働対価			代替活 動等	小計							
		償却	在庫	償却	在庫															
														償却						在庫
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	599	125	38	20	0	0	782	13	0	13	1,326	28	17	34	51	23	0	102	2,223	
4	10,044	2,052	2,044	837	3	1	14,981	1,639	48	1,687	25,378	931	260	515	775	369	0	2,075	44,121	
合計	10,643	2,177	2,082	857	3	1	15,763	1,652	48	1,700	26,704	959	277	549	826	392	0	2,177	46,344	

様式一3 被害額 (事業実施前)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/30 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
		償却	在庫	償却	在庫														
		家屋	家庭用品																
1	753	149	178	53	0	0	1,133	9	0	9	21	42	63	42	0	189	3,250		
2	764	136	139	62	0	0	1,101	98	0	98	17	34	51	39	0	162	3,228		
3	1,138	223	78	40	0	0	1,479	110	1	111	30	61	91	38	0	176	4,273		
4	12,714	2,689	2,503	1,012	8	2	18,928	1,913	53	1,966	323	640	963	461	0	2,569	55,528		
合計	15,369	3,197	2,898	1,167	8	2	22,641	2,130	54	2,184	391	777	1,168	580	0	3,096	66,279		

様式一3 被害額 (事業実施前)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/50 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
		償却	在庫	償却	在庫														
		家屋	家庭用品																
1	1,464	326	341	118	2	0	2,251	110	2	112	37	73	110	85	0	370	6,548		
2	1,441	323	207	93	2	1	2,067	232	0	232	30	59	89	58	0	246	6,046		
3	1,204	234	81	42	0	0	1,561	144	2	146	32	64	96	39	0	184	4,534		
4	15,139	3,496	2,909	1,194	20	6	22,764	2,356	61	2,417	369	730	1,099	545	0	2,962	66,703		
合計	19,248	4,379	3,538	1,447	24	7	28,643	2,842	65	2,907	468	926	1,394	727	0	3,762	83,831		

様式一3 被害額 (事業実施前)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/80 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
		償却	在庫	償却	在庫														
		家屋	家庭用品																
1	18,927	8,402	2,767	1,140	103	31	31,370	1,731	109	1,840	391	685	1,076	643	0	2,802	89,153		
2	1,857	508	266	118	4	1	2,754	328	0	328	36	71	107	75	0	302	8,048		
3	2,021	382	133	66	0	0	2,602	302	8	310	55	110	165	62	0	307	7,627		
4	17,788	4,506	3,529	1,449	36	10	27,318	2,597	62	2,659	421	830	1,251	647	0	3,439	79,692		
合計	40,593	13,798	6,695	2,773	143	42	64,044	4,958	179	5,137	903	1,696	2,599	1,427	0	6,850	184,520		

様式-3 被害額 (事業実施前)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/100 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	被害額										合計	備考						
	一般資産被害額					農作物被害額												
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等被 害額			営業停 止損失	家屋における 応急対策費用		事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	
償却			在庫	償却	在庫	償却					在庫	小計		清掃労 働対価	代替活 動等			小計
1	20,415	9,292	3,006	1,228	111	34	1,777	114	1,891	57,739	1,140	414	723	1,137	698	0	2,975	96,691
2	3,396	1,198	424	188	13	4	672	2	674	8,849	161	61	116	177	116	0	454	15,200
3	2,194	449	152	76	1	0	450	9	459	4,865	91	60	120	180	68	0	339	8,535
4	21,226	5,832	4,090	1,683	58	16	2,777	64	2,841	55,740	1,736	476	935	1,411	748	0	3,895	95,381
合計	47,231	16,771	7,672	3,175	183	54	5,676	189	5,865	127,193	3,128	1,011	1,894	2,905	1,630	0	7,663	215,807

様式一3 被害額 (現時点) 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 流量規模：1/5 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	事業所資産		農漁家資産	水稲	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
		償却	在庫														
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式一3 被害額 (現時点) 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 流量規模：1/10 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	事業所資産		農漁家資産	水稲	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計						
		償却	在庫															償却
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	5,576	1,110	993	441	1	0	8,121	1,130	38	1,168	13,760	480	153	304	457	198	1,135	24,184
合計	5,576	1,110	993	441	1	0	8,121	1,130	38	1,168	13,760	480	153	304	457	198	1,135	24,184

様式一3 被害額 (現時点) 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 流量規模：1/20 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	事業所資産		農漁家資産	水稲	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計						
		償却	在庫															償却
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	599	125	38	20	0	0	782	13	0	13	1,326	28	17	34	51	23	102	2,223
4	10,044	2,052	2,044	837	3	1	14,981	1,639	48	1,687	25,378	931	260	515	775	369	2,075	44,121
合計	10,643	2,177	2,082	857	3	1	15,763	1,652	48	1,700	26,704	959	277	549	826	392	2,177	46,344



様式一3 被害額 (現時点)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/30 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
		償却	在庫	償却	在庫														
		家用品																	
1	753	149	178	53	0	0	1,133	9	0	9	21	42	63	42	0	189	3,250		
2	764	136	139	62	0	0	1,101	98	0	98	17	34	51	39	0	162	3,228		
3	1,138	223	78	40	0	0	1,479	110	1	111	30	61	91	38	0	176	4,273		
4	12,714	2,689	2,503	1,012	8	2	18,928	1,913	53	1,966	323	640	963	461	0	2,569	55,528		
合計	15,369	3,197	2,898	1,167	8	2	22,641	2,130	54	2,184	391	777	1,168	580	0	3,096	66,279		

様式一3 被害額 (現時点)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/50 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
		償却	在庫	償却	在庫														
		家用品																	
1	1,464	326	341	118	2	0	2,251	110	2	112	37	73	110	85	0	370	6,548		
2	1,441	323	207	93	2	1	2,067	232	0	232	30	59	89	58	0	246	6,046		
3	1,204	234	81	42	0	0	1,561	144	2	146	32	64	96	39	0	184	4,534		
4	15,139	3,496	2,909	1,194	20	6	22,764	2,356	61	2,417	369	730	1,099	545	0	2,962	66,703		
合計	19,248	4,379	3,538	1,447	24	7	28,643	2,842	65	2,907	468	926	1,394	727	0	3,762	83,831		

様式一3 被害額 (現時点)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/80 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
		償却	在庫	償却	在庫														
		家用品																	
1	18,927	8,402	2,767	1,140	103	31	31,370	1,731	109	1,840	391	685	1,076	643	0	2,802	89,153		
2	1,857	508	266	118	4	1	2,754	328	0	328	36	71	107	75	0	302	8,048		
3	2,021	382	133	66	0	0	2,602	302	8	310	55	110	165	62	0	307	7,627		
4	17,788	4,506	3,529	1,449	36	10	27,318	2,597	62	2,659	421	830	1,251	647	0	3,439	79,692		
合計	40,593	13,798	6,695	2,773	143	42	64,044	4,958	179	5,137	903	1,696	2,599	1,427	0	6,850	184,520		

様式-3 被害額 (現時点) 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 流量規模：1/100 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	被害額 (現時点)										合計	備考						
	一般資産被害額					農作物被害額												
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稻	畑作物	小計								
1	20,415	9,292	3,006	1,228	111	34	34,086	1,777	114	1,891	414	723	1,137	698	0	2,975	96,691	
2	3,396	1,198	424	188	13	4	5,223	672	2	674	61	116	177	116	0	454	15,200	
3	2,194	449	152	76	1	0	2,872	450	9	459	60	120	180	68	0	339	8,535	
4	21,226	5,832	4,090	1,683	58	16	32,905	2,777	64	2,841	476	935	1,411	748	0	3,895	95,381	
合計	47,231	16,771	7,672	3,175	183	54	75,086	5,676	189	5,865	1,011	1,894	2,905	1,630	0	7,663	215,807	

様式一3 被害額 (事業実施後 (当面整備時点)) 水系名: 矢部川 河川名: 矢部川・飯江川 流量規模: 1/5 (単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			事業所に おける心 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被 害額						家屋における 心急対策費用		
		償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫										清掃労 働対価	代替活 動等	小計
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

様式一3 被害額 (事業実施後 (当面整備時点)) 水系名: 矢部川 河川名: 矢部川・飯江川 流量規模: 1/10 (単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			事業所に おける心 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被 害額						家屋における 心急対策費用		
		償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫										清掃労 働対価	代替活 動等	小計
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

様式一3 被害額 (事業実施後 (当面整備時点)) 水系名: 矢部川 河川名: 矢部川・飯江川 流量規模: 1/20 (単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			事業所に おける心 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被 害額						家屋における 心急対策費用		
		償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫										清掃労 働対価	代替活 動等	小計
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

様式-3 汎濫 ブロック	被害額 (事業実施後 (当面整備時点))										河川名：矢部川・飯江川			流量規模：1/30 (単位：百万円)					
	一般資産被害額					農作物被害額					公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用		事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稻	畑作物	小計	清掃労 働対価			代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫													
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	764	136	139	62	0	1,102	98	0	98	1,867	72	17	34	51	39	0	161	3,228	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	764	136	139	62	0	1,102	98	0	98	1,867	72	17	34	51	39	0	161	3,228	

様式-3 汎濫 ブロック	被害額 (事業実施後 (当面整備時点))										河川名：矢部川・飯江川			流量規模：1/50 (単位：百万円)					
	一般資産被害額					農作物被害額					公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用		事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稻	畑作物	小計	清掃労 働対価			代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫													
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1,441	323	207	93	2	2,067	232	0	232	3,501	99	30	59	89	58	0	246	6,046	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,441	323	207	93	2	2,067	232	0	232	3,501	99	30	59	89	58	0	246	6,046	

様式-3 汎濫 ブロック	被害額 (事業実施後 (当面整備時点))										河川名：矢部川・飯江川			流量規模：1/80 (単位：百万円)					
	一般資産被害額					農作物被害額					公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用		事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稻	畑作物	小計	清掃労 働対価			代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫													
1	14,153	5,421	2,141	843	63	19	22,640	1,496	87	1,583	38,351	926	308	563	496	0	2,293	64,866	
2	1,857	508	266	118	4	1	2,754	328	0	328	4,664	120	36	71	75	0	302	8,048	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	16,010	5,929	2,407	961	67	20	25,394	1,824	87	1,911	43,015	1,046	344	634	571	0	2,595	72,914	

様式-3 被害額 (事業実施後 (当面整備時点) ) 水系名: 矢部川 河川名: 矢部川・飯江川 流量規模: 1/100 (単位: 百万円)

氾濫 ブロック	被害額										合計	備考								
	一般資産被害額					農作物被害額														
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計										
1	20,499	9,247	2,875	1,196	111	34	33,961	1,755	107	1,862	57,531	1,111	418	716	1,134	675	0	2,920	96,275	
2	3,396	1,198	424	188	13	4	5,223	672	2	674	8,849	161	61	116	177	116	0	454	15,200	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	27	5	13	6	0	0	51	32	0	32	87	5	1	1	2	1	0	8	179	
合計	23,922	10,449	3,312	1,390	124	38	39,236	2,459	109	2,569	66,467	1,277	479	833	1,313	793	0	3,383	111,654	

様式-3 被害額 (事業実施後)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/5 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	被害額 (事業実施後)										合計	備考					
	一般資産被害額					農作物被害額											
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被 害額			営業停 止損失	家屋における 応急対策費用		事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害
			償却	在庫	償却	在庫								清掃労 働対価	代替活 動等		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 (事業実施後)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/10 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	被害額 (事業実施後)										合計	備考					
	一般資産被害額					農作物被害額											
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被 害額			営業停 止損失	家屋における 応急対策費用		事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害
			償却	在庫	償却	在庫								清掃労 働対価	代替活 動等		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 (事業実施後)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/20 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	被害額 (事業実施後)										合計	備考					
	一般資産被害額					農作物被害額											
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被 害額			営業停 止損失	家屋における 応急対策費用		事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害
			償却	在庫	償却	在庫								清掃労 働対価	代替活 動等		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 (事業実施後)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/30 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	被害額 (事業実施後)										合計	備考					
	一般資産被害額					農作物被害額											
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被 害額			営業停 止損失	家屋における 応急対策費用		事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害
			償却	在庫	償却	在庫								清掃労 働対価	代替活 動等		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-3 被害額 (事業実施後)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/50 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	被害額 (事業実施後)										合計	備考					
	一般資産被害額					農作物被害額											
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被 害額			営業停 止損失	家屋における 応急対策費用		事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害
			償却	在庫	償却	在庫								清掃労 働対価	代替活 動等		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-3 被害額 (事業実施後)

水系名：矢部川

河川名：矢部川・飯江川

流量規模：1/80 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	被害額 (事業実施後)										合計	備考						
	一般資産被害額					農作物被害額												
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被 害額			営業停 止損失	家屋における 応急対策費用		事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	
			償却	在庫	償却	在庫								清掃労 働対価	代替活 動等			小計
1	14,153	5,421	2,141	843	63	19	87	1,583	38,351	926	308	563	871	496	0	0	2,293	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	14,153	5,421	2,141	843	63	19	87	1,583	38,351	926	308	563	871	496	0	0	2,293	
																		64,866

様式-3 被害額 (事業実施後) 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 流量規模：1/100 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	被害額										合計	備考								
	一般資産被害額					農作物被害額														
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計			公共土木 施設等被 害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用 清掃労 働対価	代替活 動等	小計	事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	
1	20,499	9,247	2,875	1,196	111	34	33,961	1,755	107	1,862	57,531	1,111	418	716	1,134	675	0	2,920	96,275	
2	1,878	463	258	113	2	1	2,715	351	1	352	4,600	139	40	79	119	77	0	334	8,002	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	27	5	13	6	0	0	51	32	0	32	87	5	1	1	2	1	0	8	179	
合計	22,404	9,714	3,147	1,316	113	35	36,728	2,139	108	2,247	62,217	1,255	458	796	1,255	753	0	3,263	104,456	



様式-3 被害額（事業実施前） 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 (単位：百万円)

確率規模	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
W=1/5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W=1/10	5,576	1,110	993	441	1	0	8,121	1,130	38	1,168	13,760	480	153	304	457	198	0	1,135	24,184	
W=1/20	10,643	2,177	2,082	857	3	1	15,763	1,652	48	1,700	26,704	959	277	549	826	392	0	2,177	46,344	
W=1/30	15,369	3,197	2,898	1,167	8	2	22,641	2,130	54	2,184	38,358	1,348	391	777	1,168	580	0	3,096	66,279	
W=1/50	19,248	4,379	3,538	1,447	24	7	28,643	2,842	65	2,907	48,519	1,641	468	926	1,394	727	0	3,762	83,831	
W=1/80	40,593	13,798	6,695	2,773	143	42	64,044	4,958	179	5,137	108,489	2,824	903	1,696	2,599	1,427	0	6,850	184,520	
W=1/100	47,231	16,771	7,672	3,175	183	54	75,086	5,676	189	5,865	127,193	3,128	1,011	1,894	2,905	1,630	0	7,663	215,807	
合計	138,660	41,432	23,878	9,860	362	106	214,298	18,388	573	18,961	363,023	10,380	3,203	6,146	9,349	4,954	0	24,683	620,965	

様式-3 被害額（現況） 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 (単位：百万円)

確率規模	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
W=1/5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W=1/10	5,576	1,110	993	441	1	0	8,121	1,130	38	1,168	13,760	480	153	304	457	198	0	1,135	24,184	
W=1/20	10,643	2,177	2,082	857	3	1	15,763	1,652	48	1,700	26,704	959	277	549	826	392	0	2,177	46,344	
W=1/30	15,369	3,197	2,898	1,167	8	2	22,641	2,130	54	2,184	38,358	1,348	391	777	1,168	580	0	3,096	66,279	
W=1/50	19,248	4,379	3,538	1,447	24	7	28,643	2,842	65	2,907	48,519	1,641	468	926	1,394	727	0	3,762	83,831	
W=1/80	40,593	13,798	6,695	2,773	143	42	64,044	4,958	179	5,137	108,489	2,824	903	1,696	2,599	1,427	0	6,850	184,520	
W=1/100	47,231	16,771	7,672	3,175	183	54	75,086	5,676	189	5,865	127,193	3,128	1,011	1,894	2,905	1,630	0	7,663	215,807	
合計	138,660	41,432	23,878	9,860	362	106	214,298	18,388	573	18,961	363,023	10,380	3,203	6,146	9,349	4,954	0	24,683	620,965	

様式-3 被害額（事業実施後（当面整備時点）） 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 (単位：百万円)

確率規模	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
W=1/5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W=1/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W=1/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W=1/30	764	136	139	62	0	0	1,102	98	0	98	1,867	72	17	34	51	39	0	161	3,228	
W=1/50	1,441	323	207	93	2	1	2,067	232	0	232	3,501	99	30	59	89	58	0	246	6,046	
W=1/80	16,010	5,929	2,407	961	67	20	25,394	1,824	87	1,911	43,015	1,046	344	634	978	571	0	2,595	72,914	
W=1/100	23,922	10,449	3,312	1,390	124	38	39,236	2,459	109	2,569	66,467	1,277	479	833	1,313	793	0	3,383	111,654	
合計	42,137	16,837	6,066	2,507	193	59	67,799	4,613	196	4,809	114,850	2,495	870	1,560	2,430	1,460	0	6,385	193,842	

様式-3 被害額（事業実施後（河川整備計画対応）） 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 (単位：百万円)

確率規模	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
W=1/5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W=1/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W=1/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W=1/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W=1/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
W=1/80	14,153	5,421	2,141	843	63	19	22,640	1,496	87	1,583	38,351	926	308	563	871	496	0	2,293	64,866	
W=1/100	22,404	9,714	3,147	1,316	113	35	36,728	2,139	108	2,247	62,217	1,255	458	796	1,255	753	0	3,263	104,456	
合計	36,557	15,134	5,288	2,159	176	54	59,368	3,635	195	3,830	100,569	2,181	767	1,359	2,126	1,249	0	5,556	169,322	

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 対象河道：実施前～現況 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0	0	0	—	—	0		
1/10	0.10000	24,184	24,184	0	0	0.100	0		
1/20	0.05000	46,344	46,344	0	0	0.050	0		
1/30	0.03333	66,279	66,279	0	0	0.017	0		
1/50	0.02000	83,831	83,831	0	0	0.013	0		
1/80	0.01250	184,520	184,520	0	0	0.008	0		
1/100	0.01000	215,807	215,807	0	0	0.003	0		

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 対象河道：現況～当面整備時点 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0	0	0	—	—	0		
1/10	0.10000	24,184	0	24,184	12,092	0.100	1,209	1,209	
1/20	0.05000	46,344	0	46,344	35,264	0.050	1,763	2,972	
1/30	0.03333	66,279	3,228	63,051	54,697	0.017	912	3,884	
1/50	0.02000	83,831	6,046	77,785	70,418	0.013	939	4,823	
1/80	0.01250	184,520	72,914	111,606	94,696	0.008	710	5,533	
1/100	0.01000	215,807	111,654	104,153	107,880	0.003	270	5,803	

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名：矢部川 河川名：矢部川・飯江川 対象河道：当面整備時点～整備計画 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0	0	0	—	—	0		
1/10	0.10000	0	0	0	0	0.100	0	0	
1/20	0.05000	0	0	0	0	0.050	0	0	
1/30	0.03333	3,228	0	3,228	1,614	0.017	27	27	
1/50	0.02000	6,046	0	6,046	4,637	0.013	62	89	
1/80	0.01250	72,914	64,866	8,048	7,047	0.008	53	142	
1/100	0.01000	111,654	104,456	7,198	7,623	0.003	19	161	

年次	年度	t	便 益 (B)		残存価値 ②	計 ①+②	費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (20年間)	H23	-3	0	0			0	0	0	0	0			
	H24	-2	0	0			1,915	2,071	0	0	1,915	2,071		
	H25	-1	0	0			3,327	3,460	18	18	3,345	3,478		
	H26	0	0	0			3,021	3,021	35	35	3,056	3,056		
	H27	1	0	0			2,044	1,965	53	51	2,096	2,016		
	H28	2	1,161	1,073			2,044	1,890	53	49	2,096	1,938		
	H29	3	2,321	2,064			2,044	1,817	53	47	2,096	1,864		
	H30	4	3,482	2,976			2,044	1,747	53	45	2,096	1,792		
	H31	5	4,642	3,816			2,044	1,680	53	43	2,096	1,723		
	H32	6	5,803	4,586			195	154	53	42	248	196		
	H33	7	5,816	4,420			195	149	53	40	248	188		
	H34	8	5,830	4,260			195	143	53	38	248	181		
	H35	9	5,843	4,105			195	137	53	37	248	174		
	H36	10	5,856	3,956			195	132	53	36	248	168		
	H37	11	5,870	3,813			195	127	53	34	248	161		
	H38	12	5,883	3,675			195	122	53	33	248	155		
	H39	13	5,897	3,541			195	117	53	32	248	149		
	H40	14	5,910	3,413			195	113	53	30	248	143		
	H41	15	5,923	3,289			195	109	53	29	248	138		
	H42	16	5,937	3,170			195	104	53	28	248	132		
H43	17	5,950	3,055			195	100	53	27	248	127			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H44	18	5,964	2,944					53	26	53	26		
	H45	19	5,964	2,831					53	25	53	25		
	H46	20	5,964	2,722					53	24	53	24		
	H47	21	5,964	2,617					53	23	53	23		
	H48	22	5,964	2,516					53	22	53	22		
	H49	23	5,964	2,420					53	21	53	21		
	H50	24	5,964	2,327					53	21	53	21		
	H51	25	5,964	2,237					53	20	53	20		
	H52	26	5,964	2,151					53	19	53	19		
	H53	27	5,964	2,068					53	18	53	18		
	H54	28	5,964	1,989					53	18	53	18		
	H55	29	5,964	1,912					53	17	53	17		
	H56	30	5,964	1,839					53	16	53	16		
	H57	31	5,964	1,768					53	16	53	16		
	H58	32	5,964	1,700					53	15	53	15		
	H59	33	5,964	1,635					53	14	53	14		
	H60	34	5,964	1,572					53	14	53	14		
	H61	35	5,964	1,511					53	13	53	13		
	H62	36	5,964	1,453					53	13	53	13		
	H63	37	5,964	1,397					53	12	53	12		
	H64	38	5,964	1,343					53	12	53	12		
	H65	39	5,964	1,292					53	11	53	11		
	H66	40	5,964	1,242					53	11	53	11		
	H67	41	5,964	1,194					53	11	53	11		
	H68	42	5,964	1,148					53	10	53	10		
	H69	43	5,964	1,104					53	10	53	10		
	H70	44	5,964	1,062					53	9	53	9		
	H71	45	5,964	1,021					53	9	53	9		
	H72	46	5,964	982					53	9	53	9		
	H73	47	5,964	944					53	8	53	8		
	H74	48	5,964	908					53	8	53	8		
	H75	49	5,964	873					53	8	53	8		
	H76	50	5,964	839					53	7	53	7		
	H77	51	5,964	807					53	7	53	7		
	H78	52	5,964	776					53	7	53	7		
	H79	53	5,964	746					53	7	53	7		
H80	54	5,964	717					53	6	53	6			
H81	55	5,964	690					53	6	53	6			
H82	56	5,964	663					53	6	53	6			
H83	57	5,964	638					53	6	53	6			
H84	58	5,964	613					53	5	53	5			
H85	59	5,964	590					53	5	53	5			
H86	60	5,964	567					53	5	53	5			
H87	61	5,964	545					53	5	53	5			
H88	62	5,964	524					53	5	53	5			
H89	63	5,964	504					53	4	53	4			
H90	64	5,964	485					53	4	53	4			
H91	65	5,964	466					53	4	53	4			
H92	66	5,964	448					53	4	53	4			
H93	67	5,964	431					53	4	53	4			
合 計			380,301	120,979	1,531	122,510	20,827	19,158	3,578	1,274	24,405	20,432	6.0	102,078

様式-5

費用対便益(残事業)

水系名: 矢部川 河川名: 矢部川・飯江川

単位: 百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
整備期間 (20年間)	H27	1	0	0			2,044	1,965	0	0	2,044	1,965		
	H28	2	1,161	1,073			2,044	1,890	53	49	2,096	1,938		
	H29	3	2,321	2,064			2,044	1,817	53	47	2,096	1,864		
	H30	4	3,482	2,976			2,044	1,747	53	45	2,096	1,792		
	H31	5	4,642	3,816			2,044	1,680	53	43	2,096	1,723		
	H32	6	5,803	4,586			195	154	53	42	248	196		
	H33	7	5,816	4,420			195	149	53	40	248	188		
	H34	8	5,830	4,260			195	143	53	38	248	181		
	H35	9	5,843	4,105			195	137	53	37	248	174		
	H36	10	5,856	3,956			195	132	53	36	248	168		
	H37	11	5,870	3,813			195	127	53	34	248	161		
	H38	12	5,883	3,675			195	122	53	33	248	155		
	H39	13	5,897	3,541			195	117	53	32	248	149		
	H40	14	5,910	3,413			195	113	53	30	248	143		
	H41	15	5,923	3,289			195	109	53	29	248	138		
	H42	16	5,937	3,170			195	104	53	28	248	132		
	H43	17	5,950	3,055			195	100	53	27	248	127		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H44	18	5,964	2,944					53	26	53	26		
	H45	19	5,964	2,831					53	25	53	25		
	H46	20	5,964	2,722					53	24	53	24		
	H47	21	5,964	2,617					53	23	53	23		
	H48	22	5,964	2,516					53	22	53	22		
	H49	23	5,964	2,420					53	21	53	21		
	H50	24	5,964	2,327					53	21	53	21		
	H51	25	5,964	2,237					53	20	53	20		
	H52	26	5,964	2,151					53	19	53	19		
	H53	27	5,964	2,068					53	18	53	18		
	H54	28	5,964	1,989					53	18	53	18		
	H55	29	5,964	1,912					53	17	53	17		
	H56	30	5,964	1,839					53	16	53	16		
	H57	31	5,964	1,768					53	16	53	16		
	H58	32	5,964	1,700					53	15	53	15		
	H59	33	5,964	1,635					53	14	53	14		
	H60	34	5,964	1,572					53	14	53	14		
	H61	35	5,964	1,511					53	13	53	13		
	H62	36	5,964	1,453					53	13	53	13		
	H63	37	5,964	1,397					53	12	53	12		
	H64	38	5,964	1,343					53	12	53	12		
	H65	39	5,964	1,292					53	11	53	11		
	H66	40	5,964	1,242					53	11	53	11		
	H67	41	5,964	1,194					53	11	53	11		
	H68	42	5,964	1,148					53	10	53	10		
	H69	43	5,964	1,104					53	10	53	10		
	H70	44	5,964	1,062					53	9	53	9		
	H71	45	5,964	1,021					53	9	53	9		
	H72	46	5,964	982					53	9	53	9		
	H73	47	5,964	944					53	8	53	8		
	H74	48	5,964	908					53	8	53	8		
	H75	49	5,964	873					53	8	53	8		
	H76	50	5,964	839					53	7	53	7		
	H77	51	5,964	807					53	7	53	7		
	H78	52	5,964	776					53	7	53	7		
	H79	53	5,964	746					53	7	53	7		
H80	54	5,964	717					53	6	53	6			
H81	55	5,964	690					53	6	53	6			
H82	56	5,964	663					53	6	53	6			
H83	57	5,964	638					53	6	53	6			
H84	58	5,964	613					53	5	53	5			
H85	59	5,964	590					53	5	53	5			
H86	60	5,964	567					53	5	53	5			
H87	61	5,964	545					53	5	53	5			
H88	62	5,964	524					53	5	53	5			
H89	63	5,964	504					53	4	53	4			
H90	64	5,964	485					53	4	53	4			
H91	65	5,964	466					53	4	53	4			
H92	66	5,964	448					53	4	53	4			
H93	67	5,964	431					53	4	53	4			
合 計			380,301	120,979	1,531	122,510	12,564	10,606	3,472	1,170	16,036	11,776	10.4	110,735

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	矢部川直轄河川改修事業（全体事業費）
-----	--------------------

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	平成26年度	再評価
------	--------	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式		12,422		
	本工事費			式		12,036	
		築堤	m	22,238	1,406		
		護岸	m	2,000	726		
		質的整備	m	28,729	7,212		
		堰(水門)	箇所	1	2,392		
		樋門・樋管	箇所	1	300		
	附帯工事費			式		386	
道路橋		箇所	1	386			
用地費及補償費			式		2,133		
	用地費		式		717		
	補償費		式		1,416		
間接経費			式		3,046		
工事諸費			式		3,226		
事業費 計			式		20,827		
維持管理費			式		3,578	整備期間+50年	

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	矢部川直轄河川改修事業 (残事業費)
-----	--------------------

※ ( )欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	平成26年度	再評価
------	--------	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式		7,245		
	本工事費			式		6,859	
		築堤	m	9,990	966		
		護岸	m	2,000	726		
		質的整備	m	11,615	2,475		
		堰(水門)	箇所	1	2,392		
		樋門・樋管	箇所	1	300		
	附帯工事費			式		386	
道路橋		箇所	1	386			
用地費及補償費			式		1,433		
	用地費			式	482		
	補償費			式	951		
間接経費			式		1,887		
工事諸費			式		1,999		
事業費 計			式		12,564		
維持管理費			式		3,472	整備期間+50年	