

第5回 熊本県災害時交通マネジメント検討会

(令和8年熊本地震)

日時：令和8年8月14日（金）11：00～
形式：WEB会議

議 事 次 第

1. 被災・復旧状況
2. 交通状況
3. これまでの取組状況
4. 今後の取組

【配布資料】

- ・ 資料1 検討会メンバー
- ・ 資料2 被災・復旧状況について
- ・ 資料3 交通状況について
- ・ 資料4 これまでの取組状況について
- ・ 資料5 今後の取組

熊本県災害時交通マネジメント検討会（令和 8 年熊本地震） 委員名簿

R8. 8. 14時点

所 属			役 職	備 考
委 員				
国土交通省 九州地方整備局	道路部	道路計画第一課	課長	
	道路部	道路計画第二課	課長	
	道路部	道路管理課	課長	
		熊本河川国道事務所	技術副所長	
		八代河川国道事務所	技術副所長	
熊本県	土木部道路都市局	道路整備課	課長	
		道路保全課	課長	
	企画振興部交通政策・統計局	交通政策課 公共交通強化室	室長	
熊本市	都市建設局交通政策部		部長	
	都市建設局土木部		部長	
NEXCO 西日本	九州支社保全サービス事業部	保全サービス統括課	課長	
		交通計画課	課長	
	九州支社熊本高速道路事務所		副所長	
警察	熊本県警察本部交通部	交通規制課	課長	
公共交通機関	（一社）熊本県バス協会		専務理事	
その他関係機関 （JARTIC 物流業界等）	（公財）日本道路交通情報センター	国土交通省 九州地方整備局駐在	次長	
	国土交通省九州運輸局熊本運輸支局		首席運輸企画専門官 （輸送・監査担当）	
	（公社）熊本県トラック協会		専務理事	
有識者	熊本大学	大学院先端科学研究部	教授	
	崇城大学	総合教育センター	教授	
	熊本高等専門学校	リベラルアーツ系	准教授	
オブザーバー				
宮崎県	県土整備部	高速道路対策局	局長	
		道路建設課	課長	
		道路保全課	課長	
鹿児島県	土木部	道路建設課	課長	
		道路維持課	課長	
公共交通機関	九州バス協会		専務理事	
国土交通省 九州運輸局	自動車交通部	旅客第一課	課長	
	鉄道部	計画課	課長	
経済界	（一社）九州経済連合会	地域共創部	担当部長	
	熊本県商工会連合会		事務局長	
	熊本県商工会議所連合会		事務局長	

令和8年8月14日
11:00時点

凡例

- : 高規格道路
- : 一般国道・補助国道
- : 県道
- : 市区町村道
- : 鉄道(九州新幹線)
- : 鉄道(鹿児島本線)
- : 鉄道(肥薩おれんじ鉄道)
- : 舗装補修予定箇所

広域図



JR九州新幹線(上下線)

- ・熊本～新水俣: 運行取り止め
- ・8月中の運行再開困難

JR鹿児島本線(上下線)

- ・宇土～八代: 運行取り止め
- ・8月中の運行再開困難

県道338号 横江大橋

- ・橋梁の損傷により全面通行止
- ・復旧見込み 8月中頃を目途に解除の見込み

県道42号 新前川橋

- ・徐行通行
- ・解除見込み 未定

県道338号 金剛橋

- ・徐行通行
- ・解除見込み 未定

肥薩おれんじ鉄道(上下線)

- ・八代～水俣: 運行取り止め
- ・運行再開時期未定
- ・8月10日(月)より代行バス運行開始

国道3号

- ・走行性の更なる改善を目指して、追加で12箇所の舗装補修工事を実施予定
- ・期間: 8月10日(月)～8月14日(金)
(夜間22時～翌朝6時)
【片側交互通行規制】
【予備日: 8月15日(土)】

国道219号 新萩原橋

- ・橋梁の損傷により全面通行止
- ※緊急車両は通行可
- ・解除見込み 8月下旬

南九州西回り自動車道

- ・全面通行止
- ・解除見込み 未定

熊本県八代市周辺 道路状況【球磨川渡河部】

資料 2

R8.8.14 11:00時点



令和 8 年 8 月 13 日
20 時 00 分
西日本高速道路株式会社

お 知 ら せ

令和 8 年熊本地震による通行止め及び 通行止め解除区間等について(第 17 報)

～8 月 14 日 6 時頃に九州自動車道全線(一部対面通行)で一般車両の通行が可能となります～

NEXCO 西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:西岡 大造)が管理する E3 九州自動車道 ^{まつばせ}松橋IC～えびの IC 間等において、地震による災害の影響により通行止めを実施しておりますが、8 月 14 日(金曜)6 時 00 分頃に、E3 九州自動車道 ^{まつばせ}松橋IC～えびの IC 間について、一部区間で対面通行規制を実施したうえで、通行止めを解除する見込みとなりましたのでお知らせいたします。これにより、E3 九州自動車道全線で一般車両の通行が可能となります。

なお、一部区間で実施している対面通行規制等の箇所を走行する際は現地の交通規制や案内に従い安全に十分注意して走行いただくとともに、渋滞が予測される時間帯がありますので、渋滞を避けたご利用をお願いします。

また、本通行止め解除にあわせて、宮原 SA(上下線)管理用出入口及び坂本 PA(上下線)工事用出入口を活用した緊急車両の通行を終了します(坂本 PA については、地元・工事用車両限りの利用となります)。

最新の復旧状況については、X(エックス)の NEXCO 西日本公式アカウントでも随時発信しておりますので、ご確認ください。

1. 通行止め解除となる区間


道路名	区間	方向	通行可能日時
E3 九州自動車道	^{まつばせ} 松橋IC ～ えびの IC	上下線	8 月 14 日(金曜) 6 時 00 分頃

2. 対面通行等の交通規制の実施

宮原 SA～八代 IC 間にある川田橋では、地震により上り線の橋桁が極度に変形し、桁の一部を交換する必要があります。このため、下り線のみを活用した運用となっており、一部区間において対面通行となります。現地の交通規制や案内に従い、安全に十分注意して走行してください。

対面通行の解消時期については、改めてお知らせします。

なお、対面通行区間の走行イメージは、次ページのとおりです。

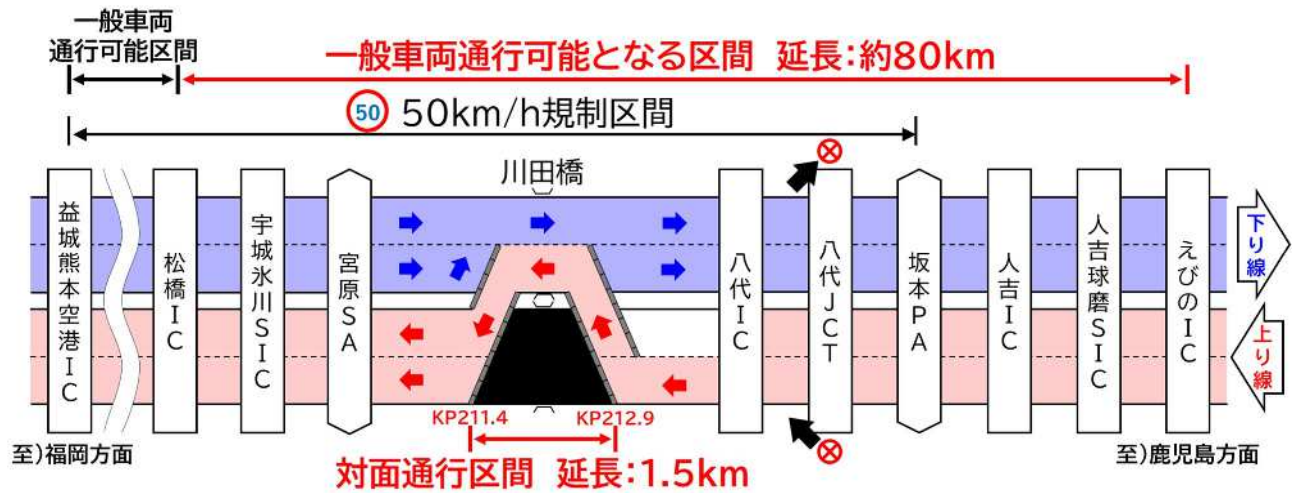

対面通行区間(KP211.4～KP212.9)の状況

3. E10東九州自動車道への広域う回に伴う料金調整の延長について

E3 九州自動車道の通行止めにより、E10 東九州自動車道に広域う回された ETC 車を対象に実施している料金調整は、松橋 IC～えびの IC の通行止め解除の日までとしていたところ、お盆期間が終わる 8 月 16 日(日曜)の 23 時 59 分まで延長します。

4. 緊急車両通行可能区間(8/13(木曜) 20:00時点)

道路名	区間	方向
E3 九州自動車道	まつばせ 松橋IC ～ えびの IC	上下線
E3A 南九州自動車道	やつしろみなみ 八代 南IC ～ たのうら 田浦IC ひなぐ たのうら (南九州自動車道(日奈久IC～田浦IC)は国土交通省管理)	上下線

5. 通行止め状況(8/13(木曜) 20:00現在)

道路名	区間	方向	通行止め日時
E3 九州自動車道	まつばせ 松橋IC ~ えびの IC	上下線	7月28日(火曜) 16時27分～
E3A 南九州自動車道	やつしろ 八代JCT ~ たのうら 田浦IC ひなぐ たのうら (南九州自動車道(日奈久IC～田浦IC)は国土交通省管理)	上下線	

6. 対面通行区間の渋滞予測について

対面通行区間にて次のとおり渋滞の発生を予測しています。詳しくは、別紙①をご覧ください。

被災地における復旧作業や物資輸送を円滑に進め、交通混雑の発生を防ぐ観点からも、高速道路をご利用されるお客さまには、渋滞が多く予測される日や時間帯を前後にずらすなど渋滞を避けたご利用をお願いします。



道路名	方向	日付	渋滞の先頭位置	最大渋滞長
E3 九州自動車道	下り線	8月14日(金曜)	宮原 SA 先付近	5km
	上り線	8月14日(金曜)	八代 IC 付近	5km
		8月15日(土曜)		15km
		8月16日(日曜)		20km

7. 渋滞に関する情報提供のご案内

(1) 所要時間情報提供サイト

対面通行区間を含む益城熊本空港IC～人吉IC間のリアルタイム通過所要時間を提供しています。

<https://r8kumamotorealtime.trafficplus.jp/>

(2) 仮設情報板による情報提供

仮設情報板により、渋滞長と通過時間等をお知らせします。



※仮設情報板での提供イメージ



※渋滞発生時の表示イメージ

(3) 道路情報板などを活用した情報提供

道路情報板、道路情報ラジオ(1620kHz)、ETC2.0 による広報(音声案内及び ETC2.0 連動ナビへの画面表示)を行います。



※道路情報板での表示イメージ

8. 宮原SA(上下線)の営業状況について

宮原 SA(上下線)につきましては、復旧工事中であることから当面の間、一部営業を縮小して運営いたします。営業再開日時につきましては、決まり次第、改めて NEXCO 西日本ホームページのサービスエリア情報にてお知らせいたします。

9. 最新の交通情報等

●アイハイウェイ(NEXCO西日本)



<https://ihighway.jp/>

・24時間、高速道路の道路交通情報をマップや文字情報で確認することができます。

・アイハイウェイ「マイルート」から、お知らせメールの受信登録をお願いします。

・お知らせメールでは、登録した「マイルート」上の通行止めの開始・解除、事故渋滞などの情報を受信することができます。



●X(エックス) 【公式】NEXCO西日本

https://x.com/w_nexco_news



●X(エックス) iHighway交通情報(九州沖縄)

<https://x.com/iHighwayKyushu>



●高速道路影響情報サイト

<https://ex-ssw.com/>

・高速道路各社のホームページに掲載している重要なお知らせを確認することができます。

●日本道路交通情報センター(JARTIC)

<https://www.jartic.or.jp/>

・一般道を含めた道路交通情報を確認することができます。

**令和 8 年熊本地震に係る
第 1 5 回政府非常災害現地対策本部会議
第 2 2 回熊本県災害対策本部会議**

日時：令和 8 年 8 月 1 3 日（木）16：00～
会場：県庁防災センター2階 201会議室
（災害対策本部会議室）

次 第

1 今後の気象の見通し（熊本地方気象台）

2 国・県・関係機関からの報告

（報告順）
県関係部局→国関係機関→関係機関

3 災害対策本部長コメント

4 政府非常災害対策本部副本部長（防災担当大臣）コメント

※次回の合同会議は8月15日（土）16：00～

令和 8 年熊本地震に係る
第 1 5 回政府非常災害現地対策本部会議
第 2 2 回災害対策本部会議

被害状況

【公共土木施設の被害状況】

○県内の市町村を含む公共土木施設の被害は、8月6日時点で被害箇所数1,929箇所、被害額約922億円。

【通行止め情報】

＜県管理道路＞※これまで全面通行止め26箇所発生、そのうち22箇所解除

現時点の全面通行止め4路線4箇所

・三本松甲佐線（甲佐町）・御船甲佐線（御船町：メロディー橋）・八代不知火線（八代市：横江大橋）※8月中頃目途に解除見込み

・国道219号（八代市：新萩原橋）※8/1午後7時～緊急車両通行可能 ※8月下旬目途に解除見込み

※国道219号（八代市豊原上町～八代市坂本町西部）において、法面応急工事を実施

《8/12～8/15昼間（午前8時30分～午後5時）全面通行止、夜間：片側交互通行規制、

8/16～8/18終日片側交互通行規制 ※緊急車両通行可》なお、規制日程は変更する可能性あり。

＜直轄国道・高速道路＞

○国道3号（宇城市松橋町久具～八代市高下西町） 舗装補修工事のため夜間片側交互通行規制

（8/10～8/14 午後10時～翌朝6時）

○九州道（松橋IC～えびのIC）全面通行止め ※8月後半に通行可能となる見込み <https://ihighway.jp/pcsite/map/?area=area09>

※8/11午前9時より九州自動車道全線で緊急車両通行可能

○南九州道（八代JCT～田浦IC）全面通行止め

※八代南IC～田浦IC：緊急車両通行可能 8月後半に通行可能となる見込み

対応状況

【河川、海岸、砂防施設、土砂災害、公園、下水道】

○被災箇所について応急対策を実施中。

【河川】

○宇城・八代地域の水位周知河川7河川について、基準水位を引き下げて暫定運用中（8/7～）。

【港湾・空港】

○八代港：多くの支援船の円滑な受け入れと港湾機能の早期回復に向け、国土交通省による「管理代行」を実施中。

○八代港・三角港において、海上保安庁・自衛隊・国交省・水産庁等による、給水支援や入浴支援等が実施中。

○八代港の復旧に向けて、国交省主催の八代港被災施設復旧技術検討会（第1回 8/12）を開催し、復旧工法を検討中。

令和8年熊本地震に係る
第15回政府非常災害現地対策本部会議
第22回災害対策本部会議

対応状況

【公営住宅】

- 県営住宅での被災者受入について、8/6から受付開始（29戸）。
市町村営住宅では、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、天草市、和水町、多良木町で募集中。
八代市、宇土市、宇城市、南関町、長洲町、産山村、南阿蘇村、山都町、氷川町、津奈木町が準備中。
※熊本市は8/6から受付開始（59戸）。

【建築・盛土】

- 建築物応急危険度判定（熊本市、八代市、宇土市、宇城市、美里町、嘉島町、氷川町、芦北町）が8/12に完了。
- 被災宅地危険度判定について、熊本市、**宇城市**、氷川町で実施中。
- 建設型応急住宅の整備状況 **※氷川町の本日着工分については熊本県初となる2階建て応急仮設住宅**

市町村名	団地数	整備戸数	着工日	入居予定日	備考
宇城市	3団地	50戸	8月3日	9月下旬	追加用地協議中
氷川町	3団地	62戸	8月3日、8月10日	9月上旬、9月中旬	追加用地協議中
	1団地	13戸	8月13日	10月上旬	追加用地協議中
八代市	2団地	35戸	8月11日、8月18日（予定）	10月上旬、10月中旬	追加用地協議中
美里町	1団地	12戸	8月9日	10月上旬	追加用地協議中



氷川町吉本団地（軽量鉄骨造・平屋）現場状況写真

※熊本市は、8月10日に3団地50戸の建設工事に着手

【その他】

- 県建設業協会、県メンテナンス協会、県薦土工業連合会、県造園建設業協会、日本建設業連合会が連携し、宇城市、八代市の被災家屋にブルーシート展張を実施中。

【国土交通省等からの支援】

- TEC-FORCE等の派遣：8月13日時点で延べ約 **3,400人・日**（本日は6市町で活動中）
- 災害対策用機械等の派遣（対策本部車：氷川町、給水車：八代市・宇城市、スターリンク：宇城市役所、美里町役場）
- 防災用コンテナ型トイレの派遣（美里町カトリック、小川町総合文化センター、氷川町伝承館、竜北グラウンド、八代市鏡支所、道の駅竜北）
- 日建連をはじめ建設業界団体からの避難所への物資等支援（飲料水、仮設簡易トイレ、土のう、ブルーシート等）

今後の対応

- 調査・情報収集を継続するとともに、道路啓開、河川・港湾・公園の応急対策、建設型応急住宅整備等に全力を挙げる。

7月24日(金)


至 福岡

7:00~8:00

8月14日(金)

至 福岡

発災後

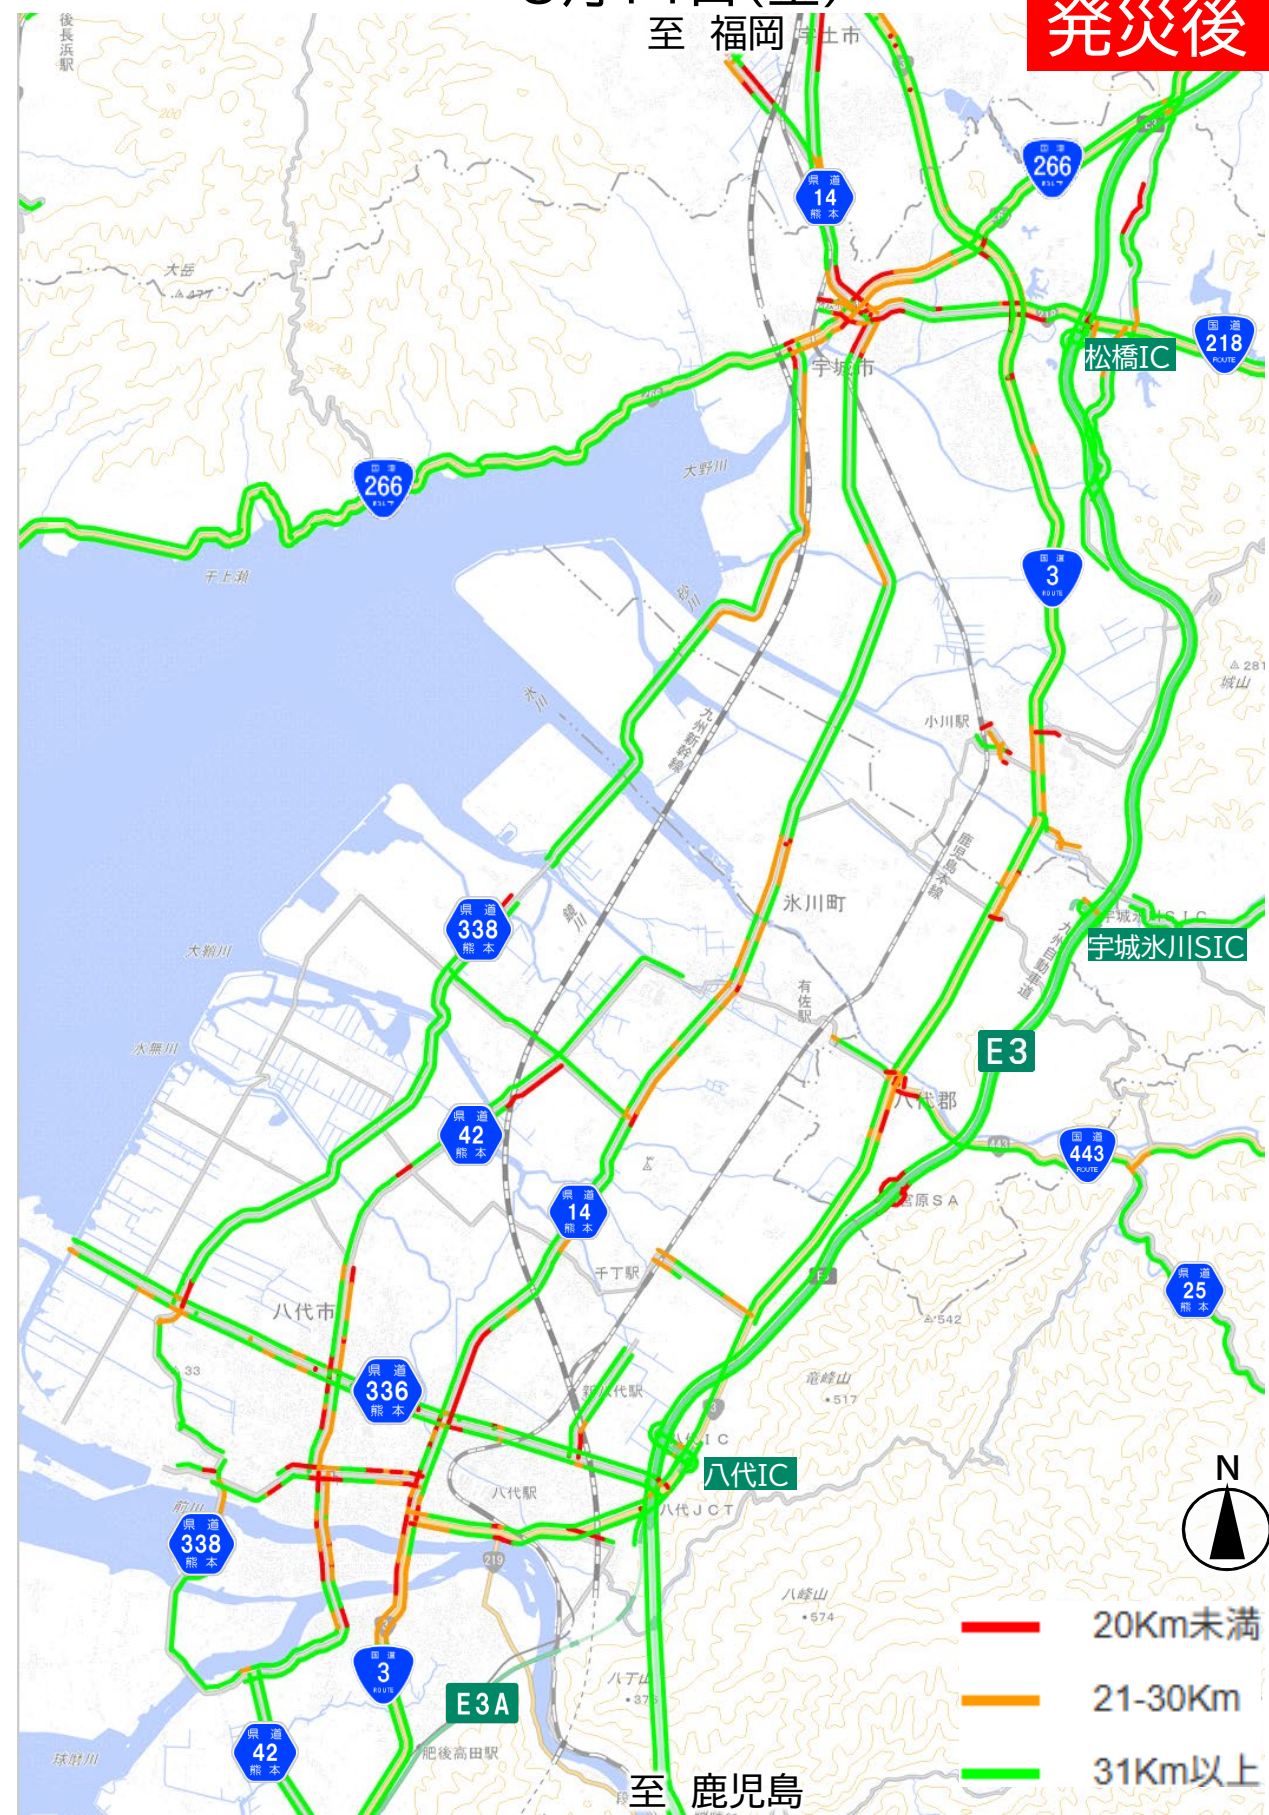

20Km未満

21-30Km

31Km以上

令和8年熊本地震に伴う速度比較

資料3



発災後

8月7日(金)



7:00~8:00

8月14日(金)

発災後

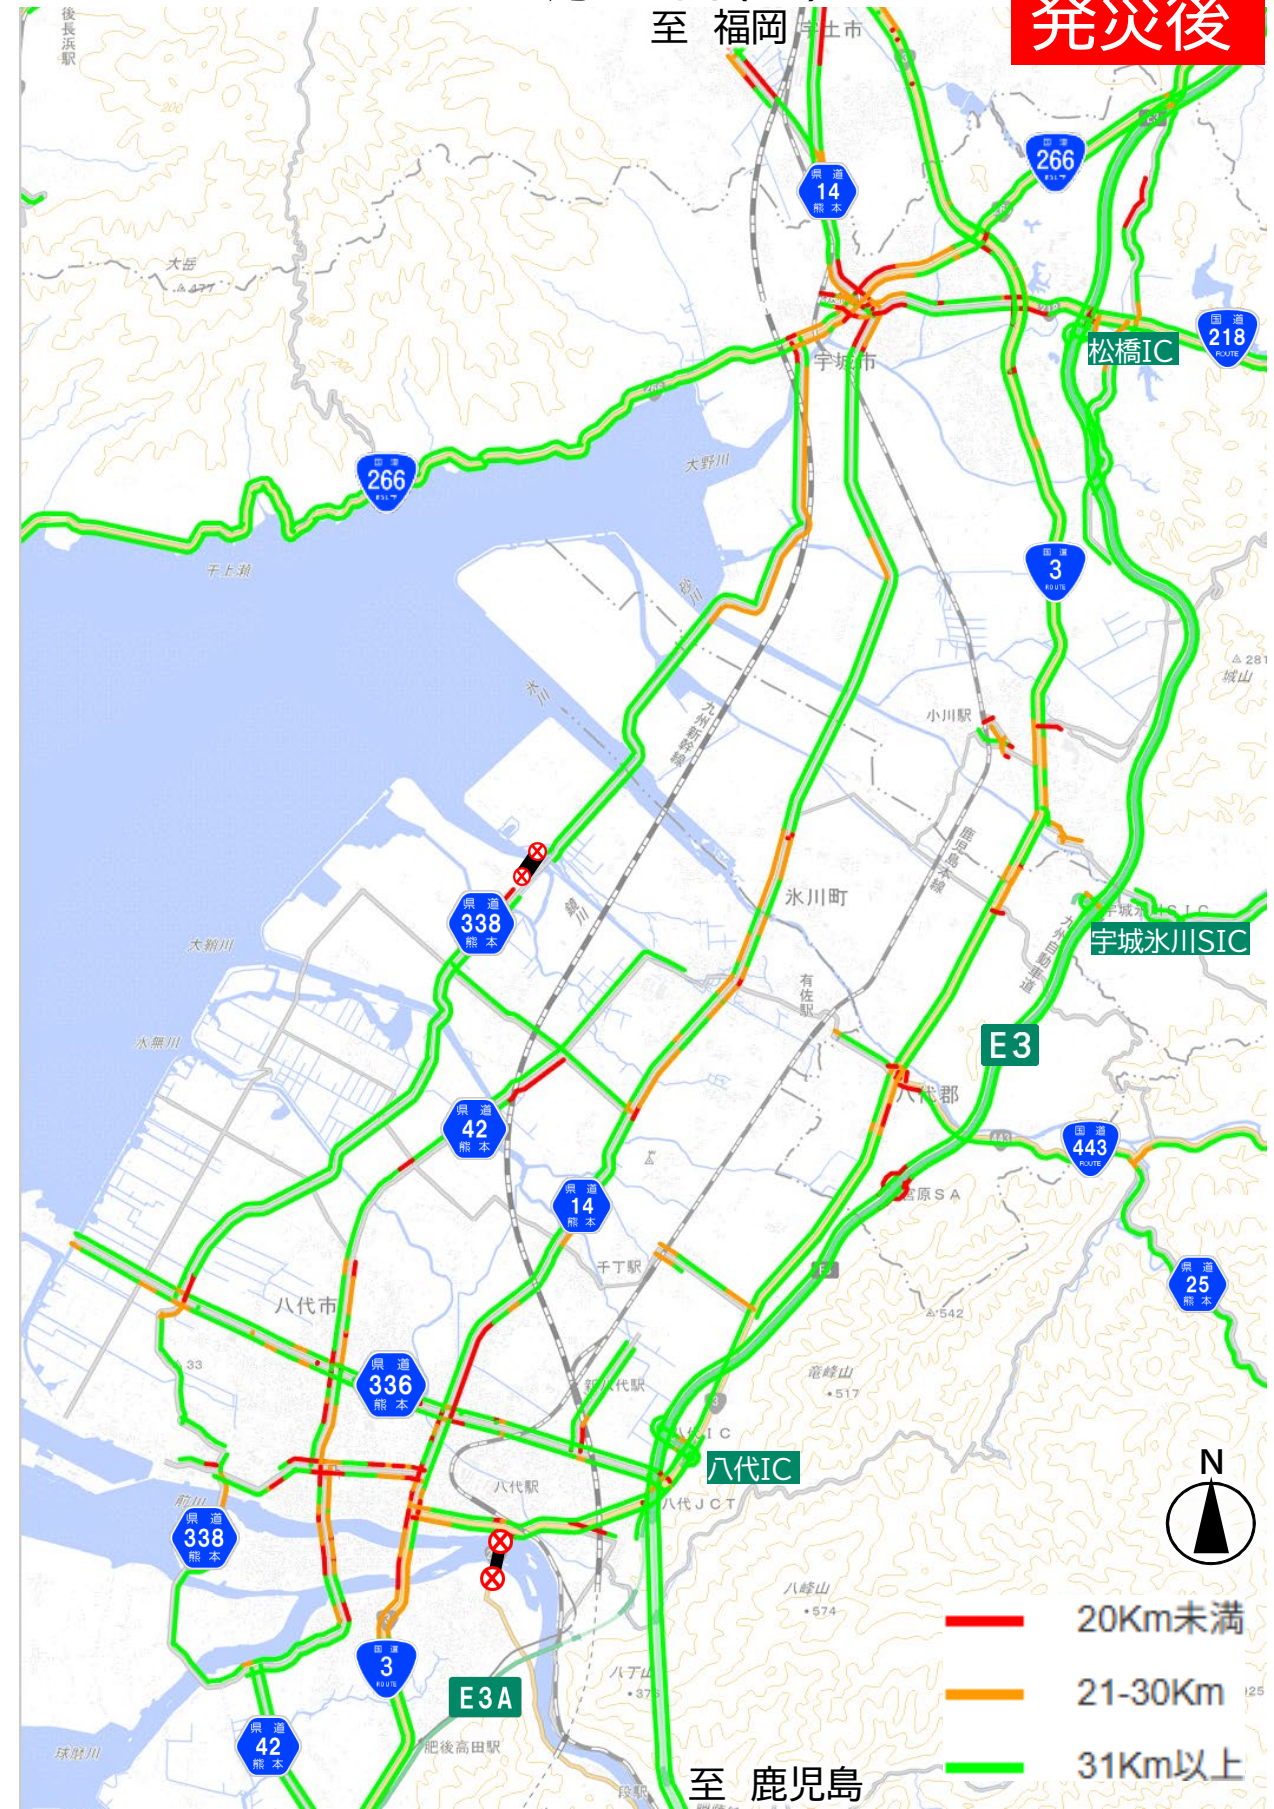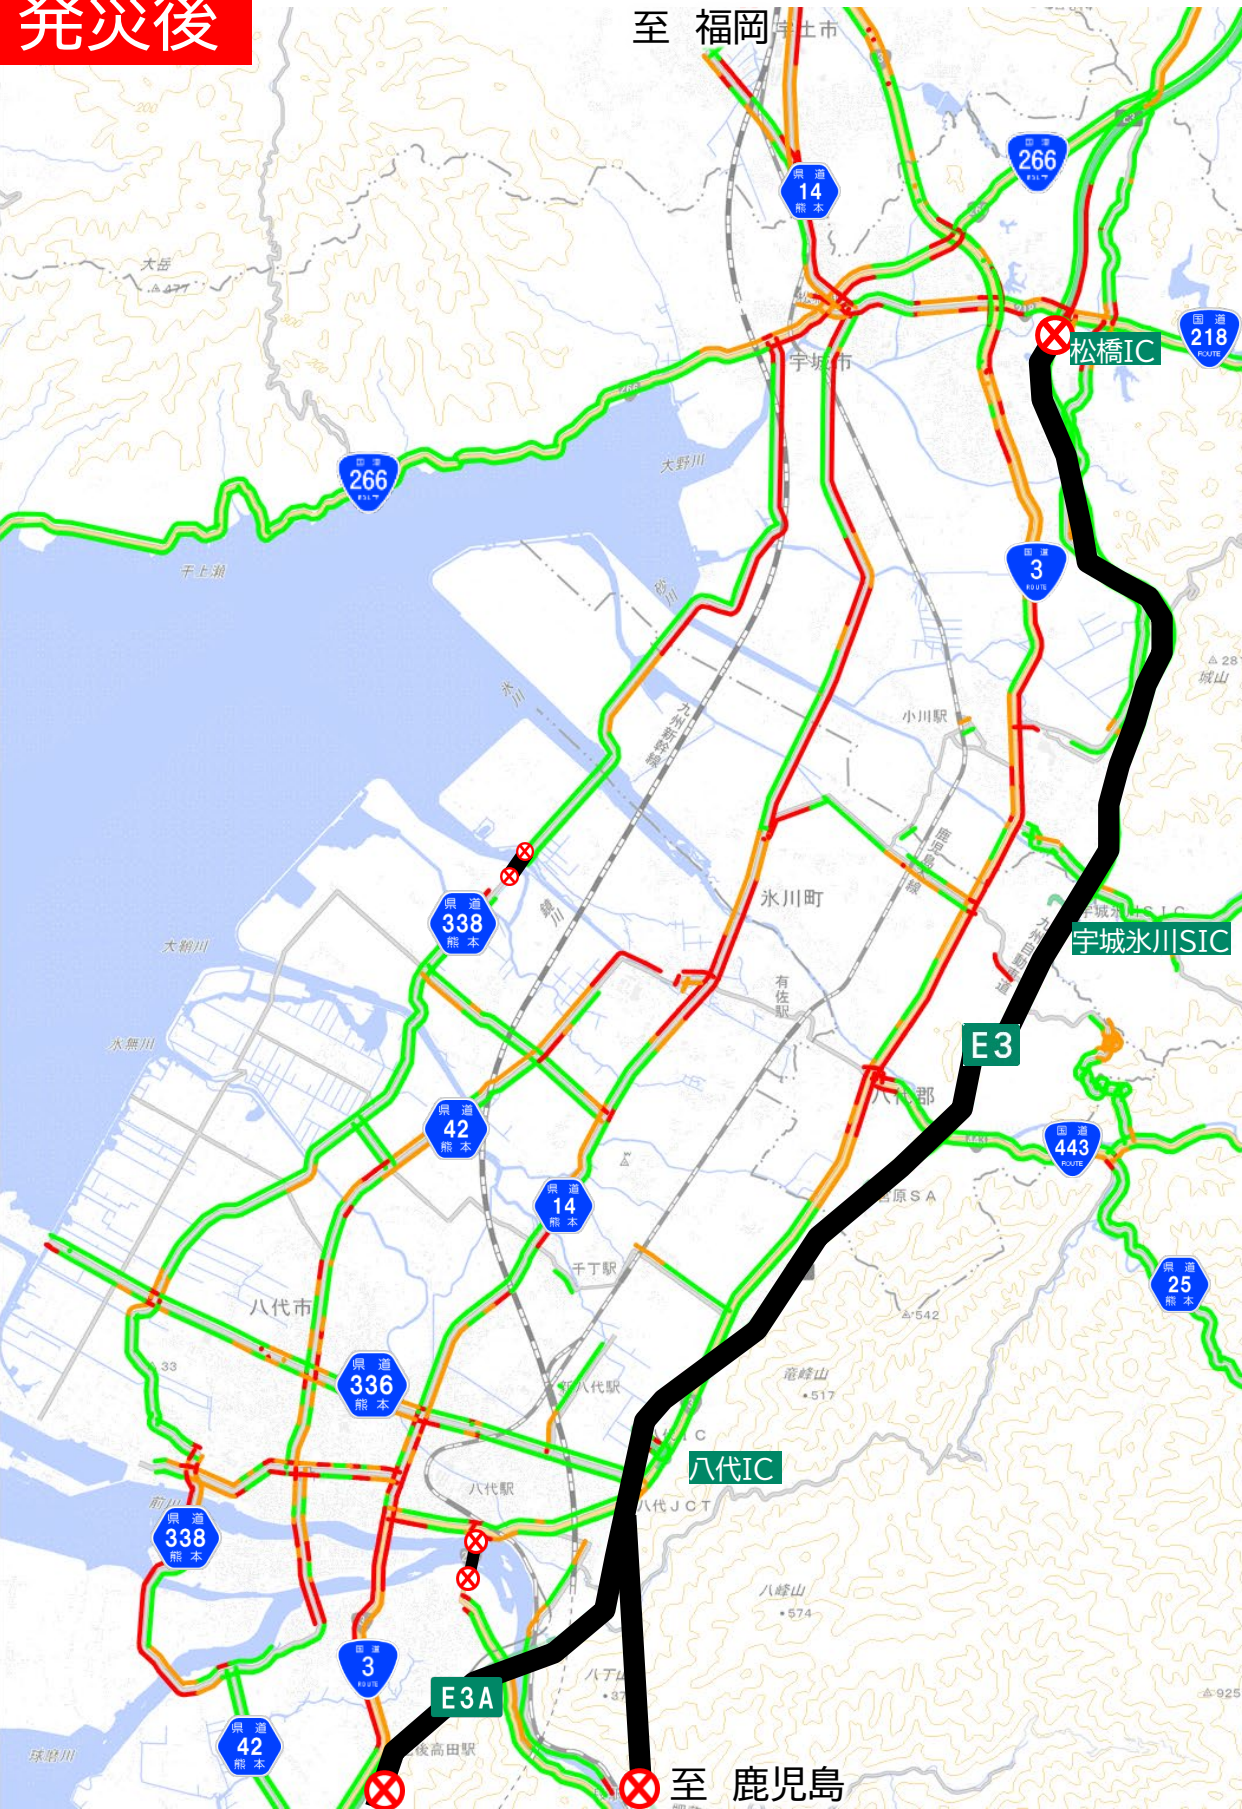

八代市付近の主要な幹線道路における断面交通量の推移

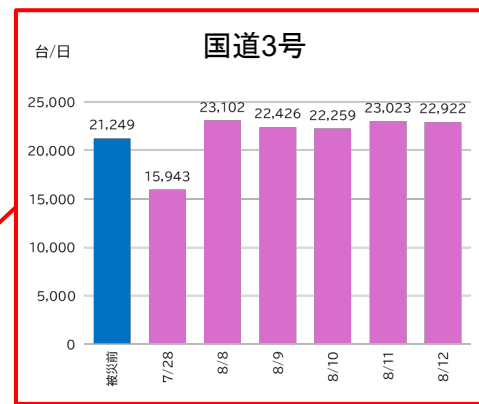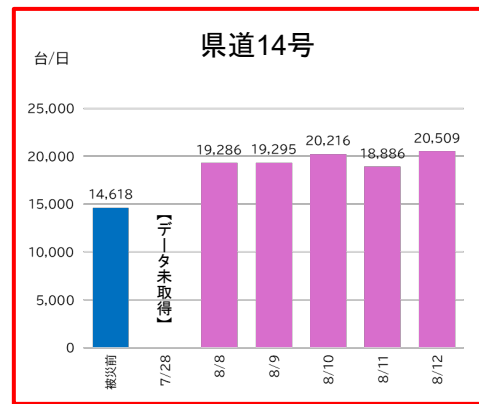

AA断面計




被災前 : 66,405台/日

被災後(8/12) : 43,431台/日







(参考)東九州道 + 11,061台/日

54,492台/日

※ 被災前との差: 約▲12,000台/日

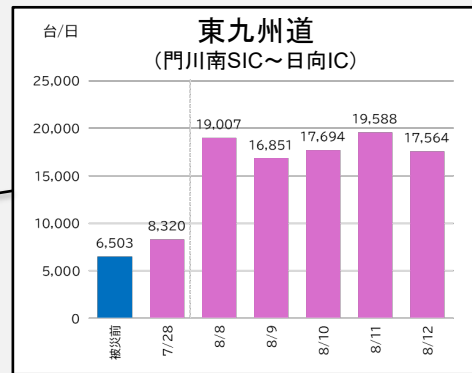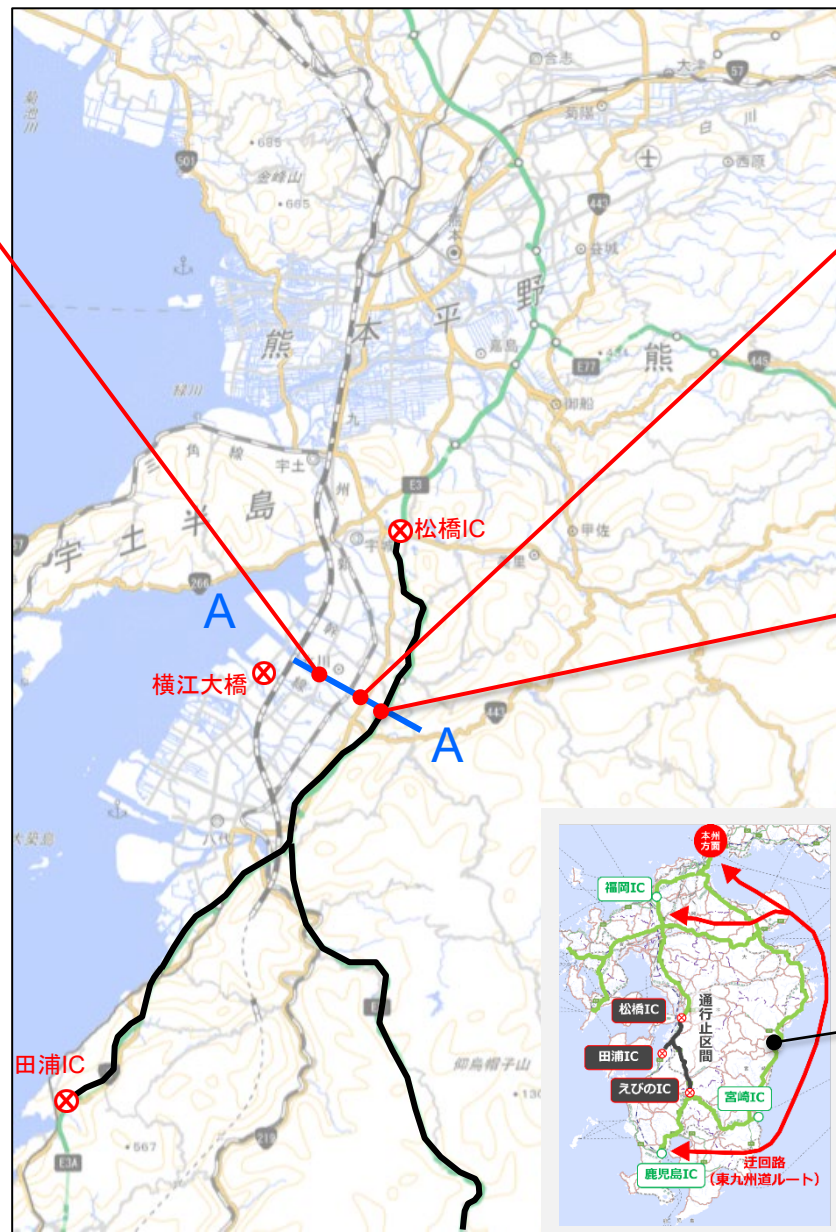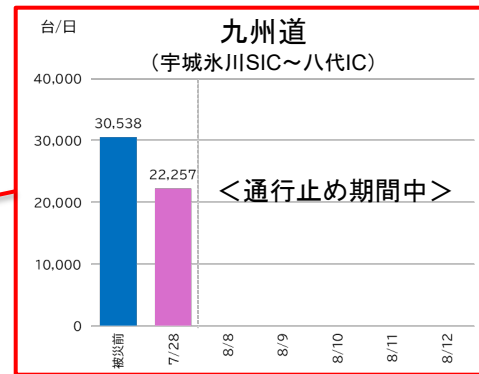

渡河部の主要な幹線道路における断面交通量の推移

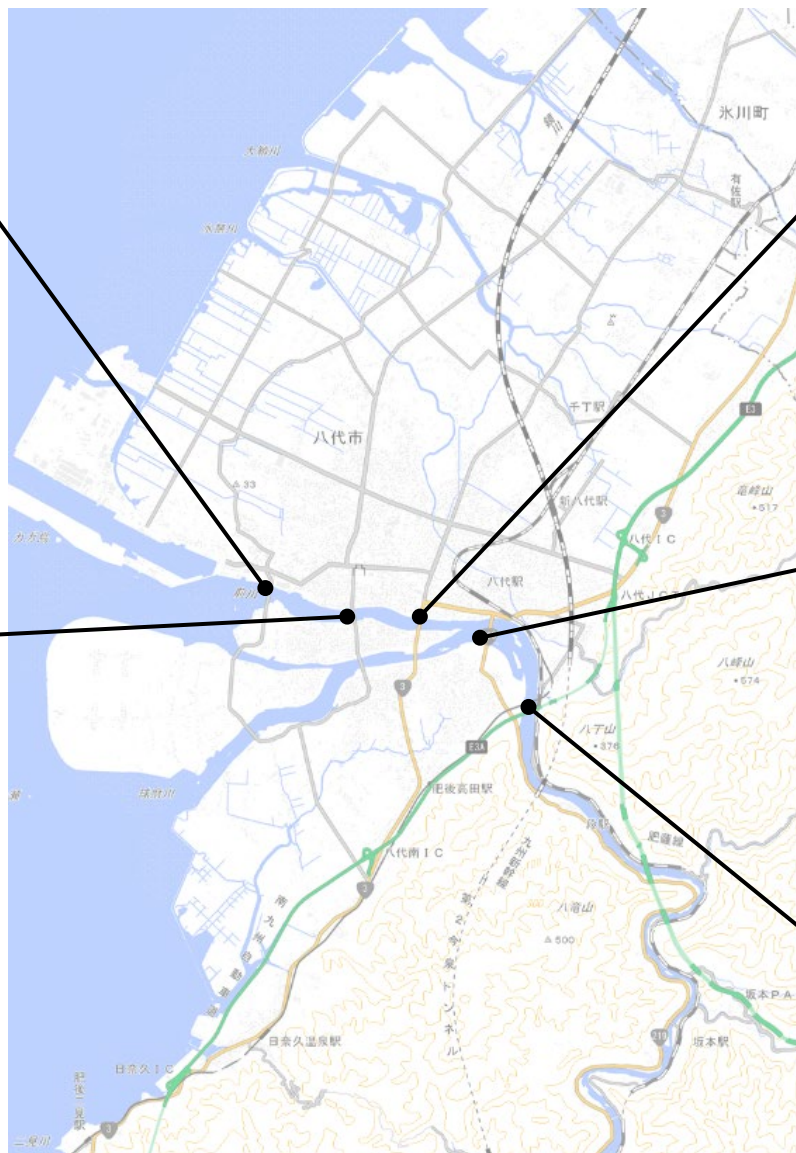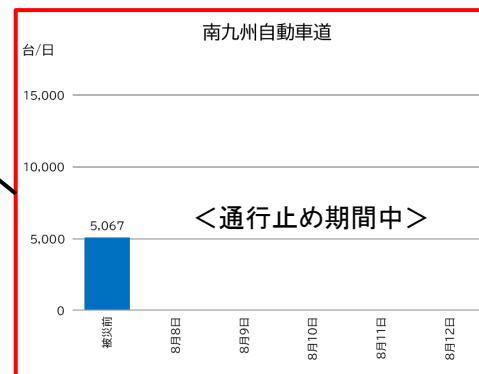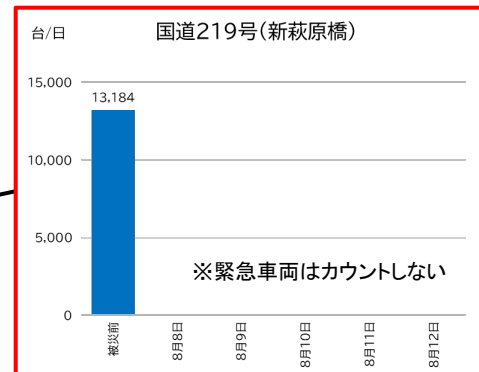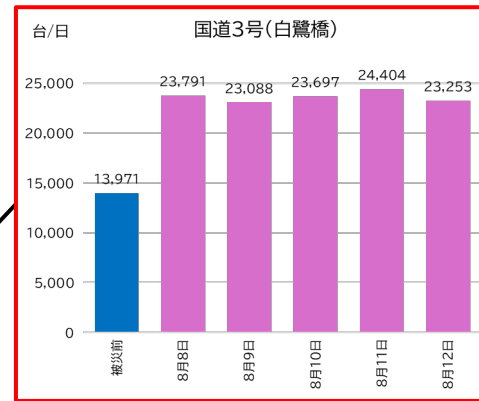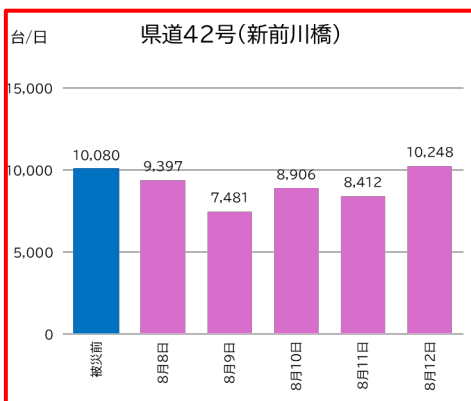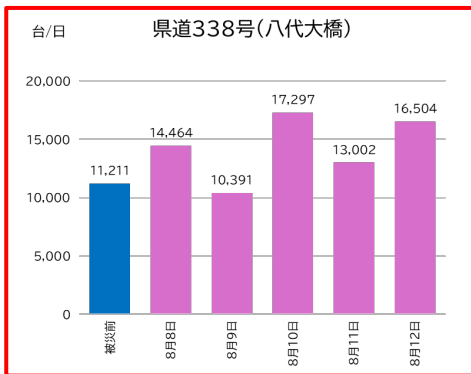

渡河部断面計

被災前 : 53,513台/日

被災後(8/12) : 50,005台/日

※ 被災前との差: 約▲3,500台/日

有識者委員提出資料

- 県外からのデータ分析支援・アドバイス
 - 県外在住の専門家・技術者による今回の被災地の交通データの分析結果・過去の被災地の事例を踏まえたアドバイスが多数寄せられている
- これらのアドバイス・分析結果も集約して提供し、今後も『学』の立場からサポートを続けたい
- 次頁以降はその一例

国道3号・県道14号線の渋滞対策の提案

資料3

提案・資料作成：土木学会土木計画学研究委員会・災害復旧期における交通・避難・生活支援に関する研究小委員会
※分析データは、(株)ブログウォッチャーから災害時対応として提供

- 主要道路の緊急復旧や路面修繕が一定程度進んだ状況で、旅行時間のさらなる短縮には、渋滞先頭の**ボトルネック箇所(BN)**への対策が有効
- 交通流的アプローチ（参考①）により主要BNは以下と推測（地図は次頁）

- (A) 国道3号南下方面： 宮原交差点～今交差点
- (B) 国道3号北上方面： 氷川町宮原～河原交差点
ネッツ松橋店～松橋東支援学校付近への交差点
- (C) 県道14号線南下方面： 鏡町鏡交差点～鏡町内田交差点
- (D) 県道14号線北上方面： 氷川町鹿島交差点付近
松橋町松橋交差点付近
松橋町南豊崎交差点付近

- 現地の状況に応じ、渋滞発生要因を見定め、各機関が連携し、交差点改良・信号制御等の対策をさらに実施されることを期待
- 土日・祝日の交通需要は8/7と比べて減少しており（参考②）、8/17以降に再度混雑が激しくなる可能性あり

主要ボトルネックの推測箇所

(D) 県道14号線北上方面：松橋町松橋交差点付近

(B) 国道3号北上方面：ネッツ松橋店～松橋東支援学校付近

(D) 県道14号線北上方面：松橋町南豊崎交差点付近

(C) 県道14号線南下方面：鏡町鏡交差点～鏡町内田交差点

(D) 県道14号線北上方面：氷川町鹿島交差点付近

(A) 国道3号南下方面：宮原交差点～今交差点

(B) 国道3号北上方面：氷川町宮原～河原交差点

※データ精度の制約上、ピンポイントのBN特定は困難

背景地図の出典：

<https://www.mlit.go.jp/road/content/002015937.pdf>

①路面修繕：主要3箇所完了、その他12箇所実施中(8/10夜間～5日間)：9箇所完了


②青信号の調整：4箇所(2箇所完了、2箇所試行運用中(8/7～))

③交差点改良：大野交差点右折レーン延伸完了(8/7朝完了)

④横江大橋の8月中旬一般開放後に、県道338号を迂回ルートに設定予定

⑤道路の復旧見通しに関する現地PR(道路復旧見える化プロジェクト)看板 21箇所67枚設置 (8/13現在)

■国道3号ピーク時所要時間推移(松橋IC～八代市内)





参考①(A)国道3号南下方面

提案・資料作成：土木学会土木計画学研究委員会・災害復旧期における交通・避難・生活支援に関する研究小委員会
※分析データは、(株)プログウォッチャーから災害時対応として提供

資料 3

宮原交差点～今交差点付近を先頭に渋滞延伸
(8/7 最大7km、6時～20時、8/10 最大6km弱、7時～19時)

タイムスペース図: 個々の車両軌跡・速度を可視化したものでBNの位置の特定等に有効

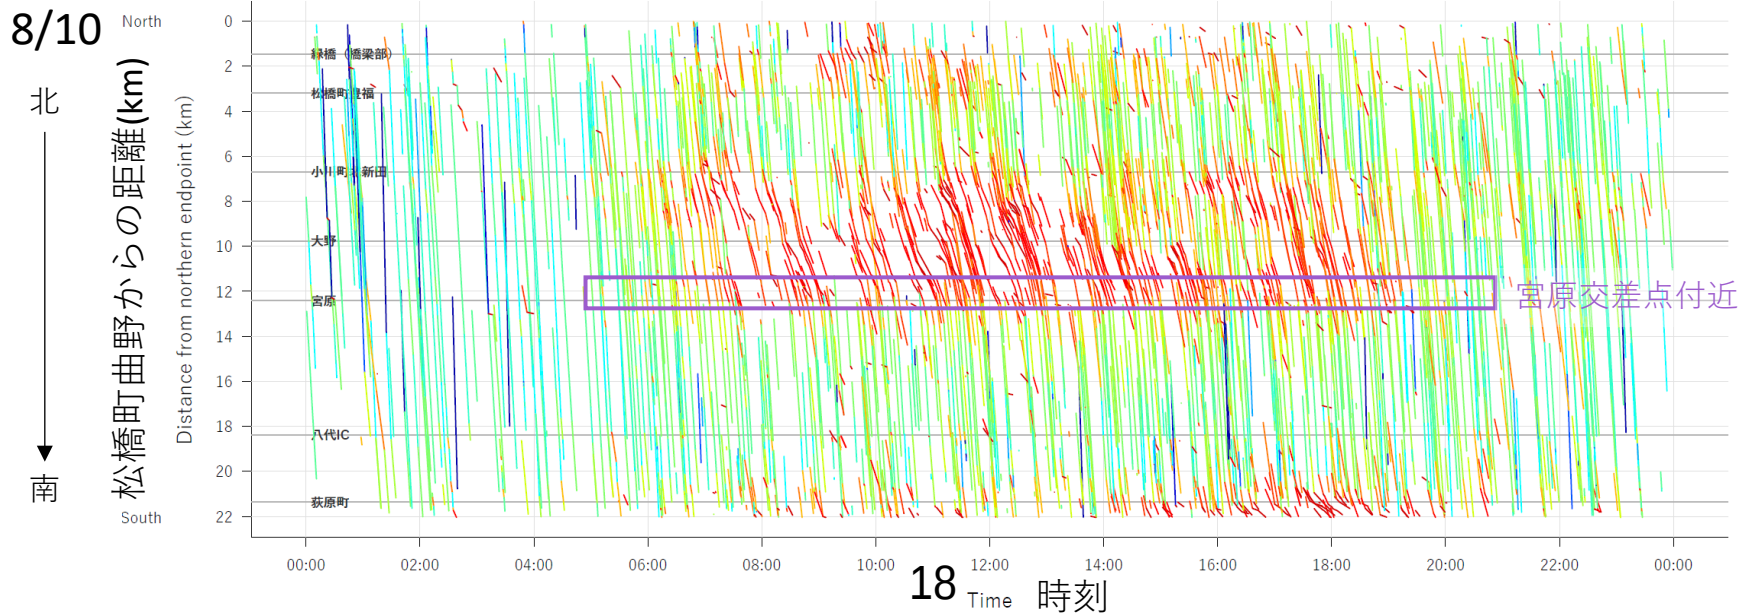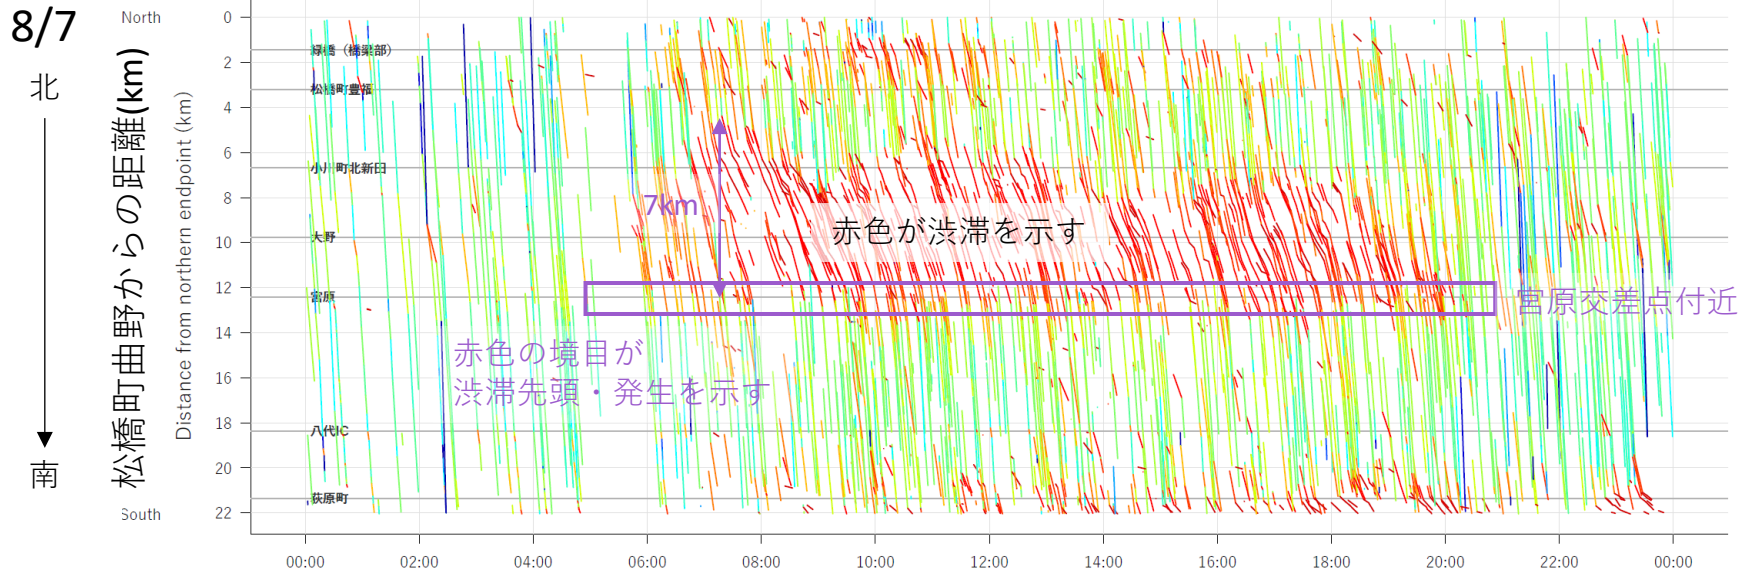


参考①(B)国道3号北上方面

提案・資料作成：土木学会土木計画学研究委員会・災害復旧期における交通・避難・生活支援に関する研究小委員会
※分析データは、(株)プログウォッチャーから災害時対応として提供

資料 3

氷川町宮原～河原交差点を先頭に渋滞延伸（8/7 最大8km、11時～20時、8/10 最大4km弱、11時～17時）
松橋町付近を先頭に渋滞延伸、8/10の週は北新田付近にもBN発生

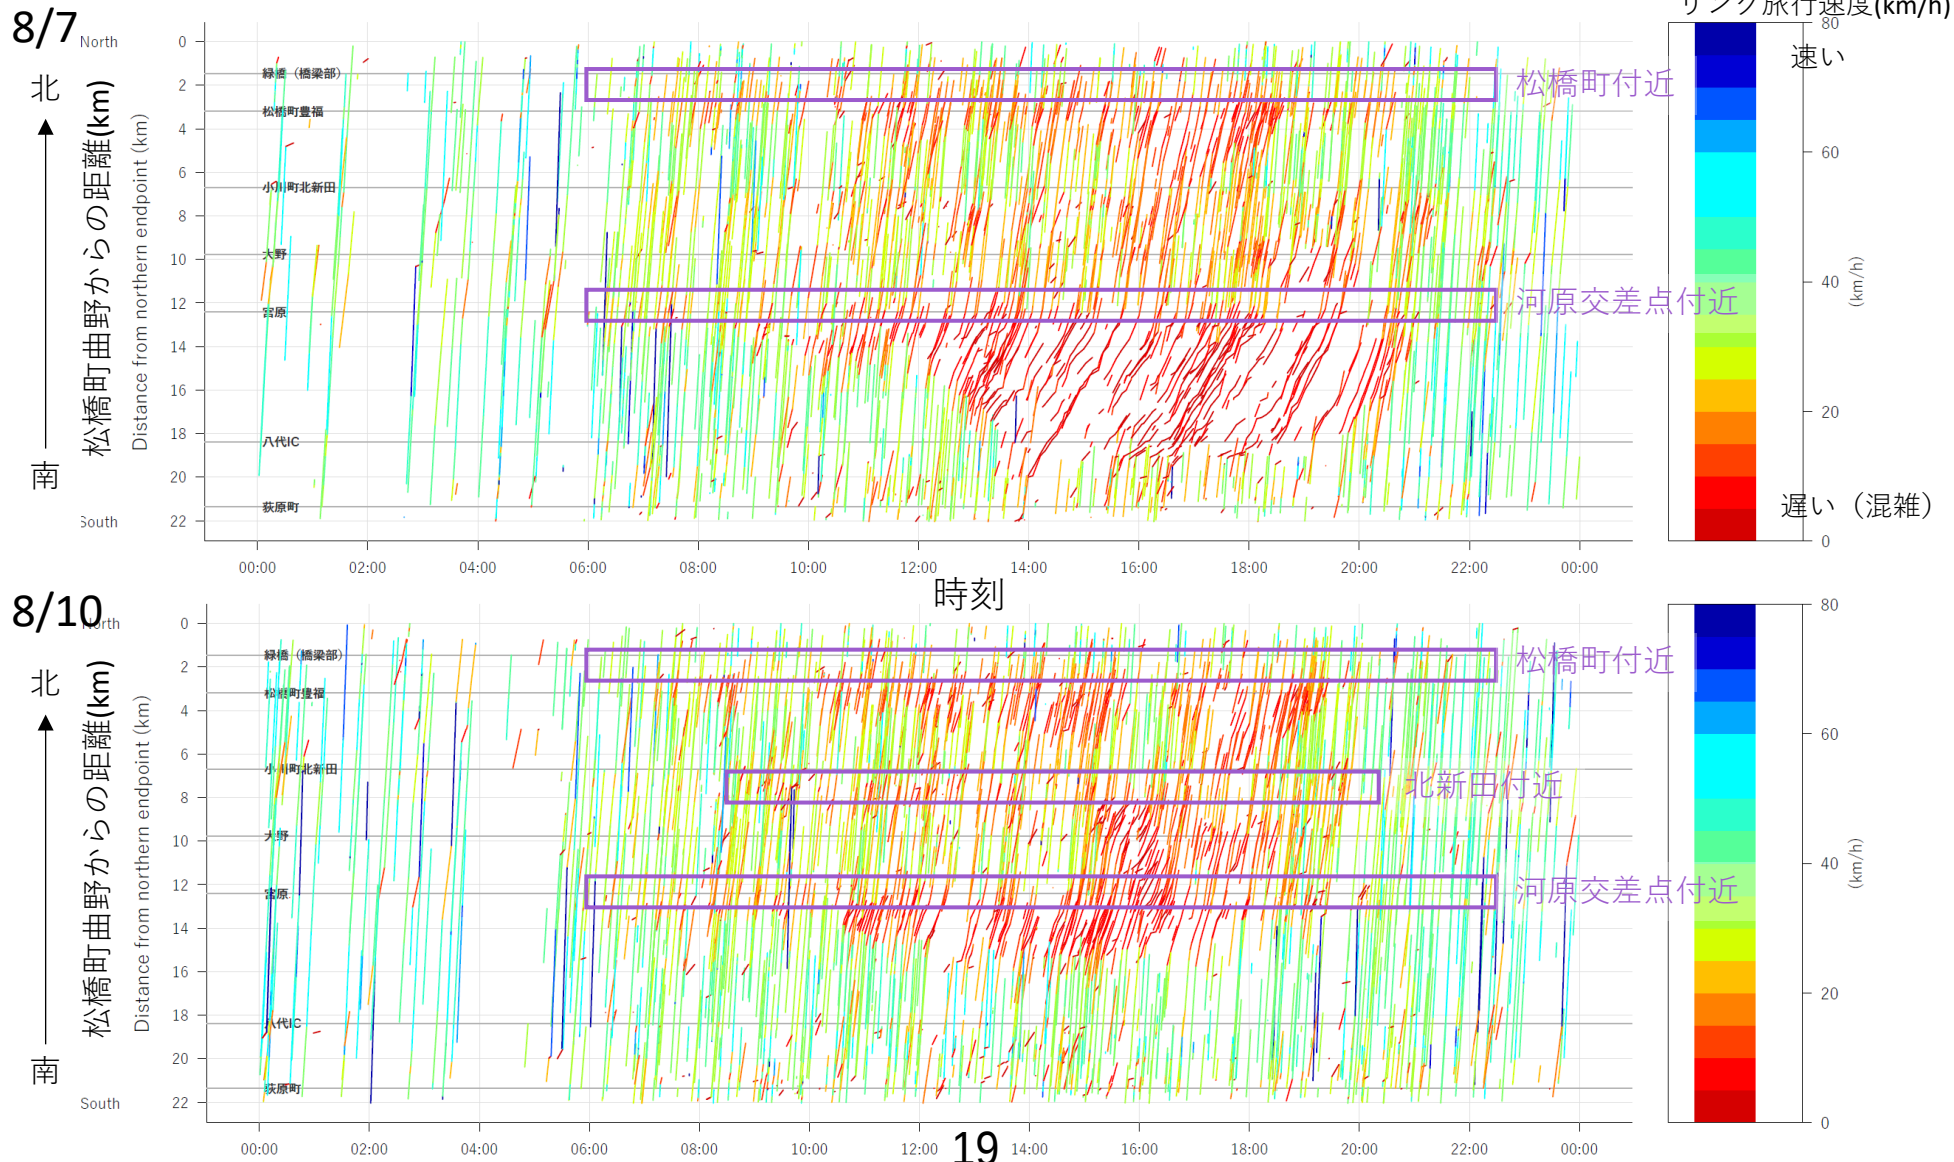

参考①(c)県道14号線南下方面

提案・資料作成：土木学会土木計画学研究委員会・災害復旧期における交通・避難・生活支援に関する研究小委員会
※分析データは、(株)プログウォッチャーから災害時対応として提供

資料 3

鏡町鏡交差点～鏡町内田交差点を先頭に渋滞延伸 (8/7, 10ともに7時～19時、8/7は下流まで渋滞延伸)


8/7 North

北

↓
南

松原歩道橋からの距離(km)

South

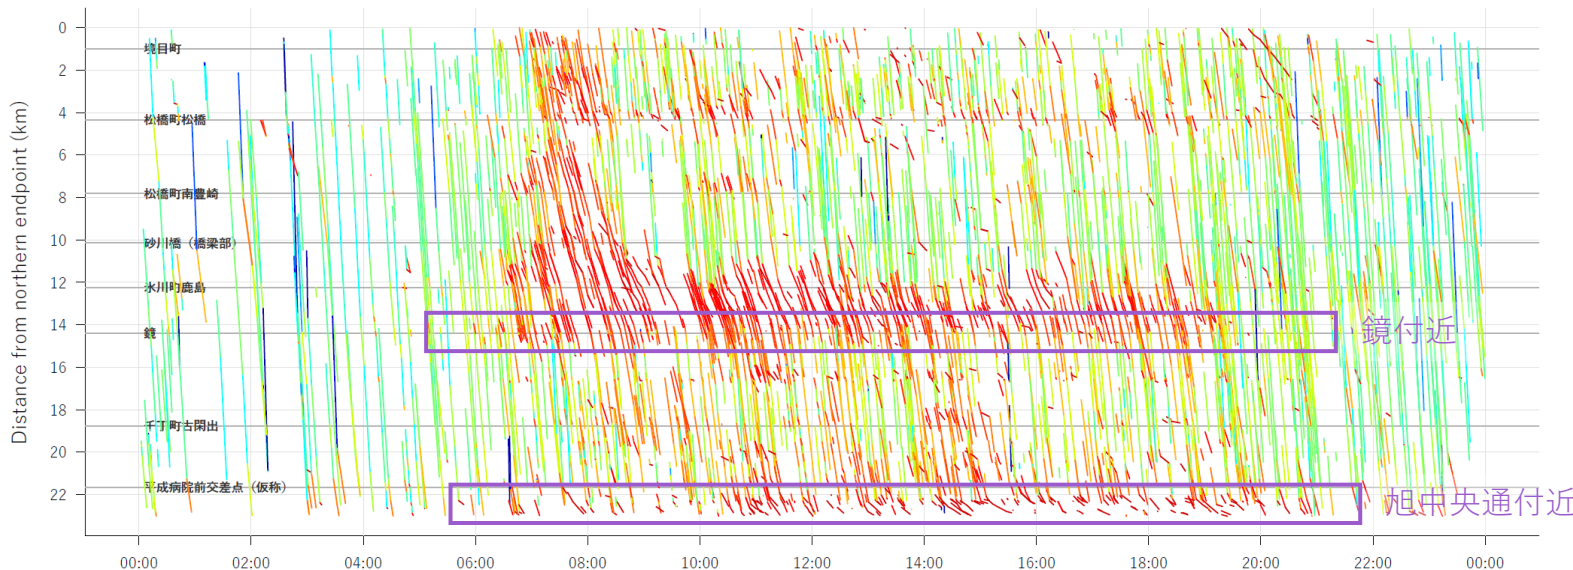


8/10 North

北

↓
南

松原歩道野からの距離(km)

South

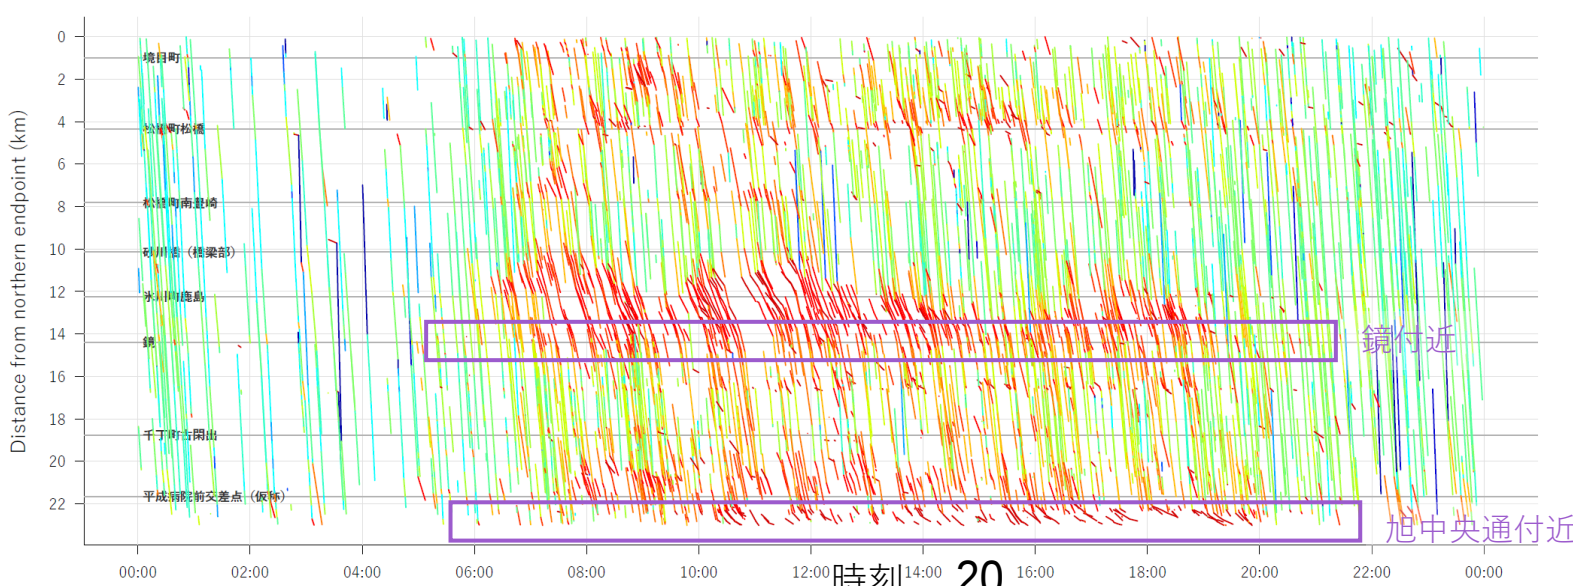


参考①(c)県道14号線北上方面

提案・資料作成：土木学会土木計画学研究委員会・災害復旧期における交通・避難・生活支援に関する研究小委員会
※分析データは、(株)プログウォッチャーから災害時対応として提供

資料 3

氷川町鹿島交差点付近、松橋交差点付近、南豊崎交差点付近を先頭に渋滞延伸

※複数のBNが発生しており、一つのBNを解消しても、他のBNで詰まるので、旅行時間の短縮幅は小幅に留まる可能性が高い

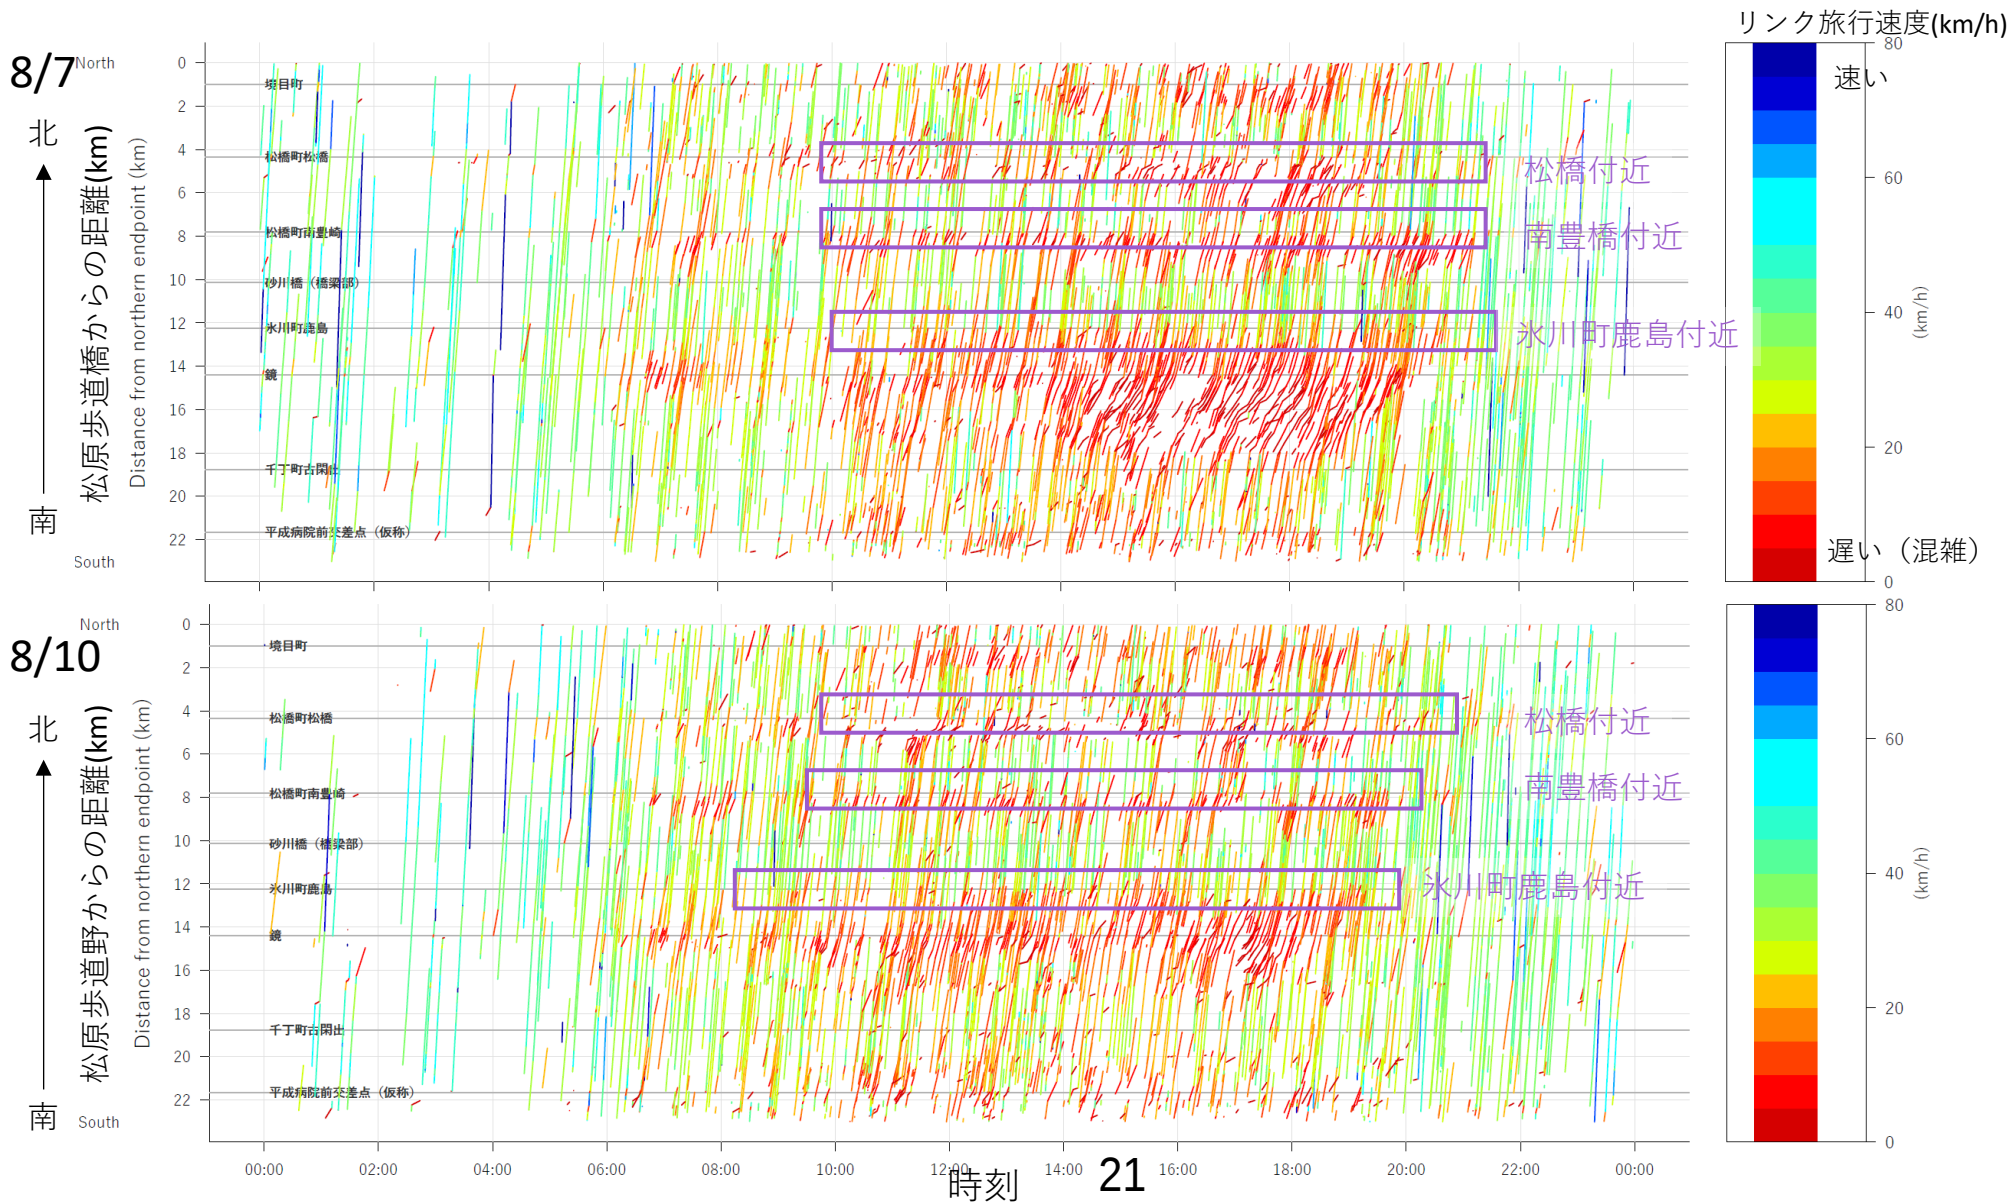

参考② 北上方向の交通需要


提案・資料作成：土木学会土木計画学研究委員会・災害復旧期における交通・避難・生活支援に関する研究小委員会
※分析データは、(株)プログウォッチャーから災害時対応として提供

資料 3

8/7までと8/8以降でトリップ数は変化しており、今後の推移は留意が必要

- ・ 8/7までは朝ピークあり、夕ピークも多め・長め
- ・ 8/8以降は昼ピークが発生

宇城市寄り南側の自治体から熊本市への移動開始時刻別トリップ数の推移

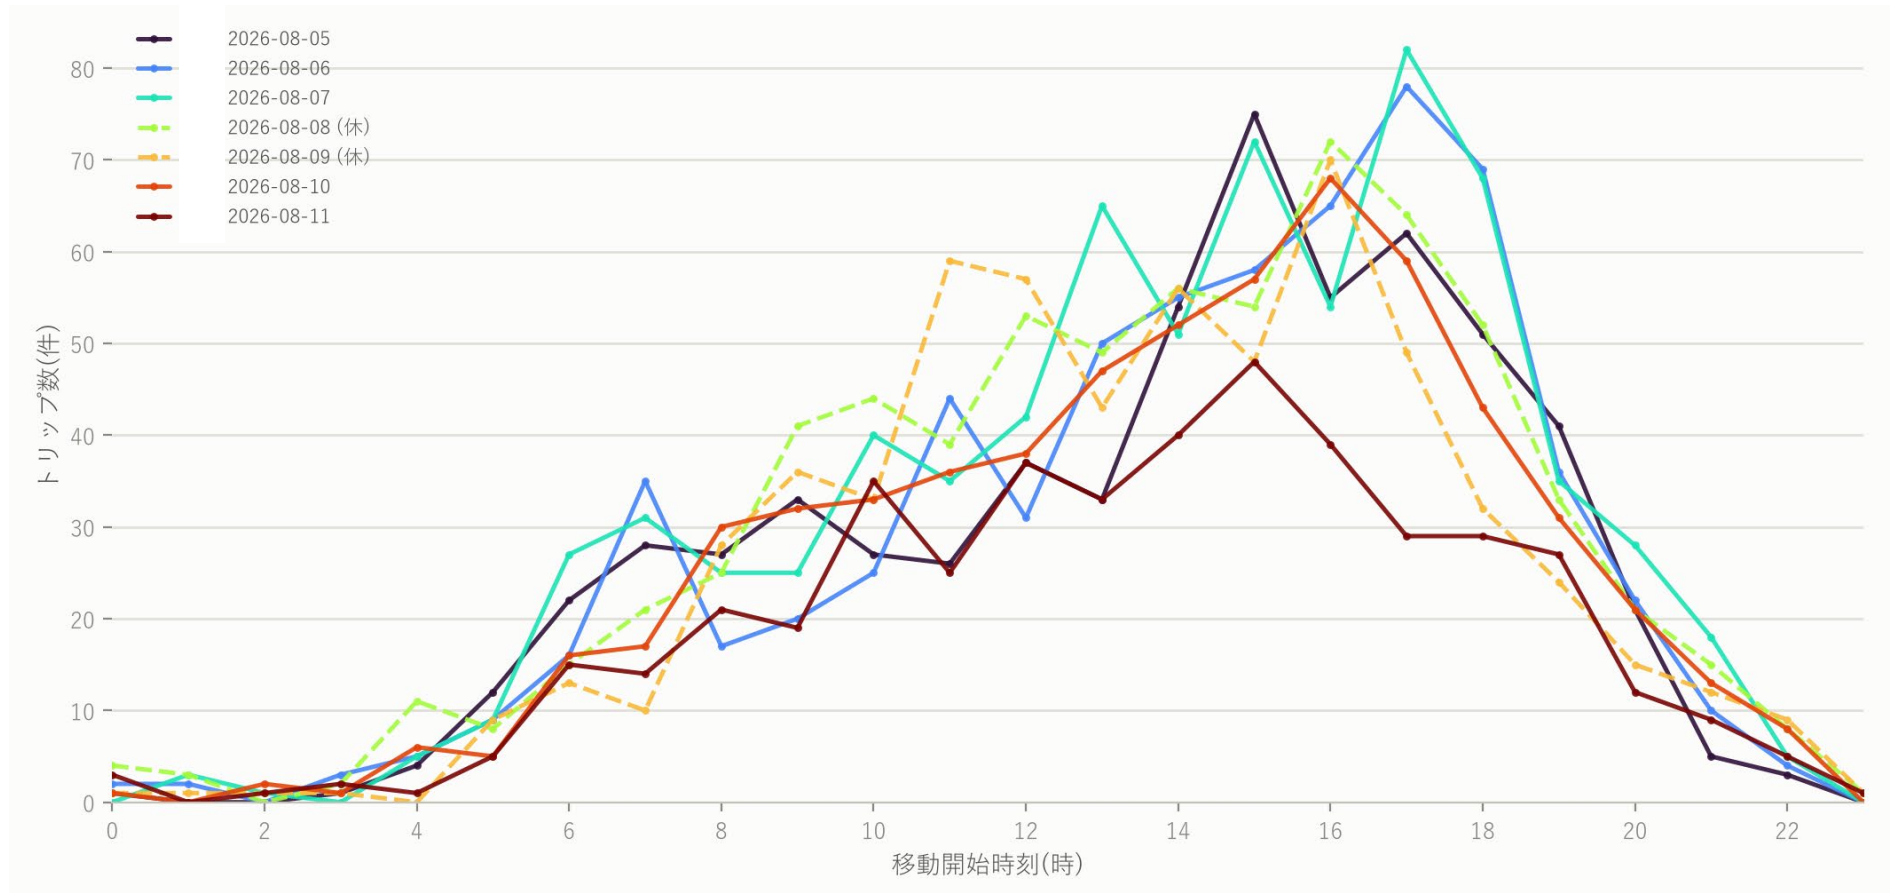

各バス会社の HP より (8/10 10 : 00 時点)

・ 福岡～鹿児島

桜島号：西日本鉄道 南国交通 鹿児島交通 鹿児島交通観光バス JR 九州バス共同運行

⇒ ～8/16 運行分まで終日運休。8/17～以降の運行は未定

・ 福岡～宮崎

フェニックス号：西日本鉄道 宮崎交通 九州産交バス、JR 九州バス共同運行

⇒ 8/7 (金) から減便 (一日 8 便 (上下)) し東九州道・大分道経由で運行再開 (～8/16)
8/17 (月) 以降の予定は未定

・ 熊本～鹿児島

きりしま号：九州産交バス 鹿児島交通 南国交通共同運行

⇒ 8/8 (土) から一部便 (1 日 1 便 (上下)) のみ迂回運行にて運行を再開 (～8/16)
国道 3 号もしくは県道 1 4 号経由 (時刻表より想定)
8/17 (月) 以降の予定は未定

・ 熊本～宮崎

なんふう号：九州産交バス・宮崎交通共同運行

⇒ 8/8 (土) から減便 (1 日 4 便 (上下)) し東九州道経由で運行再開 (～8/16)
8/17 (月) 以降の予定は未定

・ 宮崎～長崎

ブルーロマン号：宮崎交通 (株)、長崎県営バス共同運航

⇒8/7～8/16 まで減便無し、東九州道・大分道経由で迂回運航

いのちとくらしをまもる
防災減災

重要・緊急

令和 8 年 8 月 7 日
国土交通省九州地方整備局
国土交通省九州運輸局
熊 本 県
西日本高速道路株式会社九州支社

令和 8 年熊本地震に伴うお盆期間中の交通混雑緩和へのご協力のお願い

- 令和 8 年 7 月 28 日に発生した地震により被災した箇所については、関係者一丸となって復旧を進めるとともに、熊本県災害時交通マネジメント検討会※により関係機関が連携し、交通への影響の軽減に取り組んでいます。
- 熊本地震の影響により、九州自動車道（松橋IC～えびのIC間）および南九州自動車道（八代JCT～田浦IC）が通行止めとなっているほか、九州新幹線（熊本駅～新水俣駅間）や J R 鹿児島本線（宇土駅～八代駅間）の運休が続いています。被災地域では道路の通行止めや徐行区間などの影響により、慢性的な交通渋滞が発生しています。
- このような状況から、通常でも混雑するお盆期間中は、例年以上の交通渋滞の発生が懸念されます（別添参照）。
- 皆様には、不要不急のお出かけをできるだけお控えいただくとともに、やむを得ず移動される場合は、相乗りの呼びかけ、移動時間帯の変更及び迂回路をご利用いただくなど、交通の分散にご協力をお願いいたします。
- 皆様のご協力が、被災地周辺の交通の円滑につながります。ご理解とご協力をお願いいたします。

※熊本県災害時交通マネジメント検討会については、以下をご覧ください。

https://www.qsr.mlit.go.jp/bousai_joho/r80728kumamotozisinn.html

〈問い合わせ先〉

【国が管理する道路に関すること】

国土交通省 九州地方整備局 道路部 道路計画第一課

TEL : 092-476-3529

【熊本県が管理する道路に関すること】

熊本県 土木部 道路都市局 道路保全課

TEL : 096-333-2504

【NEXCO西日本が管理する道路に関すること】

NEXCO西日本お客さまセンター 電話番号 : 0120-924-863

IP電話等一部の電話からはフリーダイヤルがご利用できない場合があります。

その場合は、06-6876-9031（通話料有料）

【公共交通に関すること】

九州運輸局 総務部 安全防災・危機管理課

電話番号 : 092-472-2318

令和7年8月お盆期間中
(7~19時)



※平均旅行速度はETC2.0データを活用
出典: 地理院地図上に加工して作成

図 令和7年8月12日~17日の平均旅行速度

八代市付近の交通状況について

〔高速道路並行区間
「松橋IC～八代JCT」〕


【R8.8.7(金) 7:00~8:00】




【時間帯別通過時間(松橋IC～八代市内(県道336号))】

8/6(木)

北
方
面

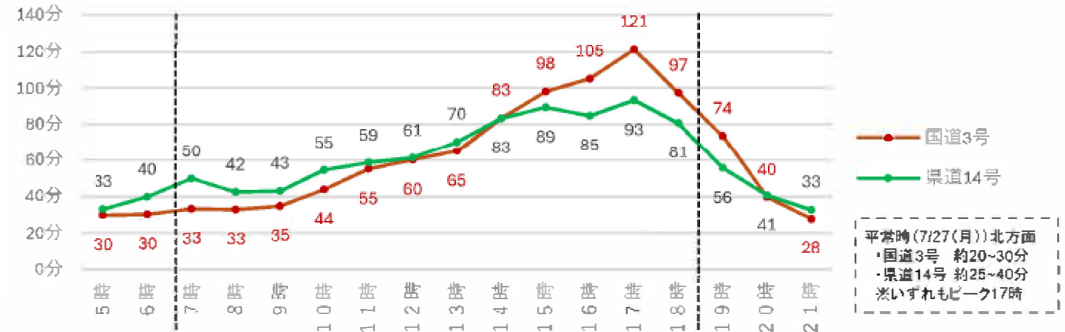

南
方
面

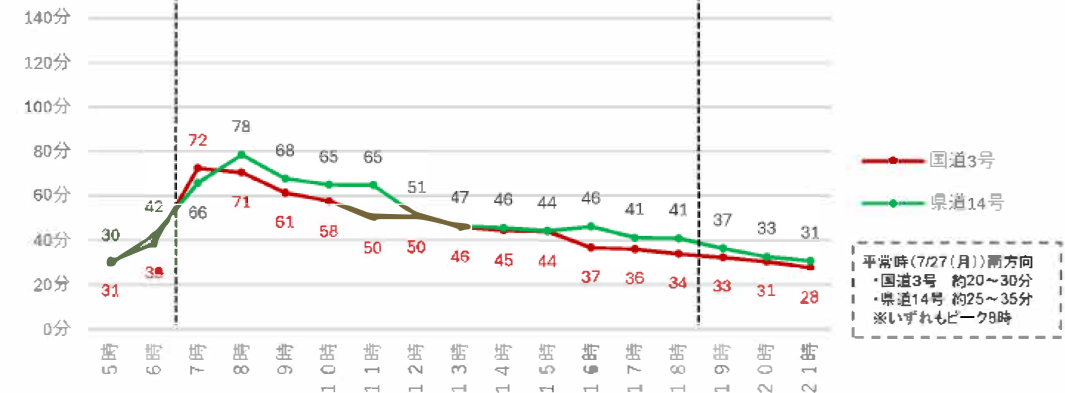

○通行止めになっている九州自動車道、国道219号新萩原橋、県道338号横江大橋の解除見通しを分かりやすくお知らせするために、国と熊本県で連携して現地に案内看板を設置





国土交通省 熊本河川国道事務所 @mlit_kumamoto

【道路復旧見える化プロジェクト】

#令和8年熊本地震 により現在通行止めとなっている九州自動車道、国道219号新萩原橋、県道338号横江大橋の解除の見通しを現場で分かりやすくお知らせするため、国土交通省と熊本県で連携し、本日8月11日より現地に案内看板を設置しています。

【国道3号】案内看板設置状況



【県道338号】案内看板設置状況



午後6:28・2026年8月11日・1.5万 件の表示

熊本河川国道事務所X投稿(8月11日)

国土交通省

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

令和 8 年 8 月 10 日
熊本河川国道事務所

道第 1 報

国道 3 号ピンポイント路面改善作戦《第 2 弾》
～追加 12 箇所を 5 夜連続で集中修繕～
【夜間片側交互通行規制】

令和 8 年熊本地震の復旧工事により、宇城・八代地域の国道 3 号の通行は確保されているものの、路面亀裂や段差により平坦性（凸凹の度合いや滑らかさ）が損なわれていたことから、先週、路面の損傷が激しく、走行性が特に損なわれていた主要 3 箇所の集中的な舗装補修工事を実施したところです。

今回、走行性の更なる改善を目指して、追加で 12 箇所の舗装補修工事を行うこととし、国道 3 号（宇城市松橋町久具～八代市高下西町）で夜間片側交互通行規制を実施いたします。

工事中は、国道 3 号は片側交互により通行可能ですが混雑を避けるため、県道 14 号も迂回路としてご利用ください。（迂回ルートは別添図を参考にしてください）

皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

国道 3 号
（宇城市松橋町久具
～八代市高下西町）

令和 8 年 8 月 10 日（月）～ 8 月 14 日（金）
夜間 22 時～翌朝 6 時 【片側交互通行規制】
【予備日】 8 月 15 日（土）

月	火	水	木	金	土	日
8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日
通行規制	通行規制	通行規制	通行規制	通行規制	通行規制	予備日

※作業の進捗等により、交通規制予定日が変更になることがあります。

※規制の実施にあたりましては、道路情報板でお知らせします。

また、現地においては、交通誘導員の指示に従って通行をお願いします。

＜問い合わせ先＞

国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 熊本災害対策支部



技術副所長 寺岡 岳彦
道路管理第一課長 山田 武司

〒861-8029 熊本県熊本市東区西原 1 丁目 12 番 1 号 電話：096-382-1111（代表）

国道3号片側交互通行規制（22：00～6：00）予定

別添図

資料4

（令和8年8月10日（月）～8月14日（金））

凡 例




ピンポイント作戦第2弾箇所
（片側交互通行規制区間箇所）



ピンポイント作戦第1弾箇所（完了）



迂回路

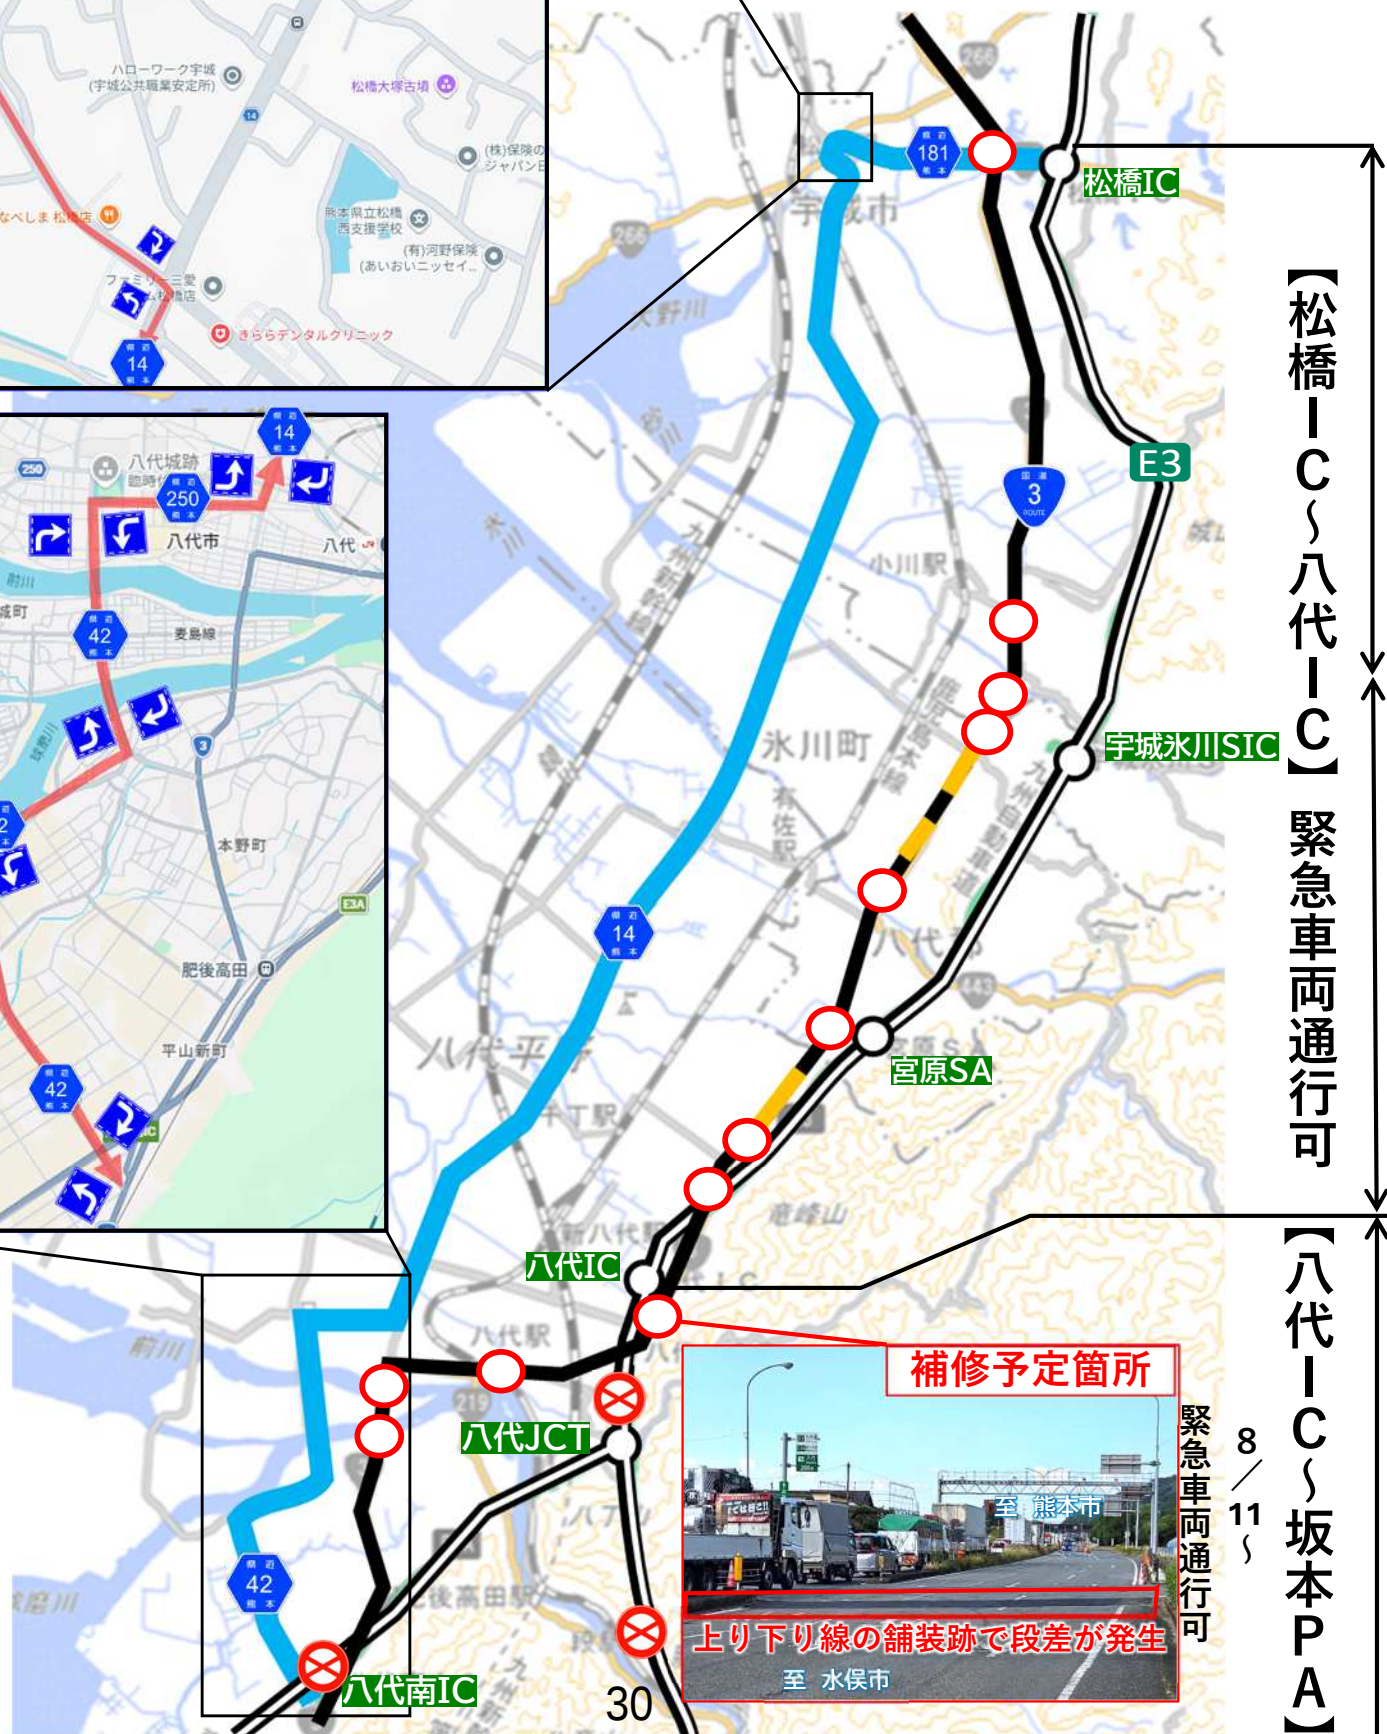

【松橋IC～八代IC】緊急車両通行可

【八代IC～坂本PA】緊急車両通行可

補修予定箇所



上り下り線の舗装跡で段差が発生
至 水俣市

緊急車両通行可

8/11

- 九州道の一般車両開放後や、その後の段階的な通行止め解除に伴う交通状況の変化を踏まえた柔軟な迂回案内
- 現地調査等を踏まえた信号現示の調整や路面補修等の推進による交通のさらなる円滑化
- 球磨川渡河部を含めた時間帯別の混雑状況など、細やかな分析に基づく利用者への周知
- 公共交通の復旧に向けた連携