

令和8年熊本地震の概要について

令和8年8月18日

九州地方整備局 河川部

八代河川国道事務所



国土交通省

九州地方整備局

令和8年熊本地震について (令和8年8月12日12時00分時点)


- 2026年(令和8年)7月28日16時27分頃に熊本県熊本地方の深さ16kmでマグニチュード7.1(暫定値)の地震が発生し、熊本県宇城市(うきし)及び氷川町(ひかわちょう)で震度7を観測。また、熊本県熊本地方で長周期地震動階級4を観測。
- 地震の発生数は増減を繰り返しながら大局的には緩やかに減少しているが、地震活動は依然として活発な状態が継続している。揺れの強かった地域では、8月10日から1か月程度、最大震度5弱程度以上の地震に注意が必要。
- 今回の地震活動域は広範囲に広がっており、地震の規模や震源との位置関係によってはM7.1の地震による揺れよりも強く揺れる場合がある。また、海底で規模の大きな地震が発生した場合、津波に注意が必要。
- 今回の地震発生以降、8月12日12時00分現在、この地震による地震活動域で、震度1以上を観測した地震が623回発生(震度7: 1回、震度5弱: 5回、震度4: 22回、震度3: 62回、震度2: 155回、震度1: 378回)。8月11日12時以降の直近24時間では、震度1以上を観測した地震が14回発生。

※気象庁は、この地震及びそれ以降に発生した一連の地震活動の名称を「令和8年熊本地震」と定めた。

震度分布図




震央分布図

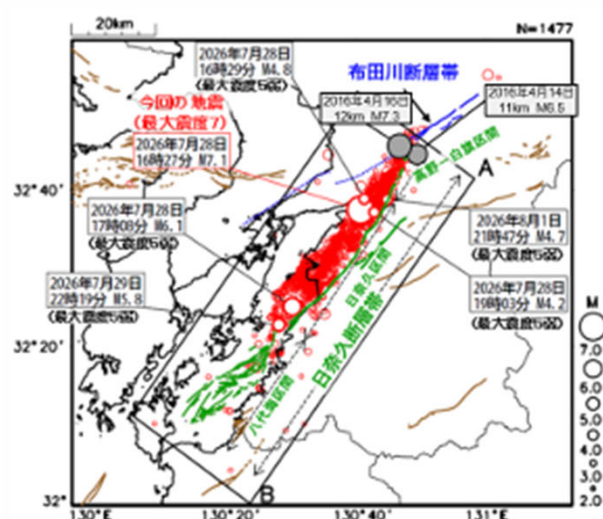

(2026年7月28日16時~8月12日08時、深さ0~20km、M2.0以上)

震度1以上の地震回数グラフ

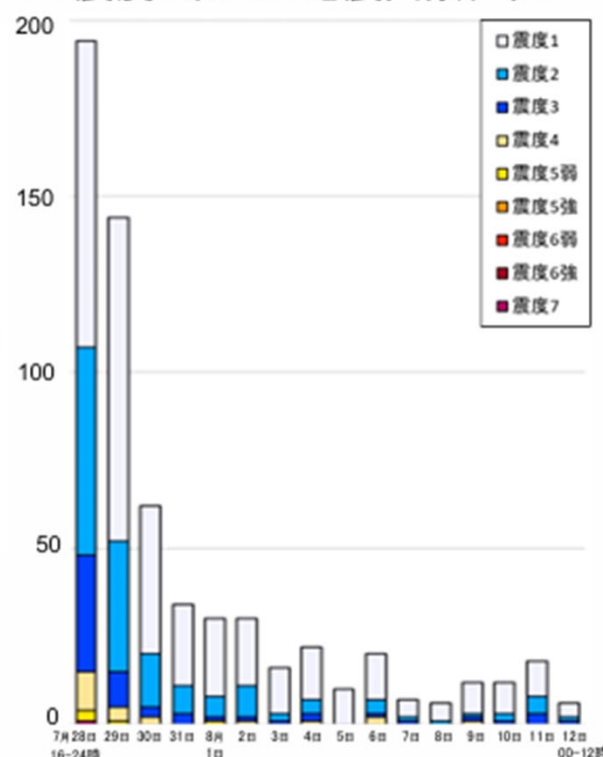


震度1以上の地震回数 (2026年8月12日12時00分現在)

震度	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7	合計
回数	378	155	62	22	5	0	0	0	1	623

※掲載している地震回数は速報値であり、後日の調査で変更になることがあります。

主な地震活動との回数比較 (マグニチュード3.5以上) 8月12日 08時現在

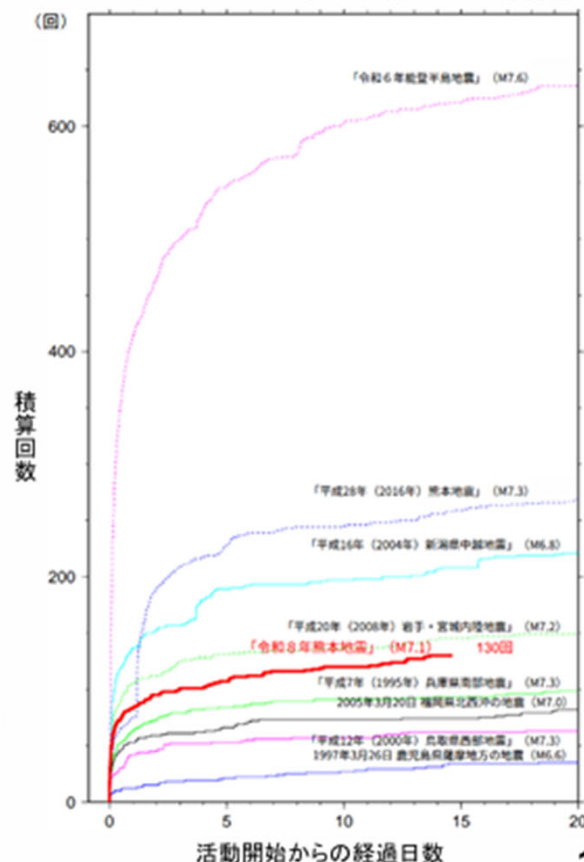

活動開始からの経過日数

令和8年熊本地震に伴う河川の被害状況等について

令和8年8月12日 9:30時点

国土交通省 水管理・国土保全局

○国管理河川では、点検が完了し、3水系8河川91箇所にて堤防天端のクラックなどの被害を確認。

上記の内、250mにわたり堤防の沈下や亀裂、はらみ出しが生じた等、球磨川（くまがわ）堤防で緊急的な応急復旧工事を3箇所を実施し、完了済。その他の国管理河川の被害箇所88箇所についても応急対策を完了済。

なお、球磨川の下流部では、出水時の避難判断の目安となる洪水予報等の発表基準である、氾濫危険水位などを引き下げて運用中。

○県管理河川では、点検が完了し、5県1市（福岡県・佐賀県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・熊本市）が管理する河川では、被害なし。

熊本県管理河川では、43河川295箇所にて堤防沈下や護岸の変状などを確認し、応急対策実施中（完了278箇所、実施中17箇所）。

なお、熊本県管理の7河川では、出水時の避難判断の目安となる水位到達情報等の発表基準である、氾濫危険水位などを引き下げて運用中。

○ダムでは、震度5弱以上の点検対象ダム（建設中：1、国管理：4、県管理：15、利水：37）で点検が完了し、被害なし。

被災した河川：—国管理—県管理 施設の被災箇所：●国管理 ●県管理

河川の被害状況：□国管理 □県管理

<国管理河川> 応急対策完了

白川（しらかわ）水系 白川
天端クラック等 計3箇所




（熊本県熊本市）

<国管理河川> 応急対策完了

緑川（みどりかわ）水系 緑川、浜戸川、
御船川、加勢川
天端クラック等 計44箇所



（熊本県熊本市）

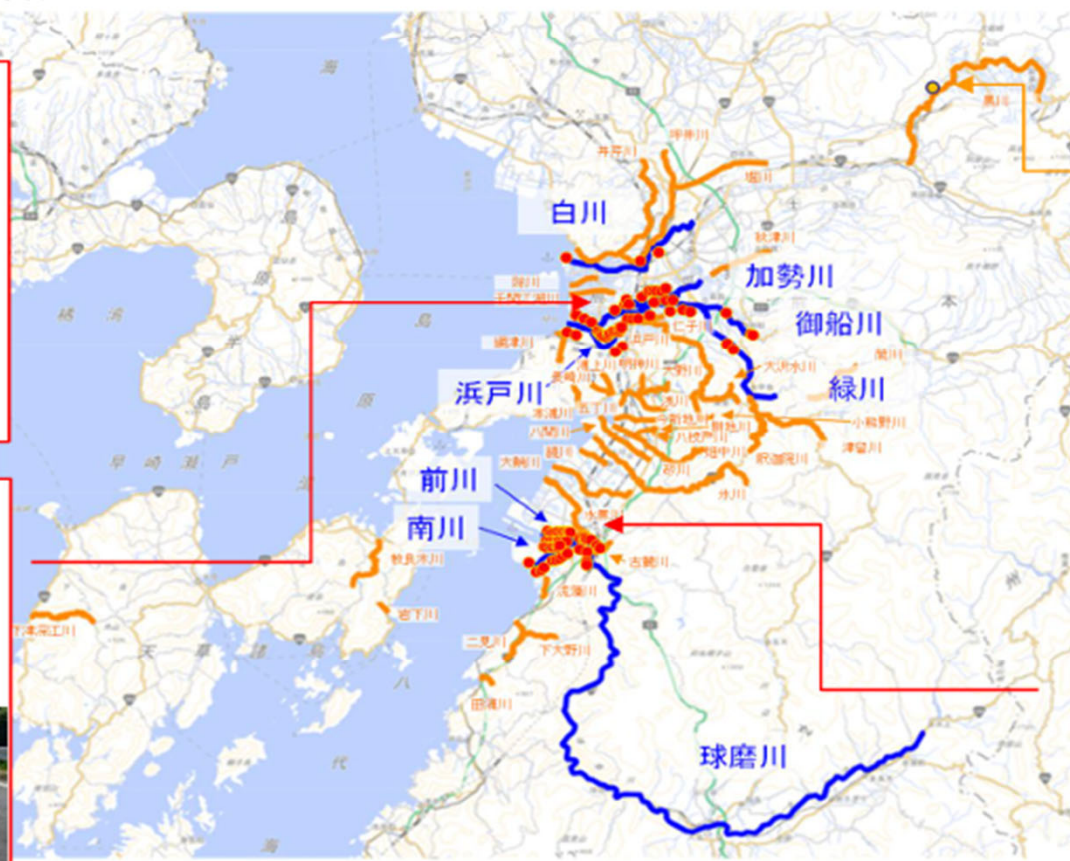

※被害情報のあった河川を明示

<熊本県管理河川>

応急対策実施中

堤防沈下や護岸の変状等

計43河川295箇所

（応急対策完了：278箇所※、応急対策中：17箇所）

※損傷が軽微なため経過観察とする260箇所を含む

・白川（しらかわ）水系 黒川（くろかわ）

対策前



対策後



（熊本県阿蘇市）

<国管理河川>

応急対策等完了

球磨川（くまがわ）水系 球磨川、前川、南川
堤防沈下、天端クラック等 計44箇所

（うち、応急復旧工事：3箇所）



応急復旧前




応急復旧後


（熊本県八代市）

令和8年熊本地震前後の画像から判読された変位境界

2.5次元解析結果

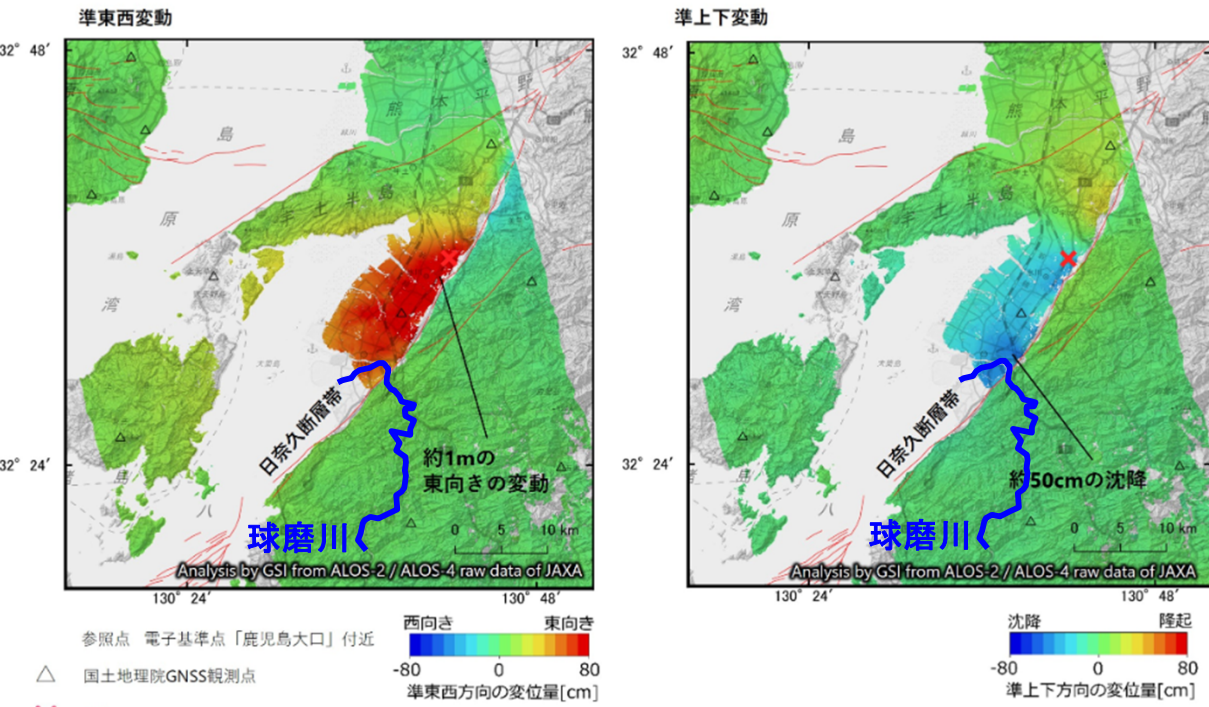

出典:国土地理院より

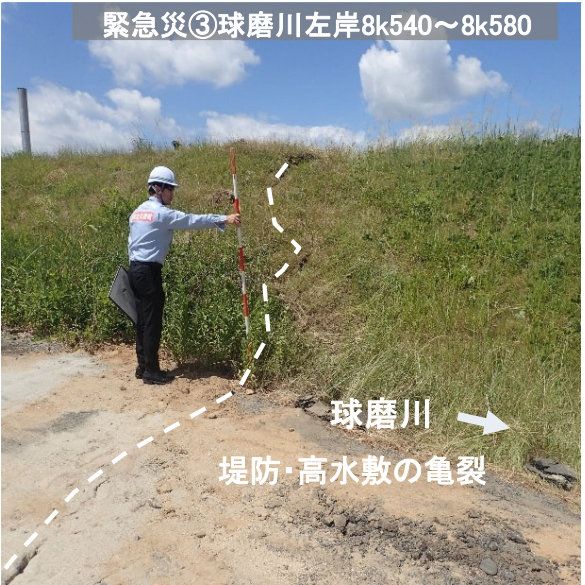

出典:国土地理院地理地殻活動研究センター
2026年7月31日 令和8年熊本地震前後の画像から判読された
変位境界(速報)
八代地区(熊本県八代市・氷川町・芦北町・宇城市)より

「令和8年熊本地震」白川・緑川河川堤防等緊急点検結果(熊本河川国道事務所管内)

【河川管理施設変状箇所】
白川: 3箇所
緑川水系: 44箇所
計: 47箇所





※今後の調査により、変更になる可能性があります。

国管理区間の河川堤防の変状箇所(白川・緑川)

白川水系、緑川水系の47箇所の堤防等変状箇所について、ひび割れの補修などの応急対策を完了しました。


(緑川 右岸2k000m付近：熊本市)

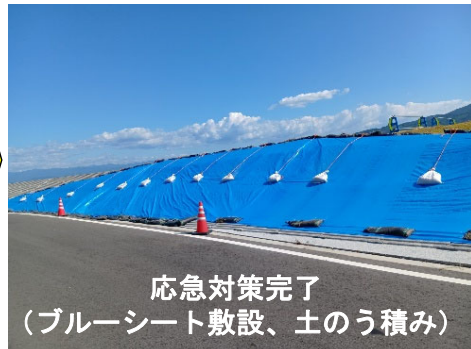

(緑川 右岸8k800m付近：熊本市)



(浜戸川 右岸4k000m付近：宇土市)



(加勢川 左岸5k400m付近：嘉島町)



(白川 右岸10k800m付近：熊本市)



(白川 左岸12k200m付近：熊本市)



国管理区間の河川堤防の変状箇所(球磨川)

球磨川水系では、堤防等の緊急点検を行った結果、球磨川水系で44箇所の変状を確認。

【河川管理施設変状状況】

球磨川水系 44箇所

球磨川右岸6k200～450付近



低水護岸部の変状

八代市萩原町地先

球磨川右岸8k000～8k040付近




堤防・高水敷の亀裂

球磨川

八代市古麓町地先

八代市

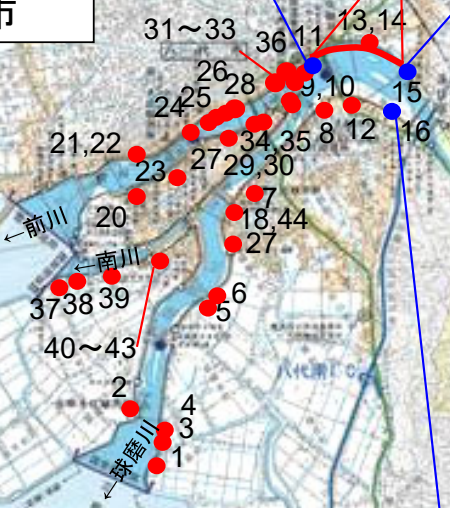

球磨川左岸8k540～8k580付近



堤防・高水敷の亀裂

球磨川


八代市渡町地先

- 変状箇所
- 緊急的な復旧工事 箇所

国管理区間の河川堤防の変状箇所(球磨川)

球磨川水系の44箇所の堤防等の被災のうち、比較的変状の小さな箇所については、ひび割れの補修などの応急対策を実施。

(球磨川 右岸7k200m：八代市)



(前川 右岸3k030m：八代市)




(球磨川 左岸6k800m：八代市)



(前川 右岸4k680m：八代市)



(前川 左岸4k300m：八代市)



(前川 右岸3k300m：八代市)



令和8年熊本地震による球磨川くまがわ（熊本県八代市）の堤防被災箇所の緊急応急復旧工事

【被災直後】

【緊急復旧完了】


①球磨川右岸6k200～450（令和8年7月29日時点）

令和8年8月7日 18時完成（7月29日16時着手）



②球磨川右岸8k000～040（令和8年7月31日時点）

令和8年8月4日 12時完成（7月31日21時着手）

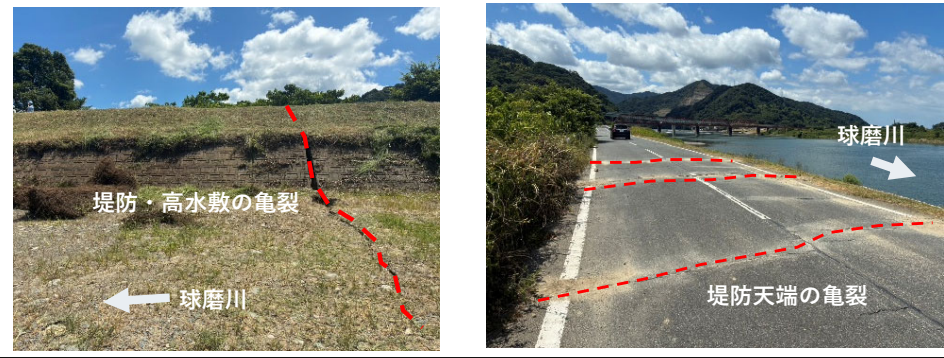

③球磨川左岸8k540～580（令和8年7月31日時点）

令和8年8月5日 15時完成（7月31日22時着手）

