



鹿児島東西道路だより 6月号

鹿児島3号東西道路(下り線)立坑設置工事

飛島建設(株)鹿児島立坑作業所


TEL: 099-204-9733 FAX: 099-204-9731

現在、中洲通りの道路中央部分において地中連続壁工事を行っております。
立坑を掘削する時に周辺地盤の安定を図るために立坑を囲むように地下に壁を作る工事です。
杭打機で地盤を削孔し、セメントミルクと土を混ぜ合わせ、その中にクレーンを使用して芯材(H形鋼)を建てこみます。
地中連続壁工事は7月中旬まで施工する予定です。
また、甲南高校南西角交差点において舗装の勾配を緩やかにする舗装工事(宇都組施工)を行いました。
これからも安全、環境面に配慮して施工してまいりますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。


工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
飛島建設(株) 鹿児島立坑作業所	099-204-9733	永井、掛水
国土交通省 鹿児島国道事務所 鹿児島建設監督官	099-220-6134	桑本

地中連続壁イメージ図(3D)

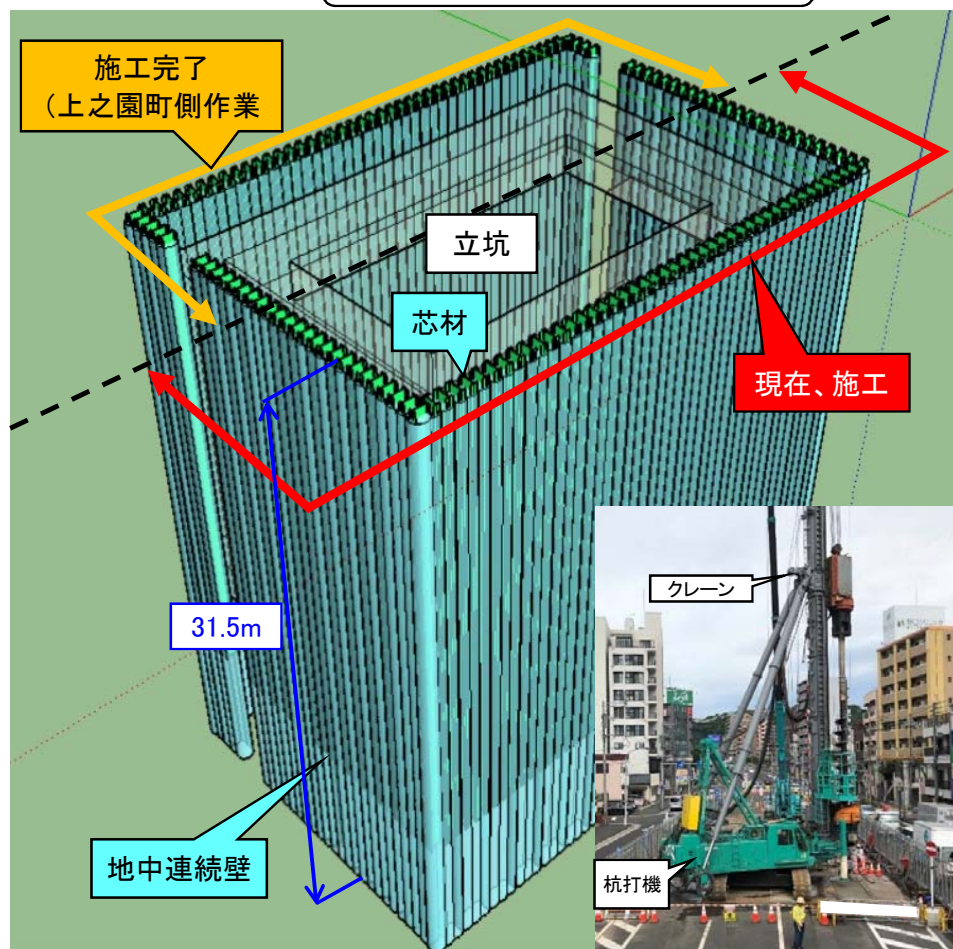

地中連続壁施工手順(3D)

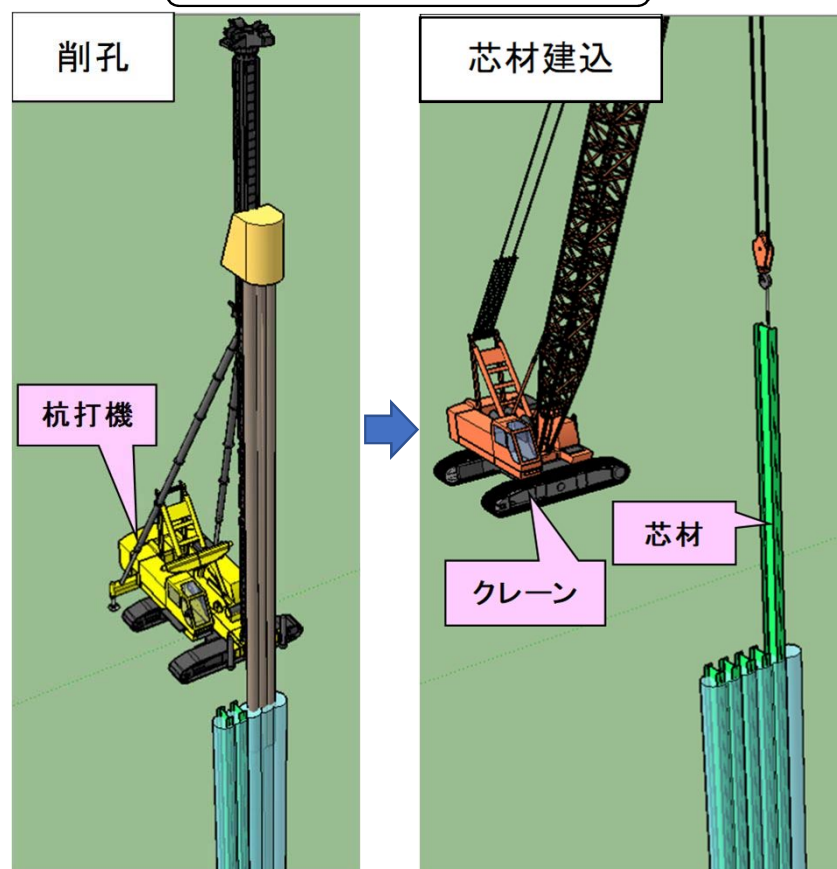

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) http://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/



工事の予定

工種	施工時期	施工時間
地中連続壁工	5月14日~7月中旬	昼間
鋼矢板撤去、路面覆工	7月中旬~8月中旬	昼間
地盤改良工	8月中旬~	昼間

