

# 鹿児島東西道路だより

2026年  
4月号

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有り難うございます。  
今月は各地区において、引き続き作業を進めて参ります。  
主な作業予定は下記をご覧ください。  
シールドマシンは現在、本掘進完了に向けて慎重に速度を抑えながら進んでいます。  
皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

工事に関する問合せ先		
名称	TEL	担当者
大成・大豊JV 工事業務所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田・橋本
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	富山

鹿児島東西道路に関する問合せ先		
名称	TEL・URL	東西だより (過去号含む) 掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) <a href="https://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/">https://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/</a>	

インフォメーションセンターへお気軽にお越し下さい。  
開館時間：平日 9:00~12:00、13:30~16:30

至 鹿児島中央駅  
至 鹿兒島IC  
至 市立病院  
至 天保山

## 工事の予定

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

**\* 4月29日(水) ~ 5月6日(水) は休工します。**


施工場所	工事種	施工時期	施工時間
中洲通作業エリア	シールドトンネル掘進 (本掘進)	2024年 9月 5日 ~ (完了時期精査中)	昼間
トンネル到達部 (田上地区)	擁壁工 (鉄筋組立、コンクリート打設など)	2026年 4月中旬頃 ~ 2026年9月中旬頃迄	昼間
	擁壁工 (基礎工、鉄筋組立など)	2026年 4月中旬頃 ~ 2026年9月中旬頃迄	夜間
東雲川調整池 (武岡地区)	地盤改良工ヤード復旧	2026年 2月24日 ~ 2026年 4月末頃迄	昼間

## シールドトンネル掘進状況

中洲通りから田上側へ向かってトンネルの掘進・構築を進めています。



※1：本掘進とは  
シールドマシンを動かすために必要な電源装置や、掘った土を運搬するための装置、その他に必要な各種設備を、シールドマシンの後ろのトンネル坑内に設置した状態での掘削。  
(本工事における本掘進速度：約20mm/分)

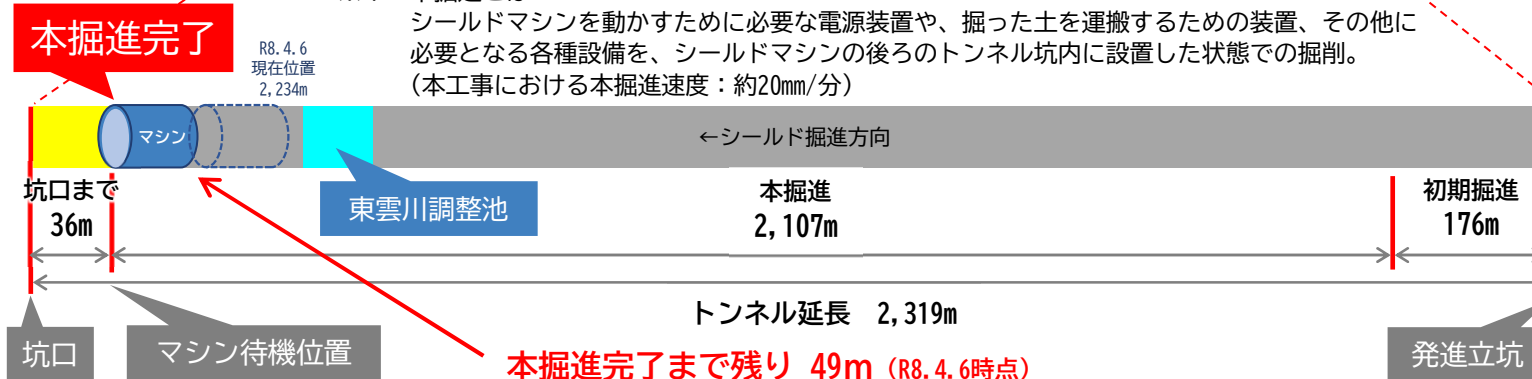

## 東雲川調整池(武岡地区)

シールドマシンの通過に伴い、地盤改良工事のために設けた工事ヤードを片付け、復旧いたします。  
4月は鋼矢板撤去、底版コンクリート仮復旧を行い、月末までの復旧完了を目指してまいります。



## トンネル到達部(田上地区)

トンネル入口部の構築に向け、4月は鋼矢板接続溶接【昼間作業】と擁壁の基礎工事など【夜間作業】を行ってまいります。

