

令和5年10月24日
熊本県土木部道路保全課
九州地方整備局
熊本河川国道事務所

国道445号金内橋^{かねうちばし}の仮設道路（仮橋）が完成します ～令和5年11月下旬より通行可能～

- 令和5年7月梅雨前線^{みふね}の大雨に伴う一級河川御船川の増水の際に、国道445号金内橋が落橋し、7月3日より通行止めとなっています。
- 現在、熊本県において、応急復旧に向け、仮橋を含む仮設道路工事を進めているところですが、この度、仮橋上部工の準備に入り、11月下旬に仮設道路工事が完了する見込みとなりました。なお、通行再開日につきましては、改めてお知らせします。
- 引き続き、一日も早い本復旧に向け、全力で取り組んで参ります。

<仮設道路の概要>

- ・ 延 長：約190m（応急組立橋 約40m、すりつけ部 約150m）
- ・ 有効幅員：7.0m（車道5.5m（2車線）、歩道1.5m）
- ・ そ の 他：大型車両の通行可

※現地の工事状況について、取材ご希望の方は、以下までお問い合わせください。

<問い合わせ先>

【通行再開の目途、仮設道路の計画、工事状況に関すること】

熊本県土木部 道路保全課 松尾（内線 53442）、松本（内線 53444）

電話 096-383-1111（代表） 096-333-2504（直通）

【技術支援に関すること】

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 総括保全対策官 古賀

電話 096-382-1111（代表）

国道445号 金内橋(熊本県山都町)

位置図

当該箇所



かねうちばし

金内橋諸元

路線名: 国道445号(8,568台/日)

架設年次: 車道橋1962年(昭和37年)

側道橋1983年(昭和58年)

橋長: 37m

幅員: 車道7.0m、歩道1.5m

径間数: 2径間

構造形式: 車道橋 PCポステンT桁橋

側道橋 H形鋼橋

被災後の状況(7月3日)

写真①

至 御船町

至 美里町

御船川

写真②

至 美里町

御船川

至 御船町

写真③

至 御船町

御船川


至 美里町

現地の状況(10月17日現在)

▲ 仮橋下部工の基礎杭施工中

国道445号 金内橋(熊本県山都町) 仮設道路計画

かねうちばし やまと ちょう

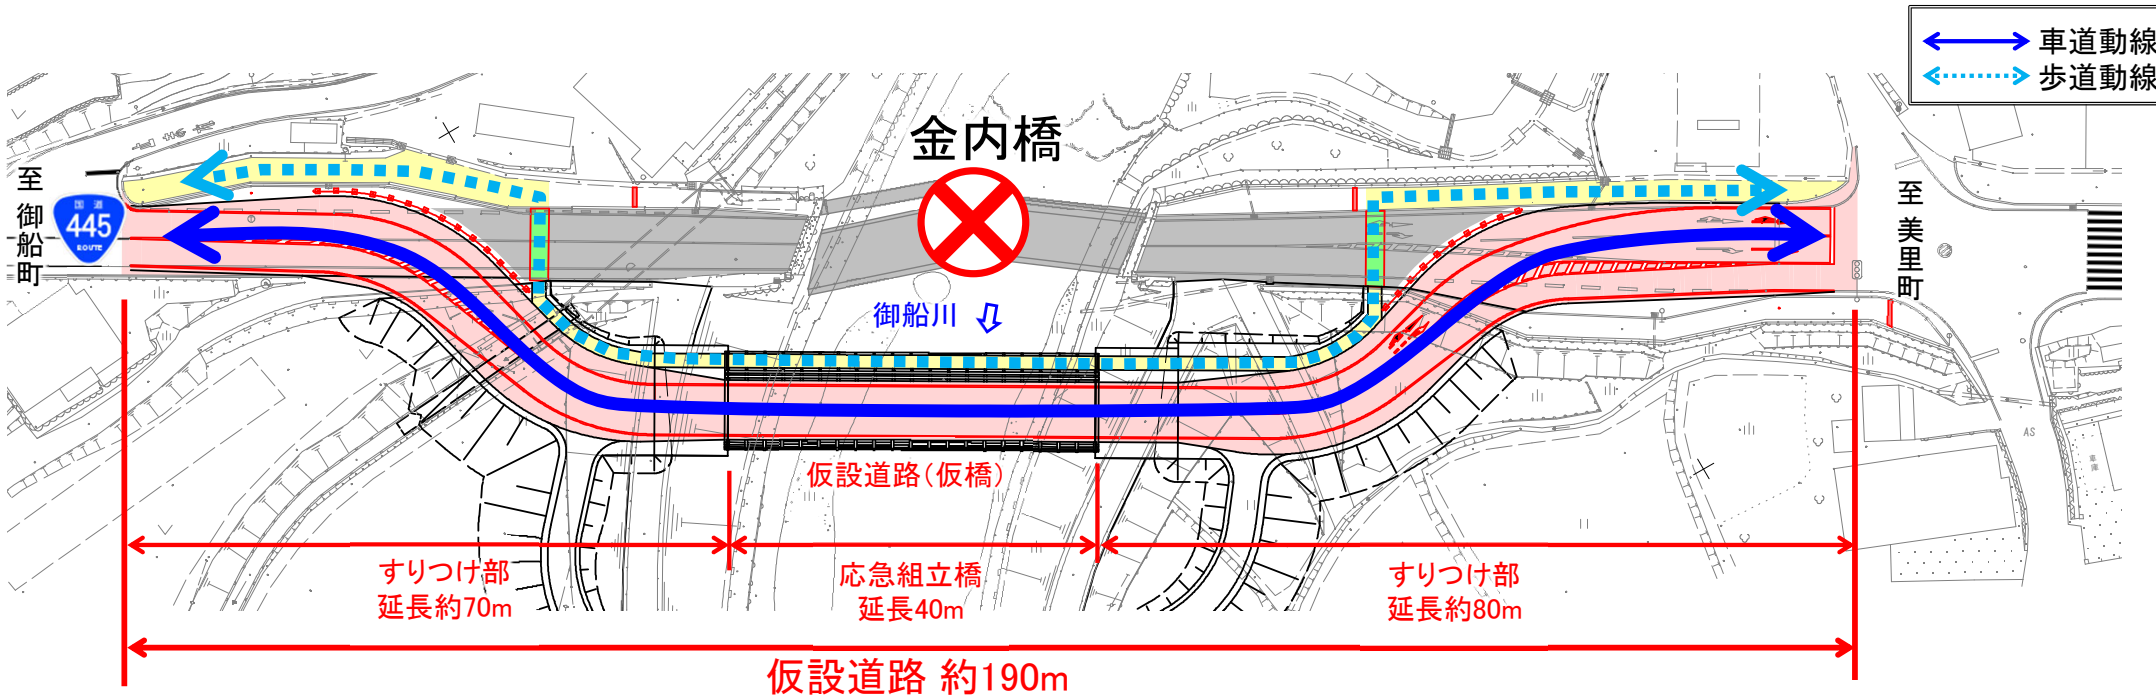

11月下旬を目途に完了予定

仮設道路イメージ



応急組立橋断面図

