

九州地方整備局 道路附属物等 個別施設計画



令和6年1月

国土交通省 九州地方整備局

目 次

1. 道路施設の現状と課題

- (1) 管内の道路概要 1
- (2) 管内の道路附属物等概要 2
- (3) 道路施設の現状と課題 3

2. 予防保全の取り組み

- (1) 予防保全の考え方 4
- (2) 点検の実施状況 5

3. 施設のトピック

- (1) 具体的な補修事例 6
- (2) 新技術等の活用 6

4. 今後の点検・修繕計画


- (1) 点検計画期間 7
- (2) 対策の優先順位の考え方 7
- (3) 施設の状態・対策内容・実施時期 7

1. 道路施設の現状と課題

(1) 管内の道路概要

九州地方整備局は、一般国道20路線(2号、3号、10号、34号、35号、57号、58号、201号、202号、203号、205号、208号、209号、210号、218号、220号、224号、225号、226号、497号)及び、新直轄路線の総延長 2,391.1 kmを管理しています。

九州地方整備局管内主要路線図

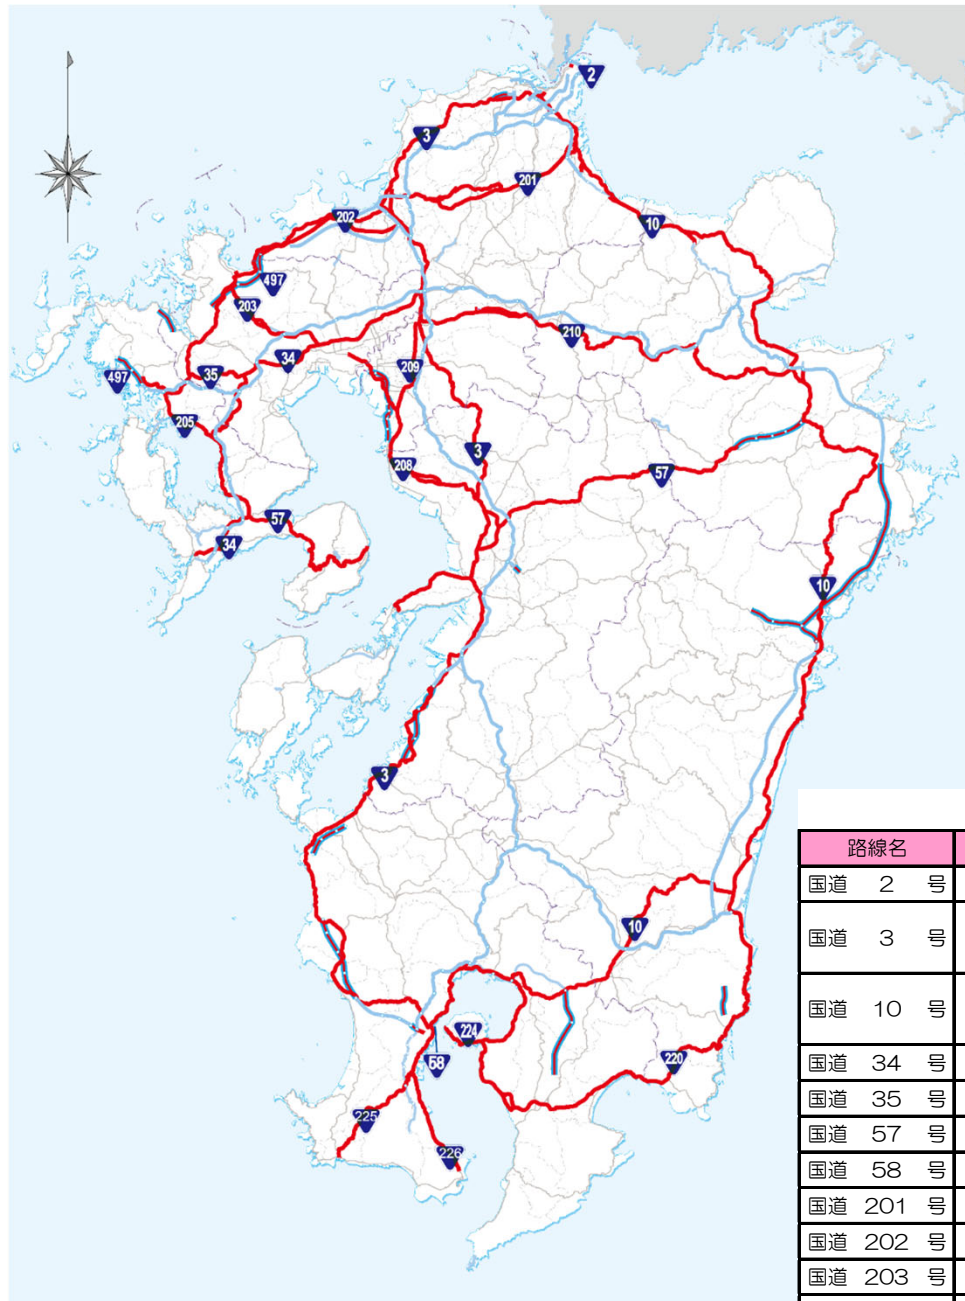

路線別管理延長

路線名	延長	管理出張所
国道 2 号	0.3 km	八幡
国道 3 号	478.2 km	八幡、福岡、久留米、鳥栖、山鹿、熊本、八代、阿久根、鹿児島
国道 10 号	493.1 km	行橋、中津、大分、佐伯、竹田、宮崎、都城国道、延岡、延岡高速、鹿児島、加治木
国道 34 号	135.6 km	鳥栖、武雄、佐世保国道、大村
国道 35 号	35.3 km	武雄、佐世保国道
国道 57 号	213.8 km	大村、小浜、熊本、阿蘇国道、竹田
国道 58 号	0.7 km	鹿児島
国道 201 号	90.8 km	行橋、筑豊、福岡
国道 202 号	131.4 km	福岡、福岡西、唐津、武雄
国道 203 号	40.6 km	鳥栖、唐津
国道 205 号	23.3 km	佐世保国道
国道 208 号	96.2 km	久留米、有明海沿岸国道、鳥栖、山鹿
国道 209 号	27.0 km	久留米
国道 210 号	142.5 km	久留米、大分、日田国道
国道 218 号	18.1 km	延岡高速
国道 220 号	187.3 km	宮崎、日南国道、鹿屋国道、垂水国道、加治木
国道 224 号	13.5 km	垂水国道
国道 225 号	52.2 km	鹿児島、指宿
国道 226 号	32.1 km	指宿
国道 497 号	48.0 km	唐津、武雄、佐世保国道
新直轄	131.1 km	熊本、宮崎、日南国道、延岡高速、鹿屋国道
合計	2,391.1 km	

令和5年4月1日現在


1. 道路施設の現状と課題

(2) 管内の道路附属物等概要

九州地方整備局が管理する道路の道路附属物等(シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等)は、880箇所となっています。

九州地方整備局の管理施設数

令和5年3月31日現在

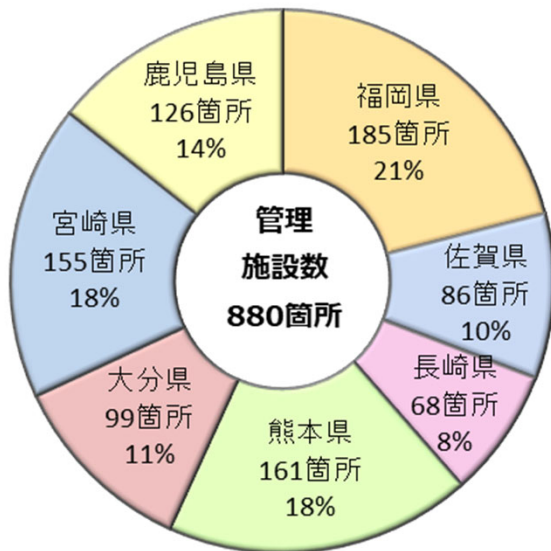

県名	シェッド	大型カルバート	横断歩道橋	門型標識等	合計
福岡県	1	23	110	51	185
佐賀県	1	28	38	19	86
長崎県	0	9	35	24	68
熊本県	6	21	69	65	161
大分県	3	36	30	30	99
宮崎県	1	71	40	43	155
鹿児島県	0	48	37	41	126
合計	12	236	359	273	880

◆シェッドとは？

鋼材やコンクリート材などで道路を覆い、落石、雪崩や崩土等から道路交通や施設を防護するための構造物のこと。



◆大型カルバートとは？

道路等の下を横断する道路の空間を得るために、盛土あるいは地盤内に設けられる構造物で、内空に2車線以上の道路を有する程度の規模のもの。



◆横断歩道橋とは？

車道を横断する歩行者または自転車利用者を車道から立体的に分離することにより、交通事故を防止し、歩行者等の安全かつ道路交通の円滑な流れを確保する施設のこと。



◆門型標識等とは？

道路附属物のうち、門型支柱を有する大型の道路標識、道路情報提供装置及び道路情報収集装置のこと。




1. 道路施設の現状と課題

(3) 道路施設の現状と課題

九州地方整備局が管理する供用中の道路における道路附属物等は令和5年3月31日現在880箇所であり、建設後の平均経過年数は約29年です。また、建設後50年を越える施設数の割合は、現在の約17%(131箇所)が、10年後には約32%(246箇所)、20年後には約48%(366箇所)となり、高齢化が急速に進んでいく状況となっています。


さらに、鋼材の腐食などによる第三者被害などの事象も想定されるため、定期点検による確実な状態把握(早期発見)、点検結果に基づく確実な対策(早期補修)が必要となっています。

建設年別の施設数分布

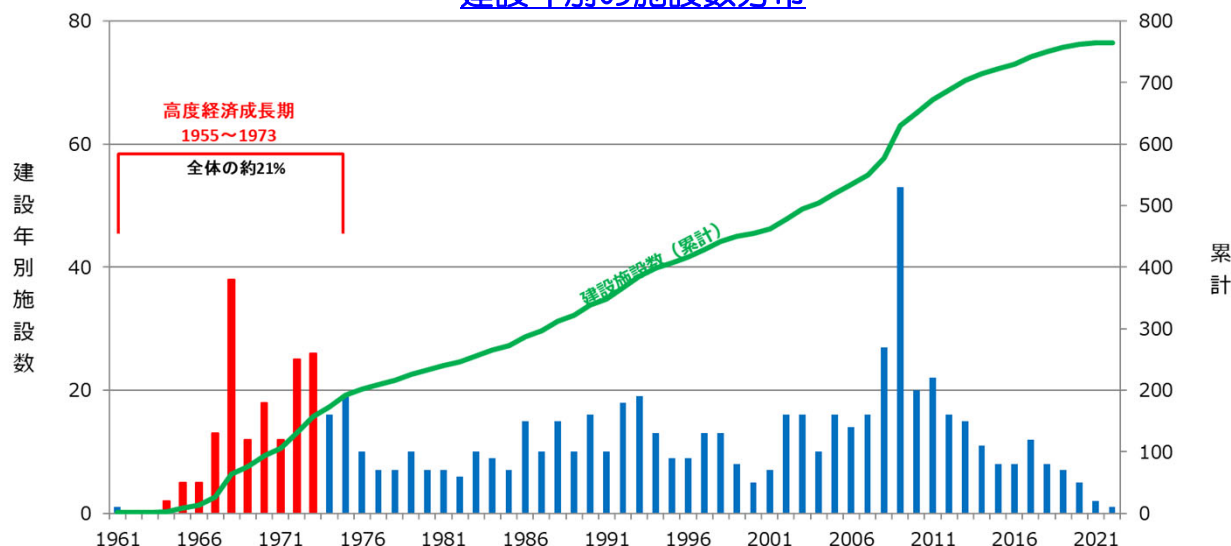


※R5.3末時点
※建設年次が不明な施設を除く765箇所で集計

経過年数別の施設割合

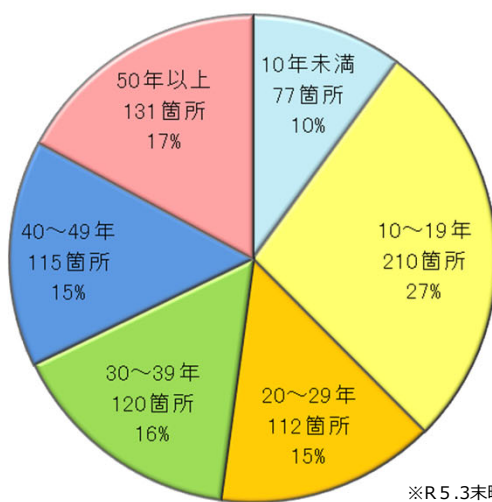

※R5.3末時点
※建設年次が不明な施設を除く765箇所で集計

建設後50年以上の施設数の増加

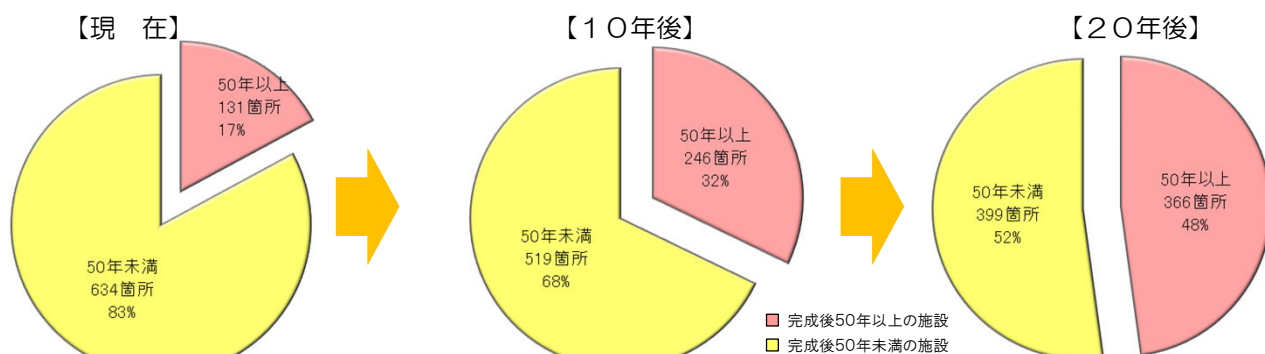

※R5.3末時点
※建設年次が不明な施設を除く765箇所で集計


2. 予防保全の取り組み

(1) 予防保全の考え方

老朽化するインフラが増加するに伴い、安全性が問題となるとともに補修費用の増加も懸念されます。

予防保全とは、予め橋梁の劣化の進行を予測し、適切な時期に維持補修を行う管理方法です。予防保全型の管理を行うことで、従来の事後保全型の管理に比べ、将来も含めて総合的にコストを抑えることが可能になります。

事後保全

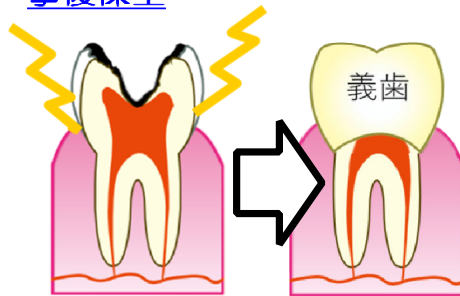


虫歯が痛くなってからの治療は大きかり、(治療回数も多く)費用が高くなります



大規模な補修が必要に

予防保全



虫歯が痛くなる前の早期の治療は、治療が簡単(治療回数は少ない)で費用も少なく済みます



定期点検により、コンクリートの軽微なひび割れを早期に発見!


小規模な補修で補強完了

効率的かつ効果的な維持管理を行うために、定期点検から補修工事までのマネジメントを、以下に示す流れで行います。



定期的に点検し損傷状況を把握

点検

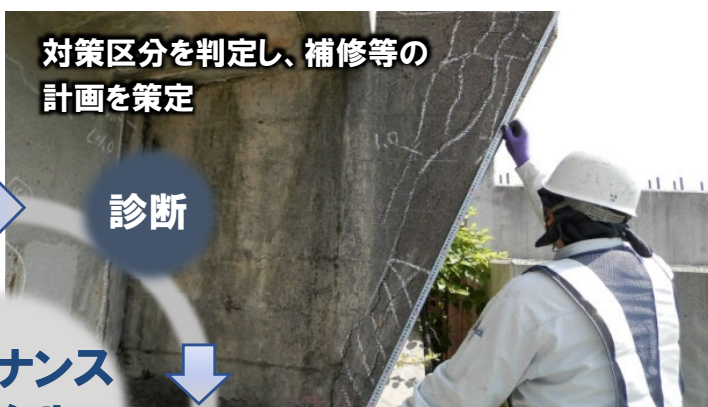

対策区分を判定し、補修等の計画を策定


診断

メンテナンス
サイクル

点検調査① 橋梁諸元及び現地状況写真			
橋梁名	〇〇橋	道路種別	国道
区間	〇〇町大字〇〇	橋梁種別	△△橋
橋長	4×26.65+2×26.70	適用法令	示 設計技術規 2号編
橋脚	1 重力式	設計者	〇〇土木〇〇
橋台	2 重力式	施工者	〇〇土木〇〇
橋面	3 ラーメン式	検査者	〇〇土木〇〇
検査年度	2006/07/03	検査状況	橋台版
写真番号	1	写真状況	正面
写真番号	2	写真状況	側面
写真番号	3	写真状況	橋下
写真番号	4	写真状況	橋上版

各種点検結果や補修等の履歴を記録保存

記録

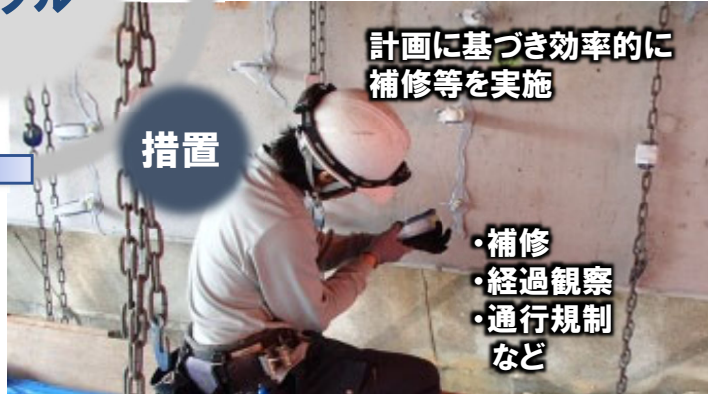

計画に基づき効率的に補修等を実施


措置

・補修
・経過観察
・通行規制
など

2. 道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

(2) 点検の実施状況

道路附属物の点検については、定期点検要領に基づき、5年に1度、近接目視による点検を実施し、結果については、4段階で区分することとしています。

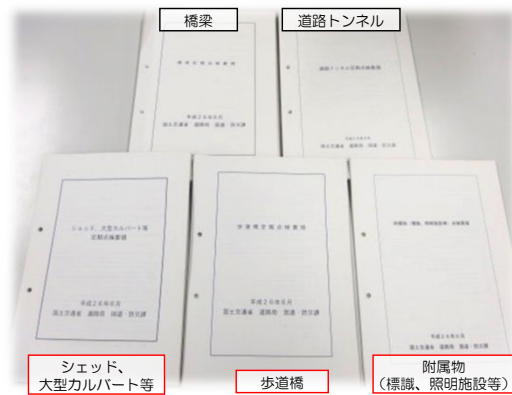

各種定期点検要領（H3 1.3）


区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

1巡目においては、九州地方整備局で管理する道路附属物等880箇所のうち、平成26～平成30年度に点検を行った施設においては38%(303箇所)が“Ⅰ(健全)”、45%(358箇所)が“Ⅱ(予防保全段階)”、17%(130箇所)が“Ⅲ(早期措置段階)”と判定されており、“Ⅳ(緊急措置段階)”は確認されませんでした。

2巡目においては、九州地方整備局で管理する道路附属物等880箇所のうち、令和元年～令和4年度に点検を行った施設においては30%(199箇所)が“Ⅰ(健全)”、53%(359箇所)が“Ⅱ(予防保全段階)”、17%(115箇所)が“Ⅲ(早期措置段階)”と判定されており、“Ⅳ(緊急措置段階)”は確認されませんでした。


緊急な措置を講ずべき道路附属物等はありませんが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい、或いは早期に措置を講ずるべき道路附属物等が約7割を占めています。

判定区分別の道路附属物箇所割合（1巡目）

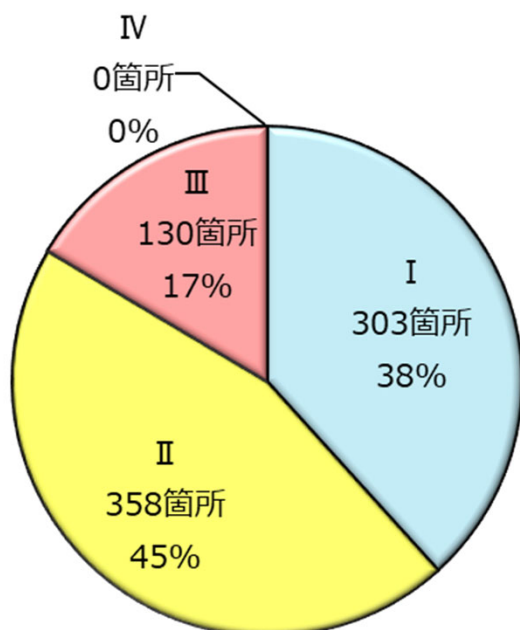

※平成31年3月末時点での施設数のうち、供用後5年以内などを除いた施設を対象

判定区分別の道路附属物箇所割合（2巡目）

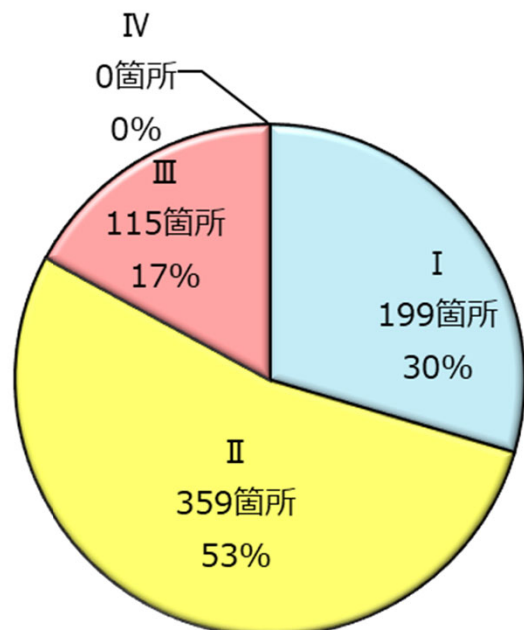


※令和4年3月末時点での施設数のうち、供用後5年以内などを除いた施設を対象

3. 具体的な補修事例

(1) 具体的な補修事例

定期的な点検により、早期に損傷を発見し、損傷が深刻化する前に対策を実施しています。

◇横断歩道橋（福岡県） 国道10号 小原歩道橋

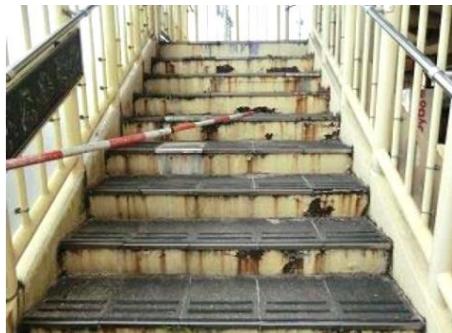

補修前



補修状況（鋼材防食塗装）



補修後

◇大型カルバート（宮崎県）



補修前



補修状況（ひび割れ補修）



補修後


◇門型標識（大分県） 国道10号 弥生地区



補修前



補修状況（ボルト取付）



補修後

(2) 新技術等の活用

安全性の向上、コスト縮減、事業の効率化を図ることを目的に、新技術等の活用を検討します。

従来技術

高所作業車による近接目視点検



新技術

車載カメラによる点検




資料:「新技術導入による効率的な維持管理への工夫」

静測図書館令和3年度(2021)研究論文 鋼構造等・調査より抜粋

4. 今後の点検・修繕計画

(1) 点検計画期間

5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は10年とします。
なお、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新します。

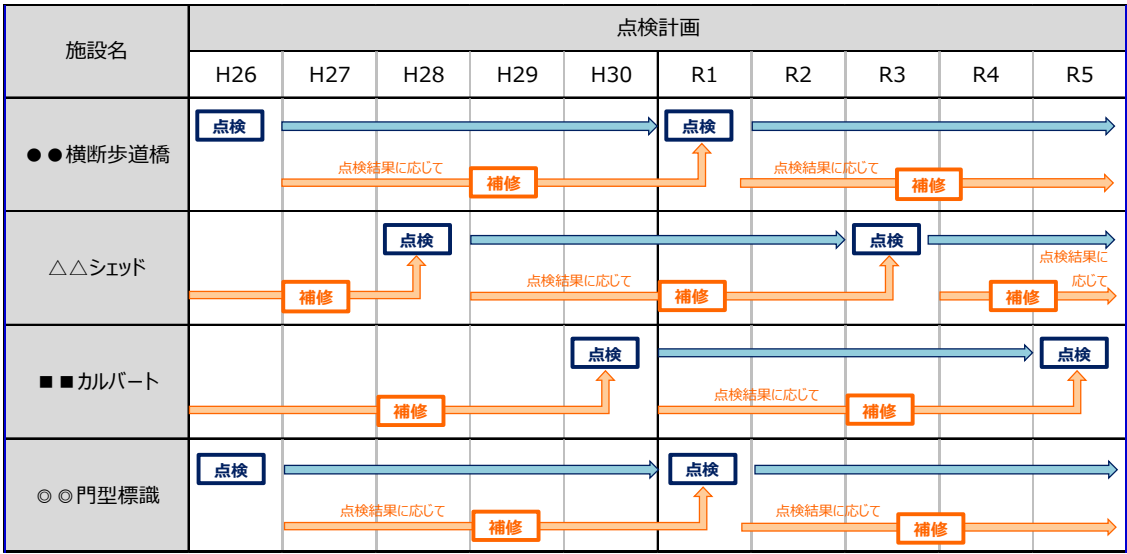

点検計画イメージ

(2) 対策の優先順位の考え方

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な対策を講じます。

優先順位の考え方

道路附属物等の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷がある箇所を優先的に実施します。

速やかに補修を行う必要がある区分「Ⅲ」と判定した箇所については、損傷箇所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を実施します。

(3) 施設の状態・対策内容・実施時期

1巡目においては、九州地方整備局で管理する道路附属物等880箇所のうち、平成26～平成30年度に791箇所の点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰ：303箇所、Ⅱ：358箇所、Ⅲ：130箇所、Ⅳは確認されませんでした。

2巡目においては、九州地方整備局で管理する道路附属物等880箇所のうち、令和元年～令和4年度に673箇所の点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰ：199箇所、Ⅱ：359箇所、Ⅲ：115箇所、Ⅳ：0箇所となっています。

道路附属物等において、点検計画・修繕計画のとおり点検・修繕を予定していますが、点検結果や予算措置状況等に応じて見直すことがあります。

区分	診断結果										修繕計画									
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	その他
Ⅳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ⅲ	72	6	21	13	18	41	23	28	23	18	27	5	16	16	16	9	4	0	0	
Ⅱ	127	34	74	54	69	165	48	79	67	24	42	32	56	20	36	26	6	11	12	
Ⅰ	48	65	62	58	70	77	24	45	53	11	8	5	6	0	0	1	2	1	0	

※ 修繕計画については、現場状況等により変更することがある。

九州地方整備局 シェッド点検・修繕計画

別添

注) 本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報変動する場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲
※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

令和5年度以降の予定																		
令和4年度までの実績																		
施設名	路線名	建設年	延長 (m)	幅員 (m)	管理者		所在地		点検結果 (2巡目)		主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了している場合に記載)	修繕 年度	点検・修繕等計画					主な 措置内容
					事務所	都道府県	市町村	年度	健全 性	R5			R6	R7	R8	R9		
シェッド32,700(虹峠洞門)	国道210号	1985	130.0	12.0	福岡国道事務所	福岡	うきは市	2022	Ⅱ	ひび割れ補修工						○		
無名ロックシェッド11,579	国道35号	1970	62.8	9.8	佐賀国道事務所	佐賀	有田町	2019	Ⅱ	塗装補修・ボルト取替		●	○					
津奈木ロックシェッド	国道3号		41.0	12.1	熊本河川国道事務所	熊本	津奈木町	2019	Ⅱ				○					
倉谷第1ロックシェッド	国道3号	1984	40.0	6.4	熊本河川国道事務所	熊本	芦北町	2019	Ⅱ	支材断面修復、アンカー補修、塗装塗替	2018			○				
倉谷第2ロックシェッド	国道3号	1984	40.0	6.4	熊本河川国道事務所	熊本	芦北町	2019	Ⅱ	防錆処理				○				
高木シェッド	九州横断自動車道延岡線	2017	133.0	15.0	熊本河川国道事務所	熊本	御船町	2018	I			○						
一の宮町坂梨ロックシェッド	国道57号		145.0	9.2	熊本河川国道事務所	熊本	阿蘇市	2019	Ⅲ	防錆処理		●	○				台座モルタル補修、フカ防護、部分塗装、排水補修、ひび割れ補修、高欄更新	
滝室坂洞門	国道57号	2014	129.0	9.0	熊本河川国道事務所	熊本	阿蘇市	2019	Ⅲ			●	○				ひび割れ補修、表面被覆、表面含浸	
赤岩洞門	国道210号	1979	180.0	9.2	大分河川国道事務所	大分	日田市	2019	Ⅱ	断面修復工				○		●		
塩井第一洞門	国道210号	1998	79.5	9.7	大分河川国道事務所	大分	日田市	2019	Ⅱ	クラック補修工・壁面清掃工				○				
塩井第二洞門	国道210号	1998	54.0	9.5	大分河川国道事務所	大分	日田市	2019	Ⅱ	断面修復工				○			断面修復工	
深瀬洞門	国道10号	1966	105.0	7.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	Ⅲ				○					

九州地方整備局 大型カルバート点検・修繕計画

別添

注) 本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報が変動する場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲
※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

施設名	路線名	建設年	延長 (m)	幅員 (m)	管理者		所在地		令和4年度までの実績					令和5年度以降の予定				
					事務所	都道府県	市町村	点検結果 (2巡目)	年度	健全 性	主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了し ている場合に記載)	修 繕 年 度	点検・修繕等計画					主な 措置内容
													R5	R6	R7	R8	R9	
大平村大字下唐原2	国道10号	1991	38.3	8.5	北九州国道事務所	福岡	上毛町	2017	I								○	
大平村大字下唐原2	一般国道10号		38.2	8.5	北九州国道事務所	福岡	上毛町	2022	Ⅱ								○	
大平村大字下唐原1	国道10号	1992	36.5	8.5	北九州国道事務所	福岡	上毛町	2017	I								○	
大平村大字下唐原1	一般国道10号		36.5	8.5	北九州国道事務所	福岡	上毛町	2022	I								○	
穂波ー8	国道201号	2017	22.1	5.0	北九州国道事務所	福岡	飯塚市	2018	I			○						
穂波町大字秋松	国道201号	2002	27.0	6.0	北九州国道事務所	福岡	飯塚市	2021	Ⅱ							○		
下三緒	国道201号	2009	18.5	12.5	北九州国道事務所	福岡	飯塚市	2018	I			○						
飯塚市有安	国道201号	2006	27.2	5.0	北九州国道事務所	福岡	飯塚市	2018	Ⅱ			○						
行橋 I C 関連 2	国道201号	2010	29.6	10.8	北九州国道事務所	福岡	行橋市	2019	Ⅱ				○					
行橋 I C 関連 1	国道201号	2010	26.5	10.1	北九州国道事務所	福岡	刃田町	2019	Ⅱ				○					
行橋 I C 関連 3	国道201号	2010	31.7	9.8	北九州国道事務所	福岡	刃田町	2019	Ⅱ				○					
水巻町頃末	国道3号	1961	25.5	8.0	北九州国道事務所	福岡	水巻町	2021	Ⅱ		断面修復、ひび割れ注入					○		
戸畑区西朝ヶ谷町	国道3号	1998	29.8	10.3	北九州国道事務所	福岡	北九州市	2019	Ⅱ				○					
福大トンネル(下)	一般国道202号	2013	870.0	8.3	福岡国道事務所	福岡	福岡市	2019	Ⅲ		ひび割れ補修	2018	○					漏水対策工、ひび割れ対策工、剥落対策工、断面修復工
福大トンネル(上)	一般国道202号	2013	870.0	8.3	福岡国道事務所	福岡	福岡市	2019	Ⅱ		ひび割れ補修	2018	○					漏水対策工、ひび割れ対策工、剥落対策工、断面修復工
大型函梁2,820	国道208号	2008	12.0	11.7	有明海沿岸国道事務所	福岡	大牟田市	2022	Ⅱ		断面修復						○	
大型函梁5,440	国道208号	2008	16.9	47.2	有明海沿岸国道事務所	福岡	大牟田市	2022	I								○	
大型函梁7,020	国道208号	2008	52.2	22.0	有明海沿岸国道事務所	福岡	大牟田市	2022	I								○	
大型函梁11,810	国道208号	2008	12.0	13.6	有明海沿岸国道事務所	福岡	みやま市	2022	I								○	
大型函梁22,280	国道208号	2008	21.2	12.0	有明海沿岸国道事務所	福岡	柳川市	2022	I								○	
大型函梁22,730	国道208号	2008	36.0	12.0	有明海沿岸国道事務所	福岡	大川市	2022	Ⅱ		断面修復、クラック注入						○	
大型函梁23,230	国道208号	2008	26.8	12.0	有明海沿岸国道事務所	福岡	大川市	2022	I								○	
大型函梁23,390	国道208号	2008	26.0	7.0	有明海沿岸国道事務所	福岡	大川市	2022	I								○	
大谷トンネル	国道35号	1991	20.2	16.6	佐賀国道事務所	佐賀	武雄市	2018	Ⅱ				○	●				クラック補修、断面修復
無名カルバート38,665	国道34号		27.4	5.5	佐賀国道事務所	佐賀	小城市	2018	Ⅲ				○					クラック補修
無名カルバート37,505	国道34号		36.5	6.2	佐賀国道事務所	佐賀	小城市	2018	Ⅱ				○		●			クラック補修
無名カルバート37,05	国道34号		29.0	6.0	佐賀国道事務所	佐賀	小城市	2018	Ⅱ				○		●			クラック補修
無名カルバート25,3	国道203号(佐賀唐津道路)		41.0	7.0	佐賀国道事務所	佐賀	多久市	2018	Ⅱ				○	●				クラック補修、断面修復
無名カルバート24,1	国道203号(佐賀唐津道路)		34.0	5.6	佐賀国道事務所	佐賀	多久市	2018	I				○					
無名カルバート24	国道203号(佐賀唐津道路)		34.0	5.6	佐賀国道事務所	佐賀	多久市	2018	I				○					
無名カルバート23,6	国道203号(佐賀唐津道路)		23.0	5.5	佐賀国道事務所	佐賀	多久市	2018	I				○					
無名カルバート21,6	国道203号(佐賀唐津道路)	1996	43.0	10.5	佐賀国道事務所	佐賀	多久市	2018	Ⅱ				○	●				クラック補修、断面修復
無名カルバート58,250	国道497号(西九州自動車道)	2017	33.0	12.4	佐賀国道事務所	佐賀	伊万里市	2020	I						○			
無名カルバート57,580	国道497号(西九州自動車道)	2017	49.0	8.3	佐賀国道事務所	佐賀	伊万里市	2020	I						○			
無名カルバート57,500	国道497号(西九州自動車道)	2016	25.0	12.3	佐賀国道事務所	佐賀	伊万里市	2020	Ⅲ				●		○			
無名カルバート15,8	国道201号(佐賀唐津道路(熊本県))	1995	20.0	7.0	佐賀国道事務所	佐賀	唐津市	2018	I				○					
無名カルバート71,630本線	国道497号(西九州自動車道)	2010	13.2	6.1	佐賀国道事務所	佐賀	伊万里市	2018	Ⅱ				○		●			クラック補修
無名カルバート55,370	国道497号(西九州自動車道)	2011	58.9	5.3	佐賀国道事務所	佐賀	伊万里市	2020	Ⅱ						●○			
無名カルバート71,840	国道497号(西九州自動車道)	2011	47.6	5.2	佐賀国道事務所	佐賀	伊万里市	2018	Ⅱ				○	●				クラック補修
高瀬跨道橋	国道497号(西九州自動車道)	2017	24.1	5.0	佐賀国道事務所	佐賀	伊万里市	2019	I					○				
無名カルバート52,270	国道497号(西九州自動車道)	2013	31.6	5.0	佐賀国道事務所	佐賀	唐津市	2018	Ⅱ				○		●			クラック補修
無名カルバート51,350	国道497号(西九州自動車道)	2011	30.7	6.8	佐賀国道事務所	佐賀	唐津市	2018	I				○					
無名カルバート48,600	国道497号(西九州自動車道)	2010	25.4	6.0	佐賀国道事務所	佐賀	唐津市	2018	I				○					
無名カルバート48,3	国道497号(西九州自動車道)	2008	30.5	6.0	佐賀国道事務所	佐賀	唐津市	2018	I				○					
無名カルバート46,750	国道497号(西九州自動車道)	2007	31.0	5.0	佐賀国道事務所	佐賀	唐津市	2018	I				○					
無名カルバート105,803	国道3号		34.0	6.5	佐賀国道事務所	佐賀	鳥栖市	2018	I				○					
無名カルバート0,065	国道34号		17.0	6.5	佐賀国道事務所	佐賀	鳥栖市	2018	Ⅱ				○		●		●	クラック補修
無名カルバート44,4	国道497号(西九州自動車道)		49.4	7.7	佐賀国道事務所	佐賀	唐津市	2018	Ⅱ				○		●			クラック補修
無名カルバート44,6	国道497号(西九州自動車道)		55.5	7.1	佐賀国道事務所	佐賀	唐津市	2018	I				○					
無名カルバート34,3	国道497号(西九州自動車道)	2004	30.0	10.0	佐賀国道事務所	佐賀	唐津市	2018	I				○					
無名カルバート34,1	国道497号(西九州自動車道)	2005	36.0	7.0	佐賀国道事務所	佐賀	唐津市	2018	Ⅱ				○	●				クラック補修
小船越トンネル(上り)	国道34号	1983	158.0	9.9	長崎河川国道事務所	長崎	諫早市	2020	Ⅱ					●	○			
小船越トンネル(下り)	国道34号	1983	158.0	9.9	長崎河川国道事務所	長崎	諫早市	2020	Ⅱ					●	○			
小船越函梁	国道34号		32.4	8.5	長崎河川国道事務所	長崎	諫早市	2022	Ⅱ		ひび割れ補修工等				●		○	
破籠井函梁	国道34号		25.5	8.5	長崎河川国道事務所	長崎	諫早市	2022	Ⅱ		ひび割れ補修工等				●		○	
佐世保市崎岡町	国道205号		29.0	8.0	長崎河川国道事務所	長崎	佐世保市	2020	Ⅱ					●	○			
佐世保市有福町	国道205号		38.0	7.0	長崎河川国道事務所	長崎	佐世保市	2020	Ⅱ		ひび割れ補修工等			●	○			
中里 I C	国道497号	2008	45.0	7.5	長崎河川国道事務所	長崎	佐世保市	2019	Ⅱ		ひび割れ補修工等			○		●		
佐々佐世保道路	国道497号	2010	12.8	8.8	長崎河川国道事務所	長崎	佐々町	2022	Ⅲ		断面修復等			●				断面補修・ひび割れ補修他
佐々佐世保道路	国道497号	2010	32.5	5.5	長崎河川国道事務所	長崎	佐々町	2021	I							○		
小池高山Eランプボックス	九州横断自動車道延岡線	2013	14.0	10.6	熊本河川国道事務所	熊本	御船町	2020	I						○			
高木ボックス	九州横断自動車道延岡線	2011	36.0	13.5	熊本河川国道事務所	熊本	御船町	2020	Ⅲ		ひび割れ補修工			●	○			
牧の原ボックス	九州横断自動車道延岡線	2018	14.7	13.2	熊本河川国道事務所	熊本	御船町	2018	I				○					
主要地方道益城天部線ボックス	九州横断自動車道延岡線	2018	15.8	8.0	熊本河川国道事務所	熊本	御船町	2020	I						○			
弓削ボックス	国道57号		158.0	9.1	熊本河川国道事務所	熊本	熊本市	2018	Ⅱ				○					
山藤ボックス	国道3号	2009	41.9	9.5	熊本河川国道事務所	熊本	熊本市	2022	Ⅱ		断面修復工						○	
上古閑ボックス	国道3号	2013	58.2	9.8	熊本河川国道事務所	熊本	熊本市北区	2022	Ⅱ		断面修復工						○	
東六反割ボックス	国道3号	2012	21.0	8.0	熊本河川国道事務所	熊本	熊本市北区	2022	I								○	

九州地方整備局 大型カルバート点検・修繕計画

別添

注) 本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報が変動する場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲
※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

施設名	路線名	建設年	延長 (m)	幅員 (m)	管理者		所在地		令和4年度までの実績					令和5年度以降の予定				
					事務所	都道府県	市町村	点検結果 (2巡目)	年度	健全 性	主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了し ている場合に記載)	修 繕 年 度	点検・修繕等計画					主な 措置内容
													R5	R6	R7	R8	R9	
満水ボックス	国道3号	2008	40.2	9.1	熊本河川国道事務所	熊本	熊本市北区	2022	I								○	
平川函渠	国道57号線	2020	23.0	14.0	熊本河川国道事務所	熊本	大津町	2020	I					○				
三番東原函渠	国道57号線	2020	15.0	14.0	熊本河川国道事務所	熊本	大津町	2020	I					○				
亀甲ボックス	国道3号	1971	30.0	15.8	熊本河川国道事務所	熊本	熊本市	2022	Ⅲ								○	
原万田架道ボックス	国道208号		10.4	15.2	熊本河川国道事務所	熊本	荒尾市	2021	Ⅱ	ひび割れ補修工・断面修復工						○		
津奈木Ⅰランプボックス(上り)	国道3号(芦北出水道路)	2012	57.9	8.9	道路管理課	熊本	津奈木町	2022	I								●○	
水俣Ⅰランプボックス	国道3号(芦北出水道路)	2016	38.0	14.7	八代河川国道事務所	熊本	水俣市	2020	Ⅱ					○				断面修復、ひび割れ補修
川内ボックス	国道3号(芦北出水道路)	2012	36.0	8.5	八代河川国道事務所	熊本	津奈木町	2020	I					○				
津奈木ⅠCランプボックス(下り)	一般国道3号 日奈久芦北道路	2014	43.5	8.4	八代河川国道事務所			2022	I								○	
津奈木ⅠCランプボックス(下り)	一般国道3号 芦北出水道路	2014	43.5	8.4	八代河川国道事務所	熊本	津奈木町	2022	I								○	
津奈木ⅠCランプボックス	国道3号(芦北出水道路)	2016	57.9	4.9	八代河川国道事務所	熊本	津奈木町	2017	I								○	
芦北ⅠCランプボックス	国道3号(日奈久芦北道路)	2007	14.7	14.8	八代河川国道事務所	熊本	芦北町	2022	I								○	
中戸次地区道路ボックス	国道10号		53.0	6.5	大分河川国道事務所	大分	大分市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修工			○					
玉沢地区道路ボックス	国道210号		24.0	6.0	大分河川国道事務所	大分	大分市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修工				○				
宮崎地区道路ボックス	国道10号		30.0	6.0	大分河川国道事務所	大分	大分市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修工・断面修復工				○				
畑中地区道路ボックス	国道10号		25.0	8.0	大分河川国道事務所	大分	大分市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修工				○				
万寿架道橋	国道10号	2012	15.2	28.7	大分河川国道事務所	大分	大分市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修工				○				
石井地区道路ボックス	国道210号	2001	16.0	10.5	大分河川国道事務所	大分	日田市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修工				○				
亀川浜田地区道路ボックス	国道10号		32.0	6.0	大分河川国道事務所	大分	別府市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修工・断面修復工				○				
豊岡地区道路ボックス	国道10号		43.0	7.0	大分河川国道事務所	大分	杵築市	2019	I	ひび割れ補修工・断面修復工	2017			○				
宇佐道路5号道路ボックス	国道10号(宇佐道路)	1993	25.0	8.5	大分河川国道事務所	大分	宇佐市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修工・断面修復工				○				
宇佐道路4号道路ボックス	国道10号(宇佐道路)	1993	44.0	6.5	大分河川国道事務所	大分	宇佐市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修工・舗装補修工				○				
宇佐道路1号道路ボックス	国道10号(宇佐道路)	1993	37.0	6.5	大分河川国道事務所	大分	宇佐市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修工				○				
宇佐道路2号道路ボックス	国道10号(宇佐道路)	1993	40.0	6.5	大分河川国道事務所	大分	宇佐市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修工				○				
宇佐道路3号道路ボックス	国道10号(宇佐道路)	1993	31.0	6.0	大分河川国道事務所	大分	宇佐市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修工				○				
仁田原2号函渠	国道10号		43.5	6.0	佐伯河川国道事務所	大分	佐伯市	2020	I	断面修復工		2019		○				
仁田原1号函渠	国道10号		24.5	6.0	佐伯河川国道事務所	大分	佐伯市	2020	I	断面修復工		2020		○				
15号函渠	国道57号(中九州横断道路)	2013	18.0	13.5	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2018	Ⅱ					○				
14号函渠	国道57号(中九州横断道路)	2013	87.6	8.6	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2018	Ⅱ					○				
13号函渠	国道57号(中九州横断道路)	2010	73.1	5.5	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2018	Ⅱ					○				
11号函渠	国道57号(中九州横断道路)	2009	23.1	5.5	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2017	Ⅱ									
10号函渠	国道57号(中九州横断道路)	2009	45.8	6.5	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2017	Ⅱ									
9号函渠	国道57号(中九州横断道路)	2010	39.7	7.3	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2017	Ⅱ									
8号函渠	国道57号(中九州横断道路)	2010	25.4	6.8	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2021	Ⅱ							○		
井ノ向函渠	国道57号(中九州横断道路)	2008	52.0	7.7	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2019	Ⅱ					○				
2号函渠	国道57号(中九州横断道路)	2009	40.6	5.5	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2021	Ⅱ							○		
1号函渠	国道57号(中九州横断道路)	2009	28.0	6.5	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2021	Ⅱ							○		
岡第1函渠	国道57号(中九州横断道路)	2014	38.0	6.8	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2019	Ⅱ					○				
岡第4函渠	国道57号(中九州横断道路)	2007	58.0	6.2	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2019	Ⅱ	監視				○				
大飼Aランプ函渠	国道57号(中九州横断道路)	2014	29.1	10.3	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2019	I						○			
下津尾第2函渠	国道57号(中九州横断道路)	2014	30.7	8.0	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2019	I					○				
下津尾車道BOX	国道57号(中九州横断道路)	2000	59.9	6.1	佐伯河川国道事務所	大分	豊後大野市	2018	Ⅱ				○					
大型加幅ノット364.513	東九州自動車道	2015	58.2	11.0	宮崎河川国道事務所	宮崎	日南市	2019	I					○				
大型加幅ノット364.414	東九州自動車道	2015	39.1	9.9	宮崎河川国道事務所	宮崎	日南市	2019	I					○				
大型加幅ノット392.933	国道10号(都城道路)		47.9	7.0	宮崎河川国道事務所	宮崎	都城市	2021	Ⅱ							○		
大型加幅ノット390.940	都城道路		19.1	22.2	宮崎河川国道事務所	宮崎	都城市	2020	I						○			
大型加幅ノット17.608	国道220号		25.0	7.0	宮崎河川国道事務所	宮崎	宮崎市	2021	I							○		
大型加幅ノット15.925	国道220号		18.0	9.0	宮崎河川国道事務所	宮崎	宮崎市	2021	I							○		
大型加幅ノット14.948	国道220号		38.0	7.5	宮崎河川国道事務所	宮崎	宮崎市	2021	I							○		
大型加幅ノット343.200	国道10号		35.4	9.5	宮崎河川国道事務所	宮崎	宮崎市	2021	I							○		
吉野下地区カルバート	国道10号(延岡道路)		94.0	12.9	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2021	Ⅱ								○	
吉野地区カルバート	国道10号(延岡道路)		70.0	11.9	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2021	Ⅱ								○	
延岡JCTランプモジュラー	国道10号(延岡道路)		118.5	9.9	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2021	Ⅱ	ひびわれ注入工		2021				○		
滝ノ上地区13号カルバート	国道218号(九州中央自動車道)	2012	31.8	9.3	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2021	Ⅱ							○		
延岡JCTCランプカルバート	国道10号(延岡道路)		35.2	8.9	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2021	I							○		
高野地区モジュラー	国道218号(九州中央自動車道)	2003	48.0	10.8	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2021	Ⅱ							○		
舞野上地区カルバート	国道218号(九州中央自動車道)	2004	44.3	10.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2021	Ⅱ							○		
延岡JCTランプモジュラー	国道10号(延岡道路)		98.0	10.9	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2021	Ⅱ							○		
池山地区7号カルバート	国道218号(九州中央自動車道)	2012	32.0	7.3	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2021	Ⅱ							○		
松山地区カルバート	国道10号(延岡道路)	2009	25.0	8.0	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2021	I							○		
宇和田地区モジュラー№16	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I					○				
宇和田地区モジュラー№15	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	10.6	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I					○				
宇和田地区モジュラー№14	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I					○				
宇和田地区モジュラー№13	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I					○				
宇和田地区モジュラー№12	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	10.6	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I					○				
宇和田地区モジュラー№11	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I					○				
宇和田地区モジュラー№10	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I					○				
宇和田地区モジュラー№9	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	10.6	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I					○				

九州地方整備局 大型カルバート点検・修繕計画

別添

注) 本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報が変わる場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲
※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

施設名	路線名	建設年	延長 (m)	幅員 (m)	管理者			令和4年度までの実績					令和5年度以降の予定				
					事務所	都道府県	市町村	点検結果 (2巡目)		主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了している場合に記載)	修繕 年度	点検・修繕等計画					主な 措置内容
								年度	健全 性			R5	R6	R7	R8	R9	
宇和田地区モジュラーチ№8	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I			○					
宇和田地区モジュラーチ№7	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I			○					
宇和田地区モジュラーチ№6	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	10.6	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I			○					
宇和田地区モジュラーチ№5	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I			○					
宇和田地区モジュラーチ№3	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	10.6	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I			○					
宇和田地区モジュラーチ№1	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	14.2	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I			○					
宇和田地区モジュラーチ№4	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I			○					
宇和田地区モジュラーチ№2	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I			○					
梶子地区モジュラーチ№2	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	14.2	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№2	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№2	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	10.6	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№1	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№1	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№1	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№1	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	10.6	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№1	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№1	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	10.6	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№1	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№1	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	10.6	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№1	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	11.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№1	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	10.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№1	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	11.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№1	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	12.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	II				○				
梶子地区モジュラーチ№8	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	10.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№7	国道10号(延岡道路)	2009	11.0	11.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№6	国道10号(延岡道路)	2008	11.0	11.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№5	国道10号(延岡道路)	2008	11.0	10.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№4	国道10号(延岡道路)	2008	11.0	11.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№3	国道10号(延岡道路)	2008	11.0	11.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№2	国道10号(延岡道路)	2008	11.0	10.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区モジュラーチ№1	国道10号(延岡道路)	2008	11.0	11.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	I				○				
梶子地区カルバート	国道10号(延岡道路)	2009	11.3	8.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2023	I			○					
大峽地区モジュラーチ	国道10号(延岡道路)	2008	62.0	9.6	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2019	II				○				
長井地区カルバート	国道10号(延岡道路)	2012	21.3	6.0	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2022	I							○	
須美江2号線モジュラーチ	東九州自動車道	2009	58.0	17.8	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2023	II			○					
須美江1号線テクスパン	東九州自動車道	2012	69.9	9.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2023	II			○					
熊野江7号カルバート	東九州自動車道	2008	35.0	4.0	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2023	II			○					
熊野江5号線モジュラーチ	東九州自動車道	2009	84.0	5.3	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2023	III			○					
熊野江5号線モジュラーチ	東九州自動車道	2009	84.0	10.2	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I			○					
熊野江4号線モジュラーチ	東九州自動車道	2009	122.0	1.7	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2023	II			○					
深井地区カルバート	国道218号 九州中央自動車道	2020	51.0	4.0	延岡河川国道事務所	宮崎	日之影町	2021	I							○	
熊野江4号線モジュラーチ	東九州自動車道	2009	122.0	7.1	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	II			○					
NO.141+6.6涵渠	国道218号 九州中央自動車道	2017	11.0	14.1	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I			○					
本村地区モジュラーチ	東九州自動車道	2009	44.0	11.2	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2018	I			○					
本村地区モジュラーチ	東九州自動車道	2009	44.0	11.2	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2023	II			○					
中野内地区カルバート208.99	東九州自動車道	2009	43.3	5.0	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2023	II			○					
中野内地区カルバート	東九州自動車道	2009	35.4	6.0	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2023	II			○					
中野内地区カルバート	東九州自動車道	2009	35.4	6.0	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2017	I								
中野内2号線モジュラーチ	東九州自動車道	2011	34.5	11.4	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2022	II							○	
地下地区5号カルバート	東九州自動車道	2008	30.0	6.5	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2020	II						○		
地下地区モジュラーチ	東九州自動車道	2012	27.0	12.3	延岡河川国道事務所	宮崎	延岡市	2022	I							○	
波当津地区モジュラーチ	東九州自動車道	2009	19.3	16.3	延岡河川国道事務所	大分	佐伯市	2020	I					○			
葛原地区カルバート	東九州自動車道	2008	13.0	8.0	延岡河川国道事務所	大分	佐伯市	2020	I					○			
丸市尾地区カルバート	東九州自動車道	2008	53.5	6.9	延岡河川国道事務所	大分	佐伯市	2020	I					○			
森崎地区モジュラーチ	東九州自動車道	2009	65.0	6.5	延岡河川国道事務所	大分	佐伯市	2021	III							○	
野々河内地区カルバート	東九州自動車道	2011	23.5	8.6	延岡河川国道事務所	大分	佐伯市	2020	I					○			
佐伯地区2号カルバート	東九州自動車道	2009	53.8	9.4	延岡河川国道事務所	大分	佐伯市	2020	I					○			
ボックスカルバート12	国道3号		38.0	12.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	鹿児島市	2019	III	ひび割れ注入工	2018		○				
ボックスカルバート10	国道3号(川内道路)	2004	37.0	7.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	いちき串木野市	2019	III	ひび割れ注入工	2018		○				
ボックスカルバート9	国道3号(川内道路)	2002	50.0	7.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	いちき串木野市	2019	II	監視、補修設計・ひび割れ注入			○				
ボックスカルバート8	国道3号(川内道路)	2002	65.0	7.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	いちき串木野市	2019	III	ひび割れ注入工等	2018		○				
ボックスカルバート7	国道3号(川内道路)	2002	30.0	11.1	鹿児島国道事務所	鹿児島	いちき串木野市	2019	III	ひび割れ注入工	2018		○				
ボックスカルバート6	国道3号(川内道路)	2002	45.0	7.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	いちき串木野市	2019	II	監視、補修設計・ひび割れ注入			○				
ボックスカルバート5	国道3号(川内道路)	2002	30.0	10.2	鹿児島国道事務所	鹿児島	いちき串木野市	2019	III	ひび割れ注入工	2018		○				
ボックスカルバート13	国道10号	2002	19.5	6.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	姶良市	2019	III	ひび割れ注入工	2018		○				
ボックスカルバート15	国道10号	2001	24.0	8.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	姶良市	2019	III	ひび割れ注入工等	2018		○				
ボックスカルバート14	国道10号	2001	25.0	8.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	姶良市	2019	III	ひび割れ注入工	2018						
ボックスカルバート4	国道3号(川内道路)		18.0	7.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	薩摩川内市	2019	II	ボックスカルバート補修工	2021		○				
ボックスカルバート3	国道3号(川内道路)		35.0	7.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	薩摩川内市	2019	II	監視、補修設計・ひび割れ注入			○				

九州地方整備局 大型カルバート点検・修繕計画

別添

注) 本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報変動する場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階

《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲

※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

令和5年度以降の予定																	
施設名	路線名	建設年	延長 (m)	幅員 (m)	管理者 事務所	所在地 都道府県	市町村	点検結果 (2巡目)		主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了している場合に記載)	修繕 年度	点検・修繕等計画					主な 措置内容
								年 度	健全 性			R5	R6	R7	R8	R9	
ボックスカルバート1	国道3号	1999	24.5	8.8	鹿児島国道事務所	鹿児島	薩摩川内市	2019	Ⅱ	ひび割れ注入、断面修復工	2018		○				
ボックスカルバート2	国道3号(川内隈之城道路)	2011	35.6	7.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	薩摩川内市	2021	Ⅱ	補修工事(ひび割れ注入)・補修設計(H32予定)					○		
ボックスカルバート17	国道3号(川内隈之城道路)		30.6	6.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	薩摩川内市	2021	Ⅱ	補修設計・ひび割れ注入					○		
ボックスカルバート16	国道3号(川内隈之城道路)	2011	42.4	9.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	薩摩川内市	2021	Ⅱ	補修設計・ひび割れ注入					○		
ボックスカルバート24	国道3号(出水阿久根道路)	2011	9.0	20.5	鹿児島国道事務所	鹿児島	阿久根市	2021	Ⅱ	ひび割れ注入工					○		
ボックスカルバート23	国道3号(出水阿久根道路)	2014	9.0	22.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	阿久根市	2021	Ⅱ	補修設計・ひび割れ注入					○		
ボックスカルバート20	国道3号(出水阿久根道路)	2011	32.7	8.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	阿久根市	2021	Ⅱ	補修設計・ひび割れ注入					○		
ボックスカルバート21	国道3号(出水阿久根道路)		48.0	6.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	阿久根市	2018	Ⅱ			○					ひび割れ注入、断面修復工
ボックスカルバート18	国道3号(出水阿久根道路)		20.6	6.5	鹿児島国道事務所	鹿児島	阿久根市	2018	Ⅱ			○					ひび割れ注入、断面修復工
ボックスカルバート19	国道3号(出水阿久根道路)	2010	25.0	16.0	鹿児島国道事務所	鹿児島	阿久根市	2021	Ⅱ	補修設計・ひび割れ注入					○		
ボックスカルバート22	国道3号(出水阿久根道路)		83.6	9.3	鹿児島国道事務所	鹿児島	阿久根市	2018	Ⅱ			○					ひび割れ注入、断面修復工
ボックスカルバート鹿児島市2	東九州自動車道	2016	26.6	5.6	大隅河川国道事務所	鹿児島	鹿屋市	2022	I							○	
ボックスカルバート鹿児島市3	東九州自動車道	2019	21.0	6.1	大隅河川国道事務所	鹿児島	鹿屋市	2022	I							○	
ボックスカルバート鹿児島市5	東九州自動車道	2019	24.5	5.9	大隅河川国道事務所	鹿児島	鹿屋市	2022	I							○	
人造ボックスカルバート志布志市1	東九州自動車道	2019	24.0	1.5	大隅河川国道事務所	鹿児島	志布志市	2022	I							○	
ボックスカルバート鹿児島市6	東九州自動車道	2012	23.4	5.6	大隅河川国道事務所	鹿児島	鹿屋市	2022	I							○	
人造ボックスカルバート大崎町1	東九州自動車道	2011	27.0	1.6	大隅河川国道事務所	鹿児島	大崎町	2022	I							○	
ボックスカルバート鹿児島市7	東九州自動車道	2017	64.0	7.5	大隅河川国道事務所	鹿児島	鹿屋市	2022	I							○	
ボックスカルバート大崎町6	東九州自動車道	2018	69.7	5.5	大隅河川国道事務所	鹿児島	大崎町	2022	I							○	
ボックスカルバート大崎町5	東九州自動車道	2011	18.4	5.6	大隅河川国道事務所	鹿児島	大崎町	2022	I							○	
ボックスカルバート志布志市8	東九州自動車道	2012	23.6	5.9	大隅河川国道事務所	鹿児島	志布志市	2022	I							○	
ボックスカルバート大崎町4	東九州自動車道	2011	27.7	10.2	大隅河川国道事務所	鹿児島	大崎町	2022	I							○	
ボックスカルバート志布志市7	東九州自動車道	2019	29.5	4.1	大隅河川国道事務所	鹿児島	志布志市	2022	I							○	
ボックスカルバート志布志市6	東九州自動車道	2017	22.3	11.2	大隅河川国道事務所	鹿児島	志布志市	2022	I							○	
ボックスカルバート志布志市5	東九州自動車道	2015	14.4	10.7	大隅河川国道事務所	鹿児島	志布志市	2022	I							○	
ボックスカルバート志布志市4	東九州自動車道	2016	78.0	8.2	大隅河川国道事務所	鹿児島	志布志市	2022	I							○	
ボックスカルバート志布志市3	東九州自動車道	2017	40.8	5.4	大隅河川国道事務所	鹿児島	志布志市	2022	I							○	
ボックスカルバート志布志市2	東九州自動車道	2018	29.8	10.5	大隅河川国道事務所	鹿児島	志布志市	2022	I							○	
ボックスカルバート志布志市1	東九州自動車道	2017	39.3	8.3	大隅河川国道事務所	鹿児島	志布志市	2022	I							○	
ボックスカルバート大崎町1	東九州自動車道	2007	45.8	5.0	大隅河川国道事務所	鹿児島	大崎町	2021	Ⅱ	ひび割れ注入工・ひび割れ充填工等			●		○		ひび割れ・目地の開き・水路溝一部欠損
アーチカルバート大崎町2	東九州自動車道	2009	87.0	6.8	大隅河川国道事務所	鹿児島	大崎町	2021	Ⅱ	ひび割れ注入工・ひび割れ充填工			●		○		ひび割れ注入工・ひび割れ充填工
ボックスカルバート大崎町3	東九州自動車道	2011	23.3	7.6	大隅河川国道事務所	鹿児島	大崎町	2021	Ⅱ	ひび割れ注入工・ひび割れ充填工			●		○		ひび割れ注入工・ひび割れ充填工
ボックスカルバート曾於市1	東九州自動車道	2008	28.3	5.9	大隅河川国道事務所	鹿児島	曾於市	2021	Ⅱ	ひび割れ注入工・ひび割れ充填工等			●		○		ひび割れ・目地の開き・漏水・遊離石灰
ボックスカルバート曾於市2	東九州自動車道	2008	57.3	4.9	大隅河川国道事務所	鹿児島	曾於市	2021	I	ひび割れ注入工・ひび割れ充填工等	2021				○		
ボックスカルバート	東九州自動車道	2009	17.5	7.7	大隅河川国道事務所	鹿児島	曾於市	2018	Ⅱ			○	●				ひび割れ注入工・ひび割れ充填工
ボックスカルバート	東九州自動車道	2009	17.5	9.6	大隅河川国道事務所	鹿児島	曾於市	2018	Ⅱ			○	●				ひび割れ注入工・ひび割れ充填工

九州地方整備局 横断歩道橋点検・修繕計画

別添

注) 本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報が変動する場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲
※複数年度に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

施設名	路線名	建設年	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者			令和4年度までの実績				令和5年度以降の予定				
					事務所	都道府県	市町村	点検結果 (2巡目)		主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了している場合に記載)	修繕 年度	点検・修繕等計画				
								年度	健全性			R5	R6	R7	R8	R9
垂水横断歩道橋	国道10号	1996	57.0	2.0	北九州国道事務所	福岡県	上毛町	2018	I			○				
堀池歩道橋	国道201号	1998	65.0	2.0	北九州国道事務所	福岡県	飯塚市	2018	I			○				
川宮歩道橋	国道201号	1971	44.0	1.8	北九州国道事務所	福岡県	田川市	2019	Ⅲ	塗装工	2020		○			
長浦歩道橋	国道201号	1988	27.8	1.5	北九州国道事務所	福岡県	田川市伊田	2022	Ⅱ							○
伊岐須歩道橋	国道201号	1970	51.0	1.5	北九州国道事務所	福岡県	飯塚市	2020	Ⅱ	主桁補修工	2018			○		
緑ヶ丘歩道橋	国道201号	1975	19.1	1.5	北九州国道事務所	福岡県	田川市夏吉	2022	Ⅱ							○
御坂歩道橋	国道201号	1991	66.5	2.0	北九州国道事務所	福岡県	田川市	2018	I			○				
下香春歩道橋	国道201号	1969	49.0	2.2	北九州国道事務所	福岡県	香春町	2019	Ⅲ	主桁補修工・階段補修工			○			撤去に向け地元調整中
唐子歩道橋	国道201号線	2019	28.3	1.5	北九州国道事務所	福岡県	香春町	2020	I					○		
徳永横断歩道橋	国道10号(椎田道路)	1989	94.2	1.5	北九州国道事務所	福岡県	みやこ町	2019	Ⅱ	塗装塗替工・橋台補修工	2019		○			
新町歩道橋	国道201号	1970	33.7	1.5	北九州国道事務所	福岡県	みやこ町	2022	Ⅲ	上下部工補修		●				○ 塗装塗替工、ボルト取替工、ひび割れ注入工、舗装打換工
金屋横断歩道橋	国道10号	1990	76.0	2.1	北九州国道事務所	福岡県	行橋市	2018	Ⅱ			○				
延永歩道橋	国道201号	1977	41.0	1.5	北九州国道事務所	福岡県	行橋市	2021	Ⅲ	上下部工補修					○	
京町歩道橋	国道201号	1983	39.0	1.5	北九州国道事務所	福岡県	行橋市	2019	Ⅱ	上下部工	2018		○			
南原歩道橋	国道10号	1969	17.0	1.9	北九州国道事務所	福岡県	苅田町	2021	I	上下部工補修、塗装塗替工	2020				○	
王丸歩道橋	国道3号	1968	33.0	3.0	北九州国道事務所	福岡県	宗像市	2019	Ⅱ	塗装塗替工・断面修復工	2018		○			
光岡歩道橋	一般国道3号 現道	1997	81.0	2.5	北九州国道事務所	福岡県	宗像市光岡	2022	Ⅱ							○
神田歩道橋	国道10号	1968	40.5	1.5	北九州国道事務所	福岡県	苅田町	2021	I	上部工補修	2020				○	
徳重歩道橋	国道3号	1968	46.0	2.2	北九州国道事務所	福岡県	宗像市	2019	Ⅲ	塗装工			○			伸縮装置取替工、コンクリート充填工
杓網第二歩道橋	国道10号	1973	46.5	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2018	Ⅲ			○				
杓網第一歩道橋	国道10号	1983	66.0	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2021	Ⅱ						○	
費歩道橋	国道10号	1985	31.6	2.3	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2022	Ⅲ						●	○
津田歩道橋	国道10号	1981	31.4	2.0	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2022	Ⅲ						●	○
安部山歩道橋	国道10号	1977	136.0	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2020	Ⅲ	主桁補修工・支承補修工	2020			○		
小原歩道橋	国道10号	1977	36.0	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2022	Ⅲ						●	○
湯川丸山歩道橋	国道10号	1974	50.0	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2019	Ⅱ	上下部工補修、塗装塗替工	2019		○			
湯川歩道橋	国道10号	1972	31.5	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2022	Ⅱ							○
水巻歩道橋	一般国道3号 現道	1973	66.0	1.9	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2022	Ⅱ							○
高坊歩道橋	国道10号	1968	58.5	2.7	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2020	Ⅱ					○		
大膳橋(取付階段部)	一般国道3号		21.0	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2019	Ⅲ			●	○			
大膳歩道橋	一般国道3号 現道	1968	60.0	2.7	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2022	Ⅱ	階段部補修工						○
則松歩道橋	一般国道3号 現道	1970	56.0	1.9	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2022	I	塗装塗替工、床版補修工、孔食部病害対策工	2022					○
白川歩道橋	国道3号	1973	17.4	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2021	I	上下部工補修	2017				○	
中島歩道橋	国道3号	1969	67.0	2.3	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2018	Ⅱ			○				
皇后崎歩道橋	国道3号	1971	55.5	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2018	Ⅱ			○				
貞元歩道橋	国道3号	1964	44.0	2.0	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2018	Ⅱ			○				
黒崎東歩道橋	国道3号	1979	180.0	3.0	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2018	Ⅱ			○				
第三山王歩道橋	国道3号	1965	44.0	2.3	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2021	I	上下部工補修	2020				●	○
陣山歩道橋	国道3号	1977	58.0	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2018	Ⅱ			○				
第二山王歩道橋	国道3号	1965	34.5	2.3	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2019	Ⅱ	床版補修工・塗装塗替工	2019		○			
春の町歩道橋	国道3号	1967	61.0	2.3	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2019	Ⅲ	床版補修工・塗装工			○			
第一山王歩道橋	国道3号	1964	23.6	2.2	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2021	I	上下部工補修、塗装塗替工	2020				○	
山ノ口歩道橋	国道3号	1966	22.5	2.0	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2021	I	上下部工補修、塗装塗替工	2020				○	
日の出歩道橋	国道3号	1974	22.8	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2021	I	上下部工補修	2019				○	
三萩野歩道橋	国道3号	1966	190.0	1.8	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2020	Ⅱ	主桁補修工・支承補修工	2020			○		
清水歩道橋	国道3号	2015	44.6	2.0	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2021	Ⅱ						○	
到津歩道橋	国道3号	1966	39.6	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2019	Ⅱ	階段補修工・断面修復工	2019		○			
足立歩道橋	国道3号	1967	20.8	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2021	I	上下部工補修、塗装塗替工	2020				○	
東大谷歩道橋	一般国道3号 現道	1978	52.0	1.9	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2022	Ⅱ							○
井堀歩道橋	国道3号	2005	120.7	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2021	Ⅱ						○	
福柳木歩道橋	国道3号	1968	26.8	1.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2021	I	上下部工補修、塗装塗替工	2020				○	
右京町横断歩道橋	国道208号	1967	57.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	大牟田市	2019	Ⅱ	ひび割れ注入工			○			
不知火横断歩道橋	国道208号	1967	56.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	大牟田市	2019	Ⅱ	塗装工			○			
旭町横断歩道橋	国道208号	1972	63.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	大牟田市	2019	Ⅱ	ひび割れ注入工			○			
白川横断歩道橋	国道208号	1967	44.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	大牟田市	2019	Ⅱ	ひび割れ注入工			○			
倉永横断歩道橋	国道208号	1967	26.0	2.3	福岡国道事務所	福岡県	大牟田市	2019	Ⅱ	塗装塗替工			○			塗装塗替工
井出の上横断歩道橋	国道209号	1974	38.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	みやま市	2019	Ⅱ	ひび割れ注入工・配水管補修工		●	○			塗装塗替工
下庄横断歩道橋	国道209号	1973	39.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	みやま市	2019	Ⅱ	断面修復・主桁補修・塗装工	2019		○			
下百丁横断歩道橋	国道208号	1972	45.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	柳川市	2019	Ⅱ	塗装工・橋面タイル交換工		●	○			塗装塗替工
光友横断歩道橋	国道3号	1968	49.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	八女市	2019	Ⅱ	断面修復工			○			
馬場横断歩道橋	国道3号	1984	51.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	八女市	2019	Ⅱ	塗装工			○			
羽犬塚歩道橋	国道209号	1968	46.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	筑後市	2019	Ⅱ	塗装工			○			
吉田北横断歩道橋	国道3号	2019	26.1	2.1	福岡国道事務所	福岡県	八女市	2022	I							
北小ゆめいろ橋	国道209号	2003	48.0	2.0	福岡国道事務所	福岡県	筑後市	2019	Ⅱ				○			
新代横断歩道橋	国道3号	2013	160.0	2.1	福岡国道事務所	福岡県	広川町	2020	I					○		
野添横断歩道橋	国道3号	1970	40.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	久留米市	2019	Ⅲ	塗装工・ひび割れ注入工		●	○			塗装工・ひび割れ注入工
上津横断歩道橋	国道3号	1973	48.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	久留米市	2019	Ⅱ	照明灯補修工			○			
西国分歩道橋	国道3号	1969	43.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	久留米市	2019	I				○			

九州地方整備局 横断歩道橋点検・修繕計画

別添

注) 本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報変動する場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲
※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

施設名	路線名	建設年	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者	所在地		令和4年度までの実績				令和5年度以降の予定					
					事務所	都道府県	市町村	点検結果 (2巡目)		主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了している場合に記載)	修繕 年度	点検・修繕等計画					主な 措置内容
								年度	健全 性			R5	R6	R7	R8	R9	
金丸横断歩道橋	国道209号	1970	39.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	久留米市	2019	I	断面修復・主桁補修・塗装工	2019		○				塗装塗替工
東町横断歩道橋	国道209号	2002	53.0	2.0	福岡国道事務所	福岡県	久留米市	2019	Ⅱ	塗装工・ひび割れ注入工			○				
山川横断歩道橋	国道210号	1980	52.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	久留米市	2019	I	断面修復・主桁補修・塗装工	2019		○				
中谷川歩道橋	国道210号	1992	110.0	2.1	福岡国道事務所	福岡県	久留米市	2019	Ⅱ	塗装工			○				
善導寺横断歩道橋	国道210号	1973	36.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	久留米市	2019	Ⅱ	ひび割れ注入工			○				
山北横断歩道橋	国道210号	1983	45.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	うきは市	2019	I	塗装工	2014		○				
古川歩道橋	国道3号	1980	73.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	太宰府市	2020	Ⅲ	蹴上部補修工			●	○			蹴上部補修工
野多目横断歩道橋	国道202号	2005	67.0	2.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅱ					○			
諸岡井尻歩道橋	国道202号BP	2012	29.0	3.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅱ					○			
御陵歩道橋	国道3号	1998	105.0	2.1	福岡国道事務所	福岡県	大野城市	2020	Ⅱ					○			
三筑わたるくん歩道橋	国道202号	2003	211.0	3.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	I					○			
橋本ふれあい歩道橋	国道202号BP	2010	40.0	4.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2022	Ⅱ							○	
板付なかよし歩道橋	国道202号	2003	87.0	3.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅱ					○			
板付ふれあい歩道橋	国道202号	2003	86.0	3.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅱ					○			
上月限歩道橋	国道3号	1972	75.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅲ			●		○			階段補修工・塗装塗替工
原横断歩道橋	国道202号	1972	62.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅲ				●	○			階段補修工・塗装工
小田部歩道橋	国道202号	1973	41.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅲ	主桁補修工・階段補修工			●	○			主桁補修工・階段補修工
西月限歩道橋	国道3号	1994	211.0	2.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅲ	階段補修工			●	○			階段補修工
荒江歩道橋	国道202号	1970	47.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅲ				●	○			階段補修工・塗装工
谷横断歩道橋	国道202号	1997	132.0	3.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅲ				●	○			階段補修工・塗装工
百年橋通り歩道橋	国道3号	1989	49.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅲ	階段補修工			●	○			階段補修工
櫻田歩道橋	国道3号	1988	265.0	2.1	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅲ	主桁補修工・床版補修工			●	○			主桁補修工・床版補修工
馬出歩道橋	国道3号	1973	64.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	I					○			
箱崎浜歩道橋	国道3号	1968	73.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅲ	階段補修工			●		○		階段補修工・塗装塗替工
篠栗横断歩道橋	国道201号	1995	30.1	1.5	福岡国道事務所	福岡県	篠栗町	2021	Ⅱ	塗装工					○		
上ノ山歩道橋	国道201号	1990	22.5	1.5	福岡国道事務所	福岡県	篠栗町	2021	Ⅲ	塗装工・路面補修工				●	○		塗装工・路面補修工
松島ふれあい橋	国道3号BP	1993	131.0	2.3	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅱ	主桁補修工・床版補修工				○			
天神森歩道橋	国道201号	1990	24.5	1.5	福岡国道事務所	福岡県	篠栗町	2021	Ⅱ						○		
多の津歩道橋	国道201号	1985	41.5	1.5	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2021	Ⅲ	塗装工				●	○		塗装工
ささくりん歩道橋	国道201号	2000	36.1	2.1	福岡国道事務所	福岡県	篠栗町	2021	Ⅱ						○		
高須磨歩道橋	国道3号	1968	73.0	1.5	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2020	Ⅲ	当て板補修工・塗装工等			●		○		当て板補修工・塗装塗替工
松崎横断歩道橋	国道3号BP	1992	35.5	2.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2021	Ⅱ	ひび割れ注入工・断面修復工					○		
名島歩道橋	国道3号	1969	26.7	1.5	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2021	Ⅱ	塗装工					○		
松崎第2歩道橋	国道3号	2003	55.1	2.8	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2021	I						○		
名香野歩道橋	国道3号	1973	23.8	1.5	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2021	Ⅲ	塗装工				●	○		塗装工、階段補修工
御幸歩道橋	国道3号	1965	23.2	1.9	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2021	Ⅱ						○		
みゆきロード	国道3号	1993	47.5	2.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2021	I						○		
鶴島横断歩道橋	国道3号	1970	26.8	1.5	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2021	I						○		
香住ヶ丘横断歩道橋	国道3号	1967	39.1	1.6	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2021	I						○		
脇田横断歩道橋	国道3号	2016	28.2	2.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2019	I				○				
松香台歩道橋	国道3号	1970	35.3	1.5	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2021	Ⅱ						○		
黒海跨道橋（歩道橋）	国道3号	1965	42.3	5.7	福岡国道事務所	福岡県	古賀市	2021	Ⅲ	ひび割れ注入工・断面修復工				●	○		ひび割れ注入工・断面修復工
轟歩道橋	国道34号	1990	15.5	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	嬉野市	2019	Ⅱ	シール材充填工、ボルト取替工	2019		○				
嬉野歩道橋	国道34号	1968	20.1	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	嬉野市	2019	Ⅲ	主桁補修工・塗装工等			○				修繕（塗装塗替）
有田1号歩道橋	国道35号	1973	19.8	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	有田町	2019	Ⅱ	主桁補修工、FRP補修工	2019		○				
有田2号歩道橋	国道35号	1973	52.5	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	有田町	2019	Ⅲ	主桁補修工・塗装工等				○			修繕（塗装塗替）
有田3号歩道橋	国道35号	1973	19.8	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	有田町	2019	Ⅱ	主桁補修工、FRP補修工	2019		○				
有田4号歩道橋	国道35号	1973	18.8	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	有田町	2019	Ⅲ	主桁補修工・塗装工等				○			修繕（塗装塗替）
武雄横断歩道橋	国道34号	1992	26.3	2.2	佐賀国道事務所	佐賀県	武雄市	2019	Ⅲ	主桁補修工・階段部補修工等			○				修繕（塗装塗替）
昭和歩道橋	国道34号	1993	31.9	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	武雄市	2019	Ⅲ	主桁補修工・塗装工等				○			修繕（塗装塗替）
大町歩道橋	国道34号	1976	18.3	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	大町町	2019	I	断面修復工、溶接補修工、FRP補修工、再塗装	2019		○				
東分歩道橋	国道34号	1981	35.0	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	江北町	2019	Ⅱ	橋面補修工・塗装工等				○			
北方町歩道橋	国道34号	1974	20.0	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	武雄市	2019	I	断面修復工、当て板工、FRP補修工	2019		○				
ふれあい歩道橋	国道34号	1986	37.9	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	小城市	2019	Ⅱ	橋脚補修工・塗装工等			○				
江湖辻歩道橋	国道202号	1974	42.1	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	伊万里市	2019	I	ひび割れ補修工、断面修復工、表面保護工、再塗装、構造部材取替、添設補強工、舗装打ち換え	2019		○				
坂口歩道橋	国道202号	1974	20.8	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	伊万里市	2019	I	構造部材取替、添設補強工、舗装打ち換え	2019			○			
鍋島2号歩道橋	国道34号	1974	28.5	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	佐賀市	2019	Ⅱ	基礎補修工			○				
鍋島1号歩道橋	国道34号	1973	29.0	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	佐賀市	2019	Ⅲ	塗装工・排水設備補修工等			○				修繕（塗装塗替）
上伊万里歩道橋	国道202号	1974	22.8	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	伊万里市	2019	Ⅱ	塗装工・排水設備補修工			○				
神野歩道橋	国道34号	1976	28.8	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	佐賀市	2019	Ⅱ	塗装工・排水設備補修工等			○				
中の原歩道橋	国道203号	1968	18.0	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	多久市	2019	Ⅱ	主桁補修工・塗装工等				○			
晴田歩道橋	国道203号	1978	13.4	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	小城市	2019	I	FRP補修工、断面修復工	2019		○				
目達原歩道橋	国道34号	2010	19.6	2.0	佐賀国道事務所	佐賀県	吉野ヶ里町	2019	I					○			
松原歩道橋	国道34号	1972	16.2	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	鳥栖市	2019	Ⅱ	橋脚補修工・塗装工等			○				
幸津町歩道橋	国道34号	1973	20.1	2.5	佐賀国道事務所	佐賀県	鳥栖市	2019	Ⅱ	主桁補修工・塗装工等			○				
三段間歩道橋	国道203号	1971	51.8	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	唐津市	2019	Ⅱ	断面修復工、遊離石灰除去工	2019		●○				
希里歩道橋	国道3号	2019	37.0	2.2	佐賀国道事務所	佐賀県	鳥栖市	2019	I					○			

九州地方整備局 横断歩道橋点検・修繕計画

別添

注) 本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報が変動する場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲
※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

施設名	路線名	建設年	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者			令和4年度までの実績				令和5年度以降の予定				
					事務所	都道府県	市町村	点検結果 (2巡目)		主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了している場合に記載)	修繕 年度	点検・修繕等計画				
								年度	健全 性			R5	R6	R7	R8	R9
本町歩道橋	国道34号	1968	17.4	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	鳥栖市	2019	Ⅱ	主桁補修工・塗装工等		○				
宿町歩道橋	国道34号	1973	14.5	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	鳥栖市	2019	Ⅱ	塗装工		○				
神辺歩道橋	国道34号	1975	23.4	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	鳥栖市	2019	Ⅲ	主桁等補修工・塗装工等		○				
姫方歩道橋	国道3号	1976	37.0	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	鳥栖市	2019	Ⅲ	主桁等補修工・塗装工等		○				
田代本町歩道橋	国道34号	1969	12.7	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	鳥栖市	2019	Ⅱ	塗装工・排水設備補修工		○				
本川原歩道橋	国道3号	1975	36.7	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	鳥栖市	2019	I	主桁補修工、階段部補修工	2018	○				
川原歩道橋	国道202号	2010	70.0	2.0	佐賀国道事務所	佐賀県	唐津市	2019	I	主桁補修工・塗装工等						
北奈良田歩道橋	国道3号	2007	34.0	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	基山町	2019	I			○				
箱町歩道橋	国道3号	1989	61.9	3.0	佐賀国道事務所	佐賀県	基山町	2019	Ⅱ	塗装工		○				
基山駅通り歩道橋	国道3号	1987	37.8	3.0	佐賀国道事務所	佐賀県	基山町	2019	Ⅱ	ひびわれ補修工、FRP補修工		○				
白坂歩道橋	国道3号	1991	30.3	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	基山町	2019	I	断面修復工、伸縮装置取替、再塗装	2019	○				
けやき台駅前横断歩道橋	国道3号	2000	38.5	3.0	佐賀国道事務所	佐賀県	基山町	2019	Ⅱ	主桁等補修工・塗装工等		○				
鏡歩道橋	国道202号	1975	27.0	1.5	佐賀国道事務所	佐賀県	唐津市	2019	Ⅲ	主桁補修工・塗装工等			○			修繕（塗装塗替）
桜町歩道橋	国道34号	1970	23.8	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	長崎市桜町	2022	Ⅱ						●	○
桜町縦断歩道橋	国道34号	1997	89.5	3.0	長崎河川国道事務所	長崎県	長崎市桜町	2022	Ⅱ						●	○
新中川歩道橋	国道34号	1988	34.1	2.7	長崎河川国道事務所	長崎県	長崎市	2018	Ⅲ			○				
古賀友徳橋	国道34号	2006	22.9	2.1	長崎河川国道事務所	長崎県	長崎市	2020	Ⅱ	ボルト取替工、ひび割れ注入工	2016			●○		
菱野歩道橋	国道57号	1977	31.8	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	雲仙市東野町	2022	Ⅱ						●	○
久山歩道橋	国道34号	1989	31.9	2.1	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市	2020	Ⅱ					●○		
多良見歩道橋	国道34号	1977	31.5	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市	2020	Ⅱ					●○		
小川歩道橋	国道57号	1990	26.7	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市小川	2022	Ⅱ	当て板補修工・塗装工				●		○
横島歩道橋	国道34号	1978	31.8	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市	2020	Ⅲ	当て板補修工・塗装工	2016		○			舗装打ち換え工、歩道橋補修工、現場塗装工
公園前歩道橋	国道57号	1969	30.4	3.0	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市東面町	2022	Ⅱ	当て板補修工・塗装工				●		○
貝津歩道橋	国道34号	1972	35.8	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市	2019	Ⅲ	当て板補修工・塗装工			○			塗装塗り替え工、通路部・階段部・下部補修工
高峰歩道橋	国道57号	1979	59.8	2.0	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市小瀬町	2022	Ⅱ	橋面防水、断面修復、部分塗装塗替	2019		●			○
黒橋歩道橋	国道57号	2015	30.6	2.0	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市	2021	Ⅱ					●	○	
小船越歩道橋	国道34号	2006	28.0	2.1	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市	2019	Ⅱ	塗装工			●○			
馬渡歩道橋	国道34号	1982	28.0	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市	2019	Ⅱ	踏み板工・塗装工			●○			
山川歩道橋	国道34号	1979	39.8	2.0	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市	2019	Ⅱ	当て板補修工・ひび割れ充填工			●○			
奥崎歩道橋	国道34号	1982	28.2	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市	2019	Ⅱ				●○			
西栄田第二歩道橋	国道34号	1979	28.0	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市	2019	Ⅱ	当て板補修工・排水装置取替工			●○			
西栄田第一歩道橋	国道34号	1982	34.0	2.0	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市	2019	Ⅱ	腐食防止工・断面修復工			●○			
千線歩道橋	国道34号	1968	14.1	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	東彼杵町	2021	Ⅲ	床板防水工				●	○	塗装塗り替え工、通路部・階段部・下部補修工
彼杵歩道橋	国道205号	2009	15.3	2.1	長崎河川国道事務所	長崎県	東彼杵町	2021	Ⅲ				●		○	
川棚歩道橋	国道205号	1968	29.8	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	川棚町	2021	Ⅱ	当て板補修工・塗装工	2020			●	○	
陣の内歩道橋	国道35号	1969	18.0	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2020	Ⅱ	当て板補修工・断面修復工・塗装工等			●	○		
上原花高あじさい歩道橋	国道35号	1995	54.4	2.0	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2020	Ⅱ				●	○		
脇崎横断歩道橋	国道205号	1986	38.6	2.5	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市大塚町	2022	Ⅲ	橋面防水、断面修復、部分塗装塗替	2020		●			○
大塔歩道橋	国道35号	1986	29.1	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2020	Ⅱ				●	○		
大塔なかよし歩道橋	国道35号	1994	36.6	2.1	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2021	Ⅲ	桁力バー交換工・当て板補修工・塗装工等		●		●	○	塗装塗り替え工、通路部・階段部・下部補修工
日宇町歩道橋	国道35号	1968	22.5	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2021	Ⅲ	高欄防水工・腐食防止工・断面修復工等	2019			●	○	
日宇第二歩道橋	国道35号	1975	19.3	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2021	Ⅱ	当て板補修工・塗装工等	2020			●	○	
瀬見町歩道橋	国道35号	1968	16.2	1.5	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2021	Ⅲ	橋梁取付金具の取替・当て板補修工・断面修復工・塗装工等	2020			●	○	
京町歩道橋	国道35号	1969	41.2	2.1	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2018	Ⅱ			○	●			階段補修工
本島歩道橋	国道35号	1971	40.5	1.9	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2018	I			○				
島瀬歩道橋	国道35号	1967	31.4	1.9	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2018	I			○				
名切歩道橋	国道35号	1972	40.5	1.9	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2018	Ⅱ			○	●			当て板補修工・排水装置取替工
八幡町歩道橋	国道35号	1968	31.4	1.9	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2018	I			○				
天神歩道橋	国道3号	1967	49.6	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	水俣市	2019	Ⅱ	高欄補修工・監視			○			
津奈木歩道橋	国道3号	1965	30.2	2.0	熊本河川国道事務所	熊本県	津奈木町	2019	I				○			
日奈久歩道橋	国道3号	1968	39.0	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	八代市	2019	Ⅲ	経過観察			●○			
本野歩道橋	国道3号	1984	53.7	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	八代市	2019	Ⅱ	経過観察			○			
西宮歩道橋	国道3号	1983	48.2	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	八代市	2019	Ⅱ	塗装工			○			
萩原一号歩道橋	国道3号	1974	73.2	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	八代市	2019	Ⅱ	監視	2017		○			
萩原歩道橋	国道3号	1974	40.7	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	八代市	2019	I	経過観察			○			
宮地ほほえみ歩道橋	国道3号	2010	59.7	2.0	熊本河川国道事務所	熊本県	八代市	2019	I				○			
旭歩道橋	国道3号	1971	41.2	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	八代市	2019	Ⅱ			●	○			塗装塗替（PC8対応）、タイル補修、高力ボルト取替
桜歩道橋（町道側）	国道3号	2010	34.0	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	永川町	2019	I				○			
桜歩道橋（旧宮原歩道橋）	国道3号	1968	40.6	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	永川町	2019	I				○			
竜北歩道橋	国道3号	1975	43.5	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	永川町	2019	Ⅱ				○			
ひのきみ歩道橋	国道3号	2010	93.0	2.0	熊本河川国道事務所	熊本県	永川町	2019	Ⅱ				○			
豊福歩道橋	国道3号	1981	36.5	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	宇城市	2018	Ⅱ			○				● 防錆
久具歩道橋	国道3号	1978	127.2	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	宇城市	2018	Ⅱ			○				● 断面修復工・塗装工
立岡歩道橋	国道3号線 現道	1992	50.6	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	宇土市立岡町	2022	Ⅱ	断面修復工・塗装工						○
花園歩道橋	一般国道3号 現道	1993	50.6	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	宇土市花園町	2022	I							○
松原歩道橋	一般国道3号 現道	1992	163.0	2.1	熊本河川国道事務所	熊本県	宇土市新松原町	2022	Ⅱ	橋脚補修工・塗装工等						○
城ノ浦歩道橋	国道57号	1988	44.2	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	宇土市	2018	I			○				
野鶴歩道橋	国道57号	1968	51.8	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	宇土市	2021	Ⅲ	塗装工・断面修復工			●		○	

九州地方整備局 横断歩道橋点検・修繕計画

別添

注) 本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報が変動する場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲
※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

施設名	路線名	建設年	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者			令和4年度までの実績					令和5年度以降の予定				
					事務所	都道府県	市町村	点検結果 (2巡目)		主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了している場合に記載)	修繕 年度	点検・修繕等計画					主な 措置内容
								年度	健全 性			R5	R6	R7	R8	R9	
清藤歩道橋	一般国道3号 現道	1997	61.5	2.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市河原区高倉町清藤	2022	Ⅱ	断面修復工・塗装工						○	
杉島歩道橋	一般国道3号 現道	1975	141.5	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市南区川原町7丁目	2022	Ⅲ	部材取替、当板補修、塗替塗装		●				○	
野田歩道橋	一般国道3号 現道	1975	54.2	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市南区野田町1丁目	2022	Ⅱ	断面修復工・塗装工						○	
元三歩道橋	一般国道3号 現道	1975	61.5	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市河原区元三町1丁目	2022	Ⅱ	断面修復工・塗装工						○	
八幡歩道橋	国道3号 現道	1975	55.9	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市南区八幡町1丁目	2022	Ⅱ	塗装工					●	○	
柿ノ木歩道橋	国道3号 現道	1975	56.0	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市河原区江口1丁目	2022	I							○	
南高江歩道橋	一般国道3号 現道	1975	121.1	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市河原区南高江町1丁目	2022	Ⅲ						●	○	
御幸三号歩道橋	国道57号	1983	64.1	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	Ⅱ			○				●	防錆
御幸二号歩道橋	国道57号	1983	72.8	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	Ⅱ			○				●	防錆
友添歩道橋	国道57号	1984	95.0	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	Ⅱ							●	防錆
鼓田歩道橋	国道57号	1983	79.6	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	I			○					
田迎二号歩道橋	国道57号	1982	81.2	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	Ⅲ			●○					橋面防水・舗装、ひび割れ補修、全面塗装塗替
出水歩道橋	国道57号	1984	63.3	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	I			○					
江津歩道橋	国道57号	1984	63.8	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	I			○					
世安歩道橋	国道3号	1978	45.4	2.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2021	Ⅱ	断面修復工					○		
帯山三号歩道橋	国道57号	1973	71.2	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	Ⅱ			○				●	防錆
帯山二号歩道橋	国道57号	1973	81.1	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	I			○					
帯山一号歩道橋	国道57号	1973	72.1	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	I			○					
草葉歩道橋	国道3号	1968	69.9	2.3	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2021	Ⅱ						○		
保田窪二号歩道橋	国道57号	1971	114.1	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2021	Ⅲ	塗装工・断面修復工		●			○		塗装塗替(PCB対応)、当板補修、防食対策、橋面補修
保田窪一号歩道橋	国道57号	1971	72.0	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2021	Ⅱ					●	○		塗装塗替(PCB対応)
坪井歩道橋	国道3号	1967	41.4	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2021	Ⅲ	塗装工・断面修復工				●	○		
西原歩道橋	国道57号	1991	62.7	2.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	I			○					
新坪井歩道橋	国道3号	1975	42.2	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2021	Ⅲ	塗装工・断面修復工					○		孔食補修
下南部歩道橋	国道57号	1974	68.5	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	Ⅱ			○				●	防錆
龍田歩道橋	国道3号	1993	182.5	2.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2021	Ⅱ						○		
清水歩道橋	国道3号	1970	45.4	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2021	Ⅱ	塗装工					○		塗装塗替(PCB対策)
龍田西歩道橋	一般国道3号 現道(熊本北バイパス)	2016	76.9	2.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市河原区龍田町1丁目	2022	I							○	
神園歩道橋	国道57号	1972	63.5	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	Ⅱ			○				●	断面修復工・塗装工
石原歩道橋	国道57号	1973	69.0	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅲ	断面修復工・塗装工	2020		○				橋面防水、現場塗替、ひびわれ補修、鋼部材補修、伸縮装置補修、排水施設補修
新地歩道橋	国道3号	2007	103.5	3.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2021	I						○		
弓削歩道橋	国道57号	1987	251.7	2.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	Ⅱ			○				●	断面修復工・塗装工
新須屋歩道橋	国道3号	2007	80.9	1.6	熊本河川国道事務所	熊本県	合志市	2021	I						○		
白川台歩道橋	国道57号	1988	54.2	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2018	Ⅱ			○				●	防錆
東ヶ丘歩道橋	国道57号	1990	50.0	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	菊陽町	2019	Ⅱ	塗装工			○				部分塗装塗替、漏水対策
青葉台歩道橋	国道57号	1990	50.0	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	菊陽町	2019	Ⅱ	塗装工			○				部分塗装塗替、ボルト取替
石坂歩道橋	国道57号	1992	50.0	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	菊陽町	2019	I	橋面防水・塗装塗替・ひび割れ補修	2017		○				
緑ヶ丘歩道橋	国道57号	1992	51.6	2.0	熊本河川国道事務所	熊本県	菊陽町	2019	I				○				
川上(旧北部)歩道橋	国道3号	2009	53.0	2.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2021	I						○		
中尾歩道橋	国道57号	1992	51.7	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	菊陽町	2019	I	経過観察	2018		○				
大津歩道橋	国道57号	1972	72.8	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	大津町	2019	Ⅱ	塗装工	2019		○				ひび割れ補修、部分塗装塗替
引水歩道橋	国道57号	1991	51.7	2.1	熊本河川国道事務所	熊本県	大津町	2019	Ⅱ	塗装工			○				ひび割れ補修、タイル補修
陣山歩道橋	国道3号	1972	19.8	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	I	塗装塗替え・孔食封止工	2019		○				
高月歩道橋	国道208号	1970	16.5	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	玉東町	2019	Ⅲ	断面修復工・ひび割れ補修工			○				FRPシート設置
吉松歩道橋	国道3号	1968	17.6	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅲ	路面補修工・塗装塗替え工			○				塗装塗替(PCB対策)、孔食封止工ボルト・ナット補修、舗装打替、ノンスリップタイル交換
原万田歩道橋	国道208号	1968	42.9	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	荒尾市	2019	Ⅱ	経過観察			○				
米田歩道橋	国道3号	1969	21.8	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	山鹿市	2019	Ⅱ	断面修復工・塗装工	2019		○				
八幡歩道橋	国道3号	1970	19.3	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	山鹿市	2019	Ⅲ	塗装工		●○					橋面防水・舗装、材片取替、全面塗装塗替
井天歩道橋	国道3号	2006	20.5	1.5	熊本河川国道事務所	熊本県	山鹿市	2019	I	経過観察		○					
中判田横断歩道橋	国道10号	2001	61.4	1.5	大分河川国道事務所	大分県	大分市	2019	Ⅱ	塗装工			○				
木ノ上歩道橋	国道210号	1993	51.8	1.5	大分河川国道事務所	大分県	大分市	2019	Ⅱ	塗装工			○				
敷戸歩道橋	国道10号	1979	52.3	1.5	大分河川国道事務所	大分県	大分市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修			○				
米良南ⅠC西歩道橋	国道10号	2001	74.8	3.0	大分河川国道事務所	大分県	大分市	2019	Ⅱ	塗装工			○				
野上横断歩道橋	国道210号	1972	62.4	1.5	大分河川国道事務所	大分県	九重町	2019	Ⅲ	塗装工			○				断面修復、床版取替、塗装塗替
金池歩道橋	国道10号	1972	107.7	1.5	大分河川国道事務所	大分県	大分市	2019	Ⅱ	排水管取り替え	2019		○				
春日歩道橋	国道10号	1968	58.0	1.5	大分河川国道事務所	大分県	大分市	2019	Ⅱ	鋼材塗装			○				
駄ノ原歩道橋	国道10号	1968	63.5	1.5	大分河川国道事務所	大分県	大分市	2019	Ⅱ	防水層設置工	2019		○				
白木横断歩道橋	国道10号	2003	194.7	3.0	大分河川国道事務所	大分県	大分市	2019	Ⅲ	ひび割れ補修工			○				ひび割れ補修、塗装塗替
田ノ浦歩道橋	国道10号	1999	220.0	3.0	大分河川国道事務所	大分県	大分市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修工・断面補修工			○				
南部橋歩道橋	国道10号	2007	181.7	2.1	大分河川国道事務所	大分県	大分市	2019	Ⅱ	ひび割れ補修工			○				
浜脇歩道橋	国道10号	1972	60.9	1.5	大分河川国道事務所	大分県	別府市	2019	Ⅱ	塗装工			○				塗装工
浜町歩道橋	国道10号	1972	59.3	1.5	大分河川国道事務所	大分県	別府市	2019	Ⅱ	階段補修工			○	○			階段補修工
なかよし歩道橋	国道10号	1972	46.3	1.5	大分河川国道事務所	大分県	別府市	2019	Ⅲ	塗装工			○				塗装工
上ノ釣歩道橋	国道210号	1975	26.8	1.5	大分河川国道事務所	大分県	日田市	2019	Ⅱ	撤去			○				
塚脇横断歩道橋	国道210号	1974	45.8	1.5	大分河川国道事務所	大分県	玖珠町	2019	Ⅱ	塗装工			○				
富士見歩道橋	国道10号	1972	65.9	1.5	大分河川国道事務所	大分県	別府市	2019	Ⅲ	塗装工	2019		○				
京町歩道橋	国道10号	1984	53.4	1.5	大分河川国道事務所	大分県	別府市	2019	Ⅱ	階段補修工	2019		○				

九州地方整備局 横断歩道橋点検・修繕計画

別添

注) 本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報が変動する場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲
※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

施設名	路線名	建設年	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者			令和4年度までの実績					令和5年度以降の予定				
					事務所	都道府県	市町村	点検結果 (2巡目)		主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了している場合に記載)	修繕 年度	点検・修繕等計画					主な 措置内容
								年度	健全 性			R5	R6	R7	R8	R9	
別府歩道橋	国道10号	1971	106.7	1.5	大分河川国道事務所	大分県	別府市	2019	Ⅱ	蹴上部補修工	2019	○	○				
古市歩道橋	国道10号	1983	70.0	1.5	大分河川国道事務所	大分県	別府市	2019	Ⅱ	床版防水工			○				床版防水工
平道歩道橋	国道10号	1981	70.9	1.5	大分河川国道事務所	大分県	日出町	2019	Ⅲ	塗装工		○	○				塗装工
太田歩道橋	国道10号	1980	60.2	1.5	大分河川国道事務所	大分県	日出町	2019	Ⅲ	塗装工		○	○				塗装工
えがお橋	国道10号	2007	29.0	1.5	大分河川国道事務所	大分県	日出町	2019	Ⅱ	蹴上部補修工			○				
立石歩道橋	国道10号	1993	60.9	1.5	大分河川国道事務所	大分県	杵築市	2019	I	階段補修工	2018		○				
四日市歩道橋	国道10号	1968	39.0	1.5	大分河川国道事務所	大分県	宇佐市	2019	Ⅱ	蹴上部補修工			○				
玉来歩道橋	国道57号	1970	16.0	1.5	佐伯河川国道事務所	大分県	竹田市	2019	Ⅱ				○				
平横断歩道橋	国道57号	1994	30.8	2.1	佐伯河川国道事務所	大分県	竹田市	2019	Ⅱ	塗装			○				塗装
赤坂歩道橋	国道57号	1972	18.5	1.9	佐伯河川国道事務所	大分県	竹田市	2020	Ⅲ	監視			○				修繕（塗装等）
ひがし(北) 3号	一般国道10号 現道	1988	43.0	1.5	佐伯河川国道事務所	大分県	新田町上野田大字平田	2022	Ⅱ							○	
外(北) 3号	一般国道10号 現道	1988	29.0	1.5	佐伯河川国道事務所	大分県	新田町上野田大字平田	2022	Ⅱ							○	
東町横断歩道橋	国道220号	1988	37.6	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	日南市	2021	I						○		
姫城横断歩道橋	国道10号	1968	21.4	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	都城市	2021	I						○		
川東横断歩道橋	一般国道10号 現道	1984	48.8	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	都城市上野田二丁目	2022	I	(塗装) 塗装、ひび割れ注入工	2020					○	
内海横断歩道橋	一般国道220号 現道	1976	15.0	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市内海	2022	Ⅲ				○				
太郎坊歩道橋	一般国道10号 現道	2002	49.8	2.1	宮崎河川国道事務所	宮崎県	都城市都北町	2022	I							○	
ふれあい橋（運動公園南口歩道橋）	国道220号	1989	72.6	5.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅲ	舗装補修、伸縮継手、ひび割れ補修、断面修復、支保結構	2017				○		
石山横断歩道橋	一般国道10号 現道	1975	38.8	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	都城市島崎町石山	2022	Ⅲ							○	
東山崎横断歩道橋	国道220号	1980	29.8	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅲ						○		
月見ヶ丘横断歩道橋	国道220号	1979	29.8	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅲ	部分塗装	2018				○		塗装塗替工、断面修復工、薄層舗装工、防水工、排水枘改良工
大塚なまよし横断歩道橋	一般国道10号 現道	1989	110.8	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市大字南字大橋	2023	Ⅱ				○				
江平横断歩道橋	国道10号	1968	31.5	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	I						○		
大宮横断歩道橋	一般国道10号 現道	1990	77.1	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市下北方町	2022	I							○	
島之内横断歩道橋	国道10号	1974	16.1	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅲ						○		
住吉横断歩道橋	一般国道10号 現道	1976	43.2	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市島之内	2022	Ⅲ							○	
光陽台横断歩道橋	一般国道10号 現道	1986	47.6	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	都城市上野田大字平田	2023	Ⅱ				○				
新富横断歩道橋	一般国道10号 現道	1990	60.5	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	新富町	2022	Ⅱ	塗装	2021		○				
高鍋横断歩道橋	一般国道10号 現道	1978	37.0	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	高鍋町大字北高鍋	2023	Ⅱ		2021		○				
番野地横断歩道橋	一般国道10号 現道	1999	68.8	3.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	川南町	2022	Ⅱ							○	
川南横断歩道橋	一般国道10号 現道	1973	116.5	2.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	川南町大字平田	2022	I	ひび割れ補修、断面修復、鋼材補修、塗装	2018					○	
都農横断歩道橋	一般国道10号 現道	1972	49.0	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	都農町大字川北	2023	Ⅱ				○				
一の宮横断歩道橋	一般国道10号 新道	1972	31.5	2.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	都農町	2022	Ⅱ							○	
都農東横断歩道橋	一般国道10号 現道	1975	51.7	1.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	都農町大字川北	2022	Ⅱ							○	
美々津横断歩道橋	国道10号	1978	33.0	1.5	延岡河川国道事務所	宮崎県	日向市	2018	Ⅱ	塗替塗装工、当て板補修工			○				
南日向横断歩道橋	国道10号	1976	13.5	1.9	延岡河川国道事務所	宮崎県	日向市	2018	Ⅱ				○				
平岩横断歩道橋	国道10号	1970	43.0	1.5	延岡河川国道事務所	宮崎県	日向市	2018	Ⅲ	塗替塗装工、当て板補修工	2021						
財光寺横断歩道橋	国道10号	1971	44.0	1.5	延岡河川国道事務所	宮崎県	日向市	2018	I				○				
塩見横断歩道橋	国道10号	1997	34.2	3.5	延岡河川国道事務所	宮崎県	日向市	2018	Ⅱ	伸縮部止水工、排水管止水工			○				
鶴町横断歩道橋	一般国道10号 現道	1972	29.2	1.9	延岡河川国道事務所	宮崎県	日向市向江町	2022	I				○				
大王横断歩道橋	国道10号	1970	61.0	1.5	延岡河川国道事務所	宮崎県	日向市	2020	Ⅲ	当て板補修工					○		
大王北横断歩道橋	国道10号	1981	59.0	1.5	延岡河川国道事務所	宮崎県	日向市	2020	Ⅱ						○		
西ノ山横断歩道橋	国道10号	1982	62.0	2.3	延岡河川国道事務所	宮崎県	門川町	2020	Ⅱ						○		
加草横断歩道橋	国道10号	1979	53.0	1.5	延岡河川国道事務所	宮崎県	門川町	2021	Ⅱ							○	
土々呂横断歩道橋	国道10号	1969	121.0	1.5	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市	2021	I	塗替塗装工、当て板補修工	2021				○		
めひかり歩道橋	国道10号	1994	20.0	2.6	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市	2020	Ⅱ						○		
浜砂町横断歩道橋	国道10号	1975	45.0	1.5	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市	2021	Ⅱ						○		
昭和町横断歩道橋	一般国道10号 現道	1975	41.0	1.9	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市昭和町2丁目	2022	Ⅱ							○	
楢の木田横断歩道橋	一般国道10号 現道	1988	43.2	2.0	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市楠木田町	2022	I							○	
稲葉崎横断歩道橋	一般国道10号 現道	1976	30.6	1.9	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市大字興農町	2022	Ⅱ							○	
北川はやま横断歩道橋	一般国道10号 新道	2018	31.4	1.5	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市	2020	I						○		
長井横断歩道橋	一般国道10号 現道	1975	16.5	1.9	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市北山町大字長井	2022	I							○	
福平横断歩道橋	国道226号	1970	27.3	1.9	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2020	Ⅱ						○		
和田横断歩道橋	国道225号	1973	14.2	1.9	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2020	I						○		
上塩屋横断歩道橋	国道225号	1970	27.3	1.9	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2020	Ⅱ						○		
笹貫横断歩道橋	国道225号	1976	33.0	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2018	Ⅲ				○				
南小前歩道橋	国道225号	1991	27.6	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2018	I				○				
南鹿駅前歩道橋	国道225号	1968	21.6	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2018	I				○				
都元町歩道橋	国道225号	1967	22.4	2.0	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2020	Ⅱ	桁補修工・ｶﾞﾚｯﾄ更新工					○		
鴨池第1歩道橋	国道225号	1971	26.4	3.0	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2018	I				○				
鴨池第2歩道橋	国道225号	1972	34.1	3.0	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2018	Ⅲ				○				
水産字部前歩道橋	国道225号	1972	20.0	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2018	Ⅲ				○				薄層ｶﾞﾚｯﾄ舗装工、階段現場補修工、道路現場補修工、排水施設補修工、断面修復工、橋梁塗装工
下荒田歩道橋	国道225号	1968	25.3	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2018	Ⅱ								
城南歩道橋	国道225号	1968	31.4	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2021	Ⅱ	主桁・床版補修、階段補修	2017				○		
照国歩道橋	国道3号	1966	22.4	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2021	Ⅱ	上部工補修、階段部取替	2017				○		
山下歩道橋	国道10号	1967	22.2	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2020	I						○		
春日町歩道橋	国道10号	1968	24.0	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2020	Ⅲ	階段部補修工					○		
鳥越歩道橋	国道10号	1973	25.9	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2019	Ⅱ	階段部補修工					○		

九州地方整備局 横断歩道橋点検・修繕計画

別添

注) 本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報変動する場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲
※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

令和5年度以降の予定																	
施設名	路線名	建設年	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者	所在地	点検結果 (2巡目)	令和4年度までの実績			修繕 年度	点検・修繕等計画					主な 措置内容
								年度	健全 性	主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了し ている場合に記載)		R5	R6	R7	R8	R9	
玉江小前歩道橋	国道3号	1967	21.9	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2019	Ⅱ				○				
伊敷歩道橋	国道3号	1976	53.0	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2019	Ⅲ	薄層の舗装工、現場補修工、ひび割れ補修工、橋梁塗装工、貼紙防止塗装工			○				修繕(橋梁塗装等)
河頭歩道橋	一般国道3号 現道	2008	14.4	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市伊敷町	2022	Ⅱ	上部工補修(ボルト交換)						○	
下神殿歩道橋	国道3号	1968	16.9	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	日置市	2020	Ⅱ	当て板補修工、塗装				○			
小山田歩道橋	国道3号	1968	15.3	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2020	Ⅲ	現場補修工、横断歩道橋舗装工、ひび割れ補修工、断面修復工、橋梁塗装工、貼紙防止塗装工	2021			○			
柳迫横断歩道橋	国道10号	1982	15.7	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	曾於市	2021	Ⅰ	上部工補修(高欄部ボルト交換)					○		
上之段横断歩道橋	国道10号	1974	17.1	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	霧島市	2021	Ⅱ	上部工補修(当て板工)					○		
別府横断歩道橋(神村学園前)	一般国道3号 現道	2020	26.3	2.1	鹿児島国道事務所	鹿児島県	いちき串木野市別府	2022	Ⅰ							○	
敷根横断歩道橋	一般国道10号 現道	1997	32.3	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市分敷根	2022	Ⅱ							○	
串木野歩道橋	国道3号	1972	14.6	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	いちき串木野市	2021	Ⅱ						○		
加治木町横断歩道橋	国道10号	1968	16.3	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	姶良市	2017	Ⅱ				○				
向田横断歩道橋	一般国道3号 現道	1998	52.0	2.0	鹿児島国道事務所	鹿児島県	薩摩川内市向田	2022	Ⅱ							○	
西目横断歩道橋	国道3号	1969	16.4	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	阿久根市	2018	Ⅰ				○				
阿久根横断歩道橋	一般国道3号 現道	1968	15.9	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	阿久根市栄町	2022	Ⅱ	上部工部分補修(塗装)、下部工(根巻きコンクリートひび割れ補修)						○	
折口横断歩道橋	国道3号	1968	16.8	1.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	阿久根市	2018	Ⅰ				○				
串良歩道橋	国道220号	1972	26.3	1.5	大隅河川国道事務所	鹿児島県	鹿児島県 鹿屋市	2022	Ⅲ	再塗装、フン害対策、路面補修						○	
菱田歩道橋	国道220号	1974	17.3	1.5	大隅河川国道事務所	鹿児島県	大崎町	2021	Ⅲ	当て板補修、再塗装	2018			○			修繕(あて板補修)
通山歩道橋	国道220号	1976	13.7	1.5	大隅河川国道事務所	鹿児島県	志布志市	2018	Ⅲ				○				主桁、横桁補修・高欄保守、排水管補修
柘原横断歩道橋	国道220号	1981	18.0	1.5	大隅河川国道事務所	鹿児島県	垂水市	2018	Ⅲ				○				主桁、横桁、階段部補修・排水管路補修
香月歩道橋	国道220号	1985	42.8	1.5	大隅河川国道事務所	鹿児島県	志布志市	2022	Ⅲ	当て板補修、再塗装、排水管路補修	2018					○	当て板補修、再塗装、排水管路補修
牛根横断歩道橋	国道220号	1973	26.3	1.5	大隅河川国道事務所	鹿児島県	垂水市	2019	Ⅱ	塗装工			○				塗装工

九州地方整備局 門型標識点検・修繕計画

別添

注）本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報が変わる場合があります。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲
※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

施設名	路線名	設置年	幅員 (m)	管理者	所在地		令和4年度までの実績				修繕 年度	令和5年度以降の予定				
				事務所	都道府県	市町村	点検結果 (2巡目)		主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了している場合に記載)	点検・修繕等計画					主な 措置内容	
							年度	健全 性		R5		R6	R7	R8		R9
案内標識	国道10号BP		12.3	北九州国道事務所	福岡県	豊前市	2021	I						○		
提供装置	国道201号	1988	4.3	北九州国道事務所	福岡県	飯塚市	2020	Ⅱ						○		
収集装置	国道201号	2018	16.0	北九州国道事務所	福岡県	香春町		未点検		○						
提供装置	国道201号	1990	4.3	北九州国道事務所	福岡県	みやこ町	2020	Ⅱ						○		
案内標識	国道10号		8.3	北九州国道事務所	福岡県	苅田町	2021	I							○	
案内標識	国道3号		8.3	北九州国道事務所	福岡県	福津市	2021	Ⅱ	取付部	2018					○	
提供装置	国道10号		14.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市小倉南区	2022	I								○
案内標識	国道3号		8.3	北九州国道事務所	福岡県	宗像市	2016	I			○					
案内標識	国道3号		8.3	北九州国道事務所	福岡県	宗像市	2021	Ⅱ						●	○	
案内標識	国道10号		8.3	北九州国道事務所	福岡県	北九州市小倉南区	2022	I								○
提供装置	国道3号	2011	8.3	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2018	Ⅱ			○					
道路標識	国道3号	2011	8.3	北九州国道事務所	福岡県	北九州市八幡西区	2022	I								○
道路標識	国道3号	2011	8.3	北九州国道事務所	福岡県	北九州市八幡西区	2022	I								○
案内標識	国道3号		12.3	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2021	Ⅱ	支柱・横梁本体・溶接部							○
道路標識	国道3号	2012	8.3	北九州国道事務所	福岡県	北九州市八幡西区	2022	I								○
道路標識	国道3号	2012	8.3	北九州国道事務所	福岡県	北九州市八幡西区	2022	I								○
道路標識	国道3号	2012	12.3	北九州国道事務所	福岡県	北九州市八幡東区	2022	I		2022					●	○
案内標識	国道3号	1987	16.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2021	Ⅱ	標識版					●	○	
提供装置	国道3号		16.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2021	I							○	
案内標識	国道3号		16.5	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2021	Ⅱ	支柱・横梁本体・溶接部						○	
提供装置	国道2号	2002	8.3	北九州国道事務所	福岡県	北九州市	2018	I			○					
案内標識	国道208号	1996	12.5	福岡国道事務所	福岡県	大牟田市	2018	I			○					
案内標識	国道208号	2001	36.5	福岡国道事務所	福岡県	大牟田市	2018	Ⅱ			○					防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）
提供装置	国道208号	2006	30.2	福岡国道事務所	福岡県	大牟田市	2022	I								○
案内標識	国道3号	1995	8.0	福岡国道事務所	福岡県	八女市	2020	Ⅱ	軽微な補修（ボルト締め等）					○		
収集装置	国道3号	2017	15.0	福岡国道事務所	福岡県	久留米市	2019	I					○			
案内標識	国道3号		8.0	福岡国道事務所	福岡県	久留米市	2022	Ⅱ								○
案内標識	国道3号	1999	8.0	福岡国道事務所	福岡県	久留米市	2022	Ⅱ								○
提供装置	国道3号	2007	7.5	福岡国道事務所	福岡県	筑紫野市	2022	I								○
提供装置	国道3号	2022	18.5	福岡国道事務所	福岡県	筑紫野市		未点検			○					
提供装置	国道3号	2007	8.0	福岡国道事務所	福岡県	筑紫野市	2022	I								○
提供装置	国道3号	2017	18.5	福岡国道事務所	福岡県	筑紫野市	2022	I								○
案内標識	国道3号		8.0	福岡国道事務所	福岡県	筑紫野市	2022	Ⅱ								○
案内標識	国道3号		18.5	福岡国道事務所	福岡県	筑紫野市	2021	Ⅱ	防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）						○	
提供装置	国道202号		9.0	福岡国道事務所	福岡県	糸島市	2020	Ⅱ						○		
警戒標識	国道3号	1998	12.3	福岡国道事務所	福岡県	太宰府市	2021	Ⅱ	塗装						○	
案内標識	国道202号	2005	13.0	福岡国道事務所	福岡県	糸島市	2020	Ⅱ	軽微な補修（ボルト締め等）					○		
その他（情報装置）	国道3号	2013	8.3	福岡国道事務所	福岡県	大野城市	2021	Ⅱ								○
案内標識	国道3号	2013	8.3	福岡国道事務所	福岡県	大野城市	2021	I								○
案内標識	国道202号	2003	16.3	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2021	Ⅱ								○
案内標識	国道3号		9.6	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2019	Ⅱ	防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）				○			
案内標識	国道3号	1998	20.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2019	I	軽微な補修（ボルト締め等）	2019			○			
案内標識	国道3号	2012	12.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2019	I					○			
案内標識	国道3号		13.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2019	Ⅱ	防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）				○			
案内標識	国道3号		20.0	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2019	Ⅱ					○			
案内標識	国道201号		6.6	福岡国道事務所	福岡県	篠栗町	2019	Ⅱ						○		
提供装置	国道201号	1998	17.6	福岡国道事務所	福岡県	篠栗町	2019	I	防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）	2019			○			
案内標識	国道201号	2002	10.5	福岡国道事務所	福岡県	粕屋町	2019	Ⅱ	防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）	2018			○			
案内標識	国道201号	2002	33.0	福岡国道事務所	福岡県	粕屋町	2019	Ⅱ	防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）	2018			○			
案内標識	国道3号		11.5	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2022	Ⅱ								○
案内標識	国道3号	2004	12.6	福岡国道事務所	福岡県	福岡市	2019	Ⅱ	軽微な補修（ボルト締め等）				○			
提供装置	国道34号	1994	6.5	佐賀国道事務所	佐賀県	武雄市	2015	Ⅱ	鋼板補修・塗装補修				●			
案内標識	国道34号	1987	6.5	佐賀国道事務所	佐賀県	武雄市	2019	Ⅱ					●	○		
収集装置	国道34号	2005	7.0	佐賀国道事務所	佐賀県	武雄市	2019	Ⅱ					●	○		
提供装置	国道34号		20.0	佐賀国道事務所	佐賀県	小城市	2019	Ⅱ					●	○		
案内標識	国道34号	2003	17.5	佐賀国道事務所	佐賀県	小城市	2015	Ⅱ	塗装補修・ボルト取替				●			
案内標識	国道34号	2003	17.5	佐賀国道事務所	佐賀県	小城市	2016	Ⅱ	塗装補修・ボルト取替				●			
提供装置	国道203号	1998	7.5	佐賀国道事務所	佐賀県	小城市	2015	Ⅱ	塗装補修・ボルト取替				●			
提供装置	国道34号	1993	17.5	佐賀国道事務所	佐賀県	佐賀市	2017	Ⅱ				○				
提供装置	国道34号	1993	17.5	佐賀国道事務所	佐賀県	佐賀市	2015	Ⅲ	ボルト取付	2016			●			
提供装置	国道34号	1991	10.8	佐賀国道事務所	佐賀県	神埼市	2015	Ⅱ	塗装補修・ボルト取替				●			
提供装置	国道203号	1996	10.5	佐賀国道事務所	佐賀県	多久市	2019	Ⅲ						○		塗装補修
提供装置	国道203号	1996	20.5	佐賀国道事務所	佐賀県	多久市	2019	Ⅱ					●○			
提供装置	国道203号(厳木BP)	2002	7.0	佐賀国道事務所	佐賀県	唐津市	2019	Ⅱ								
提供装置	国道203号(厳木BP)	2002	7.0	佐賀国道事務所	佐賀県	唐津市	2019	I						○		
提供装置	国道202号	1986	6.5	佐賀国道事務所	佐賀県	伊万里市	2019	Ⅱ					●	○		
案内標識	国道3号	1979	18.8	佐賀国道事務所	佐賀県	鳥栖市	2015	Ⅱ	塗装補修・ボルト取替				●			

九州地方整備局 門型標識点検・修繕計画

別添

注）本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報が変わる場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲
※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

施設名	路線名	設置年	幅員 (m)	管理者	所在地		令和4年度までの実績					令和5年度以降の予定				
				事務所	都道府県	市町村	点検結果 (2巡目)		主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了している場合に記載)	修繕 年度	点検・修繕等計画					主な 措置内容
							年度	健全 性			R5	R6	R7	R8	R9	
提供装置	国道202号	1986	13.0	佐賀国道事務所	佐賀県	唐津市	2019	Ⅱ	塗装補修・ボルト取替		●	○				
提供装置	国道202号		13.0	佐賀国道事務所	佐賀県	唐津市	2019	Ⅲ				○				ボルト取替
案内標識	国道202号		16.3	佐賀国道事務所	佐賀県	唐津市	2019	Ⅱ			●	○				塗装補修・ボルト取替
提供装置	国道57号	1992	7.0	長崎河川国道事務所	長崎県	島原市	2019	Ⅱ				●○				防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）
提供装置	国道57号	1992	11.0	長崎河川国道事務所	長崎県	島原市	2019	Ⅱ	防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）			●○				防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）
提供装置	国道57号	1991	9.3	長崎河川国道事務所	長崎県	雲仙市	2020	Ⅱ	防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）			●	○			防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）
案内標識	国道34号	2006	20.0	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市多良見町	2022	Ⅰ							○	
提供装置	国道57号	1987	8.3	長崎河川国道事務所	長崎県	雲仙市	2020	Ⅱ				●	○			防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）
提供装置	国道57号	1987	20.5	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市	2020	Ⅱ				●	○			防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）
提供装置	国道34号	1986	18.0	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市久山町	2022	Ⅰ							○	
案内標識	国道34号	2005	25.0	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市良津町	2022	Ⅰ							○	
案内標識	国道34号	2006	25.0	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市小瀬越町	2022	Ⅰ							○	
案内標識	国道34号	2006	40.0	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市小瀬越町	2022	Ⅰ							○	
案内標識	国道34号	2007	22.0	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市小瀬越町	2022	Ⅰ							○	
提供装置	国道34号	1986	18.9	長崎河川国道事務所	長崎県	諫早市真崎町	2022	Ⅰ							○	
提供装置	国道34号	2011	11.3	長崎河川国道事務所	長崎県	大村市松葉1丁目	2022	Ⅰ							○	
提供装置	国道34号	1992	9.5	長崎河川国道事務所	長崎県	東彼杵町	2017	Ⅰ			○					
提供装置	国道205号	1993	7.6	長崎河川国道事務所	長崎県	東彼杵町後井原郷	2022	Ⅱ					●		○	防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）
提供装置	国道34号	1992	9.5	長崎河川国道事務所	長崎県	東彼杵町	2018	Ⅰ			○		●			防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）
提供装置	国道205号	1993	7.5	長崎河川国道事務所	長崎県	川棚町小串郷	2022	Ⅰ							○	
提供装置	国道205号	1997	10.6	長崎河川国道事務所	長崎県	川棚町百津郷	2022	Ⅱ					●		○	防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）
提供装置	国道205号	1990	22.0	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市有福町	2022	Ⅱ					●		○	防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）
案内標識	国道205号	2000	24.0	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市有福町	2022	Ⅲ				●			○	防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）
提供装置	国道35号	1990	15.3	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2020	Ⅱ					●○			防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）
提供装置	国道34号	1988	22.8	長崎河川国道事務所	長崎県	長崎市	2021	Ⅱ				●		○		防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）
提供装置	国道497号	2010	18.3	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2020	Ⅰ					○			
提供装置	国道497号	2010	15.1	長崎河川国道事務所	長崎県	佐世保市	2020	Ⅰ					○			
提供装置	国道3号	1987	15.0	熊本河川国道事務所	熊本県	水俣市	2019	Ⅰ				○				
案内標識	国道3号		16.0	熊本河川国道事務所	熊本県	津奈木町	2019	Ⅱ	防錆			○				
案内標識	国道3号	2006	13.5	熊本河川国道事務所	熊本県	津奈木町	2019	Ⅱ	防錆			○				
案内標識	国道3号		14.0	熊本河川国道事務所	熊本県	芦北町	2019	Ⅱ	補強			○				
案内標識	国道3号		12.5	熊本河川国道事務所	熊本県	芦北町	2019	Ⅱ	防錆			○				
提供装置	国道3号	1989	16.5	熊本河川国道事務所	熊本県	芦北町	2019	Ⅱ	防錆			○				
警戒標識	国道3号		12.0	熊本河川国道事務所	熊本県	芦北町	2019	Ⅱ	防錆			○				
警戒標識	国道3号		10.0	熊本河川国道事務所	熊本県	芦北町	2019	Ⅱ	防錆			○				
案内標識	国道3号	1980	12.8	熊本河川国道事務所	熊本県	芦北町	2019	Ⅱ				○				
案内標識	国道3号		13.2	熊本河川国道事務所	熊本県	芦北町	2019	Ⅰ				○				
提供装置	国道3号	1990	22.5	熊本河川国道事務所	熊本県	八代市	2019	Ⅱ	横梁・歩廊・手すり及び装置更新支柱はそのまま利用（NH2型）			○				
警戒標識	国道3号		26.0	熊本河川国道事務所	熊本県	八代市	2019	Ⅱ	補強			○				
警戒標識	国道3号		24.0	熊本河川国道事務所	熊本県	八代市	2019	Ⅱ	補強			○				
案内標識	国道3号	1986	24.2	熊本河川国道事務所	熊本県	八代市	2019	Ⅱ	防錆			○				
案内標識	国道3号	1995	32.0	熊本河川国道事務所	熊本県	八代市	2019	Ⅱ	軽微な補修（ボルト締め等）			○				
案内標識	国道3号	1995	30.5	熊本河川国道事務所	熊本県	八代市	2019	Ⅱ	軽微な補修（ボルト締め等）			○				
提供装置	国道3号	1986	8.0	熊本河川国道事務所	熊本県	宇城市	2019	Ⅱ				○				
案内標識	国道3号	2011	21.0	熊本河川国道事務所	熊本県	宇城市	2019	Ⅰ				○				
提供装置	国道3号	1996	19.0	熊本河川国道事務所	熊本県	宇土市	2019	Ⅱ				○				
案内標識	国道3号	2006	27.0	熊本河川国道事務所	熊本県	宇土市	2019	Ⅰ	キャップ取付	2018						
案内標識	国道3号	1992	23.0	熊本河川国道事務所	熊本県	宇土市	2019	Ⅱ				○				
提供装置	国道57号	2003	10.0	熊本河川国道事務所	熊本県	宇土市	2019	Ⅱ	防錆			○				
提供装置	国道443号	2013	10.1	熊本河川国道事務所	熊本県	御船町	2020	Ⅱ					○			
提供装置	国道443号	2013	14.3	熊本河川国道事務所	熊本県	御船町	2020	Ⅱ					○			
提供装置	九州縦貫自動車道鹿児島線	2013	14.7	熊本河川国道事務所	熊本県	嘉島町	2020	Ⅰ					○			
提供装置	九州縦貫自動車道鹿児島線	2013	13.3	熊本河川国道事務所	熊本県	益城町	2020	Ⅰ					○			
案内標識	国道3号	2004	24.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅰ				○				
案内標識	国道57号	2004	45.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅰ				○				
案内標識	国道57号	2004	36.4	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅰ				○				
案内標識	国道3号		24.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅰ				○				
案内標識	国道57号	2006	57.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅰ				○				
案内標識	国道57号	2005	44.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅱ				○				
案内標識	国道57号	2006	35.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅰ				○				
案内標識	国道57号	2006	36.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅰ				○				
案内標識	国道57号	2006	45.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅰ				○				
案内標識	国道3号		17.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅱ				○				
案内標識	国道3号		21.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅱ				○				
案内標識	国道3号	1992	21.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅱ				○				
案内標識	国道3号		21.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅱ	防錆部分塗装軽微な補修（ボルト締め等）	2016		○				
案内標識	国道3号		21.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅱ				○				

別添

九州地方整備局 門型標識点検・修繕計画

注）本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報が変動する場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲

※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

施設名	路線名	設置年	幅員 (m)	管理者	所在地		令和4年度までの実績					令和5年度以降の予定				
				事務所	都道府県	市町村	点検結果 (2巡目)		主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了している場合に記載)	修繕 年度	点検・修繕等計画					主な 措置内容
							年度	健全 性			R5	R6	R7	R8	R9	
案内標識	国道57号	1993	27.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅱ	防錆			○				
案内標識	国道3号	2002	30.0	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅰ		2018		○				
案内標識	国道57号	1990	25.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市	2019	Ⅱ	部分塗装等			○				
案内標識	国道3号	2007	17.5	熊本河川国道事務所	熊本県	合志市	2019	Ⅰ	キャップ取付	2018		○				
案内標識	国道3号	2007	11.0	熊本河川国道事務所	熊本県	合志市	2019	Ⅰ				○				
提供装置	国道57号	1991	16.0	熊本河川国道事務所	熊本県	菊陽町	2021	Ⅱ	防錆					○		
提供装置	国道57号	1985	17.0	熊本河川国道事務所	熊本県	大津町	2021	Ⅱ						○		
提供装置	国道3号		10.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市北区	2022	Ⅱ							○	
提供装置	国道3号	1999	9.5	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本市北区	2022	Ⅱ							○	
提供装置	国道57号	1994	8.0	熊本河川国道事務所	熊本県	阿蘇市	2021	Ⅱ	防錆					○		
提供装置	国道57号	2016	8.0	熊本河川国道事務所	熊本県	阿蘇市	2020	Ⅲ			●		○			
提供装置	国道57号		8.0	熊本河川国道事務所	熊本県	阿蘇市	2021	Ⅰ						○		
案内標識	国道57号	1989	9.5	熊本河川国道事務所	熊本県	阿蘇市	2021	Ⅱ						○		
提供装置	国道57号	1986	8.0	熊本河川国道事務所	熊本県	産山村	2021	Ⅱ						○		
案内標識	国道208号	1996	11.0	熊本河川国道事務所	熊本県	荒尾市原万田	2022	Ⅱ							○	
案内標識	国道3号	1995	9.0	熊本河川国道事務所	熊本県	山鹿市鹿北河手生	2022	Ⅱ							○	
案内標識	国道3号(芦北出水道路)	2018	16.5	八代河川国道事務所	熊本県	水俣市		未点検					○			
その他(道路標識)	南九州自動車道(芦北出水道路)		6.6	八代河川国道事務所	熊本県	津奈木町千代	2022	Ⅰ							○	
その他(道路標識)	南九州自動車道(芦北出水道路)	2018	6.7	八代河川国道事務所	熊本県	津奈木町千代	2022	Ⅰ							○	
提供装置	南九州自動車道(芦北出水道路)	2015	12.0	八代河川国道事務所	熊本県	津奈木町千代	2022	Ⅰ							○	
その他(情報装置)	国道3号(日奈久芦北道路)	2014	8.0	八代河川国道事務所	熊本県	芦北町	2021	Ⅰ						○		
その他(情報装置)	国道3号(日奈久芦北道路)	2014	8.0	八代河川国道事務所	熊本県	芦北町	2021	Ⅰ						○		
案内標識	国道3号(日奈久芦北道路)	2004	8.0	八代河川国道事務所	熊本県	芦北町	2019	Ⅱ			○					基礎コンクリートひび割れ補修
その他(情報装置)	国道3号(日奈久芦北道路)	2014	13.0	八代河川国道事務所	熊本県	八代市	2021	Ⅰ						○		
案内標識	国道3号(日奈久芦北道路)	2004	8.0	八代河川国道事務所	熊本県	八代市	2019	Ⅰ				○				
提供装置	国道10号	1997	17.0	大分河川国道事務所	大分県	大分市	2018	Ⅱ			○					ｶﾞｽﾄ・ﾌｧｯﾄ取替
提供装置	国道10号		20.5	大分河川国道事務所	大分県	大分市	2018	Ⅱ			○					ｶﾞｽﾄ・ﾌｧｯﾄ取替
提供装置	国道10号	2020	21.0	大分河川国道事務所	大分県	大分市	2022	Ⅰ					○			
提供装置	国道210号		7.1	大分河川国道事務所	大分県	由布市	2018	Ⅱ			○					ｶﾞｽﾄ・ﾌｧｯﾄ取替
提供装置	国道210号		5.9	大分河川国道事務所	大分県	玖珠町	2018	Ⅱ			○					ｶﾞｽﾄ・ﾌｧｯﾄ取替
提供装置	国道10号		22.5	大分河川国道事務所	大分県	別府市	2018	Ⅱ			○					ｶﾞｽﾄ・ﾌｧｯﾄ取替
提供装置	国道210号		6.6	大分河川国道事務所	大分県	玖珠町	2017	Ⅱ			○				○	ｶﾞｽﾄ・ﾌｧｯﾄ取替
提供装置	国道210号		6.0	大分河川国道事務所	大分県	玖珠町	2017	Ⅱ			○				○	ｶﾞｽﾄ・ﾌｧｯﾄ取替
案内標識	国道210号		21.6	大分河川国道事務所	大分県	日田市	2018	Ⅰ			○					
案内標識	国道210号		14.3	大分河川国道事務所	大分県	日田市	2018	Ⅰ			○					
提供装置	国道10号		10.1	大分河川国道事務所	大分県	別府市上ノ宮町	2022	Ⅱ	ｶﾞｽﾄ・ﾌｧｯﾄ取替						○	
提供装置	国道210号		6.0	大分河川国道事務所	大分県	日田市	2017	Ⅰ			○				○	
提供装置	国道10号		22.0	大分河川国道事務所	大分県	大分市	2018	Ⅰ			○					
案内標識	国道10号	1997	10.0	大分河川国道事務所	大分県	日出町	2018	Ⅲ	ｶﾞｽﾄ・ﾌｧｯﾄ取替		○					ｶﾞｽﾄ・ﾌｧｯﾄ取替
提供装置	国道10号		7.0	大分河川国道事務所	大分県	杵築市	2018	Ⅱ			○					ｶﾞｽﾄ・ﾌｧｯﾄ取替
案内標識	国道10号	2000	17.0	大分河川国道事務所	大分県	宇佐市	2018	Ⅰ			○					
提供装置	国道10号		17.0	大分河川国道事務所	大分県	宇佐市	2018	Ⅰ			○					
提供装置	国道10号	1998	6.0	佐伯河川国道事務所	大分県	佐伯市	2017	Ⅱ			○					
提供装置	国道57号	1994	8.5	佐伯河川国道事務所	大分県	竹田市	2019	Ⅱ				○				
案内標識	国道57号	1990	7.0	佐伯河川国道事務所	大分県	竹田市	2019	Ⅱ	部分塗装等	2016		○				
提供装置	国道57号	1998	6.0	佐伯河川国道事務所	大分県	竹田市	2019	Ⅱ				○				
提供装置	国道10号	1996	6.5	佐伯河川国道事務所	大分県	佐伯市	2019	Ⅰ	防錆対策	2018		○				
警戒標識	国道10号	1988	6.0	佐伯河川国道事務所	大分県	臼杵市	2021	Ⅱ						○		
提供装置	国道10号	1997	6.0	佐伯河川国道事務所	大分県	臼杵市	2020	Ⅱ								
収集装置	国道10号	1999	6.3	佐伯河川国道事務所	大分県	佐伯市	2017	Ⅰ			○					
警戒標識	国道10号	2005	6.0	佐伯河川国道事務所	大分県	佐伯市	2021	Ⅱ						○		
提供装置	国道10号	1996	6.0	佐伯河川国道事務所	大分県	臼杵市	2020	Ⅱ								
提供装置	国道10号	2005	6.5	佐伯河川国道事務所	大分県	豊後大野市	2019	Ⅱ				○				
提供装置	一般国道220号	1999	6.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	串間市大字高松	2022	Ⅱ							○	
案内標識	一般国道220号		6.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	串間市大字高松	2022	Ⅲ							○	
提供装置	一般国道220号	1997	8.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	日南市西町	2022	Ⅱ	部分塗装	2020					○	
案内標識	一般国道220号	1987	8.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	日南市春日町	2022	Ⅲ							○	
案内標識	一般国道220号	1987	8.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	日南市春日町	2022	Ⅲ							○	
提供装置	一般国道220号	1973	6.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	日南市大字黒田	2022	Ⅱ	足場、作業台のゆるみ矯正	2020					○	
その他(道路標識)	一般国道220号	2005	9.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	日南市大字宮浦	2022	Ⅱ							○	
その他(道路標識)	一般国道220号	2005	9.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	日南市大字宮浦	2022	Ⅲ							○	
提供装置	一般国道220号	2003	12.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	日南市大字宮浦	2022	Ⅲ	部分塗装	2020					○	
その他(道路標識)	一般国道220号	2005	9.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	日南市大字富士	2022	Ⅲ							○	
その他(道路標識)	一般国道220号	2005	9.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	日南市大字富士	2022	Ⅲ							○	
案内標識	一般国道10号	1989	8.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	都城市平塚町	2022	Ⅲ	部分塗装	2020					○	
提供装置	一般国道220号	1979	8.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市大字内海	2022	Ⅱ	部分塗装	2021					○	
提供装置	一般国道220号	1985	8.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市大字内海	2022	Ⅱ							○	

九州地方整備局 門型標識点検・修繕計画

別添

注）本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報が変動する場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲
※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

施設名	路線名	設置年	幅員 (m)	管理者		所在地		令和4年度までの実績					令和5年度以降の予定				
				事務所	都道府県	市町村	点検結果 (2巡目)	年度	健全性	主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了している場合に記載)	修繕 年度	点検・修繕等計画					主な 措置内容
												R5	R6	R7	R8	R9	
提供装置	国道10号	1973	17.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	都城市	2021	Ⅱ									
警戒標識	一般国道220号	2008	8.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市大字新庄迫	2022	Ⅱ								○	
提供装置	国道220号	1974	17.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市大字新庄迫	2022	Ⅱ	部分塗装		2020					○	
提供装置	国道220号	1994	21.3	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市大字新庄野	2022	Ⅰ								○	
案内標識	東九州自動車道	2023	20.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市清武町今笠	2022	Ⅰ								○	
提供装置	国道10号	1981	9.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	都城市	2021	Ⅱ							○		
その他（道路標識）	国道220号		24.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅲ	部分塗装		2020				○		
案内標識	国道220号		33.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅲ	部分塗装		2020				○		
その他（道路標識）	国道220号	2005	7.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅲ	変形矯正		2020				○		
その他（道路標識）	国道220号	2005	7.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅲ	変形矯正		2020				○		
その他（道路標識）	国道220号	2005	4.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅲ	変形矯正		2020				○		
提供装置	国道220号	2003	18.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅰ							○		
提供装置	国道220号	1993	18.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅰ							○		
案内標識	国道10号	1986	25.2	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市橋通西4丁目	2022	Ⅰ								○	
案内標識	国道220号	1992	23.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅱ									
提供装置	国道220号	1988	23.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅲ	部分塗装		2020						
提供装置	国道10号	1977	8.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅰ									
案内標識	国道10号		36.0	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅰ	ボルト再設置、締め直し		2020						
提供装置	国道10号	1994	10.5	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅰ									
提供装置	国道10号	1980	8.8	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市	2021	Ⅱ									
案内標識	国道10号	1999	12.8	宮崎河川国道事務所	宮崎県	宮崎市大字新庄爪	2022	Ⅱ	部分塗装		2020					○	
提供装置	国道10号	2008	16.6	延岡河川国道事務所	宮崎県	日向市	2023	Ⅱ	再塗装			○					
提供装置	国道10号	2008	22.9	延岡河川国道事務所	宮崎県	門川町	2023	Ⅰ				○					
案内標識	国道10号		41.7	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市	2023	Ⅰ				○					
案内標識	国道10号		41.7	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市	2023	Ⅰ				○					
提供装置	国道10号(延岡道路)		9.4	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市	2021	Ⅰ							○		
提供装置	国道10号(延岡道路)		10.7	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市	2021	Ⅱ							○		
案内標識	国道218号(北方延岡道路)	2015	12.0	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市	2019	Ⅰ					○				
提供装置	国道10号	2008	30.5	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市	2023	Ⅱ				○					
提供装置	国道10号(延岡道路)	2012	9.8	延岡河川国道事務所	宮崎県	延岡市	2019	Ⅰ					○				
案内標識	東九州自動車道	2015	12.0	延岡河川国道事務所	大分県	佐伯市	2020	Ⅰ						○			
案内標識	東九州自動車道	2014	12.5	延岡河川国道事務所	大分県	佐伯市	2020	Ⅰ						○			
提供装置	国道225号	1990	8.0	鹿児島国道事務所	鹿児島県	枕崎市	2020	Ⅱ	腐食部塗装								
提供装置	国道226号		9.1	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2018	Ⅱ				●○					
提供装置	国道226号		10.5	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2018	Ⅱ				●○					
案内標識	国道225号	1988	8.0	鹿児島国道事務所	鹿児島県	南九州市	2020	Ⅱ	腐食部塗装					○			
案内標識	国道225号		18.0	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2020	Ⅱ	腐食部塗装					○			
案内標識	国道3号(鹿児島東西道路)	2013	18.1	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2021	Ⅰ							○		
案内標識	国道3号	1986	18.1	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2021	Ⅱ	腐食部・剥離部塗装						○		
案内標識	国道3号	1986	18.1	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2021	Ⅱ	腐食部塗装						○		
提供装置	国道10号	1985	24.0	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2018	Ⅱ				○					腐食部塗装
提供装置	国道10号	2011	12.8	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2018	Ⅱ				○					
提供装置	国道10号	2011	12.8	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2018	Ⅱ				○					
提供装置	国道3号	1998	8.0	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2021	Ⅱ	腐食部塗装						○		
提供装置	国道3号	1995	9.8	鹿児島国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2018	Ⅱ				○					腐食部塗装
提供装置	一般国道10号	2010	13.4	鹿児島国道事務所	鹿児島県	霧島市福山町	2022	Ⅱ	柱・基部腐食部塗装							○	
提供装置	国道3号	1995	13.4	鹿児島国道事務所	鹿児島県	霧島市	2018	Ⅱ				○					腐食部塗装
警戒標識	国道10号		12.2	鹿児島国道事務所	鹿児島県	霧島市	2020	Ⅲ	全塗装修繕					○			
提供装置	一般国道10号	1994	34.4	鹿児島国道事務所	鹿児島県	始良市脇元	2022	Ⅱ								○	
提供装置	一般国道10号	1994	34.4	鹿児島国道事務所	鹿児島県	始良市脇元	2022	Ⅱ	腐食部塗装							○	
警戒標識	国道10号	1980	9.6	鹿児島国道事務所	鹿児島県	霧島市	2020	Ⅲ	全塗装修繕					○			
案内標識	国道10号	1989	8.9	鹿児島国道事務所	鹿児島県	霧島市	2020	Ⅱ	部分塗装				○				
案内標識	国道10号	1987	11.9	鹿児島国道事務所	鹿児島県	霧島市	2020	Ⅲ	部分塗装				○				
案内標識	国道3号		11.0	鹿児島国道事務所	鹿児島県	出水市	2020	Ⅱ	ボルトナット交換		2018			○			
提供装置	国道3号	1992	9.0	鹿児島国道事務所	鹿児島県	出水市	2020	Ⅱ	腐食部塗装					○			
案内標識	国道3号	1986	6.7	鹿児島国道事務所	鹿児島県	出水市	2020	Ⅱ	防錆					○			
案内標識	国道220号	2003	11.0	大隅河川国道事務所	鹿児島県	鹿屋市	2022	Ⅰ								○	
案内標識	国道220号	2003	17.0	大隅河川国道事務所	鹿児島県	鹿屋市	2022	Ⅰ								○	
提供装置	国道220号	1997	19.1	大隅河川国道事務所	鹿児島県	肝付町	2021	Ⅱ	部分塗装		2018		●		○		部分塗装
案内標識	国道220号	2004	23.0	大隅河川国道事務所	鹿児島県	鹿屋市	2022	Ⅰ								○	
提供装置	国道220号	2009	18.0	大隅河川国道事務所	鹿児島県	鹿屋市	2022	Ⅱ	更新				●			○	全塗装
案内標識	国道220号	1971	12.0	大隅河川国道事務所	鹿児島県	志布志市	2022	Ⅱ					●			○	塗装・ボルト交換等
提供装置	国道220号	1988	13.4	大隅河川国道事務所	鹿児島県	志布志市	2021	Ⅱ	部分塗装				●		○		部分塗装
提供装置	国道220号	1994	14.8	大隅河川国道事務所	鹿児島県	垂水市	2021	Ⅱ	ボルト交換				●		○		ボルト交換
提供装置	県道63号	2021	13.8	大隅河川国道事務所	鹿児島県	志布志市	2022	Ⅰ								○	
提供装置	県道63号	2021	13.8	大隅河川国道事務所	鹿児島県	志布志市	2022	Ⅰ								○	門型支柱自体が県管理の為、門型標識等以外(情報板)で整理する
提供装置	国道224号	1992	12.9	大隅河川国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2020	Ⅰ	標識カバーの補修		2014				○		

九州地方整備局 門型標識点検・修繕計画

注）本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や施設の健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。
また、全国道路施設点検データベースの登録内容の更新等により、情報変動する場合がございます。

《判定区分》平成26年度以降 I：健全 II：予防保全段階 III：早期措置段階 IV：緊急措置段階
《点検・修繕等計画》点検計画：○ 修繕計画：● 撤去・移管等：▲
※複数年に跨る修繕計画は、計画最終年度に●印を記載

令和5年12月末時点データ

施設名	路線名	設置年	幅員 (m)	管理者	所在地		令和4年度までの実績					令和5年度以降の予定				
				事務所	都道府県	市町村	点検結果 (2巡目)		主な措置内容 (判定区分Ⅱ以上かつ修繕完了している場合に記載)	修繕 年度	点検・修繕等計画					主な 措置内容
							年度	健全 性			R5	R6	R7	R8	R9	
提供装置	国道220号	2003	9.9	大隅河川国道事務所	鹿児島県	垂水市	2017	I			○				表示装置の交換	
提供装置	国道220号	1997	12.8	大隅河川国道事務所	鹿児島県	垂水市	2021	I					○			
提供装置	国道224号	2001	20.9	大隅河川国道事務所	鹿児島県	鹿児島市	2020	I	更新						表示装置の交換	
提供装置	国道220号	1993	22.3	大隅河川国道事務所	鹿児島県	垂水市	2021	Ⅲ	部分塗装、ボルト交換		●		○		部分塗装・ボルト交換	
提供装置	国道220号	1994	15.0	大隅河川国道事務所	鹿児島県	霧島市	2021	Ⅲ	補修				○		ボルト交換	
提供装置	国道10号	2002	13.0	大隅河川国道事務所	鹿児島県	霧島市	2021	Ⅱ							門型支柱自体が鹿児島県国道管理の為、門型標識等以外(情報板)で整理する	