

令和7年4月1日

国土交通省 九州地方整備局

遠賀川河川事務所

令和7年度 遠賀川河川事務所 予算概要

～新たに鯉田堰改築事業に着手します～

遠賀川河川事務所では、平成30年7月洪水等これまでに発生した洪水に対する整備を進めています。

令和7年度は新たに鯉田堰改築事業に着手するとともに、治水対策の新たなステージとして将来の気候変動を考慮した治水対策の検討を進めます。

あわせて、総合水系環境整備事業での河川を基軸とした生態系ネットワークの形成や、遠賀川河口堰、堤防、樋管等の河川管理施設の適切な維持管理及び修繕・更新を行います。

令和7年度に新規に着手するもの。

○飯塚市街部における浸水被害軽減に寄与する鯉田堰改築事業に着手します。

○浸水被害発生のある洗越堰、柿原堰の改修に向けて調査・検討を始めます。

○遊水地等の洪水調節施設の整備について検討を始めます。

令和7年度 予算総括表

(単位:百万円)

予算区分	令和6年度 当初 ①	令和7年度 当初 ②	伸び率 ②/①	概要
河川改修費	2,032	2,038	1.00	遠賀川下流掘削事業(遠賀川下流地区) 遠賀川中流部堤防整備事業(直方地区) 遠賀川中流部堤防整備事業(小竹目尾地区) 鯉田堰改築事業(鯉田地区) 彦山川下流浸水被害軽減対策事業(金田地区) 彦山川下流浸水被害軽減対策事業(番田地区) 彦山川上流部再度災害防止対策事業(榊田地区)
総合水系環境整備事業費	189	229	1.2	エコロジカルネットワーク(漆生地区外) 水辺整備(中間地区、田川地区)
河川工作物関連応急対策事業費	596	528	0.9	河川管理施設改良
堰堤維持費	474	474	1.0	遠賀川河口堰関連施設の更新
合計	3,291	3,269	0.99	

※上記予算の他、河川維持修繕費があります。 ※工事諸費等は含みません。

※令和6年度補正予算については、下記の報道記者発表資料をご参照下さい。

https://www.qsr.mlit.go.jp/onga/press_files/R6_12.18_press.pdf

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所

TEL(代表): 0949-22-1830

(河川改修費に関する事)

工務課長 梅田 (内線 311)

流域治水課長 森山 (内線 351)

(総合水系環境整備事業費に関する事)

河川環境課長 小野 (内線 361)


(河川工作物関連応急対策事業費、堰堤維持費に関する事)

管理課長 古賀 (内線 331)

【同時発表記者クラブ】 北九州地区、直方地区、飯塚地区、田川地区

令和7年度 遠賀川河川事務所 事業箇所位置図

位置図

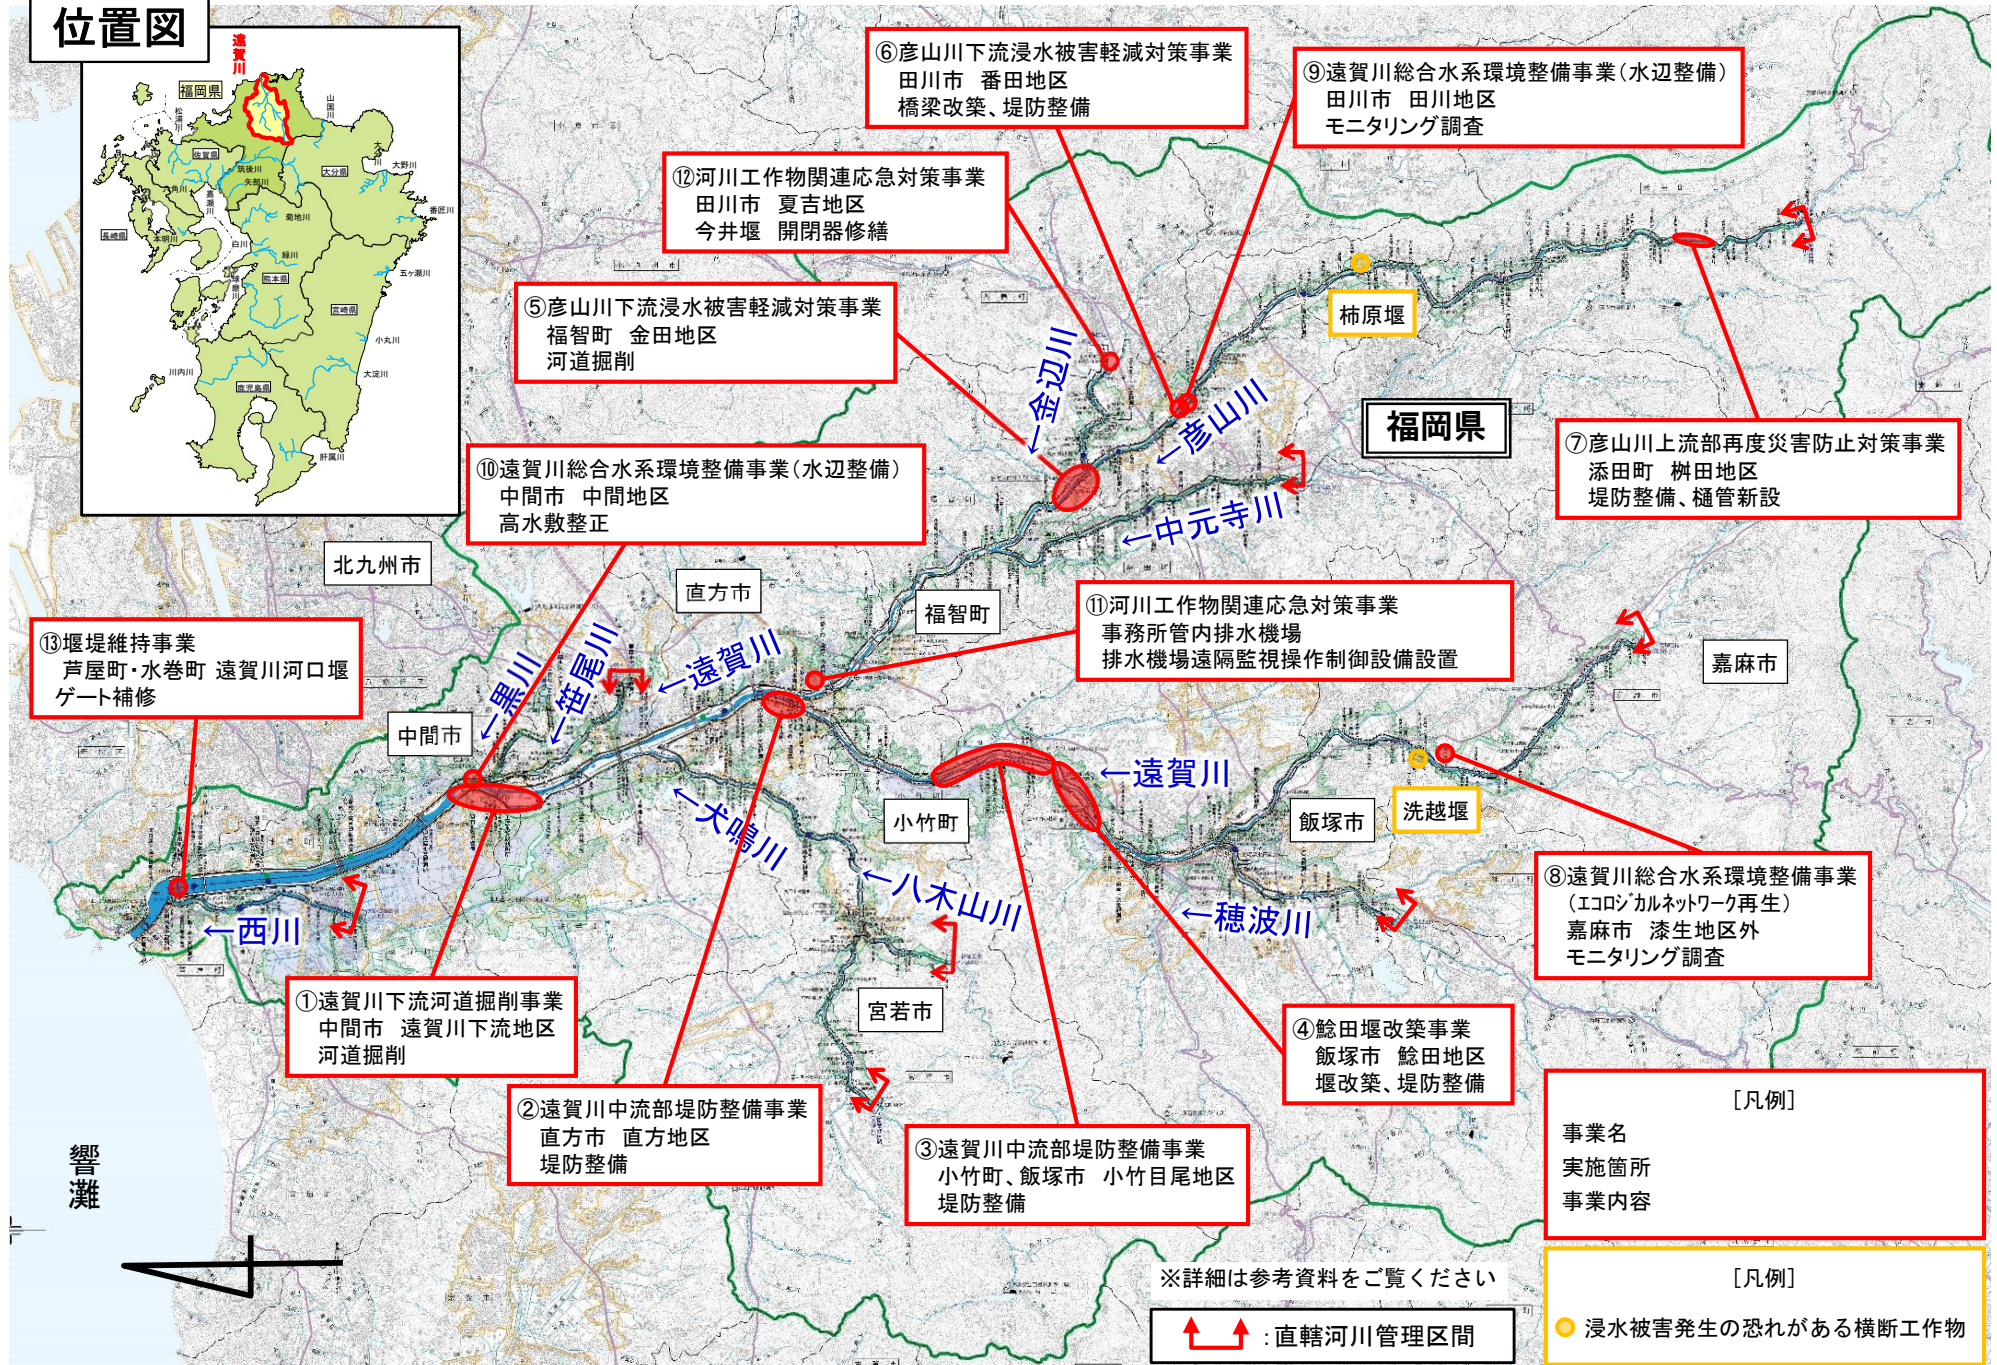

令和7年度 遠賀川河川事務所 予算概要



写真: 直方リバーサイドパーク
のおがたチューリップフェア2025
3月29日(土)～4月6日(日)開催中!

令和7年4月1日 遠賀川河川事務所

【主要事業①】

なかま おんががわかりゆう

中間市遠賀川下流地区の治水安全度向上のため、河道掘削等を実施します
～ 遠賀川下流河道掘削事業(遠賀川下流地区) ～

1. 事業目的及び事業効果

遠賀川下流地区では、平成30年7月豪雨や気候変動に伴う降雨量の増大を踏まえ、更なる河道断面の確保が必要です。

このため、遠賀川下流の水位低下のために河道掘削等を実施し、早期に治水安全度の向上を図ります。

2. 事業概要


なかま おんががわかりゆう

■事業箇所 : 福岡県中間市遠賀川下流地区

■令和7年度実施内容 : 河道掘削 等

3. 位置図等


遠賀川下流地区

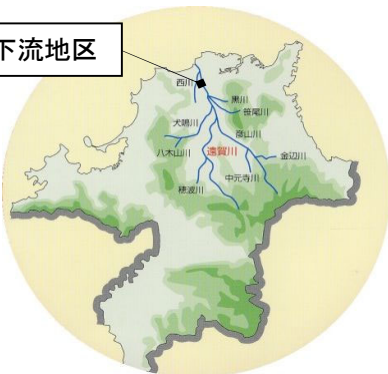

平成30年7月出水 中間地区



河道掘削イメージ

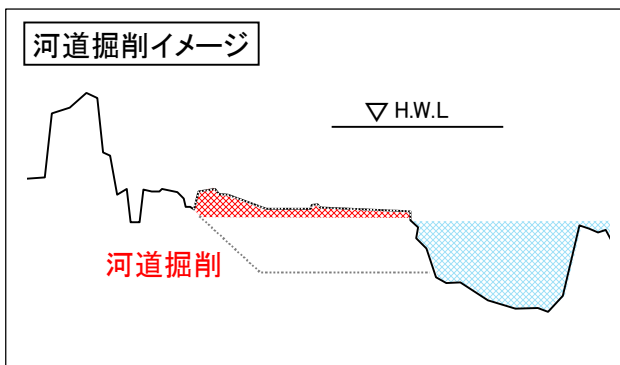

事業実施箇所



事業実施対象区間

【主要事業②】

のおがた のおがた
直方市直方地区の治水安全度向上のため、堤防整備等を実施します
～ 遠賀川中流部堤防整備事業（直方地区） ～


1. 事業目的及び事業効果

遠賀川の直方地区は、平成30年7月豪雨において基準地点日の出橋で観測史上最高水位を記録し、計画高水位を超過する大規模な出水が発生しました。このため、当該地区の洪水を安全に流下させるために、一連区間の堤防整備等を実施し、早期に治水安全度の向上を図ります。

2. 事業概要

- のおがた のおがた
- 事業箇所： 福岡県直方市直方地区
 - 令和7年度実施内容： 堤防整備 等

3. 位置図等

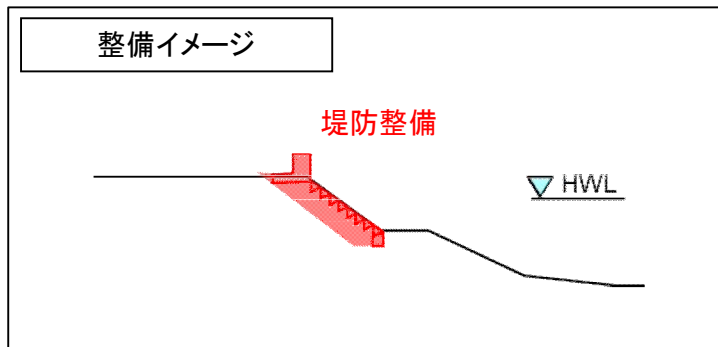

【主要事業③】

こたけ しゃかのお
小竹目尾地区の治水安全度向上のため、堤防整備等を実施します
～ 遠賀川中流部堤防整備事業(小竹目尾地区) ～


1. 事業目的及び事業効果

遠賀川の小竹目尾地区では、平成21年7月の九州北部豪雨により、JR筑豊本線、工業団地及び町立病院周辺道路が冠水する被害が発生しました。
このため、当該地区の洪水を安全に流下させるために、一連区間の堤防整備等を実施し、早期に治水安全度の向上を図ります。

2. 事業概要

- くらて こたけ いいづか しゃかのお
- 事業箇所 : 福岡県鞍手郡小竹町小竹地区、飯塚市目尾地区
 - 令和7年度実施内容 : 堤防整備 等

3. 位置図等

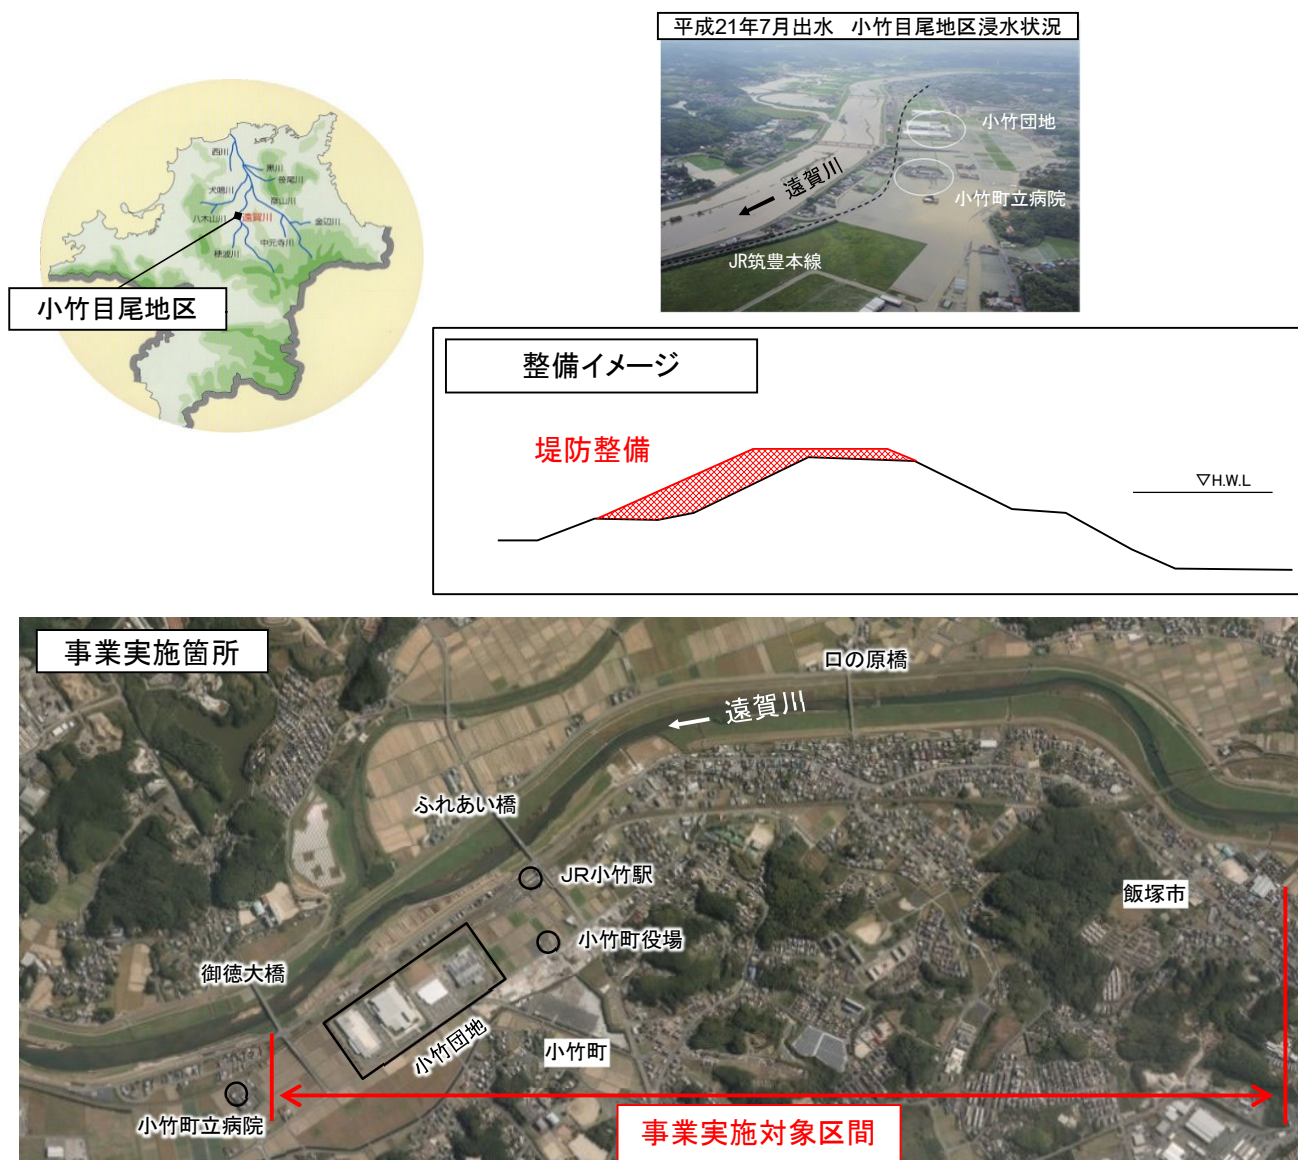

【主要事業④】

平成30年7月豪雨を踏まえ、本川中流部の鯰田堰改築及び河道掘削を実施します
～ 鯰田堰改築事業（鯰田地区） ～

1. 事業目的及び事業効果


平成30年7月豪雨において、遠賀川本川、支川等で甚大な内水被害が発生しました。

このため、遠賀川本川の鯰田堰改築及び河道掘削等を実施します。

2. 事業概要

- 事業箇所 : 福岡県飯塚市鯰田地区
■令和7年度実施内容 : 堰改築 等

3. 位置図等

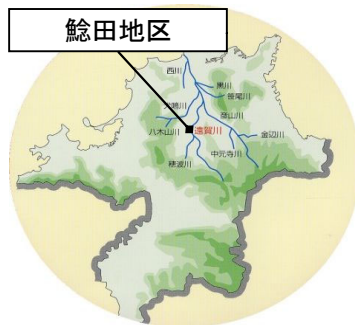

【主要事業⑤】

ふくち かなだ
福智町金田地区の治水安全度向上のため、河道掘削等を実施します
～ 彦山川下流浸水被害軽減対策事業(金田地区) ～



1. 事業目的及び事業効果

彦山川では、平成24年7月の九州北部豪雨や平成30年7月豪雨において、流域内で浸水被害が発生しました。
このため、彦山川の水位低下のための河道掘削等を実施し、早期に治水安全度の向上を図ります。

2. 事業概要

- 事業箇所 : たがわ ふくち かなだ
福岡県田川郡福智町金田地区
■令和7年度実施内容 : 河道掘削 等

3. 位置図等

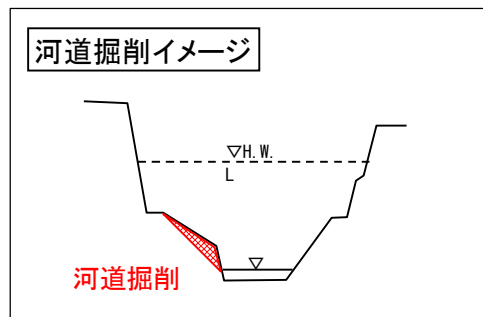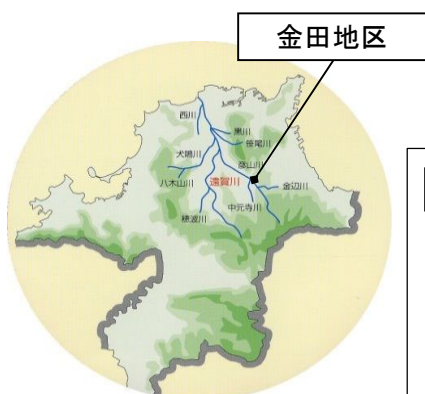

【主要事業⑥】

田川市^{たがわ}番田地区^{ばんだ}の治水安全度向上のため、堤防整備、橋梁架替等を実施します
～ 彦山川下流浸水被害軽減対策事業（番田地区）～

1. 事業目的及び事業効果



彦山川では、平成24年7月の九州北部豪雨や平成30年7月豪雨において、流域内で浸水被害が発生しました。
このため、当該地区の洪水を安全に流下させるために、一連区間の堤防整備、橋梁架替等を実施し、早期に治水安全度の向上を図ります。

2. 事業概要

■事業箇所：福岡県田川市番田地区

■令和7年度実施内容： 橋梁改築、堤防整備 等

3. 位置図等

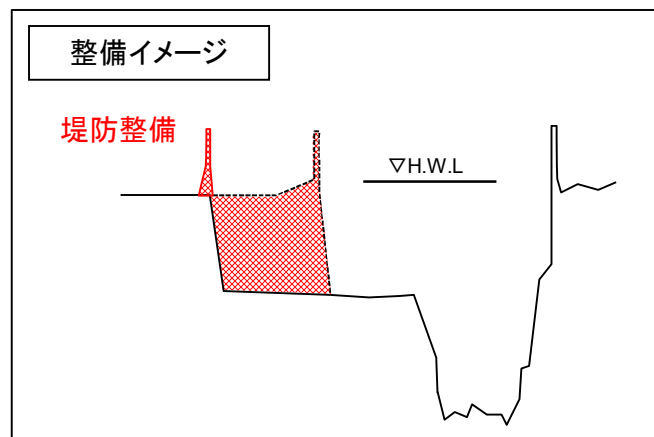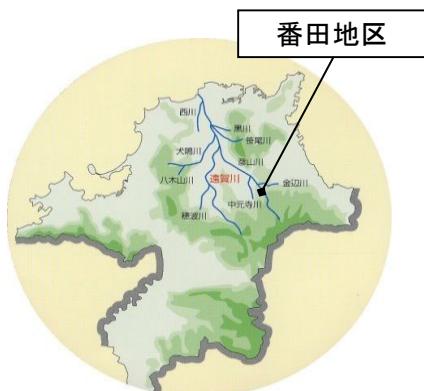

【主要事業⑦】

平成29年7月出水を踏まえ、^{ますだ} 栴田地区の治水安全度向上のため、堤防整備等を実施します
～ 彦山川上流部再度災害防止対策事業（栴田地区） ～

1. 事業目的及び事業効果


彦山川の栴田地区では、平成29年7月出水や令和2年7月出水により、家屋等の浸水被害が発生しました。

このため、当該区間の洪水を安全に流下させるために、一連区間の堤防整備等を実施し、早期に治水安全度の向上を図ります。

2. 事業概要

- 事業箇所 : 福岡県田川郡添田町栴田地区外
■令和7年度実施内容 : 堤防整備、樋管新設 等

3. 位置図等

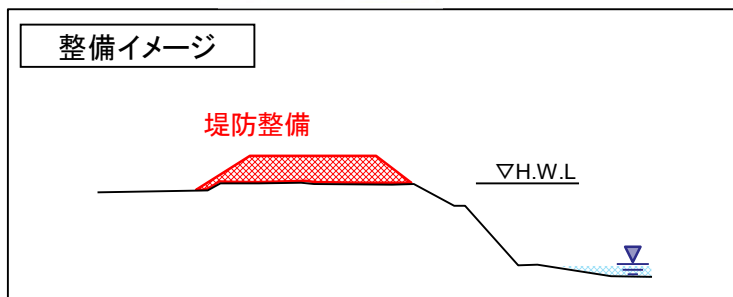

【主要事業⑧】

河川と背後地を結ぶ排水路等を生物が移動できるように整備を行います
～ 遠賀川総合水系環境整備事業（エコロジカルネットワーク再生（漆生地区外）） ～

1. 事業目的及び事業効果

河川と背後地（田んぼ等）を結ぶ樋門・樋管の排水路には、大きな段差によって魚類等の生物が生息・生育しにくい環境となっている箇所があります。このため、排水路の段差を無くして、生物が河川と背後地を自由に行き来できる自然環境を再生します。

2. 事業概要

- 事業箇所： 福岡県^{かま}嘉麻市^{うるしお}漆生地区外
- 令和7年度実施内容： モニタリング調査 等

3. 位置図等



排水路等の改良の例

排水路の改良工事(整備前)



排水路の改良工事(整備後)



【主要事業⑨】

地域一体となって、まちづくりとかわづくりが融合した魅力的な空間づくりを行います
～ 遠賀川総合水系環境整備事業（水辺整備（^{たがわ}田川地区）） ～

1. 事業目的及び事業効果

彦山川田川地区の河川敷は、伝統行事に訪れる観光客や市民の方々に広く利用されていますが、水辺へ近づきにくいなど、河川管理や河川利用の面で支障をきたしています。

このため、河川管理や河川空間利用時の安全性や回遊性の向上を目的とした整備を地域と一体となって推進し、地域活性化を図ります。

2. 事業概要

- 事業箇所： 福岡県^{たがわ}田川市^{たがわ}田川地区
- 令和7年度実施内容： モニタリング調査

3. 位置図等



河川の利活用状況等

中流域利活用拠点(川渡り神幸祭)



中流域利活用拠点(整備状況)



番田橋から下流左岸を望む(R4.3撮影)

下流域利活用拠点(カヌー教室)



下流域利活用拠点(整備状況)



新橋下流左岸を望む(R5.3撮影)

事業実施箇所



【主要事業⑩】

地域一体となって、まちづくりとかわづくりが融合した魅力的な空間づくりを行います
～ 遠賀川総合水系環境整備事業（水辺整備（^{なかま}中間地区）） ～

1. 事業目的及び事業効果

遠賀川中間地区の河川敷は、世界遺産を訪れる観光客や市民の方々に広く利用されていますが、水辺へ近づきにくいなど、河川管理や河川利用の面で支障をきたしています。

このため、河川管理や河川空間利用時の安全性や回遊性の向上を目的とした整備を地域と一体となって推進し、地域活性化を図ります。

2. 事業概要

- 事業箇所： 福岡県^{なかま}中間市^{なかま}中間地区
- 令和7年度実施内容： 高水敷整正 等

3. 位置図等



河川の利活用状況等

世界遺産「遠賀川水源地ポンプ室」



遠賀川河川敷の鯉のぼり



整備イメージ



市役所前の高水敷・水辺を活用するゾーン（遠賀橋付近）

事業実施箇所



【主要事業⑪】

排水施設監視システムの更新を実施します ～ 河川工作物関連応急対策事業 ～

1. 事業目的及び事業効果

遠賀川河川事務所は平成13年より排水機場の監視・操作を事務所にて行ってきましたが、高経年化（21年）による遠隔監視および遠隔操作装置の更新等を行い、設備の信頼性向上を図ります。


2. 事業概要

かんないはいすいきじょう

- 事業箇所：遠賀川河川事務所管内（管内排水機場）
- 令和7年度実施内容：遠隔監視および遠隔操作装置の更新等

3. 位置図等


直方市溝堀地区

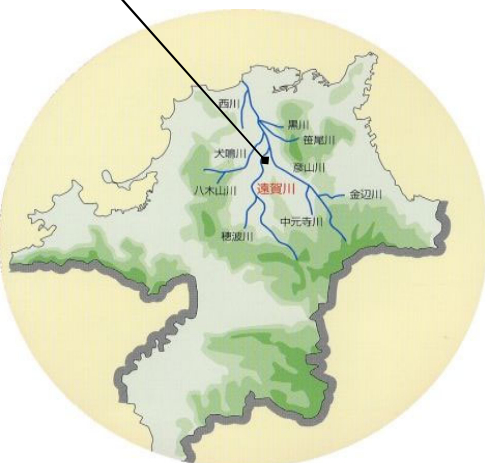

更新後(イメージ)



事務所監視操作装置(従来)

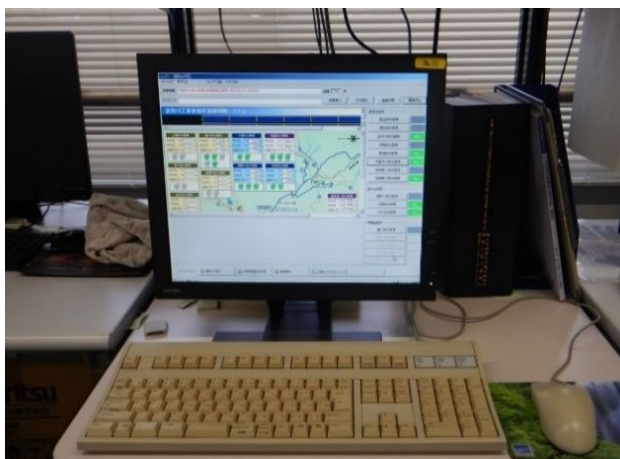

更新後(イメージ)



【主要事業⑫】

老朽化した水門等の整備を実施します
～ 河川工作物関連応急対策事業 ～

1. 事業目的及び事業効果

遠賀川水系金辺川3k240に位置する今井堰は、定期的に点検を実施していますが、設置から40年以上経過し老朽化しているため、予備エンジン、油圧ユニット等の更新を行い、設備の信頼性向上を図ります。


2. 事業概要

たがわ なつよし

■事業箇所：福岡県田川市夏吉地区

■令和7年度実施内容：油圧ユニットの更新、水密ゴム取替等

3. 位置図等



田川市夏吉地区



今井堰

金辺川

油圧ユニット



予備エンジン



扉体



【主要事業 ⑬】

遠賀川河口堰のゲート設備を補修します ～ 堰堤維持事業 ～


1. 事業目的及び事業効果

遠賀川河口堰は、洪水時のゲート操作や水道用水の取水等を確実にできるよう、昭和58年度の管理開始以来、点検や補修等を行っているところです。
しかし、この河口堰は感潮区間に位置することから、ゲート設備が腐食しやすいため、塗装の塗り替えを実施します。あわせて、ゲートからの漏水や海水の逆流を防止するため、劣化損傷が進行している水密ゴムを取り替えるなど、引き続き適切な点検・補修等の維持管理を行います。

2. 事業概要

- 事業箇所：遠賀川河口堰（福岡県遠賀郡芦屋町・水巻町）
- 令和7年度実施内容：ゲート設備の塗り替え及び水密ゴムの取替等

3. 位置図等

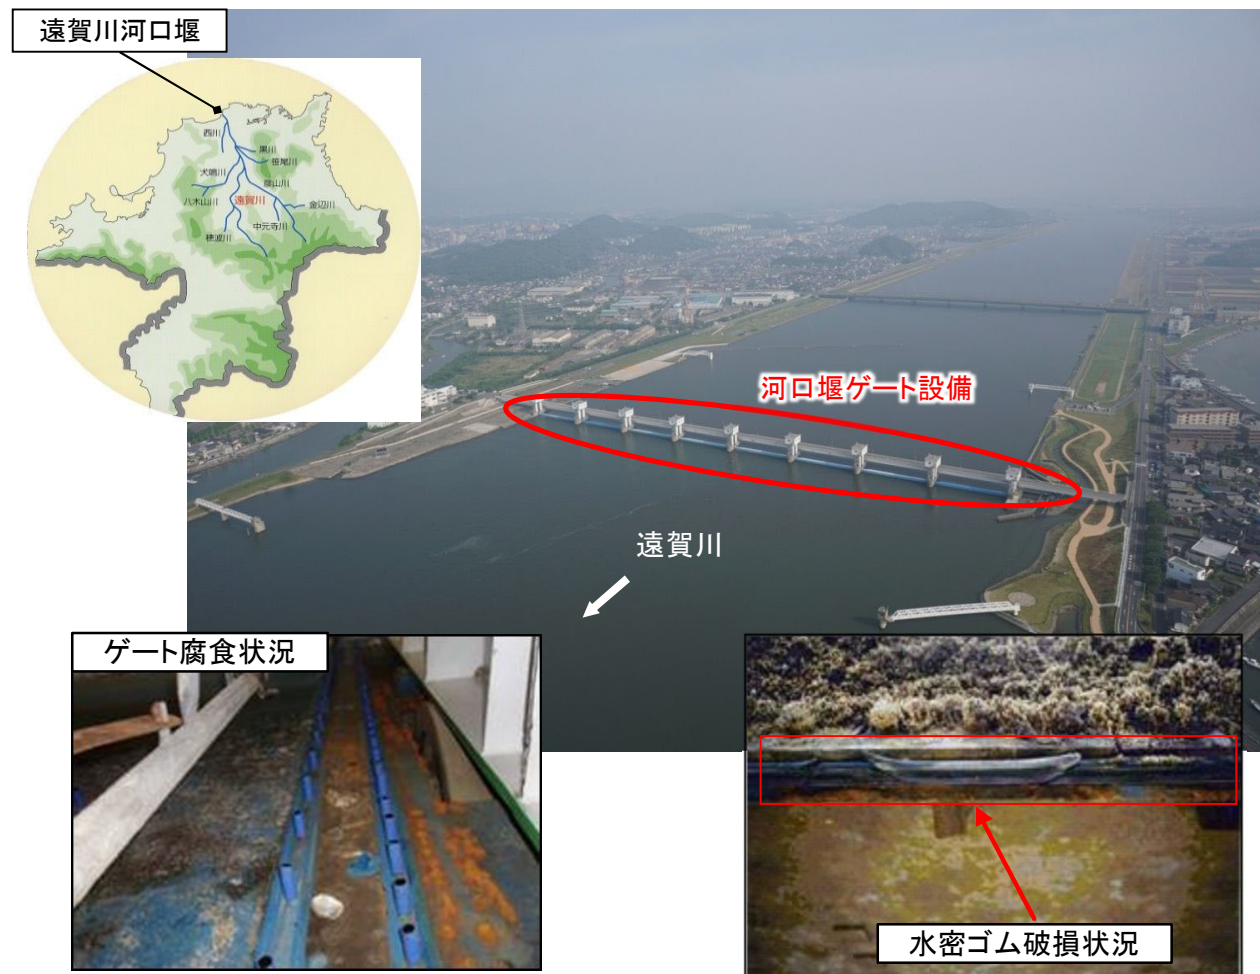

【主要事業】

堤防や樋門等が確実に機能を発揮できるよう適切に日常点検、修繕を行います
～ 河川維持修繕事業 ～

■河川維持修繕事業

河川管理施設の維持（堤防及び高水敷の除草、塵芥処理、堆積土砂撤去等）、排水機場や樋門等の河川構造物の点検、河川巡視、水閘門操作委託等を実施します。

また、河川管理施設の更新（堤防法面補修、護岸補修、樋門等の修繕）などを実施します。

【河川管理施設の維持管理】

樋門点検



河川巡視




堤防除草



河道の緊急維持掘削を実施



堆積土砂の撤去後

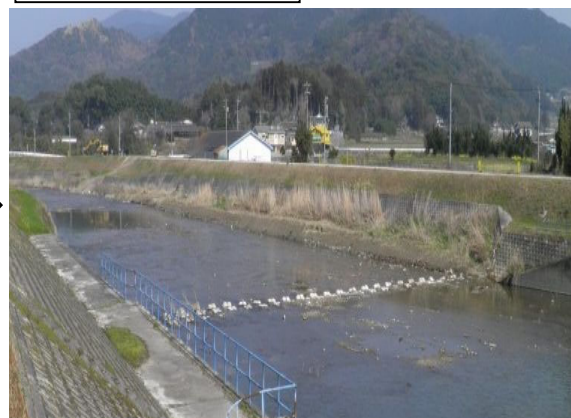

【河川管理施設の修繕状況】

護岸補修前



護岸補修後

