

川内出張所だより

◎川内川関連工事におきましては、日頃よりご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。
早いもので、今年も残すところ、1ヶ月をきりました。 昼夜の寒暖差がありますので地域の皆様におかれましても体調を崩されないことがないようにお過ごし下さい。
川内出張所管内の工事もういよいよ本格化してまいりました。今回はそれらの中から2件の工事内容と取り組みについて施工業者より紹介させていただきます。

今回の現場紹介は

久住地区護岸補修工事

施工業者 : (株)田島組
工期 : 平成25年9月17日 ~ 平成26年3月28日
工事内容 : 壊れた護岸を直します。



現場責任者より

皆様はじめまして。今回 久住地区護岸補修工事で 現場代理人を務めます(株)田島組、指宿です。
本工事は既設護岸(ブロック積)が崩壊している箇所を、新しくブロックを積む工事です。

工事箇所はそのままで、機械、作業員が入りませんので、川の流れを切り替え、工事用道路を造ってから、ブロック積の作業を行います。

ダンプトラックにより土砂運搬、生コン車でコンクリートを運搬する為、近接する、久住地区並びに、沿道住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、ダンプトラックを含め、工事車両は法定速度厳守、マナーある運行を心がけ無事故無災害で工事を完了できるように施工してまいりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

よろしく
お願い致します。



(株)田島組
指宿雄二

これからも迅速な対応と、確かな施工を目指します！

●(株)田島組におけるこれまでの主な取り組み



入来峠での除雪作業



平成18年災害時の
ボランティア活動(さつま町)



さつま町西新地区の護岸工事
(平成23年度完成)

隈之城川堤防補強工事について

隈之城川において、堤防補強工事を行っております**鎌田建設株式会社**です。当社が行っております隈之城川堤防補強その他工事と当社の紹介をしたいと思います。

工事の目的 家屋の浸水被害を解消することを目的に堤防の補強工事をするものです。


工事概要 * 隈之城川堤防の地盤改良工（高圧噴射工法）
* 久見崎地区堤防の根固めブロック設置工 699個

工事期間 平成25年3月19日～平成26年1月31日

工事場所 下記

① 薩摩川内市若松町地内（水畦樋門付近）

② 薩摩川内市久見崎町地内（川内川河口付近）

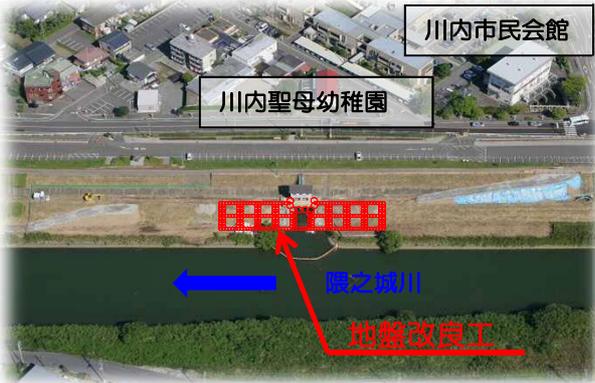


地盤改良工（高圧噴射攪拌）



施工箇所

高圧噴射工法は、地中に硬化材（セメント）を横方向に噴射、回転、引き上げをすることにより、地盤中に円柱の壁を造成する工法で地盤の安定を図るものです。

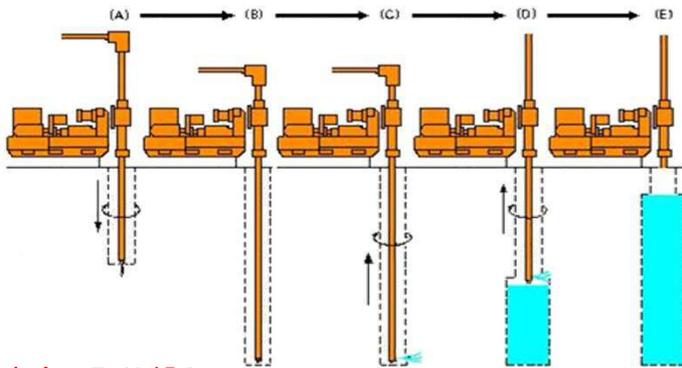

安全の取り組み

隈之城川堤防は小学生の通学路及び周辺住民の方の散策路となっているため、立ち入り防止柵に間伐材を利用した木柵を採用し景観にも配慮しております。また定期的に小学校と連絡を取り、通学及び帰宅時には児童が安全に通行できるように工事車両の出入り規制を行いながら工事を進めております。

鎌田建設株式会社の取り組み

当社においては社員教育の柱として「清掃活動」を行っております。社員自身の「気づく心」を養い、トイレ掃除を中心とした地域周辺の清掃を行う事で「荒みのない世の中作り」の一旦を担って行きたいと考えております。平成25年10月27日には霧島市立福山小学校・福山中学校・福山港公園を会場として第116回鹿児島掃除に学ぶ会 年次大会を行い、約250名の参加でした。



施工状況

先端部

