

令和3年度 山国川重要水防箇所

令和3年度 山国川災害用資機材保有箇所

土砂及び根固めブロック備蓄箇所

重要水防箇所一覧表（重点区間）

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町多志田	右岸	18k700~18k900	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
2	大分県	山国川	中津市耶馬溪町大字戸原	右岸	21k300~21k500	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
3	大分県	山国川	中津市耶馬溪町柿板	右岸	26k300~26k900	600	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
				計	3	1,000		
				左岸	0	0		
				右岸	0	0		
				左岸	0	0		
				右岸	3	1,000		
				左岸	0	0		
				右岸	3	1,000		
合計								

重要水防箇所一覧表（A）（堤防）

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	福岡県	山国川	築上郡吉富町幸子	左岸	3k250~3k290	50	無堤で河岸が低く溢水する。(越水A)	積み土のう
2	福岡県	山国川	築上郡上毛町下唐原	左岸	5k000~5k040	40	無堤で河岸が低く溢水する。(越水A)	積み土のう
3	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町穂田	右岸	15k500~15k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
4	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町多志田	右岸	18k700~18k900	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
5	大分県	山国川	中津市耶馬溪町大字戸原	右岸	21k300~21k500	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
6	大分県	山国川	中津市耶馬溪町柿板	右岸	26k300~26k900	600	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
				計	6	1,290		
				左岸	2	90		
				右岸	0	0		
				左岸	0	0		
				右岸	4	1,200		
				左岸	2	90		
				右岸	4	1,200		
合計								

大型土のう備蓄資材


番号	水系名 河川名	位置	数量	備考
1	山国川水系 山国川	冠石野地区	50袋	耐水性
2	山国川水系 山国川	耶馬溪ダム	51袋	
計			101袋	

重要水防箇所一覧表（要注意区間）（構造物）

番号	県名	河川名	名称	地先名	左右岸の区別	位置
1	大分県	山国川	樋田陸間	中津市本耶馬溪町穂田	右岸	15k515
2	大分県	山国川	青第一陸間	中津市本耶馬溪町青	右岸	16k300
3	大分県	山国川	平田第一陸間	中津市耶馬溪町平田	左岸	21k750
4	大分県	山国川	平田第二陸間	中津市耶馬溪町平田	左岸	22k150
5	大分県	山国川	平田第三陸間	中津市耶馬溪町平田	左岸	22k340
				計		5
				左岸		0
				右岸		0
				左岸		3
				右岸		2
合計						

番号	水系名 河川名	位置	備蓄量 (土砂m³)	根固めブロック(個)	備考
1	山国川水系 山国川	左岸 2K/100付近	700		(第2種側帯)
2	山国川水系 山国川	左岸 3K/300付近	1,400	①袋詰玉石(2t) 450袋 ②2t六脚ブロック 723個	
3	山国川水系 山国川	左岸 3K/800付近	650		(第2種側帯)
4	山国川水系 山国川	左岸 5K/200付近	1,890	袋詰玉石(2t) 530袋	(第2種側帯)
5	山国川水系 山国川	左岸 6K/600付近	7,960	①袋詰玉石(1t) 875袋 ②袋詰玉石(2t) 1865袋 ③2t六脚ブロック 100個 ④2t六脚ブロック 100個 ⑤2t六脚ブロック 100個 ⑥2t六脚ブロック 100個 ⑦2t六脚ブロック 100個 ⑧2t六脚ブロック 100個 ⑨2t六脚ブロック 100個 ⑩2t六脚ブロック 100個 ⑪2t六脚ブロック 100個 ⑫2t六脚ブロック 100個 ⑬2t六脚ブロック 100個 ⑭2t六脚ブロック 100個 ⑮2t六脚ブロック 100個 ⑯2t六脚ブロック 100個 ⑰2t六脚ブロック 100個 ⑱2t六脚ブロック 100個 ⑲2t六脚ブロック 100個 ⑳2t六脚ブロック 100個 ㉑2t六脚ブロック 100個 ㉒2t六脚ブロック 100個 ㉓2t六脚ブロック 100個 ㉔2t六脚ブロック 100個 ㉕2t六脚ブロック 100個 ㉖2t六脚ブロック 100個 ㉗2t六脚ブロック 100個 ㉘2t六脚ブロック 100個 ㉙2t六脚ブロック 100個 ㉚2t六脚ブロック 100個 ㉛2t六脚ブロック 100個 ㉜2t六脚ブロック 100個 ㉝2t六脚ブロック 100個 ㉞2t六脚ブロック 100個 ㉟2t六脚ブロック 100個 ㊱2t六脚ブロック 100個 ㊲2t六脚ブロック 100個 ㊳2t六脚ブロック 100個 ㊴2t六脚ブロック 100個 ㊵2t六脚ブロック 100個 ㊶2t六脚ブロック 100個 ㊷2t六脚ブロック 100個 ㊸2t六脚ブロック 100個 ㊹2t六脚ブロック 100個 ㊺2t六脚ブロック 100個 ㊻2t六脚ブロック 100個 ㊼2t六脚ブロック 100個 ㊽2t六脚ブロック 100個 ㊾2t六脚ブロック 100個 ㊿2t六脚ブロック 100個	ヘリポート
6	山国川水系 山国川	左岸 6K/850付近 (上毛町備蓄箇所)			
7	山国川水系 山国川	左岸 6K/900付近	300		(第2種側帯)
8	山国川水系 山国川	左岸 8K/400付近	730		(第2種側帯)
9	山国川水系 山国川	左岸 15K/100付近	1,300		(第2種側帯)
10	山国川水系 山国川	右岸 2K/300付近	550		(第2種側帯)
11	山国川水系 山国川	右岸 3K/000付近	400		(第2種側帯)
12	山国川水系 山国川	右岸 4K/200付近	600		(第2種側帯)
13	山国川水系 山国川	右岸 5K/100付近	800		(第2種側帯)
14	山国川水系 山国川	右岸 5K/400付近	200		(第2種側帯)
15	山国川水系 山国川	右岸 8K/300付近	2,000		(第2種側帯)
16	山国川水系 中津川	右岸 0K/200付近	750		(第2種側帯)
17	山国川水系 中津川	右岸 0K/900付近	500		(第2種側帯)
計			20,730		

凡例
— A区間
— B区間
— 要注意区間
— 重点区間

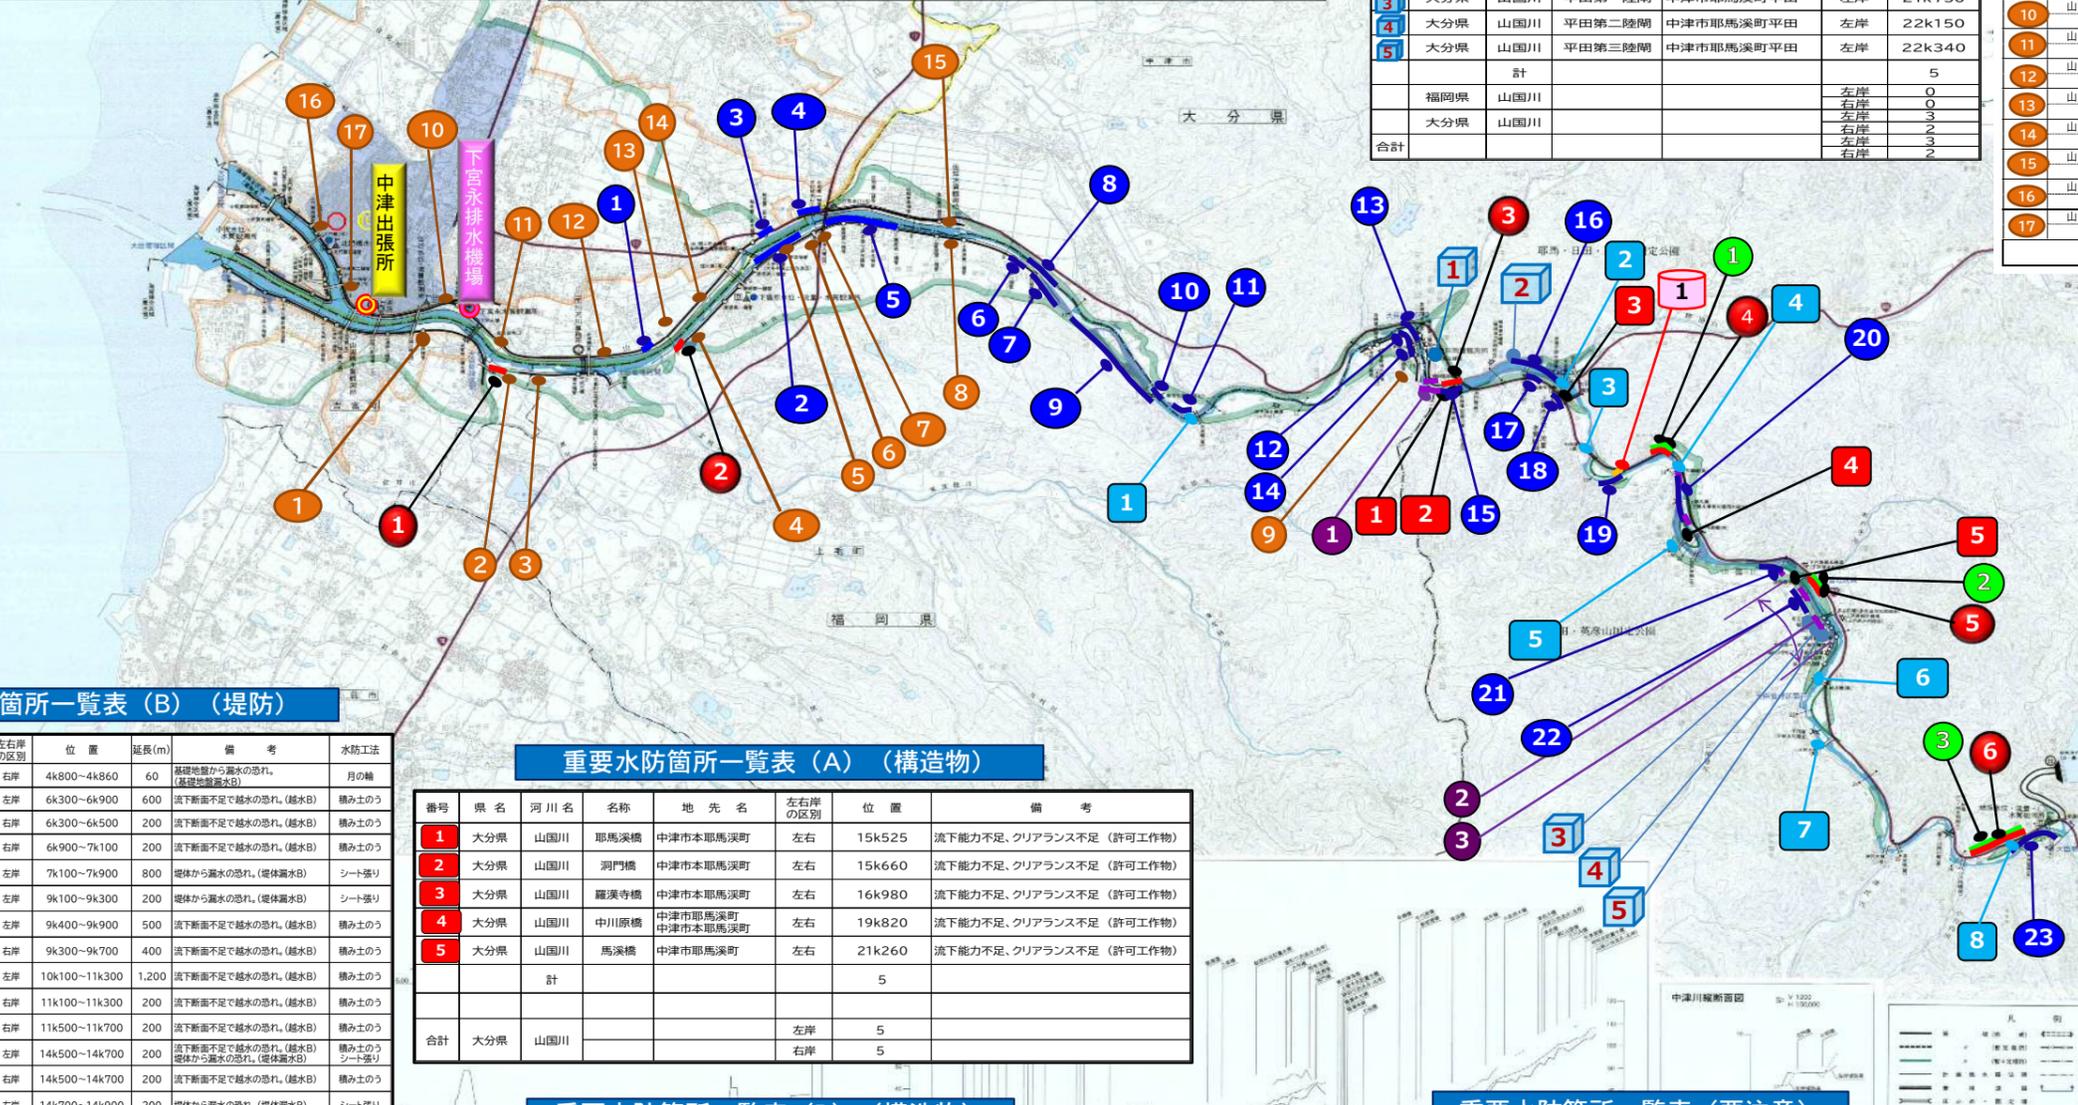

重要水防箇所一覧表（B）（堤防）

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	大分県	山国川	中津市大字高瀬	右岸	4k800~4k860	60	基礎地盤から漏水の恐れ。(基礎地盤高水B)	月の輪
2	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字下唐原	左岸	6k300~6k900	600	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
3	大分県	山国川	中津市大字相原	右岸	6k300~6k500	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
4	大分県	山国川	中津市三光佐知	右岸	6k900~7k100	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
5	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字上唐原	左岸	7k100~7k900	800	堤体から漏水の恐れ。(堤体漏水B)	シート張り
6	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字吉留	左岸	9k100~9k300	200	堤体から漏水の恐れ。(堤体漏水B)	シート張り
7	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字藤井	左岸	9k400~9k900	500	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
8	大分県	山国川	中津市三光土田	右岸	9k300~9k700	400	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
9	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字藤井	左岸	10k100~11k300	1,200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
10	大分県	山国川	中津市三光牛ノ首	右岸	11k100~11k300	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
11	大分県	山国川	中津市三光土田	右岸	11k500~11k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
12	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字藤井	左岸	14k500~14k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
13	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町穂田	右岸	14k500~14k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
14	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字藤井	左岸	14k700~14k900	200	堤体から漏水の恐れ。(堤体漏水B)	シート張り
15	福岡県	山国川	中津市本耶馬溪町穂田	左岸	15k500~15k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
16	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町曾木	右岸	16k300~16k900	600	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
17	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町曾木	左岸	16k500~16k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
18	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町曾木	左岸	16k900~17k100	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
19	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町冠石野	左岸	18k300~18k500	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
20	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町多志田	右岸	19k300~19k900	600	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
21	大分県	山国川	中津市耶馬溪町大字平田	左岸	20k900~21k100	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
22	大分県	山国川	中津市耶馬溪町大字平田	左岸	21k300~21k700	400	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
23	大分県	山国川	中津市耶馬溪町中瀬	左岸	26k750~27k400	650	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
				計	23	8,410		
				左岸	6	1,850		
				右岸	9	2,660		
				左岸	8	3,900		
				右岸	0	0		
				左岸	14	5,750		
				右岸	9	2,660		
合計								

重要水防箇所一覧表（A）（構造物）

番号	県名	河川名	名称	地先名	左右岸の区別	位置	備考
1	大分県	山国川	耶馬溪橋	中津市本耶馬溪町	左右	15k525	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
2	大分県	山国川	洞門橋	中津市本耶馬溪町	左右	15k660	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
3	大分県	山国川	羅漢寺橋	中津市本耶馬溪町	左右	16k980	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
4	大分県	山国川	中川原橋	中津市耶馬溪町	左右	19k820	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
5	大分県	山国川	馬渡橋	中津市耶馬溪町	左右	21k260	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
				計		5	
				左岸		5	
				右岸		5	
合計							

重要水防箇所一覧表（B）（構造物）

番号	県名	河川名	名称	地先名	左右岸の区別	位置	備考
1	福岡県	山国川	三原橋	上毛町大字藤井 中津市三光土田	左右	11k870	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
2	大分県	山国川	神海橋	中津市本耶馬溪町	左右	16k840	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
3	大分県	山国川	七仙橋	中津市本耶馬溪町	左右	17k700	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
4	大分県	山国川	早瀬橋	中津市本耶馬溪町	左右	19k040	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
5	大分県	山国川	岩屋橋	中津市耶馬溪町	左右	19k890	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
6	大分県	山国川	城井橋	中津市耶馬溪町	左右	22k630	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
7	大分県	山国川	小友田橋	中津市耶馬溪町	左右	23k400	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
8	大分県	山国川	中津留橋	中津市耶馬溪町	左右	26k765	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
				計		8	
				左岸		7	
				右岸		7	
				左岸		1	
				右岸		1	
合計							

重要水防箇所一覧表（要注意）

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考
1	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町曾木	左岸	15k525~15k685	160	新設堤防のため。(平成30年6月完成)
2	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	21k265~21k450	180	新設堤防のため。(平成30年6月完成)
3	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	21k775~21k900	95	新設堤防のため。(平成30年6月完成)
				計		3	435
				左岸		3	
				右岸		0	
				左岸		0	
				右岸		0	
合計							

水防備蓄資材

番号	品目	出庫所 倉庫	下宮永 排水機場	耶馬溪 ダム
1	土のう袋	5,400	0	0
2	大型土のう袋	50	138	0
3	耐水性大型土のう袋	160	50	0
4	木のう	0	0	0
5	袋詰玉石(2t)	580	27	0
6	袋詰玉石(1t)	435	0	0
7	袋詰玉石(2t)	4	85	0
8	袋詰玉石(1t)	0	85	0
9	袋詰玉石(2t)	0	0	0
10	スコップ	10	36	0
11	フルバシ	12	0	0
12	手袋	5	6	0
13	大ハンマー	0	5	0
14	ハンマー	5	0	0
15	ペンチ	5	0	0
16	鍬	10	0	0
17				