

球磨川流域橋梁（松本橋・相良橋・天狗橋）架設着手のお知らせ

～これにより流失した球磨川流域 10 橋のうち 8 橋に着手～

- 令和 2 年 7 月豪雨により被災した八代市から人吉市間の球磨川沿川の道路については、流失した橋梁 10 橋を含む国道 219 号や県道等の約 100 km を対象に、国の権限代行により、災害復旧事業を進めています。
- 流失した 10 橋については、これまでに令和 5 年 2 月に完成した西瀬橋を含む 5 橋の架設に着手しているところです。
- この度、松本橋、相良橋、天狗橋の 3 橋について、クレーンベント架設工法を用いた橋桁の架設に着手いたしますのでお知らせします。
- 松本橋、相良橋については架設現場で工事概要説明を行いますので、是非お申込みください。

記

松本橋（施工業者：株式会社名村造船所）

日 時： 令和 7 年 1 月 26 日（日）工事概要説明 9 時 00 分～
架設開始 9 時 30 分頃～

場 所： 熊本県球磨郡球磨村大瀬地先

相良橋（施工業者：株式会社横河ブリッジ）

日 時： 令和 7 年 1 月 26 日（日）工事概要説明 11 時 00 分～
架設開始 11 時 30 分頃～

場 所： 熊本県球磨郡球磨村渡地先

天狗橋（施工業者：株式会社名村造船所）

日 時： 令和 7 年 2 月 6 日（木）架設開始 9 時 00 分頃～

場 所： 熊本県人吉市中神町馬場地先

※天狗橋については近傍に駐車場の確保が困難な為、工事概要説明はありません。現地での写真撮影等を希望される場合は下記問い合わせ先にご連絡ください。

<工事概要説明 参加希望者の皆様へ>

工事概要説明への参加を希望される方は、駐車場確保のため、別添①「送信票」による事前申し込みをお願いします。

【問合せ先】

国土交通省 九州地方整備局 八代復興事務所 道路副所長 津田 昌成
工務第二課長 重草 通

TEL：0965-39-5101（代表） FAX：0965-43-2575

URL：www.qsr.mlit.go.jp/yatsushiro_r/

くま まつもとばし 球磨川流域桥梁(松本橋)上部工架設 現場位置図

■ 日時 : 令和7年1月26日(日)9時00分～

■ 場所 : 熊本県球磨郡球磨村大瀬地先
きゅうせんだう
(球泉洞トンネル出口付近)


【広域図】



【位置図】



【位置詳細図】

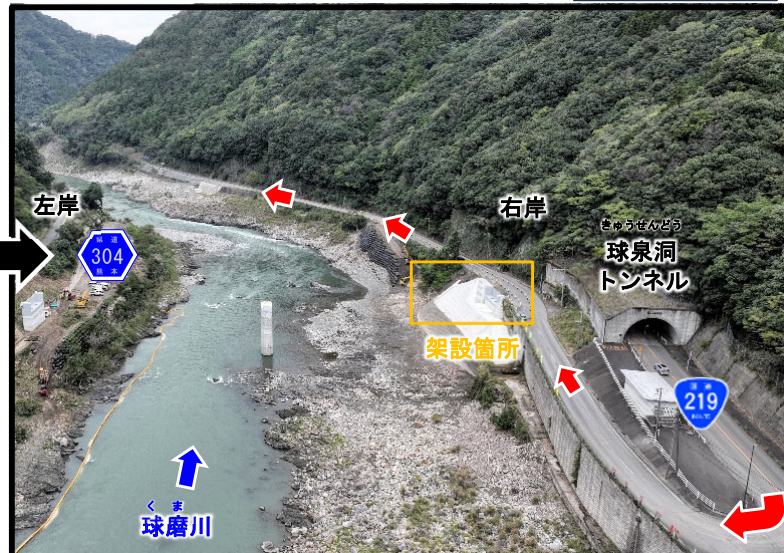

く ま まつもとばし
球磨川流域桥梁(松本橋)上部工架設
現場駐車場位置図

【駐車場と架設箇所との位置関係と進入路】


〈凡例〉

→ 車両進入路

①全体写真




②詳細写真

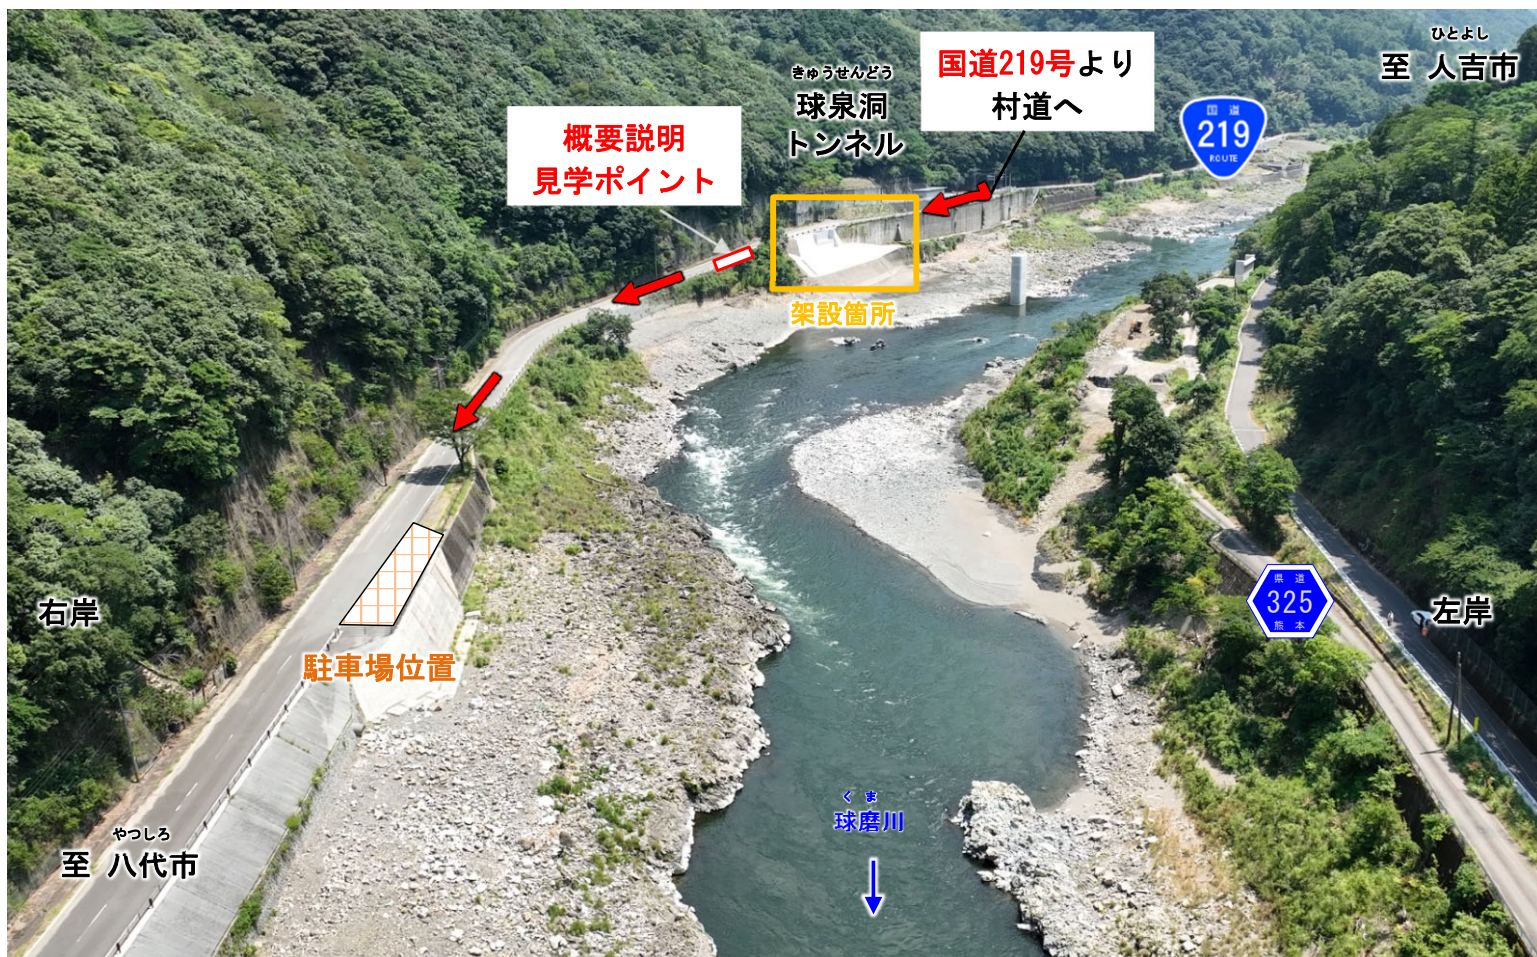


今回架設する橋梁(松本橋)の概要

位置図

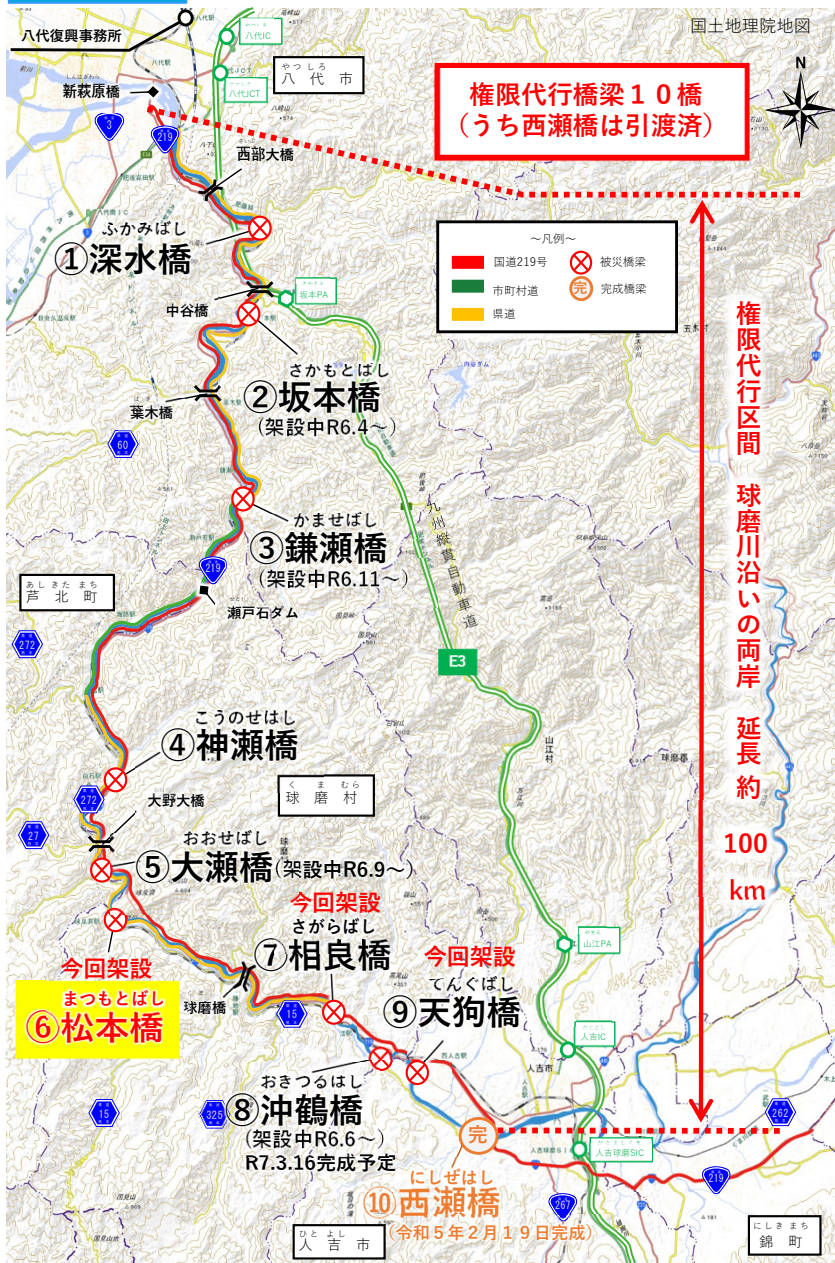

断面図

(単位: mm)

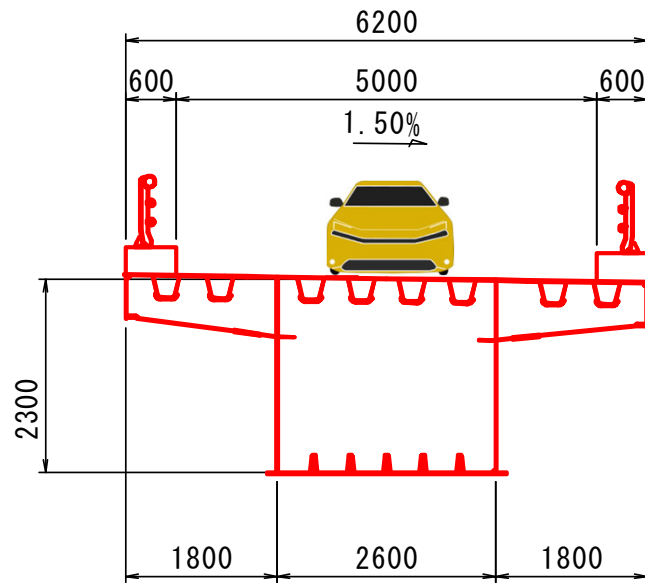

橋梁諸元


道路名: 村道松本大坂間線
 橋種: 鋼2径間連続鋼床版箱桁橋
 橋長: 146m
 有効幅員: 車道5m

工法 クレーンバント架設工法


クレーンで吊りあげた橋桁をバント(仮受け構台)で支持しながら架設し、全ての橋桁を連結した後、バント(仮受け構台)を撤去する工法です。

側面図

今回架設

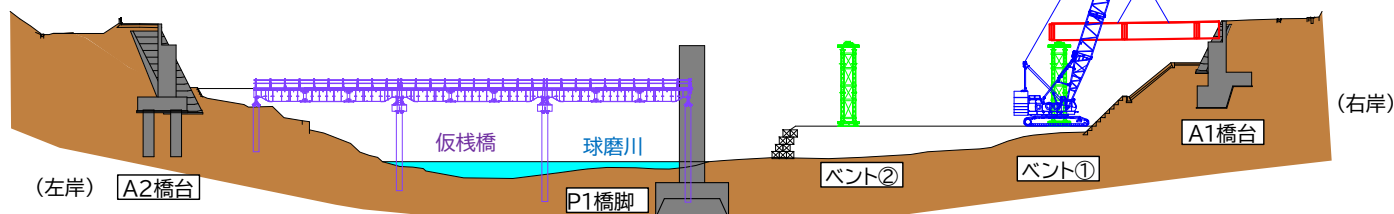

今後の架設予定

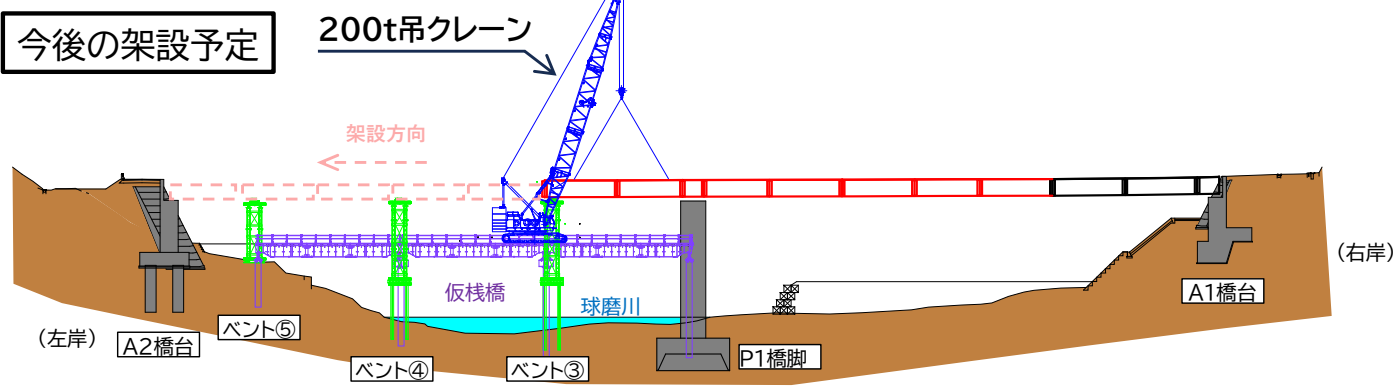

くま さがらばし 球磨川流域桥梁(相良橋)上部工架設 現場位置図

■ 日時：令和7年1月26日(日) 11時00分～

■ 場所：くま くま わたり
熊本県球磨郡球磨村渡地先
さがらばし
(旧相良橋架橋位置)

【広域図】



【位置図】



【位置詳細図】

〈凡例〉

→ 進入路



くま さがらばし 球磨川流域桥梁(相良橋)上部工架設 現場駐車場位置図

【駐車場と架設箇所との位置関係と進入路】


〈凡例〉

→ 車両進入路

①全体写真




②詳細写真

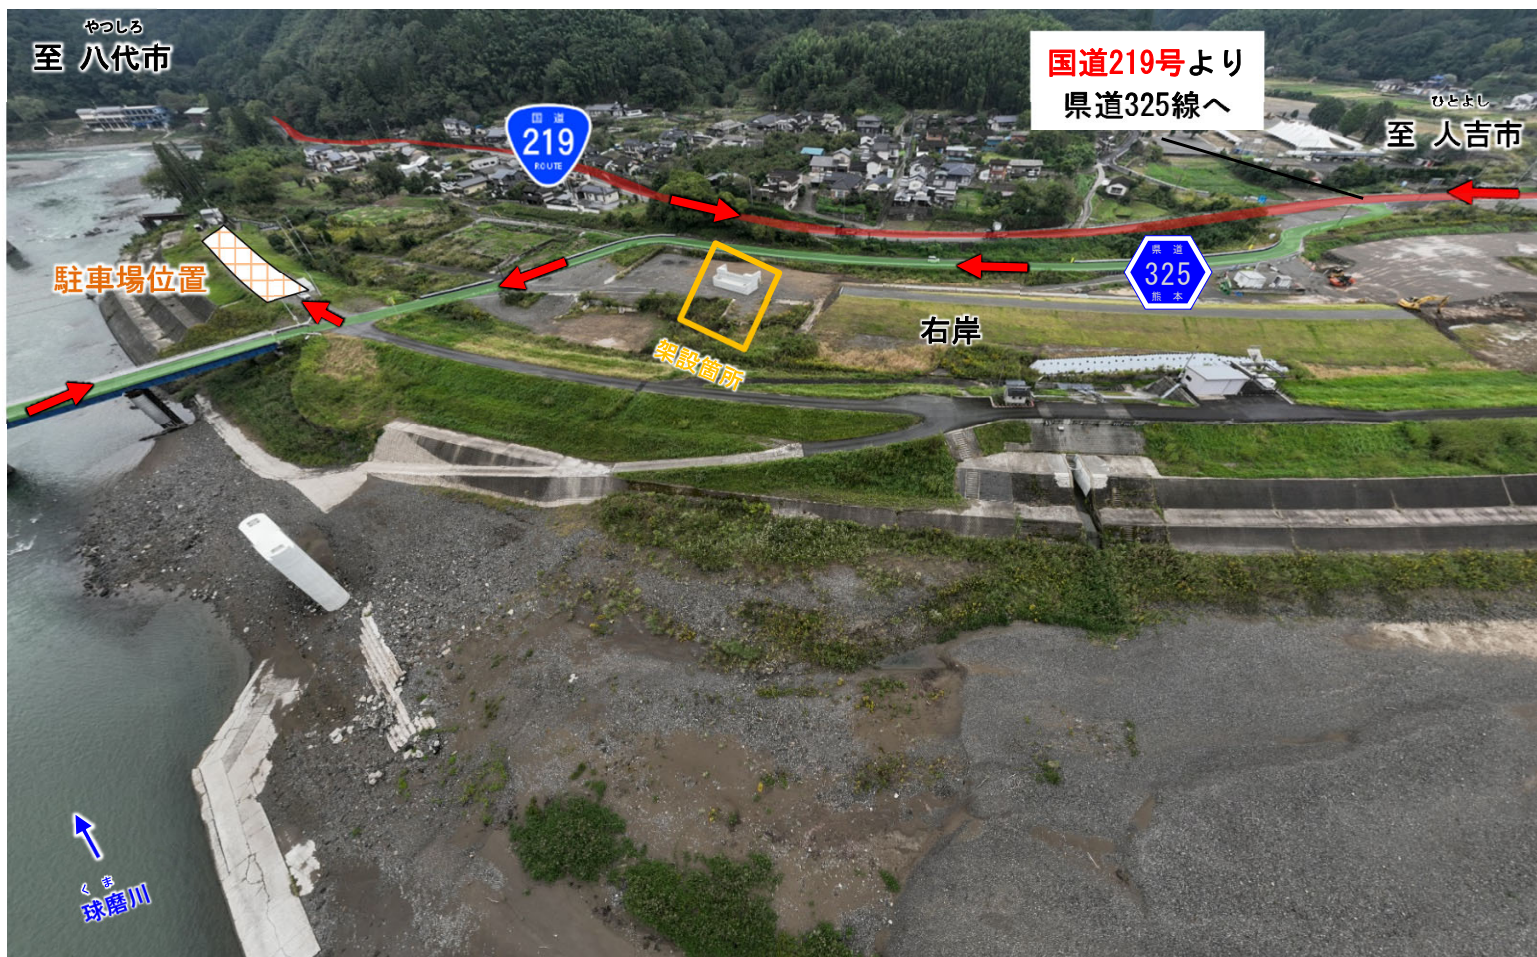


今回架設する橋梁(相良橋)の概要

位置図

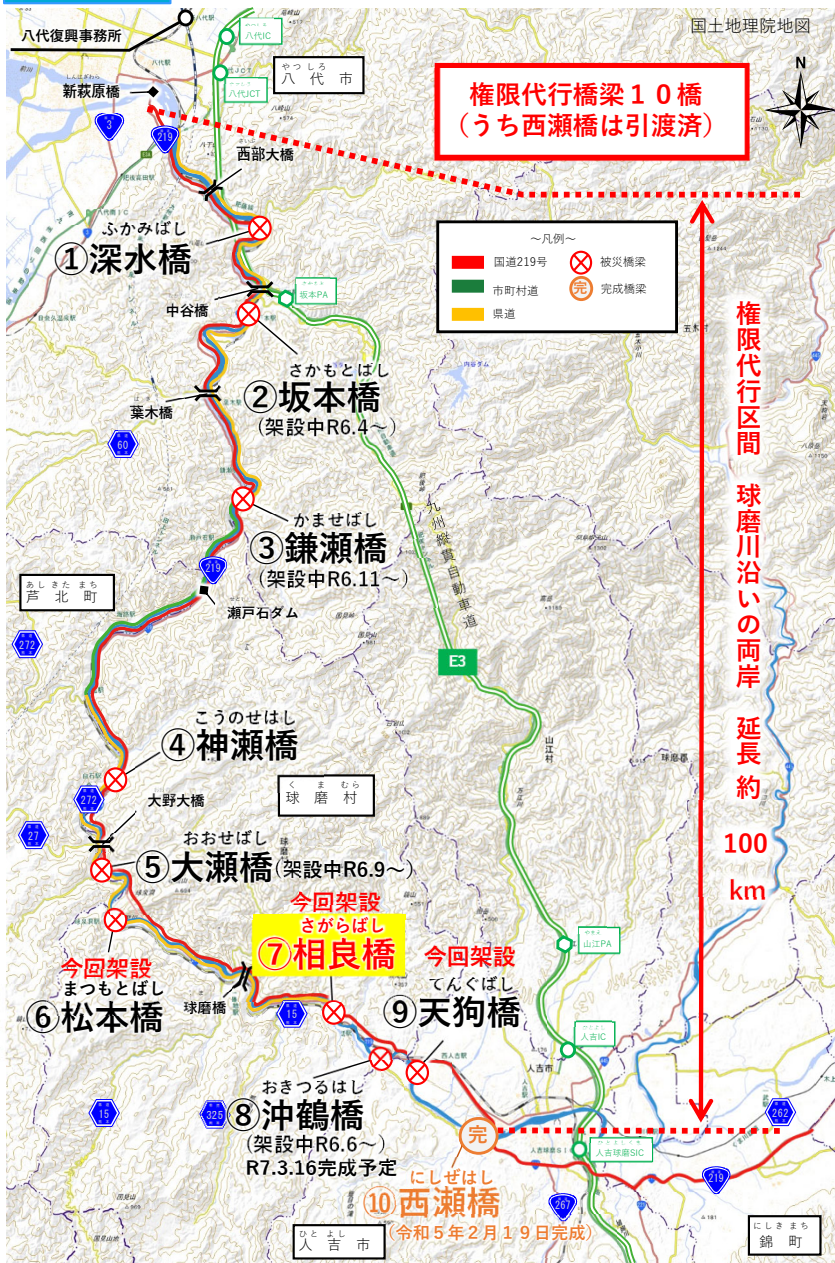

断面図

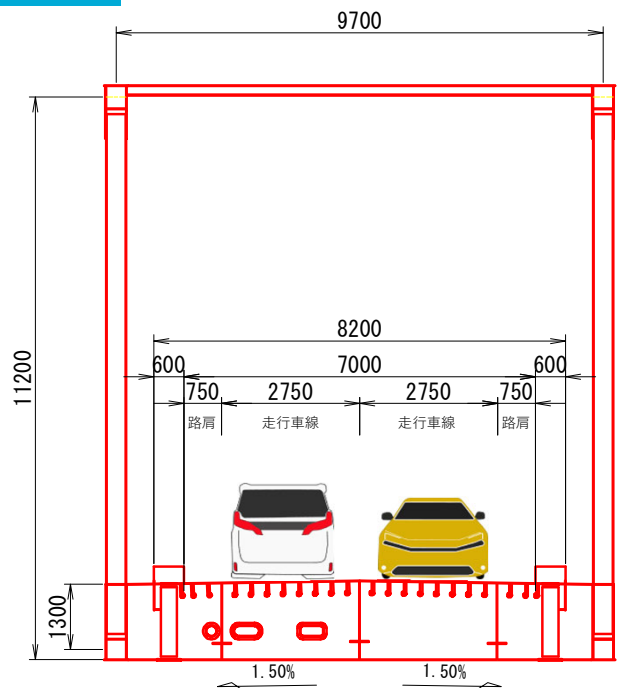

橋梁諸元

道路名: 県道遠原渡線

橋種: 鋼2径間連続トラス橋

橋長: 235m

有効幅員: 車道7m


工法 クレーンバント架設工法

クレーンで吊りあげた橋桁をバント(仮受け構台)で支持しながら架設し、全ての橋桁を連結した後、バント(仮受け構台)を撤去する工法です。


側面図

A2橋台からバント④までクレーンバント架設工法で架設し、残るバント④からA1橋台までは、トラベラークレーン架設工法に切り替えて架設します。

今回架設

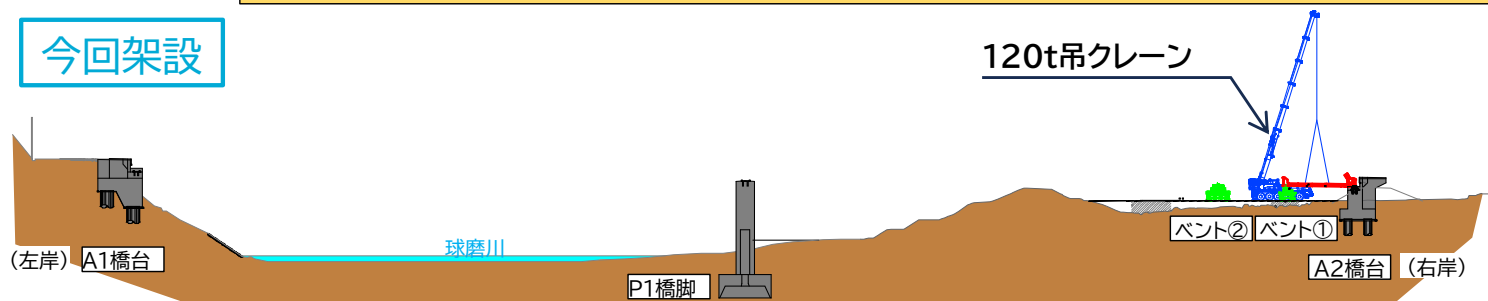

今後の架設予定

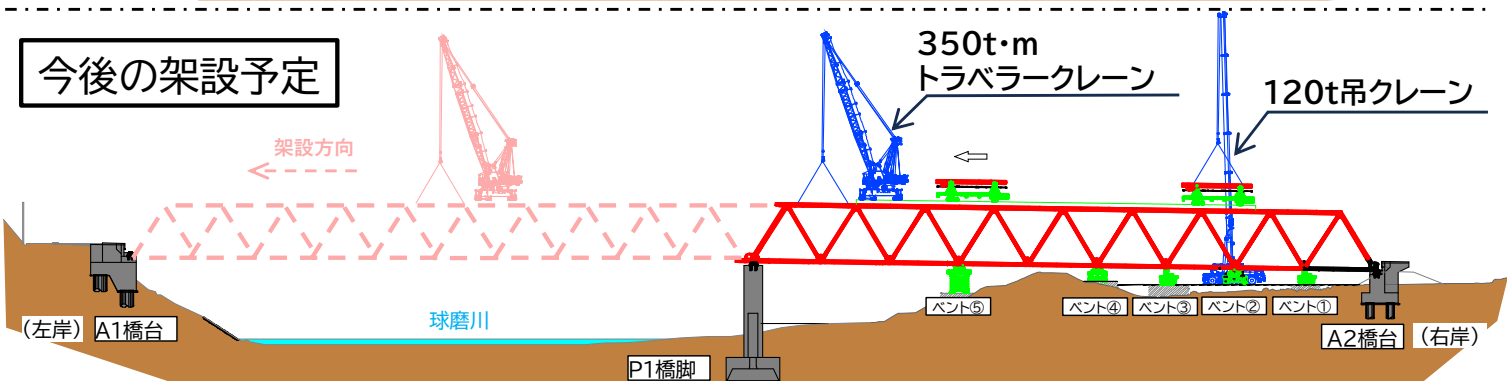

く ま てんぐばし 球磨川流域桥梁(天狗橋)上部工架設 現場位置図

■ 日時：令和7年2月6日(木)9時00分～

■ 場所：熊本市人吉市中神町馬場地先

※近傍に駐車場の確保が困難な為、工事概要説明・架設見学会はありません。現地での写真撮影等を希望される場合は問い合わせ先にご連絡ください。

【広域図】




【位置図】



【位置詳細図】



令和2年7月豪雨 橋梁復旧状況一覧

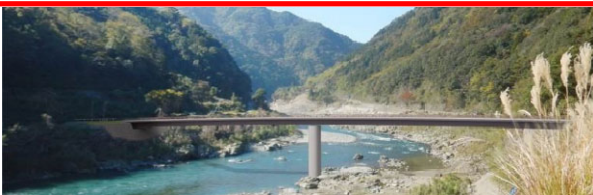番号	橋梁名	橋長 (m)	管理者 (所在地)	施工状況	完成イメージ（完成した橋梁は現地写真）
①	深水橋 ふかみばし	165	熊本県 (八代市)	下部工: 施工中 上部工: 架設準備中	
②	坂本橋 さかもとばし	156	熊本県 (八代市)	下部工: 完成 上部工: 施工中 (R6.4.16架設着手)	
③	鎌瀬橋 かみせばし	200	熊本県 (八代市)	下部工: 完成 上部工: 架設準備中 (R6.11.24架設着手)	
④	神瀬橋 かみせばし	137	熊本県 (芦北町・球磨村)	下部工: 施工中 上部工: 架設準備中	
⑤	大瀬橋 おほせばし	132	球磨村 (芦北町・球磨村)	下部工: 完成 上部工: 施工中 (R6.9.16架設着手)	
⑥	今回架設 松本橋 まつもとばし	146	球磨村 (球磨村)	下部工: 完成 上部工: 架設準備中 (R7.1.26架設着手予定)	
⑦	今回架設 相良橋 さうらばし	235	熊本県 (球磨村)	下部工: 施工中 上部工: 架設準備中 (R7.1.26架設着手予定)	
⑧	沖鶴橋 おきづるばし	182	球磨村 (球磨村)	下部工: 完成 上部工: 施工中 (R6.6.5架設着手) [R7.3.16完成予定]	
⑨	今回架設 天狗橋 てんぐばし	192 ※52(復旧延長)	人吉市 (人吉市)	下部工: 完成 上部工: 架設準備中 塗装工: 施工中 (R7.2.6架設着手予定)	
⑩	西瀬橋 にしせばし	174 ※43(復旧延長)	熊本県 (人吉市)	[R5.2.19完成]	 現地写真

<別添① 送信票>

〈工事概要説明 参加希望者の皆様へ〉

- ・工事概要説明の参加を希望される方は、駐車場確保のため、本用紙「送信票」による事前申し込みをお願いします。

令和 年 月 日

F A X 送 信 票

球磨川流域橋梁(松本橋・相良橋)架設現場の見学について

八代復興事務所 工務第二課 行
FAX 0965-43-2575

会社名			
住所	〒		
駐車台数		台	

代表者連絡先

	(ふりがな)	
部署	氏名	TEL

代表者以外の来場者全員の氏名をフルネームでご記入ください

(ふりがな)	(ふりがな)
氏名	氏名

(ふりがな)	(ふりがな)
氏名	氏名

見学する橋梁に○を付けてください

(松本橋 ・ 相良橋)

※FAX送信票によりFAXで事前申し込みをお願いします。

申込期限 令和7年1月24日(金) 17:00まで