【河川事業の復旧状況】

堆積土砂撤去の進捗状況について

◇令和3年5月末までに撤去を完了した約70万m³の堆積土砂に加えて、令和3年11月 末現在では、約37万m³を撤去しました。引き続き、球磨川河道内の掘削を行います。



堤防等の災害復旧状況について


◇堤防や護岸等の被災箇所のうち、緊急性の高い20箇所については、本復旧が完了して おり、残りの高水敷の被災等の箇所についても、応急復旧を完了しました。令和3年度 中に全29箇所の本復旧完了を目指します。 【被災状況】 【復旧作業状況】



【河川事業の復旧状況】

排水施設の災害復旧状況について

◇令和2年7月豪雨により球磨川の4排水施設(九日町排水機場、今村排水施設、渡排 水施設、舟戸排水施設)が浸水により機能停止しました。令和2年8月末までに応急 復旧が完了し、令和3年12月をもって4排水施設の本復旧が完了しました。

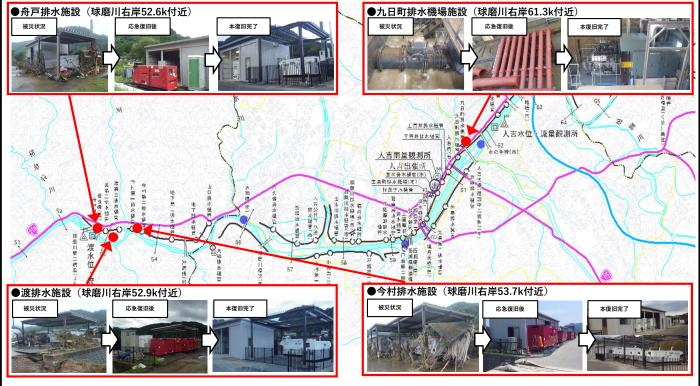

輪中堤・宅地かさ上げ及び引堤について 游水地、

◇遊水地、輪中堤・宅地かさ上げ及び引堤について、県及び関係市町村と連携し、対象 となる各地区で事業説明会を開催しました。また、復興・再生に向けた各地区のまち づくり懇談会等に参加し、地元との合意形成に努めています。



人吉市 遊水地事業説明会(R3.11.6)



球磨村 遊水地事業説明会(R3.11.21)



相良村 遊水地事業説明会(R3.11.21)



芦北町 輪中堤・宅地かさ上げ事業説明会 (R3.9.23)



八代市 輪中堤・宅地かさ上げ事業説明会 (R3.9.25)



球磨村 輪中堤・宅地かさ上げ事業説明会 (R3.9.28)