

【河川事業の復旧・復興状況】

河道掘削の進捗状況について


- ◇ 令和2年7月豪雨により球磨川に堆積したと推定される土砂量約125万 m^3 について、令和4年1月末までに撤去を完了しました。
さらに、球磨川の河道を大きくする掘削工事を継続しており、令和4年11月までに約49万 m^3 を掘削しました。
今後も、球磨川河道内の掘削を継続することとしています。



【施工前状況】



【施工後状況】



【施工前状況】



【施工後状況】




【施工中状況】



【施工前状況】



【施工後状況】



遊水地・引堤事業について

- ◇ 遊水地・引堤について、県及び関係市町村と連携を図ったうえで対象となる各地区で事業説明会等を令和3年2月から順次開催しています。
また、遊水地・引堤事業に係る各種調査（用地・地質調査等）を実施しています。



球磨郡錦町
事業説明会(R4.10.17)



人吉市
事業説明会(R4.11.23)




人吉市
地質調査状況(R4.11.25)

・【河川事業の復旧・復興状況】

輪中堤・宅地かさ上げ事業について

- ◇ 輪中堤・宅地かさ上げについて、県及び関係市町村と連携を図ったうえで対象となる各地区で事業説明会等を令和3年3月から順次開催しており、事業説明会では、施工計画や事業スケジュール、宅地かさ上げ事業に係る補償について、説明を実施しています。

また、輪中堤・宅地かさ上げ事業に係る各種調査（測量・地質調査等）を実施中です。

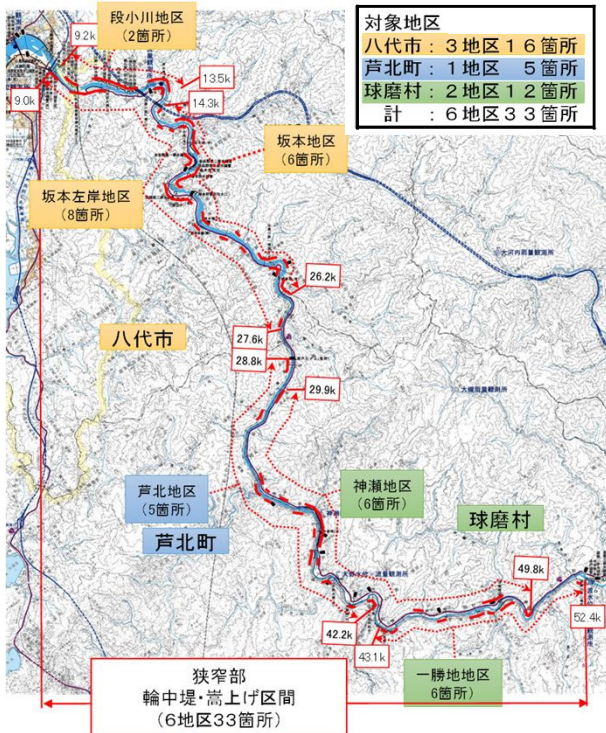

八代市荒瀬地区
事業説明会(R4.11.6)



芦北町告地区
事業説明会(R4.11.8)



球磨村多武除地区
測量状況(R4.11.18)



八代市原女木地区
地質調査状況(R4.11.18)

- ◇ 令和4年10月15日球磨村神瀬地区における宅地かさ上げ事業の説明会に引き続き、地区内の一部に予め施工した盛土工事の現地見学会を行いました。

また、説明会の参加者に三次元データ（AR（Augmented Reality））を用いて宅地かさ上げ完了後の状況を疑似体験していただきました。

- ◇ 地域の皆様にかさ上げ高さや完成のイメージを見学することで、生活再建の参考にさせていただくと共に、今後の復興まちづくりの更なる推進を図っていきます。

《宅地かさ上げAR疑似体験》



※先行盛土上の様子



(かさ上げ後)



《説明会状況》



《先行盛土見学会状況》



※先行盛土の様子