平成15年7月19日　飯塚市街部

平成21年7月24日　直方市街部

ONGAGAWA RIVER 2023 INFORMATION MAP

令和5年度 遠賀川水防情報図

平成29年7月5日
田川郡大任町

平成30年7月6日　鞍手郡小竹町

水防

遠賀川河川事務所ホームページ	http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/
九州地方整備局ホームページ	http://www.qsr.mlit.go.jp/
国土交通省 川の防災情報	http://www.river.go.jp/
福岡県 河川防災情報	http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/gis/info/top/menu

防災情報
携帯サイト

国土交通省 遠賀川河川事務所　防災情報
http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/mobile/

https://www.river.go.jp/s/xmn0105010/
国土交通省 川の防災情報

防災メール「まもるくん」
（ご利用には事前登録が必要です。）
https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/mamorukun/

http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/sp/
福岡県県土整備部　防災情報

自助
自分で守る!

共助
みんなで守る!

公助
社会で守る!

国土交通省　遠賀川河川事務所
〒822-0013　福岡県直方市溝堀1丁目1-1
TEL.0949-22-1830　FAX.0949-22-2859
E-mail：qsr-onga@ki.mlit.go.jp

凡　例

記号	項目	記号	項目
━	重要水防箇所(重点区間)	▨	想定最大規模の浸水区域
━	重要水防箇所(A)	┌┐	大臣管理区間
━	重要水防箇所(B)	━	築堤(竣功)
━	重要水防箇所(要注意)	----	築堤(暫定)
事	河川事務所	━	築堤(暫々定)
出	出張所	═	固定堰
土	県土整備事務所	═	可動堰
○○	市町村役場	═	重要水防箇所(橋梁A)
消	消防署	═	重要水防箇所(橋梁B)
⊗	警察署・交番	▭	排水樋管
─┼─	出張所界	▭	用水樋管
🟩	県土整備事務所界	─×─	陸閘
⌂	水防倉庫	─┼─	河口又は合流点からの距離
⌓	土取場(堤防側帯)	⊛	排水機場
▲	水位観測所(自記)	××××	高水時通行不能箇所
▲	水位観測所(テレ)	漏水	漏水のおそれのある箇所
●	雨量観測所(テレ)	破堤(S00)	破堤実績箇所
防災広場	防災広場	法崩	法崩のおそれのある箇所
		水衝・洗掘	水衝・洗掘のおそれのある箇所
		H29.7被災	平成29年7月被災箇所

1:25,000
1000　0　1000　2000m

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平25九複、第122号）

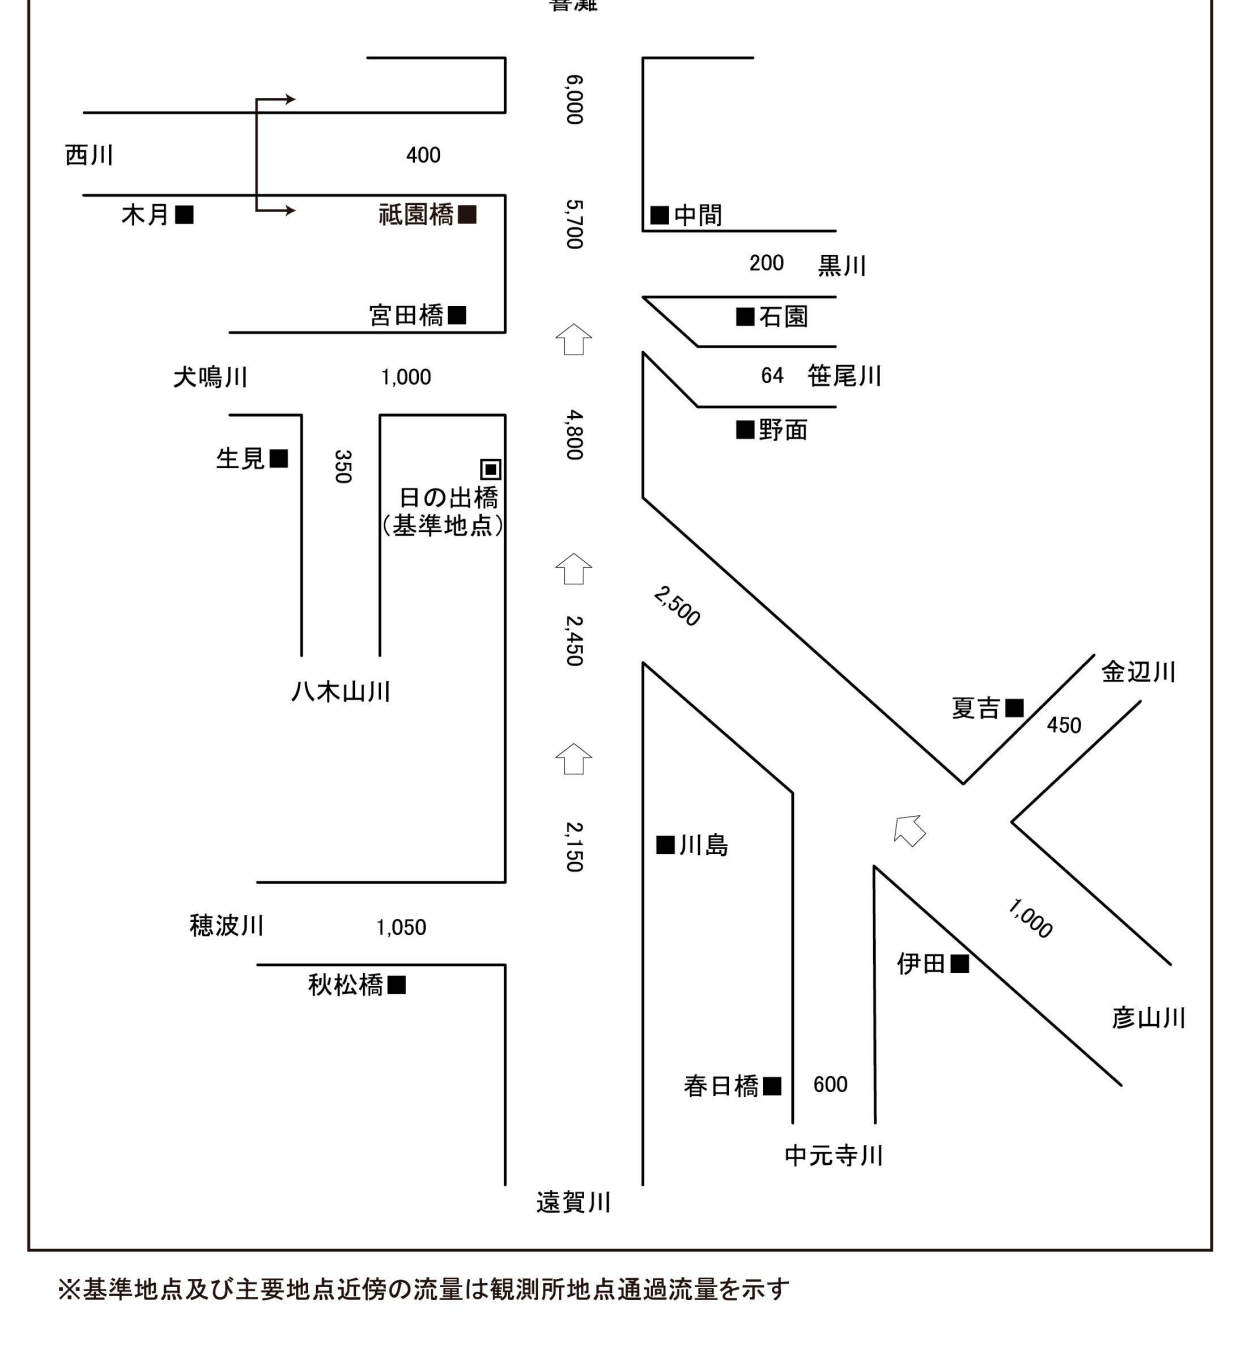

※基準地点及び主要地点近傍の流量は観測所地点通過流量を示す

畑ダム
貯水池容量配分図（単位10³m³）
ダム天端高 E.L.76.3m
サーチャージ水位 E.L.75.9m
洪水調節容量 100
常時満水位 E.L.74.6m
有効貯水容量 6,906
43.3m
最低水位 E.L.49.0m
北九州市八幡西区
北九州市
北九州県土整備事務所管内
中間市
水巻町
芦屋町
遠賀町
岡垣町
宗像市
響灘
直方市
直方出張所
鞍手町
直方県土整備事務所管内
小竹町
宮若市
宮田出張所
飯塚市
飯塚出張所
飯塚県土整備事務所管内
嘉麻市
桂川町
国道200号
国道201号
国道211号
川島水位観測所
水防団待機水位 2.40m
はん濫注意水位 3.60m
避難判断水位 4.70m
はん濫危険水位 5.80m
計画高水位 6.088m
犬鳴ダム
貯水池容量配分図（単位10³m³）
ダム天端高 E.L.228.5m
サーチャージ水位 E.L.225.5m
洪水調節容量 1,650
常時満水位 E.L.217.2m
有効貯水容量 4,850
総貯水容量 5,000
最低水位 E.L.178.0m
堆砂容量 150
基礎地盤 E.L.152.0m
58.140m
計画流入量 350m³/s
計画最大放流量 200m³/s
調節量 150m³/s
力丸ダム
貯水池容量配分図（単位10³m³）
ダム天端高 E.L.105.5m
常時満水位 E.L.104.0m
夏期制限水位(8-9月) E.L.101.8m
洪水調節容量 3,600
1,700
夏期制限水位(6・7月) E.L.99.0m
有効貯水容量 12,500
総貯水容量 13,200
最低水位 E.L.74.5m
堆砂容量 700
基礎地盤 E.L.56.0m
41.328m
力丸ダム（県）
小笠原（県）
三郡山中継局（県）

重要水防区間一覧表（重点区間）〈堤防〉 ①~⑪

番号	河川名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考
1	遠賀川	左	41/100 ~ 41/500	400	越水A
2	西川	左	0/900 ~ 1/100	200	越水A
3	西川	左	1/300 ~ 1/800	500	越水A
4	西川	左	1/800 ~ 2/100	300	越水A
5	黒川	左	0/300 ~ 0/700	400	越水A
6	黒川	左	1/500 ~ 1/580	80	越水A
7	黒川	右	0/300 ~ 0/500	200	越水A
8	笹尾川	左	2/500 ~ 3/100	600	越水A
9	笹尾川	右	2/900 ~ 3/100	200	越水A
10	八木山川	左	2/500 ~ 2/900	400	越水A
11	八木山川	右	1/900 ~ 2/900	1,000	越水A

重要水防区間一覧表（A）〈堤防〉 ①~㊱

番号	河川名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考
1	遠賀川	左	25/900 ~ 26/100	200	越水A
2	遠賀川	左	41/100 ~ 41/300	200	越水A
3	遠賀川	左	41/300 ~ 41/500	200	越水A
4	遠賀川	左	44/900 ~ 45/100	200	越水A　堤体漏水B
5	遠賀川	左	47/300 ~ 47/900	600	越水A　堤体漏水B
6	遠賀川	右	1/300 ~ 1/500	200	越水A
7	遠賀川	右	47/500 ~ 47/900	400	越水A
8	西川	左	0/900 ~ 1/100	200	越水A
9	西川	左	1/300 ~ 1/500	200	越水A
10	西川	左	1/500 ~ 1/800	300	越水A
11	西川	左	1/800 ~ 1/900	100	越水A
12	西川	左	1/900 ~ 2/100	200	越水A
13	西川	右	1/100 ~ 1/300	200	越水A
14	西川	右	1/500 ~ 1/700	200	越水A
15	西川	右	1/900 ~ 2/100	200	越水A
16	西川	右	2/900 ~ 3/100	200	越水A
17	西川	右	3/100 ~ 3/300	200	越水A
18	西川	右	3/500 ~ 3/700	200	越水A
19	黒川	左	0/300 ~ 0/400	100	越水A
20	黒川	左	0/400 ~ 0/700	300	越水A　堤体漏水B 0/500~0/700（法崩れ）
21	黒川	左	1/500 ~ 1/580	80	越水A
22	黒川	左	1/900 ~ 2/100	200	越水A
23	黒川	右	0/300 ~ 0/500	200	越水A
24	黒川	右	2/300 ~ 2/500	200	越水A
25	笹尾川	左	2/500 ~ 2/700	200	越水A
26	笹尾川	左	2/700 ~ 3/100	400	越水A
27	笹尾川	右	2/900 ~ 3/100	200	越水A
28	笹尾川	右	4/300 ~ 4/500	200	越水A
29	犬鳴川	右	4/300 ~ 4/500	200	越水A
30	犬鳴川	右	5/700 ~ 5/900	200	越水A
31	八木山川	左	2/500 ~ 2/700	200	越水A
32	八木山川	左	2/700 ~ 2/900	200	越水A
33	八木山川	右	1/900 ~ 2/100	200	越水A　堤体漏水B（法崩れ）
34	八木山川	右	2/500 ~ 2/700	200	越水A　堤体漏水B（法崩れ）
35	八木山川	右	2/700 ~ 2/800	100	越水A　堤体漏水B（法崩れ）
36	八木山川	右	2/800 ~ 2/900	100	越水A

重要水防区間一覧表（B）〈堤防〉 ①~⑲④ ㉗②~㉘⑦

番号	河川名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考
1	遠賀川	左	0/900 ~ 1/100	200	越水B
2	遠賀川	左	1/300 ~ 1/500	200	越水B
3	遠賀川	左	1/500 ~ 1/900	400	越水B
4	遠賀川	左	1/900 ~ 2/100	200	越水B
5	遠賀川	左	6/500 ~ 6/700	200	越水B
6	遠賀川	左	7/300 ~ 7/500	200	越水B
7	遠賀川	左	10/900 ~ 11/500	600	越水B
8	遠賀川	左	11/700 ~ 11/850	150	越水B
9	遠賀川	左	11/850 ~ 12/700	850	越水B
10	遠賀川	左	12/900 ~ 13/140	240	越水B
11	遠賀川	左	13/140 ~ 13/200	60	越水B
12	遠賀川	左	13/200 ~ 15/900	2,700	越水B
13	遠賀川	左	15/900 ~ 16/700	800	越水B
14	遠賀川	左	16/700 ~ 16/900	200	越水B
15	遠賀川	左	17/100 ~ 17/600	500	越水B
16	遠賀川	左	17/600 ~ 17/700	100	越水B　堤体漏水B（法崩れ）
17	遠賀川	左	17/700 ~ 17/900	200	越水B　堤体漏水B（法崩れ）
18	遠賀川	左	17/900 ~ 18/800	900	越水B　堤体漏水B（法崩れ）
19	遠賀川	左	18/800 ~ 19/700	900	越水B
20	遠賀川	左	19/900 ~ 20/300	400	越水B
21	遠賀川	左	20/900 ~ 21/100	200	越水B
22	遠賀川	左	21/100 ~ 21/300	200	越水B
23	遠賀川	左	21/300 ~ 21/320	20	越水B
24	遠賀川	左	21/320 ~ 21/500	180	越水B
25	遠賀川	左	21/500 ~ 22/500	1,000	越水B　堤体漏水B
26	遠賀川	左	22/500 ~ 22/700	200	越水B　堤体漏水B
27	遠賀川	左	22/700 ~ 22/900	200	越水B　堤体漏水B
28	遠賀川	左	22/900 ~ 23/700	800	越水B
29	遠賀川	左	23/700 ~ 24/100	400	越水B
30	遠賀川	左	24/300 ~ 24/400	100	越水B
31	遠賀川	左	24/400 ~ 24/500	100	越水B　堤体漏水B（法崩れ）　基礎地盤漏水B
32	遠賀川	左	24/500 ~ 25/100	600	越水B
33	遠賀川	左	25/300 ~ 25/500	200	越水B
34	遠賀川	左	25/500 ~ 25/700	200	越水B
35	遠賀川	左	25/700 ~ 25/900	200	越水B
36	遠賀川	左	26/100 ~ 26/700	600	越水B
37	遠賀川	左	26/900 ~ 27/700	800	越水B
38	遠賀川	左	27/700 ~ 28/000	300	越水B
39	遠賀川	左	28/000 ~ 28/100	100	越水B
40	遠賀川	左	28/100 ~ 28/200	100	越水B
41	遠賀川	左	28/200 ~ 28/700	500	越水B
42	遠賀川	左	29/100 ~ 29/700	600	越水B
43	遠賀川	左	31/700 ~ 31/900	200	越水B
44	遠賀川	左	32/700 ~ 32/900	200	越水B
45	遠賀川	左	33/300 ~ 33/500	200	越水B
46	遠賀川	左	33/500 ~ 33/700	200	越水B
47	遠賀川	左	34/100 ~ 34/960	860	越水B
48	遠賀川	左	34/960 ~ 35/100	140	越水B
49	遠賀川	左	36/650 ~ 38/300	1,650	堤体漏水B（法崩れ）
50	遠賀川	左	38/300 ~ 38/500	200	越水B　堤体漏水B（法崩れ）
51	遠賀川	左	38/500 ~ 38/700	200	堤体漏水B（法崩れ）
52	遠賀川	左	38/700 ~ 38/900	200	越水B
53	遠賀川	左	39/100 ~ 39/200	100	越水B　堤体漏水B（法崩れ）
54	遠賀川	左	39/200 ~ 39/300	100	越水B
55	遠賀川	左	39/700 ~ 39/900	200	越水B
56	遠賀川	左	39/900 ~ 40/000	100	越水B
57	遠賀川	左	40/000 ~ 40/100	100	越水B
58	遠賀川	左	40/100 ~ 40/580	480	越水B
59	遠賀川	左	40/580 ~ 41/100	520	越水B
60	遠賀川	左	42/100 ~ 42/200	100	越水B
61	遠賀川	左	42/200 ~ 42/300	100	越水B
62	遠賀川	左	44/700 ~ 44/900	200	堤体漏水B
63	遠賀川	左	45/100 ~ 45/500	400	越水B　堤体漏水B
64	遠賀川	左	45/500 ~ 46/100	600	堤体漏水B
65	遠賀川	左	46/700 ~ 47/100	400	越水B　堤体漏水B
66	遠賀川	左	47/100 ~ 47/300	200	堤体漏水B
67	遠賀川	右	0/700 ~ 1/100	400	越水B
68	遠賀川	右	1/100 ~ 1/300	200	越水B
69	遠賀川	右	1/500 ~ 1/900	400	越水B
70	遠賀川	右	5/100 ~ 6/000	900	堤体漏水B（法崩れ）
71	遠賀川	右	7/200 ~ 7/300	100	堤体漏水B（法崩れ）
72	遠賀川	右	7/300 ~ 7/700	400	越水B　堤体漏水B（法崩れ）
73	遠賀川	右	7/700 ~ 8/000	300	堤体漏水B（法崩れ）
74	遠賀川	右	10/300 ~ 10/500	200	堤体漏水B
75	遠賀川	右	10/900 ~ 11/100	200	堤体漏水B
76	遠賀川	右	12/900 ~ 13/100	200	越水B
77	遠賀川	右	13/100 ~ 13/900	800	越水B　堤体漏水B
78	遠賀川	右	14/100 ~ 15/780	1,680	越水B
79	遠賀川	右	15/780 ~ 15/900	120	越水B
80	遠賀川	右	15/900 ~ 16/900	1,000	越水B
81	遠賀川	右	17/100 ~ 17/500	400	越水B
82	遠賀川	右	17/500 ~ 17/700	200	越水B
83	遠賀川	右	17/700 ~ 19/100	1,400	越水B
84	遠賀川	右	20/900 ~ 22/300	1,400	越水B
85	遠賀川	右	22/300 ~ 24/100	1,800	越水B
86	遠賀川	右	24/500 ~ 24/700	200	越水B
87	遠賀川	右	24/700 ~ 24/900	200	越水B
88	遠賀川	右	24/900 ~ 25/100	200	越水B
89	遠賀川	右	25/700 ~ 25/900	200	越水B
90	遠賀川	右	26/500 ~ 26/700	200	越水B
91	遠賀川	右	27/900 ~ 28/100	200	越水B
92	遠賀川	右	28/100 ~ 28/500	400	越水B
93	遠賀川	右	28/500 ~ 29/700	1,200	越水B
94	遠賀川	右	31/700 ~ 31/770	70	越水B
95	遠賀川	右	31/770 ~ 31/900	130	越水B
96	遠賀川	右	32/900 ~ 33/220	320	越水B
97	遠賀川	右	33/220 ~ 33/580	360	越水B　堤体漏水B
98	遠賀川	右	33/580 ~ 34/500	920	越水B
99	遠賀川	右	34/500 ~ 34/900	400	越水B
100	遠賀川	右	38/700 ~ 38/900	200	越水B
101	遠賀川	右	39/300 ~ 39/500	200	越水B
102	遠賀川	右	39/500 ~ 39/900	400	越水B
103	遠賀川	右	40/100 ~ 40/230	130	越水B
104	遠賀川	右	40/230 ~ 40/500	270	越水B
105	遠賀川	右	40/500 ~ 40/710	210	越水B
106	遠賀川	右	40/710 ~ 40/750	40	越水B
107	遠賀川	右	40/750 ~ 40/880	130	越水B　基礎地盤漏水B
108	遠賀川	右	40/880 ~ 41/050	170	越水B
109	遠賀川	右	41/050 ~ 41/100	50	越水B
110	遠賀川	右	43/200 ~ 45/100	1,900	堤体漏水B 43/200~44/000（法崩れ）
111	遠賀川	右	45/100 ~ 45/300	200	越水B　堤体漏水B
112	遠賀川	右	45/500 ~ 45/700	200	越水B
113	遠賀川	右	46/700 ~ 47/100	400	越水B
114	遠賀川	右	47/300 ~ 47/500	200	越水B
115	西川	左	0/100 ~ 0/500	400	越水B
116	西川	左	0/500 ~ 0/900	400	越水B
117	西川	左	2/900 ~ 2/950	50	越水B
118	西川	左	2/950 ~ 3/100	150	越水B
119	西川	左	3/100 ~ 3/300	200	越水B
120	西川	左	3/700 ~ 3/800	100	越水B
121	西川	左	3/800 ~ 3/900	100	越水B
122	西川	左	4/100 ~ 5/300	1,200	越水B
123	西川	左	5/300 ~ 5/500	200	越水B
124	西川	右	0/100 ~ 0/760	660	越水B
125	西川	右	0/760 ~ 1/100	340	越水B
126	西川	右	1/700 ~ 1/900	200	越水B
127	西川	右	3/300 ~ 3/500	200	越水B
128	西川	右	3/700 ~ 3/900	200	越水B
129	西川	右	4/100 ~ 5/300	1,200	越水B
130	西川	右	5/300 ~ 5/500	200	越水B
131	黒川	左	0/100 ~ 0/300	200	越水B
132	黒川	左	0/700 ~ 0/900	200	堤体漏水B（法崩れ）
133	黒川	左	0/900 ~ 0/980	80	堤体漏水B（法崩れ）
134	黒川	左	2/100 ~ 2/500	400	越水B
135	黒川	左	2/900 ~ 3/100	200	越水B
136	黒川	右	0/100 ~ 0/300	200	越水B
137	黒川	右	0/500 ~ 0/700	200	越水B
138	黒川	右	0/900 ~ 1/300	400	越水B
139	黒川	右	1/500 ~ 1/700	200	越水B
140	黒川	右	2/100 ~ 2/300	200	越水B
141	黒川	右	2/500 ~ 2/700	200	越水B
142	黒川	右	2/900 ~ 3/100	200	越水B
143	黒川	右	3/700 ~ 3/800	100	越水B
144	笹尾川	左	1/100 ~ 1/200	100	堤体漏水B
145	笹尾川	左	1/200 ~ 1/500	300	堤体漏水B
146	笹尾川	左	1/700 ~ 2/300	600	堤体漏水B
147	笹尾川	左	3/900 ~ 4/700	800	越水B
148	笹尾川	右	1/300 ~ 1/500	200	越水B
149	笹尾川	右	3/100 ~ 3/300	200	越水B
150	笹尾川	右	3/900 ~ 4/300	400	越水B
151	笹尾川	右	4/500 ~ 5/000	500	越水B
152	犬鳴川	左	1/700 ~ 2/300	600	越水B
153	犬鳴川	左	2/900 ~ 3/500	600	越水B
154	犬鳴川	左	3/500 ~ 4/100	600	越水B
155	犬鳴川	左	4/300 ~ 4/900	600	越水B
156	犬鳴川	左	5/500 ~ 6/100	600	越水B
157	犬鳴川	左	6/300 ~ 6/600	300	越水B
158	犬鳴川	左	6/600 ~ 7/100	500	越水B
159	犬鳴川	左	8/700 ~ 9/700	1,000	越水B
160	犬鳴川	左	9/700 ~ 11/500	1,800	堤体漏水B
161	犬鳴川	左	11/500 ~ 11/700	200	越水B
162	犬鳴川	左	11/900 ~ 12/100	200	堤体漏水B
163	犬鳴川	左	12/470 ~ 12/500	30	堤体漏水B（法崩れ）　基礎地盤漏水B
164	犬鳴川	左	12/500 ~ 12/960	460	堤体漏水B（法崩れ）　基礎地盤漏水B
165	犬鳴川	左	13/500 ~ 13/600	100	越水B
166	犬鳴川	左	13/600 ~ 13/700	100	越水B　堤体漏水B　基礎地盤漏水B
167	犬鳴川	左	13/700 ~ 13/900	200	堤体漏水B　基礎地盤漏水B
168	犬鳴川	左	13/900 ~ 14/000	100	堤体漏水B　基礎地盤漏水B
169	犬鳴川	左	14/000 ~ 14/900	900	堤体漏水B
170	犬鳴川	左	14/900 ~ 15/000	100	越水B
171	犬鳴川	右	1/700 ~ 3/540	1,840	越水B
172	犬鳴川	右	3/540 ~ 3/900	360	越水B
173	犬鳴川	右	4/500 ~ 4/700	200	越水B
174	犬鳴川	右	4/700 ~ 5/300	600	越水B　堤体漏水B
175	犬鳴川	右	5/500 ~ 5/700	200	越水B
176	犬鳴川	右	6/700 ~ 6/900	200	越水B
177	犬鳴川	右	7/100 ~ 7/300	200	堤体漏水B
178	犬鳴川	右	7/500 ~ 7/700	200	堤体漏水B
179	犬鳴川	右	8/700 ~ 9/300	600	越水B
180	犬鳴川	右	9/900 ~ 10/100	200	堤体漏水B
181	犬鳴川	右	10/300 ~ 10/500	200	堤体漏水B
182	犬鳴川	右	11/900 ~ 12/100	200	堤体漏水B
183	犬鳴川	右	12/300 ~ 12/341	41	堤体漏水B
184	犬鳴川	右	12/341 ~ 12/550	209	堤体漏水B　基礎地盤漏水B
185	犬鳴川	右	12/550 ~ 12/740	190	堤体漏水B
186	犬鳴川	右	12/740 ~ 13/550	810	堤体漏水B
187	犬鳴川	右	13/550 ~ 13/900	350	越水B　堤体漏水B
188	犬鳴川	右	13/900 ~ 14/100	200	堤体漏水B
189	犬鳴川	右	14/900 ~ 15/000	100	越水B　堤体漏水B
190	八木山川	左	0/100 ~ 0/300	200	越水B
191	八木山川	左	1/900 ~ 2/500	600	越水B
192	八木山川	右	0/100 ~ 0/300	200	越水B
193	八木山川	右	1/800 ~ 1/900	100	堤体漏水B（法崩れ）
194	八木山川	右	2/100 ~ 2/500	400	越水B　堤体漏水B（法崩れ）
272	穂波川	左	0/000 ~ 0/100	100	堤体漏水B（法崩れ）　基礎地盤漏水B
273	穂波川	左	0/100 ~ 0/500	400	越水B　堤体漏水B（法崩れ）　基礎地盤漏水B
274	穂波川	左	0/500 ~ 1/600	1,100	堤体漏水B（法崩れ）　基礎地盤漏水B
275	穂波川	左	1/600 ~ 2/100	500	堤体漏水B（法崩れ）
276	穂波川	左	2/500 ~ 2/700	200	堤体漏水B
277	穂波川	左	3/100 ~ 3/300	200	堤体漏水B
278	穂波川	左	4/900 ~ 5/300	400	越水B　堤体漏水B
279	穂波川	左	5/500 ~ 5/700	200	堤体漏水B
280	穂波川	左	5/700 ~ 5/760	60	越水B　堤体漏水B
281	穂波川	左	5/760 ~ 6/000	240	越水B　堤体漏水B
282	穂波川	右	0/100 ~ 0/500	400	越水B
283	穂波川	右	0/500 ~ 0/700	200	越水B
284	穂波川	右	0/700 ~ 1/100	400	越水B
285	穂波川	右	3/900 ~ 5/300	1,400	越水B
286	穂波川	右	5/300 ~ 5/760	460	越水B
287	穂波川	右	5/760 ~ 6/000	240	越水B

重要水防区間一覧表（要注意）〈堤防〉 ①~⑩ ⑭

番号	河川名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考
1	遠賀川	左	14/000 ~ 14/200	200	破堤履歴
2	遠賀川	左	25/900 ~ 26/100	200	新堤防（令和2年度施工）
3	遠賀川	左	26/100 ~ 26/500	400	新堤防（令和2年度施工）
4	遠賀川	左	46/500 ~ 46/700	200	新堤防（令和2年度施工）
5	笹尾川	左	3/900 ~ 4/100	200	破堤履歴
6	犬鳴川	左	7/100 ~ 7/300	200	破堤履歴
7	犬鳴川	左	8/100 ~ 8/300	200	破堤履歴
8	犬鳴川	左	12/500 ~ 12/900	400	新堤防（令和2年度施工）
9	犬鳴川	右	6/700 ~ 6/900	200	破堤履歴
10	犬鳴川	右	7/100 ~ 7/300	200	新堤防（令和3年度施工）
14	穂波川	右	5/700 ~ 5/900	200	破堤履歴

重要水防区間一覧表（A）〈構造物〉 ①~⑫

番号	河川名	名称	左右岸の区別	位置	備考
1	遠賀川	平成筑豊鉄道嘉麻川橋梁（下流）	—	20/900	許可工作物
2	遠賀川	平成筑豊鉄道嘉麻川橋梁（上流）	—	20/910	許可工作物
3	遠賀川	上西郷橋	—	45/110	許可工作物
4	遠賀川	火渡橋	—	47/700	許可工作物
5	西川	西祇園橋	—	0/100	許可工作物
6	西川	JR鹿児島本線鉄道橋（下流）	—	5/460	許可工作物
7	西川	JR鹿児島本線鉄道橋（上流）	—	5/510	許可工作物
8	西川	今古賀水管橋	—	5/550	許可工作物
9	黒川	新日鉄水管橋	—	0/200	許可工作物
10	黒川	梅崎橋	—	2/590	許可工作物
11	笹尾川	楠木橋	—	3/620	許可工作物
12	犬鳴川	宮田橋	—	8/815	許可工作物

重要水防区間一覧表（B）〈構造物〉 ①~⑲ ⑪⑤~⑫①

番号	河川名	名称	左右岸の区別	位置	備考
1	遠賀川	遠賀川大橋（下り）	—	6/360	許可工作物
2	遠賀川	筑豊本線鉄道橋（下流）	—	10/250	許可工作物
3	遠賀川	筑豊本線鉄道橋（上流）	—	10/260	許可工作物
4	遠賀川	遠賀橋	—	10/770	許可工作物
5	遠賀川	北九鞍手夢大橋	—	12/837	許可工作物
6	遠賀川	北九州市水管橋	—	13/730	許可工作物
7	遠賀川	中島橋	—	15/320	許可工作物
8	遠賀川	なのはな大橋	—	16/900	許可工作物
9	遠賀川	直方市北部幹線水管橋	—	17/000	許可工作物
10	遠賀川	日の出大橋	—	18/650	許可工作物
11	遠賀川	勘六橋	—	19/840	許可工作物
12	遠賀川	新橋	—	20/550	許可工作物
13	遠賀川	鴻の巣橋	—	22/650	許可工作物
14	遠賀川	御徳大橋	—	24/240	許可工作物
15	遠賀川	ふれあい橋	—	25/290	許可工作物
16	遠賀川	ロノ原橋	—	26/550	許可工作物
17	遠賀川	鯰田鉄道橋（筑豊本線）	—	27/730	許可工作物
18	遠賀川	鯰田鉄道橋（筑豊本線）	—	27/740	許可工作物
19	遠賀川	鯰田大橋	—	28/820	許可工作物
20	遠賀川	川島幸袋夢の大橋	—	30/308	許可工作物
21	遠賀川	川島橋	—	30/550	許可工作物
22	遠賀川	殿浦水管橋	—	30/900	許可工作物
23	遠賀川	新飯塚橋	—	32/210	許可工作物
24	遠賀川	嘉麻川橋	—	32/930	許可工作物
25	遠賀川	嘉麻川鉄道橋（下流）	—	33/120	許可工作物
26	遠賀川	嘉麻川鉄道橋（上流）	—	33/130	許可工作物
27	遠賀川	光樹橋	—	34/520	許可工作物
28	遠賀川	鶴三緒橋	—	34/750	許可工作物
29	遠賀川	茶屋ノ元橋	—	36/680	許可工作物
30	遠賀川	新宮前橋	—	38/100	許可工作物
31	遠賀川	宮前橋	—	38/440	許可工作物
32	遠賀川	岩崎橋	—	39/270	許可工作物
33	遠賀川	中江橋	—	40/110	許可工作物
34	遠賀川	田中橋	—	40/730	許可工作物
35	遠賀川	中河原橋	—	41/560	許可工作物
36	遠賀川	東口橋	—	42/200	許可工作物
37	遠賀川	原田橋	—	42/770	許可工作物
38	遠賀川	光代橋	—	43/470	許可工作物
39	遠賀川	大隈橋	—	45/780	許可工作物
40	遠賀川	上河原橋	—	46/870	許可工作物
41	西川	島津橋	—	2/080	許可工作物
42	西川	道管橋	—	3/110	許可工作物
43	西川	島門橋	—	4/120	許可工作物
44	西川	西川歩道橋（出会いのかけ橋）	—	4/362	許可工作物
45	西川	西川高架橋	—	4/820	許可工作物
46	西川	西川橋	—	5/300	許可工作物
47	黒川	筑豊電鉄鉄道橋	—	0/700	許可工作物
48	黒川	黒川歩道橋	—	0/800	許可工作物
49	黒川	井手原橋	—	1/480	許可工作物
50	黒川	黒川水管橋	—	2/670	許可工作物
51	黒川	三条橋	—	3/750	許可工作物
52	笹尾川	新日鉄水管橋	—	0/200	許可工作物
53	笹尾川	芝谷橋	—	1/860	許可工作物
54	笹尾川	北九州水道橋	—	2/500	許可工作物
55	笹尾川	筑豊電鉄鉄道橋	—	3/700	許可工作物
56	笹尾川	真名子橋	—	4/050	許可工作物
57	笹尾川	野面大橋	—	4/700	許可工作物
58	笹尾川	四郎丸橋	—	5/050	許可工作物
59	犬鳴川	天神橋	—	1/080	許可工作物
60	犬鳴川	若宮川鉄道橋	—	1/130	許可工作物
61	犬鳴川	松ヶ瀬橋	—	1/600	許可工作物
62	犬鳴川	新入大橋	—	2/400	許可工作物
63	犬鳴川	広甲橋	—	2/800	許可工作物
64	犬鳴川	下口橋	—	4/190	許可工作物
65	犬鳴川	糸田橋	—	4/610	許可工作物
66	犬鳴川	糸田橋歩道橋	—	4/620	許可工作物
67	犬鳴川	粥田橋	—	5/400	許可工作物
68	犬鳴川	鶴田橋	—	6/370	許可工作物
69	犬鳴川	天照橋	—	7/050	許可工作物
70	犬鳴川	本城橋	—	8/650	許可工作物
71	犬鳴川	春日橋	—	9/100	許可工作物
72	犬鳴川	宮田大橋	—	9/300	許可工作物
73	犬鳴川	ことぶき橋	—	9/650	許可工作物
74	犬鳴川	繰舟橋	—	10/990	許可工作物
75	犬鳴川	金生橋	—	14/840	許可工作物
76	八木山川	樋口橋	—	0/160	許可工作物
77	八木山川	太蔵橋	—	0/400	許可工作物
78	八木山川	岩渕橋	—	1/750	許可工作物
79	八木山川	脇野橋	—	2/530	許可工作物
115	穂波川	東町橋	—	0/100	許可工作物
116	穂波川	飯塚駅通橋	—	0/470	許可工作物
117	穂波川	飯塚橋	—	0/620	許可工作物
118	穂波川	徳前大橋	—	1/080	許可工作物
119	穂波川	楽市橋	—	3/750	許可工作物
120	穂波川	天道橋	—	4/560	許可工作物
121	穂波川	荻原橋	—	5/040	許可工作物

重要水防区間一覧表（要注意）〈構造物〉 ①~㊹

番号	河川名	名称	左右岸の区別	位置	備考
1	遠賀川	芦屋第2陸閘	左	0/739	
2	遠賀川	芦屋第3陸閘	左	0/760	
3	遠賀川	芦屋第4陸閘	左	0/784	
4	遠賀川	芦屋第5陸閘	左	0/814	
5	遠賀川	芦屋第6陸閘	左	0/858	
6	遠賀川	芦屋第7陸閘	左	0/891	
7	遠賀川	芦屋第8陸閘	左	0/931	
8	遠賀川	芦屋第9陸閘	左	0/966	
9	遠賀川	芦屋第10陸閘	左	0/982	
10	遠賀川	芦屋第11陸閘	左	1/019	
11	遠賀川	芦屋第12陸閘	左	1/121	
12	遠賀川	芦屋第13陸閘	左	1/185	
13	遠賀川	芦屋第14陸閘	左	1/208	
14	遠賀川	芦屋第15陸閘	左	1/232	
15	遠賀川	芦屋第16陸閘	左	1/247	
16	遠賀川	芦屋第17陸閘	左	1/281	
17	遠賀川	芦屋第18陸閘	左	1/335	
18	遠賀川	岩崎第1陸閘	左	39/136	
19	遠賀川	岩崎第2陸閘	左	39/200	
20	遠賀川	岩崎第3陸閘	右	39/238	
21	遠賀川	岩崎第5陸閘	右	39/262	
22	遠賀川	岩崎第4陸閘	右	39/320	
23	遠賀川	岩崎第6陸閘	右	39/322	
24	遠賀川	岩崎第7陸閘	右	39/433	
25	西川	松の本陸閘	左	4/319	
26	西川	今古賀第3号陸閘	左	4/845	
27	西川	今古賀第2号陸閘	左	4/996	
28	西川	今古賀第1号陸閘	左	5/155	
29	西川	芦屋第20陸閘	右	0/218	
30	西川	芦屋第21陸閘	右	0/324	
31	西川	芦屋第22陸閘	右	0/445	
32	西川	芦屋第23陸閘	右	0/445	
33	西川	芦屋第24陸閘	右	0/445	
34	西川	広渡1号陸閘	右	4/388	
35	西川	広渡2号陸閘	右	4/528	
36	西川	広渡3号陸閘	右	4/750	
37	西川	新町陸閘	右	4/880	
38	西川	遠賀川1号陸閘	右	5/031	
39	西川	遠賀川2号陸閘	右	5/175	
40	犬鳴川	宮田第1陸閘	左	8/940	
41	犬鳴川	宮田第2陸閘	左	9/220	
42	犬鳴川	宮田第3陸閘	左	9/310	
43	犬鳴川	宮田第4陸閘	左	9/455	
44	犬鳴川	大蔵陸閘	右	8/983	