


本明川の整備内容と効果②

ひき てい ■引堤

たくさんの水を流せるように堤防をつくりかえ、川幅を左右に広げることを引堤といいます。これにより洪水時における水位の低下を図ります。

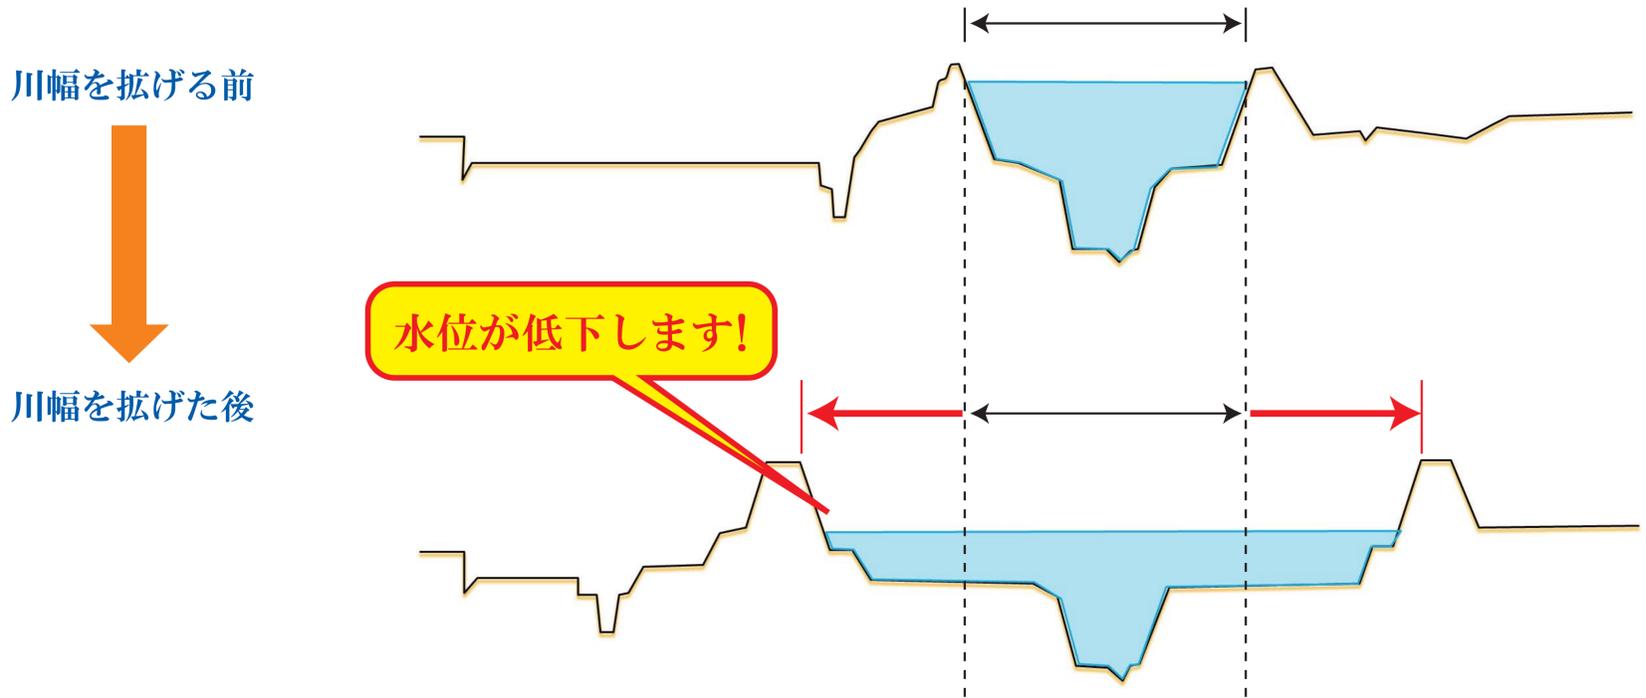

■半造川での整備

整備前



整備後



整備の効果

堤防を川裏（住宅や田畑）側に引き、川幅を広げることにより、洪水時の水位を低下させます。