


本明川の整備内容と効果③

きょうりょう かけ かえ

■橋梁架替

たくさんの水を流せるように、引堤にあわせ、短い橋を長い橋に架け替えます。
これにより洪水時における水位の低下を図ります。

■半造川での整備

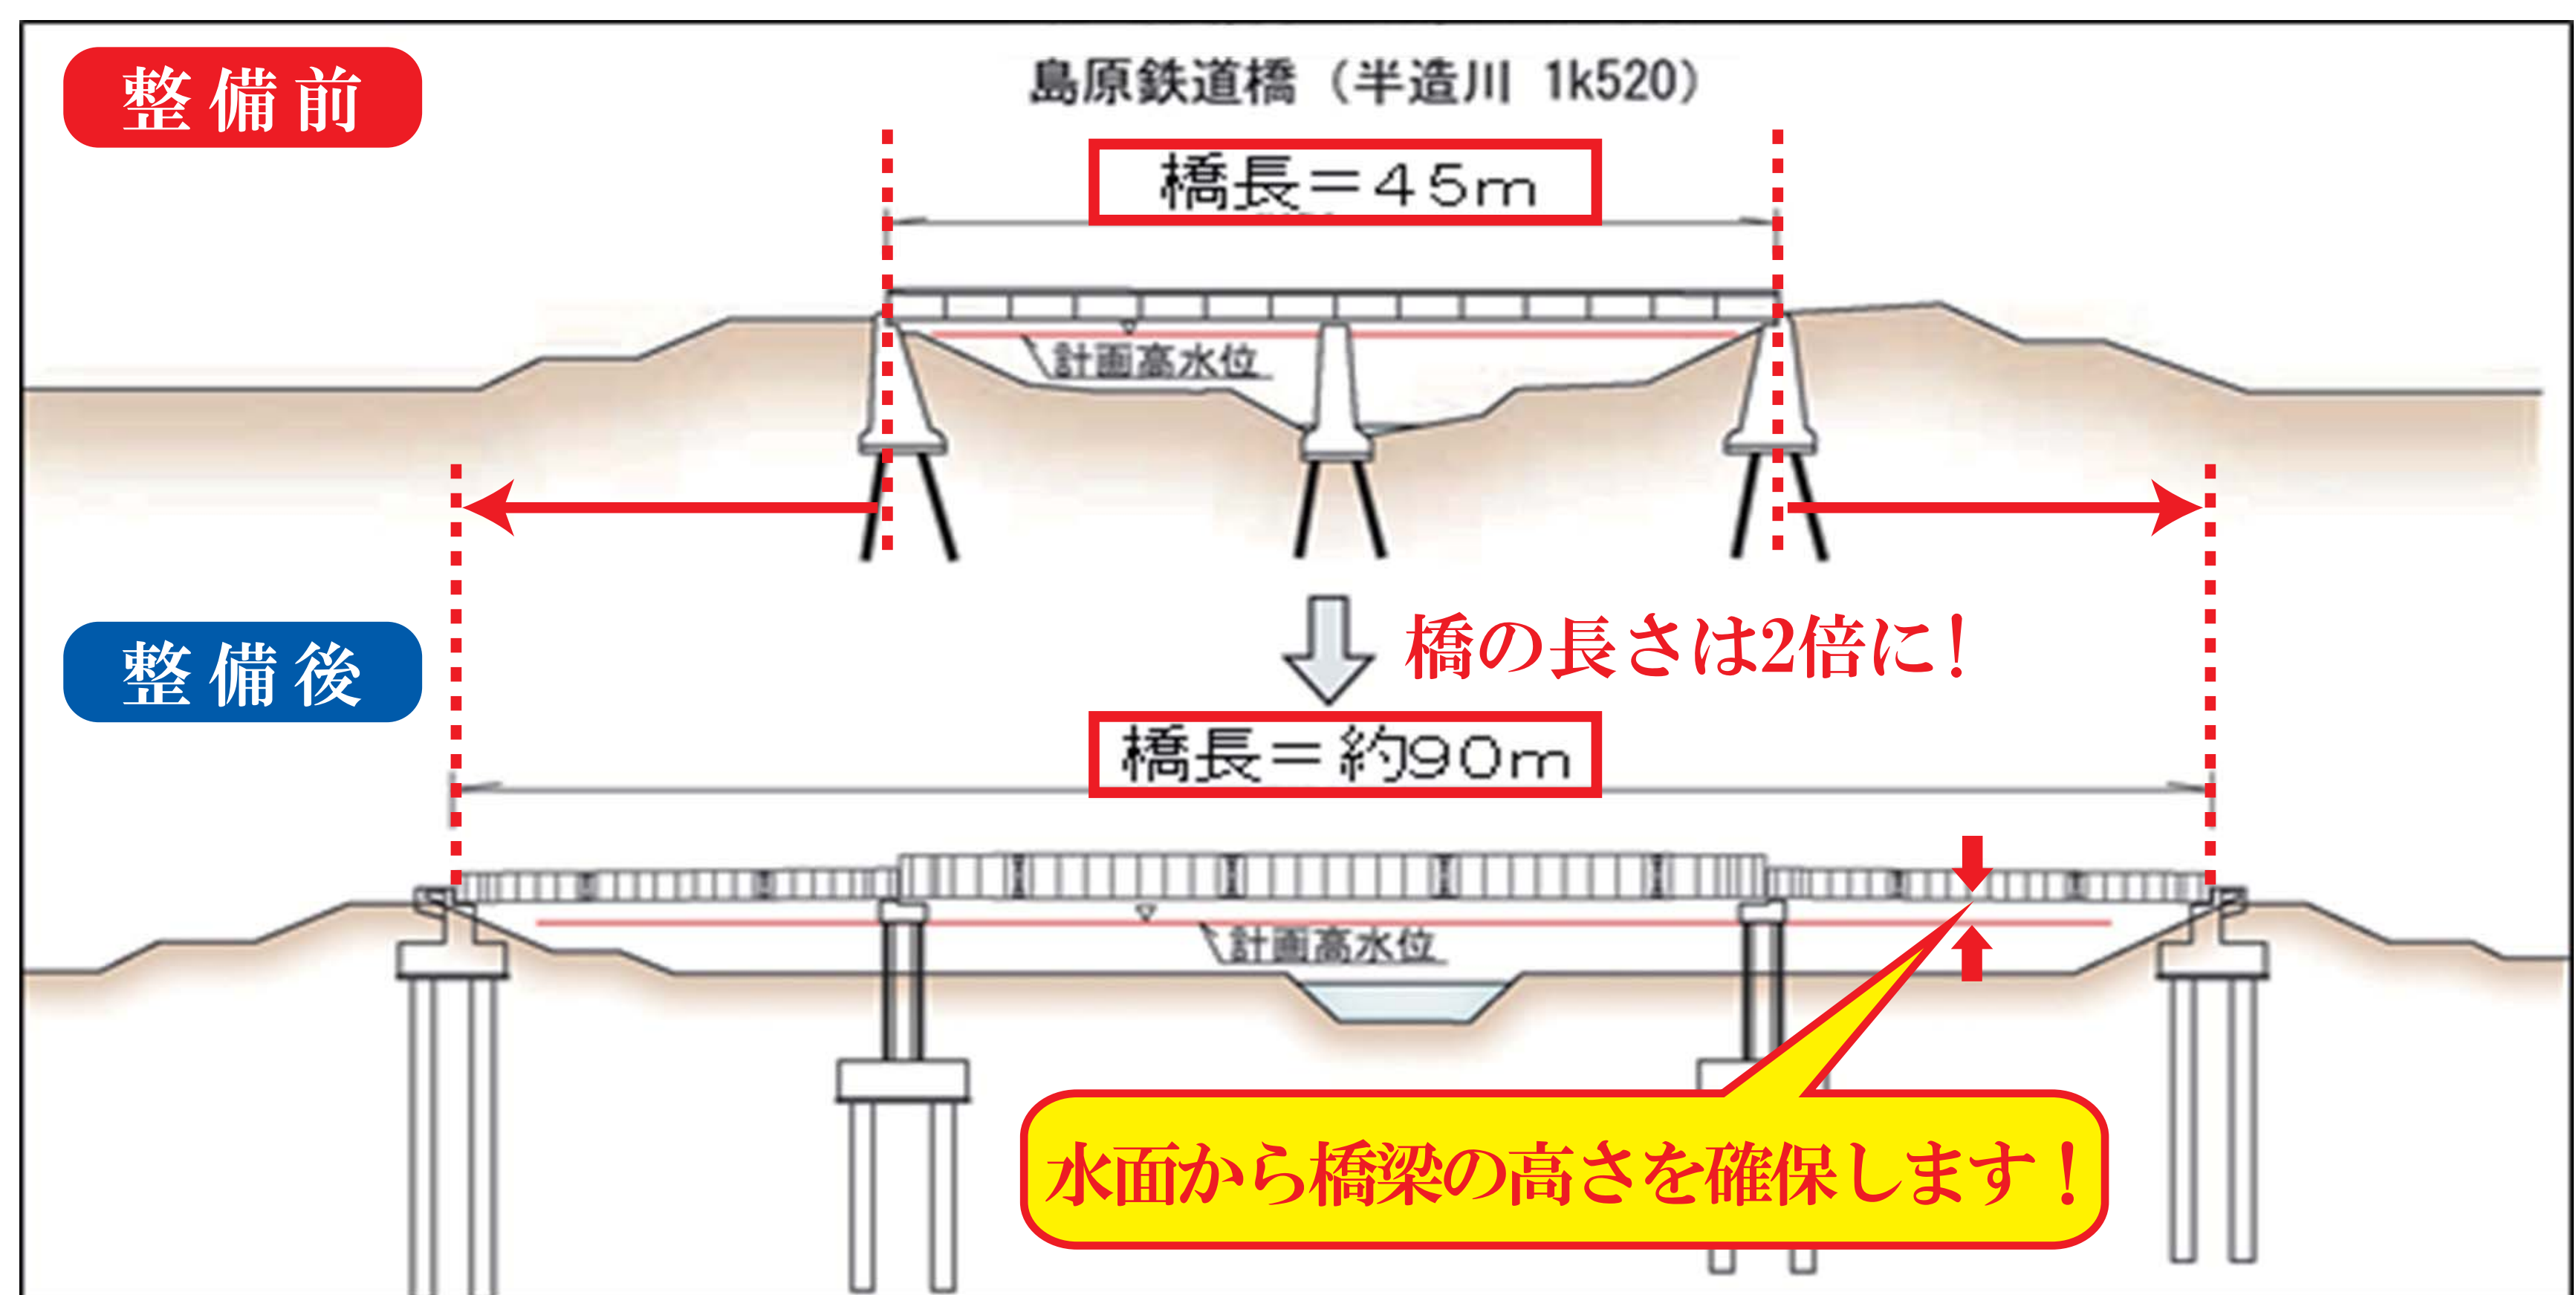

整備の効果

橋梁架替により、河川の断水面を広げることで、
洪水時の水位を低下させます。