




断面図



監査廊内を横断する
際は頭上に配置！

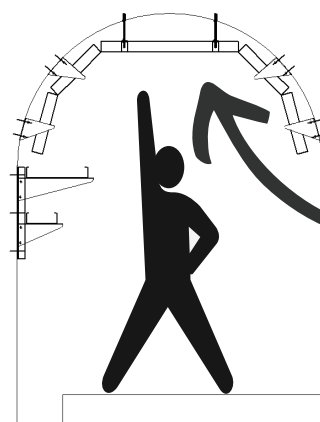

ケーブルラック (90W×100H)



N A N A S E D A M

型 式

屋内ラック (溶融亜鉛メッキ)

構 成

ラック, 支柱用ブラケット, 継ぎ金具,
後打ちアンカーボルト, 吊り金具ほか

寸 法

200～800W×70H, 900W×100H

施設概要

監査廊 (2021年3月発行の施設カード) や放流設備操作室 (2022年12月発行の施設カード) に設置される機械設備や電気通信設備, 堤体内部に埋設される計測機器等の電源や通信用の電線ケーブルを, 監査廊を通じて管理庁舎内の設備まで敷設するための配線架台であり, 監査廊の壁面に設置されている。

ランダム情報

ケーブルラックは, 上段から機械設備動力線等の高圧ケーブル用, 監査廊内照明等の低圧ケーブル用のラックに区分して敷設され, 配線本数に応じて幅の異なるラックを2～3段配置しており, 全長は2,700mを超える。