

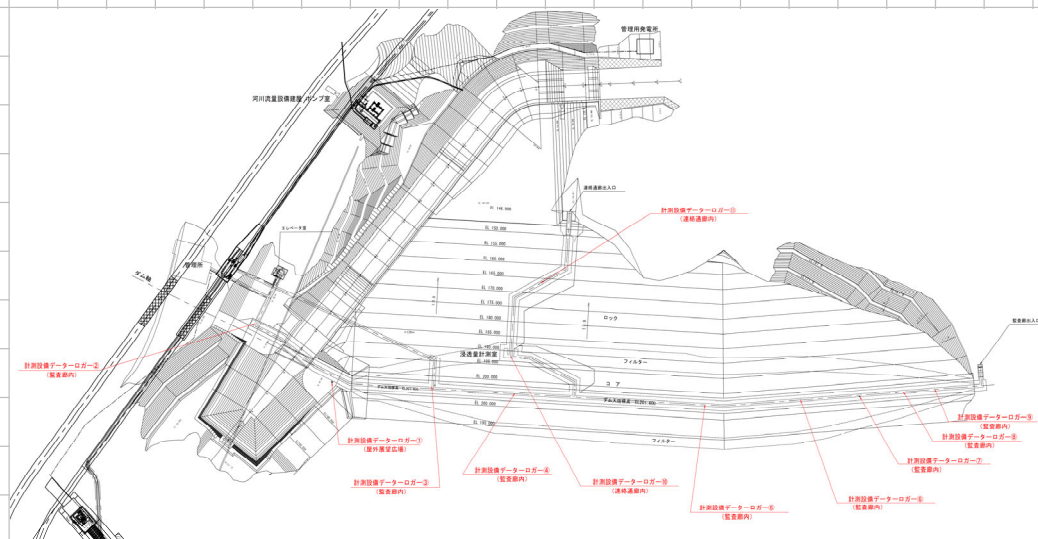




計測設備データロガー

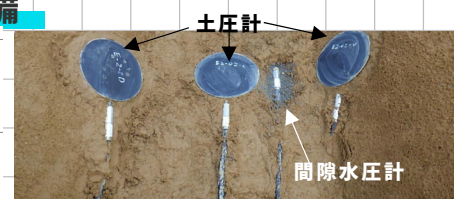

自動計測設備



埋設計器の一部を
紹介するよ！



設備仕様

ログマスタ (20~50ch)

設置数

11台

寸法

縦600mm×横713mm (格納箱)

施設概要

ダム堤体内に埋設された計測機器のデータを収録し、管理所操作室内の堤体自動観測装置へ転送するデータ収録装置である。

ななせダムにおいては、堤体内部の水圧、土圧、変形、応力、地震動等を自動計測しており、堤体自動観測装置に転送されることで、堤体の安全管理に活用されている。

ランダム情報

接続するセンサーの入力数に応じ10~60chの仕様がある。ロックフィルダム部及び洪水吐き部基礎には、11種で合計343点の様々なセンサーが埋設されているため、堤内外にあわせて11台の計測設備データロガーが設置されている。